



LISTINO
61/2026

MADE IN ITALY



**Il distretto industriale Pedrollo si estende su
240 mila m² di area industriale a San Bonifacio, di cui 130 mila m² coperti.**



PEDROLLO S.p.A.
Via Enrico Fermi 7
37047 San Bonifacio (Verona) ITALIA

Capitale Sociale € 150.000.000,00

Anno di fondazione 1974

tel. +39 045 6136311

fax +39 045 7612253

vendite@pedrollo.com


www.pedrollo.com

Seguici anche su:



Il selettore di elettropompe Pedrollo
Pump Selector – The spring of data

<https://springofdata.pedrollo.com/selector>



ITALY 
CERTIFIED ITALIAN EXCELLENCE

TIPO	P.
PK PQ PKS 	6
Elettropompa con girante periferica	
CK CKR 	7
Elettropompe autoadescenti ad anello liquido	
PQ-IND 	8
Elettropompe periferiche per uso industriale	
PQ-Bs PQ81-PPS 	8
Elettropompe periferiche per uso industriale	
PQA PV 	9
Elettropompe periferiche per uso industriale	
PQ 3000 	9
Elettropompe periferiche per uso industriale	
CP-ST4 CP-ST6 	10
Pompe centrifughe in acciaio inox	
CP 	11
Elettropompe centrifughe	
TURBO 2CP 	12 13
Elettropompe centrifughe bigiranti	
2-4CP - I 	14
Elettropompe centrifughe multigiranti	
2-5CR 	15
Elettropompe centrifughe multigiranti	
FCR 	16
Elettropompe centrifughe multigiranti	
MK 	17
Elettropompe centrifughe multigiranti	
HT HT-PRO 	18 20
Elettropompe centrifughe multigiranti	

TIPO	P.
FUTURE JET JSW3 	22 23
Elettropompe autoadescenti "JET"	
FUTURE JET-ST 	23
Elettropompe autoadescenti "JET"	
SPRINKLER 	24
Elettropompe centrifughe autoadescenti	
PLURIJET 	24
Elettropompe multigiranti autoadescenti	
MAGNIFICA MAXIMA 	26
Elettropompe da piscina autoadescenti	
NGA NGA-PRO 	27
Elettropompe centrifughe con girante aperta	
HF 	28
Elettropompe centrifughe	
WR 	29
Elettropompe centrifughe monoblocco	
DHL 	29
Circolatori per impianti di riscaldamento	
F F4 F-I 	30 32 33
Elettropompe centrifughe normalizzate EN733	
FG 	34
Pompe centrifughe normalizzate EN733	
3SR 	36
Elettropompe sommerse da 3"	

TIPO	P.
DAVIS 	37
Elettropompa sommersa periferica da 4"	
4-BLOCK 	37
Elettropompe sommerse monoblocco da 4"	
FLUID SOLAR 	38
Elettropompe sommerse solari da 4"	
4SR 6SR 	39 44
Elettropompe sommerse da 4" e 6"	
6ST 	46
Elettropompe sommerse 6"	
4HR 6HR 	48 50
Elettropompe sommerse da 4" e 6"	
4PD 4PS 6PD 6PSR 	52 53 54 55
Motori sommersi da 4" e da 6"	
TOP MULTI 	56
Elettropompe sommergibili multigiranti	
UP NK 	58 59
Elettropompe sommerse multigiranti	

TIPO	P.
TOP	60
	
Elettropompe sommergibili da drenaggio	
TEX	62
	
Elettropompe sommergibili VORTEX	
TOP MULTI-AD	62
	
Elettropompa sommergibile per AdBlue®	
PLUG & DRAIN	63
	
Kit anti-allagamento	
RX	64
	
Elettropompe sommergibili da drenaggio	
VX-ST BC-ST	66
	
Elettropompe sommergibili in acciaio inox	
VX-MF BC-MF	68
	
Pompe sommergibili in acciaio inox microfuso	
D	70
	
Elettropompe sommergibili per drenaggio	
ZXm2	70
	
Elettropompa sommergibile	
ZXm1	70
	
Elettropompe sommergibili	
FAMILY	71
	
Elettropompe sommergibili	
VX BC	71
	
Elettropompe sommergibili	
VXC MC	72
	
Elettropompe sommergibili	

TIPO	P.
DC	73
	
Elettropompe sommergibili	
TRITUS-TX	74
	
Elettropompe sommergibili con tritatore	
TRITUS-INOX	74
	
Elettropompe sommergibili con tritatore	
TRITUS	74
	
Elettropompe sommergibili con tritatore	
VXC MC	76 77
	
Elettropompe sommergibili	
VXC-F MC-F	78
	
Elettropompe sommergibili flangiate	
VX40-50-65 BC35	80
	
Elettropompe sommergibili	
VX4 BC4	80
	
Elettropompe sommergibili - 4 POLI	
VXC4 MC4	82
	
Elettropompe sommergibili - 4 POLI	
SAR	84
	
Stazioni di accumulo e sollevamento	
EASYPUMP	88
	
Elettropompe con regolatore di pressione	
HYDROFRESH	88
	
Gruppi automatici di pressione	

TIPO	P.
DG-BLU	89
	
Sistema di pressurizzazione con inverter	
EASYSMALL EASYPRESS	90
	
Dispositivi di controllo automatico	
PRESFLO VARIO PRESFLO MULTI PRESET	91
	
Dispositivi di controllo automatico	
EP	91
	
Dispositivo elettronico di protezione	
STEADYPRES	92
	
Inverter a passaggio d'acqua	
DG-FIT PRO-DG	93
	
Inverter a parete	
CB2	94
	
Gruppi di pressione a velocità fissa	
TISSEL-100	96
	
Elettropompe con inverter	
VSP VSP2	97 100
	
Elettropompe con inverter	
GP2W GP3W	102 103
	
Gruppi di pompaggio a velocità variabile	
GP2A GP3A	104 106
	
Gruppi di pompaggio a velocità variabile	
ACCESSORI	108
QUADRI DI COMANDO	120
	

VERSIONE STANDARD

VOLTAGGIO

- Monofase: **230 V - 50 Hz** con protettore termico incorporato (salvamotore).
- Trifase fino a 4 kW: **230/400 V - 50 Hz**.
- Trifase da 5.5 kW: **400/690 V - 50 Hz**.

CONDENSATORI

- Condensatori conformi alla normativa EN 60252-1/A1



RENDIMENTI ED EFFICIENZA ENERGETICA

- Le elettropompe di superficie monofase sono equipaggiate con motori ad alto rendimento in classe **IE2 (IEC 60034-30-1)**
- Le elettropompe di superficie trifase sono equipaggiate con motori ad alto rendimento in classe **IE3 (IEC 60034-30-1)**
- Le elettropompe che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE N. 547/2012 hanno l'indice di efficienza minimo **MEI ≥ 0.40**

REGOLAMENTO (UE) N. 547/2012

- Elettropompe con indice di efficienza minimo **MEI ≥ 0.40** conformi al Regolamento (UE) in vigore dal 1° gennaio 2015.
- Il valore di riferimento per le pompe per acqua più efficienti è **MEI ≥ 0.70** .
- L'efficienza di una pompa con girante tornita è generalmente inferiore a quella di una pompa con diametro di girante pieno. La tornitura della girante adegua la pompa a un punto di lavoro fisso, con un conseguente minore consumo di energia. L'indice di efficienza minima (MEI) è basato sul diametro massimo della girante.
- Il funzionamento della presente pompa per acqua con punti di funzionamento variabili può essere più efficiente ed economico se controllato, ad esempio, tramite un motore a velocità variabile che adegua il funzionamento della pompa al sistema.
- Le informazioni sull'efficienza di riferimento sono disponibili all'indirizzo:
www.europump.net/publications

UTILIZZI

- L'installazione è da effettuarsi in luoghi chiusi ben arieggiati o comunque protetti dalle intemperie
- Il cavo di alimentazione da **10 m** è obbligatorio per l'uso all'esterno secondo la normativa EN 60335-2-41

ESECUZIONI SPECIALI

- Elettropompe con tensioni speciali o frequenza a 60 Hz.
- Elettropompe con tenute meccaniche speciali, adatte ai diversi liquidi da convogliare.
- Elettropompe di superficie con grado di protezione IP X5.

AVVOLGIMENTI SPECIALI A RICHIESTA

- 110 V - 50 Hz (Monofase)
- 240 V - 50 Hz (Monofase)
- 110 V - 60 Hz (Monofase)
- 220 V - 60 Hz (Monofase)
- 240/415 V - 50 Hz (Trifase)
- 220/380 V - 60 Hz (Trifase)

ESECUZIONE E NORME DI SICUREZZA

- EN 60335-1
- IEC 60335-1
- CEI 61-150
- EN 60034-1
- IEC 60034-1
- CEI 2-3

CERTIFICAZIONI E MARCHI



GARANZIA

- 2 anni secondo le nostre condizioni generali di vendita

I dati contenuti nella presente pubblicazione non devono essere considerati impegnativi.

La PEDROLLO S.p.A. si riserva la facoltà di apportare le modifiche che riterrà più opportune ai fini del miglioramento della propria produzione.



PK ELETTROPOMPE CON GIRANTE PERIFERICA

TIPO		POTENZA P ₂		▲	PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP		Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
PKm 60	41PNK60A1EU	0.30	0.40	IE2	5 – 40	38 – 5	1"	1"	108,00
PKm 65	41PNK67A1	0.55	0.75		5 – 50	50 – 8			145,00
PKm 80	41PM81A1	0.75	1		5 – 50	66 – 22			225,00
PKm 90	41PM901A1	0.75	1		5 – 40	82 – 5	¾"	¾"	263,00
PKm 100	41PM9117A1	1.1	1.5		5 – 70	80 – 15	1"	1"	387,00
PKm 200	41PM9217A1	1.5	2		5 – 80	86 – 10			414,00
PKm 300	41PM9317A1	2.2	3		5 – 90	95 – 10			444,00

Trifase				▲					
		kW	HP		Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
PK 60	41PNK60AEU	0.30	0.40	IE3	5 – 40	38 – 5	1"	1"	137,00
PK 65	41PNK67A	0.55	0.75		5 – 50	50 – 8			166,00
PK 80	41PT81A	0.75	1		5 – 50	66 – 22			248,00
PK 90	41PT901A	0.75	1		5 – 40	82 – 5	¾"	¾"	286,00
PK 100	41PT9117A	1.1	1.5		5 – 70	80 – 15	1"	1"	397,00
PK 200	41PT9217A	1.5	2		5 – 80	86 – 10			425,00
PK 300	41PT9317A	2.2	3		5 – 90	95 – 10			437,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: ottone
- Lanterna: brevetto n° IT1243605
- Corpo: brevetto n° 0000275946 (PK60, PK65)
- Modello comunitario registrato n° 018625876
- Modello internazionale registrato n° DM/220613
- PKm 60® Marchio registrato n° 009875394



PQ ELETTROPOMPE CON GIRANTE PERIFERICA

TIPO		POTENZA P ₂		▲	PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP		Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
PQm 60	41PNQ60A1EU	0.30	0.40	IE2	5 – 40	38 – 5	1"	1"	108,00
PQm 61	41PNQ63A1EU	0.30	0.40		5 – 40	38 – 5	½"	½"	108,00
PQm 65	41PNQ67A1	0.55	0.75		5 – 50	50 – 8	1"	1"	145,00
PQm 80	41PQ80A1	0.75	1		5 – 50	66 – 22			225,00
PQm 90	41PQ90A1	0.75	1		5 – 40	82 – 5	¾"	¾"	263,00
PQm 100	41PQ917A1	1.1	1.5		5 – 70	80 – 15	1"	1"	387,00
PQm 200	41PQ927A1	1.5	2		5 – 80	86 – 10			414,00
PQm 300	41PQ937A1	2.2	3		5 – 90	95 – 10			448,00

Trifase				▲					
		kW	HP		Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
PQ 60	41PNQ60AEU	0.30	0.40	IE3	5 – 40	38 – 5	1"	1"	137,00
PQ 61	41PNQ63AEU	0.30	0.40		5 – 40	38 – 5	½"	½"	137,00
PQ 65	41PNQ67A	0.55	0.75		5 – 50	50 – 8	1"	1"	166,00
PQ 80	41PQT80A	0.75	1		5 – 50	66 – 22			248,00
PQ 90	41PQT90A	0.75	1		5 – 40	82 – 5	¾"	¾"	286,00
PQ 100	41PQT917A	1.1	1.5		5 – 70	80 – 15	1"	1"	397,00
PQ 200	41PQT927A	1.5	2		5 – 80	86 – 10			425,00
PQ 300	41PQT937A	2.2	3		5 – 90	95 – 10			437,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: ottone
- Lanterna: brevetto n° IT1243605
- Modello comunitario registrato n° 002146548
- PQm 60® Marchio registrato n° 0001520591

ELETTROPOMPE PERIFERICHE AUTOADESCANTI



PKS ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI CON GIRANTE PERIFERICA

TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI Q H		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
PKSm 60	41PNKS60A1EU	0.30	0.40	IE2	5 – 40	38 – 5	1"	1"	139,00
PKSm 65	41PNKS67A1	0.55	0.75		5 – 50	50 – 8			189,00
PKSm 80	41PMA81A1	0.75	1		5 – 50	66 – 22			250,00
Trifase									
PKS 60	41PNKS60AEU	0.30	0.40	IE3	5 – 40	38 – 5	1"	1"	163,00
PKS 65	41PNKS67A	0.55	0.75		5 – 50	50 – 8			213,00
PKS 80	41PTA81A	0.75	1		5 – 50	66 – 22			273,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: ottone
- Valvola di ritegno a clapet incorporata
- Lanterna: brevetto n° IT1243605

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI



CKR ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI AD ANELLO LIQUIDO

TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN1	DN2	€
CKRm 90	46CKR90A1	0.75	1	IE2	5 – 50	55 – 7	1"	1"	372,00
CKRm 100	46CKR95A1	0.75	1		5 – 70	37.5 – 5			378,00
Trifase									
CKR 90	46CKR90A	0.75	1	IE3	5 – 50	55 – 7	1"	1"	393,00
CKR 100	46CKR95A	0.75	1		5 – 70	37.5 – 5			399,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- **Corpo pompa: ghisa, con rasamento antibloccaggio in acciaio inox**
- Girante: bronzo
- Lanterna: brevetto n° IT1243605



CK ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI AD ANELLO LIQUIDO

TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN1	DN2	€
CKm 50	46CKM55A1	0.37	0.50	IE2	5 – 40	31 – 5	¾"	¾"	240,00
CKm 50 - BP (*)	46CKM56A1	0.25	0.33		5 – 40	20 – 5	¾"	¾"	267,00
Trifase									
CK 50	46CKT55A	0.37	0.50	IE3	5 – 40	31 – 5	¾"	¾"	261,00
CK 50 - BP (*)	46CKT56A	0.25	0.33		5 – 40	20 – 5	¾"	¾"	288,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: ottone
- Lanterna: brevetto n° IT1243605

(*) Elettropompa con by-pass che ne limita la prevalenza massima a 20 metri



PQ-IND ELETTROPOMPE CON GIRANTE PERIFERICA

TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
PQm 60 - IND	41PQI060A1	0.30	0.40	IE2	5 - 40	38 - 5	1"	1"	248,00
PQm 61 - IND	41PQI061A1	0.30	0.40		5 - 40	38 - 5	1/2"	1/2"	248,00
PQm 65 - IND	41PQI065A1	0.55	0.75		5 - 50	50 - 8	1"	1"	269,00
PQm 80 - IND	41PQI080A1	0.75	1		5 - 50	66 - 22			294,00
PQm 81 - IND	41PQI081A1	0.55	0.75		5 - 24	70 - 5	1/2"	1/2"	294,00
PQm 90 - IND	41PQI090A1	0.75	1		5 - 40	82 - 5	3/4"	3/4"	305,00
PQm 100 - IND	41PQI100A1	1.1	1.5		5 - 70	70 - 15	1"	1"	441,00
PQm 200 - IND	41PQI200A1	1.5	2		5 - 80	86 - 10			462,00
PQm 300 - IND	41PQI300A1	2.2	3		5 - 90	95 - 10			494,00

Trifase

PQ 60 - IND	41PQI060A	0.30	0.40	IE3	5 - 40	38 - 5	1"	1"	269,00
PQ 61 - IND	41PQI061A	0.30	0.40		5 - 40	38 - 5	1/2"	1/2"	269,00
PQ 65 - IND	41PQI065A	0.55	0.75		5 - 50	50 - 8	1"	1"	290,00
PQ 80 - IND	41PQI080A	0.75	1		5 - 50	66 - 22			315,00
PQ 81 - IND	41PQI081A	0.55	0.75		5 - 24	70 - 5	1/2"	1/2"	315,00
PQ 90 - IND	41PQI090A	0.75	1		5 - 40	82 - 5	3/4"	3/4"	326,00
PQ 100 - IND	41PQI100A	1.1	1.5		5 - 70	70 - 15	1"	1"	452,00
PQ 200 - IND	41PQI200A	1.5	2		5 - 80	86 - 10			473,00
PQ 300 - IND	41PQI300A	2.2	3		5 - 90	95 - 10			504,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: ottone
- Lanterna: brevetto n° IT1243605
- Modello comunitario registrato n° 002146548



PQ-Bs ELETTROPOMPE PERIFERICHE CON CORPO POMPA IN OTTONE

TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
PQm 60-Bs	41PNQ60YA1EU	0.30	0.40	IE2	2 - 40	43 - 5	1"	1"	246,00
PQm 65-Bs	41PQ65YA1	0.55	0.75		1 - 46	62 - 5	3/4"	3/4"	347,00
PQm 81-Bs	41PQ88YA1	0.55	0.75		1 - 24	92 - 5	1/2"	1/2"	357,00
PQm 80-Bs	41PQ80YA1	0.75	1		2 - 50	69 - 5	3/4"	3/4"	357,00

Trifase

PQ 60-Bs	41PNQ60YAEU	0.30	0.40	IE3	2 - 40	43 - 5	1"	1"	267,00
PQ 65-Bs	41PQ65YA	0.55	0.75		1 - 46	62 - 5	3/4"	3/4"	368,00
PQ 81-Bs	41PQT88YA	0.55	0.75		1 - 24	92 - 5	1/2"	1/2"	378,00
PQ 80-Bs	41PQT80YA	0.75	1		2 - 50	69 - 5	3/4"	3/4"	378,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- **Corpo pompa: ottone stampato**
- Girante: ottone
- Lanterna: brevetto n° IT1243605
- Modello comunitario n° 009068877-0001



PQ 81-PPS ELETTROPOMPA PERIFERICA CON CORPO POMPA IN PPS

TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
PQm 81-PPS	41PQP88XA1	0.55	0.75	IE2	2 - 22	83.5 - 10	1/2"	1/2"	307,00

Trifase

PQ 81-PPS	41PQP88XA	0.55	0.75	IE3	2 - 22	83.5 - 10	1/2"	1/2"	328,00
-----------	-----------	------	------	-----	--------	-----------	------	------	--------

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- **Corpo pompa: tecnopolimero PPS con inserti in ottone filettati**
- Girante: ottone



PQA ELETTROPOMPE CON GIRANTE PERIFERICA

TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
PQAm 60	41PNQA6PA1EU	0.30	0.40	IE2	2 – 32	38 – 5	1/2"	1/2"	217,00
PQAm 70	41PQA71PA1	0.55	0.75		2 – 45	65 – 10	1/2"	1/2"	341,00
PQAm 90	41PQA9PA1	0.75	1		2 – 38	86 – 6	1/2"	1/2"	368,00

Trifase

PQA 60	41PNQA6PAEU	0.30	0.40	IE3	2 – 32	38 – 5	1/2"	1/2"	238,00
PQA 70	41PQAT71PA	0.55	0.75		2 – 45	65 – 10	1/2"	1/2"	362,00
PQA 90	41PQAT9PA	0.75	1		2 – 38	86 – 6	1/2"	1/2"	389,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- **Corpo pompa: tecnopolimero PPS con inserti in ottone filettati**
- Girante: ottone
- Coperchio frontale del corpo pompa: ottone stampato



PV ELETTROPOMPE PERIFERICHE CON CORPO POMPA IN OTTONE

TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
PVm 55 (*)	41PNV55A1N	0.18	0.25	IE2	2 – 10	35 – 5	1/4"	1/4"	228,00
PVm 60	41PNV60A1	0.37	0.50		2 – 33	41 – 6	1/2"	1/2"	339,00
PVm 81	41PNV81A1	0.37	0.50		2 – 17	75 – 6	1/2"	1/2"	360,00
PVm 65	41PNV65A1	0.55	0.75		2 – 40	55 – 7	3/4"	3/4"	370,00
PVm 70	41PNV70A1	0.75	1		2 – 45	70 – 7	3/4"	3/4"	404,00
PVm 90	41PNV90A1	0.75	1		2 – 36	98 – 7	3/4"	3/4"	414,00

Trifase

PV 55 (*)	41PNV55AN	0.18	0.25	IE3	2 – 10	35 – 5	1/4"	1/4"	249,00
PV 60	41PNV60A	0.37	0.50		2 – 33	41 – 6	1/2"	1/2"	360,00
PV 81	41PNV81A	0.37	0.50		2 – 17	75 – 6	1/2"	1/2"	381,00
PV 65	41PNV65A	0.55	0.75		2 – 40	55 – 7	3/4"	3/4"	391,00
PV 70	41PNV70A	0.75	1		2 – 45	70 – 7	3/4"	3/4"	425,00
PV 90	41PNV90A	0.75	1		2 – 36	98 – 7	3/4"	3/4"	435,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- **Corpo pompa: ottone stampato con bocche di aspirazione/mandata affiancate**
- Girante: ottone

(*) Le PVm55 e PV55 sono progettate per funzionare anche a 60 Hz con le seguenti prestazioni					Q l/min	H m
					2 – 10	46 – 10

- **A richiesta: versione con corpo pompa ruotato**



PQ3000-MF ELETTROPOMPA CON GIRANTE PERIFERICA

TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Trifase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
PQ 3000-MF	41PQT948A5	2.2	3	IE3	5 – 50	180 – 50	3/4"	3/4"	983,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- **Corpo pompa e coperchio portatenuta in acciaio inox microfuso AISI 316**
- Girante: bronzo



PQ3000 ELETTROPOMPA CON GIRANTE PERIFERICA

TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Trifase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
PQ 3000	41PQT949A5	2.2	3	IE3	5 – 50	180 – 50	3/4"	3/4"	840,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- **Corpo pompa in ghisa con trattamento antibloccaggio**
- Girante: bronzo



CP-ST4 (AISI 304)

CP-ST4 ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE IN ACCIAIO INOX AISI 304									
TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
CPm 100-ST4	44CP100IA1	0.25	0.33	IE2	10 – 90	15.5 – 6.5	1¼"	1"	263,00
CPm 130-ST4	44CP130IA1	0.37	0.50		10 – 100	21.5 – 9			271,00
CPm 132-ST4	44CP132IA1	0.55	0.75		20 – 120	23 – 12			284,00
CPm 150-ST4	44CP150IA1	0.75	1		20 – 150	31 – 14			336,00
CPm 158-ST4	44CP158IA1	0.75	1		10 – 120	35.5 – 19			336,00
CPm 170-ST4	44CP170IA1EU	1.1	1.5		10 – 140	40 – 20			479,00
CPm 170M-ST4	44CP170MIA1EU	1.1	1.5		20 – 160	35.5 – 19			479,00
CPm 180-ST4	44CP180IA1	1.1	1.5		40 – 230	30 – 13			483,00
CPm 190-ST4	44CP190IA1	1.5	2		40 – 250	35 – 15.5			504,00
CPm 200-ST4	44CP200IA1	2.2	3		40 – 270	43 – 18			549,00

Trifase									
CP 100-ST4	44CP100IA	0.25	0.33	IE3	10 – 90	15.5 – 6.5	1¼"	1"	286,00
CP 130-ST4	44CP130IA	0.37	0.50		10 – 100	21.5 – 9			297,00
CP 132-ST4	44CP132IA	0.55	0.75		20 – 120	23 – 12			307,00
CP 150-ST4	44CP150IA	0.75	1		20 – 150	31 – 14			347,00
CP 158-ST4	44CP158IA	0.75	1		10 – 120	35.5 – 19			347,00
CP 170-ST4	44CP170IA	1.1	1.5		10 – 140	40 – 20			492,00
CP 170M-ST4	44CP170MIA	1.1	1.5		20 – 160	35.5 – 19			492,00
CP 180-ST4	44CP180IA	1.1	1.5		40 – 230	30 – 13			492,00
CP 190-ST4	44CP190IA	1.5	2		40 – 250	35 – 15.5			515,00
CP 200-ST4	44CP200IA	2.2	3		40 – 270	43 – 18			557,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: **acciaio inox AISI 304**
- Girante: **acciaio inox AISI 304**
- Albero: **acciaio inox AISI 431**

ESECUZIONE A RICHIESTA

- Elettropompe certificate WRAS



CP-ST6 (AISI 316L)

CP-ST6 ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE IN ACCIAIO INOX AISI 316L									
TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
CPm 100-ST6	44CP100I16A1	0.25	0.33	IE2	10 – 90	15.5 – 6.5	1¼"	1"	345,00
CPm 130-ST6	44CP130I16A1	0.37	0.50		10 – 100	21.5 – 9			353,00
CPm 132-ST6	44CP132I16A1	0.55	0.75		20 – 120	23 – 12			364,00
CPm 150-ST6	44CP150I16A1	0.75	1		20 – 150	31 – 14			456,00
CPm 158-ST6	44CP158I16A1	0.75	1		10 – 120	35.5 – 19			456,00
CPm 170-ST6	44CP170I16A1EU	1.1	1.5		10 – 140	40 – 20			626,00
CPm 170M-ST6	44CP170MI16A1EU	1.1	1.5		20 – 160	35.5 – 19			626,00
CPm 180-ST6	44CP180I16A1	1.1	1.5		40 – 230	30 – 13			637,00
CPm 190-ST6	44CP190I16A1	1.5	2		40 – 250	35 – 15.5			649,00
CPm 200-ST6	44CP200I16A1	2.2	3		40 – 270	43 – 18			689,00

Trifase									
CP 100-ST6	44CP100I16A	0.25	0.33	IE3	10 – 90	15.5 – 6.5	1¼"	1"	368,00
CP 130-ST6	44CP130I16A	0.37	0.50		10 – 100	21.5 – 9			376,00
CP 132-ST6	44CP132I16A	0.55	0.75		20 – 120	23 – 12			387,00
CP 150-ST6	44CP150I16A	0.75	1		20 – 150	31 – 14			479,00
CP 158-ST6	44CP158I16A	0.75	1		10 – 120	35.5 – 19			479,00
CP 170-ST6	44CP170I16A	1.1	1.5		10 – 140	40 – 20			637,00
CP 170M-ST6	44CP170MI16A	1.1	1.5		20 – 160	35.5 – 19			637,00
CP 180-ST6	44CP180I16A	1.1	1.5		40 – 230	30 – 13			637,00
CP 190-ST6	44CP190I16A	1.5	2		40 – 250	35 – 15.5			660,00
CP 200-ST6	44CP200I16A	2.2	3		40 – 270	43 – 18			693,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: **acciaio inox AISI 316L**
- Girante: **acciaio inox AISI 316L**
- Albero: **acciaio inox AISI 316L**

ESECUZIONE A RICHIESTA

- Elettropompe certificate WRAS





CP ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE

TIPO		POTENZA P ₂		▲	PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP		Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
CPm 100	44CI00A1	0.25	0.33	IE2	10 – 60	15 – 7	1"	1"	171,00
CPm 130	44CI03A1	0.37	0.50		10 – 80	22 – 14			177,00
CPm 132	44CI04A1	0.55	0.75		20 – 120	22.5 – 12			189,00
CPm 150	44CI160A1	0.75	1		20 – 120	29 – 15			231,00
CPm 158	44CI16A1	0.75	1		10 – 90	34 – 25			231,00
CPm 170	44CI175A1EU	1.1	1.5	IE3	30 – 120	38 – 22	1 1/4"	1"	404,00
CPm 170M	44CI17MA1EU	1.1	1.5		30 – 160	35 – 19			404,00
CPm 190	44CI19A1	1.5	2		30 – 140	46 – 26			465,00
CPm 200	44CI20A1	2.2	3		30 – 150	55 – 36			490,00

Trifase		POTENZA P ₂		▲	PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
CP	Codice	kW	HP		Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
CP 100	44CIT00A	0.25	0.33	IE3	10 – 60	15 – 7	1"	1"	197,00
CP 130	44CIT03A	0.37	0.50		10 – 80	22 – 14			202,00
CP 132	44CIT04A	0.55	0.75		20 – 120	22.5 – 12			217,00
CP 150	44CIT160A	0.75	1		20 – 120	29 – 15			244,00
CP 158	44CIT16A	0.75	1		10 – 90	34 – 25			244,00
CP 170	44CIT175A	1.1	1.5	IE3	30 – 120	38 – 22	1 1/4"	1"	416,00
CP 170M	44CIT17MA	1.1	1.5		30 – 160	35 – 19			416,00
CP 190	44CIT19A	1.5	2		30 – 140	46 – 26			468,00
CP 200	44CIT20A	2.2	3		30 – 150	55 – 36			492,00

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: acciaio inox AISI 304

- Modello comunitario registrato n° 002098434 (CP 100÷200)
- CPm 158° Marchio registrato n° 0001516350



CP ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE

TIPO		POTENZA P ₂		▲	PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP		Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
CPm 160C	44CM26CA1	1.1	1.5	1	50 – 200	31 – 20	1 1/2"	1"	418,00
CPm 160B	44CM26BA1	1.5	2		50 – 220	36 – 23			439,00
CPm 160A	44CM26AA1	2.2	3		50 – 240	42 – 26			486,00
CPm 220C	44CM216C1A1	2.2	3	1	50 – 550	34 – 14	2"	2"	845,00

Trifase		POTENZA P ₂		▲	PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
CP	Codice	kW	HP		Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
CP 160C	44CT26CA	1.1	1.5	1	50 – 200	31 – 20	1 1/2"	1"	429,00
CP 160B	44CT26BA	1.5	2		50 – 220	36 – 23			454,00
CP 160A	44CT26AA	2.2	3		50 – 240	42 – 26			490,00
CP 210B	44CT27BA	3	4	1	50 – 270	53 – 34	1 1/2"	1"	929,00
CP 210A	44CT27AA	4	5.5		50 – 280	61 – 40			962,00
CP 220C	44CT216C7A	2.2	3		50 – 550	34 – 14	2"	2"	771,00
CP 220B	44CT216B1A	3	4	IE3	50 – 600	39 – 16.5			973,00
CP 220A	44CT216AA	4	5.5		50 – 600	49.5 – 27			973,00
CP 220AH	44CT217HAE	5.5	7.5		50 – 600	57.5 – 33			1.050,00
CP 230C	44CT217C1A	3	4	1	100 – 850	29.5 – 9	2"	2"	950,00
CP 230B	44CT217BA	4	5.5		100 – 900	38.5 – 13			973,00
CP 230A	44CT217AE	5.5	7.5		100 – 900	45.5 – 15			1.044,00
CP 250B	44CP250BNE	7.5	10	2	100 – 800	57 – 31	2"	2"	1.407,00
CP 250A	44CP250ANE	11	15		100 – 900	76 – 45			2.201,00

- Girante: 1=acciaio inox AISI 304; 2=ghisa

- ▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Protezione: IP X5 per CP 220, CP 230, CP 250

- Modello comunitario registrato n° 002098434 (CP 160÷210, CP 250)
- Modello italiano registrato n° 72753 (CP 220÷230)



2CP 25/130 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA BIGIRANTE

TIPO		POTENZA P ₂ kW HP ▲			PRESTAZIONI Q l/min H m		BOCCHIE DN ₁ DN ₂		PREZZO €
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN ₁	DN ₂	€
2CPm 25/130	452CM130A1	0.75	1	IE2	20 – 100	39 – 15	1 1/4"	1"	315,00
Trifase									
2CP 25/130	452CT130A	0.75	1	IE3	20 – 100	39 – 15	1 1/4"	1"	336,00

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: acciaio inox AISI 304



TURBO ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE BIGIRANTI

TIPO		POTENZA			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	P ₂ HP	▲	Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
TURBOm 4B	452T040BA1EU	1.1	1.5	IE2	20 – 120	50 – 25	1¼"	1"	509,00
TURBOm 4A	452T040AA1	1.5	2		20 – 140	63.5 – 31			578,00
TURBOm 6C	452T060CA1EU	1.1	1.5		20 – 160	47 – 13			509,00
TURBOm 6B	452T060BA1	1.5	2		20 – 180	56.5 – 20			578,00
TURBOm 6A	452T060AA1	2.2	3		20 – 200	66.5 – 21			649,00
Trifase									
TURBO 4B	452T040BA	1.1	1.5	IE3	20 – 120	50 – 25	1¼"	1"	517,00
TURBO 4A	452T040AA	1.5	2		20 – 140	63.5 – 31			578,00
TURBO 6C	452T060CA	1.1	1.5		20 – 160	47 – 13			517,00
TURBO 6B	452T060BA	1.5	2		20 – 180	56.5 – 20			578,00
TURBO 6A	452T060AA	2.2	3		20 – 200	66.5 – 21			616,00

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: acciaio inox AISI 304

✂ Disponibile dal 04/2025

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE

2CP ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE BIGIRANTI



TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Trifase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN1	DN2	€
2CP 32/200C	452CT303CA	3	4	IE3	40 – 250	67 – 36	1½"	1¼"	1.076,00
2CP 32/200B	452CT313BA	4	5.5		40 – 250	81 – 49			1.109,00
2CP 32/210B	452CT343BE	5.5	7.5		40 – 250	94 – 56	2"		1.258,00
2CP 32/210A	452CT353AE	7.5	10		40 – 250	111 – 74			1.342,00
2CP 40/180C	452CT383CA	4	5.5		100 – 350	63 – 35	2"	1½"	1.197,00
2CP 40/180B	452CT393BE	5.5	7.5		100 – 400	78 – 42			1.258,00
2CP 40/180A	452CT403AE	7.5	10		100 – 450	90 – 48			1.342,00
2CP 40/200B	452CT420BE	9.2	12.5		100 – 450	95 – 61			2.235,00
2CP 40/200A	452CT420AE	11	15		100 – 450	105 – 71			2.268,00

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: ottone

2-5CP - I ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI

TIPO		POTENZA P ₂		▲	PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP		Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
2CPm 80-I	43CP08I2A1EU	0.30	0.40	IE2	5 - 70	26 - 5	1"	1"	238,00
3CPm 80-I	43CP08I3A1	0.45	0.60		5 - 80	38 - 5			259,00
4CPm 80-I	43CP08I4A1	0.55	0.75		5 - 80	50 - 10			288,00
5CPm 80-I	43CP08I5A1	0.75	1		5 - 80	66 - 12			339,00
3CPm 100-I	43CP10I3A1	0.55	0.75		5 - 120	37 - 5			266,00
4CPm 100-I	43CP10I4A1	0.75	1		5 - 130	50 - 5			328,00
5CPm 100-I	43CP10I5A1EU	0.90	1.25		5 - 130	62 - 8			345,00

Trifase				IE3					
2CP 80-I	43CP08I2AEU	0.30	0.40		5 - 70	26 - 5	1"	1"	267,00
3CP 80-I	43CP08I3A	0.45	0.60		5 - 80	38 - 5			280,00
4CP 80-I	43CP08I4A	0.55	0.75		5 - 80	50 - 10			311,00
5CP 80-I	43CP08I5A	0.75	1		5 - 80	66 - 12			349,00
3CP 100-I	43CP10I3A	0.55	0.75		5 - 120	37 - 5			289,00
4CP 100-I	43CP10I4A	0.75	1		5 - 130	50 - 5			341,00
5CP 100-I	43CP10I5AEU	0.90	1.25		5 - 130	62 - 8			355,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Giranti: **acciaio inox AISI 304**
- Modello comunitario registrato n° 002073635-0001

VERSIONI CON GIRANTE IN TECNOPOLIMERO

Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN ₁	DN ₂	€
2CPm 80	43CPN277AA1EU	0.30	0.40	IE2	5 - 70	26 - 5	1"	1"	221,00
3CPm 80	43CPN382A1	0.45	0.60		5 - 80	38 - 5			236,00
4CPm 80	43CPN283A1	0.55	0.75		5 - 80	50 - 10			263,00
3CPm 100	43CPN384A1	0.55	0.75		5 - 120	37 - 5			265,00
4CPm 100	43CPN286A1	0.75	1		5 - 130	50 - 5			303,00

Trifase				IE3					
2CP 80	43CPN277AAEU	0.30	0.40		5 - 70	26 - 5	1"	1"	244,00
3CP 80	43CPN382A	0.45	0.60		5 - 80	38 - 5			259,00
4CP 80	43CPN283A	0.55	0.75		5 - 80	50 - 10			284,00
3CP 100	43CPN384A	0.55	0.75		5 - 120	37 - 5			284,00
4CP 100	43CPN286A	0.75	1		5 - 130	50 - 5			313,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Giranti: Noryl
- Modello comunitario registrato n° 002073635-0001



Giranti in **acciaio inox AISI 304**



Giranti in **Noryl**



Giranti in **acciaio inox AISI 304**

2-5CR ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI									
TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
2CRm 80	43CR08I2A1EU	0.30	0.40	IE2	5 – 70	26 – 5	1"	1"	250,00
3CRm 80	43CR08I3A1	0.45	0.60		5 – 80	38 – 5			269,00
4CRm 80	43CR08I4A1	0.55	0.75		5 – 80	50 – 10			303,00
5CRm 80	43CR08I5A1	0.75	1		5 – 80	66 – 12			368,00
3CRm 100	43CR10I3A1	0.55	0.75		5 – 120	37 – 5			288,00
4CRm 100	43CR10I4A1	0.75	1		5 – 130	50 – 5			345,00
5CRm 100	43CR10I5A1EU	0.90	1.25		5 – 130	62 – 8			383,00
Trifase									
2CR 80	43CR08I2AEU	0.30	0.40	IE3	5 – 70	26 – 5	1"	1"	278,00
3CR 80	43CR08I3A	0.45	0.60		5 – 80	38 – 5			299,00
4CR 80	43CR08I4A	0.55	0.75		5 – 80	50 – 10			326,00
5CR 80	43CR08I5A	0.75	1		5 – 80	66 – 12			383,00
3CR 100	43CR10I3A	0.55	0.75		5 – 120	37 – 5			313,00
4CR 100	43CR10I4A	0.75	1		5 – 130	50 – 5			357,00
5CR 100	43CR10I5AEU	0.90	1.25		5 – 130	62 – 8			383,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: **acciaio inox AISI 304**
- Giranti: **acciaio inox AISI 304**

ESECUZIONE A RICHIESTA

- Elettropompe certificate WRAS



Giranti in **Noryl**

VERSIONI CON GIRANTE IN TECNOPOLIMERO									
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN ₁	DN ₂	€
2CRm 80X	43CR08N2A1EU	0.30	0.40	IE2	5 – 70	26 – 5	1"	1"	236,00
3CRm 80X	43CR08D3A1	0.45	0.60		5 – 80	38 – 5			250,00
4CRm 80X	43CR08D4A1	0.55	0.75		5 – 80	50 – 10			271,00
3CRm 100X	43CR10D3A1	0.55	0.75		5 – 120	37 – 5			271,00
4CRm 100X	43CR10D4A1	0.75	1		5 – 130	50 – 5			322,00
Trifase									
2CR 80X	43CR08N2AEU	0.37	0.50	IE3	5 – 70	26 – 5	1"	1"	261,00
3CR 80X	43CR08D3A	0.45	0.60		5 – 80	38 – 5			273,00
4CR 80X	43CR08D4A	0.55	0.75		5 – 80	50 – 10			294,00
3CR 100X	43CR10D3A	0.55	0.75		5 – 120	37 – 5			288,00
4CR 100X	43CR10D4A	0.75	1		5 – 130	50 – 5			332,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: **acciaio inox AISI 304**
- Giranti: Noryl

FCR ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI IN ACCIAIO INOX



TIPO		POTENZA P ₂		▲	PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP		Q l/min	H m	DN1	DN2	€
FCRm 80/2	43CRI0802A1EU	0.30	0.40	IE2	5 - 70	26 - 5	1"	1"	336,00
FCRm 80/3	43CRI0803A1	0.45	0.60		5 - 80	38 - 5			349,00
FCRm 80/4	43CRI0804A1	0.55	0.75		5 - 80	50 - 10			374,00
FCRm 80/5	43CRI0805A1	0.75	1		5 - 80	66 - 12			423,00
FCRm 100/3	43CRI1003A1	0.55	0.75		5 - 120	37 - 5			374,00
FCRm 100/4	43CRI1004A1	0.75	1		5 - 130	50 - 5			420,00
FCRm 100/5	43CRI1005A1EU	0.90	1.25		5 - 130	62 - 8			434,00
FCRm 90/5	43CRI0905A1	1.1	1.5	IE2	5 - 90	80 - 44	1 1/4"	1"	849,00
FCRm 90/6	43CRI0906A1	1.5	2		5 - 90	96 - 52			906,00
FCRm 90/7	43CRI0907A1	1.8	2.5		5 - 90	112 - 61			979,00
FCRm 130/3	43CRI1303A1	1.1	1.5		5 - 130	51.5 - 31			750,00
FCRm 130/4	43CRI1304A1	1.5	2		5 - 130	68.5 - 41			817,00
FCRm 130/5	43CRI1305A1	1.8	2.5		5 - 130	85 - 51.5			882,00
FCRm 130/6	43CRI1306A1	2.2	3		5 - 130	103 - 62			1.008,00
FCRm 200/3	43CRI2003A1	1.1	1.5		20 - 200	46.5 - 17			750,00
FCRm 200/4	43CRI2004A1	1.5	2		20 - 200	62 - 23			819,00
FCRm 200/5	43CRI2005A1	1.8	2.5		20 - 200	77.5 - 28.5			882,00
FCRm 200/6	43CRI2006A1	2.2	3		20 - 200	93 - 34.5			1.008,00
FCRm 240/3	43CRI2403A1	1.5	2		20 - 240	46 - 11.5			819,00
FCRm 240/4	43CRI2404A1	1.8	2.5		20 - 240	61 - 15.5			882,00
FCRm 240/5	43CRI2405A1	2.2	3		20 - 240	76.5 - 19			1.008,00



Giranti in acciaio inox AISI 304

Trifase		POTENZA P ₂		▲	PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
	Codice	kW	HP		Q l/min	H m	DN1	DN2	€
FCR 80/2	43CRI0802AEU	0.30	0.40	IE3	5 - 70	26 - 5	1"	1"	370,00
FCR 80/3	43CRI0803A	0.45	0.60		5 - 80	38 - 5			381,00
FCR 80/4	43CRI0804A	0.55	0.75		5 - 80	50 - 10			397,00
FCR 80/5	43CRI0805A	0.75	1		5 - 80	66 - 12			448,00
FCR 100/3	43CRI1003A	0.55	0.75		5 - 120	37 - 5			397,00
FCR 100/4	43CRI1004A	0.75	1		5 - 130	50 - 5			444,00
FCR 100/5	43CRI1005AEU	0.90	1.25		5 - 130	62 - 8			454,00
FCR 90/5	43CRI0905A	1.1	1.5	IE3	5 - 90	80 - 44	1 1/4"	1"	861,00
FCR 90/6	43CRI0906A	1.5	2		5 - 90	96 - 52			908,00
FCR 90/7	43CRI0907A	1.8	2.5		5 - 90	112 - 61			983,00
FCR 130/3	43CRI1303A	1.1	1.5		5 - 130	51.5 - 31			761,00
FCR 130/4	43CRI1304A	1.5	2		5 - 130	68.5 - 41			830,00
FCR 130/5	43CRI1305A	1.8	2.5		5 - 130	85 - 51.5			893,00
FCR 130/6	43CRI1306A	2.2	3		5 - 130	103 - 62			962,00
FCR 200/3	43CRI2003A	1.1	1.5		20 - 200	46.5 - 17			761,00
FCR 200/4	43CRI2004A	1.5	2		20 - 200	62 - 23			830,00
FCR 200/5	43CRI2005A	1.8	2.5		20 - 200	77.5 - 28.5			893,00
FCR 200/6	43CRI2006A	2.2	3		20 - 200	93 - 34.5			962,00
FCR 240/3	43CRI2403A	1.5	2		20 - 240	46 - 11.5			830,00
FCR 240/4	43CRI2404A	1.8	2.5		20 - 240	61 - 15.5			893,00
FCR 240/5	43CRI2405A	2.2	3		20 - 240	76.5 - 19			962,00
FCR 15/2R	43FCR1152A	2.2	3	IE3	50 - 350	43 - 20.5	2 1/2"	2"	1.428,00
FCR 15/3R	43FCR1153A	3	4		50 - 350	62.5 - 27			1.544,00
FCR 15/3	43FCR0153A	4	5.5		50 - 400	70 - 27			1.586,00
FCR 15/4	43FCR0154E	5.5	7.5		50 - 400	94 - 36			1.788,00
FCR 15/5	43FCR0155E	7.5	10		50 - 400	117 - 45			2.012,00
FCR 22/2	43FCR0222A	3	4		100 - 600	37 - 15			1.565,00
FCR 22/3	43FCR0223A	4	5.5		100 - 600	56 - 22			1.607,00
FCR 22/4	43FCR0224E	5.5	7.5		100 - 600	75 - 30			1.811,00
FCR 22/5	43FCR0225E	7.5	10		100 - 600	94 - 35			2.037,00
FCR 30/2R	43FCR1302A	3	4		100 - 700	34 - 10			1.431,00
FCR 30/2	43FCR0302A	4	5.5		100 - 800	39 - 8			1.464,00
FCR 30/3	43FCR0303E	5.5	7.5		100 - 800	58.5 - 12			1.680,00
FCR 30/4	43FCR0304E	7.5	10		100 - 800	78 - 16			1.922,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: acciaio inox AISI 304
- Giranti: acciaio inox AISI 304

ESECUZIONI A RICHIESTA

- Elettropompe certificate WRAS



KIT FLANGE

Per FCR 80 e FCR 100	Cod. ASS14FL0001	DN 25 (1") + DN 25 (1")	53,00
Per FCR 90, FCR 130, FCR 200 e FCR 240	Cod. ASS14FL0002	DN 32 (1 1/4") + DN 25 (1")	55,00
Per FCR 15, FCR 22 e FCR 30	Cod. ASS14FL0003	DN 65 (2 1/2") + DN 50 (2")	116,00



Flange in acciaio inox AISI 304 (a richiesta)



MK ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI									
TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
MKm 3/3	43PM0303A1EU	0.75	1	IE2	10 – 80	51.5 – 29	1¼"	1"	630,00
MKm 3/5	43PM0305A1	1.1	1.5		10 – 80	85 – 48			675,00
MKm 3/6	43PM0306A1	1.5	2		10 – 80	103 – 58			717,00
MKm 5/4	43PM0504A1EU	0.75	1		20 – 120	54 – 17			651,00
MKm 5/5	43PM0505A1	1.1	1.5		20 – 120	67.5 – 21.5			675,00
MKm 5/7	43PM0507A1	1.5	2		20 – 120	95 – 30			708,00
MKm 5/8	43PM0508A1	2.2	3		20 – 120	108 – 34			794,00
MKm 8/4	43PM0804A1	1.1	1.5		40 – 180	53.5 – 12			677,00
MKm 8/5	43PM0805A1	1.5	2		40 – 180	67 – 15.5			708,00
MKm 8/6	43PM0806A1	2.2	3		40 – 180	80 – 18.5			784,00

Trifase									
MK 3/3	43PM0303A	0.75	1	IE3	10 – 80	51.5 – 29	1¼"	1"	651,00
MK 3/5	43PM0305A	1.1	1.5		10 – 80	85 – 48			687,00
MK 3/6	43PM0306A	1.5	2		10 – 80	103 – 58			723,00
MK 5/4	43PM0504A	0.75	1		20 – 120	54 – 17			651,00
MK 5/5	43PM0505A	1.1	1.5		20 – 120	67.5 – 21.5			687,00
MK 5/7	43PM0507A	1.5	2		20 – 120	95 – 30			723,00
MK 5/8	43PM0508A	2.2	3		20 – 120	108 – 34			792,00
MK 8/4	43PM0804A	1.1	1.5		40 – 180	53.5 – 12			651,00
MK 8/5	43PM0805A	1.5	2		40 – 180	67 – 15.5			723,00
MK 8/6	43PM0806A	2.2	3		40 – 180	80 – 18.5			792,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa e acciaio inox AISI 304
- Giranti: Noryl



Flange a richiesta

KIT FLANGE		
Cod. ASSMKF032	Flangia aspirazione 1¼" + Flangia mandata 1"	€ 86,00

- Kit composto da:
 - due flange in ghisa filettata ISO 228/1
 - due guarnizioni
 - quattro viti per il fissaggio alle bocche della pompa MK

HT ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI

TIPO		POTENZA P ₂		▲	PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP		Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
HTm 3/4	48HT10304A1	0.75	1	IE2	5 – 90	65 – 33	DN25 1"	DN25 1"	1.048,00
HTm 3/5	48HT10305A1	1.1	1.5		5 – 90	80 – 41			1.084,00
HTm 3/6	48HT10306A1	1.5	2		5 – 90	96 – 48			1.141,00
HTm 3/7	48HT10307A1	1.8	2.5		5 – 90	112 – 56			1.221,00
HTm 3/8	43HT1038A1	2.2	3		5 – 90	128 – 64			1.733,00
HTm 5/2	48HT10502A1	0.75	1		5 – 130	35 – 20.5	DN32 1¼"	DN32 1¼"	1.023,00
HTm 5/3	48HT10503A1	1.1	1.5		5 – 130	51.5 – 31			1.057,00
HTm 5/4	48HT10504A1	1.5	2		5 – 130	68.5 – 41			1.141,00
HTm 5/5	48HT10505A1	1.8	2.5		5 – 130	85 – 51.5			1.195,00
HTm 5/6	48HT10506A1	2.2	3		5 – 130	103 – 62			1.275,00
HTm 8/3	48HT10803A1	1.1	1.5		20 – 200	46.5 – 17	DN40 1½"	DN40 1½"	1.057,00
HTm 8/4	48HT10804A1	1.5	2		20 – 200	62 – 23			1.141,00
HTm 8/5	48HT10805A1	1.8	2.5		20 – 200	77.5 – 28.5			1.195,00
HTm 8/6	48HT10806A1	2.2	3		20 – 200	93 – 34.5			1.275,00
HTm 10/3	48HT1103A1	1.5	2		30 – 250	45.5 – 13			1.141,00
HTm 10/4	48HT1104A1	1.8	2.5		30 – 250	61 – 18	DN40 1½"	DN40 1½"	1.195,00
HTm 10/5	48HT1105A1	2.2	3		30 – 250	75.5 – 21.5			1.275,00

Trifase				▲					
HT 3/4	48HT10304A	0.75	1		5 – 90	65 – 33	DN25 1"	DN25 1"	1.050,00
HT 3/5	48HT10305A	1.1	1.5	IE3	5 – 90	80 – 41			1.095,00
HT 3/6	48HT10306A	1.5	2		5 – 90	96 – 48			1.162,00
HT 3/7	48HT10307A	1.8	2.5		5 – 90	112 – 56			1.229,00
HT 3/8	43HT1038A	2.2	3		5 – 90	128 – 64			1.743,00
HT 3/9	43HT1039A	3	4		5 – 90	144 – 72	DN32 1¼"	DN32 1¼"	1.848,00
HT 3/10	43HT10310A	3	4		5 – 90	160 – 80			1.880,00
HT 5/2	48HT10502A	0.75	1		5 – 130	35 – 20.5			1.050,00
HT 5/3	48HT10503A	1.1	1.5		5 – 130	51.5 – 31			1.095,00
HT 5/4	48HT10504A	1.5	2		5 – 130	68.5 – 41			1.141,00
HT 5/5	48HT10505A	1.8	2.5		5 – 130	85 – 51.5	DN40 1½"	DN40 1½"	1.229,00
HT 5/6	48HT10506A	2.2	3		5 – 130	103 – 62			1.286,00
HT 5/7	43HT1057A	3	4		5 – 130	120 – 72			1.764,00
HT 5/8	43HT1058A	3	4		5 – 130	137 – 82			1.848,00
HT 5/9	43HT1059A	4	5.5		5 – 130	154 – 93			1.901,00
HT 8/3	48HT10803A	1.1	1.5		20 – 200	46.5 – 17	DN40 1½"	DN40 1½"	1.095,00
HT 8/4	48HT10804A	1.5	2		20 – 200	62 – 23			1.141,00
HT 8/5	48HT10805A	1.8	2.5		20 – 200	77.5 – 28.5			1.229,00
HT 8/6	48HT10806A	2.2	3		20 – 200	93 – 34.5			1.286,00
HT 8/7	43HT1087A	3	4		20 – 200	108 – 40			1.764,00
HT 8/8	43HT1088A	4	5.5		20 – 200	124 – 45.5	DN40 1½"	DN40 1½"	1.869,00
HT 8/9	43HT1089A	4	5.5		20 – 200	139 – 51.5			1.901,00
HT 8/10	43HT10810E	5.5	7.5		20 – 200	155 – 57			2.002,00
HT 10/3	48HT1103A	1.5	2		30 – 250	45.5 – 13			1.128,00
HT 10/4	48HT1104A	1.8	2.5		30 – 250	61 – 18			1.229,00
HT 10/5	48HT1105A	2.2	3		30 – 250	75.5 – 21.5	DN40 1½"	DN40 1½"	1.286,00
HT 10/6	43HT1106A	3	4		30 – 250	91 – 26			1.743,00
HT 10/7	43HT1107A	3	4		30 – 250	106 – 30			1.785,00
HT 10/8	43HT1108A	4	5.5		30 – 250	121 – 34.5			1.869,00
HT 10/9	43HT1109A	4	5.5		30 – 250	136 – 38.5			1.901,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: **ghisa**
- Giranti e diffusori: **acciaio inox AISI 304**





HT ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI									
TIPO		POTENZA P ₂		▲	PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Trifase	Codice	kW	HP		Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
HT 15/2R	43HT3152A	2.2	3	IE3	50 – 350	43 – 20.5	DN50 2"	DN50 2"	1.806,00
HT 15/3R	43HT3153A	3	4		50 – 350	62.5 – 27			1.911,00
HT 15/3	43HT1153A	4	5.5		50 – 400	70 – 27			1.953,00
HT 15/4	43HT1154E	5.5	7.5		50 – 400	94 – 36			2.121,00
HT 15/5	43HT1155E	7.5	10		50 – 400	117 – 45			2.310,00
HT 15/6	43HT1156E	9.2	12.5		50 – 400	137 – 52.5			3.759,00
HT 15/7	43HT1157E	9.2	12.5		50 – 400	160 – 61.5			3.875,00
HT 22/2	43HT1222A	3	4	IE3	100 – 600	37 – 15	DN50 2"	DN50 2"	1.806,00
HT 22/3	43HT1223A	4	5.5		100 – 600	56 – 22			1.953,00
HT 22/4	43HT1224E	5.5	7.5		100 – 600	75 – 30			2.121,00
HT 22/5	43HT1225E	7.5	10		100 – 600	94 – 35			2.310,00
HT 22/6	43HT1226E	9.2	12.5		100 – 600	114 – 43			3.759,00
HT 22/7	43HT1227E	11	15		100 – 600	133 – 50			3.875,00
HT 22/8	43HT1228E	15	20		100 – 600	151 – 57			3.938,00
HT 30/2R	43HT3302A	3	4	IE3	100 – 700	34 – 10	DN65 2½"	DN65 2½"	1.848,00
HT 30/2	43HT1302A	4	5.5		100 – 800	39 – 8			1.859,00
HT 30/3	43HT1303E	5.5	7.5		100 – 800	58.5 – 12			2.037,00
HT 30/4	43HT1304E	7.5	10		100 – 800	78 – 16			2.237,00
HT 30/5	43HT1305E	9.2	12.5		100 – 800	98 – 20			3.686,00
HT 30/6	43HT1306E	11	15		100 – 800	117 – 24			3.822,00
HT 30/7	43HT1307E	15	20		100 – 800	134 – 27.5			4.064,00
HT 30/8	43HT1308E	15	20		100 – 800	154 – 31.5			4.179,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: **ghisa**
- Giranti e diffusori: **acciaio inox AISI 304**



Kit controflange
(a richiesta)

KIT CONTROFLANGE			
Per HT 3	Cod. ASS14FL0252	DN 25 (1")	43,00
Per HT 5	Cod. ASS14FL0322	DN 32 (1¼")	62,00
Per HT 8, HT 10	Cod. ASS14FL0402	DN 40 (1½")	70,00
Per HT 15, HT 22	Cod. ASS14FL0502	DN 50 (2")	70,00
Per HT 30	Cod. ASS14FL0652	DN 65 (2½")	75,00

- Kit composto da 2 controflange, viti, dadi e guarnizioni

HT-PRO ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI IN ACCIAIO INOX

TIPO		POTENZA P ₂		▲	PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP		Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
HTm 3/4 - PRO	48HT00304A1	0.75	1	IE2	5 - 90	65 - 33	DN25 1"	DN25 1"	1.607,00
HTm 3/5 - PRO	48HT00305A1	1.1	1.5		5 - 90	80 - 41			1.659,00
HTm 3/6 - PRO	48HT00306A1	1.5	2		5 - 90	96 - 48			1.712,00
HTm 3/7 - PRO	48HT00307A1	1.8	2.5		5 - 90	112 - 56			1.785,00
HTm 3/8 - PRO	43HT0038A1	2.2	3		5 - 90	128 - 64			2.331,00
HTm 5/2 - PRO	48HT00502A1	0.75	1		5 - 130	35 - 20.5	DN32 1¼"	DN32 1¼"	1.607,00
HTm 5/3 - PRO	48HT00503A1	1.1	1.5		5 - 130	51.5 - 31			1.659,00
HTm 5/4 - PRO	48HT00504A1	1.5	2		5 - 130	68.5 - 41			1.712,00
HTm 5/5 - PRO	48HT00505A1	1.8	2.5		5 - 130	85 - 51.5			1.785,00
HTm 5/6 - PRO	48HT00506A1	2.2	3		5 - 130	103 - 62	DN40 1½"	DN40 1½"	1.817,00
HTm 8/3 - PRO	48HT00803A1	1.1	1.5		20 - 200	46.5 - 17			1.659,00
HTm 8/4 - PRO	48HT00804A1	1.5	2		20 - 200	62 - 23			1.712,00
HTm 8/5 - PRO	48HT00805A1	1.8	2.5		20 - 200	77.5 - 28.5			1.785,00
HTm 8/6 - PRO	48HT00806A1	2.2	3		20 - 200	93 - 34.5			1.817,00
HTm 10/3 - PRO	48HT0103A1	1.5	2		30 - 250	45.5 - 13	DN40 1½"	DN40 1½"	1.712,00
HTm 10/4 - PRO	48HT0104A1	1.8	2.5		30 - 250	61 - 18			1.785,00
HTm 10/5 - PRO	48HT0105A1	2.2	3		30 - 250	75.5 - 21.5			1.817,00

Trifase									
HT 3/4 - PRO	48HT00304A	0.75	1	IE3	5 - 90	65 - 33	DN25 1"	DN25 1"	1.607,00
HT 3/5 - PRO	48HT00305A	1.1	1.5		5 - 90	80 - 41			1.670,00
HT 3/6 - PRO	48HT00306A	1.5	2		5 - 90	96 - 48			1.722,00
HT 3/7 - PRO	48HT00307A	1.8	2.5		5 - 90	112 - 56			1.817,00
HT 3/8 - PRO	43HT0038A	2.2	3		5 - 90	128 - 64			2.352,00
HT 3/9 - PRO	43HT0039A	3	4		5 - 90	144 - 72	DN32 1¼"	DN32 1¼"	2.447,00
HT 3/10 - PRO	43HT00310A	3	4		5 - 90	160 - 80			2.520,00
HT 5/2 - PRO	48HT00502A	0.75	1		5 - 130	35 - 20.5			1.607,00
HT 5/3 - PRO	48HT00503A	1.1	1.5		5 - 130	51.5 - 31			1.670,00
HT 5/4 - PRO	48HT00504A	1.5	2		5 - 130	68.5 - 41			1.722,00
HT 5/5 - PRO	48HT00505A	1.8	2.5		5 - 130	85 - 51.5	DN40 1½"	DN40 1½"	1.817,00
HT 5/6 - PRO	48HT00506A	2.2	3		5 - 130	103 - 62			1.848,00
HT 5/7 - PRO	43HT0057A	3	4		5 - 130	120 - 72			2.300,00
HT 5/8 - PRO	43HT0058A	3	4		5 - 130	137 - 82			2.352,00
HT 5/9 - PRO	43HT0059A	4	5.5		5 - 130	154 - 93	DN40 1½"	DN40 1½"	2.457,00
HT 8/3 - PRO	48HT00803A	1.1	1.5		20 - 200	46.5 - 17			1.680,00
HT 8/4 - PRO	48HT00804A	1.5	2		20 - 200	62 - 23			1.722,00
HT 8/5 - PRO	48HT00805A	1.8	2.5		20 - 200	77.5 - 28.5			1.817,00
HT 8/6 - PRO	48HT00806A	2.2	3		20 - 200	93 - 34.5	DN40 1½"	DN40 1½"	1.848,00
HT 8/7 - PRO	43HT0087A	3	4		20 - 200	108 - 40			2.352,00
HT 8/8 - PRO	43HT0088A	4	5.5		20 - 200	124 - 45.5			2.457,00
HT 8/9 - PRO	43HT0089A	4	5.5		20 - 200	139 - 51.5			2.552,00
HT 8/10 - PRO	43HT00810E	5.5	7.5		20 - 200	155 - 57	DN40 1½"	DN40 1½"	2.657,00
HT 10/3 - PRO	48HT0103A	1.5	2		30 - 250	45.5 - 13			1.722,00
HT 10/4 - PRO	48HT0104A	1.8	2.5		30 - 250	61 - 18			1.817,00
HT 10/5 - PRO	48HT0105A	2.2	3		30 - 250	75.5 - 21.5			1.848,00
HT 10/6 - PRO	43HT0106A	3	4		30 - 250	91 - 26	DN40 1½"	DN40 1½"	2.300,00
HT 10/7 - PRO	43HT0107A	3	4		30 - 250	106 - 30			2.352,00
HT 10/8 - PRO	43HT0108A	4	5.5		30 - 250	121 - 34.5			2.457,00
HT 10/9 - PRO	43HT0109A	4	5.5		30 - 250	136 - 38.5			2.552,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: **acciaio inox AISI 304**
- Giranti e diffusori: **acciaio inox AISI 304**

ESECUZIONE A RICHIESTA

- Elettropompe certificate WRAS





HT-PRO ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI IN ACCIAIO INOX									
TIPO		POTENZA P ₂		▲	PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Trifase	Codice	kW	HP		Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
HT 15/2R - PRO	43HT2152A	2.2	3	IE3	50 – 350	43 – 20.5	DN50 2"	DN50 2"	2.037,00
HT 15/3R - PRO	43HT2153A	3	4		50 – 350	62.5 – 27			2.174,00
HT 15/3 - PRO	43HT0153A	4	5.5		50 – 400	70 – 27			2.216,00
HT 15/4 - PRO	43HT0154E	5.5	7.5		50 – 400	94 – 36			2.352,00
HT 15/5 - PRO	43HT0155E	7.5	10		50 – 400	117 – 45			2.552,00
HT 15/6 - PRO	43HT0156E	9.2	12.5		50 – 400	137 – 52.5			3.990,00
HT 15/7 - PRO	43HT0157E	9.2	12.5		50 – 400	160 – 61.5			4.116,00
HT 22/2 - PRO	43HT0222A	3	4	IE3	100 – 600	37 – 15	DN50 2"	DN50 2"	2.037,00
HT 22/3 - PRO	43HT0223A	4	5.5		100 – 600	56 – 22			2.216,00
HT 22/4 - PRO	43HT0224E	5.5	7.5		100 – 600	75 – 30			2.352,00
HT 22/5 - PRO	43HT0225E	7.5	10		100 – 600	94 – 35			2.552,00
HT 22/6 - PRO	43HT0226E	9.2	12.5		100 – 600	114 – 43			3.990,00
HT 22/7 - PRO	43HT0227E	11	15		100 – 600	133 – 50			4.116,00
HT 22/8 - PRO	43HT0228E	15	20		100 – 600	151 – 57			4.305,00
HT 30/2R - PRO	43HT2302A	3	4	IE3	100 – 700	34 – 10	DN65 2½"	DN65 2½"	2.058,00
HT 30/2 - PRO	43HT0302A	4	5.5		100 – 800	39 – 8			2.079,00
HT 30/3 - PRO	43HT0303E	5.5	7.5		100 – 800	58.5 – 12			2.268,00
HT 30/4 - PRO	43HT0304E	7.5	10		100 – 800	78 – 16			2.478,00
HT 30/5 - PRO	43HT0305E	9.2	12.5		100 – 800	98 – 20			3.948,00
HT 30/6 - PRO	43HT0306E	11	15		100 – 800	117 – 24			4.053,00
HT 30/7 - PRO	43HT0307E	15	20		100 – 800	134 – 27.5			4.305,00
HT 30/8 - PRO	43HT0308E	15	20		100 – 800	154 – 31.5			4.410,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: **acciaio inox AISI 304**
- Giranti e diffusori: **acciaio inox AISI 304**

ESECUZIONE A RICHIESTA

- Elettropompe certificate WRAS





Patented



Girante in acciaio inox AISI 304

FUTURE JET ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI "JET"									
TIPO		POTENZA P ₂		▲	PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP		Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
FUTURE JETm 1C	46FJ001CA1	0.37	0.50	IE2	5 – 90	30.5 – 3.5	1"	1"	210,00
FUTURE JETm 1B	46FJ001BA1	0.48	0.65		5 – 95	36 – 5.5			215,00
FUTURE JETm 1A	46FJ001AA1	0.55	0.75		5 – 100	44 – 9			224,00
FUTURE JETm 2C	46FJ002CA1EU	0.75	1	IE2	5 – 120	52 – 10	1"	1"	240,00
FUTURE JETm 2A	46FJ002AA1EU	0.90	1.25		5 – 120	56 – 13.7			263,00
FUTURE JETm 2AH	46FJ002AHA1EU	0.90	1.25		5 – 95	66 – 15			286,00

Trifase									
FUTURE JET 1C	46FJ001CA	0.37	0.50	IE3	5 – 90	30.5 – 3.5	1"	1"	234,00
FUTURE JET 1B	46FJ001BA	0.48	0.65		5 – 95	36 – 5.5			236,00
FUTURE JET 1A	46FJ001AA	0.55	0.75		5 – 100	44 – 9			244,00
FUTURE JET 2C	46FJ002CAEU	0.75	1	IE3	5 – 120	52 – 10	1"	1"	248,00
FUTURE JET 2A	46FJ002AAEU	0.90	1.25		5 – 120	56 – 13.7			276,00
FUTURE JET 2AH	46FJ002AHAEU	0.90	1.25		5 – 95	66 – 15			294,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: **acciaio inox AISI 304**

Con un brevetto depositato a livello internazionale, FUTURE JET riesce ad ottenere la stessa pressione di una classica JET **raddoppiandone però la portata**, ottenendo una riduzione del consumo energetico fino al 50%.

- **Riduzione del consumo energetico fino al 50%**
- **Riduzione delle turbolenze per un funzionamento molto stabile della pompa**
- **Un miglior rapporto consumo/portata**



Patented



Girante in Noryl

VERSIONI CON GIRANTE IN TECNOPOLIMERO									
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
FUTURE JETm 2CX	46FJ102CA1EU	0.75	1	IE2	5 – 120	52 – 10	1"	1"	231,00
FUTURE JETm 2AX	46FJ102AA1EU	0.90	1.25		5 – 120	56 – 13.7			257,00
Trifase									
FUTURE JET 2CX	46FJ102CAEU	0.75	1	IE3	5 – 120	52 – 10	1"	1"	242,00
FUTURE JET 2AX	46FJ102AAEU	0.90	1.25		5 – 120	56 – 13.7			265,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: Noryl
- Modello comunitario registrato n° 002218610
- Brevetto Europeo n° 1 510 696
- Brevetto n° PCT/IT2019/050168
- FUTURE JET® Marchio registrato n° 018198453

ESECUZIONE A RICHIESTA

- Elettropompe **FUTURE JET 1** monofase con girante in tecnopolimero

FUTURE JET-ST ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI "JET"



Patented



Giranti in acciaio inox AISI 304

TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
FUTURE JETm 1C-ST	46FJ201CA1	0.37	0.50	IE2	5 – 90	30.5 – 3.5	1"	1"	221,00
FUTURE JETm 1B-ST	46FJ201BA1	0.48	0.65		5 – 95	36 – 5.5			223,00
FUTURE JETm 1A-ST	46FJ201AA1	0.55	0.75		5 – 100	44 – 9			231,00
FUTURE JETm 2C-ST	46FJ202CA1EU	0.75	1		5 – 120	52 – 10			271,00
FUTURE JETm 2A-ST	46FJ202AA1EU	0.90	1.25		5 – 120	56 – 13.7			292,00
Trifase									
FUTURE JET 1C-ST	46FJ201CA	0.37	0.50	IE3	5 – 90	30.5 – 3.5	1"	1"	244,00
FUTURE JET 1B-ST	46FJ201BA	0.48	0.65		5 – 95	36 – 5.5			246,00
FUTURE JET 1A-ST	46FJ201AA	0.55	0.75		5 – 100	44 – 9			255,00
FUTURE JET 2C-ST	46FJ202CAEU	0.75	1		5 – 120	52 – 10			284,00
FUTURE JET 2A-ST	46FJ202AAEU	0.90	1.25		5 – 120	56 – 13.7			305,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: **acciaio inox AISI 304**
- Girante: **acciaio inox AISI 304**
- Brevetto n° PCT/IT2019/050168
- FUTURE JET® Marchio registrato n° 018198453

Con un brevetto depositato a livello internazionale, FUTURE JET riesce ad ottenere la stessa pressione di una classica JET **raddoppiandone però la portata**, ottenendo una riduzione del consumo energetico fino al 50%.

- Riduzione del consumo energetico fino al 50%
- Riduzione delle turbolenze per un funzionamento molto stabile della pompa
- Un miglior rapporto consumo/portata

JSW3 ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI "JET"



Girante in acciaio inox AISI 304

TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
JSWm 3CH	46JS8AH05A1	1.1	1.5	IE2	10 – 80	55 – 30	1¼"	1"	498,00
JSWm 3BH	46JS8AH10A1	1.5	2		10 – 80	68 – 38			511,00
JSWm 3AH	46JS8AH15A1	2.2	3		10 – 80	88 – 52			565,00
JSWm 3CM	46JS8AM05A1	1.1	1.5		20 – 120	46 – 20			498,00
JSWm 3BM	46JS8AM10A1	1.5	2		20 – 120	56 – 30			511,00
JSWm 3AM	46JS8AM15A1	2.2	3		20 – 120	70 – 40			565,00
JSWm 3CL	46JS8AL05A1	1.1	1.5		30 – 160	39 – 14			498,00
JSWm 3BL	46JS8AL10A1	1.5	2		30 – 160	46 – 24			511,00
JSWm 3AL	46JS8AL15A1	2.2	3		30 – 160	58 – 36			565,00
Trifase									
JSW 3CH	46JS8AH05A	1.1	1.5	IE3	10 – 80	55 – 30	1¼"	1"	515,00
JSW 3BH	46JS8AH10A	1.5	2		10 – 80	68 – 38			525,00
JSW 3AH	46JS8AH15A	2.2	3		10 – 80	88 – 52			559,00
JSW 3CM	46JS8AM05A	1.1	1.5		20 – 120	46 – 20			515,00
JSW 3BM	46JS8AM10A	1.5	2		20 – 120	56 – 30			525,00
JSW 3AM	46JS8AM15A	2.2	3		20 – 120	70 – 40			559,00
JSW 3CL	46JS8AL05A	1.1	1.5		30 – 160	39 – 14			515,00
JSW 3BL	46JS8AL10A	1.5	2		30 – 160	46 – 24			525,00
JSW 3AL	46JS8AL15A	2.2	3		30 – 160	58 – 36			559,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: **acciaio inox AISI 304**



SPRINKLER ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN1	DN2	€
SKRm 1.1	46SKRA11A1	1.1	1.5	IE2	50 – 250	24 – 11	1½"	1½"	406,00
SKRm 1.5	46SKRA15A1	1.5	2		50 – 300	25 – 15			425,00
Trifase									
SKR 1.1	46SKRA11A	1.1	1.5	IE3	50 – 250	24 – 11	1½"	1½"	418,00
SKR 1.5	46SKRA15A	1.5	2		50 – 300	25 – 15			429,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: Noryl



Giranti in acciaio inox AISI 304

PLURIJET ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI MULTIGIRANTI IN ACCIAIO

TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN1	DN2	€
PLURIJETm 3/80	43PJ08I3A1	0.48	0.65	IE2	5 – 80	38 – 5	1"	1"	276,00
PLURIJETm 4/80	43PJ08I4A1	0.55	0.75		5 – 80	50 – 10			303,00
PLURIJETm 3/100	43PJ10I3A1	0.55	0.75		5 – 120	37 – 5			303,00
PLURIJETm 4/100	43PJ10I4A1	0.75	1		5 – 130	50 – 5			345,00
Trifase									
PLURIJET 3/80	43PJ08I3A	0.48	0.65	IE3	5 – 80	38 – 5	1"	1"	299,00
PLURIJET 4/80	43PJ08I4A	0.55	0.75		5 – 80	50 – 10			324,00
PLURIJET 3/100	43PJ10I3A	0.55	0.75		5 – 120	37 – 5			324,00
PLURIJET 4/100	43PJ10I4A	0.75	1		5 – 130	50 – 5			357,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa e giranti: **acciaio inox AISI 304**
- PLURIJET® Marchio registrato n° 003974301
- Brevetto n° EP14755156.8

ESECUZIONE A RICHIESTA

- Elettropompe certificate WRAS



PLURIJET ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI MULTIGIRANTI IN ACCIAIO

TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI Q H		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN ₁	DN ₂	€
PLURIJETm 3/90	43PJA106038A1	0.48	0.65	IE2	5 – 80	38 – 5	1"	1"	349,00
PLURIJETm 4/90	43PJA107048A1	0.55	0.75		5 – 80	50 – 10			383,00
PLURIJETm 3/120	43PJA107038A1	0.55	0.75		5 – 120	37 – 5			383,00
PLURIJETm 4/120	43PJA110048A1	0.75	1		5 – 130	50 – 5			423,00
Trifase									
PLURIJET 3/90	43PJA106038A	0.48	0.65	IE3	5 – 80	38 – 5	1"	1"	372,00
PLURIJET 4/90	43PJA107048A	0.55	0.75		5 – 80	50 – 10			406,00
PLURIJET 3/120	43PJA107038A	0.55	0.75		5 – 120	37 – 5			406,00
PLURIJET 4/120	43PJA110048A	0.75	1		5 – 130	50 – 5			437,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa e giranti: **acciaio inox AISI 304**
- PLURIJET® Marchio registrato n° 003974301
- Brevetto n° EP14755156.8

PLURIJET ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI MULTIGIRANTI IN ACCIAIO

TIPO		POTENZA P ₂			▲	PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	Q l/min		H m	DN ₁	DN ₂	€	
PLURIJETm 5/90	43PJB125058A1	1.1	1.5	IE2	5 – 90	78 – 38	1¼"	1"	807,00	
PLURIJETm 6/90	43PJB130068A1	1.5	2		5 – 90	94 – 45			876,00	
PLURIJETm 3/130	43PJC115038A1	1.1	1.5		5 – 130	49 – 24	1¼"	1"	807,00	
PLURIJETm 4/130	43PJC120048A1	1.5	2		5 – 130	65 – 31			876,00	
PLURIJETm 5/130	43PJC125058A1	1.8	2.5		5 – 130	81 – 39			920,00	
PLURIJETm 6/130	43PJC130068A1	2.2	3		5 – 130	97 – 46			962,00	
PLURIJETm 3/200	43PJD115038A1	1.1	1.5		20 – 200	43 – 13	1¼"	1"	807,00	
PLURIJETm 4/200	43PJD120048A1	1.5	2		20 – 200	57 – 17			876,00	
PLURIJETm 5/200	43PJD125058A1	1.8	2.5		20 – 200	71 – 22			920,00	
PLURIJETm 6/200	43PJD130068A1	2.2	3		20 – 200	85 – 26			962,00	
Trifase										
PLURIJET 5/90	43PJB125058A	1.1	1.5	IE3	5 – 90	78 – 38	1¼"	1"	822,00	
PLURIJET 6/90	43PJB130068A	1.5	2		5 – 90	94 – 45			876,00	
PLURIJET 3/130	43PJC115038A	1.1	1.5		5 – 130	49 – 24	1¼"	1"	822,00	
PLURIJET 4/130	43PJC120048A	1.5	2		5 – 130	65 – 31			876,00	
PLURIJET 5/130	43PJC125058A	1.8	2.5		5 – 130	81 – 39			920,00	
PLURIJET 6/130	43PJC130068A	2.2	3		5 – 130	97 – 46			979,00	
PLURIJET 3/200	43PJD115038A	1.1	1.5		20 – 200	43 – 13	1¼"	1"	822,00	
PLURIJET 4/200	43PJD120048A	1.5	2		20 – 200	57 – 17			876,00	
PLURIJET 5/200	43PJD125058A	1.8	2.5		20 – 200	71 – 22			920,00	
PLURIJET 6/200	43PJD130068A	2.2	3		20 – 200	85 – 26			979,00	

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa e giranti: **acciaio inox AISI 304**
- Diffusori **acciaio inox AISI 304**
- PLURIJET® Marchio registrato n° 003974301
- Brevetto n° EP14755156.8

ESECUZIONE A RICHIESTA

- Elettropompe certificate WRAS



Giranti in **acciaio inox AISI 304**



Giranti in **acciaio inox AISI 304**



PISCINE
RESIDENZIALI



PISCINE
COMMERCIALI

MAGNIFICA ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI DA PISCINA

TIPO		POTENZA P ₂		▲	PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP		Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
MAGNIFICA 1Rm	43MA111A1	0.45	0.60	IE2	100 – 325	12.7 – 4	2"	2"	481,00
MAGNIFICA 1m	43MA011A1	0.55	0.75		100 – 350	13.5 – 4			492,00
MAGNIFICA 2m	43MA021A1	0.75	1		100 – 400	16 – 5			502,00
MAGNIFICA 3m	43MA031A1	1.1	1.5		100 – 525	15 – 6			637,00
MAGNIFICA 4m	43MA041A1	1.5	2		100 – 600	17.3 – 7			660,00
MAGNIFICA 5m	43MA051A1	2.2	3		100 – 700	22.2 – 8			693,00

Trifase

MAGNIFICA 1R	43MA111A	0.45	0.60	IE3	100 – 325	12.7 – 4	2"	2"	502,00
MAGNIFICA 1R	43MA011A	0.55	0.75		100 – 350	13.5 – 4			515,00
MAGNIFICA 2	43MA021A	0.75	1		100 – 400	16 – 5			525,00
MAGNIFICA 3	43MA031A	1.1	1.5		100 – 525	15 – 6			649,00
MAGNIFICA 4	43MA041A	1.5	2		100 – 600	17.3 – 7			670,00
MAGNIFICA 5	43MA051A	2.2	3		100 – 700	22.2 – 8			693,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Elettropompe autoadescenti ad alto rendimento con filtro incorporato per la circolazione dell'acqua in piscine di piccole e medie dimensioni fino ai **180 m³**.
- Prefiltro completo di coperchio trasparente per facilitare l'ispezione visiva, manopole a galletto per una rapida apertura senza utensili aggiuntivi, **cestello-filtro extra large** per ridurre la frequenza delle operazioni di pulizia.
- Speciale base in materiale plastico anticorrosione che garantisce un supporto stabile alla pompa e alle tubazioni.
- Raccordi di collegamento filettati e ad incolaggio forniti di serie.
- **Doppio isolamento** tra parte idraulica e motore elettrico.
- Parte idraulica robusta e **rinforzata in fibra di vetro**.
- MAGNIFICA® Marchio registrato



MAXIMA ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI DA PISCINA

TIPO		POTENZA P ₂		▲	PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Trifase	Codice	kW	HP		Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
MAXIMA 4/300	43MC0120A	2.2	3	IE3	200 – 1100	12 – 4	110 mm	110 mm	2.205,00
MAXIMA 4/400	43MC0130A	3	4		200 – 1250	13.5 – 4			2.258,00
MAXIMA 4/550	43MC0140A	4	5.5		200 – 2100	12.5 – 5			2.541,00
MAXIMA 4/750	43MC0150E	5.5	7.5		200 – 2300	14.5 – 6			3.413,00
MAXIMA 4/1000	43MC0160E	7.5	10		200 – 2400	15.5 – 7			3.654,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Per piscine fino a **1080 m³**



NGA ELETTROPOMPE CON GIRANTE APERTA

TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI Q H l/min m		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲			DN ₁	DN ₂	€
NGAm 1B	44GEX51BA1	0.55	0.75	IE2	50 – 350	17.4 – 5	1½"	1½"	311,00
NGAm 1A	44GEX51AA1	0.75	1		50 – 400	20 – 5			318,00
NGAm 2B	44NG016BA1	0.55	0.75		50 – 450	9.4 – 4	1½"	1½"	311,00
NGAm 2A	44NG016AA1	0.75	1		50 – 550	10.8 – 4			318,00
NGAm 3D	44NGA21DA1	1.1	1.5		100 – 700	12 – 5	2"	2"	578,00
NGAm 3C	44NGA21CA1	1.5	2		100 – 770	14.4 – 5.7			609,00
NGAm 3B	44NGA21BA1	1.8	2.5		100 – 840	16.5 – 7			633,00
NGAm 3A	44NGA21AA1	2.2	3		100 – 900	19 – 8.5			668,00
Trifase									
NGA 1B	44GEX51BA	0.55	0.75	IE3	50 – 350	17.4 – 5	1½"	1½"	334,00
NGA 1A	44GEX51AA	0.75	1		50 – 400	20 – 5			341,00
NGA 2B	44NG016BA	0.55	0.75		50 – 450	9.4 – 4	1½"	1½"	334,00
NGA 2A	44NG016AA	0.75	1		50 – 550	10.8 – 4			341,00
NGA 3D	44NGA21DA	1.1	1.5		100 – 700	12 – 5	2"	2"	588,00
NGA 3C	44NGA21CA	1.5	2		100 – 770	14.4 – 5.7			612,00
NGA 3B	44NGA21BA	1.8	2.5		100 – 840	16.5 – 7			633,00
NGA 3A	44NGA21AA	2.2	3		100 – 900	19 – 8.5			668,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: ghisa

NGA-PRO ELETTROPOMPE IN ACCIAIO INOX CON GIRANTE APERTA

TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI Q H l/min m		BOCCHIE DN ₁ DN ₂		PREZZO €
Monofase	Codice	kW	HP	▲					
NGAm 1B - PRO	44GEX32BA1	0.55	0.75	IE2	50 – 350	17.4 – 5	1½"	1½"	658,00
NGAm 1A - PRO	44GEX32AA1	0.75	1		50 – 400	20 – 5			664,00
NGAm 2B - PRO	44NG015BA1	0.55	0.75		50 – 450	9.4 – 4	1½"	1½"	658,00
NGAm 2A - PRO	44NG015AA1	0.75	1		50 – 550	10.8 – 4			664,00
NGAm 3D - PRO	44NGA20DA1	1.1	1.5		100 – 700	12 – 5	2"	2"	1.092,00
NGAm 3C - PRO	44NGA20CA1	1.5	2		100 – 770	14.4 – 5.7			1.128,00
NGAm 3B - PRO	44NGA20BA1	1.8	2.5		100 – 840	16.5 – 7			1.151,00
NGAm 3A - PRO	44NGA20AA1	2.2	3		100 – 900	19 – 8.5			1.185,00
Trifase									
NGA 1B - PRO	44GEX32BA	0.55	0.75	IE3	50 – 350	17.4 – 5	1½"	1½"	681,00
NGA 1A - PRO	44GEX32AA	0.75	1		50 – 400	20 – 5			687,00
NGA 2B - PRO	44NG015BA	0.55	0.75		50 – 450	9.4 – 4	1½"	1½"	681,00
NGA 2A - PRO	44NG015AA	0.75	1		50 – 550	10.8 – 4			687,00
NGA 3D - PRO	44NGA20DA	1.1	1.5		100 – 700	12 – 5	2"	2"	1.107,00
NGA 3C - PRO	44NGA20CA	1.5	2		100 – 770	14.4 – 5.7			1.128,00
NGA 3B - PRO	44NGA20BA	1.8	2.5		100 – 840	16.5 – 7			1.151,00
NGA 3A - PRO	44NGA20AA	2.2	3		100 – 900	19 – 8.5			1.185,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa, girante e coperchio: acciaio inox microfuso AISI 316
- Albero: acciaio inox AISI 316L

Indicare per il trasferimento di liquidi relativamente carichi di impurità.

Passaggio corpi solidi in sospensione fino a:

- Ø 12 mm per NGA 1-PRO e NGA 2-PRO
- Ø 20 mm per NGA 3-PRO



Flange in acciaio inox AISI 316
(a richiesta)

KIT FLANGE

Per NGA 1-2, NGA 1-2 PRO	Cod. ASS14FL0004	DN 40 (1½") + DN 40 (1½")	80,00
Per NGA 3, NGA 3-PRO	Cod. ASS14FL0005	DN 50 (2") + DN 50 (2")	124,00

HF ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE



TIPO			POTENZA P ₂			PRESTAZIONI Q H		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	■	kW	HP	▲	l/min	m	DN ₁	DN ₂	€
HFm 50B	47HF50M6BA1	1	0.37	0.50	IE2	50 – 300	10 – 4	1½"	1½"	231,00
HFm 50A	47HF50M6AA1		0.55	0.75		50 – 300	12 – 6			238,00
HFm 51B	47HF5M1BA1		0.55	0.75		50 – 300	17.2 – 5.4			282,00
HFm 51A	47HF5M1AA1		0.75	1		50 – 300	20.2 – 8.4			288,00
HFm 70C	47HF61MC7A1EU		1.1	1.5		50 – 300	28 – 15			469,00
HFm 70B	47HF61MB7A1		1.5	2		50 – 300	32 – 19			490,00
HFm 5B	47HF5M0BA1		0.75	1		100 – 500	13.2 – 5	2"	2"	305,00
HFm 5A	47HF5M0AA1EU		0.90	1.25		100 – 600	15.4 – 4.3			322,00
HFm 5BM	47HF5M2B7A1EU		1.1	1.5		100 – 600	18.5 – 6			460,00
HFm 5AM	47HF5M2A7A1		1.5	2		100 – 600	21.5 – 10			483,00
HFm 5ARM	47HF5M2RA0A1		2.2	3		100 – 700	23 – 10			530,00
HFm 4	47HF5M0LA1	1	0.75	1	IE2	200 – 800	9.5 – 4	2½"	2½"	299,00
HFm 6C	47HF6M0C7A1		1.1	1.5		200 – 1000	12 – 4	3"	3"	530,00
HFm 6B	47HF6M0B7A1		1.5	2		200 – 1100	14.8 – 5			553,00
HFm 6A	47HF6M0A7A1		2.2	3		200 – 1200	18 – 6			616,00



Trifase										
HF 50B	47HF50T6BA	1	0.37	0.50	IE3	50 – 300	10 – 4	1½"	1½"	255,00
HF 50A	47HF50T6AA		0.55	0.75		50 – 300	12 – 6			265,00
HF 51B	47HF5T1BA		0.55	0.75		50 – 300	17.2 – 5.4			305,00
HF 51A	47HF5T1AA		0.75	1		50 – 300	20.2 – 8.4			313,00
HF 70C	47HF61TC7A		1.1	1.5		50 – 300	28 – 15			496,00
HF 70B	47HF61TB7A		1.5	2		50 – 300	32 – 19			509,00
HF 70A	47HF61TA7A		2.2	3		50 – 300	38 – 25			542,00
HF 5B	47HF5T0BA		0.75	1		100 – 500	13.2 – 5	2"	2"	326,00
HF 5A	47HF5T0AAEU		0.90	1.25		100 – 600	15.4 – 4.3			336,00
HF 5BM	47HF5T2B7A		1.1	1.5		100 – 600	18.5 – 6			473,00
HF 5AM	47HF5T2A7A		1.5	2		100 – 600	21.5 – 10			496,00
HF 5ARM	47HF5T2RA0A		2.2	3		100 – 700	23 – 10			530,00
HF 4	47HF5T0LA	1	0.75	1	IE3	200 – 800	9.5 – 4	2½"	2½"	322,00
HF 6C	47HF6T0C7A		1.1	1.5		200 – 1000	12 – 4	3"	3"	551,00
HF 6B	47HF6T0B7A		1.5	2		200 – 1100	14.8 – 5			576,00
HF 6A	47HF6T0A7A		2.2	3		200 – 1200	18 – 6			605,00
HF 8B	47HF8T0B1A	1	3	4	IE3	200 – 1200	21.5 – 9	4"	4"	973,00
HF 8A	47HF83T0AA		4	5.5		200 – 1200	24.5 – 13			1.017,00
HF 20B	47HF826BA		3	4		400 – 1700	19 – 9.5			1.008,00
HF 20A	47HF826AA		4	5.5		400 – 1700	21.5 – 11			1.029,00
HF 30C	47HF93TCA	2	4	5.5	IE3	600 – 2400	15.2 – 5.5			1.155,00
HF 30B	47HF93TBE		5.5	7.5		600 – 2400	18 – 10			1.187,00
HF 30A	47HF93TAE		7.5	10		600 – 2400	23 – 15			1.250,00

■ Girante: 1= acciaio inox AISI 304; 2=ghisa

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

• Corpo pompa: ghisa



WR ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO IN-LINE

TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
WRm 40/125-SB	4W40S125BA1	0.55	0.75	IE2	50 – 300	18.2 – 7	DN 40	DN 40	727,00
WRm 40/125-SA	4W40S125AA1	0.75	1		50 – 300	21.8 – 9			738,00
WRm 50/125-SB	4W50S125BA1	0.55	0.75		100 – 500	13.5 – 6	DN 50	DN 50	727,00
WRm 50/125-SA	4W50S125AA1	0.75	1		100 – 600	14.5 – 3.5			738,00
WRm 50/125C	4W500125CA1	1.1	1.5		100 – 550	16 – 6			1.092,00
WRm 50/125B	4W500125BA1	1.5	2		100 – 600	20.5 – 9			1.111,00
WRm 50/125A	4W500125AA1	2.2	3		100 – 700	26 – 10			1.221,00

Trifase

WR 40/125-SB	4W40S125BA	0.55	0.75	IE3	50 – 300	18.2 – 7	DN 40	DN 40	733,00
WR 40/125-SA	4W40S125AA	0.75	1		50 – 300	21.8 – 9			740,00
WR 50/125-SB	4W50S125BA	0.55	0.75		100 – 500	13.5 – 6	DN 50	DN 50	750,00
WR 50/125-SA	4W50S125AA	0.75	1		100 – 600	14.5 – 3.5			761,00
WR 50/125C	4W500125CA	1.1	1.5		100 – 550	16 – 6			1.113,00
WR 50/125B	4W500125BA	1.5	2		100 – 600	20.5 – 9			1.130,00
WR 50/125A	4W500125AA	2.2	3		100 – 700	26 – 10			1.164,00
WR 65/125C	4W650125CA	2.2	3		200 – 1100	17.3 – 7	DN 65	DN 65	1.485,00
WR 65/125B	4W650125BA	3	4		200 – 1200	20.8 – 8			1.485,00
WR 65/125A	4W650125AA	4	5.5		200 – 1200	24.8 – 13			1.508,00
WR 65/160C	4W650160CA	4	5.5		300 – 1000	27 – 16			1.508,00
WR 65/160B	4W650160BE	5.5	7.5		300 – 1200	32 – 18			1.565,00
WR 65/160A	4W650160AE	7.5	10		300 – 1350	37.5 – 20			1.622,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: acciaio inox AISI 304

CIRCOLATORI ELETTRONICI



DHL CIRCOLATORI ELETTRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

TIPO		Potenza assorbita (P ₁)	Corrente assorbita (I ₁)	Bocche	Interasse mm	PREZZO €		
Monofase	Codice					1 pz.	5 pz.	20 pz.
DHL 25-60/130	4CDHLT2560130	Min 3 W Max 42 W	Min 0.03 A Max 0.33 A	G 1½"	130	213,00	202,00	200,00
DHL 25-60/180	4CDHLT2560180			G 1½"	180	217,00	204,00	202,00

- Monofase 230 V - 50 Hz
- Circolatori elettronici a basso consumo energetico di classe A superiore
- Consigliati per impianti di riscaldamento domestico e residenziale
- Gestione della curva di lavoro preferenziale attraverso tre programmi di funzionamento

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE

F ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO (EN 733)

TIPO (n= 2900 min ⁻¹)			POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		PREZZO Elettropompa	KIT controflange *		
Monofase	Codice	■	kW	HP	▲	Q	H	€	DN	Codice	PREZZO €
Fm 32/160C	4FN32148C7A1	1	1.5	2	IE2	100 – 350	24 – 14	851,00	DN 50 x 32 (2" x 1¼")	ASS14FL0320	56,00
Fm 32/160B	4FN32159B1A1		2.2	3		100 – 400	30 – 17	1.019,00			
Trifase											
F 32/160C	4FN32148C7A	1	1.5	2	IE3	100 – 350	24 – 14	817,00	DN 50 x 32 (2" x 1¼")	ASS14FL0320	56,00
F 32/160B	4FN32149B7A		2.2	3		100 – 400	30 – 17	851,00			
F 32/160A	4FN32160A1A		3	4		100 – 450	37 – 24	1.019,00			
F 32/200C	4FN32203CA	1	4	5.5	100 – 450	45 – 31	1.107,00				
F 32/200B	4FN32203BE		5.5	7.5	100 – 500	51 – 35	1.176,00				
F 32/200A	4FN32203AE		7.5	10	100 – 500	58.5 – 40	1.229,00				
F 32/200BH	4FN3220HBA		3	4	100 – 300	46 – 30	1.084,00				
F 32/200AH	4FN3220HAA	2	4	5.5	100 – 320	56 – 38.5	1.118,00				
F 32/250C	4FN32250CE		9.2	12.5	100 – 450	75 – 60	2.415,00				
F 32/250B	4FN32250BE		11	15	100 – 500	87 – 70	2.457,00				
F 32/250A	4FN32250AE		15	20	100 – 500	97 – 80	2.531,00				

Monofase											
Fm 40/125C	4FN40125CA1	1	1.1	1.5	IE2	100 – 550	16 – 6	830,00	DN 65 x 40 (2½" x 1½")	ASS14FL0400	62,00
Fm 40/125B	4FN40125BA1		1.5	2		100 – 600	20.5 – 9	851,00			
Fm 40/160C	4FN40158C1A1	1	2.2	3	100 – 600	27 – 14	1.019,00				
Trifase											
F 40/125C	4FN40125CA	1	1.1	1.5	IE3	100 – 550	16.3 – 8	794,00	DN 65 x 40 (2½" x 1½")	ASS14FL0400	62,00
F 40/125B	4FN40125BA		1.5	2		100 – 600	20.5 – 9.5	815,00			
F 40/125A	4FN40125AA		2.2	3		100 – 700	26.5 – 11	851,00			
F 40/160C	4FN40158C7A	1	2.2	3	100 – 600	27 – 14	851,00				
F 40/160B	4FN40159B1A		3	4	100 – 600	32 – 20	1.008,00				
F 40/160A	4FN40163AA		4	5.5	100 – 700	38 – 20	1.050,00				
F 40/200B	4FN40203BE		5.5	7.5	100 – 700	47 – 28	1.176,00				
F 40/200A	4FN40203AE	2	7.5	10	100 – 700	59.5 – 41	1.229,00				
F 40/250C	4FN40250CE		9.2	12.5	100 – 700	64 – 47	2.394,00				
F 40/250B	4FN40250BE		11	15	100 – 700	71 – 55	2.426,00				
F 40/250A	4FN40250AE		15	20	100 – 700	88 – 72	2.493,00				

Monofase											
Fm 50/125C	4FN50162C1A1	1	2.2	3	IE2	300 – 1200	17.5 – 6	1.019,00	DN 65 x 50 (2½" x 2")	ASS14FL0500	62,00
Trifase											
F 50/125C	4FN50162C7A	1	2.2	3	IE3	300 – 1100	17.5 – 6	851,00	DN 65 x 50 (2½" x 2")	ASS14FL0500	62,00
F 50/125B	4FN50162B1A		3	4		300 – 1200	20.7 – 9	1.019,00			
F 50/125A	4FN50161AA		4	5.5		300 – 1200	23.5 – 13	1.050,00			
F 50/160C	4FN50163CA	1	4	5.5	300 – 1000	27 – 16	1.118,00				
F 50/160B	4FN50163BE		5.5	7.5	300 – 1200	32 – 18	1.176,00				
F 50/160A	4FN50163AE		7.5	10	300 – 1350	37.5 – 20	1.229,00				
F 50/200C	4FN50165CE		11	15	400 – 1700	44 – 30	2.394,00				
F 50/200B	4FN50165BE	2	15	20	400 – 1700	52 – 38	2.478,00				
F 50/200A	4FN50165AE		18.5	25	400 – 1800	61 – 45	2.646,00				
F 50/200AR	4FN50166AE		22	30	400 – 1800	69 – 53	2.804,00				
F 50/250D	4FN50167E		9.2	12.5	300 – 900	50.5 – 37	2.405,00				
F 50/250C	4FN50168E	2	11	15	300 – 1000	59 – 43	2.426,00				
F 50/250B	4FN50169E		15	20	300 – 1000	72 – 59	2.514,00				
F 50/250A	4FN50170E		18.5	25	300 – 1000	85 – 73	2.646,00				
F 50/250AR	4FN50172AE		22	30	300 – 1000	95 – 83	2.804,00				

F ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO (EN 733)

TIPO (n= 2900 min ⁻¹)			POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		PREZZO Elettropompa	KIT controflange *			
Trifase	Codice		kW	HP	▲	l/min	H m	€	DN	Codice	PREZZO €	
F 65	F 65/125C	4FN65125CA	2	4	5.5	IE3	600 – 1800	16 – 11	1.229,00	DN 80 x 65 (3" x 2½")	ASS14FL0650	80,00
	F 65/125B	4FN65125BE		5.5	7.5		600 – 2000	18 – 13	1.275,00			
	F 65/125A	4FN65125AE		7.5	10		600 – 2200	23 – 18	1.330,00			
	F 65/160C	4FN65158E	2	9.2	12.5		600 – 2200	32 – 22	2.346,00			
	F 65/160B	4FN65159E		11	15		600 – 2400	36.5 – 23	2.405,00			
	F 65/160A	4FN65160E		15	20		600 – 2400	40.5 – 28	2.457,00			
	F 65/200B	4FN65165BE	2	15	20		200 – 2400	44 – 30.5	2.531,00			
	F 65/200A	4FN65165AE		18.5	25		200 – 2500	50 – 36.5	2.646,00			
	F 65/200AR	4FN65170AE		22	30		200 – 2600	57 – 42	2.825,00			
	F 65/250C	4FN65250CE	2	30	40		400 – 2350	76 – 53	6.038,00			
	F 65/250B	4FN65250BE		37	50		400 – 2500	87 – 62	6.437,00			
	F 65/250A	4FN65250AE		45	60		400 – 2600	95 – 68	6.615,00			

F 80	Trifase											
	F 80/160D	4FN80160DE	2	11	15	IE3	500 – 4000	25 – 10	2.405,00	DN 100 x 80 (4" x 3")	ASS14FL0800	110,00
	F 80/160C	4FN80160CE		15	20		500 – 4000	30 – 15	2.457,00			
	F 80/160B	4FN80160BE		18.5	25		500 – 4000	35 – 20	2.646,00			
	F 80/160A	4FN80160AE		22	30		500 – 4000	40 – 25	2.804,00			
	F 80/200B	4FN80200BE	2	30	40		500 – 3650	56 – 34.5	5.922,00			
	F 80/200A	4FN80200AE		37	50		500 – 3900	62 – 40	6.090,00			
	F 80/250B	4FN80250BE	2	45	60		600 – 3600	77 – 54	6.258,00			
	F 80/250A	4FN80250AE		55	75		600 – 3900	88.5 – 60	15.645,00			

F 100	Trifase											
	F 100/160C	4FNA10160CNE	2	15	20	IE3	1000 – 5000	30 – 12	2.835,00	DN 125 x 100 (5" x 4")	ASS14FL1000	136,00
	F 100/160B	4FNA10160BNE		18.5	25		1000 – 5200	34 – 14.5	2.888,00			
	F 100/160A	4FNA10160ANE		22	30		1000 – 5500	38 – 17.5	3.024,00			
	F 100/200C	4FNA10200CE	2	30	40		833 – 4650	51 – 28	6.195,00			
	F 100/200B	4FNA10200BE		37	50		833 – 4900	57 – 33	6.647,00			
	F 100/200A	4FNA10200AE		45	60		833 – 5250	63 – 38	6.762,00			
	F 100/250B	4FNA10250BE	2	55	75		800 – 5150	75 – 48	15.645,00			
	F 100/250A	4FNA10250AE		75	100		800 – 5750	89 – 58	16.223,00			

■ Girante: 1= acciaio inox AISI 304; 2=ghisa

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Protezione: IP X5

* KIT ordinabile a parte composto da 2 controflange, viti, dadi e guarnizioni



ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE

F4 ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO (EN 733)

F4 - 32	TIPO (n= 1450 min ⁻¹)		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		PREZZO Elettropompa	KIT controflange *			
	Trifase	Codice	■	kW	HP	▲	Q l/min	H m	€	DN	Codice	PREZZO €
	F4-32/160B	4FP32160BA	1	0.37	0.5	IE3	50 – 200	7.5 – 4.5	840,00	DN 50 x 32 (2" x 1¼")	ASS14FL0320	56,00
	F4-32/160A	4FP32160AA		0.37	0.5		50 – 225	9 – 5	851,00			
	F4-32/200B	4FP32203BA	1	0.75	1		50 – 250	12.7 – 9.5	1.323,00			
	F4-32/200A	4FP32203AA		1.1	1.5		50 – 250	15 – 11.5	1.344,00			
	F4-32/200BH	4FP3220HBA	1	0.75	1		50 – 150	11.3 – 9.2	1.323,00			
	F4-32/200AH	4FP3220HAA		0.75	1		50 – 160	13.8 – 11	1.323,00			
	F4-32/250C	4FP32250CA	2	1.1	1.5		50 – 220	18.4 – 15	1.880,00			
	F4-32/250B	4FP32250BA		1.5	2		50 – 250	21.7 – 17.4	1.953,00			
F4-32/250A	4FP32250AA	2.2		3	50 – 270		23.8 – 18.7	2.048,00				

F4 - 40	Trifase		1	0.37	0.5	IE3	50 - 320	7.5 - 3.5	840,00	DN 65 x 40 (2½" x 1½")	ASS14FL0400	62,00
	F4-40/160B	4FP40160BA					50 - 350	9 - 4.5	851,00			
	F4-40/160A	4FP40160AA	1	0.75	1		50 - 350	12 - 7.5	1.323,00			
	F4-40/200B	4FP40203BA		1.1	1.5		50 - 350	14.5 - 10	1.344,00			
	F4-40/200A	4FP40203AA	2	1.1	1.5		50 - 400	15.5 - 10	1.880,00			
	F4-40/250C	4FP40250CA		1.5	2		50 - 400	17.5 - 12	1.953,00			
	F4-40/250B	4FP40250BA		2.2	3		50 - 400	22 - 17	2.048,00			
	F4-40/250A	4FP40250AA										

F4 - 50	Trifase		1	0.55	0.75	IE3	150 - 600	5 - 2	840,00	DN 65 x 50 (2½" x 2")	ASS14FL0500	62,00
	F4-50/125B	4FP50160BA					150 - 600	6 - 3	851,00			
	F4-50/125A	4FP50160AA	1	0.75	1		150 - 650	8 - 3.8	1.323,00			
	F4-50/160B	4FP50163BA		1.1	1.5		150 - 700	9.3 - 4.5	1.344,00			
	F4-50/160A	4FP50163AA	2	1.5	2		200 - 850	11 - 7.5	1.953,00			
	F4-50/200C	4FP50165CA		2.2	3		200 - 850	13 - 9.5	2.048,00			
	F4-50/200B	4FP50165BA		2.2	3		200 - 900	15 - 11.2	2.048,00			
	F4-50/200A	4FP50165AA		3	4		200 - 900	17 - 13.2	2.058,00			
	F4-50/200AR	4FP50166AA	2	1.1	1.5		150 - 650	12.5 - 5	1.901,00			
	F4-50/250D	4FP50167A		1.5	2		150 - 700	14 - 5	1.953,00			
	F4-50/250C	4FP50168A		2.2	3		150 - 700	18 - 10.5	2.048,00			
	F4-50/250B	4FP50169A		2.2	3		150 - 700	20 - 13	2.048,00			
	F4-50/250A	4FP50170A		3	4		150 - 700	23.5 - 17	2.058,00			
	F4-50/250AR	4FP50172AA										

F4 - 65	Trifase		2	0.75	1	IE3	300 - 1100	4.7 - 3	1.508,00	DN 80 x 65 (3" x 2½")	ASS14FL0650	80,00
	F4-65/125B	4FP65125BA					300 - 1200	5.7 - 4	1.533,00			
	F4-65/125A	4FP65125AA	2	1.1	1.5		300 - 1100	8 - 5.5	1.817,00			
	F4-65/160C	4FP65158A		1.5	2		300 - 1200	9.1 - 5.7	1.859,00			
	F4-65/160B	4FP65159A	2	2.2	3		300 - 1200	10.1 - 7	1.943,00			
	F4-65/160A	4FP65160A		2.2	3		300 - 1250	12 - 8.5	2.048,00			
	F4-65/200A	4FP65165AA	2	3	4		300 - 1300	14 - 10	2.079,00			
	F4-65/200AR	4FP65170AA		4	5.5		200 - 1250	21.8 - 15.5	2.909,00			
	F4-65/250B	4FP65250BA	2	5.5	7.5		200 - 1300	23.5 - 17	3.018,00			
	F4-65/250A	4FP65250AE										

F4 - 80	Trifase		2	1.5	2	IE3	300 - 2000	6.3 - 2.5	1.859,00	DN 100 x 80 (4" x 3")	ASS14FL0800	110,00
	F4-80/160D	4FP80160DA					300 - 2000	7.5 - 3.8	1.943,00			
	F4-80/160C	4FP80160CA	2	2.2	3		300 - 2000	8.8 - 5	1.943,00			
	F4-80/160B	4FP80160BA		3	4		300 - 2000	10 - 6.2	1.989,00			
	F4-80/160A	4FP80160AA	2	4	5.5		300 - 1800	14 - 9	2.909,00			
	F4-80/200B	4FP80200BA		5.5	7.5		300 - 1900	15.5 - 10.5	3.018,00			
	F4-80/200A	4FP80200AE	2	5.5	7.5		300 - 1800	19.5 - 13.5	3.533,00			
	F4-80/250B	4FP80250BE		7.5	10		300 - 1950	22 - 15	3.644,00			
	F4-80/250A	4FP80250AE										

F4 ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO (EN 733)

TIPO (n= 1450 min ⁻¹)				POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		PREZZO Elettropompa	KIT controflange *		
F4 - 100	Trifase	Codice	■	kW	HP	▲	Q l/min	H m	€	DN	Codice	PREZZO €
	F4-100/160B	4FPA10160BNA	2	2.2	3	IE3	400 – 2600	8.3 – 3.5	2.216,00	DN 125 x 100 (5" x 4")	ASS14FL1000	136,00
	F4-100/160A	4FPA10160ANA		3	4		400 – 2800	10 – 4.7	2.268,00			
	F4-100/200C	4FPA10200CA	2	4	5.5		400 – 2300	12.7 – 7	3.035,00			
	F4-100/200B	4FPA10200BE		5.5	7.5		400 – 2400	14.2 – 8.5	3.129,00			
	F4-100/200A	4FPA10200AE		5.5	7.5		400 – 2600	15.8 – 9.5	3.129,00			
	F4-100/250B	4FPA10250BE	2	7.5	10		400 – 2600	18.5 – 11.5	3.738,00			
	F4-100/250A	4FPA10250AE		9.2	12.5		400 – 2900	22 – 13.5	4.221,00			

■ Girante: 1= acciaio inox AISI 304; 2=ghisa

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Protezione: IP X5

* KIT ordinabile a parte composto da 2 controflange, viti, dadi e guarnizioni



F-INOX ELETTROPOMPE MONOBLOCCO IN ACCIAIO INOX (EN 733)

TIPO (n= 2900 min ⁻¹)		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		PREZZO	
F 50-I	Trifase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	€
	F 50/160C-I	4F50163XCA	4	5.5	IE3	300 – 1000	27 – 16	2.909,00
	F 50/160B-I	4F50163XBE	5.5	7.5		300 – 1100	32 – 21	3.014,00
	F 50/160A-I	4F50163XAE	7.5	10		300 – 1100	37 – 27	3.119,00

F 65-I	Trifase							
	F 65/125C-I	4F65125XCA	4	5.5	IE3	600 – 1800	16 – 11	3.717,00
	F 65/125B-I	4F65125XBE	5.5	7.5		600 – 2000	18 – 13	3.822,00
	F 65/125A-I	4F65125XAE	7.5	10		600 – 2200	23 – 18	3.927,00

F4-INOX ELETTROPOMPE MONOBLOCCO IN ACCIAIO INOX (EN 733)

TIPO (n= 1450 min ⁻¹)		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		PREZZO	
F4 50-I	Trifase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	€
	F4 50/160B-I	4FP50163XBA	0.75	1	IE3	150 – 650	8 – 3.8	3.276,00
	F4 50/160A-I	4FP50163XAA	1.1	1.5		150 – 700	9.3 – 4.5	3.297,00
F4 65-I	Trifase							
	F4 65/125B-I	4FP65125XBA	0.75	1	IE3	300 – 1100	4.7 – 3	4.179,00
	F4 65/125A-I	4FP65125XAA	1.1	1.5		300 – 1200	5.7 – 4	4.200,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: acciaio inox AISI 316 microfuso (senza controflange)
- Girante: acciaio inox AISI 316
- Albero: acciaio inox AISI 316L
- Protezione: IP X5

FG POMPE CENTRIFUGHE AD ASSE NUDO (EN 733)

TIPO				2 POLI n= 2900 min ⁻¹				4 POLI n= 1450 min ⁻¹				PREZZO	PREZZO
				Motore da accoppiare P ₂		PRESTAZIONI		Motore da accoppiare P ₂		PRESTAZIONI		Pompa	KIT controflange*
				kW	HP	Q m ³ /h	H m	kW	HP	Q m ³ /h	H m	€	€
FG 32	Pompa	Codice											
	FG 32/160C	4FG3216C010	1	1.5	2	6 – 21	24 – 14	0.25	0.33	3 – 10.5	6 – 3.5	1.124,00	56,00 DN 50 x 32 (2" x 1¼") ASS14FL0320
	FG 32/160B	4FG3216B010		2.2	3	6 – 24	30 – 17	0.37	0.5	3 – 12	7.5 – 4	1.124,00	
	FG 32/160A	4FG3216A010		3	4	6 – 27	37 – 24	0.37	0.5	3 – 13.5	9 – 6	1.124,00	
	FG 32/200C	4FG3220C010	1	4	5.5	6 – 27	45 – 34	0.55	0.75	3 – 13.5	11 – 8	1.229,00	
	FG 32/200B	4FG3220B010		5.5	7.5	6 – 30	51 – 38	0.75	1	3 – 15	12.5 – 9	1.229,00	
	FG 32/200A	4FG3220A010		7.5	10	6 – 30	58.5 – 46	1.1	1.5	3 – 15	14 – 11	1.229,00	
	FG 32/200BH	4FG3221BH010	1	3	4	6 – 18	45 – 37	0.55	0.75	3 – 9	11 – 9	1.229,00	
	FG 32/200AH	4FG3221AH010		4	5.5	6 – 19.2	55 – 44	0.55	0.75	3 – 9.6	13.8 – 11	1.229,00	
	FG 32/250C	4FG3225C010	2	9.2	12.5	6 – 27	75 – 60	1.1	1.5	3 – 13.2	18.4 – 15	1.628,00	
	FG 32/250B	4FG3225B010		11	15	6 – 30	87 – 70	1.5	2	3 – 15	21.7 – 17.4	1.628,00	
	FG 32/250A	4FG3225A010		15	20	6 – 30	97 – 80	2.2	3	3 – 16.2	23.8 – 18.7	1.628,00	
FG 40	Pompa												
	FG 40/160C	4FG4016C010	1	2.2	3	6 – 36	27 – 14	0.37	0.5	3 – 18	6.5 – 3.5	1.124,00	62,00 DN 65 x 40 (2½" x 1½") ASS14FL0400
	FG 40/160B	4FG4016B010		3	4	6 – 36	32 – 20	0.37	0.5	3 – 18	8 – 5	1.124,00	
	FG 40/160A	4FG4016A010		4	5.5	6 – 42	38 – 20	0.55	0.75	3 – 21	9.5 – 5	1.124,00	
	FG 40/200B	4FG4020B010	1	5.5	7.5	6 – 42	47 – 28	0.75	1	3 – 21	11.5 – 7	1.260,00	
	FG 40/200A	4FG4020A010		7.5	10	6 – 42	59.5 – 41	1.1	1.5	3 – 21	13.5 – 10	1.260,00	
	FG 40/250C	4FG4025C010		9.2	12.5	6 – 42	64 – 47	1.1	1.5	3 – 21	16 – 11.5	1.628,00	
	FG 40/250B	4FG4025B010	2	11	15	6 – 42	71 – 55	1.5	2	3 – 21	17.5 – 13.5	1.628,00	
	FG 40/250A	4FG4025A010		15	20	6 – 42	88 – 72	2.2	3	3 – 21	22 – 18	1.628,00	
FG 50	Pompa												
	FG 50/125C	4FG5012C010	1	2.2	3	18 – 72	17.5 – 6	0.37	0.5	9 – 36	4.3 – 1.5	1.124,00	62,00 DN 65 x 50 (2½" x 2") ASS14FL0500
	FG 50/125B	4FG5012B010		3	4	18 – 72	20.7 – 9	0.55	0.75	9 – 36	5.1 – 2.3	1.124,00	
	FG 50/125A	4FG5012A010		4	5.5	18 – 72	23.5 – 13	0.55	0.75	9 – 36	5.8 – 3.2	1.124,00	
	FG 50/160C	4FG5016C010	1	4	5.5	18 – 60	27 – 16	0.55	0.75	9 – 30	7 – 4	1.229,00	
	FG 50/160B	4FG5016B010		5.5	7.5	18 – 72	32 – 18	0.75	1	9 – 33	8 – 5	1.229,00	
	FG 50/160A	4FG5016A010		7.5	10	18 – 81	37 – 20	1.1	1.5	9 – 33	9 – 7	1.229,00	
	FG 50/200C	4FG5020C010	2	11	15	24 – 102	44 – 30	1.5	2	12 – 51	11 – 7.5	1.628,00	
	FG 50/200B	4FG5020B010		15	20	24 – 102	52 – 38	2.2	3	12 – 51	13 – 9.5	1.628,00	
	FG 50/200A	4FG5020A010		18.5	25	24 – 108	61 – 45	2.2	3	12 – 54	15 – 11	1.628,00	
	FG 50/200AR	4FG5021AR010		22	30	24 – 108	69 – 53	3	4	12 – 54	17 – 13	1.628,00	
	FG 50/250D	4FG5025D010	2	9.2	12.5	18 – 54	50.5 – 37	1.1	1.5	9 – 27	12.5 – 8	1.628,00	
	FG 50/250C	4FG5025C010		11	15	18 – 60	59 – 43	1.5	2	9 – 27	14.5 – 10.5	1.628,00	
	FG 50/250B	4FG5025B010		15	20	18 – 60	72 – 59	2.2	3	9 – 30	18 – 14.5	1.628,00	
	FG 50/250A	4FG5025A010		18.5	25	18 – 60	85 – 73	2.2	3	9 – 30	21 – 18	1.628,00	
	FG 50/250AR	4FG5026AR010		22	30	18 – 60	95 – 83	3	4	9 – 30	24 – 21	1.628,00	
FG 65	Pompa												
	FG 65/125C	4FG6512C010	2	4	5.5	36 – 108	16 – 11	0.55	0.75	18 – 54	4 – 2.7	1.344,00	80,00 DN 80 x 65 (3" x 2½") ASS14FL0650
	FG 65/125B	4FG6512B010		5.5	7.5	36 – 120	18 – 13	0.75	1	18 – 60	4.5 – 3.2	1.344,00	
	FG 65/125A	4FG6512A010		7.5	10	36 – 132	23 – 18	1.1	1.5	18 – 66	5.8 – 4.5	1.344,00	
	FG 65/160C	4FG6516C010	2	9.2	12.5	36 – 132	32 – 22	1.1	1.5	18 – 66	8 – 5.5	1.575,00	
	FG 65/160B	4FG6516B010		11	15	36 – 144	36.5 – 23	1.5	2	18 – 72	9 – 5.5	1.575,00	
	FG 65/160A	4FG6516A010		15	20	36 – 144	40.5 – 28	2.2	3	18 – 72	10 – 7	1.575,00	
	FG 65/200B	4FG6520B010	2	15	20	12 – 144	44 – 30.5	2.2	3	6 – 72	10.5 – 7.3	1.628,00	
	FG 65/200A	4FG6520A010		18.5	25	12 – 150	50 – 36.5	2.2	3	6 – 75	12 – 8.5	1.628,00	
	FG 65/200AR	4FG6521AR010		22	30	12 – 156	57 – 42	3	4	6 – 78	14 – 10	1.628,00	
	FG 65/250C	4FG6525C010	2	30	40	24 – 141	76 – 53	3	4	12 – 70.5	19 – 13	2.237,00	
	FG 65/250B	4FG6525B010		37	50	24 – 150	87 – 62	4	5.5	12 – 75	21.5 – 15.5	2.237,00	
	FG 65/250A	4FG6525A010		45	60	24 – 156	95 – 68	5.5	7.5	12 – 78	23.5 – 17	2.237,00	

FG POMPE CENTRIFUGHE AD ASSE NUDO (EN 733)

TIPO				2 POLI n= 2900 min ⁻¹				4 POLI n= 1450 min ⁻¹				PREZZO	PREZZO
				Motore da accoppiare P ₂		PRESTAZIONI		Motore da accoppiare P ₂		PRESTAZIONI		Pompa	KIT controflange*
				kW	HP	Q m ³ /h	H m	kW	HP	Q m ³ /h	H m	€	€
FG 80	Pompa	Codice		11	15	30 – 240	25 – 10	1.5	2	15 – 120	6 – 2.5	1.575,00	110,00
	FG 80/160D	4FG8016D010	2	15	20	30 – 240	30 – 15	2.2	3	15 – 120	7.5 – 3.5	1.575,00	
	FG 80/160C	4FG8016C010		18.5	25	30 – 240	35 – 20	2.2	3	15 – 120	8.5 – 5	1.575,00	
	FG 80/160B	4FG8016B010		22	30	30 – 240	40 – 25	3	4	15 – 120	10 – 6	1.575,00	
	FG 80/160A	4FG8016A010	2	30	40	30 – 219	56 – 34.5	4	5.5	15 – 109.5	14 – 8.5	1.953,00	DN 100 x 80 (4" x 3")
	FG 80/200B	4FG8020B010		37	50	30 – 234	62 – 40	5.5	7.5	15 – 117	15.5 – 10	1.953,00	
	FG 80/200A	4FG8020A010		45	60	36 – 216	77 – 54	5.5	7.5	18 – 108	19 – 13.5	2.520,00	
	FG 80/250B	4FG8025B010	2	55	75	36 – 234	88.5 – 60	7.5	10	18 – 117	22 – 15	2.520,00	

FG 100	Pompa		■	2	15	20	60 – 300	30 – 12	2.2	3	24 – 144	7.5 – 3	1.901,00	136,00
	FG 100/160C	4FG9116CN010												
	FG 100/160B	4FG9116BN010												
	FG 100/160A	4FG9116AN010												
	FG 100/200C	4FG9120C010												
	FG 100/200B	4FG9120B010												
	FG 100/200A	4FG9120A010												
	FG 100/250B	4FG9125B010												
	FG 100/250A	4FG9125A010												
			■	2	18.5	25	60 – 312	34 – 14.5	2.2	3	24 – 156	8.3 – 3.5	1.901,00	DN 125 x 100 (5" x 4") ASS14FL1000

■ Girante: 1= acciaio inox AISI 304; 2=ghisa

• Corpo pompa: ghisa

* KIT ordinabile a parte composto da 2 controflange, viti, dadi e guarnizioni



• A richiesta le pompe FG possono essere messe in prova e collaudate secondo la norma EN 12845 per l'utilizzo in gruppi antincendio.

ELETTROPOMPE SOMMERSE PER POZZI DA 3"

ELETTROPOMPE SOMMERSE CON GIRANTI FLOTTANTI - BREVETTATE

3SR ELETTROPOMPE SOMMERSE DA 3"

	TIPO		POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO
		Codice	kW	HP	Q l/min	H m	DN	€
3SR 1	Monofase							
	3SRm 1/15	4931115PLA1	0.25	0.33	5 - 30	61 - 17	1"	505,00
	3SRm 1/21	4931121PLA1	0.37	0.50	5 - 30	85 - 24		549,00
	3SRm 1/31	4931131PLA1	0.55	0.75	5 - 30	126 - 35		633,00
	3SRm 1/42	4931142PLA1	0.75	1	5 - 30	170 - 47.5		797,00
	3SRm 1/62	4931162PLA1	1.1	1.5	5 - 30	252 - 70		985,00
	Trifase							
	3SR 1/15	4931115PLA	0.25	0.33	5 - 30	61 - 17	1"	509,00
	3SR 1/21	4931121PLA	0.37	0.50	5 - 30	85 - 24		553,00
	3SR 1/31	4931131PLA	0.55	0.75	5 - 30	126 - 35		638,00
	3SR 1/42	4931142PLA	0.75	1	5 - 30	170 - 47.5		797,00
	3SR 1/62	4931162PLA	1.1	1.5	5 - 30	252 - 70		985,00
3SR 2	Monofase							
	3SRm 2/11	4931211PLA1	0.25	0.33	10 - 50	43.5 - 12	1"	473,00
	3SRm 2/15	4931215PLA1	0.37	0.50	10 - 50	59.5 - 16.5		509,00
	3SRm 2/21	4931221PLA1	0.55	0.75	10 - 50	83 - 23		567,00
	3SRm 2/28	4931228PLA1	0.75	1	10 - 50	111 - 30.5		711,00
	3SRm 2/41	4931241PLA1	1.1	1.5	10 - 50	162 - 45		859,00
	Trifase							
	3SR2/11	4931211PLA	0.25	0.33	10 - 50	43.5 - 12	1"	477,00
	3SR2/15	4931215PLA	0.37	0.50	10 - 50	59.5 - 16.5		513,00
	3SR2/21	4931221PLA	0.55	0.75	10 - 50	83 - 23		572,00
	3SR2/28	4931228PLA	0.75	1	10 - 50	111 - 30.5		711,00
	3SR2/41	4931241PLA	1.1	1.5	10 - 50	162 - 45		859,00
3SR 4	Monofase							
	3SRm 4/6	4931406PLA1	0.25	0.33	15 - 90	22 - 5.5	1"	444,00
	3SRm 4/8	4931408PLA1	0.37	0.50	15 - 90	29 - 7		463,00
	3SRm 4/12	4931412PLA1	0.55	0.75	15 - 90	43.5 - 11		509,00
	3SRm 4/17	4931417PLA1	0.75	1	15 - 90	61.5 - 15.5		627,00
	3SRm 4/24	4931424PLA1	1.1	1.5	15 - 90	87 - 21.5		721,00
	Trifase							
	3SR 4/6	4931406PLA	0.25	0.33	15 - 90	22 - 5.5	1"	448,00
	3SR 4/8	4931408PLA	0.37	0.50	15 - 90	29 - 7		467,00
	3SR 4/12	4931412PLA	0.55	0.75	15 - 90	43.5 - 11		514,00
	3SR 4/17	4931417PLA	0.75	1	15 - 90	61.5 - 15.5		627,00
	3SR 4/24	4931424PLA	1.1	1.5	15 - 90	87 - 21.5		721,00
3SR 5	Monofase							
	3SRm 5/6	4931506PLA1	0.25	0.33	15 - 120	17.5 - 6	1"	499,00
	3SRm 5/9	4931509PLA1	0.37	0.50	15 - 120	26.5 - 9		547,00
	3SRm 5/12	4931512PLA1	0.55	0.75	15 - 120	35 - 12		609,00
	3SRm 5/16	4931516PLA1	0.75	1	15 - 120	47 - 16		757,00
	3SRm 5/24	4931524PLA1	1.1	1.5	15 - 120	70 - 24		920,00
	Trifase							
	3SR 5/6	4931506PLA	0.25	0.33	15 - 120	17.5 - 6	1"	503,00
	3SR 5/9	4931509PLA	0.37	0.50	15 - 120	26.5 - 9		551,00
	3SR 5/12	4931512PLA	0.55	0.75	15 - 120	35 - 12		614,00
	3SR 5/16	4931516PLA	0.75	1	15 - 120	47 - 16		757,00
	3SR 5/24	4931524PLA	1.1	1.5	15 - 120	70 - 24		920,00

Elettropompe equipaggiate con motore in bagno d'olio riavvolgibile

- Cavo di alimentazione: 1.5 m per potenze da 0.25 a 0.75 kW, 2 m per potenze da 1.1 kW
- Brevetto n° EP3123031, EP2419642, 102022000007931

CAVI INTEGRALI CON CONNETTORE PER ELETTROPOMPE 3SR

TIPO	Codice	Lunghezza	Sezione cavo	PREZZO €
4G1.5 - 10m - 3SR	3ZC3C01100F	10 m	4x1.5 mm ²	92,00
4G1.5 - 20m - 3SR	3ZC3C01200F	20 m	4x1.5 mm ²	140,00
4G1.5 - 30m - 3SR	3ZC3C01300F	30 m	4x1.5 mm ²	192,00
4G1.5 - 40m - 3SR	3ZC3C01400F	40 m	4x1.5 mm ²	250,00

3SR: sono consigliate per pompare acqua pulita anche in presenza di sabbia (fino a 150 g/m³)



DAVIS ELETTROPOMPA SOMMERSA CON GIRANTE PERIFERICA DA 4"

TIPO		DIAMETRO POMPA	POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO
Monofase	Codice	mm	kW	HP	Q l/min	H m	DN	€
DAVIS®	484DAV00A1	101	0.75	1	5 – 50	68 – 5	1"	404,00

- Cavo di alimentazione: **dotazione standard 20 metri**
- Girante: ottone
- Condensatore e salvamotore termico integrati nel motore
- Brevetto n° EP2419642
- DAVIS® Marchio registrato n° 0001552668


- **DAVIS®: Elettropompa sommersa pronta da installare. Completa di condensatore e salvamotore termico incorporati nel motore.**
N.B. Consigliata per l'approvvigionamento da pozzi d'acqua pulita (senza sabbia).



CONSIGLIATO

EP: Dispositivo elettronico per la protezione dell'elettropompa

Esempio di installazione

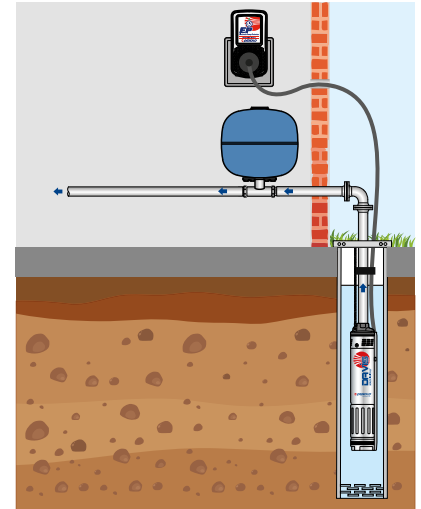

4-BLOCK ELETTROPOMPE SOMMERSE MONOBLOCCO DA 4"

TIPO			POTENZA P ₂		PRESTAZIONI Q H		BOCCA	PREZZO
4-BLOCK 2	Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	€
	4-BLOCKm 2/7	49M42207LA1	0.37	0.50	10 – 60	52.5 – 21	1¼"	517,00
	4-BLOCKm 2/10	49M42210LA1	0.55	0.75	10 – 60	75 – 29.5		530,00
	4-BLOCKm 2/13	49M42213LA1	0.75	1	10 – 60	97 – 38.5		559,00
	4-BLOCKm 2/18	49M42218LA1	1.1	1.5	10 – 60	135 – 53.5		645,00
4-BLOCK 4	Monofase							
	4-BLOCKm 4/7	49M42407LA1	0.55	0.75	20 – 100	52 – 17.5	1¼"	528,00
	4-BLOCKm 4/9	49M42409LA1	0.75	1	20 – 100	67 – 22.5		549,00
	4-BLOCKm 4/13	49M42413LA1	1.1	1.5	20 – 100	97 – 32.5		626,00
4-BLOCK 6	Monofase							
	4-BLOCKm 6/5	49M42605LA1	0.55	0.75	25 – 150	31.5 – 10	1¼"	519,00
	4-BLOCKm 6/7	49M42607LA1	0.75	1	25 – 150	44 – 14.5		549,00
	4-BLOCKm 6/10	49M42610LA1	1.1	1.5	25 – 150	63 – 20.5		609,00
4-BLOCK 8	Monofase							
	4-BLOCKm 8/5	49M42805LA1	0.75	1	40 – 200	33.5 – 7	1¼"	536,00
	4-BLOCKm 8/8	49M42808LA1	1.1	1.5	40 – 200	53.5 – 11.5		609,00

- Cavo di alimentazione: **dotazione standard 20 metri**
- Condensatore e salvamotore termico integrati nel motore
- Brevetto n° EP3123031, EP2419642
- Brevetto n° 102021000030575
- 4-BLOCK® è un marchio registrato n° 018702380

- **4-BLOCK: Elettropompa sommersa pronta da installare. Completa di condensatore e salvamotore termico incorporati nel motore. Consigliata per l'approvvigionamento di acqua pulita anche in presenza di sabbia (fino a 200 g/m³).**

Per la versione con 30 metri di cavo di alimentazione applicare una maggiorazione di

€ 40,00



FLUID SOLAR KIT ELETTROPOMPE SOLARI DA 4"

TIPO		POTENZA ASSORBITA P ₁	PRESTAZIONI MASSIME (*)		BOCCA	PREZZO
Elettropompa	Codice		Q l/min	H m	DN	€
FLUID SOLAR 1/11	49M4FS111A	750 W	5 – 38	80.5 – 10	1"	1.733,00
FLUID SOLAR 1/18	49M4FS118A	1500 W	5 – 40	187 – 41.5		2.016,00
FLUID SOLAR 2/5	49M4FS205A	750 W	5 – 70	60.5 – 7		1.733,00
FLUID SOLAR 2/11	49M4FS211A	1500 W	5 – 70	129.5 – 19.5		2.016,00
FLUID SOLAR 4/3	49M4FS403A	750 W	5 – 110	40.5 – 13		1.733,00
FLUID SOLAR 4/7	49M4FS407A	1500 W	5 – 120	90.5 – 24		2.016,00
FLUID SOLAR 6/3	49M4FS603A	750 W	5 – 160	32.5 – 8.5	1 1/4"	1.733,00
FLUID SOLAR 6/6	49M4FS606A	1500 W	5 – 180	67 – 18		2.016,00

(*) Prestazioni con:

- irraggiamento solare di 1000 W/m²;
- moduli fotovoltaici con tensione a vuoto di 100 VDC e con potenza nominale totale:
 - maggiore di 980 Wp per modelli con P₁=750 W
 - maggiore di 1850 Wp per modelli con P₁=1500 W
- moduli fotovoltaici orientati verso SUD (verso NORD per installazioni nell'emisfero australe) con l'angolo di inclinazione rispetto all'orizzonte ottimizzato a seconda della latitudine del luogo di installazione.

COMPONENTI

- Elettropompa con cavo di alimentazione da 2 metri
- Quadro elettrico predisposto per la protezione dal funzionamento a secco dell'elettropompa (1)
- N° 1 connettori maschio tipo SMK (2)
- N° 1 connettori femmina tipo SMK (3)
- N° 1 connettori a Y femmina/maschio-maschio tipo MC4 (4) (solo per FLUID SOLAR con P₁=1500 W)
- N° 1 connettori a Y maschio/femmina-femmina tipo MC4 (5) (solo per FLUID SOLAR con P₁=1500 W)
- Kit di giunzione cavi RPS2 (6)
- Brevetto n° 0001413386, EP2419642
- Brevetto n° EP2300717, 102021000030575
- FLUID SOLAR® Marchio registrato n° 0001516301



CAVI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

TIPO	Codice	PESO	PREZZO € al metro
1 x 4 mm ² colore rosso	117SF104R	60 g/m	3,20
1 x 4 mm ² colore nero	117SF104N	60 g/m	3,20
1 x 6 mm ² colore rosso	117SF106R	80 g/m	4,20
1 x 6 mm ² colore nero	117SF106N	80 g/m	4,20

- ➡ Questi cavi devono essere utilizzati per collegare il quadro elettrico ai moduli fotovoltaici secondo lo schema riportato nel manuale d'installazione.
- ➡ La lunghezza complessiva dei collegamenti deve rispettare le seguenti prescrizioni:
 - utilizzare cavi con sezione 4 mm² per collegamenti fino a 40 metri di lunghezza massima
 - utilizzare cavi con sezione 6 mm² per collegamenti da 40 metri di lunghezza fino ad un massimo di 80 metri
- ➡ Per collegare il quadro elettrico alla pompa utilizzare un cavo quadripolare secondo lo schema riportato nel manuale.

MODULI FOTOVOLTAICI

TIPO	Codice	QUANTITÀ	PREZZO €
KIT MODULI FOTOVOLTAICI	538MF0072	n° 2 moduli	340,00
	538MF0074	n° 4 moduli	670,00

- Per alimentare l'elettropompa FLUID SOLAR con **P₁=750 W** sono necessari **n° 2 moduli fotovoltaici**.
- Per alimentare l'elettropompa FLUID SOLAR con **P₁=1500 W** sono necessari **n° 4 moduli fotovoltaici**.

POMPE SOMMERSE PER POZZI DA 4"

POMPE SOMMERSE CON GIRANTI FLOTTANTI - BREVETTATE

4SR - S - HYD POMPE SOMMERSE DA 4"



	TIPO		P ₂ MOTORE da accoppiare		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO
	Pompa	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	DN	€
4SR 1 - S - HYD	4SR 1/10 - S - HYD	49480010WI5	0.37	0.50	5 - 30	67.5 - 31	1 1/4"	261,00
	4SR 1/15 - S - HYD	49480015WI5	0.55	0.75	5 - 30	101 - 46.5		318,00
	4SR 1/20 - S - HYD	49480020WI5	0.75	1	5 - 30	135 - 62		376,00
	4SR 1/29 - S - HYD	49480029WI5	1.1	1.5	5 - 30	196 - 90		481,00
	4SR 1/39 - S - HYD	49480039WI5	1.5	2	5 - 30	264 - 121		626,00
	4SR 1/50 - S - HYD	49480050WI5	2.2	3	5 - 30	338 - 155		950,00
4SR 1.5 - S - HYD	4SR 1.5/7 - S - HYD	49480107WI5	0.37	0.50	5 - 45	50 - 17	1 1/4"	223,00
	4SR 1.5/11 - S - HYD	49480111WI5	0.55	0.75	5 - 45	78 - 26.5		255,00
	4SR 1.5/15 - S - HYD	49480115WI5	0.75	1	5 - 45	106 - 36		311,00
	4SR 1.5/22 - S - HYD	49480122WI5	1.1	1.5	5 - 45	154 - 52.5		381,00
	4SR 1.5/30 - S - HYD	49480130WI5	1.5	2	5 - 45	206 - 70		452,00
	4SR 1.5/44 - S - HYD	49480144WI5	2.2	3	5 - 45	295 - 100		882,00
4SR 2 - S - HYD	4SR 2/6 - S - HYD	49480206WI5	0.37	0.50	10 - 65	45 - 13	1 1/4"	219,00
	4SR 2/9 - S - HYD	49480209WI5	0.55	0.75	10 - 65	67 - 19.5		246,00
	4SR 2/12 - S - HYD	49480212WI5	0.75	1	10 - 65	90 - 25.5		271,00
	4SR 2/17 - S - HYD	49480217WI5	1.1	1.5	10 - 65	127 - 36.5		324,00
	4SR 2/23 - S - HYD	49480223WI5	1.5	2	10 - 65	172 - 49		391,00
	4SR 2/33 - S - HYD	49480233WI5	2.2	3	10 - 65	246 - 71		496,00
	4SR 2/44 - S - HYD	49480244WI5	3	4	10 - 65	328 - 94		861,00
	4SR 2/58 - S - HYD	49480258WI5	4	5.5	10 - 65	433 - 124		1.017,00
4SR 4 - S - HYD	4SR 4/6 - S - HYD	49480406WI5	0.55	0.75	20 - 100	45.5 - 17	1 1/4"	221,00
	4SR 4/8 - S - HYD	49480408WI5	0.75	1	20 - 100	60.5 - 22.5		244,00
	4SR 4/12 - S - HYD	49480412WI5	1.1	1.5	20 - 100	91 - 33.5		276,00
	4SR 4/15 - S - HYD	49480415WI5	1.5	2	20 - 100	114 - 42		322,00
	4SR 4/22 - S - HYD	49480422WI5	2.2	3	20 - 100	167 - 61.5		399,00
	4SR 4/30 - S - HYD	49480430WI5	3	4	20 - 100	228 - 84		499,00
	4SR 4/40 - S - HYD	49480440WI5	4	5.5	20 - 100	304 - 112		851,00
	4SR 4/54 - S - HYD	49480454WI5	5.5	7.5	20 - 100	410 - 151		1.017,00
	4SR 4/72 - S - HYD	49480472WI5	7.5	10	20 - 100	547 - 202		1.187,00
4SR 6 - S - HYD	4SR 6/4 - S - HYD	49480604WI5	0.55	0.75	25 - 150	25.5 - 9.5	2"	213,00
	4SR 6/6 - S - HYD	49480606WI5	0.75	1	25 - 150	38 - 14.5		236,00
	4SR 6/9 - S - HYD	49480609WI5	1.1	1.5	25 - 150	57 - 21.5		261,00
	4SR 6/13 - S - HYD	49480613WI5	1.5	2	25 - 150	83 - 31.5		311,00
	4SR 6/17 - S - HYD	49480617WI5	2.2	3	25 - 150	108 - 41		368,00
	4SR 6/24 - S - HYD	49480624WI5	3	4	25 - 150	152 - 58		473,00
	4SR 6/32 - S - HYD	49480632WI5	4	5.5	25 - 150	203 - 77		574,00
	4SR 6/43 - S - HYD	49480643WI5	5.5	7.5	25 - 150	273 - 104		782,00
	4SR 6/58 - S - HYD	49480658WI5	7.5	10	25 - 150	368 - 140		1.118,00
4SR 8 - S - HYD	4SR 8/4 - S - HYD	49480804WI5	0.75	1	40 - 200	27 - 8	2"	219,00
	4SR 8/7 - S - HYD	49480807WI5	1.1	1.5	40 - 200	47 - 14.5		244,00
	4SR 8/9 - S - HYD	49480809WI5	1.5	2	40 - 200	60.5 - 18.5		265,00
	4SR 8/13 - S - HYD	49480813WI5	2.2	3	40 - 200	87 - 26.5		322,00
	4SR 8/17 - S - HYD	49480817WI5	3	4	40 - 200	114 - 35		381,00
	4SR 8/24 - S - HYD	49480824WI5	4	5.5	40 - 200	161 - 49		477,00
	4SR 8/32 - S - HYD	49480832WI5	5.5	7.5	40 - 200	214 - 65.5		576,00
	4SR 8/43 - S - HYD	49480843WI5	7.5	10	40 - 200	288 - 88		796,00

- Brevetti europei n° EP3123031, EP2419642
- Brevetto n° 102021000030575
- 4SR-S® è un marchio registrato n° 018702382
- SABBIA® è un marchio registrato n° 5456231

• 4SR - S - HYD: sono consigliate per pompare acqua pulita anche in presenza di sabbia (fino a 200 g/m³)

ELETTROPOMPE SOMMERSE PER POZZI DA 4"

ELETTROPOMPE SOMMERSE CON GIRANTI FLOTTANTI - BREVETTATE

4SR - S ELETTROPOMPE ACCOPPIATE CON MOTORI SOMMERSI 4PD o 4PS

TIPO	Codice		POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO €	
	Elettropompa con motore	Elettropompa con motore	P ₂		Q	H		Elettropompa con motore	
Monofase	4PD	4PS	kW	HP	l/min	m	DN	4PD	4PS
4SRm 1/10 - S	49480010WLA1	49480010WNA1	0.37	0.50	5 - 30	67.5 - 31	1 1/4"	507,00	631,00
4SRm 1/15 - S	49480015WLA1	49480015WNA1	0.55	0.75	5 - 30	101 - 46.5		570,00	711,00
4SRm 1/20 - S	49480020WLA1	49480020WNA1	0.75	1	5 - 30	135 - 62		645,00	792,00
4SRm 1/29 - S	49480029WLA1	49480029WNA1	1.1	1.5	5 - 30	196 - 90		771,00	952,00
4SRm 1/39 - S	49480039WLA1	49480039WNA1	1.5	2	5 - 30	264 - 121		959,00	1.196,00
4SRm 1/50 - S	49480050WLA1	49480050WNA1	2.2	3	5 - 30	338 - 155		1.343,00	1.654,00

4SR 1 - S

Trifase									
4SR 1/10 - S	49480010WLA	49480010WNA	0.37	0.50	5 - 30	67.5 - 31	1 1/4"	507,00	631,00
4SR 1/15 - S	49480015WLA	49480015WNA	0.55	0.75	5 - 30	101 - 46.5		573,00	711,00
4SR 1/20 - S	49480020WLA	49480020WNA	0.75	1	5 - 30	135 - 62		645,00	792,00
4SR 1/29 - S	49480029WLA	49480029WNA	1.1	1.5	5 - 30	196 - 90		767,00	925,00
4SR 1/39 - S	49480039WLA	49480039WNA	1.5	2	5 - 30	264 - 121		927,00	1.124,00
4SR 1/50 - S	49480050WLA	49480050WNA	2.2	3	5 - 30	338 - 155		1.297,00	1.562,00

Monofase									
4SRm 1.5/7 - S	49480107WLA1	49480107WNA1	0.37	0.50	5 - 45	50 - 17	1 1/4"	469,00	593,00
4SRm 1.5/11 - S	49480111WLA1	49480111WNA1	0.55	0.75	5 - 45	78 - 26.5		507,00	648,00
4SRm 1.5/15 - S	49480115WLA1	49480115WNA1	0.75	1	5 - 45	106 - 36		580,00	727,00
4SRm 1.5/22 - S	49480122WLA1	49480122WNA1	1.1	1.5	5 - 45	154 - 52.5		671,00	852,00
4SRm 1.5/30 - S	49480130WLA1	49480130WNA1	1.5	2	5 - 45	206 - 70		785,00	1.022,00
4SRm 1.5/44 - S	49480144WLA1	49480144WNA1	2.2	3	5 - 45	295 - 100		1.275,00	1.586,00

4SR 1.5 - S

Trifase									
4SR 1.5/7 - S	49480107WLA	49480107WNA	0.37	0.50	5 - 45	50 - 17	1 1/4"	469,00	593,00
4SR 1.5/11 - S	49480111WLA	49480111WNA	0.55	0.75	5 - 45	78 - 26.5		510,00	648,00
4SR 1.5/15 - S	49480115WLA	49480115WNA	0.75	1	5 - 45	106 - 36		580,00	727,00
4SR 1.5/22 - S	49480122WLA	49480122WNA	1.1	1.5	5 - 45	154 - 52.5		667,00	825,00
4SR 1.5/30 - S	49480130WLA	49480130WNA	1.5	2	5 - 45	206 - 70		753,00	950,00
4SR 1.5/44 - S	49480144WLA	49480144WNA	2.2	3	5 - 45	295 - 100		1.229,00	1.494,00

Monofase									
4SRm 2/6 - S	49480206WLA1	49480206WNA1	0.37	0.50	10 - 65	45 - 13	1 1/4"	465,00	589,00
4SRm 2/9 - S	49480209WLA1	49480209WNA1	0.55	0.75	10 - 65	67 - 19.5		498,00	639,00
4SRm 2/12 - S	49480212WLA1	49480212WNA1	0.75	1	10 - 65	90 - 25.5		540,00	687,00
4SRm 2/17 - S	49480217WLA1	49480217WNA1	1.1	1.5	10 - 65	127 - 36.5		614,00	795,00
4SRm 2/23 - S	49480223WLA1	49480223WNA1	1.5	2	10 - 65	172 - 49		724,00	961,00
4SRm 2/33 - S	49480233WLA1	49480233WNA1	2.2	3	10 - 65	246 - 71		889,00	1.200,00

4SR 2 - S

Trifase									
4SR 2/6 - S	49480206WLA	49480206WNA	0.37	0.50	10 - 65	45 - 13	1 1/4"	465,00	589,00
4SR 2/9 - S	49480209WLA	49480209WNA	0.55	0.75	10 - 65	67 - 19.5		501,00	639,00
4SR 2/12 - S	49480212WLA	49480212WNA	0.75	1	10 - 65	90 - 25.5		540,00	687,00
4SR 2/17 - S	49480217WLA	49480217WNA	1.1	1.5	10 - 65	127 - 36.5		610,00	768,00
4SR 2/23 - S	49480223WLA	49480223WNA	1.5	2	10 - 65	172 - 49		692,00	889,00
4SR 2/33 - S	49480233WLA	49480233WNA	2.2	3	10 - 65	246 - 71		843,00	1.108,00
4SR 2/44 - S	49480244WLA	49480244WNA	3	4	10 - 65	328 - 94	1 1/4"	1.315,00	1.704,00
4SR 2/58 - S	49480258WLA	49480258WNA	4	5.5	10 - 65	433 - 124		1.632,00	1.990,00

4PD = motore in bagno d'olio riavvolgibile

4PS = motore incapsulato in bagno d'acqua

• Le elettropompe equipaggiate con motore monofase vengono fornite con il condensatore compreso nel prezzo

- Cavo di alimentazione: 2 m per potenze da 0.37 a 2.2 kW, 3.6 m per potenze da 3 a 7.5 kW
- Brevetti europei n° EP3123031, EP2419642 - Brevetto n° 102021000030575
- 4SR-S® è un marchio registrato n° 018702382 - SABBIA® è un marchio registrato n° 5456231

• 4SR - S: sono consigliate per pompare acqua pulita anche in presenza di sabbia (fino a 200 g/m³)



• Per i quadri elettrici
QEM, QSM, QET, QST
vedi pag. 121-122

• Per i quadri elettronici
E1, E2 vedi pag. 120

ELETTROPOMPE SOMMERSE PER POZZI DA 4"

ELETTROPOMPE SOMMERSE CON GIRANTI FLOTTANTI - BREVETTATE

4SR - S ELETTROPOMPE ACCOPPIATE CON MOTORI SOMMERSI 4PD o 4PS

TIPO	Codice		POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO €	
	Elettropompa con motore 4PD	Elettropompa con motore 4PS	P ₂ kW	HP	Q l/min	H m		Elettropompa con motore 4PD	4PS
4SR 4 - S	Monofase								
	4SRm 4/6 - S	49480406WLA1 49480406WNA1	0.55	0.75	20 - 100	45.5 - 17	1 1/4"	473,00	614,00
	4SRm 4/8 - S	49480408WLA1 49480408WNA1	0.75	1	20 - 100	60.5 - 22.5		513,00	660,00
	4SRm 4/12 - S	49480412WLA1 49480412WNA1	1.1	1.5	20 - 100	91 - 33.5		566,00	747,00
	4SRm 4/15 - S	49480415WLA1 49480415WNA1	1.5	2	20 - 100	114 - 42		655,00	892,00
	4SRm 4/22 - S	49480422WLA1 49480422WNA1	2.2	3	20 - 100	167 - 61.5		792,00	1.103,00
	Trifase								
	4SR 4/6 - S	49480406WLA 49480406WNA	0.55	0.75	20 - 100	45.5 - 17	1 1/4"	476,00	614,00
	4SR 4/8 - S	49480408WLA 49480408WNA	0.75	1	20 - 100	60.5 - 22.5		513,00	660,00
	4SR 4/12 - S	49480412WLA 49480412WNA	1.1	1.5	20 - 100	91 - 33.5		562,00	720,00
	4SR 4/15 - S	49480415WLA 49480415WNA	1.5	2	20 - 100	114 - 42		623,00	820,00
	4SR 4/22 - S	49480422WLA 49480422WNA	2.2	3	20 - 100	167 - 61.5		746,00	1.011,00
	4SR 4/30 - S	49480430WLA 49480430WNA	3	4	20 - 100	228 - 84		953,00	1.342,00
	4SR 4/40 - S	49480440WLA 49480440WNA	4	5.5	20 - 100	304 - 112		1.466,00	1.824,00
	4SR 4/54 - S	49480454WLA 49480454WNA	5.5	7.5	20 - 100	410 - 151		1.758,00	2.158,00
	4SR 4/72 - S	49480472WLA 49480472WNA	7.5	10	20 - 100	547 - 202		2.069,00	2.699,00
4SR 6 - S	Monofase							4PD	4PS
	4SRm 6/4 - S	49480604WLA1 49480604WNA1	0.55	0.75	25 - 150	25.5 - 9.5	2"	465,00	606,00
	4SRm 6/6 - S	49480606WLA1 49480606WNA1	0.75	1	25 - 150	38 - 14.5		505,00	652,00
	4SRm 6/9 - S	49480609WLA1 49480609WNA1	1.1	1.5	25 - 150	57 - 21.5		551,00	732,00
	4SRm 6/13 - S	49480613WLA1 49480613WNA1	1.5	2	25 - 150	83 - 31.5		644,00	881,00
	4SRm 6/17 - S	49480617WLA1 49480617WNA1	2.2	3	25 - 150	108 - 41		761,00	1.072,00
	Trifase								
	4SR 6/4 - S	49480604WLA 49480604WNA	0.55	0.75	25 - 150	25.5 - 9.5	2"	468,00	606,00
	4SR 6/6 - S	49480606WLA 49480606WNA	0.75	1	25 - 150	38 - 14.5		505,00	652,00
	4SR 6/9 - S	49480609WLA 49480609WNA	1.1	1.5	25 - 150	57 - 21.5		547,00	705,00
	4SR 6/13 - S	49480613WLA 49480613WNA	1.5	2	25 - 150	83 - 31.5		612,00	809,00
	4SR 6/17 - S	49480617WLA 49480617WNA	2.2	3	25 - 150	108 - 41		715,00	980,00
	4SR 6/24 - S	49480624WLA 49480624WNA	3	4	25 - 150	152 - 58		927,00	1.316,00
	4SR 6/32 - S	49480632WLA 49480632WNA	4	5.5	25 - 150	203 - 77		1.189,00	1.547,00
	4SR 6/43 - S	49480643WLA 49480643WNA	5.5	7.5	25 - 150	273 - 104		1.523,00	1.923,00
	4SR 6/58 - S	49480658WLA 49480658WNA	7.5	10	25 - 150	368 - 140		2.000,00	2.630,00
4SR 8 - S	Monofase							4PD	4PS
	4SRm 8/4 - S	49480804WLA1 49480804WNA1	0.75	1	40 - 200	27 - 8	2"	488,00	635,00
	4SRm 8/7 - S	49480807WLA1 49480807WNA1	1.1	1.5	40 - 200	47 - 14.5		534,00	715,00
	4SRm 8/9 - S	49480809WLA1 49480809WNA1	1.5	2	40 - 200	60.5 - 18.5		598,00	835,00
	4SRm 8/13 - S	49480813WLA1 49480813WNA1	2.2	3	40 - 200	87 - 26.5		715,00	1.026,00
	Trifase								
	4SR 8/4 - S	49480804WLA 49480804WNA	0.75	1	40 - 200	27 - 8	2"	488,00	635,00
	4SR 8/7 - S	49480807WLA 49480807WNA	1.1	1.5	40 - 200	47 - 14.5		530,00	688,00
	4SR 8/9 - S	49480809WLA 49480809WNA	1.5	2	40 - 200	60.5 - 18.5		566,00	763,00
	4SR 8/13 - S	49480813WLA 49480813WNA	2.2	3	40 - 200	87 - 26.5		669,00	934,00
	4SR 8/17 - S	49480817WLA 49480817WNA	3	4	40 - 200	114 - 35		835,00	1.224,00
	4SR 8/24 - S	49480824WLA 49480824WNA	4	5.5	40 - 200	161 - 49		1.092,00	1.450,00
	4SR 8/32 - S	49480832WLA 49480832WNA	5.5	7.5	40 - 200	214 - 65.5		1.317,00	1.717,00
	4SR 8/43 - S	49480843WLA 49480843WNA	7.5	10	40 - 200	288 - 88		1.678,00	2.308,00

4PD = motore in bagno d'olio riavvolgibile

4PS = motore incapsulato in bagno d'acqua

● Le elettropompe equipaggiate con motore monofase vengono fornite con il condensatore compreso nel prezzo

- Cavo di alimentazione: 2 m per potenze da 0.37 a 2.2 kW, 3.6 m per potenze da 3 a 7.5 kW
- Brevetti europei n° EP3123031, EP2419642 – Brevetto n° 102021000030575
- 4SR-S® è un marchio registrato n° 018702382 – SABBIA® è un marchio registrato n° 5456231

● 4SR - S: sono consigliate per pompare acqua pulita anche in presenza di sabbia (fino a 200 g/m³)



4SR - N - HYD POMPE SOMMERSE DA 4"

TIPO			P ₂ MOTORE da accoppiare		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO
4SR 10 - N - HYD	Pompa	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	DN	€
	4SR 10/5 - N - HYD	49481005WI5	0.75	1	50 – 250	29.5 – 6	2"	273,00
	4SR 10/7 - N - HYD	49481007WI5	1.1	1.5	50 – 250	41.5 – 8.5		305,00
	4SR 10/9 - N - HYD	49481009WI5	1.5	2	50 – 250	53 – 10.5		343,00
	4SR 10/13 - N - HYD	49481013WI5	2.2	3	50 – 250	77 – 15.5		414,00
	4SR 10/18 - N - HYD	49481018WI5	3	4	50 – 250	106 – 21		502,00
	4SR 10/24 - N - HYD	49481024WI5	4	5.5	50 – 250	141 – 28.5		672,00
	4SR 10/32 - N - HYD	49481032WI5	5.5	7.5	50 – 250	189 – 38		809,00
	4SR 10/43 - N - HYD	49481043WI5	7.5	10	50 – 250	254 – 51		1.040,00
4SR 12 - N - HYD	4SR 12/5 - N - HYD	49481205WI5	0.75	1	50 – 300	26 – 6	2"	284,00
	4SR 12/7 - N - HYD	49481207WI5	1.1	1.5	50 – 300	36.5 – 8.5		313,00
	4SR 12/9 - N - HYD	49481209WI5	1.5	2	50 – 300	47 – 11		357,00
	4SR 12/13 - N - HYD	49481213WI5	2.2	3	50 – 300	68 – 15.5		444,00
	4SR 12/18 - N - HYD	49481218WI5	3	4	50 – 300	94 – 21.5		559,00
	4SR 12/24 - N - HYD	49481224WI5	4	5.5	50 – 300	126 – 29		746,00
	4SR 12/32 - N - HYD	49481232WI5	5.5	7.5	50 – 300	168 – 38.5		910,00
	4SR 12/40 - N - HYD	49481240WI5	7.5	10	50 – 300	210 – 48		1.061,00
4SR 15 - N - HYD	4SR 15/6 - N - HYD	49481506WI5	1.1	1.5	50 – 350	31.5 – 6	2"	294,00
	4SR 15/8 - N - HYD	49481508WI5	1.5	2	50 – 350	41.5 – 7.5		343,00
	4SR 15/12 - N - HYD	49481512WI5	2.2	3	50 – 350	62.5 – 11.5		423,00
	4SR 15/16 - N - HYD	49481516WI5	3	4	50 – 350	83 – 15.5		504,00
	4SR 15/21 - N - HYD	49481521WI5	4	5.5	50 – 350	110 – 20		672,00
	4SR 15/29 - N - HYD	49481529WI5	5.5	7.5	50 – 350	151 – 28		828,00
	4SR 15/39 - N - HYD	49481539WI5	7.5	10	50 – 350	203 – 37.5		1.040,00
4SR 18 - N - HYD	4SR 18/4 - N - HYD	49481804WI5	1.1	1.5	50 – 450	22 – 7	2"	311,00
	4SR 18/6 - N - HYD	49481806WI5	1.5	2	50 – 450	33 – 10		351,00
	4SR 18/9 - N - HYD	49481809WI5	2.2	3	50 – 450	49.5 – 15		423,00
	4SR 18/12 - N - HYD	49481812WI5	3	4	50 – 450	66 – 20.5		473,00
	4SR 18/16 - N - HYD	49481816WI5	4	5.5	50 – 450	88 – 27		618,00
	4SR 18/22 - N - HYD	49481822WI5	5.5	7.5	50 – 450	121 – 37		805,00
	4SR 18/30 - N - HYD	49481830WI5	7.5	10	50 – 450	165 – 50.5		1.006,00
	4SR 18/34 - N - HYD	49481834WI5	9.2	12.5	50 – 450	186 – 57.7		1.095,00

• Brevetti europei n° EP3123031

4SR - N - HYD: sono consigliate per pompare acqua pulita anche in presenza di sabbia (fino a 150 g/m³)

• Tutte le pompe 4SR - N rispettano il regolamento UE N. 547/2012 con indice di efficienza minimo MEI ≥ 0.40

ELETTROPOMPE SOMMERSE PER POZZI DA 4"

4SR - N ELETTROPOMPE ACCOPPIATE CON MOTORI SOMMERSI 4PD o 4PS

TIPO	Codice		POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO €	
	Elettropompa con motore	Elettropompa con motore	P ₂		Q	H		Elettropompa con motore	
	4PD	4PS	kW	HP	l/min	m	DN	4PD	4PS
4SR 10 - N	Monofase								
	4SRm 10/5 - N	49481005WLA1 49481005WNA1	0.75	1	50 - 250	29.5 - 6	2"	542,00	689,00
	4SRm 10/7 - N	49481007WLA1 49481007WNA1	1.1	1.5	50 - 250	41.5 - 8.5		595,00	776,00
	4SRm 10/9 - N	49481009WLA1 49481009WNA1	1.5	2	50 - 250	53 - 10.5		676,00	913,00
	4SRm 10/13 - N	49481013WLA1 49481013WNA1	2.2	3	50 - 250	77 - 15.5		807,00	1.118,00
	Trifase								
	4SR 10/5 - N	49481005WLA 49481005WNA	0.75	1	50 - 250	29.5 - 6	2"	542,00	689,00
	4SR 10/7 - N	49481007WLA 49481007WNA	1.1	1.5	50 - 250	41.5 - 8.5		591,00	749,00
	4SR 10/9 - N	49481009WLA 49481009WNA	1.5	2	50 - 250	53 - 10.5		644,00	841,00
	4SR 10/13 - N	49481013WLA 49481013WNA	2.2	3	50 - 250	77 - 15.5		761,00	1.026,00
	4SR 10/18 - N	49481018WLA 49481018WNA	3	4	50 - 250	106 - 21		956,00	1.345,00
	4SR 10/24 - N	49481024WLA 49481024WNA	4	5.5	50 - 250	141 - 28.5		1.287,00	1.645,00
	4SR 10/32 - N	49481032WLA 49481032WNA	5.5	7.5	50 - 250	189 - 38		1.550,00	1.950,00
	4SR 10/43 - N	49481043WLA 49481043WNA	7.5	10	50 - 250	254 - 51		1.922,00	2.552,00
4SR 12 - N	Monofase							4PD	4PS
	4SRm 12/5 - N	49481205WLA1 49481205WNA1	0.75	1	50 - 300	26 - 6	2"	553,00	700,00
	4SRm 12/7 - N	49481207WLA1 49481207WNA1	1.1	1.5	50 - 300	36.5 - 8.5		603,00	784,00
	4SRm 12/9 - N	49481209WLA1 49481209WNA1	1.5	2	50 - 300	47 - 11		690,00	927,00
	4SRm 12/13 - N	49481213WLA1 49481213WNA1	2.2	3	50 - 300	68 - 15.5		837,00	1.148,00
	Trifase								
	4SR 12/5 - N	49481205WLA 49481205WNA	0.75	1	50 - 300	26 - 6	2"	553,00	700,00
	4SR 12/7 - N	49481207WLA 49481207WNA	1.1	1.5	50 - 300	36.5 - 8.5		599,00	757,00
	4SR 12/9 - N	49481209WLA 49481209WNA	1.5	2	50 - 300	47 - 11		658,00	855,00
	4SR 12/13 - N	49481213WLA 49481213WNA	2.2	3	50 - 300	68 - 15.5		791,00	1.056,00
	4SR 12/18 - N	49481218WLA 49481218WNA	3	4	50 - 300	94 - 21.5		1.013,00	1.402,00
	4SR 12/24 - N	49481224WLA 49481224WNA	4	5.5	50 - 300	126 - 29		1.361,00	1.719,00
	4SR 12/32 - N	49481232WLA 49481232WNA	5.5	7.5	50 - 300	168 - 38.5		1.651,00	2.051,00
	4SR 12/40 - N	49481240WLA 49481240WNA	7.5	10	50 - 300	210 - 48		1.943,00	2.573,00
4SR 15 - N	Monofase							4PD	4PS
	4SRm 15/6 - N	49481506WLA1 49481506WNA1	1.1	1.5	50 - 350	31.5 - 6	2"	584,00	765,00
	4SRm 15/8 - N	49481508WLA1 49481508WNA1	1.5	2	50 - 350	41.5 - 7.5		676,00	913,00
	4SRm 15/12 - N	49481512WLA1 49481512WNA1	2.2	3	50 - 350	62.5 - 11.5		816,00	1.127,00
	Trifase								
	4SR 15/6 - N	49481506WLA 49481506WNA	1.1	1.5	50 - 350	31.5 - 6	2"	580,00	738,00
	4SR 15/8 - N	49481508WLA 49481508WNA	1.5	2	50 - 350	41.5 - 7.5		644,00	841,00
	4SR 15/12 - N	49481512WLA 49481512WNA	2.2	3	50 - 350	62.5 - 11.5		770,00	1.035,00
	4SR 15/16 - N	49481516WLA 49481516WNA	3	4	50 - 350	83 - 15.5		958,00	1.347,00
	4SR 15/21 - N	49481521WLA 49481521WNA	4	5.5	50 - 350	110 - 20		1.287,00	1.645,00
	4SR 15/29 - N	49481529WLA 49481529WNA	5.5	7.5	50 - 350	151 - 28		1.569,00	1.969,00
	4SR 15/39 - N	49481539WLA 49481539WNA	7.5	10	50 - 350	203 - 37.5		1.922,00	2.552,00
4SR 18 - N	Monofase							4PD	4PS
	4SRm 18/4 - N	49481804WLA1 49481804WNA1	1.1	1.5	50 - 450	22 - 7	2"	601,00	782,00
	4SRm 18/6 - N	49481806WLA1 49481806WNA1	1.5	2	50 - 450	33 - 10		684,00	921,00
	4SRm 18/9 - N	49481809WLA1 49481809WNA1	2.2	3	50 - 450	49.5 - 15		816,00	1.127,00
	Trifase								
	4SR 18/4 - N	49481804WLA 49481804WNA	1.1	1.5	50 - 450	22 - 7	2"	597,00	755,00
	4SR 18/6 - N	49481806WLA 49481806WNA	1.5	2	50 - 450	33 - 10		652,00	849,00
	4SR 18/9 - N	49481809WLA 49481809WNA	2.2	3	50 - 450	49.5 - 15		770,00	1.035,00
	4SR 18/12 - N	49481812WLA 49481812WNA	3	4	50 - 450	66 - 20.5		927,00	1.316,00
	4SR 18/16 - N	49481816WLA 49481816WNA	4	5.5	50 - 450	88 - 27		1.233,00	1.591,00
	4SR 18/22 - N	49481822WLA 49481822WNA	5.5	7.5	50 - 450	121 - 37		1.546,00	1.946,00
	4SR 18/30 - N	49481830WLA 49481830WNA	7.5	10	50 - 450	165 - 50.5		1.888,00	2.518,00
	4SR 18/34 - N	49481834WLA -	9.2	12.5	50 - 450	186 - 57.7		1.995,00	-

4PD = motore in bagno d'olio riavvolgibile

4PS = motore incapsulato in bagno d'acqua

● Le elettropompe equipaggiate con motore monofase vengono fornite con il condensatore compreso nel prezzo

• Cavo di alimentazione: 2 m per potenze da 0.75 a 2.2 kW, 3.6 m per potenze da 3 a 9.2 kW

• Brevetti europei n° EP3123031

4SR - N: sono consigliate per pompare acqua pulita anche in presenza di sabbia (fino a 150 g/m³)

● Tutte le pompe 4SR - N rispettano il regolamento UE N. 547/2012 con indice di efficienza minimo MEI ≥ 0.40

POMPE SOMMERSE PER POZZI DA 6"

6SR - HYD POMPE SOMMERSE DA 6"



	TIPO		P ₂ MOTORE da accoppiare		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO
	Pompe	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	DN	€
6SR 12 - HYD	6SR 12/8 - HYD	49I6A1208A1	4	5.5	50 - 330	106 - 32	3"	824,00
	6SR 12/11 - HYD	49I6A1211A1	5.5	7.5	50 - 330	146 - 44		887,00
	6SR 12/15 - HYD	49I6A1215A1	7.5	10	50 - 330	199 - 60		981,00
	6SR 12/18 - HYD	49I6A1218A1	9.2	12.5	50 - 330	239 - 72		1.080,00
	6SR 12/21 - HYD	49I6A1221A1	11	15	50 - 330	279 - 84		1.149,00
	6SR 12/25 - HYD	49I6A1225A1	13	17.5	50 - 330	331 - 100		1.229,00
	6SR 12/28 - HYD	49I6A1228A1	15	20	50 - 330	371 - 112		1.292,00
6SR 18 - HYD	6SR 18/4 - HYD	49I6A1804A1	4	5.5	50 - 450	53.8 - 22	3"	746,00
	6SR 18/6 - HYD	49I6A1806A1	5.5	7.5	50 - 450	80.5 - 32		784,00
	6SR 18/9 - HYD	49I6A1809A1	7.5	10	50 - 450	121 - 48		843,00
	6SR 18/11 - HYD	49I6A1811A1	9.2	12.5	50 - 450	148 - 59		887,00
	6SR 18/13 - HYD	49I6A1813A1	11	15	50 - 450	175 - 70		939,00
	6SR 18/15 - HYD	49I6A1815A1	13	17.5	50 - 450	202 - 80		981,00
	6SR 18/18 - HYD	49I6A1818A1	15	20	50 - 450	242 - 96		1.080,00
	6SR 18/22 - HYD	49I6A1822A1	18.5	25	50 - 450	296 - 118		1.166,00
	6SR 18/26 - HYD	49I6A1826A1	22	30	50 - 450	350 - 139		1.248,00
6SR 27 - HYD	6SR 27/4 - HYD	49I6A2704A1	4	5.5	100 - 600	53 - 18	3"	752,00
	6SR 27/5 - HYD	49I6A2705A1	5.5	7.5	100 - 600	66 - 22		784,00
	6SR 27/7 - HYD	49I6A2707A1	7.5	10	100 - 600	92 - 31		824,00
	6SR 27/8 - HYD	49I6A2708A1	9.2	12.5	100 - 600	106 - 35		843,00
	6SR 27/10 - HYD	49I6A2710A1	11	15	100 - 600	132 - 44		887,00
	6SR 27/12 - HYD	49I6A2712A1	13	17.5	100 - 600	159 - 53		939,00
	6SR 27/14 - HYD	49I6A2714A1	15	20	100 - 600	185 - 62		981,00
	6SR 27/17 - HYD	49I6A2717A1	18.5	25	100 - 600	224 - 75		1.103,00
	6SR 27/20 - HYD	49I6A2720A1	22	30	100 - 600	264 - 88		1.166,00
	6SR 27/27 - HYD	49I6A2727A1	30	40	100 - 600	356 - 119		1.355,00
6SR 36 - HYD	6SR 36/4 - HYD	49623604WI5	4	5.5	100 - 800	46.5 - 17	3"	824,00
	6SR 36/5 - HYD	49623605WI5	5.5	7.5	100 - 800	58.5 - 21		887,00
	6SR 36/6 - HYD	49623606WI5	5.5	7.5	100 - 800	70 - 25		939,00
	6SR 36/7 - HYD	49623607WI5	7.5	10	100 - 800	82 - 29.5		981,00
	6SR 36/9 - HYD	49623609WI5	9.2	12.5	100 - 800	105 - 37.5		1.080,00
	6SR 36/11 - HYD	49623611WI5	11	15	100 - 800	128 - 46		1.197,00
	6SR 36/13 - HYD	49623613WI5	13	17.5	100 - 800	152 - 54.5		1.281,00
	6SR 36/15 - HYD	49623615WI5	15	20	100 - 800	175 - 63		1.435,00
	6SR 36/18 - HYD	49623618WI5	18.5	25	100 - 800	210 - 75		1.575,00
	6SR 36/22 - HYD	49623622WI5	22	30	100 - 800	257 - 92		1.800,00
6SR 44 - HYD	6SR 44/4 - HYD	49624404WI5	4	5.5	200 - 1000	43 - 8	3"	828,00
	6SR 44/5 - HYD	49624405WI5	5.5	7.5	200 - 1000	53.5 - 10		891,00
	6SR 44/6 - HYD	49624406WI5	7.5	10	200 - 1000	64 - 11.5		950,00
	6SR 44/8 - HYD	49624408WI5	9.2	12.5	200 - 1000	86 - 15.5		1.019,00
	6SR 44/10 - HYD	49624410WI5	11	15	200 - 1000	107 - 19.5		1.118,00
	6SR 44/12 - HYD	49624412WI5	13	17.5	200 - 1000	128 - 23.5		1.239,00
	6SR 44/14 - HYD	49624414WI5	15	20	200 - 1000	150 - 27.5		1.355,00
	6SR 44/16 - HYD	49624416WI5	18.5	25	200 - 1000	171 - 31		1.521,00
	6SR 44/20 - HYD	49624420WI5	22	30	200 - 1000	214 - 39		1.699,00
	6SR 44/25 - HYD	49624425WI5	30	40	200 - 1000	267 - 49		1.964,00

6SR-HYD: sono consigliate per pompare acqua pulita anche in presenza di sabbia (fino a 100 g/m³)

6SR ELETTROPOMPE ACCOPPIATE CON MOTORI SOMMERSE 6PD o 6PSR

TIPO		Codice		POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO €	
		Elettropompa con motore	Elettropompa con motore	P ₂		Q	H		Elettropompa con motore	
6SR 12	Trifase	6PD	6PSR	kW	HP	l/min	m	DN	6PD	6PSR
	6SR 12/8	496B1208A	496B1208NA	4	5.5	50 – 330	106 – 32	3"	1.990,00	2.494,00
	6SR 12/11	496B1211A	496B1211NA	5.5	7.5	50 – 330	146 – 44		2.095,00	2.557,00
	6SR 12/15	496B1215A	496B1215NA	7.5	10	50 – 330	199 – 60		2.241,00	2.729,00
	6SR 12/18	496B1218A	496B1218NA	9.2	12.5	50 – 330	239 – 72		2.435,00	2.935,00
	6SR 12/21	496B1221A	496B1221NA	11	15	50 – 330	279 – 84		2.546,00	3.186,00
	6SR 12/25	496B1225A	496B1225NA	13	17.5	50 – 330	331 – 100		2.888,00	3.329,00
	6SR 12/28	496B1228A	496B1228NA	15	20	50 – 330	371 – 112		2.951,00	3.623,00
6SR 18	6SR 18/4	496B1804A	496B1804NA	4	5.5	50 – 450	53.8 – 22	3"	1.912,00	2.416,00
	6SR 18/6	496B1806A	496B1806NA	5.5	7.5	50 – 450	80.5 – 32		1.992,00	2.454,00
	6SR 18/9	496B1809A	496B1809NA	7.5	10	50 – 450	121 – 48		2.103,00	2.591,00
	6SR 18/11	496B1811A	496B1811NA	9.2	12.5	50 – 450	148 – 59		2.242,00	2.742,00
	6SR 18/13	496B1813A	496B1813NA	11	15	50 – 450	175 – 70		2.336,00	2.976,00
	6SR 18/15	496B1815A	496B1815NA	13	17.5	50 – 450	202 – 80		2.640,00	3.081,00
	6SR 18/18	496B1818A	496B1818NA	15	20	50 – 450	242 – 96		2.739,00	3.411,00
	6SR 18/22	496B1822A	496B1822NA	18.5	25	50 – 450	296 – 118		3.319,00	3.714,00
6SR 18/26	496B1826A	496B1826NA	22	30	50 – 450	350 – 139		3.705,00	4.398,00	
6SR 27	6SR 27/4	496B2704A	496B2704NA	4	5.5	100 – 600	53 – 18	3"	1.918,00	2.422,00
	6SR 27/5	496B2705A	496B2705NA	5.5	7.5	100 – 600	66 – 22		1.992,00	2.454,00
	6SR 27/7	496B2707A	496B2707NA	7.5	10	100 – 600	92 – 31		2.084,00	2.572,00
	6SR 27/8	496B2708A	496B2708NA	9.2	12.5	100 – 600	106 – 35		2.198,00	2.698,00
	6SR 27/10	496B2710A	496B2710NA	11	15	100 – 600	132 – 44		2.284,00	2.924,00
	6SR 27/12	496B2712A	496B2712NA	13	17.5	100 – 600	159 – 53		2.598,00	3.039,00
	6SR 27/14	496B2714A	496B2714NA	15	20	100 – 600	185 – 62		2.640,00	3.312,00
	6SR 27/17	496B2717A	496B2717NA	18.5	25	100 – 600	224 – 75		3.256,00	3.651,00
	6SR 27/20	496B2720A	496B2720NA	22	30	100 – 600	264 – 88		3.623,00	4.316,00
	6SR 27/27	496B2727A	496B2727NA	30	40	100 – 600	356 – 119		4.180,00	4.932,00
6SR 36	6SR 36/4	49623604WLA	49623604WNA	4	5.5	100 – 800	46.5 – 17	3"	1.990,00	2.494,00
	6SR 36/5	49623605WLA	49623605WNA	5.5	7.5	100 – 800	58.5 – 21		2.095,00	2.557,00
	6SR 36/6	49623606WLA	49623606WNA	5.5	7.5	100 – 800	70 – 25		2.147,00	2.609,00
	6SR 36/7	49623607WLA	49623607WNA	7.5	10	100 – 800	82 – 29.5		2.241,00	2.729,00
	6SR 36/9	49623609WLA	49623609WNA	9.2	12.5	100 – 800	105 – 37.5		2.435,00	2.935,00
	6SR 36/11	49623611WLA	49623611WNA	11	15	100 – 800	128 – 46		2.594,00	3.234,00
	6SR 36/13	49623613WLA	49623613WNA	13	17.5	100 – 800	152 – 54.5		2.940,00	3.381,00
	6SR 36/15	49623615WLA	49623615WNA	15	20	100 – 800	175 – 63		3.094,00	3.766,00
	6SR 36/18	49623618WLA	49623618WNA	18.5	25	100 – 800	210 – 75		3.728,00	4.123,00
	6SR 36/22	49623622WLA	49623622WNA	22	30	100 – 800	257 – 92		4.257,00	4.950,00
6SR 44	6SR 44/4	49624404WLA	49624404WNA	4	5.5	200 – 1000	43 – 8	3"	1.994,00	2.498,00
	6SR 44/5	49624405WLA	49624405WNA	5.5	7.5	200 – 1000	53.5 – 10		2.099,00	2.561,00
	6SR 44/6	49624406WLA	49624406WNA	7.5	10	200 – 1000	64 – 11.5		2.210,00	2.698,00
	6SR 44/8	49624408WLA	49624408WNA	9.2	12.5	200 – 1000	86 – 15.5		2.374,00	2.874,00
	6SR 44/10	49624410WLA	49624410WNA	11	15	200 – 1000	107 – 19.5		2.515,00	3.155,00
	6SR 44/12	49624412WLA	49624412WNA	13	17.5	200 – 1000	128 – 23.5		2.898,00	3.339,00
	6SR 44/14	49624414WLA	49624414WNA	15	20	200 – 1000	150 – 27.5		3.014,00	3.686,00
	6SR 44/16	49624416WLA	49624416WNA	18.5	25	200 – 1000	171 – 31		3.674,00	4.069,00
	6SR 44/20	49624420WLA	49624420WNA	22	30	200 – 1000	214 – 39		4.156,00	4.849,00
	6SR 44/25	49624425WLA	49624425WNA	30	40	200 – 1000	267 – 49		4.789,00	5.541,00

- 6PD = motore in bagno d'olio riavvolgibile
- 6PSR = motore in bagno d'acqua riavvolgibile

• Cavo di alimentazione: dotazione standard 4 metri

ESECUZIONE A RICHIESTA

- Elettropompe con motore a doppia tensione 400/690 V (stella/triangolo) da 11 kW a 30 kW

6SR: sono consigliate per pompare acqua pulita anche in presenza di sabbia (fino a 100 g/m³)

6ST ELETTROPOMPE ACCOPPIATE CON MOTORI SOMMERSE 6PD

	TIPO		P ₂ MOTORE da accoppiare		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO
	Pompe	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	DN	€
6ST 17 - PD	6ST 17/7 - PD	496ST31707WLA	4	5.5	50 - 400	75 - 27.5	3"	2.006,00
	6ST 17/10 - PD	496ST31710WLA	5.5	7.5	50 - 400	107 - 39		2.147,00
	6ST 17/13 - PD	496ST31713WLA	7.5	10	50 - 400	139 - 50.5		2.321,00
	6ST 17/16 - PD	496ST31716WLA	9.2	12.5	50 - 400	170 - 62.5		2.520,00
	6ST 17/20 - PD	496ST31720WLA	11	15	50 - 400	213 - 78		2.657,00
	6ST 17/24 - PD	496ST31724WLA	13	17.5	50 - 400	256 - 94		3.066,00
	6ST 17/28 - PD	496ST31728WLA	15	20	50 - 400	298 - 109		3.203,00
	6ST 17/33 - PD	496ST31733WLA	18.5	25	50 - 400	352 - 129		3.854,00
	6ST 17/40 - PD	496ST31740WLA	22	30	50 - 400	426 - 156		4.431,00
	6ST 17/45 - PD	496ST31745WLA	26	35 ⁽¹⁾	50 - 400	479 - 175		5.072,00
6ST 30 - PD	6ST 30/4 - PD	496ST33004WLA	4	5.5	100 - 700	41.5 - 13	3"	1.964,00
	6ST 30/6 - PD	496ST33006WLA	5.5	7.5	100 - 700	62.5 - 19.5		2.100,00
	6ST 30/8 - PD	496ST33008WLA	7.5	10	100 - 700	83 - 25.5		2.268,00
	6ST 30/10 - PD	496ST33010WLA	9.2	12.5	100 - 700	104 - 32		2.447,00
	6ST 30/12 - PD	496ST33012WLA	11	15	100 - 700	125 - 38.5		2.562,00
	6ST 30/15 - PD	496ST33015WLA	13	17.5	100 - 700	156 - 48		2.972,00
	6ST 30/18 - PD	496ST33018WLA	15	20	100 - 700	187 - 58		3.098,00
	6ST 30/22 - PD	496ST33022WLA	18.5	25	100 - 700	229 - 71		3.759,00
	6ST 30/26 - PD	496ST33026WLA	22	30	100 - 700	270 - 84		4.278,00
6ST 46 - PD	6ST 46/4 - PD	496ST34604WLA	5.5	7.5	100 - 1110	52.5 - 13	3"	2.048,00
	6ST 46/5 - PD	496ST34605WLA	7.5	10	100 - 1110	65.5 - 16		2.153,00
	6ST 46/6 - PD	496ST34606WLA	9.2	12.5	100 - 1110	79 - 19.5		2.294,00
	6ST 46/7 - PD	496ST34607WLA	11	15	100 - 1110	92 - 22.5		2.436,00
	6ST 46/8 - PD	496ST34608WLA	13	17.5	100 - 1110	105 - 26		2.741,00
	6ST 46/10 - PD	496ST34610WLA	15	20	100 - 1110	131 - 32		2.825,00
	6ST 46/12 - PD	496ST34612WLA	18.5	25	100 - 1110	157 - 38.5		3.465,00
	6ST 46/14 - PD	496ST34614WLA	22	30	100 - 1110	183 - 45		3.864,00
	6ST 46/16 - PD	496ST34616WLA	22	30	100 - 1110	210 - 51.5		4.001,00
	6ST 46/18 - PD	496ST34618WLA	26	35 ⁽¹⁾	100 - 1110	236 - 58		4.467,00
	6ST 46/21 - PD	496ST34621WLA	30	40	100 - 1110	275 - 67.5		4.656,00
	6ST 46/24 - PD	496ST34624WLA	37	50	100 - 1110	314 - 77		5.213,00
6ST 60 - PD	6ST 60/2 - PD	496ST36002WLA	4	5.5	200 - 1300	26.5 - 5.5	3"	1.893,00
	6ST 60/3 - PD	496ST36003WLA	5.5	7.5	200 - 1300	39.5 - 8.5		1.991,00
	6ST 60/4 - PD	496ST36004WLA	7.5	10	200 - 1300	53 - 11		2.100,00
	6ST 60/5 - PD	496ST36005WLA	9.2	12.5	200 - 1300	66 - 14		2.294,00
	6ST 60/6 - PD	496ST36006WLA	11	15	200 - 1300	79 - 17		2.436,00
	6ST 60/7 - PD	496ST36007WLA	13	17.5	200 - 1300	93 - 19.5		2.741,00
	6ST 60/8 - PD	496ST36008WLA	15	20	200 - 1300	106 - 22.5		2.800,00
	6ST 60/10 - PD	496ST36010WLA	18.5	25	200 - 1300	132 - 28		3.381,00
	6ST 60/12 - PD	496ST36012WLA	22	30	200 - 1300	159 - 33.5		3.812,00
	6ST 60/14 - PD	496ST36014WLA	26	35 ⁽¹⁾	200 - 1300	185 - 39		4.289,00
	6ST 60/17 - PD	496ST36017WLA	30	40	200 - 1300	225 - 47.5		4.467,00
	6ST 60/20 - PD	496ST36020WLA	37	50	200 - 1300	265 - 56		5.055,00

⁽¹⁾ Motore 6PD da 40 HP

• Per i quadri elettrici
QET, QST
vedi pag. 121-122

• Per i quadri elettronici
E1, E2 vedi pag. 120

• **6PD = motore in bagno d'olio riavvolgibile**

• **Pompe completamente in acciaio inox AISI 304**

• Cavo di alimentazione: dotazione standard 4 metri

• Modello comunitario registrato n° 004675106-0001, 004675106-0002

ESECUZIONE A RICHIESTA

• Elettropompe con motore a doppia tensione 400/690 V (stella/triangolo) da 11 kW a 37 kW

6ST: sono consigliate per pompare acqua pulita anche in presenza di sabbia (fino a 100 g/m³)

6ST ELETTROPOMPE ACCOPPIATE CON MOTORI SOMMERSE 6PSR

	TIPO		P ₂ MOTORE da accoppiare		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO
	Pompe	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	DN	€
6ST 17- PSR	6ST 17/7 - PSR	496ST31707WNA	4	5.5	50 - 400	75 - 27.5	3"	2.510,00
	6ST 17/10 - PSR	496ST31710WNA	5.5	7.5	50 - 400	107 - 39		2.609,00
	6ST 17/13 - PSR	496ST31713WNA	7.5	10	50 - 400	139 - 50.5		2.808,00
	6ST 17/16 - PSR	496ST31716WNA	9.2	12.5	50 - 400	170 - 62.5		3.020,00
	6ST 17/20 - PSR	496ST31720WNA	11	15	50 - 400	213 - 78		3.297,00
	6ST 17/24 - PSR	496ST31724WNA	13	17.5	50 - 400	256 - 94		3.507,00
	6ST 17/28 - PSR	496ST31728WNA	15	20	50 - 400	298 - 109		3.875,00
	6ST 17/33 - PSR	496ST31733WNA	18.5	25	50 - 400	352 - 129		4.249,00
	6ST 17/40 - PSR	496ST31740WNA	22	30	50 - 400	426 - 156		5.124,00
	6ST 17/45 - PSR	496ST31745WNA	26	35	50 - 400	479 - 175		5.712,00
6ST 30- PSR	6ST 30/4 - PSR	496ST33004WNA	4	5.5	100 - 700	41.5 - 13	3"	2.468,00
	6ST 30/6 - PSR	496ST33006WNA	5.5	7.5	100 - 700	62.5 - 19.5		2.562,00
	6ST 30/8 - PSR	496ST33008WNA	7.5	10	100 - 700	83 - 25.5		2.756,00
	6ST 30/10 - PSR	496ST33010WNA	9.2	12.5	100 - 700	104 - 32		2.947,00
	6ST 30/12 - PSR	496ST33012WNA	11	15	100 - 700	125 - 38.5		3.203,00
	6ST 30/15 - PSR	496ST33015WNA	13	17.5	100 - 700	156 - 48		3.413,00
	6ST 30/18 - PSR	496ST33018WNA	15	20	100 - 700	187 - 58		3.770,00
	6ST 30/22 - PSR	496ST33022WNA	18.5	25	100 - 700	229 - 71		4.154,00
	6ST 30/26 - PSR	496ST33026WNA	22	30	100 - 700	270 - 84		4.971,00
6ST 46- PSR	6ST 46/4 - PSR	496ST34604WNA	5.5	7.5	100 - 1110	52.5 - 13	3"	2.510,00
	6ST 46/5 - PSR	496ST34605WNA	7.5	10	100 - 1110	65.5 - 16		2.640,00
	6ST 46/6 - PSR	496ST34606WNA	9.2	12.5	100 - 1110	79 - 19.5		2.793,00
	6ST 46/7 - PSR	496ST34607WNA	11	15	100 - 1110	92 - 22.5		3.077,00
	6ST 46/8 - PSR	496ST34608WNA	13	17.5	100 - 1110	105 - 26		3.182,00
	6ST 46/10 - PSR	496ST34610WNA	15	20	100 - 1110	131 - 32		3.497,00
	6ST 46/12 - PSR	496ST34612WNA	18.5	25	100 - 1110	157 - 38.5		3.860,00
	6ST 46/14 - PSR	496ST34614WNA	22	30	100 - 1110	183 - 45		4.557,00
	6ST 46/16 - PSR	496ST34616WNA	22	30	100 - 1110	210 - 51.5		4.694,00
	6ST 46/18 - PSR	496ST34618WNA	26	35	100 - 1110	236 - 58		5.108,00
	6ST 46/21 - PSR	496ST34621WNA	30	40	100 - 1110	275 - 67.5		5.408,00
	6ST 46/24 - PSR	496ST34624WNA	37	50	100 - 1110	314 - 77		5.946,00
6ST 60- PSR	6ST 60/2 - PSR	496ST36002WNA	4	5.5	200 - 1300	26.5 - 5.5	3"	2.397,00
	6ST 60/3 - PSR	496ST36003WNA	5.5	7.5	200 - 1300	39.5 - 8.5		2.453,00
	6ST 60/4 - PSR	496ST36004WNA	7.5	10	200 - 1300	53 - 11		2.588,00
	6ST 60/5 - PSR	496ST36005WNA	9.2	12.5	200 - 1300	66 - 14		2.793,00
	6ST 60/6 - PSR	496ST36006WNA	11	15	200 - 1300	79 - 17		3.077,00
	6ST 60/7 - PSR	496ST36007WNA	13	17.5	200 - 1300	93 - 19.5		3.182,00
	6ST 60/8 - PSR	496ST36008WNA	15	20	200 - 1300	106 - 22.5		3.472,00
	6ST 60/10 - PSR	496ST36010WNA	18.5	25	200 - 1300	132 - 28		3.776,00
	6ST 60/12 - PSR	496ST36012WNA	22	30	200 - 1300	159 - 33.5		4.505,00
	6ST 60/14 - PSR	496ST36014WNA	26	35	200 - 1300	185 - 39		4.929,00
	6ST 60/17 - PSR	496ST36017WNA	30	40	200 - 1300	225 - 47.5		5.219,00
	6ST 60/20 - PSR	496ST36020WNA	37	50	200 - 1300	265 - 56		5.788,00

• Per i quadri elettrici
QET, QST
vedi pag. 121-122

• Per i quadri elettronici
E1, E2 vedi pag. 120

• **6PSR = motore in bagno d'acqua riavvolgibile**

• **Pompe completamente in acciaio inox AISI 304**

• Cavo di alimentazione: dotazione standard 4 metri

• Modello comunitario registrato n° 004675106-0001, 004675106-0002

ESECUZIONE A RICHIESTA

• Elettropompe con motore a doppia tensione 400/690 V (stella/triangolo) da 11 kW a 37 kW

6ST: sono consigliate per pompare acqua pulita anche in presenza di sabbia (fino a 100 g/m³)

POMPE SOMMERSE DA 4" IN ACCIAIO INOX



4HR - HYD POMPE SOMMERSE DA 4"

TIPO		P ₂ MOTORE da accoppiare		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO	
Pompa	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	DN	€	
4HR 10 - HYD	4HR 10/5 - HYD	494H1005WI5	0.75	1	50 – 250	25.5 – 7	2"	750,00
	4HR 10/7 - HYD	494H1007WI5	1.1	1.5	50 – 250	36 – 10		983,00
	4HR 10/10 - HYD	494H1010WI5	1.5	2	50 – 250	51.5 – 14		1.323,00
	4HR 10/15 - HYD	494H1015WI5	2.2	3	50 – 250	77 – 21		1.869,00
	4HR 10/20 - HYD	494H1020WI5	3	4	50 – 250	103 – 28		2.436,00
	4HR 10/28 - HYD	494H1028WI5	4	5.5	50 – 250	144 – 39		3.308,00

4HR 14 - HYD	4HR 14/6 - HYD	494H1406WI5	1.1	1.5	50 - 340	28.5 - 7.5	2"	889,00
	4HR 14/8 - HYD	494H1408WI5	1.5	2	50 - 340	38.5 - 10		1.118,00
	4HR 14/12 - HYD	494H1412WI5	2.2	3	50 - 340	57.5 - 15		1.586,00
	4HR 14/16 - HYD	494H1416WI5	3	4	50 - 340	77 - 20		2.048,00
	4HR 14/21 - HYD	494H1421WI5	4	5.5	50 - 340	100 - 26.5		2.625,00
	4HR 14/29 - HYD	494H1429WI5	5.5	7.5	50 - 340	139 - 36.5		3.560,00

4HR 18 - HYD	4HR 18/4 - HYD	494H1804WI5	1.1	1.5	50 - 420	22 - 5	2"	662,00
	4HR 18/6 - HYD	494H1806WI5	1.5	2	50 - 420	33.5 - 7		882,00
	4HR 18/9 - HYD	494H1809WI5	2.2	3	50 - 420	50 - 11		1.229,00
	4HR 18/12 - HYD	494H1812WI5	3	4	50 - 420	66.5 - 14.5		1.586,00
	4HR 18/16 - HYD	494H1816WI5	4	5.5	50 - 420	89 - 19		2.048,00
	4HR 18/22 - HYD	494H1822WI5	5.5	7.5	50 - 420	122 - 26.5		2.741,00
	4HR 18/30 - HYD	494H1830WI5	7.5	10	50 - 420	167 - 36		3.665,00

● **Pompe completamente in acciaio inox microfuso AISI 304**

- Modello comunitario registrato n° 004128619
- Brevetto n° EP2419642

4HR-HYD: sono consigliate per pompare acqua pulita anche in presenza di sabbia (fino a 100 g/m³)

4HR ELETTROPOMPE ACCOPPIATE CON MOTORI SOMMERSEI 4PD o 4PS



TIPO	Codice		POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO €	
	Elettropompa con motore 4PD	Elettropompa con motore 4PS	P ₂ kW	HP	Q l/min	H m		Elettropompa con motore 4PD	Elettropompa con motore 4PS
4HR 10	Monofase								
	4HRm 10/5	494H1005WLA1 494H1005WNA1	0.75	1	50 – 250	25.5 – 7	2"	1.019,00	1.166,00
	4HRm 10/7	494H1007WLA1 494H1007WNA1	1.1	1.5	50 – 250	36 – 10		1.273,00	1.454,00
	4HRm 10/10	494H1010WLA1 494H1010WNA1	1.5	2	50 – 250	51.5 – 14		1.656,00	1.893,00
	4HRm 10/15	494H1015WLA1 494H1015WNA1	2.2	3	50 – 250	77 – 21		2.262,00	2.573,00
	Trifase								
	4HR 10/5	494H1005WLA 494H1005WNA	0.75	1	50 – 250	25.5 – 7	2"	1.019,00	1.166,00
	4HR 10/7	494H1007WLA 494H1007WNA	1.1	1.5	50 – 250	36 – 10		1.269,00	1.426,00
	4HR 10/10	494H1010WLA 494H1010WNA	1.5	2	50 – 250	51.5 – 14		1.624,00	1.821,00
	4HR 10/15	494H1015WLA 494H1015WNA	2.2	3	50 – 250	77 – 21		2.216,00	2.481,00
	4HR 10/20	494H1020WLA 494H1020WNA	3	4	50 – 250	103 – 28		2.890,00	3.279,00
	4HR 10/28	494H1028WLA 494H1028WNA	4	5.5	50 – 250	144 – 39		3.922,00	4.280,00

4HR 14	Monofase							4PD	4PS
	4HRm 14/6	494H1406WLA1 494H1406WNA1	1.1	1.5	50 – 340	28.5 – 7.5	2"	1.179,00	1.359,00
	4HRm 14/8	494H1408WLA1 494H1408WNA1	1.5	2	50 – 340	38.5 – 10		1.451,00	1.687,00
	4HRm 14/12	494H1412WLA1 494H1412WNA1	2.2	3	50 – 340	57.5 – 15		1.979,00	2.289,00
	Trifase								
	4HR 14/6	494H1406WLA 494H1406WNA	1.1	1.5	50 – 340	28.5 – 7.5	2"	1.174,00	1.332,00
	4HR 14/8	494H1408WLA 494H1408WNA	1.5	2	50 – 340	38.5 – 10		1.418,00	1.615,00
	4HR 14/12	494H1412WLA 494H1412WNA	2.2	3	50 – 340	57.5 – 15		1.932,00	2.197,00
	4HR 14/16	494H1416WLA 494H1416WNA	3	4	50 – 340	77 – 20		2.502,00	2.890,00
	4HR 14/21	494H1421WLA 494H1421WNA	4	5.5	50 – 340	100 – 26.5		3.240,00	3.598,00
	4HR 14/29	494H1429WLA 494H1429WNA	5.5	7.5	50 – 340	139 – 36.5		4.300,00	4.700,00

4HR 18	Monofase							4PD	4PS
	4HRm 18/4	494H1804WLA1 494H1804WNA1	1.1	1.5	50 – 420	22 – 5	2"	952,00	1.132,00
	4HRm 18/6	494H1806WLA1 494H1806WNA1	1.5	2	50 – 420	33.5 – 7		1.215,00	1.452,00
	4HRm 18/9	494H1809WLA1 494H1809WNA1	2.2	3	50 – 420	50 – 11		1.622,00	1.932,00
	Trifase								
	4HR 18/4	494H1804WLA 494H1804WNA	1.1	1.5	50 – 420	22 – 5	2"	948,00	1.105,00
	4HR 18/6	494H1806WLA 494H1806WNA	1.5	2	50 – 420	33.5 – 7		1.183,00	1.380,00
	4HR 18/9	494H1809WLA 494H1809WNA	2.2	3	50 – 420	50 – 11		1.575,00	1.840,00
	4HR 18/12	494H1812WLA 494H1812WNA	3	4	50 – 420	66.5 – 14.5		2.040,00	2.428,00
	4HR 18/16	494H1816WLA 494H1816WNA	4	5.5	50 – 420	89 – 19		2.662,00	3.020,00
	4HR 18/22	494H1822WLA 494H1822WNA	5.5	7.5	50 – 420	122 – 26.5		3.481,00	3.881,00
	4HR 18/30	494H1830WLA 494H1830WNA	7.5	10	50 – 420	167 – 36		4.547,00	5.177,00

4PD = motore in bagno d'olio riavvolgibile

4PS = motore incapsulato in bagno d'acqua

● Le elettropompe equipaggiate con motore monofase vengono fornite con il condensatore compreso nel prezzo

● Pompe completamente in acciaio inox microfuso AISI 304

● Cavo di alimentazione: 2 m per potenze da 0.75 a 2.2 kW, 3.6 m per potenze da 3 a 7.5 kW

● Modello comunitario registrato n° 004128619

● Brevetto n° EP2419642

4HR: sono consigliate per pompare acqua pulita anche in presenza di sabbia (fino a 100 g/m³)

6HR - HYD POMPE SOMMERSE DA 6"



TIPO			P ₂ MOTORE da accoppiare		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO
6HR 34 - HYD	Pompe	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	DN	€
	6HR 34/3 - HYD	496H3403WI5	4	5.5	100 – 800	40 – 19	3"	1.229,00
	6HR 34/4 - HYD	496H3404WI5	5.5	7.5	100 – 800	53 – 25.5		1.449,00
	6HR 34/5 - HYD	496H3405WI5	7.5	10	100 – 800	66.5 – 32		1.659,00
	6HR 34/6 - HYD	496H3406WI5	9.2	12.5	100 – 800	80 – 38		1.880,00
	6HR 34/7 - HYD	496H3407WI5	11	15	100 – 800	93 – 45		2.079,00
	6HR 34/8 - HYD	496H3408WI5	11	15	100 – 800	106 – 51		2.289,00
	6HR 34/9 - HYD	496H3409WI5	13	17.5	100 – 800	120 – 58		2.489,00
	6HR 34/11 - HYD	496H3411WI5	15	20	100 – 800	146 – 70		2.930,00
	6HR 34/13 - HYD	496H3413WI5	18.5	25	100 – 800	173 – 83		3.339,00
	6HR 34/16 - HYD	496H3416WI5	22	30	100 – 800	213 – 102		3.990,00
	6HR 34/19 - HYD	496H3419WI5	26	35	100 – 800	253 – 122		4.578,00
	6HR 34/22 - HYD	496H3422WI5	30	40	100 – 800	293 – 141		5.219,00
6HR 34/27 - HYD	496H3427WI5	37	50	100 – 800	359 – 173	6.279,00		
6HR 44 - HYD	6HR 44/3 - HYD	496H4403WI5	5.5	7.5	200 – 1000	38 – 17	3"	1.229,00
	6HR 44/4 - HYD	496H4404WI5	7.5	10	200 – 1000	51 – 23		1.449,00
	6HR 44/5 - HYD	496H4405WI5	7.5	10	200 – 1000	63.5 – 29		1.659,00
	6HR 44/6 - HYD	496H4406WI5	9.2	12.5	200 – 1000	76 – 35		1.880,00
	6HR 44/7 - HYD	496H4407WI5	11	15	200 – 1000	89 – 40.5		2.079,00
	6HR 44/9 - HYD	496H4409WI5	13	17.5	200 – 1000	114.5 – 52		2.489,00
	6HR 44/10 - HYD	496H4410WI5	15	20	200 – 1000	127 – 58		2.709,00
	6HR 44/12 - HYD	496H4412WI5	18.5	25	200 – 1000	152 – 70		3.129,00
	6HR 44/15 - HYD	496H4415WI5	22	30	200 – 1000	191 – 87		3.780,00
	6HR 44/18 - HYD	496H4418WI5	26	35	200 – 1000	229 – 104		4.379,00
	6HR 44/20 - HYD	496H4420WI5	30	40	200 – 1000	254 – 116		4.788,00
	6HR 44/25 - HYD	496H4425WI5	37	50	200 – 1000	318 – 145		5.859,00
	6HR 54 - HYD	6HR 54/3 - HYD	496H5403WI5	5.5	7.5	300 – 1200	34 – 16	3"
6HR 54/4 - HYD		496H5404WI5	7.5	10	300 – 1200	45.5 – 21	1.418,00	
6HR 54/5 - HYD		496H5405WI5	9.2	12.5	300 – 1200	57 – 26.5	1.607,00	
6HR 54/6 - HYD		496H5406WI5	11	15	300 – 1200	68.5 – 31.5	1.817,00	
6HR 54/8 - HYD		496H5408WI5	13	17.5	300 – 1200	91 – 42	2.226,00	
6HR 54/9 - HYD		496H5409WI5	15	20	300 – 1200	103 – 47	2.415,00	
6HR 54/11 - HYD		496H5411WI5	18.5	25	300 – 1200	125 – 58	2.825,00	
6HR 54/13 - HYD		496H5413WI5	22	30	300 – 1200	148 – 68	3.224,00	
6HR 54/16 - HYD		496H5416WI5	26	35	300 – 1200	182 – 84	3.854,00	
6HR 54/18 - HYD		496H5418WI5	30	40	300 – 1200	205 – 95	4.221,00	
6HR 54/22 - HYD		496H5422WI5	37	50	300 – 1200	251 – 116	5.040,00	
6HR 64 - HYD	6HR 64/3 - HYD	496H6403WI5	7.5	10	400 – 1500	33 – 15	3"	1.229,00
	6HR 64/4 - HYD	496H6404WI5	9.2	12.5	400 – 1500	43.5 – 20		1.418,00
	6HR 64/5 - HYD	496H6405WI5	11	15	400 – 1500	54.5 – 25		1.607,00
	6HR 64/6 - HYD	496H6406WI5	13	17.5	400 – 1500	65.5 – 30		1.817,00
	6HR 64/7 - HYD	496H6407WI5	15	20	400 – 1500	76 – 35		2.016,00
	6HR 64/8 - HYD	496H6408WI5	18.5	25	400 – 1500	87 – 40		2.226,00
	6HR 64/10 - HYD	496H6410WI5	22	30	400 – 1500	109 – 50		2.625,00
	6HR 64/12 - HYD	496H6412WI5	26	35	400 – 1500	131 – 60		3.035,00
	6HR 64/14 - HYD	496H6414WI5	30	40	400 – 1500	153 – 70		3.455,00
	6HR 64/17 - HYD	496H6417WI5	37	50	400 – 1500	186 – 85		4.043,00

- Pompe completamente in acciaio inox microfuso AISI 304
- Modello comunitario registrato n° 004675106-0001, 004675106-0002

6HR-HYD: sono consigliate per pompare acqua pulita anche in presenza di sabbia (fino a 100 g/m³)

6HR ELETTROPOMPE ACCOPPIATE CON MOTORI SOMMERSE 6PD o 6PSR

TIPO	Codice		POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO €	
	Elettropompa con motore	Elettropompa con motore	P ₂		Q	H		Elettropompa con motore	
	6PD	6PSR	kW	HP	l/min	m	DN	6PD	6PSR
6HR 34	Trifase								
	6HR 34/3	496H3403WLA 496H3403WNA	4	5.5	100 – 800	40 – 19	3"	2.395,00	2.899,00
	6HR 34/4	496H3404WLA 496H3404WNA	5.5	7.5	100 – 800	53 – 25.5		2.657,00	3.119,00
	6HR 34/5	496H3405WLA 496H3405WNA	7.5	10	100 – 800	66.5 – 32		2.919,00	3.407,00
	6HR 34/6	496H3406WLA 496H3406WNA	9.2	12.5	100 – 800	80 – 38		3.235,00	3.735,00
	6HR 34/7	496H3407WLA 496H3407WNA	11	15	100 – 800	93 – 45		3.476,00	4.116,00
	6HR 34/8	496H3408WLA 496H3408WNA	11	15	100 – 800	106 – 51		3.686,00	4.326,00
	6HR 34/9	496H3409WLA 496H3409WNA	13	17.5	100 – 800	120 – 58		4.148,00	4.589,00
	6HR 34/11	496H3411WLA 496H3411WNA	15	20	100 – 800	146 – 70		4.589,00	5.261,00
	6HR 34/13	496H3413WLA 496H3413WNA	18.5	25	100 – 800	173 – 83		5.492,00	5.887,00
	6HR 34/16	496H3416WLA 496H3416WNA	22	30	100 – 800	213 – 102		6.447,00	7.140,00
	6HR 34/19	496H3419WLA 496H3419WNA	26	35 ⁽¹⁾	100 – 800	253 – 122		7.403,00	8.043,00
	6HR 34/22	496H3422WLA 496H3422WNA	30	40	100 – 800	293 – 141		8.044,00	8.796,00
	6HR 34/27	496H3427WLA 496H3427WNA	37	50	100 – 800	359 – 173		9.503,00	10.236,00
6HR 44	6HR 44/3	496H4403WLA 496H4403WNA	5.5	7.5	200 – 1000	38 – 17	3"	2.437,00	2.899,00
	6HR 44/4	496H4404WLA 496H4404WNA	7.5	10	200 – 1000	51 – 23		2.709,00	3.197,00
	6HR 44/5	496H4405WLA 496H4405WNA	7.5	10	200 – 1000	63.5 – 29		2.919,00	3.407,00
	6HR 44/6	496H4406WLA 496H4406WNA	9.2	12.5	200 – 1000	76 – 35		3.235,00	3.735,00
	6HR 44/7	496H4407WLA 496H4407WNA	11	15	200 – 1000	89 – 40.5		3.476,00	4.116,00
	6HR 44/9	496H4409WLA 496H4409WNA	13	17.5	200 – 1000	114.5 – 52		4.148,00	4.589,00
	6HR 44/10	496H4410WLA 496H4410WNA	15	20	200 – 1000	127 – 58		4.368,00	5.040,00
	6HR 44/12	496H4412WLA 496H4412WNA	18.5	25	200 – 1000	152 – 70		5.282,00	5.677,00
	6HR 44/15	496H4415WLA 496H4415WNA	22	30	200 – 1000	191 – 87		6.237,00	6.930,00
	6HR 44/18	496H4418WLA 496H4418WNA	26	35 ⁽¹⁾	200 – 1000	229 – 104		7.204,00	7.844,00
	6HR 44/20	496H4420WLA 496H4420WNA	30	40	200 – 1000	254 – 116		7.613,00	8.365,00
	6HR 44/25	496H4425WLA 496H4425WNA	37	50	200 – 1000	318 – 145		9.083,00	9.816,00
6HR 54	6HR 54/3	496H5403WLA 496H5403WNA	5.5	7.5	300 – 1200	34 – 16	3"	2.437,00	2.899,00
	6HR 54/4	496H5404WLA 496H5404WNA	7.5	10	300 – 1200	45.5 – 21		2.678,00	3.166,00
	6HR 54/5	496H5405WLA 496H5405WNA	9.2	12.5	300 – 1200	57 – 26.5		2.962,00	3.462,00
	6HR 54/6	496H5406WLA 496H5406WNA	11	15	300 – 1200	68.5 – 31.5		3.214,00	3.854,00
	6HR 54/8	496H5408WLA 496H5408WNA	13	17.5	300 – 1200	91 – 42		3.885,00	4.326,00
	6HR 54/9	496H5409WLA 496H5409WNA	15	20	300 – 1200	103 – 47		4.074,00	4.746,00
	6HR 54/11	496H5411WLA 496H5411WNA	18.5	25	300 – 1200	125 – 58		4.978,00	5.373,00
	6HR 54/13	496H5413WLA 496H5413WNA	22	30	300 – 1200	148 – 68		5.681,00	6.374,00
	6HR 54/16	496H5416WLA 496H5416WNA	26	35 ⁽¹⁾	300 – 1200	182 – 84		6.679,00	7.319,00
	6HR 54/18	496H5418WLA 496H5418WNA	30	40	300 – 1200	205 – 95		7.046,00	7.798,00
	6HR 54/22	496H5422WLA 496H5422WNA	37	50	300 – 1200	251 – 116		8.264,00	8.997,00
6HR 64	6HR 64/3	496H6403WLA 496H6403WNA	7.5	10	400 – 1500	33 – 15	3"	2.489,00	2.977,00
	6HR 64/4	496H6404WLA 496H6404WNA	9.2	12.5	400 – 1500	43.5 – 20		2.773,00	3.273,00
	6HR 64/5	496H6405WLA 496H6405WNA	11	15	400 – 1500	54.5 – 25		3.004,00	3.644,00
	6HR 64/6	496H6406WLA 496H6406WNA	13	17.5	400 – 1500	65.5 – 30		3.476,00	3.917,00
	6HR 64/7	496H6407WLA 496H6407WNA	15	20	400 – 1500	76 – 35		3.675,00	4.347,00
	6HR 64/8	496H6408WLA 496H6408WNA	18.5	25	400 – 1500	87 – 40		4.379,00	4.774,00
	6HR 64/10	496H6410WLA 496H6410WNA	22	30	400 – 1500	109 – 50		5.082,00	5.775,00
	6HR 64/12	496H6412WLA 496H6412WNA	26	35 ⁽¹⁾	400 – 1500	131 – 60		5.860,00	6.500,00
	6HR 64/14	496H6414WLA 496H6414WNA	30	40	400 – 1500	153 – 70		6.280,00	7.032,00
	6HR 64/17	496H6417WLA 496H6417WNA	37	50	400 – 1500	186 – 85		7.267,00	8.000,00

⁽¹⁾ Motore 6PD da 40 HP

- Per i quadri elettrici QET, QST vedi pag. 121-122
- Per i quadri elettronici E1, E2 vedi pag. 120

- **6PD = motore in bagno d'olio riavvolgibile**
- **6PSR = motore in bagno d'acqua riavvolgibile**
- **Pompe completamente in acciaio inox microfuso AISI 304**
 - Cavo di alimentazione: dotazione standard 4 metri
 - Modello comunitario registrato n° 004675106-0001, 004675106-0002

ESECUZIONE A RICHIESTA

- Elettropompe con motore a doppia tensione 400/690 V (stella/triangolo) da 11 kW a 37 kW

6HR: sono consigliate per pompare acqua pulita anche in presenza di sabbia (fino a 100 g/m³)



4PD MOTORI SOMMERSI DA 4"

TIPO		POTENZA P ₂		PREZZO
Monofase (230 V / 50 Hz)	Codice	kW	HP	€
4PDm / 0.50	4ZPC05A1	0.37	0.50	246,00
4PDm / 0.75	4ZPC07A1	0.55	0.75	252,00
4PDm / 1	4ZPC10A1	0.75	1	269,00
4PDm / 1.5	4ZPC15A1	1.1	1.5	290,00
4PDm / 2	4ZPC20A1	1.5	2	333,00
4PDm / 3	4ZPC30A1	2.2	3	393,00

Trifase (400 V / 50 Hz)				
4PD / 0.50	4ZPC05A	0.37	0.50	246,00
4PD / 0.75	4ZPC07A	0.55	0.75	255,00
4PD / 1	4ZPC10A	0.75	1	269,00
4PD / 1.5	4ZPC15A	1.1	1.5	286,00
4PD / 2	4ZPC20A	1.5	2	301,00
4PD / 3	4ZPC30A	2.2	3	347,00
4PD / 4	4ZPC40A	3	4	454,00
4PD / 5.5	4ZPC55A	4	5.5	615,00
4PD / 7.5	4ZPC75A	5.5	7.5	741,00
4PD / 10	4ZPC100A	7.5	10	882,00

- Motori sommersi in bagno d'olio riavvolgibili (olio atossico per uso alimentare)
- Camicia: acciaio inox AISI 316
- Albero: acciaio inox "DUPLEX"
- Supporto motore: ghisa con trattamento di cataforesi con coperchio in acciaio inox AISI 304
- Cavo di alimentazione: 2 m per potenze da 0.37 a 2.2 kW, 3.6 m per potenze da 3 a 7.5 kW
- Il motore monofase viene fornito con il condensatore compreso nel prezzo
- Per motori trifase a 230 V - 50 Hz applicare una maggiorazione del 10%

Anodo sacrificale per motori sommersi 4PD

ANODO 4PD	ASS4PDA01	€ 64,00
-----------	-----------	---------

- Anodo sacrificale realizzato con una speciale lega zinco-alluminio "cadmium-free", adatta al contatto con acqua potabile. Si applica facilmente all'estremità inferiore dei motori 4PD per proteggerli dalla corrosione in presenza di correnti vaganti o acque particolarmente aggressive, aumentando notevolmente la durata dei componenti del motore.

Cavi integrali con connettore per motori 4PD

TIPO	Codice	Lunghezza	Sezione cavo	Potenze compatibili	PREZZO €
4G1.5 - 10m - 4PD	4ZC4C03100F	10 m	4x1.5 mm ²	da 0.37 a 1.1 kW	84,00
4G1.5 - 20m - 4PD	4ZC4C03200F	20 m	4x1.5 mm ²		135,00
4G1.5 - 30m - 4PD	4ZC4C03300F	30 m	4x1.5 mm ²		185,00
4G1.5 - 40m - 4PD	4ZC4C03400F	40 m	4x1.5 mm ²		236,00
4G2 - 10m - 4PD	4ZC4C04100F	10 m	4x2 mm ²	da 1.5 a 5.5 kW	97,00
4G2 - 20m - 4PD	4ZC4C04200F	20 m	4x2 mm ²		175,00
4G2 - 30m - 4PD	4ZC4C04300F	30 m	4x2 mm ²		252,00
4G2 - 40m - 4PD	4ZC4C04400F	40 m	4x2 mm ²		336,00

Cavi integrali con connettore per elettropompe 4SR-PD da 4 a 5.5 kW

TIPO	Codice	Lunghezza	Sezione cavo	Potenze compatibili	PREZZO €
4G2.3 - 10m - 4PD*	4ZC4C04100RRF	10 m	4x2.3 mm ²	da 4 a 5.5 kW	114,00
4G2.3 - 20m - 4PD*	4ZC4C04200RRF	20 m	4x2.3 mm ²		198,00
4G2.3 - 30m - 4PD*	4ZC4C04300RRF	30 m	4x2.3 mm ²		280,00
4G2.3 - 40m - 4PD*	4ZC4C04400RRF	40 m	4x2.3 mm ²		364,00

- Cavo di alimentazione piatto completo di connettore ad innesto rapido

(*) Verificare release del motore





4PS MOTORI SOMMERSI DA 4"

TIPO		POTENZA P ₂		PREZZO
Monofase (230 V / 50 Hz)	Codice	kW	HP	€
4PSm / 0.50	4ZPM05A1	0.37	0.50	370,00
4PSm / 0.75	4ZPM07A1	0.55	0.75	393,00
4PSm / 1	4ZPM10A1	0.75	1	416,00
4PSm / 1.5	4ZPM15A1	1.1	1.5	471,00
4PSm / 2	4ZPM20A1	1.5	2	570,00
4PSm / 3	4ZPM30A1	2.2	3	704,00
Trifase (400 V / 50 Hz)				
4PS / 0.50	4ZPM05A	0.37	0.50	370,00
4PS / 0.75	4ZPM07A	0.55	0.75	393,00
4PS / 1	4ZPM10A	0.75	1	416,00
4PS / 1.5	4ZPM15A	1.1	1.5	444,00
4PS / 2	4ZPM20A	1.5	2	498,00
4PS / 3	4ZPM30A	2.2	3	612,00
4PS / 4	4ZPM40A	3	4	843,00
4PS / 5.5	4ZPM55A	4	5.5	973,00
4PS / 7.5	4ZPM75A	5.5	7.5	1.141,00
4PS / 10	4ZPM910A	7.5	10	1.512,00

- Camicia: acciaio inox AISI 304L
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Motori sommersi incapsulati in bagno d'acqua
- Cavo di alimentazione: **1.7 m** per potenze da 0.37 a 2.2 kW, **2.7 m** per potenze da 3 a 7.5 kW
- **Il motore monofase viene fornito con il condensatore compreso nel prezzo**
- Per motori trifase a 230 V - 50 Hz applicare una maggiorazione del 10%

Cavi integrali con connettore per motori 4PS



TIPO	Codice	Lunghezza	Sezione cavo	Potenze compatibili	PREZZO €
4G1.5 - 10m - 4PS	4ZC4C05100F	10 m	4x1.5 mm ²	da 0.37 a 1.1 kW	84,00
4G1.5 - 20m - 4PS	4ZC4C05200F	20 m	4x1.5 mm ²		135,00
4G1.5 - 30m - 4PS	4ZC4C05300F	30 m	4x1.5 mm ²		185,00
4G1.5 - 40m - 4PS	4ZC4C05400F	40 m	4x1.5 mm ²		236,00
4G2 - 10m - 4PS	4ZC4C06100F	10 m	4x2 mm ²	da 1.5 a 5.5 kW	97,00
4G2 - 20m - 4PS	4ZC4C06200F	20 m	4x2 mm ²		175,00
4G2 - 30m - 4PS	4ZC4C06300F	30 m	4x2 mm ²		252,00
4G2 - 40m - 4PS	4ZC4C06400F	40 m	4x2 mm ²		336,00

- Cavo di alimentazione piatto completo di connettore ad innesto rapido

Camicie di raffreddamento in acciaio inox per elettropompe 4SR

Con motori sommersi 4PD

kW	HP	Codice	L (mm)	€
0.37	0.50	ASSKIT4SRCR1	535 mm	198,00
0.55	0.75			
0.75	1	ASSKIT4SRCR2	650 mm	204,00
1.1	1.5			
1.5	2			
2.2	3	ASSKIT4SRCR3	820 mm	220,00
3	4			
4	5.5			
5.5	7.5	ASSKIT4SRCR4	1000 mm	224,00
7.5	10			

Con motori sommersi 4PS

kW	HP	Codice	L (mm)	€
0.37	0.50	ASSKIT4SRCR1	535 mm	198,00
0.55	0.75			
0.75	1			
1.1	1.5	ASSKIT4SRCR2	650 mm	220,00
1.5	2			
2.2	3			
3	4	ASSKIT4SRCR3	820 mm	220,00
4	5.5			
5.5	7.5	ASSKIT4SRCR4	1000 mm	224,00
7.5	10			



6PD MOTORI SOMMERSI DA 6"

MOTORI PER AVVIAMENTO DIRETTO

TIPO		POTENZA P ₂		PREZZO
Trifase (400 V / 50 Hz)	Codice	kW	HP	€
6PD / 5.5	6ZPC6055A	4	5.5	1.166,00
6PD / 7.5	6ZPC6075A	5.5	7.5	1.208,00
6PD / 10	6ZPC6100A	7.5	10	1.260,00
6PD / 12.5	6ZPC6125A	9.2	12.5	1.355,00
6PD / 15	6ZPC6150A	11	15	1.397,00
6PD / 20	6ZPC6200A	15	20	1.659,00
6PD / 25	6ZPC6250A	18.5	25	2.153,00
6PD / 30	6ZPC6300A	22	30	2.457,00
6PD / 40	6ZPC6400A	30	40	2.825,00
6PD / 50	6ZPC6500A	37	50	3.224,00

MOTORI PER AVVIAMENTO STELLA/TRIANGOLO (Y/Δ)

TIPO		POTENZA P ₂		PREZZO
Trifase (380/415 V / 50 Hz)		kW	HP	€
6PD / 7.5 Y/Δ	6ZPC6075E	5.5	7.5	1.376,00
6PD / 10 Y/Δ	6ZPC6100E	7.5	10	1.428,00
6PD / 12.5 Y/Δ	6ZPC6125E	9.2	12.5	1.533,00
6PD / 15 Y/Δ	6ZPC6150E	11	15	1.565,00
6PD / 20 Y/Δ	6ZPC6200E	15	20	1.848,00
6PD / 25 Y/Δ	6ZPC6250E	18.5	25	2.394,00
6PD / 30 Y/Δ	6ZPC6300E	22	30	2.709,00
6PD / 40 Y/Δ	6ZPC6400E	30	40	3.087,00
6PD / 50 Y/Δ	6ZPC6500E	37	50	3.497,00

- Motori sommersi in bagno d'olio riavvolgibili (olio atossico per uso alimentare)
- Camicia: acciaio inox AISI 316
- Albero: acciaio inox "DUPLEX"
- Supporto motore: ghisa con trattamento di cataforesi
- Cavo di alimentazione: 4 metri

Cavi integrali con connettore per motori 6PD

TIPO	Codice	Lunghezza	Sezione cavo	Potenze compatibili	PREZZO €
4G4 - 10m - 6PD	6ZE6C01100F	10 m	4x4 mm ²	da 4 a 11 kW	309,00
4G4 - 20m - 6PD	6ZE6C01200F	20 m	4x4 mm ²		427,00
4G4 - 30m - 6PD	6ZE6C01300F	30 m	4x4 mm ²		511,00
4G4 - 40m - 6PD	6ZE6C01400F	40 m	4x4 mm ²		622,00
4G8 - 10m - 6PD	6ZE6C02100F	10 m	4x8 mm ²	da 15 a 22 kW	370,00
4G8 - 20m - 6PD	6ZE6C02200F	20 m	4x8 mm ²		599,00
4G8 - 30m - 6PD	6ZE6C02300F	30 m	4x8 mm ²		861,00
4G8 - 40m - 6PD	6ZE6C02400F	40 m	4x8 mm ²		1.164,00
4G8 - 50m - 6PD	6ZE6C02500F	50 m	4x8 mm ²		1.386,00

- Cavo di alimentazione piatto completo di connettore ad innesto rapido

6PSR MOTORI SOMMERSI DA 6"


MOTORI PER AVVIAMENTO DIRETTO

TIPO		POTENZA P ₂		PREZZO
Trifase (400 V / 50 Hz)	Codice	kW	HP	€
6PSR / 7.5	6ZPN6075A	5.5	7.5	1.670,00
6PSR / 10	6ZPN6100A	7.5	10	1.748,00
6PSR / 12.5	6ZPN6125A	9.2	12.5	1.855,00
6PSR / 15	6ZPN6150A	11	15	2.037,00
6PSR / 17.5	6ZPN6175A	13	17.5	2.100,00
6PSR / 20	6ZPN6200A	15	20	2.331,00
6PSR / 25	6ZPN6250A	18.5	25	2.548,00
6PSR / 30	6ZPN6300A	22	30	3.150,00
6PSR / 35	6ZPN6350A	26	35	3.465,00
6PSR / 40	6ZPN6400A	30	40	3.577,00
6PSR / 50	6ZPN6500A	37	50	3.957,00

MOTORI PER AVVIAMENTO STELLA/TRIANGOLO (Y/Δ)

TIPO		POTENZA P ₂		PREZZO
Trifase (380/415 V / 50 Hz)		kW	HP	€
6PSR / 15 Y/Δ	6ZPN6150E	11	15	2.268,00
6PSR / 20 Y/Δ	6ZPN6200E	15	20	2.594,00
6PSR / 25 Y/Δ	6ZPN6250E	18.5	25	2.835,00
6PSR / 30 Y/Δ	6ZPN6300E	22	30	3.518,00
6PSR / 40 Y/Δ	6ZPN6400E	30	40	4.001,00
6PSR / 50 Y/Δ	6ZPN6500E	37	50	4.410,00

- Motori sommersi in bagno d'acqua riavvolgibili
- Camicia: acciaio inox AISI 304
- Supporti motore e base: ghisa G25
- Albero: acciaio inox AISI 420
- Cavo di alimentazione:
 - 3 metri per potenze da 5.5 kW a 18.5 kW
 - 5 metri per potenze da 22 kW a 37 kW

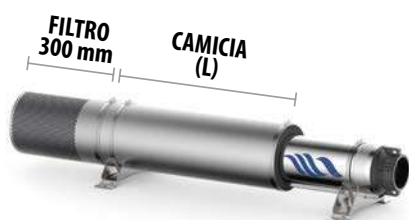

Camicie di raffreddamento in acciaio inox per elettropompe 6SR, 6ST, 6HR

Con motori sommersi 6PD

Elettropompa	Codice	kW	L (mm)	€
6SR, 6ST46-60	ASSKIT6SRCR14	da 4 a 5.5	605	560,00
6ST17-30	ASSKIT6SRCR437			560,00
6HR	ASSKIT6SRCR407			560,00
6SR, 6ST46-60	ASSKIT6SRCR1	da 7.5 a 9.2	695	564,00
6ST17-30	ASSKIT6SRCR431			564,00
6HR	ASSKIT6SRCR401			564,00
6SR, 6ST46-60	ASSKIT6SRCR2	da 11 a 18.5	855	586,00
6ST17-30	ASSKIT6SRCR432			586,00
6HR	ASSKIT6SRCR402			586,00
6SR, 6ST46-60	ASSKIT6SRCR3	da 22 a 37	1205	640,00
6ST17-30	ASSKIT6SRCR433			640,00
6HR	ASSKIT6SRCR403			640,00

Con motori sommersi 6PSR

Elettropompa	Codice	kW	L (mm)	€
6SR, 6ST46-60	ASSKIT6SRCR15	da 4 a 5.5	605	560,00
6ST17-30	ASSKIT6SRCR438			560,00
6HR	ASSKIT6SRCR408			560,00
6SR, 6ST46-60	ASSKIT6SRCR11	da 7.5 a 9.2	695	564,00
6ST17-30	ASSKIT6SRCR434			564,00
6HR	ASSKIT6SRCR404			564,00
6SR, 6ST46-60	ASSKIT6SRCR12	da 11 a 18.5	855	586,00
6ST17-30	ASSKIT6SRCR435			586,00
6HR	ASSKIT6SRCR405			586,00
6SR, 6ST46-60	ASSKIT6SRCR13	da 22 a 37	1205	640,00
6ST17-30	ASSKIT6SRCR436			640,00
6HR	ASSKIT6SRCR406			640,00



TOP MULTI ELETTROPOMPE MULTIGIRANTI

TIPO	Codice	POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA DN	PREZZO €
		kW	HP	Q l/min	H m		
Monofase							
TOP MULTI 1	48TPM050A1U	0.37	0.50	10 - 75	25 - 6	1 1/4"	261,00
TOP MULTI 2	48TPM070A1U	0.55	0.75	10 - 80	38.5 - 6		336,00
TOP MULTI 3	48TPM170A1U	0.55	0.75	10 - 120	30 - 4.5		349,00
TOP MULTI 4	48TPM270A1U	0.75	1	10 - 80	50 - 8		414,00
TOP MULTI 5	48TPM370A1U	0.75	1	10 - 120	40 - 6		420,00

• Galleggiante esterno di serie

⇒ per acque pulite



TOP MULTI-EVO ELETTROPOMPE MULTIGIRANTI

Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN1	DN2	€
TOP MULTI 1-EVO	48TPM060A1U	0.37	0.50	10 - 75	25 - 6	1 1/4"	1 1/4"	315,00
TOP MULTI 2-EVO	48TPM080A1U	0.55	0.75	10 - 80	38.5 - 6			391,00
TOP MULTI 3-EVO	48TPM180A1U	0.55	0.75	10 - 120	30 - 4.5			404,00
TOP MULTI 4-EVO	48TPM280A1U	0.75	1	10 - 80	50 - 8			469,00
TOP MULTI 5-EVO	48TPM380A1U	0.75	1	10 - 120	40 - 6			475,00

• Galleggiante esterno di serie

VERSIONE SENZA GALLEGGIANTE ESTERNO

Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN1	DN2	€
TOP MULTI 1-EVO	48TPM06MA1U	0.37	0.50	10 - 75	25 - 6	1 1/4"	1 1/4"	315,00
TOP MULTI 2-EVO	48TPM08MA1U	0.55	0.75	10 - 80	38.5 - 6			391,00
TOP MULTI 3-EVO	48TPM18MA1U	0.55	0.75	10 - 120	30 - 4.5			404,00
TOP MULTI 4-EVO	48TPM28MA1U	0.75	1	10 - 80	50 - 8			469,00
TOP MULTI 5-EVO	48TPM38MA1U	0.75	1	10 - 120	40 - 6			475,00

⇒ per acque pulite

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri con spina Schuko
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta per TOP MULTI 2-3-4-5 e TOP MULTI 2-3-4-5 EVO
- Giranti: Noryl
- Modello comunitario registrato n° 000885587 per TOP MULTI 2-3-4-5
- TOP MULTI® Marchio registrato n° 0001334477

• DOTAZIONE DI SERIE



Raccordo portagomma Ø 35 mm
Cod. 50207SL01



Manicotto filettato 1 1/4" con valvola a clapet incorporata
Cod. ASR5023118W


KGE - Kit di aspirazione galleggiante per TOP MULTI-EVO

TIPO	Codice	Attacco	PREZZO €
KGE	ASSKITKGE	1 1/4"	70,00



- Kit di aspirazione galleggiante KGE composto da: tubo spiralato in PVC (Ø 30 mm) lungo 1.5 metri, filtro di aspirazione in acciaio inossidabile, galleggiante sferico in polietilene, raccordi portagomma Ø 30 mm.
- Con il kit KGE l'aspirazione della TOP MULTI-EVO avviene a circa 10 cm sotto la superficie dell'acqua impedendo l'aspirazione di residui galleggianti o sedimenti depositati sul fondo del serbatoio, evitando danni all'elettropompa.

Esempio di installazione TOP MULTI-EVO



- **TOP MULTI®:** Consigliate per l'approvvigionamento di acqua pulita da vasche, serbatoi o pozzi relativamente profondi, per prelevare acqua piovana da cisterne, per innaffiare a mano, alimentare un impianto di irrigazione, ecc.



1SF-0.5



NT 1.25

TOP MULTI-TECH ELETTROPOMPE AUTOMATICHE

TIPO	Codice	POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA DN	PREZZO €
		kW	HP	Q l/min	H m		
Monofase							
TOP MULTI-TECH 2	48TPMA070A1U	0.55	0.75	10 – 80	38.5 – 6	1 1/4"	425,00
TOP MULTI-TECH 3	48TPMA170A1U	0.55	0.75	10 – 120	30 – 4.5		435,00
TOP MULTI-TECH 4	48TPMA270A1U	0.75	1	10 – 80	50 – 8		473,00
TOP MULTI-TECH 5	48TPMA370A1U	0.75	1	10 – 120	40 – 6		509,00

➡ per acque pulite

TOP MULTI-EVOTECH ELETTROPOMPE AUTOMATICHE

Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN1	DN2	€
TOP MULTI-EVOTECH 2	48TPMA080A1U	0.55	0.75	10 – 80	38.5 – 6	1 1/4"	1 1/4"	479,00
TOP MULTI-EVOTECH 3	48TPMA180A1U	0.55	0.75	10 – 120	30 – 4.5			490,00
TOP MULTI-EVOTECH 4	48TPMA280A1U	0.75	1	10 – 80	50 – 8			528,00
TOP MULTI-EVOTECH 5	48TPMA380A1U	0.75	1	10 – 120	40 – 6			563,00

➡ per acque pulite

- Pressione di ripartenza: 1.5 bar
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri con spina Schuko
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Giranti: Noryl
- Valvola di non ritorno incorporata
- Brevetto n° EP2990653
- TOP MULTI® Marchio registrato n° 0001334477

ESECUZIONE A RICHIESTA

- TOP MULTI-TECH 4 e TOP MULTI-EVOTECH 4 con pressione di ripartenza 2.5 bar

Scheda elettronica di ricambio per TOP MULTI-TECH 2-3 (cod. 1145A027) **€ 60,00**

Scheda elettronica di ricambio per TOP MULTI-TECH 4-5 (cod. 1145A029) **€ 62,00**

• DOTAZIONE DI SERIE



Raccordo filettato 1 1/4"
Cod. 50260




Raccordo portagomma Ø 35 mm
Cod. 50207SL01

1SF - Serbatoio – NT - Raccordo 3 vie

TIPO	Codice	Attacco	Capacità	Precarica	Pressione massima di esercizio	PREZZO €
1SF-0.5	50057005	1/2" (maschio)	1 litro	1.2 bar	10 bar	40,00
NT 1.25	500160001	1 1/4" - 1 1/4" - 1/2" gas	–	–	–	10,00

Esempio di installazione

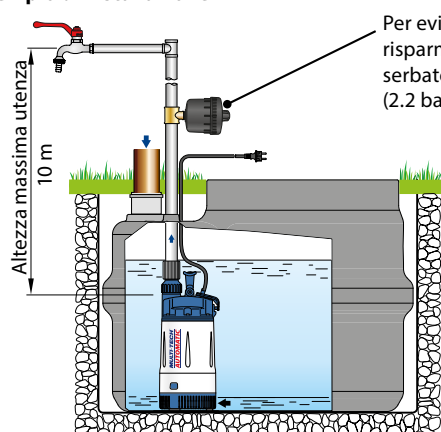

Per evitare ripartenze frequenti e per un maggior risparmio energetico è necessario installare il serbatoio **1SF** con una precarica di 1.2 bar (2.2 bar per TOP MULTI-TECH 4 / EVOTECH 4).

- Le TOP MULTI-TECH sono provviste di un dispositivo elettronico interno che avvia l'elettropompa a seguito del calo di pressione dell'impianto al di sotto di 1.5 bar (es. apertura di un rubinetto) e la arresta quando il flusso scende sotto i 3 litri al minuto. Protegge la pompa contro il funzionamento a secco e contro il bloccaggio: in periodi di inattività, il dispositivo elettronico avvia l'elettropompa ogni 48 ore per la durata di 10 secondi.

UP-GE ELETTROPOMPE SOMMERSE CON GALLEGGIANTE

TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	DN	€
UPm 2/2-GE	48SP2110A1U	0.37	0.5	10 - 80	32 - 16.4	1 1/4"	513,00
UPm 2/3-GE	48SP2115A1U	0.55	0.75	10 - 80	47 - 24		528,00
UPm 2/4-GE	48SP2120A1U	0.75	1	10 - 80	62.5 - 32		555,00
UPm 2/5-GE	48SP2125A1U	1.1	1.5	10 - 80	78 - 40		584,00
UPm 2/6-GE	48SP2130A1U	1.5	2	10 - 80	94 - 48		616,00
UPm 4/3-GE	48SP2140A1U	0.55	0.75	20 - 120	39 - 12		528,00
UPm 4/4-GE	48SP2145A1U	0.75	1	20 - 120	52 - 16		555,00
UPm 4/5-GE	48SP2150A1U	1.1	1.5	20 - 120	65 - 20		584,00
UPm 4/6-GE	48SP2155A1U	1.5	2	20 - 120	78 - 24		616,00
UPm 8/3-GE	48SP2170A1U	1.1	1.5	40 - 180	39 - 9		584,00
UPm 8/4-GE	48SP2175A1U	1.5	2	40 - 180	52 - 12		616,00

● Cavo di alimentazione da 10 metri

(tipo DRINCABLE® approvato per impiego in acqua potabile dall'ente "WRAS" secondo BS 6920, approvazione n. 7513)

UP ELETTROPOMPE SOMMERSE SENZA GALLEGGIANTE

TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	DN	€
UPm 2/2	48SP0110A1U	0.37	0.5	10 - 80	32 - 16.4	1 1/4"	498,00
UPm 2/3	48SP0115A1U	0.55	0.75	10 - 80	47 - 24		513,00
UPm 2/4	48SP0120A1U	0.75	1	10 - 80	62.5 - 32		540,00
UPm 2/5	48SP0125A1U	1.1	1.5	10 - 80	78 - 40		570,00
UPm 2/6	48SP0130A1U	1.5	2	10 - 80	94 - 48		601,00
UPm 4/3	48SP0140A1U	0.55	0.75	20 - 120	39 - 12		513,00
UPm 4/4	48SP0145A1U	0.75	1	20 - 120	52 - 16		540,00
UPm 4/5	48SP0150A1U	1.1	1.5	20 - 120	65 - 20		570,00
UPm 4/6	48SP0155A1U	1.5	2	20 - 120	78 - 24		601,00
UPm 8/3	48SP0170A1U	1.1	1.5	40 - 180	39 - 9		570,00
UPm 8/4	48SP0175A1U	1.5	2	40 - 180	52 - 12		601,00

Trifase

UP 2/3	48SP0115AU	0.55	0.75	10 - 80	47 - 24	1 1/4"	534,00
UP 2/4	48SP0120AU	0.75	1	10 - 80	62.5 - 32		561,00
UP 2/5	48SP0125AU	1.1	1.5	10 - 80	78 - 40		591,00
UP 2/6	48SP0130AU	1.5	2	10 - 80	94 - 48		612,00
UP 4/3	48SP0140AU	0.55	0.75	20 - 120	39 - 12		534,00
UP 4/4	48SP0145AU	0.75	1	20 - 120	52 - 16		561,00
UP 4/5	48SP0150AU	1.1	1.5	20 - 120	65 - 20		591,00
UP 4/6	48SP0155AU	1.5	2	20 - 120	78 - 24		612,00
UP 8/3	48SP0170AU	1.1	1.5	40 - 180	39 - 9		591,00
UP 8/4	48SP0175AU	1.5	2	40 - 180	52 - 12		612,00

● Cavo di alimentazione da 10 metri

(tipo DRINCABLE® approvato per impiego in acqua potabile dall'ente "WRAS" secondo BS 6920, approvazione n. 7513)

- Giranti: Noryl
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento
- Brevetto n° EP14755156.8
- Brevetto n° IT0001428923
- Brevetto n° EP2419642


● Per la versione con 20 metri di cavo di alimentazione applicare una maggiorazione di **€ 50,00**

Per elettropompe trifase a 230 V - 50 Hz applicare una maggiorazione del **10%**

Su richiesta si possono fornire elettropompe monofase con condensatore esterno

KIT SUPPORTO PER INSTALLAZIONE ORIZZONTALE

Codice ASSKITUPFO2 **€ 62,00**





NK-GE ELETTROPOMPE SOMMERSE CON GALLEGGIANTE

TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	DN	€
NKm 2/2-GE	48SN2110A1U	0.37	0.5	10 – 80	32 – 16.4	1 1/4"	534,00
NKm 2/3-GE	48SN2115A1U	0.55	0.75	10 – 80	47 – 24		551,00
NKm 2/4-GE	48SN2120A1U	0.75	1	10 – 80	62.5 – 32		570,00
NKm 2/5-GE	48SN2125A1U	1.1	1.5	10 – 80	78 – 40		599,00
NKm 2/6-GE	48SN2130A1U	1.5	2	10 – 80	94 – 48		647,00
NKm 4/3-GE	48SN2140A1U	0.55	0.75	20 – 120	39 – 12		546,00
NKm 4/4-GE	48SN2145A1U	0.75	1	20 – 120	52 – 16		570,00
NKm 4/5-GE	48SN2150A1U	1.1	1.5	20 – 120	65 – 20		599,00
NKm 4/6-GE	48SN2155A1U	1.5	2	20 – 120	78 – 24		647,00
NKm 8/3-GE	48SN2170A1U	1.1	1.5	40 – 160	39 – 16.2		599,00
NKm 8/4-GE	48SN2175A1U	1.5	2	40 – 160	52 – 21.6		647,00

● Cavo di alimentazione da 10 metri

(tipo DRINCABLE® approvato per impiego in acqua potabile dall'ente "WRAS" secondo BS 6920, approvazione n. 7513)

NK ELETTROPOMPE SOMMERSE SENZA GALLEGGIANTE

TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	DN	€
NKm 2/2	48SN0110A1U	0.37	0.5	10 – 80	32 – 16.4	1 1/4"	519,00
NKm 2/3	48SN0115A1U	0.55	0.75	10 – 80	47 – 24		536,00
NKm 2/4	48SN0120A1U	0.75	1	10 – 80	62.5 – 32		555,00
NKm 2/5	48SN0125A1U	1.1	1.5	10 – 80	78 – 40		584,00
NKm 2/6	48SN0130A1U	1.5	2	10 – 80	94 – 48		633,00
NKm 4/3	48SN0140A1U	0.55	0.75	20 – 120	39 – 12		532,00
NKm 4/4	48SN0145A1U	0.75	1	20 – 120	52 – 16		555,00
NKm 4/5	48SN0150A1U	1.1	1.5	20 – 120	65 – 20		584,00
NKm 4/6	48SN0155A1U	1.5	2	20 – 120	78 – 24		633,00
NKm 8/3	48SN0170A1U	1.1	1.5	40 – 160	39 – 16.2		584,00
NKm 8/4	48SN0175A1U	1.5	2	40 – 160	52 – 21.6		633,00

Trifase

NK 2/3	48SN0115AU	0.55	0.75	10 – 80	47 – 24	1 1/4"	557,00
NK 2/4	48SN0120AU	0.75	1	10 – 80	62.5 – 32		576,00
NK 2/5	48SN0125AU	1.1	1.5	10 – 80	78 – 40		605,00
NK 2/6	48SN0130AU	1.5	2	10 – 80	94 – 48		643,00
NK 4/3	48SN0140AU	0.55	0.75	20 – 120	39 – 12		553,00
NK 4/4	48SN0145AU	0.75	1	20 – 120	52 – 16		576,00
NK 4/5	48SN0150AU	1.1	1.5	20 – 120	65 – 20		605,00
NK 4/6	48SN0155AU	1.5	2	20 – 120	78 – 24		643,00
NK 8/3	48SN0170AU	1.1	1.5	40 – 160	39 – 16.2		605,00
NK 8/4	48SN0175AU	1.5	2	40 – 160	52 – 21.6		643,00

● Cavo di alimentazione da 10 metri

(tipo DRINCABLE® approvato per impiego in acqua potabile dall'ente "WRAS" secondo BS 6920, approvazione n. 7513)

- Giranti: Noryl
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento
- Brevetto n° EP14755156.8
- Brevetto n° EP2313658

● Per la versione con 20 metri di cavo di alimentazione applicare una maggiorazione di

€ 50,00

Per elettropompe trifase a 230 V - 50 Hz applicare una maggiorazione del

10%

Su richiesta si possono fornire elettropompe monofase con condensatore esterno



TOP ELETTROPOMPE DA DRENAGGIO PER ACQUE CHIARE								
TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI Q		BOCCA	PORTA GOMMA	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	H m	DN	mm	€
TOP 1	48TOP11A1	0.25	0.33	20 – 160	6 – 1	1¼"	Ø 25	177,00
TOP 2	48TOP12A1	0.37	0.50	20 – 220	8 – 1		Ø 35	181,00
TOP 3	48TOP13A1	0.55	0.75	20 – 260	10 – 2			210,00
TOP 4	48TOP142A1	0.75	1	20 – 320	12.5 – 2	1½"	Ø 41	336,00
TOP 5	48TOP152A1	0.92	1.25	20 – 360	15 – 2.5			347,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta per TOP 4-5
- Galleggiante esterno di serie
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Brevetto n° IT0001428923
- Modello comunitario registrato n° 342159-0011



VERSIONE CON GALLEGGIANTE MAGNETICO (indicare per pozzetti con dimensioni ridotte)								
TOP 1 - GM	48TOP11A1SJR	0.25	0.33	20 – 160	6 – 1	1¼"	Ø 25	200,00
TOP 2 - GM	48TOP12A1SJR	0.37	0.50	20 – 220	8 – 1		Ø 35	204,00
TOP 3 - GM	48TOP13A1SJR	0.55	0.75	20 – 260	10 – 2			234,00
TOP 4 - GM	48TOP142A1SJR	0.75	1	20 – 320	12.5 – 2	1½"	Ø 41	357,00
TOP 5 - GM	48TOP152A1SJR	0.92	1.25	20 – 360	15 – 2.5			370,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Interruttore di livello a galleggiante magnetico a scorrimento verticale (regolabile)



VERSIONE PER LIQUIDI AGGRESSIVI								
TOP 2 - LA	48TOPX12A1U	0.37	0.50	20 – 220	8 – 1	1¼"	Ø 35	257,00
TOP 3 - LA	48TOPX13A1U	0.55	0.75	20 – 260	10 – 2			286,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri con spina Schuko

● Versione TOP-LA: componenti metallici a contatto con il liquido pompato in acciaio inox AISI 316

Attenzione: per l'uso esterno è obbligatorio il cavo da 10 metri, secondo la normativa EN 60335-2-41

Per la versione con 10 metri di cavo di alimentazione applicare una maggiorazione di

€ 25,00



TOP-FLOOR ELETTROPOMPE PER ACQUE CHIARE A BASSA ASPIRAZIONE

TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI Q H		BOCCA	PORTA GOMMA	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	mm	€
TOP 1 - FLOOR	48TOPF11A1	0.25	0.33	20 - 120	6 - 2	1 1/4"	Ø 25	177,00
TOP 2 - FLOOR	48TOPF12A1	0.37	0.50	20 - 150	8 - 2.4		Ø 35	181,00
TOP 3 - FLOOR	48TOPF13A1	0.55	0.75	20 - 170	9.8 - 2.6			210,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Modello comunitario registrato n° 342159-0011

● L'elettropompa garantisce il prosciugamento fino ad un'altezza dal pavimento di 2 mm



TOP-VORTEX ELETTROPOMPE PER ACQUE SPORCHE

TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI Q H		BOCCA	PASSAGGIO corpi solidi	PORTA GOMMA	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	mm	mm	€
TOP 1 - VORTEX	48TOPV11A1	0.25	0.33	20 - 140	6.3 - 1.6	1 1/4"	Ø 25	Ø 35	191,00
TOP 2 - VORTEX	48TOPV12A1	0.37	0.50	20 - 155	7 - 2				195,00
TOP 3 - VORTEX	48TOPV13A1	0.55	0.75	20 - 170	8.2 - 2.8				223,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Galleggiante esterno di serie
- Girante: VORTEX in tecnopolimero
- Brevetto n° IT0001428923
- Modello comunitario registrato n° 342159-0011



VERSIONE CON GALLEGGIANTE MAGNETICO (indicate per pozzetti con dimensioni ridotte)

TOP 1 - VORTEX / GM	48TOPV11A1SJR	0.25	0.33	20 - 140	6.3 - 1.6	1 1/4"	Ø 25	Ø 35	215,00
TOP 2 - VORTEX / GM	48TOPV12A1SJR	0.37	0.50	20 - 155	7.1 - 2				219,00
TOP 3 - VORTEX / GM	48TOPV13A1SJR	0.55	0.75	20 - 170	8.2 - 2.8				248,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Interruttore di livello a galleggiante magnetico a scorrimento verticale (regolabile)



VERSIONE PER LIQUIDI AGGRESSIVI

TOP 2 - VORTEX / LA	48TOPVX12A1U	0.37	0.50	20 - 155	7.1 - 2	1 1/4"	Ø 25	Ø 35	271,00
---------------------	--------------	------	------	----------	---------	--------	------	------	--------

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri con spina Schuko

● Versione TOP-VORTEX / LA: componenti metallici a contatto con il liquido pompato in acciaio inox AISI 316

● A RICHIESTA PER LA SERIE TOP

Manicotto filettato 1 1/4" con valvola a clapet incorporata | Cod. ASR5023118W |



€ 7,00

Attenzione: per l'uso esterno è obbligatorio il cavo da 10 metri, secondo la normativa EN 60335-2-41

Per la versione con 10 metri di cavo di alimentazione applicare una maggiorazione di

€ 25,00

ELETTROPOMPE DA DRENAGGIO




TEX ELETTROPOMPE PER ACQUE SPORCHE "VORTEX"									
TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA	PASSAGGIO corpi solidi	PORTA GOMMA	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	DN	mm	mm	€
TEX 2	48TEX02A1	0.37	0.50	20 – 220	8.3 – 2	1 1/4"	Ø 30	Ø 40	250,00
TEX 3	48TEX03A1	0.55	0.75	20 – 240	9.8 – 3				265,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Interruttore di livello a galleggiante magnetico a scorrimento verticale (regolabile)
- Girante: VORTEX in tecnopolimero caricato con fibra di vetro
- Portagomma fornito di serie
- Modello comunitario registrato n° 005205556
- TEX® Marchio europeo registrato n° 017884160

Attenzione: per l'uso esterno è obbligatorio il cavo da 10 metri, secondo la normativa EN 60335-2-41

Per la versione con 10 metri di cavo di alimentazione applicare una maggiorazione di

€ 25,00

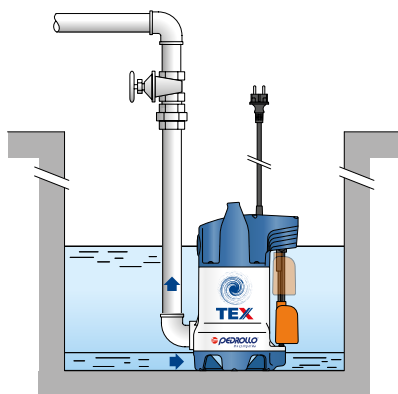


L'elettropompa **TEX** è dotata di un galleggiante magnetico, che consente di operare anche in spazi ristretti.

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER LIQUIDO ADBLUE®



TOP MULTI-AD ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER LIQUIDO ADBLUE®							
TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	DN	€
TOP MULTI 1-AD	48TPM050A1ADB	0.37	0.50	10 – 70	25 – 5	1 1/4"	292,00

- Le elettropompe sommergibili TOP MULTI-AD sono progettate per pompare liquido pulito definito secondo lo standard ISO 22241 come AUS32 (Aqueous Urea Solution 32.5%).
- Questo liquido equivale ad altri nomi commerciali conosciuti come:
 - AdBlue® (marchio registrato da parte di Verband der Automobilindustrie VDA)
 - DEF (Diesel Exhaust Fluid)
 - Arla 32 (Agente Redutor Liquido de Óxido de Nitrogênio Automotivo)

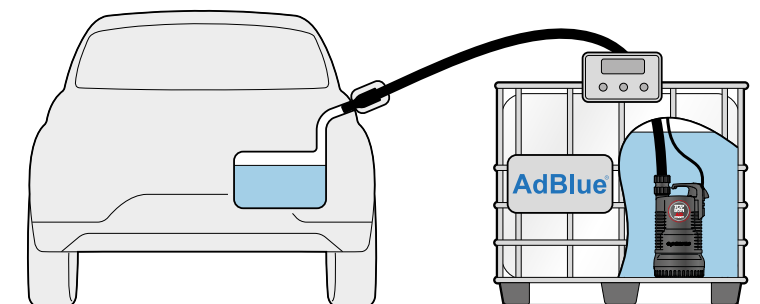

PLUG & DRAIN KIT ANTI-ALLAGAMENTO PRONTO ALL'USO

TIPO	CODICE	POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		PREZZO €
		kW	HP	Q l/min	H m	
PLUG & DRAIN – TOP2 FLOOR	ASSKPDSTOP2FA1	0.37	0.50	20 – 150	8 – 2.4	404,00
PLUG & DRAIN – TOP3	ASSKPDSTOP3A1	0.55	0.75	20 – 260	10 – 2	433,00
PLUG & DRAIN – RXm2	ASSKPDsRX2A1	0.37	0.50	20 – 190	9.5 – 2.8	494,00
PLUG & DRAIN – RXm3	ASSKPDsRX3A1	0.55	0.75	20 – 220	11.5 – 3.5	519,00

- **PLUG & DRAIN:** la soluzione immediata contro gli allagamenti in garage, cantine e locali interrati.
- **Pronta all'uso:** non richiede montaggi o attese. Basta posizionarla a terra, collegare la manichetta, inserire la spina e l'elettropompa entra subito in funzione.
- **Affidabile e pratica,** si adatta a ogni esigenza.

COMPONENTI

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE A SCELTA

- Monofase **230 V - 50 Hz**
- Salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento
- Cavo di alimentazione da **10 m** con spina Schuko
- Interruttore a galleggiante esterno
- Attacco rapido "**STORZ**"



MANICHETTA IN PVC

- Attacco rapido tipo "**STORZ**"
- Lunghezza tubo **12.5 m**
- Diametro tubo **1 1/4"**



CASSETTA-FILTRO

- Completa di sistema di fissaggio dell'elettropompa per un funzionamento stabile e di facile sblocco per l'utilizzo della elettropompa senza cassetta-filtro.
- Completa di coperchio per riporre con ordine PLUG & DRAIN e averla sempre pronta all'uso.





RX ELETTROPOMPE PER ACQUE CHIARE

TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI Q H		BOCCA	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	€
RXm 1	48TXP11A1	0.25	0.33	20 – 160	7 – 2	1¼"	261,00
RXm 2	48TXP12A1	0.37	0.50	20 – 190	9.5 – 2.8		269,00
RXm 3	48TXP13A1	0.55	0.75	20 – 220	11.5 – 3.5		297,00
RXm 4	48TXP24A1	0.75	1	20 – 270	15 – 4.2	1½"	700,00
RXm 5	48TXP25A1	1.1	1.5	20 – 320	19.5 – 5		728,00
Trifase							
RX 2	48TXP12A	0.37	0.50	20 – 190	9.5 – 2.8	1¼"	286,00
RX 3	48TXP13A	0.55	0.75	20 – 220	11.5 – 3.5		313,00
RX 4	48TXP24A	0.75	1	20 – 270	15 – 4.2	1½"	710,00
RX 5	48TXP25A	1.1	1.5	20 – 320	19.5 – 5		729,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta per RX 4-5
- Girante: acciaio inox AISI 304
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Brevetto n° EP2313658
- Brevetto n° IT0001428923 (RX 1-2-3)



VERSIONE CON GALLEGGIANTE MAGNETICO (indicate per pozzetti con dimensioni ridotte)

Monofase		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI Q H		BOCCA DN	PREZZO €
RXm 1 - GM	48TXPG11A1	0.25	0.33	20 – 160	7 – 2		
RXm 2 - GM	48TXPG12A1	0.37	0.50	20 – 190	9.5 – 2.8	1 1/4"	288,00
RXm 3 - GM	48TXPG13A1	0.55	0.75	20 – 220	11.5 – 3.5		299,00
RXm 4 - GM	48TXPG24A1	0.75	1	20 – 270	15 – 4.2	1 1/2"	328,00
RXm 5 - GM	48TXPG25A1	1.1	1.5	20 – 320	19.5 – 5		727,00
							759,00

- Interruttore di livello a galleggiante magnetico a scorrimento verticale (regolabile)
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta per RX 4-5 GM
- Girante: acciaio inox AISI 304
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Brevetto n° EP2313658
- Brevetto n° IT0001428923 (RX 1-2-3 GM)

• A RICHIESTA PER LA SERIE RX

Manicotto filettato 1 1/4" con valvola a clapet incorporata | Cod. ASR5023218W |



€ 8,00

Attenzione: per l'uso esterno è obbligatorio il cavo da 10 metri, secondo la normativa EN 60335-2-41

Per la versione con 10 metri di cavo di alimentazione applicare una maggiorazione di

€ 25,00



RX-VORTEX ELETTROPOMPE PER ACQUE SPORCHE

TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI Q H		BOCCA	PASSAGGIO corpi solidi mm	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN		€
RXm 2/20	48TXV12A1	0.37	0.50	20 – 190	7.5 – 2	1¼"	Ø 20	299,00
RXm 3/20	48TXV13A1	0.55	0.75	20 – 240	9.5 – 2			305,00
RXm 4/40	48TXV24A1	0.75	1	20 – 340	11 – 2	1½"	Ø 40	721,00
RXm 5/40	48TXV25A1	1.1	1.5	20 – 380	12.5 – 2			750,00
Trifase								
RX 2/20	48TXV12A	0.37	0.50	20 – 190	7.5 – 2	1¼"	Ø 20	301,00
RX 3/20	48TXV13A	0.55	0.75	20 – 240	9.5 – 2			320,00
RX 4/40	48TXV24A	0.75	1	20 – 340	11 – 2	1½"	Ø 40	733,00
RX 5/40	48TXV25A	1.1	1.5	20 – 380	12.5 – 2			750,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta per RX 4-5/40
- Girante: acciaio inox AISI 304
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Brevetto n° EP2313658
- Brevetto n° IT0001428923



VERSIONE CON GALLEGGIANTE MAGNETICO (indicate per pozzetti con dimensioni ridotte)

Monofase		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI Q H		BOCCA	PASSAGGIO corpi solidi	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	mm	€
RXm 2/20 - GM	48TXVG12A1	0.37	0.50	20 – 190	7.5 – 2	1 1/4"	Ø 20	305,00
RXm 3/20 - GM	48TXVG13A1	0.55	0.75	20 – 240	9.5 – 2			324,00
RXm 4/40 - GM	48TXVG24A1	0.75	1	20 – 340	11 – 2	1 1/2"	Ø 40	744,00
RXm 5/40 - GM	48TXVG25A1	1.1	1.5	20 – 380	12.5 – 2			771,00

- Interruttore di livello a galleggiante magnetico a scorrimento verticale (regolabile)
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta per RX 4-5/40 GM
- Girante: acciaio inox AISI 304
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Brevetto n° EP2313658

• A RICHIESTA PER LA SERIE RX

Manicotto filettato 1 1/4" con valvola a clapet incorporata | Cod. ASR5023218W |



€ 8,00

Attenzione: per l'uso esterno è obbligatorio il cavo da 10 metri, secondo la normativa EN 60335-2-41

Per la versione con 10 metri di cavo di alimentazione applicare una maggiorazione di

€ 25,00



VX-ST ELETTOPOMPE PER ACQUE LURIDE "VORTEX"								
TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA	PASSAGGIO	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	DN	corpi solidi mm	€
VXm 8/35 - ST	48SGV96A0A1U	0.55	0.75	50 – 350	8.5 – 1	1½"	Ø 40	448,00
VXm 10/35 - ST	48SGV96B0A1U	0.75	1	50 – 400	10.5 – 2			458,00
VXm 15/35 - ST	48SGV96C0A1U	1.1	1.5	50 – 500	14 – 2			549,00
VXm 20/35 - ST	48SGV96C2A1U	1.5	2	50 – 525	16.5 – 2.5			654,00
VXm 8/50 - ST	48SGV96D0A1U	0.55	0.75	50 – 450	7 – 1.5	2"	Ø 50	448,00
VXm 10/50 - ST	48SGV96E0A1U	0.75	1	50 – 550	9.5 – 1.5			460,00
VXm 15/50 - ST	48SGV96F0A1U	1.1	1.5	50 – 650	13 – 2			549,00
VXm 20/50 - ST	48SGV96F2A1U	1.5	2	50 – 700	14.5 – 3			654,00
Trifase								
VX 8/35 - ST	48SGV96A0AU	0.55	0.75	50 – 350	8.5 – 1	1½"	Ø 40	465,00
VX 10/35 - ST	48SGV96B0AU	0.75	1	50 – 400	10.5 – 2			475,00
VX 15/35 - ST	48SGV96C0AU	1.1	1.5	50 – 500	14 – 2			549,00
VX 20/35 - ST	48SGV96C2AU	1.5	2	50 – 525	16.5 – 2.5			654,00
VX 8/50 - ST	48SGV96D0AU	0.55	0.75	50 – 450	7 – 1.5	2"	Ø 50	465,00
VX 10/50 - ST	48SGV96E0AU	0.75	1	50 – 550	9.5 – 1.5			475,00
VX 15/50 - ST	48SGV96F0AU	1.1	1.5	50 – 650	13 – 2			549,00
VX 20/50 - ST	48SGV96F2AU	1.5	2	50 – 700	14.5 – 3			654,00

• Girante: VORTEX in acciaio inox AISI 304

• A richiesta albero in acciaio inox AISI 316L + € 64,00




BC-ST ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "BICANALE"								
TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA	PASSAGGIO	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	DN	corpi solidi mm	€
BCm 10/50 - ST	48SGM88A0A1U	0.75	1	50 – 600	11 – 2	2"	Ø 50	538,00
BCm 15/50 - ST	48SGM88B0A1U	1.1	1.5	50 – 750	14 – 2			593,00
BCm 20/50 - ST	48SGM88B2A1U	1.5	2	50 – 850	16 – 3			704,00
Trifase								
BC 10/50 - ST	48SGM88A0AU	0.75	1	50 – 600	11 – 2	2"	Ø 50	555,00
BC 15/50 - ST	48SGM88B0AU	1.1	1.5	50 – 750	14 – 2			593,00
BC 20/50 - ST	48SGM88B2AU	1.5	2	50 – 850	16 – 3			698,00

• Girante: BICANALE in acciaio inox AISI 304 microfuso

• A richiesta albero in acciaio inox AISI 316L + € 64,00

- Corpo pompa: acciaio inox stampato AISI 304
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri, con spina Schuko nella versione monofase
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Brevetto n° EP2313658 – Brevetto n° IT0001428923

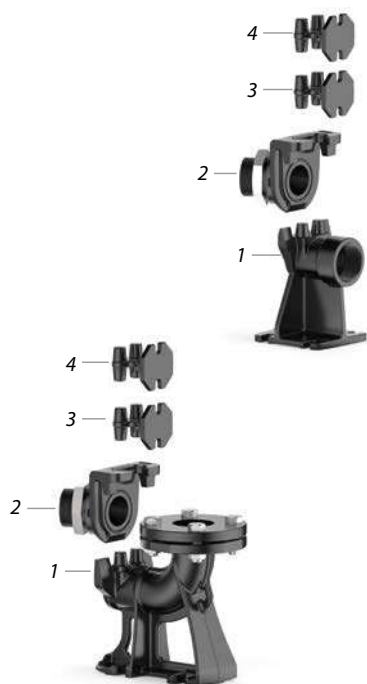

- 1 - Piede di accoppiamento
- 2 - Guida di scorrimento (ordinabile anche separatamente)
- 3 - Supporto intermedio (a richiesta)
- 4 - Supporto tubi guida

KIT PIEDE DI ACCOPPIAMENTO

VERSIONE CON MANDATA ORIZZONTALE E TUBI GUIDA DA 3/4"

Per VX /35-ST	Cod. ASSPVX35ST	2"	€ 108,00
Per VX /50-ST, BC /50-ST	Cod. ASSPVX50ST	2"	€ 112,00

- Kit composto da:
 - piede di accoppiamento
 - guida di scorrimento con ghiera e guarnizione
 - supporto per i tubi di guida

VERSIONE CON MANDATA VERTICALE E TUBI GUIDA DA 3/4"

Per VX /35-ST	Cod. ASSPVX35STV	2½"	€ 185,00
Per VX /50-ST, BC /50-ST	Cod. ASSPVX50STV	2½"	€ 194,00

- Kit composto da:
 - piede di accoppiamento completo di controflangia
 - guida di scorrimento con ghiera e guarnizione
 - supporto per i tubi di guida

GUIDA DI SCORRIMENTO (ordinabile anche separatamente)

Per VX /35-ST	Cod. ASSFL005	€ 42,00
Per VX /50-ST, BC /50-ST	Cod. ASSFL006	€ 53,00

- Completa di ghiera e guarnizione

SUPPORTO INTERMEDIO (a richiesta)

Per tubi guida Ø 3/4"	Cod. 859SV340INTFA	€ 12,00
-----------------------	--------------------	----------------

TUBO GUIDA (in acciaio inox AISI 304)

Tubo guida Ø 3/4" da 2 metri	Cod. 54SARTG0052F	€ 74,00
Tubo guida Ø 3/4" da 3 metri	Cod. 54SARTG0053F	€ 100,00
Tubo guida Ø 3/4" da 6 metri	Cod. 54SARTG0056F	€ 166,00

- Per motivi di stabilità, interporre ogni 2 metri di tubo guida un supporto intermedio
- Considerati gli ingombri dei tubi di guida, contattare l'ufficio vendite per la valutazione delle relative spese di trasporto





VX-MF ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "VORTEX"								
TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI Q H		BOCCA	PASSAGGIO corpi solidi mm	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN		€
VXm 8/35 - MF	48SGV92A0A1U	0.55	0.75	50 – 350	8 – 1	1½"	Ø 40	704,00
VXm 10/35 - MF	48SGV92B0A1U	0.75	1	50 – 400	10 – 2			714,00
VXm 15/35 - MF	48SGV92C0A1U	1.1	1.5	50 – 500	13.5 – 2			805,00
VXm 20/35 - MF	48SGV92C2A1U	1.5	2	50 – 600	15 – 1.5			906,00
VXm 8/50 - MF	48SGV92D0A1U	0.55	0.75	50 – 450	6 – 1.5	2"	Ø 50	714,00
VXm 10/50 - MF	48SGV92E0A1U	0.75	1	50 – 550	8.5 – 1.5			725,00
VXm 15/50 - MF	48SGV92F0A1U	1.1	1.5	50 – 650	11 – 2			805,00
VXm 20/50 - MF	48SGV92F2A1U	1.5	2	50 – 750	13 – 2.5			906,00
Trifase								
VX 8/35 - MF	48SGV92A0AU	0.55	0.75	50 – 350	8 – 1	1½"	Ø 40	723,00
VX 10/35 - MF	48SGV92B0AU	0.75	1	50 – 400	10 – 2			733,00
VX 15/35 - MF	48SGV92C0AU	1.1	1.5	50 – 500	13.5 – 2			817,00
VX 20/35 - MF	48SGV92C2AU	1.5	2	50 – 600	15 – 1.5			906,00
VX 8/50 - MF	48SGV92D0AU	0.55	0.75	50 – 450	6 – 1.5	2"	Ø 50	733,00
VX 10/50 - MF	48SGV92E0AU	0.75	1	50 – 550	8.5 – 1.5			744,00
VX 15/50 - MF	48SGV92F0AU	1.1	1.5	50 – 650	11 – 2			805,00
VX 20/50 - MF	48SGV92F2AU	1.5	2	50 – 750	13 – 2.5			906,00

• Girante: VORTEX in acciaio inox AISI 304




BC-MF ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "BICANALE"								
TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI Q H		BOCCA	PASSAGGIO corpi solidi mm	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN		€
BCm 10/50 - MF	48SGM85A0A1U	0.75	1	50 – 600	11 – 2	2"	Ø 50	783,00
BCm 15/50 - MF	48SGM86A0A1U	1.1	1.5	50 – 750	14 – 2			861,00
BCm 20/50 - MF	48SGM86A2A1U	1.5	2	50 – 850	16 – 3			962,00
Trifase								
BC 10/50 - MF	48SGM85A0AU	0.75	1	50 – 600	11 – 2	2"	Ø 50	801,00
BC 15/50 - MF	48SGM86A0AU	1.1	1.5	50 – 750	14 – 2			861,00
BC 20/50 - MF	48SGM86A2AU	1.5	2	50 – 850	16 – 3			962,00

• Girante: BICANALE in acciaio inox AISI 304 microfuso

• **Corpo pompa: acciaio inox microfuso AISI 316L**

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri, con spina Schuko nella versione monofase
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Albero: acciaio inox AISI 316L
- Brevetto n° EP2313658 – Brevetto n° IT0001428923

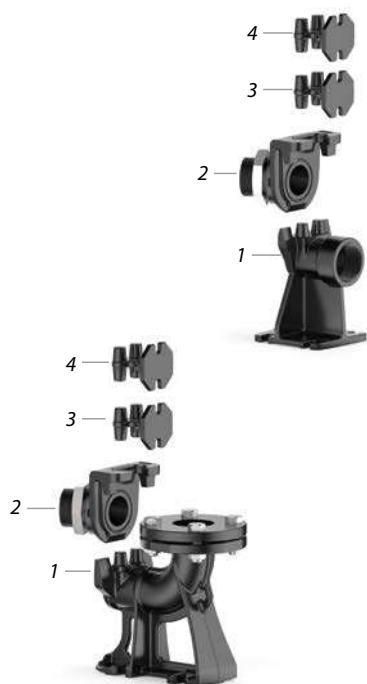

- 1 - Piede di accoppiamento
- 2 - Guida di scorrimento (ordinabile anche separatamente)
- 3 - Supporto intermedio (a richiesta)
- 4 - Supporto tubi guida

KIT PIEDE DI ACCOPPIAMENTO

VERSIONE CON MANDATA ORIZZONTALE E TUBI GUIDA DA 3/4"

Per VX /35-MF	Cod. ASSPVX35ST	2"	€ 108,00
Per VX /50-MF, BC /50-MF	Cod. ASSPVX50ST	2"	€ 112,00

- Kit composto da:
 - piede di accoppiamento
 - guida di scorrimento con ghiera e guarnizione
 - supporto per i tubi di guida

VERSIONE CON MANDATA VERTICALE E TUBI GUIDA DA 3/4"

Per VX /35-MF	Cod. ASSPVX35STV	2½"	€ 185,00
Per VX /50-MF, BC /50-MF	Cod. ASSPVX50STV	2½"	€ 194,00

- Kit composto da:
 - piede di accoppiamento completo di controflangia
 - guida di scorrimento con ghiera e guarnizione
 - supporto per i tubi di guida

GUIDA DI SCORRIMENTO (ordinabile anche separatamente)

Per VX /35-MF	Cod. ASSFL005	€ 42,00
Per VX /50-MF, BC /50-MF	Cod. ASSFL006	€ 53,00

- Completa di ghiera e guarnizione

SUPPORTO INTERMEDIO (a richiesta)

Per tubi guida Ø 3/4"	Cod. 859SV340INTFA	€ 12,00
-----------------------	--------------------	----------------

TUBO GUIDA (in acciaio inox AISI 304)

Tubo guida Ø 3/4" da 2 metri	Cod. 54SARTG0052F	€ 74,00
Tubo guida Ø 3/4" da 3 metri	Cod. 54SARTG0053F	€ 100,00
Tubo guida Ø 3/4" da 6 metri	Cod. 54SARTG0056F	€ 166,00

- Per motivi di stabilità, interporre ogni 2 metri di tubo guida un supporto intermedio
- Considerati gli ingombri dei tubi di guida, contattare l'ufficio vendite per la valutazione delle relative spese di trasporto





D ELETTROPOMPE PER ACQUE CHIARE

TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	DN	€
Dm 8	48SGD908A1	0.55	0.75	25 – 250	12.5 – 3	1½"	372,00
Dm 10	48SGD910A1	0.75	1	25 – 300	15.5 – 3		381,00
Dm 20	48SGD920A1	0.75	1	25 – 250	19 – 8		402,00
Dm 30	48SGD930A1U	1.1	1.5	25 – 275	25 – 9		481,00

Trifase		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO
D 8	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	DN	€
D 8	48SGD908A	0.55	0.75	25 – 250	12.5 – 3	1½"	383,00
D 10	48SGD910A	0.75	1	25 – 300	15.5 – 3		391,00
D 20	48SGD920A	0.75	1	25 – 250	19 – 8		404,00
D 30	48SGD930AU	1.1	1.5	25 – 275	25 – 9		481,00

- Cavo di alimentazione:
 - dotazione standard 5 metri, con spina Schuko nella versione monofase
 - dotazione standard 10 metri per D30, con spina Schuko nella versione monofase
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Girante: tecnopolimero
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta (per D30 doppia tenuta sull'albero con anello di tenuta)
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Brevetto n° EP2313658 – Brevetto n° IT0001428923



ZXm 2 ELETTROPOMPE PER ACQUE SPORCHE "VORTEX"

TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA	PASSAGGIO corpi solidi mm	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	DN	mm	€
ZXm 2/30	48SDZX230A1	0.55	0.75	25 – 320	12.5 – 2	1½"	Ø 30	355,00
ZXm 2/40	48SDZX240A1	0.55	0.75	25 – 400	11 – 2		Ø 40	362,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Corpo pompa in tecnopolimero
- Girante: VORTEX in tecnopolimero
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Portagomma fornito di serie
- Brevetto n° EP2313658 – Brevetto n° IT0001428923



ZXm 2-GM VERSIONE CON GALLEGGIANTE MAGNETICO

TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA	PASSAGGIO corpi solidi mm	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	DN	mm	€
ZXm 2/30-GM	48SDZX230A1SJR	0.55	0.75	25 – 320	12.5 – 2	1½"	Ø 30	374,00
ZXm 2/40-GM	48SDZX240A1SJR	0.55	0.75	25 – 400	11 – 2		Ø 40	381,00

- Interruttore di livello a galleggiante magnetico a scorrimento verticale (regolabile)



ZXm 1 ELETTROPOMPE PER ACQUE SPORCHE "VORTEX"

TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA	PASSAGGIO corpi solidi mm	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	DN	mm	€
ZXm 1B/40	48SDZE4BA1	0.50	0.70	25 – 350	8.5 – 1	1½"	Ø 40	347,00
ZXm 1A/40	48SDZE4AA1	0.60	0.85	25 – 400	10.5 – 1.5			351,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Girante: VORTEX in tecnopolimero
- Portagomma fornito di serie

Attenzione: per l'uso esterno è obbligatorio il cavo da 10 metri, secondo la normativa EN 60335-2-41

Per la versione con 10 metri di cavo di alimentazione applicare una maggiorazione di

€ 25,00



FAMILY ELETTROPOMPE PER ACQUE SPORCHE "VORTEX"							
TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI Q		BOCCA	PASSAGGIO corpi solidi
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	H m	DN	mm
FAMILY	48SDFY22A1	0.50	0.70	10 – 250	9.7 – 1	1½"	Ø 30
						PREZZO €	
						294,00	

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Girante: VORTEX in acciaio inox AISI 304
- Portagomma fornito di serie

VERSIONE CON GALLEGGIANTE MAGNETICO (indicare per pozzetti con dimensioni ridotte)							
FAMILY-GM	48SDFY72A1	0.50	0.70	10 – 250	9.7 – 1	1½"	Ø 30
						PREZZO €	
						315,00	

- Interruttore di livello a galleggiante magnetico a scorrimento verticale (regolabile)



VX ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "VORTEX"							
TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI Q		BOCCA	PASSAGGIO corpi solidi
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	H m	DN	mm
VXm 8/35	48SGV90A0A1	0.55	0.75	50 – 350	8 – 1	1½"	Ø 40
VXm 10/35	48SGV91A0A1	0.75	1	50 – 400	10 – 2		
VXm 15/35	48SGV91B0A1U	1.1	1.5	50 – 500	13.5 – 2		
VXm 20/35	48SGV91B2A1U	1.5	2	50 – 600	15 – 1.5	2"	Ø 50
VXm 8/50	48SGV91C0A1	0.55	0.75	50 – 450	6 – 1.5		
VXm 10/50	48SGV91D0A1	0.75	1	50 – 550	8.5 – 1.5		
VXm 15/50	48SGV91E0A1U	1.1	1.5	50 – 650	11 – 2		
VXm 20/50	48SGV91E2A1U	1.5	2	50 – 750	13 – 2.5		

Trifase							
VX 8/35	48SGV90A0A	0.55	0.75	50 – 350	8 – 1	1½"	Ø 40
VX 10/35	48SGV91A0A	0.75	1	50 – 400	10 – 2		
VX 15/35	48SGV91B0AU	1.1	1.5	50 – 500	13.5 – 2		
VX 20/35	48SGV91B2AU	1.5	2	50 – 600	15 – 1.5	2"	Ø 50
VX 8/50	48SGV91C0A	0.55	0.75	50 – 450	6 – 1.5		
VX 10/50	48SGV91D0A	0.75	1	50 – 550	8.5 – 1.5		
VX 15/50	48SGV91E0AU	1.1	1.5	50 – 650	11 – 2		
VX 20/50	48SGV91E2AU	1.5	2	50 – 750	13 – 2.5		

- Cavo di alimentazione:
 - dotazione standard 5 metri per VX8 e VX10, con spina Schuko nella versione monofase
 - dotazione standard 10 metri per VX15 e VX20, con spina Schuko nella versione monofase
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Girante: VORTEX in acciaio inox AISI 304 – Albero: acciaio inox AISI 431
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Brevetto n° EP2313658 – Brevetto n° IT0001428923



BC ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "BICANALE"								
TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI Q H		BOCCA	PASSAGGIO corpi solidi	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	mm	€
BCm 10/50	48SGM81A0A1	0.75	1	50 – 600	11 – 2	2"	Ø 50	475,00
BCm 15/50	48SGM82A0A1U	1.1	1.5	50 – 750	14 – 2			559,00
BCm 20/50	48SGM82A2A1U	1.5	2	50 – 850	16 – 3			662,00
Trifase								
BC 10/50	48SGM81A0A	0.75	1	50 – 600	11 – 2	2"	Ø 50	486,00
BC 15/50	48SGM82A0AU	1.1	1.5	50 – 750	14 – 2			559,00
BC 20/50	48SGM82A2AU	1.5	2	50 – 850	16 – 3			662,00

- Cavo di alimentazione:
 - dotazione standard 5 metri per BC10, con spina Schuko nella versione monofase
 - dotazione standard 10 metri per BC15 e BC20, con spina Schuko nella versione monofase
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Girante: BICANALE in acciaio inox microfuso AISI 304 – Albero: acciaio inox AISI 431
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Brevetto n° EP2313658 – Brevetto n° IT0001428923

Attenzione: per l'uso esterno è obbligatorio il cavo da 10 metri, secondo la normativa EN 60335-2-41

Per la versione con 10 metri di cavo di alimentazione applicare una maggiorazione di

€ 25,00



VXC ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "VORTEX"								
TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA	PASSAGGIO corpi solidi	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	DN	mm	€
VXCm 10/35	48SGV95B0A1U	0.75	1	50 – 400	10 – 2	1½"	Ø 40	496,00
VXCm 15/35	48SGV95C0A1U	1.1	1.5	50 – 500	13.5 – 2			559,00
VXCm 10/45	48SGV95E0A1U	0.75	1	50 – 550	8.5 – 1.5	2"	Ø 50	509,00
VXCm 15/45	48SGV95F0A1U	1.1	1.5	50 – 650	11 – 2			574,00
Trifase								
VXC 10/35	48SGV95B0AU	0.75	1	50 – 400	10 – 2	1½"	Ø 40	507,00
VXC 15/35	48SGV95C0AU	1.1	1.5	50 – 500	13.5 – 2			559,00
VXC 10/45	48SGV95E0AU	0.75	1	50 – 550	8.5 – 1.5	2"	Ø 50	519,00
VXC 15/45	48SGV95F0AU	1.1	1.5	50 – 650	11 – 2			574,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri, con spina Schuko nella versione monofase
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Girante: VORTEX in acciaio inox AISI 304
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Brevetto n° EP2313658 – Brevetto n° IT0001428923
- Modello comunitario registrato n° 002501486-0003



MC ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "BICANALE"								
TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI Q		BOCCA	PASSAGGIO corpi solidi mm	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	H m	DN		€
MCm 10/45	48SGM91A0A1U	0.75	1	50 – 600	11 – 2	2"	Ø 50	586,00
MCm 15/45	48SGM92A0A1U	1.1	1.5	50 – 750	14 – 2			626,00
Trifase								
MC 10/45	48SGM91A0AU	0.75	1	50 – 600	11 – 2	2"	Ø 50	597,00
MC 15/45	48SGM92A0AU	1.1	1.5	50 – 750	14 – 2			626,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri, con spina Schuko nella versione monofase
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Girante: BICANALE in acciaio inox microfuso AISI 304
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Brevetto n° EP2313658 – Brevetto n° IT0001428923
- Modello comunitario registrato n° 002501486-0003



DC ELETTROPOMPE DA DRENAGGIO IN GHISA PER ACQUE CHIARE							
TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	DN	€
DCm 42	48SGD9812A1	1.5	2	25 – 500	30.5 – 3	2"	1.407,00
DCm 43	48SGD9813A1	2.2	3	25 – 550	35 – 4		1.523,00
Trifase							
DC 42	48SGD9812A	1.5	2	25 – 500	30.5 – 3	2"	1.296,00
DC 43	48SGD9813A	2.2	3	25 – 550	35 – 4		1.365,00
DC 44	48SGD9814A	3	4	25 – 550	37.5 – 7.5		1.441,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri
- Girante: acciaio inox microfuso AISI 304
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Brevetto n° IT0001428923
- Modello comunitario registrato n° 008625685-0007, 008625685-0008

Dotazioni di serie versione monofase

- Galleggiante esterno
- Salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento
- Quadro elettrico dotato di:
 - interruttore di accensione;
 - spia verde che segnala quando l'elettropompa è alimentata;
 - protezione amperometrica a riarmo manuale;
 - condensatore



Dotazioni di serie versione trifase

- Salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento, da collegare al quadro elettrico esterno



TRITUS-TX ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE CON TRITURATORE

TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI Q		BOCCA	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	H m	DN	€
TRITUS-TX	48SHTX01A1	0.55	0.75	10 – 90	11.5 – 1	1½"	399,00

- **Trituratore in acciaio inox temprato ad alta resistenza**
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Interruttore di livello a galleggiante magnetico a scorrimento verticale (regolabile)
- Girante in Noryl
- TRITUS® Marchio registrato n° 013017181



TRITUS-TIG ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI CON TRITURATORE

TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI Q		BOCCA	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	H m	DN	€
TIGm 0.55	48SHTG055A1	0.55	0.75	20 – 130	14.5 – 2	1½"	744,00
TIGm 0.75	48SHTG075A1	0.75	1	20 – 140	17.5 – 2		750,00
TIGm 1.1	48SHTG110A1	1.1	1.5	20 – 150	22.5 – 2		805,00
TIGm 1.3	48SHTG130A1	1.3	1.75	20 – 250	20.5 – 2		828,00



TRITUS-TR ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI CON TRITURATORE

Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	€
TRm 0.75	48SHT00A1	0.75	1	20 – 125	15 – 2	1¼"	962,00
TRm 0.9	48SHT04A1	0.9	1.25	20 – 170	15 – 2		983,00
TRm 1.1	48SHT01A1	1.1	1.5	20 – 140	21.5 – 2		1.029,00
TRm 1.3	48SHT05A1	1.3	1.75	20 – 220	22.5 – 2		1.050,00
Trifase							
TR 0.75	48SHT00A	0.75	1	20 – 125	15 – 2	1¼"	882,00
TR 0.9	48SHT04A	0.9	1.25	20 – 170	15 – 2		893,00
TR 1.1	48SHT01A	1.1	1.5	20 – 140	21.5 – 2		939,00
TR 1.3	48SHT05A	1.3	1.75	20 – 220	22.5 – 2		960,00




Monofase							
TRm 1.5	48SHT02A1	1.5	2	20 – 270	25 – 2	DN 40 (PN6) - 1½"	1.712,00
TRm 2.2 AP	48SHT9803A1	2.2	3	20 – 275	35 – 2	DN 40 (PN10) - 1½"	2.205,00

Trifase							
TR 1.5	48SHT02A	1.5	2	20 – 270	25 – 2	DN 40 (PN6) - 1½"	1.487,00
TR 2.2	48SHT03A	2.2	3	20 – 280	30 – 2		1.575,00
TR 2.2 AP	48SHT9803A	2.2	3	20 – 275	35 – 2	DN 40 (PN10) - 1½"	1.712,00
TR 3 AP	48SHT9804A	3	4	20 – 305	42.5 – 2		1.800,00
TR 3	48SHT07A	3	4	20 – 400	33.5 – 2		1.932,00
TR 4	48SHT08A	4	5.5	20 – 410	39.5 – 2		1.989,00
TR 5	48SHT15A	5	6.7	20 – 420	46 – 2	DN 50 (PN10) - 2"	3.801,00
TR 6	48SHT16A	6	8	20 – 430	54 – 2		3.917,00

- Bocca di mandata flangiata e filettata

- **Trituratore in acciaio inox temprato ad alta resistenza**
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri con spina Schuko per il modello TIG
- Girante:
 - in tecnopolimero per TIG 0.55, TIG 0.75, TIG 1.1, TIG 1.3, TR 0.75, TR 0.9, TR 1.1, TR 1.3
 - in acciaio inox AISI 304 microfuso per TR 1.5, TR 2.2, TR 2.2 AP, TR 3 AP, TR 3, TR 4, TR 5, TR 6
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Albero: acciaio inox AISI 431
- **Dotazioni di serie versione monofase:**
 - quadro elettrico con condensatori di avviamento e di funzionamento (non per il modello TIG)
 - salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento
 - galleggiante esterno
- Brevetto n° EP2313658 – Brevetto n° IT0001428923
- Modello comunitario registrato n° 002501486-0002, 008625685-0005, 008625685-0006
- TRITUS® Marchio registrato n° 013017181

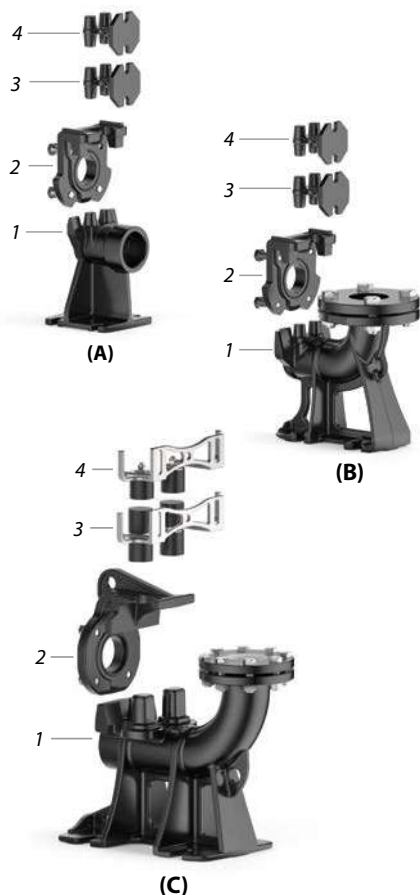

1 - Piede di accoppiamento
2 - Guida di scorrimento
(ordinabile anche separatamente)
3 - Supporto intermedio
(a richiesta)
4 - Supporto tubi guida

KIT PIEDE DI ACCOPPIAMENTO

VERSIONE CON MANDATA ORIZZONTALE E TUBI GUIDA DA ¾"

 (A)

Per TR 0.75, TR 0.9, TR 1.1, TR 1.3	Cod. ASSPTRITUS11	2"	€ 110,00
Per TR 1.5, TR 2.2	Cod. ASSPTRITUS22		€ 110,00
Per TR 2.2 AP, TR 3 AP, TR 3, TR 4	Cod. ASSPTRITUS61		€ 131,00

- Kit composto da:
 - piede di accoppiamento;
 - guida di scorrimento completa di ghiera e guarnizione (viti e guarnizioni per TR1.5-2.2-3-4-5-6);
 - supporto per i tubi di guida.

VERSIONE CON MANDATA VERTICALE E TUBI GUIDA DA ¾"

 (B)

Per TR 0.75, TR 0.9, TR 1.1, TR 1.3	Cod. ASSPTRITUS11V	2½"	€ 189,00
Per TR 1.5, TR 2.2	Cod. ASSPTRITUS22V		€ 189,00
Per TR 2.2 AP, TR 3 AP, TR 3, TR 4	Cod. ASSPTRITUS61V		€ 213,00

VERSIONE CON MANDATA VERTICALE E TUBI GUIDA DA 2"

 (C)

Per TR5, TR6	Cod. ASSPVX50V	3"	€ 727,00
---------------------	----------------	----	----------

- Kit composto da:
 - piede di accoppiamento completo di controflangia;
 - guida di scorrimento completa di ghiera e guarnizione (viti e guarnizioni per TR1.5-2.2-3-4-5-6);
 - supporto per i tubi di guida.

GUIDA DI SCORRIMENTO (ordinabile anche separatamente)

Per TR 0.75, TR 0.9, TR 1.1, TR 1.3	Cod. ASSFL003	€ 47,00
Per TR 1.5, TR 2.2	Cod. ASSFL004	€ 47,00
Per TR 2.2 AP, TR 3 AP, TR 3, TR 4	Cod. ASSFL014	€ 66,00
Per TR 5, TR 6	Cod. ASSFL050	€ 139,00

- Completa di ghiera e guarnizione (viti e guarnizioni per TR1.5-2.2-3-4-5-6)

SUPPORTO INTERMEDIO (a richiesta)

Per tubi guida Ø ¾"	Cod. 859SV340INTFA	€ 12,00
Per tubi guida Ø 2"	Cod. 859SV349INTFA	€ 105,00

TUBO GUIDA (in acciaio inox AISI 304)

Tubo guida Ø ¾" da 2 metri	Cod. 54SARTG0052F	€ 74,00
Tubo guida Ø ¾" da 3 metri	Cod. 54SARTG0053F	€ 100,00
Tubo guida Ø ¾" da 6 metri	Cod. 54SARTG0056F	€ 166,00
Tubo guida Ø 2" da 3 metri	Cod. 54SARTG0063F	€ 212,00
Tubo guida Ø 2" da 6 metri	Cod. 54SARTG0066F	€ 394,00

- Per motivi di stabilità interporre il supporto intermedio ogni 2 metri con tubi guida da ¾" (obbligatorio), ogni 3 metri con tubi guida da 2" (consigliato).
- Considerati gli ingombri dei tubi di guida, contattare l'ufficio vendite per la valutazione delle relative spese di trasporto

INSTALLAZIONE TIPICA



Versione con mandata orizzontale



Versione con mandata verticale





VXC ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "VORTEX"								
TIPO		POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA	PASSAGGIO	PREZZO
Monofase	Codice	P ₂ kW	HP	Q l/min	H m	DN	corpi solidi mm	€
VXCm 15/50	48SGV9851A1	1.1	1.5	100 – 600	11 – 2.5	2½"	Ø 50	1.071,00
VXCm 20/50	48SGV9852A1	1.5	2	100 – 700	12.5 – 2.5			1.118,00
VXCm 30/50	48SGV9853A1	2.2	3	100 – 850	15.5 – 2.5			1.420,00
VXCm 15/65	48SGV9861A1	1.1	1.5	200 – 850	7 – 1	3"	Ø 65	1.118,00
VXCm 20/65	48SGV9862A1	1.5	2	200 – 1000	8.5 – 1			1.229,00
VXCm 30/65	48SGV9863A1	2.2	3	200 – 1200	11 – 1.5			1.454,00
Trifase								
VXC 15/50	48SGV9851A	1.1	1.5	100 – 600	11 – 2.5	2½"	Ø 50	1.029,00
VXC 20/50	48SGV9852A	1.5	2	100 – 700	12.5 – 2.5			1.050,00
VXC 30/50	48SGV9853A	2.2	3	100 – 850	15.5 – 2.5			1.071,00
VXC 40/50	48SGV9854A	3	4	100 – 1050	19 – 2			1.275,00
VXC 15/65	48SGV9861A	1.1	1.5	200 – 850	7 – 1	3"	Ø 65	1.071,00
VXC 20/65	48SGV9862A	1.5	2	200 – 1000	8.5 – 1			1.092,00
VXC 30/65	48SGV9863A	2.2	3	200 – 1200	11 – 1.5			1.118,00
VXC 40/65	48SGV9864A	3	4	200 – 1250	15 – 2			1.323,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri
- Girante: VORTEX in ghisa
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Brevetto n° IT0001428923
- Modello comunitario registrato n° 008625685-0001, 008625685-0002

Dotazioni di serie versione monofase

- Galleggiante esterno
- Salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento
- Quadro elettrico dotato di:
 - interruttore di accensione;
 - spia verde che segnala quando l'elettropompa è alimentata;
 - protezione amperometrica a riarmo manuale;
 - condensatore



Dotazioni di serie versione trifase

- Salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento, da collegare al quadro elettrico esterno



● BASE D'APPOGGIO (a richiesta)

Cod. ASSBAVM

€ 36,00

- Completa di viti



MC ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "BICANALE"								
TIPO		POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA	PASSAGGIO	PREZZO
Monofase	Codice	P ₂ kW	HP	Q l/min	H m	DN	corpi solidi mm	€
MCm 15/50	48SGM9851A1	1.1	1.5	100 – 800	14 – 1	2½"	Ø 50	1.141,00
MCm 20/50	48SGM9852A1	1.5	2	100 – 900	16 – 1			1.176,00
MCm 30/50	48SGM9853A1	2.2	3	100 – 1100	22 – 2			1.454,00
MCm 30/65	48SGM9863A1	2.2	3	200 – 1500	12 – 2	3"	Ø 65	1.533,00
Trifase								
MC 15/50	48SGM9851A	1.1	1.5	100 – 800	14 – 1	2½"	Ø 50	1.118,00
MC 20/50	48SGM9852A	1.5	2	100 – 900	16 – 1			1.141,00
MC 30/50	48SGM9853A	2.2	3	100 – 1100	22 – 2			1.162,00
MC 40/50	48SGM9854A	3	4	100 – 1100	24 – 4			1.323,00
MC 30/65	48SGM9863A	2.2	3	200 – 1500	12 – 2	3"	Ø 65	1.197,00
MC 40/65	48SGM9864A	3	4	200 – 1600	15 – 4			1.376,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri
- Girante: BICANALE in acciaio inox microfuso AISI 304
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Brevetto n° IT0001428923
- Modello comunitario registrato n° 008625685-0001, 008625685-0002

Dotazioni di serie versione monofase

- Galleggiante esterno
- Salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento
- Quadro elettrico dotato di:
 - interruttore di accensione;
 - spia verde che segnala quando l'elettropompa è alimentata;
 - protezione amperometrica a riarmo manuale;
 - condensatore



Dotazioni di serie versione trifase

- Salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento, da collegare al quadro elettrico esterno



● BASE D'APPOGGIO (a richiesta)

Cod. ASSBAVM

€ 36,00

- Completa di viti

VXC-F ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "VORTEX"

TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI Q		BOCCA DN	PASSAGGIO corpi solidi	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	H m	(PN10)	mm	€
VXCm 15/50-F	48SGY9851A1	1.1	1.5	100 – 600	11 – 2.5	DN65 2½"	Ø 50	1.124,00
VXCm 20/50-F	48SGY9852A1	1.5	2	100 – 700	12.5 – 2.5			1.170,00
VXCm 30/50-F	48SGY9853A1	2.2	3	100 – 850	15.5 – 2.5			1.473,00
VXCm 15/65-F	48SGY9861A1	1.1	1.5	200 – 850	7 – 1	DN80 3"	Ø 65	1.170,00
VXCm 20/65-F	48SGY9862A1	1.5	2	200 – 1000	8.5 – 1			1.281,00
VXCm 30/65-F	48SGY9863A1	2.2	3	200 – 1200	11 – 1.5			1.506,00

Trifase

VXC 15/50-F	48SGY9851A	1.1	1.5	100 – 600	11 – 2.5	DN65 2½"	Ø 50	1.082,00
VXC 20/50-F	48SGY9852A	1.5	2	100 – 700	12.5 – 2.5			1.103,00
VXC 30/50-F	48SGY9853A	2.2	3	100 – 850	15.5 – 2.5			1.124,00
VXC 40/50-F	48SGY9854A	3	4	100 – 1050	19 – 2	DN80 3"	Ø 65	1.328,00
VXC 15/65-F	48SGY9861A	1.1	1.5	200 – 850	7 – 1			1.124,00
VXC 20/65-F	48SGY9862A	1.5	2	200 – 1000	8.5 – 1			1.145,00
VXC 30/65-F	48SGY9863A	2.2	3	200 – 1200	11 – 1.5			1.170,00
VXC 40/65-F	48SGY9864A	3	4	200 – 1250	15 – 2			1.376,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri
- Girante: VORTEX in ghisa
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Brevetto n° IT0001428923
- Modello comunitario registrato n° 008625685-0003, 008625685-0004

MC-F ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "BICANALE"

TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI Q		BOCCA DN	PASSAGGIO corpi solidi	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	H m	(PN10)	mm	€
MCm 15/50-F	48SGQ9851A1	1.1	1.5	100 – 800	14 – 1	DN65 2½"	Ø 50	1.193,00
MCm 20/50-F	48SGQ9852A1	1.5	2	100 – 900	16 – 1			1.229,00
MCm 30/50-F	48SGQ9853A1	2.2	3	100 – 1100	22 – 2			1.506,00
MCm 30/65-F	48SGQ9863A1	2.2	3	200 – 1500	12 – 2	DN80 3"	Ø 65	1.586,00

Trifase

MC 15/50-F	48SGQ9851A	1.1	1.5	100 – 800	14 – 1	DN65 2½"	Ø 50	1.170,00
MC 20/50-F	48SGQ9852A	1.5	2	100 – 900	16 – 1			1.193,00
MC 30/50-F	48SGQ9853A	2.2	3	100 – 1100	22 – 2			1.214,00
MC 40/50-F	48SGQ9854A	3	4	100 – 1100	24 – 4	DN80 3"	Ø 65	1.376,00
MC 30/65-F	48SGQ9863A	2.2	3	200 – 1500	12 – 2			1.250,00
MC 40/65-F	48SGQ9864A	3	4	200 – 1600	15 – 4			1.428,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri
- Girante: BICANALE in acciaio inox microfuso AISI 304
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Brevetto n° IT0001428923
- Modello comunitario registrato n° 008625685-0003, 008625685-0004

Dotazioni di serie versione monofase

- Galleggiante esterno
- Salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento
- Quadro elettrico dotato di:
 - interruttore di accensione;
 - spia verde che segnala quando l'elettropompa è alimentata;
 - protezione amperometrica a riarmo manuale;
 - condensatore



Dotazioni di serie versione trifase


- Salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento, da collegare al quadro elettrico esterno

● BASE D'APPOGGIO (a richiesta)

Cod. ASSBAVM

€ 36,00

- Completa di viti

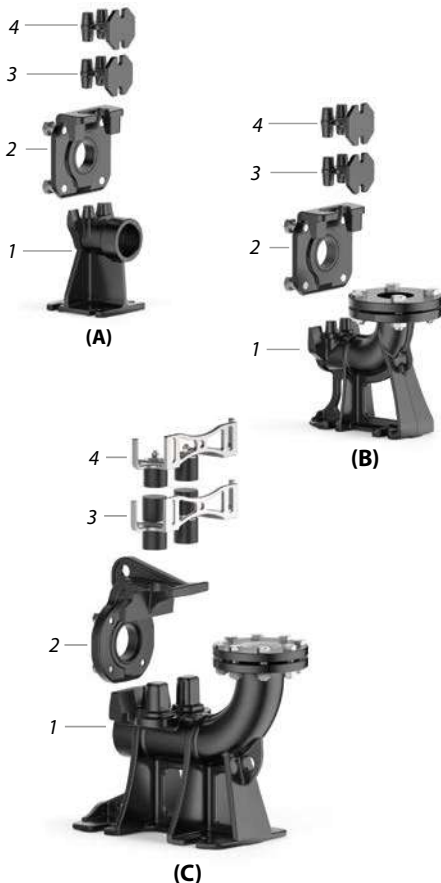

- 1 - Piede di accoppiamento
2 - Guida di scorrimento
(ordinabile anche separatamente)
3 - Supporto intermedio
(a richiesta)
4 - Supporto tubi guida

KIT PIEDE DI ACCOPPIAMENTO

VERSIONE CON MANDATA ORIZZONTALE E TUBI GUIDA DA 3/4"

 (A)

Per VXC /50-F, MC /50-F	Cod. ASSVXCF051	2"	€ 126,00
--------------------------------	-----------------	----	----------

- Kit composto da:
 - piede di accoppiamento;
 - guida di scorrimento con viti e guarnizioni;
 - supporto per i tubi di guida.

VERSIONE CON MANDATA VERTICALE E TUBI GUIDA DA 3/4"

 (B)

Per VXC /50-F, MC /50-F	Cod. ASSVXCF051V	2 1/2"	€ 213,00
Per VXC /65-F, MC /65-F	Cod. ASSVXCF071V	3"	€ 307,00

VERSIONE CON MANDATA VERTICALE E TUBI GUIDA DA 2"

 (C)

Per VXC /50-F, MC /50-F	Cod. ASSVXCF0704V	3"	€ 654,00
Per VXC /65-F, MC /65-F	Cod. ASSVXCF0705V	3"	€ 761,00

- Kit composto da:
 - piede di accoppiamento completo di controflangia;
 - guida di scorrimento con viti e guarnizioni;
 - supporto per i tubi di guida.

GUIDA DI SCORRIMENTO (ordinabile anche separatamente)

Per VXC /50-F, MC /50-F con tubi guida Ø 3/4"	Cod. ASSFL0017	€ 66,00
Per VXC /65-F, MC /65-F con tubi guida Ø 3/4"	Cod. ASSFL0018	€ 89,00
Per VXC /50-F, MC /50-F con tubi guida Ø 2"	Cod. ASSFL071	€ 124,00
Per VXC /65-F, MC /65-F con tubi guida Ø 2"	Cod. ASSFL072	€ 177,00

- Completa di viti e guarnizioni

SUPPORTO INTERMEDIO (a richiesta)


Per tubi guida Ø 3/4"	Cod. 859SV340INTFA	€ 12,00
Per tubi guida Ø 2"	Cod. 859SV349INTFA	€ 105,00

TUBO GUIDA (in acciaio inox AISI 304)

Tubo guida Ø 3/4" da 2 metri	Cod. 54SARTG0052F	€ 74,00
Tubo guida Ø 3/4" da 3 metri	Cod. 54SARTG0053F	€ 100,00
Tubo guida Ø 3/4" da 6 metri	Cod. 54SARTG0056F	€ 166,00
Tubo guida Ø 2" da 3 metri	Cod. 54SARTG0063F	€ 212,00
Tubo guida Ø 2" da 6 metri	Cod. 54SARTG0066F	€ 394,00

- Per motivi di stabilità interporre il supporto intermedio ogni 2 metri con tubi guida da 3/4" (obbligatorio), ogni 3 metri con tubi guida da 2" (consigliato).
- Considerati gli ingombri dei tubi di guida, contattare l'ufficio vendite per la valutazione delle relative spese di trasporto

INSTALLAZIONE TIPICA

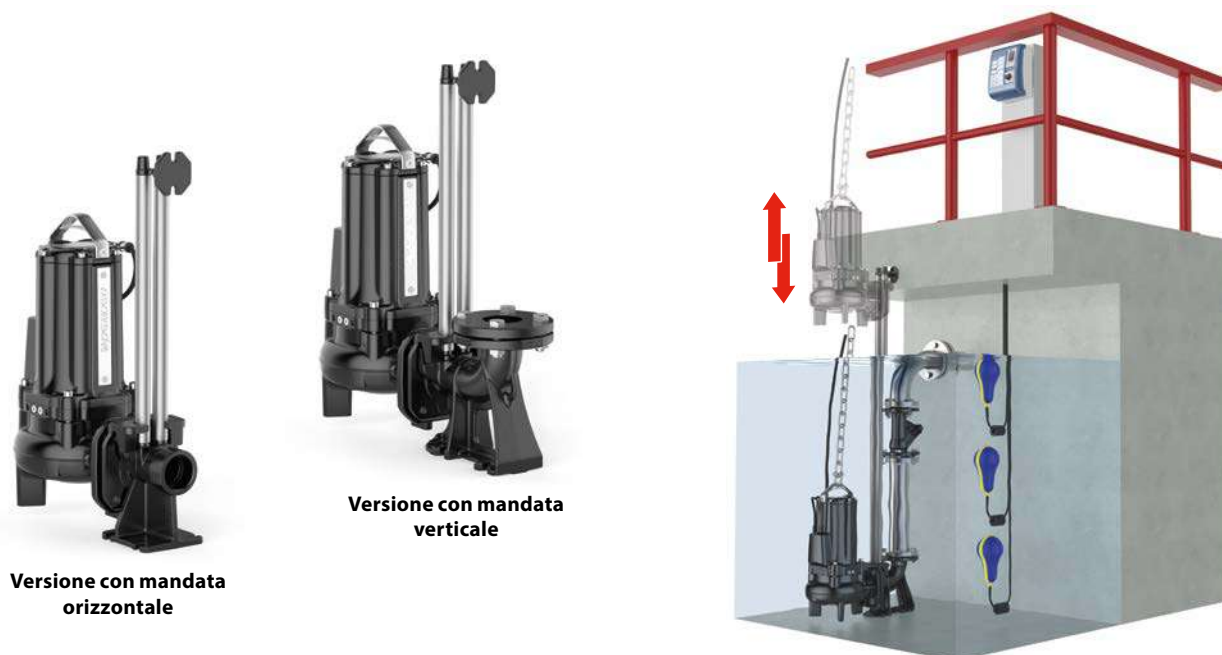



VX 50 - 65 - 80 ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "VORTEX"								
TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA	PASSAGGIO	PREZZO
Trifase	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	DN (PN10)	corpi solidi mm	€
VX 40/50	48SGV970GA	3	4	100 - 900	22 - 5.5	DN 50 2"	Ø 50	1.785,00
VX 55/50	48SGV970HA	4	5.5	100 - 1000	25 - 6.5			1.922,00
VX 40/65	48SGV970LA	3	4	200 - 1200	15.6 - 2.5	DN 65 2½"	Ø 65	1.943,00
VX 55/65	48SGV970MA	4	5.5	200 - 1350	19.4 - 3.7			2.079,00
VX 75/65	48SGV970NA	5.5	7.5	200 - 1500	23.6 - 5.5			2.153,00
VX 40/80	48SGV970PA	3	4	200 - 1200	11.5 - 3	DN 80 3"	Ø 80	1.964,00
VX 55/80	48SGV970QA	4	5.5	200 - 1400	16 - 4			2.100,00
VX 75/80	48SGV970RA	5.5	7.5	200 - 1800	21 - 4.5			2.168,00

- Girante: VORTEX in ghisa con trattamento di cataforesi
- Modello comunitario registrato n° 003863158-0002

VX4 VERSIONE A 4 POLI (n = 1450 min ⁻¹)								
Trifase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	mm	€
VX4-10/50	48SGV9704AA	0.75	1	100 - 575	6.4 - 1	DN 50 2"	Ø 50	2.069,00
VX4-10/65	48SGV9704BA	0.75	1	100 - 900	6 - 1	DN 65 2½"	Ø 65	2.121,00
VX4-10/80	48SGV9704CA	0.75	1	100 - 900	5.3 - 1	DN 80 3"	Ø 80	2.184,00




BC 35 - 50 ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "BICANALE"								
TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA	PASSAGGIO	PREZZO
Trifase	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	DN (PN10)	corpi solidi mm	€
BC 40/35	48SGM970CA	3	4	300 - 1500	18.5 - 5.5	DN 65 2½"	Ø 35	1.974,00
BC 55/35	48SGM970DA	4	5.5	300 - 1700	22.5 - 7.5			2.111,00
BC 75/35	48SGM970EA	5.5	7.5	300 - 1900	27.5 - 10			2.184,00
BC 40/50	48SGM970GA	3	4	300 - 1800	16 - 4.5	DN 80 3"	Ø 50	2.016,00
BC 55/50	48SGM970HA	4	5.5	300 - 2100	20 - 6			2.142,00
BC 75/50	48SGM970IA	5.5	7.5	300 - 2300	24.5 - 7.5			2.195,00

- Girante: BICANALE in ghisa con trattamento di cataforesi
- Modello comunitario registrato n° 003863158-0001

BC4 VERSIONE A 4 POLI (n = 1450 min ⁻¹)								
Trifase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	mm	€
BC4-10/50	48SGM9704AA	0.75	1	100 - 1200	5.8 - 1	DN 80 3"	Ø 50	2.174,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Albero: acciaio inox AISI 431
- **Salvatore termico inserito all'interno del motore**

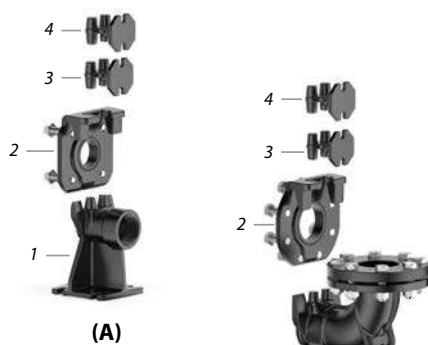

(A)



(B)



(C)

- 1 - Piede di accoppiamento
2 - Guida di scorrimento
(ordinabile anche separatamente)
3 - Supporto intermedio
(a richiesta)
4 - Supporto tubi guida

KIT PIEDE DI ACCOPPIAMENTO

VERSIONE CON MANDATA ORIZZONTALE E TUBI GUIDA DA ¾"

(A)

Per VX /50	Cod. ASSPVX50	2"	€ 116,00
-------------------	---------------	-----------	-----------------

- Kit composto da:
 - piede di accoppiamento;
 - guida di scorrimento con viti e guarnizioni;
 - supporto per i tubi di guida.

VERSIONE CON MANDATA VERTICALE E TUBI GUIDA DA ¾"

(B)

Per VX /50	Cod. ASSPVX503V	2½"	€ 206,00
Per VX /65, BC /35	Cod. ASSPVX653V	3"	€ 303,00
Per BC /50	Cod. ASSVXCF071V	3"	€ 307,00

VERSIONE CON MANDATA VERTICALE E TUBI GUIDA DA 2"

(C)

Per VX /50	Cod. ASSPVX50V	3"	€ 727,00
Per VX /65, BC /35	Cod. ASSPVX65V	3"	€ 714,00
Per VX /80, BC /50	Cod. ASSVXCF0705V	3"	€ 761,00

- Kit composto da:
 - piede di accoppiamento completo di controflangia;
 - guida di scorrimento con viti e guarnizioni;
 - supporto per i tubi di guida.

GUIDA DI SCORRIMENTO (ordinabile anche separatamente)

Per VX /50 con tubi guida Ø ¾"	Cod. ASSFL009	€ 52,00
Per VX /65, BC /35 con tubi guida Ø ¾"	Cod. ASSFL010	€ 80,00
Per BC /50 con tubi guida Ø ¾"	Cod. ASSFL0018	€ 89,00
Per VX /50 con tubi guida Ø 2"	Cod. ASSFL050	€ 139,00
Per VX /65, BC /35 con tubi guida Ø 2"	Cod. ASSFL065	€ 129,00
Per VX /80, BC /50 con tubi guida Ø 2"	Cod. ASSFL072	€ 177,00

- Completa di viti e guarnizioni

SUPPORTO INTERMEDIO (a richiesta)

Per tubi guida Ø ¾"	Cod. 859SV340INTFA	€ 12,00
Per tubi guida Ø 2"	Cod. 859SV349INTFA	€ 105,00

TUBO GUIDA (in acciaio inox AISI 304)

Tubo guida Ø ¾" da 2 metri	Cod. 54SARTG0052F	€ 74,00
Tubo guida Ø ¾" da 3 metri	Cod. 54SARTG0053F	€ 100,00
Tubo guida Ø ¾" da 6 metri	Cod. 54SARTG0056F	€ 166,00
Tubo guida Ø 2" da 3 metri	Cod. 54SARTG0063F	€ 212,00
Tubo guida Ø 2" da 6 metri	Cod. 54SARTG0066F	€ 394,00

- Per motivi di stabilità interporre il supporto intermedio ogni 2 metri con tubi guida da ¾" (obbligatorio), ogni 3 metri con tubi guida da 2" (consigliato).
- Considerati gli ingombri dei tubi di guida, contattare l'ufficio vendite per la valutazione delle relative spese di trasporto



Versione con mandata orizzontale



Versione con mandata verticale



INSTALLAZIONE TIPICA



VXC4 ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "VORTEX"

4 POLI n= 1450 min⁻¹

TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA	PASSAGGIO corpi solidi	PREZZO
Trifase	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	DN	mm	€
VXC4-40/100	48SGVP970CA	3	4	300 – 1700	7.6 – 2	DN 100 (PN10)	Ø 100	3.570,00
VXC4-50/100	48SGVP970DA	3.7	5	300 – 2000	10.2 – 2.7			3.623,00
VXC4-55/100	48SGVP970EA	4	5.5	300 – 2200	11.7 – 3			3.675,00

- Girante: VORTEX in ghisa

MC4 ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "BICANALE"

Trifase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	mm	€
MC4-40/55	48SGMP970CA	3	4	400 – 2400	10 – 3.6	DN 80 (PN10)	Ø 55	3.686,00
MC4-50/55	48SGMP970DA	3.7	5	400 – 2700	12.6 – 4.8			3.738,00
MC4-55/55	48SGMP970EA	4	5.5	400 – 2900	14 – 5.3			3.791,00

- Girante: BICANALE in ghisa



VXC4 ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "VORTEX"

4 POLI n= 1450 min⁻¹

TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA	PASSAGGIO corpi solidi	PREZZO
Trifase	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	DN	mm	€
VXC4-100/80	48SGVP980DE	7.5	10	800 – 4000	14.7 – 4.5	DN 100 (PN10)	Ø 80	7.140,00
VXC4-125/80	48SGVP980FE	9.2	12.5	800 – 4250	16.7 – 5			7.193,00
VXC4-150/80	48SGVP980GE	11	15	800 – 4500	18.8 – 5.5			7.245,00
VXC4-200/80	48SGVP980HE	15	20	800 – 5000	22.1 – 7			7.350,00

- Girante: VORTEX in ghisa

MC4 ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "BICANALE"

Trifase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	mm	€
MC4-100/80	48SGMP980DE	7.5	10	800 – 4250	17 – 7	DN 100 (PN10)	Ø 80	7.518,00
MC4-125/80	48SGMP980FE	9.2	12.5	800 – 4500	19 – 8			7.571,00
MC4-150/80	48SGMP980GE	11	15	800 – 4750	21 – 9.5			7.623,00
MC4-200/80	48SGMP980HE	15	20	800 – 5000	26 – 12.5			7.728,00

- Girante: BICANALE in ghisa

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Sonda interna che rileva la presenza di acqua in camera d'olio per VXC4 /80 e MC4 /80
- **Avvolgimento dotato di tre salvamotori termici in serie, da collegare al quadro elettrico esterno**
- Modello comunitario registrato n° 003863158-0003 per VXC4 – n° 003863158-0004 per MC4

• ESECUZIONE A RICHIESTA

- Elettropompe dotate di sonde interne che rilevano la presenza di acqua in camera d'olio (per VXC4 /100 e MC4 /55)
- Elettropompe con doppio cavo per avviamento stella/triangolo (per VXC4 /100 e MC4 /55)



• CONTROFLANGIA (a richiesta)

Per MC4 /55	Cod. ASS14FL080MC4	DN 80	€ 74,00
Per VXC4, MC4 /80	Cod. ASS14FL100VXC4	DN 100	€ 86,00

- Completa di viti, dadi e guarnizione



• BASAMENTO (a richiesta)

Per VXC4 /80, MC4 /80	Cod. ASSB01VXC4	€ 347,00
-----------------------	-----------------	----------

- Completo di viti

KIT PIEDE DI ACCOPPIAMENTO



- 1 - Piede di accoppiamento
- 2 - Guida di scorrimento (ordinabile anche separatamente)
- 3 - Supporto intermedio (a richiesta)
- 4 - Supporto tubi guida

VERSIONE CON MANDATA VERTICALE E TUBI GUIDA DA 2"

Per VXC4, MC4 /80	Cod. ASSPVXC4V	4"	€ 672,00
Per MC4 /55	Cod. ASSPMC4V	3"	€ 660,00

- Kit composto da:
 - piede di accoppiamento completo di controflangia;
 - guida di scorrimento con viti e guarnizioni;
 - supporto per i tubi di guida.

GUIDA DI SCORRIMENTO (ordinabile anche separatamente)

Per VXC4, MC4 /80	Cod. ASSFL100	€ 137,00
Per MC4 /55	Cod. ASSFL080	€ 156,00

- Completa di viti e guarnizioni

SUPPORTO INTERMEDIO (a richiesta)


Per tubi guida Ø 2"	Cod. 859SV349INTFA	€ 105,00
---------------------	--------------------	-----------------

TUBO GUIDA (in acciaio inox AISI 304)

Tubo guida Ø 2" da 3 metri	Cod. 54SARTG0063F	€ 212,00
Tubo guida Ø 2" da 6 metri	Cod. 54SARTG0066F	€ 394,00

- Per motivi di stabilità interporre il supporto intermedio ogni 3 metri con tubi guida da 2" (consigliato).
- Considerati gli ingombri dei tubi di guida, contattare l'ufficio vendite per la valutazione delle relative spese di trasporto

INSTALLAZIONE TIPICA

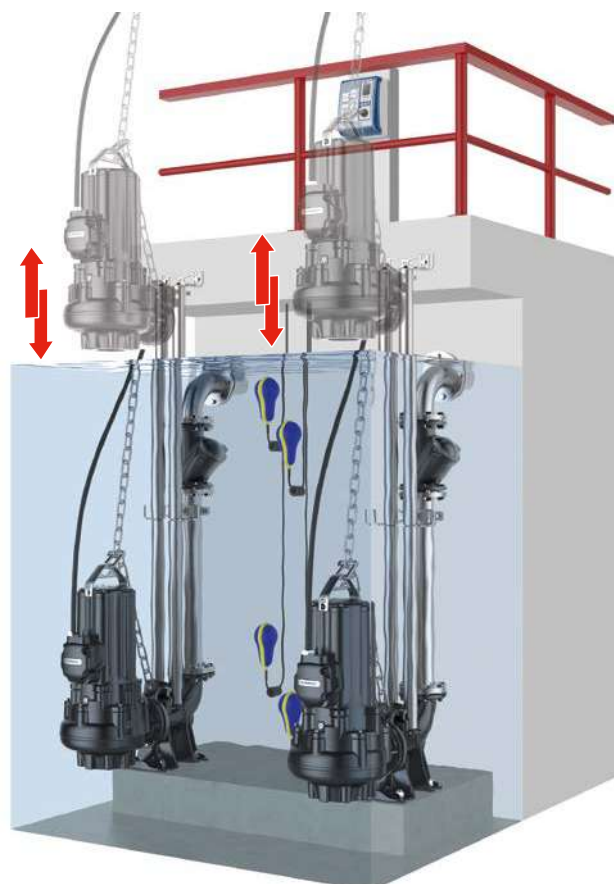

SAR 40 CON ELETTROPOMPE DA DRENAGGIO

TIPO	Codice	POTENZA P ₂		SERBATOIO	PORTATA MAX	PREVALENZA MAX	PREZZO
Monofase		kW	HP	litri	l/min	m	€
SAR 40 – TOP 1-GM	KSF04TOP11A1SJ	0.25	0.33	40	160	6	546,00
SAR 40 – TOP 2-GM	KSF04TOP12A1SJ	0.37	0.50	40	220	8	557,00
SAR 40 – RXm 1-GM	KSF04TXPG11A1	0.25	0.33	40	160	7	662,00
SAR 40 – RXm 2-GM	KSF04TXPG12A1	0.37	0.50	40	190	9.5	672,00

- Indicate per acque reflue chiare

SAR 40 CON ELETTROPOMPE VORTEX

TIPO	Codice	POTENZA P ₂		SERBATOIO	PORTATA MAX	PREVALENZA MAX	PREZZO
Monofase		kW	HP	litri	l/min	m	€
SAR 40 – TOP 2-VORTEX / GM	KSF04TOPV12A1SJR	0.37	0.50	40	155	7.1	546,00
SAR 40 – TEX 2	KSF04TEX02A1	0.37	0.50	40	220	8.3	639,00

- Indicate per acque reflue sporche

SAR 40 CON ELETTROPOMPA CON TRITURATORE (TRITUS)

TIPO	Codice	POTENZA P ₂		SERBATOIO	PORTATA MAX	PREVALENZA MAX	PREZZO
Monofase		kW	HP	litri	l/min	m	€
SAR 40 – TRITUS-TX	KSF04SHTX01A1	0.55	0.75	40	90	11.5	750,00

- Indicate per acque luride

COMPONENTI

- Serbatoio in polietilene con capacità **40 litri** e provvisto di coperchio non calpestabile e non carrabile
- Elettropompa sommergibile monofase
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 m
- Valvola di non ritorno a clapet solo per versioni con elettropompe da drenaggio (acque reflue chiare).

ESECUZIONI A RICHIESTA

- Stazioni di accumulo SAR 40 con altre elettropompe sommergibili monofase con galleggiante, da scegliere secondo le esigenze
- Cavo di alimentazione da 10 metri
- Valvola di non ritorno a passaggio totale (montata esternamente)

DIMENSIONI



SAR 100 CON ELETTROPOMPE DA DRENAGGIO

TIPO	Codice	POTENZA P ₂		SERBATOIO litri	PORTATA MAX l/min	PREVALENZA MAX m	PREZZO €
Monofase		kW	HP				
SAR 100 – TOP 3	KSF10TOP13A1U	0.55	0.75	100	260	10	893,00
SAR 100 – RXm 3	KSF10TXP13A1U	0.55	0.75	100	220	11.5	973,00
SAR 100 – Dm 10	KSF10SGD910A1U	0.75	1	100	300	15.5	1.103,00
SAR 100 – Dm 20	KSF10SGD920A1U	0.75	1	100	250	19	1.103,00

• Indicate per acque reflue chiare

SAR 100 CON ELETTROPOMPE VORTEX

TIPO	Codice	POTENZA P ₂		SERBATOIO litri	PORTATA MAX l/min	PREVALENZA MAX m	PREZZO €
Monofase		kW	HP				
SAR 100 – TOP 3-VORTEX	KSF10TOPV13A1U	0.55	0.75	100	170	8.2	893,00
SAR 100 – RXm 3/20	KSF10TXV13A1U	0.55	0.75	100	240	9.5	987,00
SAR 100 – ZXm 2/30	KSF10SDZX230A1U	0.55	0.75	100	320	12.5	1.103,00
SAR 100 – VXm 10/35	KSF10SGV91A0A1U	0.75	1	100	400	10	1.113,00

• Indicate per acque reflue sporche

SAR 100 CON ELETTROPOMPA CON TRITURATORE (TRITUS)

TIPO	Codice	POTENZA P ₂		SERBATOIO litri	PORTATA MAX l/min	PREVALENZA MAX m	PREZZO €
Monofase		kW	HP				
SAR 100 – TIGm 0.55	KSF10SHTG055A1	0.55	0.75	100	130	14.5	1.470,00
SAR 100 – TIGm 0.75	KSF10SHTG075A1	0.75	1	100	140	17.5	1.481,00
SAR 100 – TIGm 1.1	KSF10SHTG110A1	1.1	1.5	100	150	22.5	1.701,00
SAR 100 – TIGm 1.3	KSF10SHTG130EA1	1.3	1.75	100	250	20.5	1.764,00

• Indicate per acque luride

COMPONENTI

- Serbatoio in polietilene con capacità **100 litri** e provvisto di coperchio non calpestabile e non carrabile
- Elettropompa sommergibile monofase
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 m
- Quadro elettrico (solo per SAR 100-TIGm 1.1 e 1.3)

ESECUZIONI A RICHIESTA

- Stazioni di accumulo SAR 100 con altre elettropompe sommergibili monofase con galleggiante, da scegliere secondo le esigenze

DIMENSIONI



SAR 250 CON ELETTROPOMPE DA DRENAGGIO

TIPO		POTENZA P ₂		SERBATOIO	PORTATA MAX	PREVALENZA MAX	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	litri	l/min	m	€
SAR 250 – TOP 3	KSE25TOP13A1U	0.55	0.75	250	260	10	1.344,00
SAR 250 – TOP 4	KSE25TOP142A1	0.75	1.0	250	320	12.5	1.487,00
SAR 250 – TOP 5	KSE25TOP152A1	0.92	1.25	250	360	15	1.502,00
SAR 250 – RXm 3	KSE25TXP13A1U	0.55	0.75	250	220	11.5	1.439,00
SAR 250 – RXm 4	KSE25TXP24A1U	0.75	1.0	250	270	15	1.785,00
SAR 250 – Dm 10	KSE25SGD910A1U	0.75	1.0	250	300	15.5	1.523,00
SAR 250 – Dm 20	KSE25SGD920A1U	0.75	1.0	250	250	19	1.554,00
SAR 250 – Dm 30	KSE25SGD930A1U	1.1	1.5	250	275	26	1.596,00

• Indicate per acque reflue chiare

SAR 250 CON ELETTROPOMPE VORTEX

TIPO		POTENZA P ₂		SERBATOIO	PORTATA MAX	PREVALENZA MAX	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	litri	l/min	m	€
SAR 250 – RXm 3/20	KSE25TXV13A1U	0.55	0.75	250	240	9.5	1.439,00
SAR 250 – RXm 4/40	KSE25TXV24A1U	0.75	1	250	340	11	1.811,00
SAR 250 – ZXm 2/40	KSE25SDZX240A1	0.55	0.75	250	400	11	1.502,00
SAR 250 – VXm 10/35	KSE25SGV91A0A1U	0.75	1	250	400	10	1.544,00
SAR 250 – VXm 15/35	KSE25SGV91B0A1U	1.1	1.5	250	500	13.5	1.643,00
SAR 250 – VXm 15/50	KSE25SGV91E0A1U	1.1	1.5	250	650	11	1.659,00
SAR 250 – VXm 20/50	KSE25SGV91E2A1U	1.5	2	250	750	13	1.722,00

• Indicate per acque reflue sporche/luride

SAR 250 CON ELETTROPOMPA CON TRITURATORE (TRITUS)

TIPO		POTENZA P ₂		SERBATOIO	PORTATA MAX	PREVALENZA MAX	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	litri	l/min	m	€
SAR 250 – TIGm 0.75	KSE25SHTG075A1	0.75	1	250	140	17.5	2.048,00
SAR 250 – TIGm 1.1	KSE25SHTG110EA1	1.1	1.5	250	150	22.5	2.121,00
SAR 250 – TIGm 1.3	KSE25SHTG130EA1	1.3	1.75	250	250	20.5	2.142,00

• Indicate per acque luride

COMPONENTI

- Serbatoio in polietilene con capacità **250 litri** e provvisto di coperchio non carrabile, ma calpestabile fino a max 100 kg
- Elettropompa sommergibile monofase
- Quadro elettrico (solo per SAR 250-TIGm 1.1 e 1.3)
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 m

ESECUZIONI A RICHIESTA

- Stazioni di accumulo SAR 250 con altre elettropompe sommergibili monofase con galleggiante, da scegliere secondo le esigenze.
- SAR 250 con elettropompa sommergibile trifase.

OPTIONAL A RICHIESTA

- **Kit di allarme** (Cod. KSKIT-ALLARME) **€ 497,00**
Il kit è composto da: quadro elettrico, sirena autoalimentata, galleggiante.
- **Kit prolunga da 300 mm** (Cod. KSKIT-308MA) **€ 187,00**
Il kit è composto da una prolunga per installare il serbatoio in polietilene "SAR" ad una profondità maggiore.
- Stazioni "SAR" con valvola di ritegno a palla e valvola a sfera nella tubazione di mandata.



DIMENSIONI



SAR 550 CON ELETTROPOMPE DA DRENAGGIO

TIPO		POTENZA P ₂		SERBATOIO	PORTATA MAX	PREVALENZA MAX	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	litri	l/min	m	€
SAR 550 – TOP 4	KSE55TOP142A1	0.75	1	550	320	12.5	3.539,00
SAR 550 – TOP 5	KSE55TOP152A1	0.92	1.25	550	360	15	3.564,00
SAR 550 – Dm 10	KSE55SGD910A1U	0.75	1	550	300	15.5	3.591,00
SAR 550 – Dm 20	KSE55SGD920A1U	0.75	1	550	250	19	3.602,00
SAR 550 – Dm 30	KSE55SGD930A1U	1.1	1.5	550	275	26	3.738,00

• Indicate per acque reflue chiare

SAR 550 CON ELETTROPOMPE VORTEX

TIPO		POTENZA P ₂		SERBATOIO	PORTATA MAX	PREVALENZA MAX	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	litri	l/min	m	€
SAR 550 – VXm 10/35	KSE55SGV91A0A1U	0.75	1	550	400	10	3.654,00
SAR 550 – VXm 15/35	KSE55SGV91B0A1U	1.1	1.5	550	500	13.5	3.843,00
SAR 550 – VXm 10/50	KSE55SGV91D0A1U	0.75	1	550	550	8.5	3.696,00
SAR 550 – VXm 15/50	KSE55SGV91E0A1U	1.1	1.5	550	650	11	3.875,00
SAR 550 – VXm 20/50	KSE55SGV91E2A1U	1.5	2	550	750	13	4.072,00
SAR 550 – BCm 10/50	KSE55SGM81A0A1U	0.75	1	550	600	11	3.875,00
SAR 550 – BCm 15/50	KSE55SGM82A0A1U	1.1	1.5	550	750	14	3.980,00
SAR 550 – BCm 20/50	KSE55SGM82A2A1U	1.5	2	550	850	16	4.200,00

• Indicate per acque reflue sporche/luride

SAR 550 CON ELETTROPOMPA CON TRITURATORE (TRITUS)

TIPO		POTENZA P ₂		SERBATOIO	PORTATA MAX	PREVALENZA MAX	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	litri	l/min	m	€
SAR 550 – TIGm 0.75	KSE55SHTG075A1	0.75	1	550	140	17.5	4.641,00
SAR 550 – TRm 0.9 *	KSE55SHT04A1	0.9	1.25	550	170	15	4.851,00
SAR 550 – TRm 1.1 *	KSE55SHT01A1	1.1	1.5	550	140	21.5	4.883,00
SAR 550 – TRm 1.3 *	KSE55SHT05A1	1.3	1.75	550	220	22.5	4.914,00
SAR 550 – TRm 1.5 *	KSE55SHT02A1	1.5	2	550	270	25	6.332,00

• Indicate per acque luride

(*) A richiesta Stazioni "SAR" con piedi di accoppiamento e tubi di guida per la discesa delle elettropompe

COMPONENTI

- Serbatoio in polietilene con capacità **550 litri** e provvisto di due coperchi non carrabili, ma calpestabili fino a max 100 kg.
- Due elettropompe monofase (senza galleggiante) preinstallate e già collegate al quadro di comando e controllo
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 m
- Quadro elettronico
- Tre galleggianti con funzioni di: accensione alternata di una delle due pompe, massimo livello con accensione della seconda pompa, minimo livello per spegnimento pompe

ESECUZIONI A RICHIESTA

- Stazioni di accumulo SAR 550 con altre elettropompe sommergibili monofase da scegliere secondo le esigenze.
- SAR 550 con elettropompe sommergibili trifase.


OPTIONAL A RICHIESTA

- Kit di allarme** (Cod. KSKIT-ALLARME) **€ 497,00**
Il kit è composto da: quadro elettrico, sirena autoalimentata, galleggiante.
- Kit prolunga da 300 mm** (Cod. KSKIT-308MA) **€ 187,00**
Il kit è composto da una prolunga per installare il serbatoio in polietilene "SAR" ad una profondità maggiore (per SAR 550 acquistare 2 pz.)
- Stazioni "SAR" con valvola di ritegno a palla e valvola a sfera nella tubazione di mandata.



DIMENSIONI



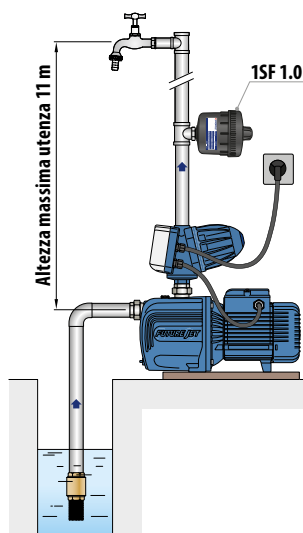

EASYPUMP-EP ELETTROPOMPE CON DISPOSITIVO ELETTRONICO DI CONTROLLO

TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	€
3CPm 80 - EP	K63CPN382A1	0.45	0.60	5 - 80	38 - 5	391,00
4CPm 80 - EP	K63CPN283A1	0.55	0.75	5 - 80	50 - 10	418,00
4CPm 100 - EP	K63CPN286A1	0.75	1	5 - 130	50 - 5	458,00
3CRm 80 - EP	K63CR08I3A1	0.45	0.60	5 - 80	38 - 5	425,00
4CRm 80 - EP	K63CR08I4A1	0.55	0.75	5 - 80	50 - 10	458,00
4CRm 100 - EP	K63CR10I4A1	0.75	1	5 - 130	50 - 5	500,00
CPm 158 - EP	K64CI16A1	0.75	1	10 - 90	34 - 25	391,00
FUTURE JETm 2C - EP	K66FJ002CA1EU	0.75	1	5 - 120	52 - 10	404,00
FUTURE JETm 2A - EP	K66FJ002AA1EU	0.90	1.25	5 - 120	56 - 13.7	414,00
FUTURE JETm 2C-ST - EP	K66FJ202CA1EU	0.75	1	5 - 120	52 - 10	425,00
FUTURE JETm 2A-ST - EP	K66FJ202AA1EU	0.90	1.25	5 - 120	56 - 13.7	448,00
PLURIJETm 3/80 - EP	K63PJ08I3A1	0.48	0.65	5 - 80	38 - 5	425,00
PLURIJETm 4/80 - EP	K63PJ08I4A1	0.55	0.75	5 - 80	50 - 10	458,00
PLURIJETm 4/100 - EP	K63PJ10I4A1	0.75	1	5 - 130	50 - 5	492,00

EASYPUMP è un sistema di pressurizzazione pronto all'uso e di semplice installazione, ideale per garantire l'aumento di pressione in abitazioni o per l'irrigazione di giardini e orti.

EASYPUMP è composto da una elettropompa monofase e da un dispositivo elettronico di comando (EASYPRESS), per l'avvio/arresto automatico in base ai consumi e protezione contro la marcia a secco e perdite nell'impianto; inoltre è dotato di valvola di non ritorno integrata e di un microaccumulo che ne permette il funzionamento senza l'utilizzo di un vaso di espansione.

EASYPUMP si avvia quando la pressione dell'impianto scende sotto la soglia di taratura (1.5 bar) e continua a funzionare finché c'è flusso.

COMPONENTI

- Elettropompa monofase
- EASYPRESS con manometro
- Giunto ad attacco rapido GSR
- Cavo da 1.5 metri con spina Schuko

GRUPPI AUTOMATICI DI PRESSURIZZAZIONE (AUTOCLAVI)

HYDROFRESH GRUPPI AUTOCLAVI

TIPO		POTENZA P ₂		Capacità	Portata ⁽¹⁾	Taratura ⁽²⁾	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	litri	l/min	bar	€
HYDROFRESH 24 CL							
FUTURE JETm 1A - 24 CL	I46FJ001AA1P	0.55	0.75	24	90	1.2 - 3.2	381,00
FUTURE JETm 2C - 24 CL	I46FJ002CA1PEU	0.75	1	24	110	1.2 - 3.2	391,00
FUTURE JETm 1A-ST - 24 CL	I46FJ201AA1P	0.55	0.75	24	90	1.2 - 3.2	391,00
FUTURE JETm 2C-ST - 24 CL	I46FJ202CA1PEU	0.75	1	24	110	1.2 - 3.2	431,00

HYDROFRESH 60 CL

FUTURE JETm 1A - 60 CL	L46FJ001AA1P	0.55	0.75	60	90	1.2 - 3.2	525,00
FUTURE JETm 2C - 60 CL	L46FJ002CA1PEU	0.75	1	60	110	1.2 - 3.2	536,00
FUTURE JETm 1A-ST - 60 CL	L46FJ201AA1P	0.55	0.75	60	90	1.2 - 3.2	536,00
FUTURE JETm 2C-ST - 60 CL	L46FJ202CA1PEU	0.75	1	60	110	1.2 - 3.2	559,00

⁽¹⁾ Portata massima relativa alla pressione minima di taratura del pressostato

⁽²⁾ Taratura del pressostato (consigliata)

Il gruppo **HYDROFRESH** è ideale per l'approvvigionamento idrico domestico o l'irrigazione di giardini e orti ed è disponibile con vasi di espansione orizzontali da **24 litri** o **60 litri**.

È una soluzione economica pronta all'uso per la pressurizzazione domestica, grazie alla combinazione di:

- vaso di espansione, che limita il numero di avviamenti e compensa la caduta di pressione quando si apre un rubinetto;
- pressostato, che consente di avviare o arrestare automaticamente l'elettropompa

COMPONENTI

- Elettropompa monofase
- Vaso di espansione
- Pressostato PSG-1
- Manometro
- Tubo flessibile
- Raccordo in ottone
- Cavo da 1.5 metri con spina Schuko

DG-BLU®



SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE AUTOMATICO CON INVERTER

TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN1	DN2	€
DG-BLU 2	KDGP22A1	0.55	0.75	IE3	5 – 75	45 – 10	1"	1"	840,00
DG-BLU 3	KDGP23A1	0.75	1		5 – 110	50 – 10			893,00
DG-BLU 5	KDGP25A1	1.1	1.5		5 – 130	60 – 10			940,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Può essere dotato di scheda elettronica di espansione (Cod. ASSKITS003) che permette di lavorare in parallelo con altri DG-BLU nei gruppi di pompaggio e di gestire segnali in ingresso e in uscita
- Modello comunitario registrato n° 015048622-0001

GRUPPI DI POMPAGGIO

TIPO		POTENZA P ₂ GRUPPO			PORTATA MAX *	PREV. MAX	COLLETTORI		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
DUAL DG-BLU 2+2	K7DDGP222A1	0.55+0.55	0.75+0.75	IE3	150	45	1½"	1½"	2.499,00
DUAL DG-BLU 3+3	K7DDGP233A1	0.75+0.75	1+1		220	50			2.604,00
DUAL DG-BLU 3+5	K7DDGP235A1	0.75+1.1	1+1.5		240	50			2.646,00
DUAL DG-BLU 5+5	K7DDGP255A1	1.1+1.1	1.5+1.5		260	60			2.720,00

(*) Portata massima del gruppo con entrambe le pompe in funzionamento ▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Gruppi di pompaggio con due DG-BLU pronti all'installazione in ambito civile

- **DG-BLU** è un sistema di pressurizzazione automatico con inverter composto da un'elettropompa autoadescante ad alta efficienza, un vaso di accumulo, sensori di pressione e di flusso e valvola di non ritorno.
- **DG-BLU** è un vero e proprio sistema di pompaggio compatto, silenzioso e performante.
- **DG-BLU** è progettato per funzionare a 50 Hz e a 60 Hz.
- **DG-BLU** è dotato di un sofisticato sistema di controllo elettronico ad inverter in grado di gestire in modo intelligente ed intuitivo l'intero sistema:
 - mantiene costante la pressione di impianto regolando la velocità della pompa in funzione della richiesta idrica;
 - controlla i parametri di funzionamento idraulici ed elettrici e protegge l'elettropompa dalle anomalie;
 - si adatta ad ogni tipologia di impianto di pressurizzazione, anche esistente;
 - limita le correnti di spunto e di funzionamento per un maggior risparmio energetico.

Certificazioni in corso



TUTTO IN UNO

- Pompa multistadio autoadescante
- Variatore di frequenza (inverter)
- Vaso di espansione
- Valvola di non ritorno
- Sensore di pressione e di flusso



INSTALLABILE OVUNQUE

Grazie alla sua compattezza, silenziosità e agli attacchi regolabili a 360°, DG-BLU può essere installato ovunque



SILENZIOSO



PRESSIONE COSTANTE



SEMPLICE DA USARE



DIMENSIONI CONTENUTE



ACCESSORI OPZIONALI



Kit di collegamento per due unità **DG-BLU**
Cod. ASSKITDGP05
€ 470,00



Kit per installazione a muro di un gruppo a due unità
Cod. ASSKITDGP03
€ 86,00



Kit per l'installazione a muro di un singolo DG-BLU
Cod. ASSKITDGP02
€ 70,00



Scheda elettronica di espansione
Cod. ASSKITS003 | **€ 64,00**



EASYSMALL

TIPO	CODICE	Potenza (P ₂) kW HP	Volt	Hz	Corrente per servizio continuo	Bocche (F) (M)	PREZZO €
EASYSMALL	50066/415P	1.1 1.5	230	50/60	10 A	1" x 1"	74,00


- Portata massima: **120 l/min** (7.2 m³/h)
- Pressione di esercizio: **10 bar**
- Pressione di ripartenza: **1.5 bar**
- Modello comunitario registrato n° 001774928
- Marchio registrato n° 0001511131 EASYSMALL®

VASO D'ACCUMULO

TIPO	CODICE	Attacco	Capacità	Precarica	PREZZO €
1SF-1.0	50057010	1" M	1 litro	1.2 bar	40,00

- Per evitare avvii frequenti e di conseguenza per un maggior risparmio energetico, si consiglia di installare il vaso d'accumulo sul regolatore di pressione EASYSMALL

Esempio di installazione

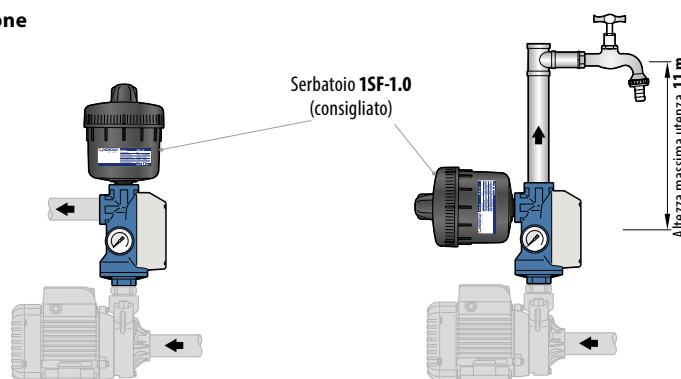


EASYPRESS

TIPO	CODICE	Potenza (P ₂) kW HP	Volt	Hz	Corrente per servizio continuo	Bocche (M) (M)	PREZZO €
EASYPRESS	50066/215P	1.5 2	230	50/60	13 A	1" x 1"	95,00

- Portata massima: **170 l/min** (10 m³/h)
- Pressione di esercizio: **10 bar**
- Pressione di ripartenza: **1.5 bar** (disponibile su richiesta taratura a 0.8 bar o 2.2 bar)
- Modello comunitario registrato n° 868062
- Brevetto n° IT 1388969, IT 1388970
- Marchio registrato n° 0001334481 EASYPRESS®

Esempio di installazione

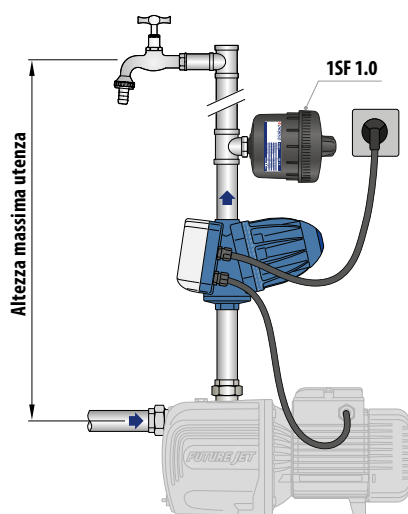

Altezza massima utenza

- Versione 2.2 bar = 18 m
- Versione 1.5 bar = 11 m
- Versione 0.8 bar = 5 m



- Dispositivi elettronici per l'avviamento (all'apertura del rubinetto) e l'arresto (alla chiusura del rubinetto) di elettropompe monofase.
- In caso di mancanza d'acqua tutti i modelli assicurano la protezione dell'elettropompa contro la marcia a secco ed il riavvio automatico dopo il ritorno dell'acqua.



PRESFLO VARIO

TIPO	CODICE	Potenza (P ₂)		Volt	Hz	Corrente per servizio continuo	Bocche (M) (F)	PREZZO €
		kW	HP					
PRESFLO VARIO	50064/200	1.5	2	230	50/60	13 A	1" x 1"	95,00

- Portata massima: **170 l/min** (10 m³/h)
 - Pressione di esercizio: **10 bar**
 - Impostazione di fabbrica:
 - Pressione di ripartenza: **1.5 bar**, regolabile su valori compresi tra **0.8** e **2.4 bar**.
- ⇒ Pressoflussostato con pressione di ripartenza regolabile.



PRESFLO MULTI

TIPO	CODICE	Potenza (P ₂)		Volt	Hz	Corrente per servizio continuo	Bocche (M) (F)	PREZZO €
		kW	HP					
PRESFLO MULTI	50064/240	1.5	2	230	50/60	13 A	1" x 1"	197,00

- Portata massima: **170 l/min** (10 m³/h)
 - Pressione di esercizio: **8 bar**
 - Impostazione di fabbrica:
 - Pressione di ripartenza: **2 bar**, regolabile su valori compresi tra **1** e **5 bar**.
 - Corrente massima: **13 A**, regolabile su valori compresi tra **4** e **13 A**.
- ⇒ **PRESFLO MULTI** si distingue dai tradizionali pressoflussostati per alcune innovative caratteristiche:
- il vaso di espansione ad aria integrato
 - selezione della pressione di ripartenza della pompa e della corrente massima.



PRESET

TIPO	CODICE	Potenza (P ₂)		Volt	Hz	Corrente per servizio continuo	Bocche (M) (M)	PREZZO €
		kW	HP					
PRESET	50064/500	1.5	2	230	50/60	13 A	1" x 1"	139,00

- Portata massima: **170 l/min** (10 m³/h)
 - Pressione di esercizio: **10 bar**
 - Impostazioni di fabbrica:
 - Pressione di ripartenza: **2 bar**, regolabile su valori compresi tra **0.8** e **9 bar**.
 - Pressione di arresto: **3 bar**, regolabile su valori compresi tra **1** e **9.2 bar**
 - Corrente massima: **13 A**
- ⇒ Pressostato elettronico per il controllo e la protezione di elettropompe monofase fino a 2 HP
- Pressioni di ripartenza/arresto regolabili da 0.8 a 9 bar
 - Protezione amperometrica
 - Protezione da marcia a secco
 - Protezione da avvii troppo frequenti.

SCHEDA ELETTRONICA DI RICAMBIO

EASYSMALL*	Cod. 500699CS65A	€ 42,00
EASYPRESS	Cod. 50066/215SB	€ 36,00
PRESFLO VARIO	Cod. 7DGFDR1115K09	€ 32,00
PRESFLO MULTI	Cod. 7DGFDR1117K08	€ 94,00
PRESET	Cod. 7DGFDR1131K02	€ 100,00

* Scheda elettronica di ricambio completa di coperchio

GIUNTO AD ATTACCO RAPIDO

GSR 1	Cod. 5006991	Attacco 1" M	€ 17,00
-------	--------------	--------------	---------



EP DISPOSITIVO ELETTRONICO PER LA PROTEZIONE DELL'ELETTROPOMPA

TIPO	CODICE	TENSIONE	CORRENTE NOMINALE	PREZZO
			A	€
EP	530U16001	monofase 110-230 V 50-60 Hz	16 A	78,00

- Il dispositivo elettronico EP si adatta automaticamente alle caratteristiche elettriche dell'elettropompa, grazie alla funzione di autoapprendimento.
- EP protegge l'elettropompa arrestandola automaticamente al verificarsi delle seguenti anomalie: marcia a secco, sovracorrente, sovratensione, sottotensione.



STEADYPRES 4.0 REGOLATORE ELETTRONICO A VELOCITÀ VARIABILE RAFFREDDATO AD ACQUA

TIPO	CODICE	MODALITÀ	POTENZA P ₂ kW HP		TENSIONE IN INGRESSO Volt	TENSIONE IN USCITA Volt	FREQUENZA Hz	CORRENTE MASSIMA A	BOCCHIE	PREZZO €
STEADYPRES 4.0	506241001A1	MM	0.55	0.75	1 x 230 V	1 x 230 V	50/60	8.5	1" x 1"	525,00
		MT			1 x 230 V	3 x 230 V		7.0		

- STEADYPRES è un dispositivo elettronico di comando e controllo, basato su tecnologia ad inverter, da abbinare ad una elettropompa di superficie o sommersa, MONOFASE (MM) o TRIFASE (MT), con potenza fino a 1.5 HP (1.1 kW).
- STEADYPRES protegge l'elettropompa da: marcia a secco, sovracorrente, sottotensione, sovratemperatura, corto circuito o dispersione di corrente
- Due selettori al suo interno permettono di impostare:
 - la frequenza di uscita a 50 Hz o a 60 Hz;
 - la configurazione delle fasi in uscita (monofase MM o trifase MT)
- Massima pressione di lavoro: **10 bar**
- Settaggio pressione: **1-9 bar**
- Protezione **IP 65**

Scheda elettronica di espansione STEADYPRES 4.0 per la realizzazione di gruppi di pompaggio

Cod. ASSKITS001

€ 60,00

Scheda elettronica di interfaccia STEADYPRES 4.0 (ricambio)

Cod. ASD10272706A

€ 50,00

STEADYPRES REGOLATORE ELETTRONICO A VELOCITÀ VARIABILE RAFFREDDATO AD ACQUA

TIPO	CODICE	POTENZA P ₂ kW HP		TENSIONE IN INGRESSO Volt	TENSIONE IN USCITA Volt	FREQUENZA Hz	CORRENTE MASSIMA A	BOCCHIE	PREZZO €
------	--------	------------------------------------	--	---------------------------------	-------------------------------	-----------------	--------------------------	---------	-------------

Alimentazione monofase / Elettropompa monofase

STEADYPRES MM 11	50064/610	1.5	2.0	1 x 230 V	1 x 230 V	50/60	11.0	1" x 1"	662,00
STEADYPRES MM 16	50064/615	2.2	3.0	1 x 230 V	1 x 230 V	50/60	16.0	1" x 1"	738,00

Alimentazione monofase / Elettropompa trifase 230 V

STEADYPRES MT 10	50064/625	2.2	3.0	1 x 230 V	3 x 230 V	50/60	10.5	1" x 1"	683,00
------------------	-----------	-----	-----	-----------	-----------	-------	------	---------	--------

Alimentazione trifase / Elettropompa trifase 400 V

STEADYPRES TT 6	50064/630	2.2	3.0	3 x 400 V	3 x 400 V	50/60	6.0	1" x 1"	851,00
STEADYPRES TT 8	50064/640	3.0	4.0	3 x 400 V	3 x 400 V	50/60	8.0	1" x 1"	872,00

- STEADYPRES è un dispositivo elettronico di comando e controllo per una elettropompa di superficie o sommersa, basato su tecnologia ad inverter.
- Massima pressione di lavoro: **10 bar**
- Settaggio pressione: **1-10 bar**
- Protezione **IP 65**

Scheda elettronica di espansione STEADYPRES per la realizzazione di gruppi di pompaggio

Cod. 7DGF01531K01

€ 74,00

Scheda elettronica di interfaccia STEADYPRES (ricambio)

Cod. 7DGFDR1141K46

€ 152,00

RACCORDI

GSRP 1	Giunto a tre pezzi in tecnopolimero, tenuta ad o-ring, 1" GAS	Cod. 5006991P	€ 15,00
GSR 1	Giunto a tre pezzi, tenuta ad o-ring, 1" GAS	Cod. 5006991	€ 17,00
GSR 1.25	Giunto a tre pezzi, tenuta ad o-ring, 1¼" GAS	Cod. 500699114	€ 47,00



DG FIT INVERTER RAFFREDDATI AD ARIA AUTOVENTILATI

TIPO	Codice	POTENZA P2		CORRENTE MASSIMA A	TENSIONE IN INGRESSO Volt	TENSIONE IN USCITA Volt	FREQUENZA Hz	PREZZO €
		kW	HP					
Monofase								
DG FIT MM 8	50065/106	1.1	1.5	8.5	1 x 230 V	1 x 230 V	50/60	761,00
DG FIT MM 11	50065/107	1.5	2.0	11.0	1 x 230 V	1 x 230 V	50/60	782,00
DG FIT MM 16	50065/108	2.2	3.0	16.0	1 x 230 V	1 x 230 V	50/60	803,00

- DG FIT è un dispositivo elettronico di comando e controllo per una elettropompa monofase di superficie o sommersa, basato su tecnologia ad inverter.
- Tutti i modelli sono dotati di scheda di comunicazione integrata RS485 per il collegamento fino a 3 dispositivi
- Inverter che vanno corredati di trasduttori di pressione.
- Protezione: **IP 54**



PRO-DG INVERTER RAFFREDDATI AD ARIA AUTOVENTILATI

TIPO	Codice	POTENZA P2		CORRENTE MASSIMA A	TENSIONE IN INGRESSO Volt	TENSIONE IN USCITA Volt	FREQUENZA Hz	PREZZO €
		kW	HP					
Monofase								
PRO-DG MT2-11A	500650011	2.5	3	11.0	1 x 230 V	3 x 230 V	50/60	882,00
PRO-DG TT3-11A	500650012	4	5.5	11.0	3 x 400 V	3 x 400 V	50/60	1.286,00
PRO-DG TT3-30A	500650013	11	15	30.0	3 x 400 V	3 x 400 V	50/60	2.982,00

- **PRO-DG** è un dispositivo elettronico di comando e controllo per elettropompe trifase di superficie o sommerse, basato su tecnologia ad inverter e destinato ad applicazioni professionali con potenze del motore fino a 15 HP.
- Tutti i modelli sono dotati di:
 - scheda di comunicazione integrata RS485 per il collegamento fino a 8 dispositivi
 - supporto WALL MOUNT SUPPORT per l'installazione a parete
- Inverter che vanno corredati di trasduttori di pressione.
- Protezione: **IP 54**

Scheda di espansione per i modelli MT2-11A e TT3-11A (di serie nel modello TT3-30)

Cod. ASSKITS002

€ 104,00

La scheda permette di:

- collegarsi a sistemi di monitoraggio con connessione ModBus;
- effettuare la lettura della pressione differenziale mediante il collegamento di un secondo trasduttore di pressione.



TRASDUTTORI DI PRESSIONE

TIPO	CODICE	ATTACCO	SEGNALE IN USCITA	PREZZO €
SP528	500TISSEL2T2	1/4"	4-20 mA	140,00



FILTRI SINUSOIDALI

TIPO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
SF M 16	7DGF01621002	Filtro sinusoidale monofase in uscita per lunghe distanze 16A, IP65	522,00
SF T 08	7DGF01622301	Filtro sinusoidale trifase in uscita per lunghe distanze 8A, IP64	1.450,00
SF T 12	7DGF01622303	Filtro sinusoidale trifase in uscita per lunghe distanze 12A, IP64	1.760,00
SF T 20	7DGF01622304	Filtro sinusoidale trifase in uscita per lunghe distanze 20A, IP64	2.370,00

I filtri sinusoidali sono consigliati per proteggere il motore e l'inverter da picchi di tensione quando si utilizzano cavi lunghi per collegare l'inverter all'elettropompa.



CB2 - TURBO GRUPPI DI PRESSIONE

TIPO		P ₂ GRUPPO			PRESTAZIONI		COLLETTORI		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q max* l/min	H max m	DN ₁	DN ₂	€
CB2 - TURBOm 4B	KC2T040BA1EU	2×1.1	2×1.5	IE2	240	53	2"	1½"	2.310,00
CB2 - TURBOm 4A	KC52T040AA1	2×1.5	2×2		280	66			2.373,00
CB2 - TURBOm 6C	KC2T060CA1EU	2×1.1	2×1.5		320	48			2.310,00
CB2 - TURBOm 6B	KC2T060BA1	2×1.5	2×2		360	58	2½"	2"	2.573,00
Trifase									
CB2 - TURBO 4B	KC2T040BA	2×1.1	2×1.5	IE3	240	53	2"	1½"	2.541,00
CB2 - TURBO 4A	KC2T040AA	2×1.5	2×2		280	66			2.663,00
CB2 - TURBO 6C	KC2T060CA	2×1.1	2×1.5		320	48			2.541,00
CB2 - TURBO 6B	KC2T060BA	2×1.5	2×2		360	58	2½"	2"	2.804,00
CB2 - TURBO 6A	KC2T060AA	2×2.2	2×3		400	68			2.940,00

- Elettropompe centrifughe bigiranti
- Corpo pompa: ghisa



CB2 - 2CP GRUPPI DI PRESSIONE

Trifase	Codice	kW	HP	▲	l/min*	m	DN ₁	DN ₂	€
CB2 - 2CP 32/200C	KC2CT3030CA	2x3	2x4	IE3	500	70	3"	2"	4.200,00
CB2 - 2CP 32/200B	KC2CT3130BA	2x4	2x5.5		500	85			4.247,00
CB2 - 2CP 32/210B	KC2CT3430BA	2x5.5	2x7.5		500	94			4.473,00
CB2 - 2CP 32/210A	KC2CT3530AA	2x7.5	2x10		500	112			4.589,00
CB2 - 2CP 40/180C	KC2CT3830CA	2x4	2x5.5		700	65			5.250,00
CB2 - 2CP 40/180B	KC2CT3930BA	2x5.5	2x7.5		800	80			5.387,00
CB2 - 2CP 40/180A	KC2CT4030AA	2x7.5	2x10		900	92			5.502,00

- Elettropompe centrifughe bigiranti
- Corpo pompa: ghisa



CB2 - FCR GRUPPI DI PRESSIONE

Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min*	m	DN ₁	DN ₂	€
CB2 - FCRm 80/5	KCCRI0805A1	2x0.75	2x1	IE2	160	67	1½"	1"	2.090,00
CB2 - FCRm 100/4	KCCRI1004A1	2x0.75	2x1		260	50			2.174,00
CB2 - FCRm 100/5	KCCRI1005A1EU	2x0.9	2x1.25		260	63			2.205,00
CB2 - FCRm 90/5	KCCRI0905A1	2x1.1	2x1.5		180	81			3.192,00
CB2 - FCRm 130/4	KCCRI1304A1	2x1.5	2x2		260	68.5			3.245,00

Trifase									
CB2 - FCR 100/5	KCCRI1005AEU	2x0.9	2x1.25	IE3	260	63	2"	1½"	2.415,00
CB2 - FCR 90/5	KCCRI0905A	2x1.1	2x1.5		180	81			3.434,00
CB2 - FCR 130/4	KCCRI1304A	2x1.5	2x2		260	68.5			3.360,00
CB2 - FCR 130/5	KCCRI1305A	2x1.8	2x2.5		260	86			3.507,00
CB2 - FCR 15/3	KCFCR010530AA	2x4	2x5.5		800	72			6.300,00
CB2 - FCR 15/4	KCFCR010540AA	2x5.5	2x7.5		800	96			6.689,00

- Elettropompe centrifughe multigiranti in acciaio inox
- Corpo pompa e giranti: **acciaio inox AISI 304**



CB2 - MK GRUPPI DI PRESSIONE

Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min*	m	DN ₁	DN ₂	€
CB2 - MKm 3/3	KCPM0303A1EU	2x0.75	2x1	IE2	160	52.5	2"	1½"	2.646,00
CB2 - MKm 3/5	KCPM0305A1	2x1.1	2x1.5		160	87			2.730,00
CB2 - MKm 3/6	KCPM0306A1	2x1.5	2x2		160	105			2.783,00
CB2 - MKm 5/4	KCPM0504A1EU	2x0.75	2x1		240	57			2.688,00
CB2 - MKm 5/5	KCPM0505A1	2x1.1	2x1.5		240	71			2.730,00
CB2 - MKm 5/7	KCPM0507A1	2x1.5	2x2		240	99			2.804,00
CB2 - MKm 5/8	KCPM0508A1	2x2.2	2x3		240	114			2.909,00
CB2 - MKm 8/4	KCPM0804A1	2x1.1	2x1.5		360	56			2.877,00
CB2 - MKm 8/5	KCPM0805A1	2x1.5	2x2		360	70			2.940,00
CB2 - MKm 8/6	KCPM0806A1	2x2.2	2x3		360	84			3.024,00

Trifase									
CB2 - MK 3/3	KCPM0303A	2x0.75	2x1	IE3	160	52.5	2"	1½"	2.851,00
CB2 - MK 3/5	KCPM0305A	2x1.1	2x1.5		160	87			2.961,00
CB2 - MK 3/6	KCPM0306A	2x1.5	2x2		160	105			3.024,00
CB2 - MK 5/4	KCPM0504A	2x0.75	2x1		240	57			2.877,00
CB2 - MK 5/5	KCPM0505A	2x1.1	2x1.5		240	71			2.961,00
CB2 - MK 5/7	KCPM0507A	2x1.5	2x2		240	99			3.024,00
CB2 - MK 5/8	KCPM0508A	2x2.2	2x3		240	114			3.150,00
CB2 - MK 8/4	KCPM0804A	2x1.1	2x1.5		360	56			3.108,00
CB2 - MK 8/5	KCPM0805A	2x1.5	2x2		360	70			3.171,00
CB2 - MK 8/6	KCPM0806A	2x2.2	2x3		360	84			3.266,00

- Elettropompe centrifughe multigiranti verticali
- Corpo pompa: ghisa e acciaio inox AISI 304
- Giranti: Noryl

CB2 - HT GRUPPI DI PRESSIONE

TIPO		P ₂ GRUPPO			PRESTAZIONI		COLLETTORI		PREZZO			
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q max* l/min	H max m	DN ₁	DN ₂	€			
CB2 - HTm 3/4	KCHT10304A1	2×0.75	2×1	IE2	180	65	2"	2"	3.161,00			
CB2 - HTm 3/5	KCHT10305A1	2×1.1	2×1.5		180	81			3.245,00			
CB2 - HTm 3/6	KCHT10306A1	2×1.5	2×2		180	97			3.360,00			
CB2 - HTm 3/7	KCHT10307A1	2×1.8	2×2.5		180	113			3.486,00			
CB2 - HTm 5/2	KCHT10502A1	2×0.75	2×1		260	35			3.245,00			
CB2 - HTm 5/3	KCHT10503A1	2×1.1	2×1.5		260	51.5			3.266,00			
CB2 - HTm 5/4	KCHT10504A1	2×1.5	2×2		260	68.5			3.360,00			
CB2 - HTm 5/5	KCHT10505A1	2×1.8	2×2.5		260	86			3.486,00			
CB2 - HTm 5/6	KCHT10506A1	2×2.2	2×3.0		260	103			3.570,00			
CB2 - HTm 8/3	KCHT10803A1	2×1.1	2×1.5		400	47	2½"	2½"	3.612,00			
CB2 - HTm 8/4	KCHT10804A1	2×1.5	2×2		400	62.5			3.707,00			
CB2 - HTm 8/5	KCHT10805A1	2×1.8	2×2.5		400	78			3.843,00			
CB2 - HTm 8/6	KCHT10806A1	2×2.2	2×3		400	94			3.938,00			
CB2 - HTm 10/3	KCHT1103A1	2×1.5	2×2		500	47			3.633,00			
CB2 - HTm 10/4	KCHT1104A1	2×1.8	2×2.5		500	62			3.770,00			
CB2 - HTm 10/5	KCHT11005A1	2×2.2	2×3		500	77			3.843,00			
Trifase												
CB2 - HT 3/4	KCHT10304A	2×0.75	2×1	IE3	180	65	2"	2"	3.371,00			
CB2 - HT 3/5	KCHT10305A	2×1.1	2×1.5		180	81			3.449,00			
CB2 - HT 3/6	KCHT10306A	2×1.5	2×2		180	97			3.564,00			
CB2 - HT 3/7	KCHT10307A	2×1.8	2×2.5		180	113			3.707,00			
CB2 - HT 5/2	KCHT10502A	2×0.75	2×1		260	35			3.434,00			
CB2 - HT 5/3	KCHT10503A	2×1.1	2×1.5		260	51.5			3.449,00			
CB2 - HT 5/4	KCHT10504A	2×1.5	2×2		260	68.5			3.570,00			
CB2 - HT 5/5	KCHT10505A	2×1.8	2×2.5		260	86			3.675,00			
CB2 - HT 5/6	KCHT10506A	2×2.2	2×3		260	103			3.801,00			
CB2 - HT 8/3	KCHT10803A	2×1.1	2×1.5		400	47	2½"	2½"	3.822,00			
CB2 - HT 8/4	KCHT10804A	2×1.5	2×2		400	62.5			3.938,00			
CB2 - HT 8/5	KCHT10805A	2×1.8	2×2.5		400	78			4.079,00			
CB2 - HT 8/6	KCHT10806A	2×2.2	2×3		400	94			4.169,00			
CB2 - HT 8/7	KCHT10807A	2×3	2×4		400	109			5.145,00			
CB2 - HT 10/3	KCHT1103A	2×1.5	2×2		500	47			3.833,00			
CB2 - HT 10/4	KCHT1104A	2×1.8	2×2.5		500	62			3.990,00			
CB2 - HT 10/5	KCHT1105A	2×2.2	2×3		500	77			4.079,00			
CB2 - HT 10/6	KCHT1106A	2×3	2×4		500	93			5.051,00			
CB2 - HT 10/7	KCHT1107A	2×3	2×4		500	108			5.145,00			
CB2 - HT 15/2R	KCHT3152A	2×2.2	2×3		700	44	3"	3"	5.681,00			
CB2 - HT 15/3R	KCHT3153A	2×3	2×4		700	64.5			5.880,00			
CB2 - HT 15/3	KCHT1153A	2×4	2×5.5		800	72			5.964,00			
CB2 - HT 15/4	KCHT1154A	2×5.5	2×7.5		800	96			6.216,00			
CB2 - HT 22/2	KCHT1222A	2×3	2×4		1200	38	DN 100	DN 100	10.773,00			
CB2 - HT 22/3	KCHT1223A	2×4	2×5.5	1200	56	11.015,00						
CB2 - HT 22/4	KCHT1224A	2×5.5	2×7.5	1200	74	11.330,00						
CB2 - HT 22/5	KCHT1225A	2×7.5	2×10	1200	93	11.645,00						
CB2 - HT 30/2R	KCHT3302A	2×3	2×4	1400	35	DN 125	DN 125	10.836,00				
CB2 - HT 30/2	KCHT1302A	2×4	2×5.5	1600	40			10.889,00				
CB2 - HT 30/3	KCHT1303A	2×5.5	2×7.5	1600	60			11.172,00				
CB2 - HT 30/4	KCHT1304A	2×7.5	2×10	1600	80			11.508,00				

- Elettropompe centrifughe multigriganti verticali
- Corpo pompa: ghisa
- Giranti e diffusori: acciaio inox AISI 304

* Portata massima del gruppo con entrambe le pompe in funzionamento

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

Il gruppo è composto da:

- Due elettropompe con collettori in aspirazione e in mandata
- Due pressostati
- Un quadro elettronico E2

Alimentazione elettrica:

- Alimentazione monofase: 230 V - 50 Hz
- Alimentazione trifase: 400 V - 50 Hz

Il quadro di comando E2 garantisce l'**alternanza delle pompe** a ogni ciclo di avviamento/arresto, l'autoesclusione di un'eventuale elettropompa fuori servizio e la protezione generale del gruppo di pompaggio.



TISSEL-100 UNITÀ DI POMPAGGIO

TIPO		POTENZA P ₂		▲	PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP		Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
TS1 - 3CP 80-I	KTS1A3CP80IA1	0.45	0.60	IE3	10 - 80	37 - 5	1"	1"	1.071,00
TS1 - 4CP 80-I	KTS1A4CP80IA1	0.55	0.75		10 - 80	49 - 10			1.082,00
TS1 - 5CP 80-I	KTS1A5CP80IA1	0.75	1		10 - 80	64 - 12			1.134,00
TS1 - 3CP 100-I	KTS1A3CP100IA1	0.55	0.75		10 - 130	36 - 5			1.082,00
TS1 - 4CP 100-I	KTS1A4CP100A1	0.75	1		10 - 130	49 - 5			1.124,00
TS1 - 5CP 100-I	KTS1A5CP100IA1EU	0.90	1.25		10 - 130	61.5 - 8			1.145,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Elettropompe centrifughe multigriganti con inverter
- Alimentazione monofase 230 V - 50 Hz
- Motore trifase 230 V - 50 Hz

TISSEL-100 UNITÀ DI POMPAGGIO

TIPO		POTENZA P ₂		▲	PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP		Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
TS1 - FCR 80/3	KTS1AFCR0803A1	0.45	0.60	IE3	10 - 80	37 - 5	1"	1"	1.187,00
TS1 - FCR 80/4	KTS1AFCR0804A1	0.55	0.75		10 - 80	49 - 10			1.197,00
TS1 - FCR 80/5	KTS1AFCR0805A1	0.75	1		10 - 80	64 - 12			1.250,00
TS1 - FCR 100/3	KTS1AFCR1003A1	0.55	0.75		10 - 120	36 - 5			1.187,00
TS1 - FCR 100/4	KTS1AFCR1004A1	0.75	1		10 - 130	49 - 5			1.250,00
TS1 - FCR 100/5	KTS1AFCR1005A1EU	0.90	1.25		10 - 130	61.5 - 8			1.260,00
TS1 - FCR 90/5	KTS1AFCR0905A1	1.1	1.5		10 - 80	79 - 44	1 1/4"	1"	1.680,00
TS1 - FCR 130/3	KTS1AFCR1303A1	1.1	1.5		10 - 130	51 - 31			1.575,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Elettropompe centrifughe multigriganti con inverter
- Alimentazione monofase 230 V - 50 Hz
- Motore trifase 230 V - 50 Hz

Il gruppo è composto da:

- Elettropompa
- Variatore di frequenza **TISSEL 100** programmato per una pressione costante con trasduttore di pressione integrato
- Cavo di collegamento tra INVERTER ed elettropompa
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 1.5 metri con spina Schuko

VSP - FCR UNITÀ DI POMPAGGIO

TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCH		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
VSPm-FCR 75/90	KVSPAFCR0903A1	1.5	2	IE3	5 – 90	71.5 – 50.5	1¼"	1"	1.743,00
VSPm-FCR 80/130	KVSPAFCR1303A1	1.5	2		5 – 130	74.5 – 33.5			1.743,00
VSPm-FCR 70/200	KVSPAFCR2003A1	1.5	2		5 – 200	67.5 – 14			1.743,00
Trifase									
VSP-FCR 75/90	KVSPAFCR0903A	1.5	2	IE3	5 – 90	71.5 – 50.5	1¼"	1"	1.701,00
VSP-FCR 100/90	KVSPAFCR0904A	2.2	3		5 – 90	94 – 66			1.764,00
VSP-FCR 80/130	KVSPAFCR1303A	1.5	2		5 – 130	74.5 – 33.5			1.701,00
VSP-FCR 105/130	KVSPAFCR1304A	2.2	3		5 – 130	98 – 61			1.764,00
VSP-FCR 70/200	KVSPAFCR2003A	1.5	2		5 – 200	67.5 – 14			1.701,00
VSP-FCR 95/200	KVSPAFCR2004A	2.2	3		5 – 200	87.5 – 31			1.764,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Elettropompe centrifughe multigriganti con inverter a bordo
- Giranti e diffusori: **acciaio inox AISI 304**

ESECUZIONE A RICHIESTA

- Elettropompe certificate WRAS



Flange in **acciaio inox AISI 304**
(a richiesta)

VSP - PLURIJET UNITÀ DI POMPAGGIO

TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
VSPm-PLURIJET 75/90	KVSPAPJ3090A1	1.5	2	IE3	5 – 90	71.5 – 43.5	1¼"	1"	1.754,00
VSPm-PLURIJET 80/130	KVSPAPJ3130A1	1.5	2		5 – 130	74.5 – 30			1.754,00
VSPm-PLURIJET 70/200	KVSPAPJ3200A1	1.5	2		5 – 200	65.5 – 14			1.754,00
Trifase									
VSP-PLURIJET 75/90	KVSPAPJ3090A	1.5	2	IE3	5 – 90	71.5 – 43.5	1¼"	1"	1.712,00
VSP-PLURIJET 100/90	KVSPAPJ4090A	2.2	3		5 – 90	94 – 62.5			1.775,00
VSP-PLURIJET 80/130	KVSPAPJ3130A	1.5	2		5 – 130	74.5 – 30			1.712,00
VSP-PLURIJET 105/130	KVSPAPJ4130A	2.2	3		5 – 130	98 – 57.5			1.775,00
VSP-PLURIJET 70/200	KVSPAPJ3200A	1.5	2		5 – 200	65.5 – 14			1.712,00
VSP-PLURIJET 95/200	KVSPAPJ4200A	2.2	3		5 – 200	87.5 – 31			1.775,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Elettropompe centrifughe multigriganti con inverter a bordo
- Giranti e diffusori: **acciaio inox AISI 304**

ESECUZIONE A RICHIESTA

- Elettropompe certificate WRAS



Il gruppo è composto da:

- Elettropompa centrifuga multigrigante
- Variatore di frequenza **VSP** programmato per una pressione costante
- Trasduttore di pressione
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 1.5 metri con spina Schuko

Alimentazione elettrica:

- Alimentazione monofase: 230 V - 50 Hz
- Alimentazione trifase: 400 V - 50 Hz
- Motore trifase: 230/400 V - 50 Hz



VSP - MK UNITÀ DI POMPAGGIO									
TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
VSPm - MK 3/3	KVSPAMK0303A1	0.75	1	IE3	5 – 80	51 – 29	1¼"	1"	1.617,00
VSPm - MK 3/5	KVSPAMK0305A1	1.1	1.5		5 – 80	84.5 – 48			1.670,00
VSPm - MK 3/6	KVSPAMK0306A1	1.5	2		5 – 80	99 – 58			1.701,00
VSPm - MK 5/4	KVSPAMK0504A1	0.75	1		5 – 120	54 – 17			1.617,00
VSPm - MK 5/5	KVSPAMK0505A1	1.1	1.5		5 – 120	68.5 – 21.5			1.670,00
VSPm - MK 5/7	KVSPAMK0507A1	1.5	2		5 – 120	95 – 30			1.701,00
VSPm - MK 8/4	KVSPAMK0804A1	1.1	1.5		5 – 180	53 – 12			1.649,00
VSPm - MK 8/5	KVSPAMK0805A1	1.5	2		5 – 180	67.5 – 15.5			1.680,00
Trifase									
VSP - MK 3/3	KVSPAMK0303A	0.75	1	IE3	5 – 80	51 – 29	1¼"	1"	1.586,00
VSP - MK 3/5	KVSPAMK0305A	1.1	1.5		5 – 80	84.5 – 48			1.632,00
VSP - MK 3/6	KVSPAMK0306A	1.5	2		5 – 80	99 – 58			1.680,00
VSP - MK 5/4	KVSPAMK0504A	0.75	1		5 – 120	54 – 17			1.607,00
VSP - MK 5/5	KVSPAMK0505A	1.1	1.5		5 – 120	68.5 – 21.5			1.632,00
VSP - MK 5/7	KVSPAMK0507A	1.5	2		5 – 120	95 – 30			1.680,00
VSP - MK 5/8	KVSPAMK0508A	2.2	3		5 – 120	108 – 34			1.743,00
VSP - MK 8/4	KVSPAMK0804A	1.1	1.5		5 – 180	53 – 12			1.632,00
VSP - MK 8/5	KVSPAMK0805A	1.5	2		5 – 180	67.5 – 15.5			1.680,00
VSP - MK 8/6	KVSPAMK0806A	2.2	3		5 – 180	81.5 – 18.5			1.743,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Elettropompe centrifughe multigranti con inverter a bordo
- Corpo pompa: ghisa e acciaio inox AISI 304
- Giranti: Noryl

Il gruppo è composto da:

- Elettropompa
- Variatore di frequenza **VSP** programmato per una pressione costante
- Trasduttore di pressione
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 1.5 metri con spina Schuko

Alimentazione elettrica:

- Alimentazione monofase: 230 V - 50 Hz
- Alimentazione trifase: 400 V - 50 Hz
- Motore trifase: 230/400 V - 50 Hz

VSP - HT PRO UNITÀ DI POMPAGGIO



TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
VSPm - HT 3/4 PRO	KVSPAHTP0304A1	0.75	1	IE3	5 – 90	61 – 32	DN25 o 1"	DN25 o 1"	2.562,00
VSPm - HT 3/5 PRO	KVSPAHTP0305A1	1.1	1.5		5 – 90	76.5 – 40			2.604,00
VSPm - HT 3/6 PRO	KVSPAHTP0306A1	1.5	2		5 – 90	92 – 48			2.661,00
VSPm - HT 5/2 PRO	KVSPAHTP0502A1	0.75	1		5 – 130	32.5 – 20.5	DN32 o 1¼"	DN32 o 1¼"	2.562,00
VSPm - HT 5/3 PRO	KVSPAHTP0503A1	1.1	1.5		5 – 130	49 – 31			2.604,00
VSPm - HT 5/4 PRO	KVSPAHTP0504A1	1.5	2		5 – 130	65.5 – 41			2.661,00
VSPm - HT 8/3 PRO	KVSPAHTP0803A1	1.1	1.5		5 – 200	45 – 17	DN40 o 1½"	DN40 o 1½"	2.604,00
VSPm - HT 8/4 PRO	KVSPAHTP0804A1	1.5	2		5 – 200	60 – 23			2.661,00
VSPm - HT 10/3 PRO	KVSPAHTP1003A1	1.5	2		5 – 250	45 – 13			2.661,00

Trifase		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO
VSP	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN ₁	DN ₂	€
VSP - HT 3/4 PRO	KVSPAHTP0304A	0.75	1	IE3	5 – 90	61 – 32	DN25 o 1"	DN25 o 1"	2.562,00
VSP - HT 3/5 PRO	KVSPAHTP0305A	1.1	1.5		5 – 90	76.5 – 40			2.604,00
VSP - HT 3/6 PRO	KVSPAHTP0306A	1.5	2		5 – 90	92 – 48			2.661,00
VSP - HT 3/7 PRO	KVSPAHTP0307A	1.8	2.5		5 – 90	108 – 56			2.720,00
VSP - HT 5/2 PRO	KVSPAHTP0502A	0.75	1		5 – 130	32.5 – 20.5	DN32 o 1¼"	DN32 o 1¼"	2.562,00
VSP - HT 5/3 PRO	KVSPAHTP0503A	1.1	1.5		5 – 130	49 – 31			2.604,00
VSP - HT 5/4 PRO	KVSPAHTP0504A	1.5	2		5 – 130	65.5 – 41			2.661,00
VSP - HT 5/5 PRO	KVSPAHTP0505A	1.8	2.5		5 – 130	81.5 – 51.5			2.709,00
VSP - HT 5/6 PRO	KVSPAHTP0506A	2.2	3		5 – 130	97 – 62			2.741,00
VSP - HT 8/3 PRO	KVSPAHTP0803A	1.1	1.5		5 – 200	45 – 17	DN40 o 1½"	DN40 o 1½"	2.604,00
VSP - HT 8/4 PRO	KVSPAHTP0804A	1.5	2		5 – 200	60 – 23			2.661,00
VSP - HT 8/5 PRO	KVSPAHTP0805A	1.8	2.5		5 – 200	74.5 – 28.5			2.709,00
VSP - HT 8/6 PRO	KVSPAHTP0806A	2.2	3		5 – 200	91 – 34.5			2.741,00
VSP - HT 10/3 PRO	KVSPAHTP1003A	1.5	2		5 – 250	45 – 13			2.661,00
VSP - HT 10/4 PRO	KVSPAHTP1004A	1.8	2.5		5 – 250	60 – 17			2.709,00
VSP - HT 10/5 PRO	KVSPAHTP1005A	2.2	3		5 – 250	73.5 – 21.5			2.741,00

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Elettropompe centrifughe multigiranti con inverter a bordo
- Corpo pompa, giranti e diffusori: **acciaio inox AISI 304**

ESECUZIONE A RICHIESTA

- Elettropompe certificate WRAS



Il gruppo è composto da:

- Elettropompa
- Variatore di frequenza **VSP** programmato per una pressione costante
- Trasduttore di pressione
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 1.5 metri con spina Schuko

Alimentazione elettrica:

- Alimentazione monofase: 230 V - 50 Hz
- Alimentazione trifase: 400 V - 50 Hz
- Motore trifase: 230/400 V - 50 Hz



VSP2 - FCR GRUPPI DI POMPAGGIO A VELOCITÀ VARIABILE

TIPO		P ₂ GRUPPO			PRESTAZIONI		COLLETTORI		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q max* l/min	H max m	DN ₁	DN ₂	€
VSP2m-FCR 75/90	KVSPHF0903A1	2x1.5	2x2	IE3	180	71.5	2"	1½"	4.358,00
VSP2m-FCR 80/130	KVSPHF091303A1	2x1.5	2x2		260	74.5			4.358,00
VSP2m-FCR 70/200	KVSPHF092003A1	2x1.5	2x2		400	67.5	2½"	1½"	4.557,00
Trifase									
VSP2-FCR 75/90	KVSPHF0903A	2x1.5	2x2	IE3	180	71.5	2"	1½"	4.431,00
VSP2-FCR 100/90	KVSPHF0904A	2x2.2	2x3		180	94			4.547,00
VSP2-FCR 80/130	KVSPHF1303A	2x1.5	2x2		260	74.5			4.431,00
VSP2-FCR 105/130	KVSPHF1304A	2x2.2	2x3		260	98	4.557,00		
VSP2-FCR 70/200	KVSPHF2003A	2x1.5	2x2		400	67.5	2½"	1½"	4.620,00
VSP2-FCR 95/200	KVSPHF2004A	2x2.2	2x3		400	87.5			4.757,00

- Elettropompe centrifughe multigiranti con inverter a bordo
- Giranti e diffusori: **acciaio inox AISI 304**



VSP2- PLURIJET GRUPPI DI POMPAGGIO A VELOCITÀ VARIABILE

TIPO		P ₂ GRUPPO			PRESTAZIONI		COLLETTORI		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q max* l/min	H max m	DN ₁	DN ₂	€
VSP2m-PLURIJET 75/90	KVSPHPJ3090A1	2x1.5	2x2	IE3	180	71.5	2"	1½"	4.305,00
VSP2m-PLURIJET 80/130	KVSPHPJ3130A1	2x1.5	2x2		260	74.5			4.305,00
VSP2m-PLURIJET 70/200	KVSPHPJ3200A1	2x1.5	2x2		400	65.5	2½"	1½"	4.505,00
Trifase									
VSP2-PLURIJET 75/90	KVSPHPJ3090A	2x1.5	2x2	IE3	180	71.5	2"	1½"	4.379,00
VSP2-PLURIJET 100/90	KVSPHPJ4090A	2x2.2	2x3		180	94			4.473,00
VSP2-PLURIJET 80/130	KVSPHPJ3130A	2x1.5	2x2		260	74.5			4.379,00
VSP2-PLURIJET 105/130	KVSPHPJ4130A	2x2.2	2x3		260	98	4.473,00		
VSP2-PLURIJET 70/200	KVSPHPJ3200A	2x1.5	2x2		400	65.5	2½"	1½"	4.568,00
VSP2-PLURIJET 95/200	KVSPHPJ4200A	2x2.2	2x3		400	87.5			4.662,00

- Elettropompe centrifughe multigiranti con inverter a bordo
- Giranti e diffusori: **acciaio inox AISI 304**

* Portata massima del gruppo con entrambe le pompe in funzionamento
 ▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

Il gruppo è composto da:

- due elettropompe con inverter VSP integrati
- collettori di aspirazione e mandata
- un quadro elettrico con interruttori automatici magnetotermici
- un trasduttore di pressione

Alimentazione elettrica:

- Alimentazione monofase: 230 V - 50/60 Hz
- Alimentazione trifase: 400 V - 50/60 Hz

Il quadro elettrico e gli inverter del gruppo garantiscono l'**alternanza delle pompe** a ogni ciclo di avviamento/arresto, l'autoesclusione di un'eventuale elettropompa fuori servizio e la protezione generale del gruppo di pompaggio.



VSP2 - MK GRUPPI DI POMPAGGIO A VELOCITÀ VARIABILE

TIPO		P ₂ GRUPPO		▲	PRESTAZIONI		COLLETTORI		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP		Q max* l/min	H max m	DN1	DN2	€
VSP2m-MK 3/3	KVSPHMK0303A1	2×0.75	2×1	IE3	160	51	2"	1½"	3.980,00
VSP2m-MK 3/5	KVSPHMK0305A1	2×1.1	2×1.5		160	84.5			4.085,00
VSP2m-MK 3/6	KVSPHMK0306A1	2×1.5	2×2		160	99			4.137,00
VSP2m-MK 5/4	KVSPHMK0504A1	2×0.75	2×1		240	54			3.959,00
VSP2m-MK 5/5	KVSPHMK0505A1	2×1.1	2×1.5		240	68.5			4.085,00
VSP2m-MK 5/7	KVSPHMK0507A1	2×1.5	2×2		240	95			4.158,00
VSP2m-MK 8/4	KVSPHMK0804A1	2×1.1	2×1.5		360	53	2½"		4.232,00
VSP2m-MK 8/5	KVSPHMK0805A1	2×1.5	2×2		360	67.5			4.274,00

Trifase

VSP2-MK 3/3	KVSPHMK0303A	2×0.75	2×1	IE3	160	51	2"	1½"	4.053,00
VSP2-MK 3/5	KVSPHMK0305A	2×1.1	2×1.5		160	84.5			4.137,00
VSP2-MK 3/6	KVSPHMK0306A	2×1.5	2×2		160	99			4.200,00
VSP2-MK 5/4	KVSPHMK0504A	2×0.75	2×1		240	54			4.095,00
VSP2-MK 5/5	KVSPHMK0505A	2×1.1	2×1.5		240	68.5			4.158,00
VSP2-MK 5/7	KVSPHMK0507A	2×1.5	2×2		240	95			4.232,00
VSP2-MK 5/8	KVSPHMK0508A	2×2.2	2×3		240	108	2½"		4.358,00
VSP2-MK 8/4	KVSPHMK0804A	2×1.1	2×1.5		360	53			4.305,00
VSP2-MK 8/5	KVSPHMK0805A	2×1.5	2×2		360	67.5			4.358,00
VSP2-MK 8/6	KVSPHMK0806A	2×2.2	2×3		360	81.5			4.452,00

- Elettropompe centrifughe multigiranti con inverter a bordo
- Corpo pompa: ghisa e acciaio inox AISI 304
- Giranti: Noryl

VSP2 - HT PRO GRUPPI DI POMPAGGIO A VELOCITÀ VARIABILE

Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
VSP2m - HT 3/4 PRO	KVSPHHTP0304A1	2×0.75	2×1	IE3	180	61	2"	2"	5.922,00
VSP2m - HT 3/5 PRO	KVSPHHTP0305A1	2×1.1	2×1.5		180	76.5			6.027,00
VSP2m - HT 3/6 PRO	KVSPHHTP0306A1	2×1.5	2×2		180	92			6.143,00
VSP2m - HT 5/2 PRO	KVSPHHTP0502A1	2×0.75	2×1		260	32.5			5.943,00
VSP2m - HT 5/3 PRO	KVSPHHTP0503A1	2×1.1	2×1.5		260	49			5.964,00
VSP2m - HT 5/4 PRO	KVSPHHTP0504A1	2×1.5	2×2		260	65.5			6.080,00
VSP2m - HT 8/3 PRO	KVSPHHTP0803A1	2×1.1	2×1.5		400	45	2½"	2½"	6.426,00
VSP2m - HT 8/4 PRO	KVSPHHTP0804A1	2×1.5	2×2		400	60			6.552,00
VSP2m - HT 10/3 PRO	KVSPHHTP1003A1	2×1.5	2×2		480	45			6.458,00

Trifase

VSP2 - HT 3/4 PRO	KVSPHHTP0304A	2×0.75	2×1	IE3	180	61	2"	2"	6.006,00
VSP2 - HT 3/5 PRO	KVSPHHTP0305A	2×1.1	2×1.5		180	76.5			6.090,00
VSP2 - HT 3/6 PRO	KVSPHHTP0306A	2×1.5	2×2		180	92			6.227,00
VSP2 - HT 3/7 PRO	KVSPHHTP0307A	2×1.8	2×2.5		180	108			6.395,00
VSP2 - HT 5/2 PRO	KVSPHHTP0502A	2×0.75	2×1		260	32.5			6.017,00
VSP2 - HT 5/3 PRO	KVSPHHTP0503A	2×1.1	2×1.5		260	49			6.038,00
VSP2 - HT 5/4 PRO	KVSPHHTP0504A	2×1.5	2×2		260	65.5	2½"	2½"	6.143,00
VSP2 - HT 5/5 PRO	KVSPHHTP0505A	2×1.8	2×2.5		260	81.5			6.311,00
VSP2 - HT 5/6 PRO	KVSPHHTP0506A	2×2.2	2×3		260	97			6.426,00
VSP2 - HT 8/3 PRO	KVSPHHTP0803A	2×1.1	2×1.5	IE3	400	45			6.489,00
VSP2 - HT 8/4 PRO	KVSPHHTP0804A	2×1.5	2×2		400	60			6.615,00
VSP2 - HT 8/5 PRO	KVSPHHTP0805A	2×1.8	2×2.5		400	74.5			6.773,00
VSP2 - HT 8/6 PRO	KVSPHHTP0806A	2×2.2	2×3		400	91			6.888,00
VSP2 - HT 10/3 PRO	KVSPHHTP1003A	2×1.5	2×2		480	45			6.552,00
VSP2 - HT 10/4 PRO	KVSPHHTP1004A	2×1.8	2×2.5		480	60			6.710,00
VSP2 - HT 10/5 PRO	KVSPHHTP1005A	2×2.2	2×3		480	73.5			6.804,00

- Elettropompe centrifughe multigiranti con inverter a bordo
- Corpo pompa, giranti e diffusori: **acciaio inox AISI 304**

* Portata massima del gruppo con entrambe le pompe in funzionamento

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

Il gruppo è composto da:

- due elettropompe con inverter VSP integrati
- collettori di aspirazione e mandata
- Un quadro elettrico con interruttori automatici magnetotermici
- Un trasduttore di pressione

Alimentazione elettrica:

- Alimentazione monofase: 230 V - 50/60 Hz
- Alimentazione trifase: 400 V - 50/60 Hz

Il quadro elettrico e gli inverter del gruppo garantiscono l'**alternanza delle pompe** a ogni ciclo di avviamento/arresto, l'autoesclusione di un'eventuale elettropompa fuori servizio e la protezione generale del gruppo di pompaggio.

GP2W - FCR GRUPPI DI POMPAGGIO A VELOCITÀ VARIABILE

TIPO		P ₂ GRUPPO			PRESTAZIONI		COLLETTORI		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q max* l/min	H max m	DN ₁	DN ₂	€
GP2Wm - FCR 80/5	K52WCRI0805A1	2×0.75	2×1	IE3	160	67	1½"	1½"	3.350,00
GP2Wm - FCR 100/5	K52WCRI1005A1EU	2×0.90	2×1.25		260	63	2"		3.423,00
Trifase									
GP2W - FCR 80/5	K52WCRI0805A	2×0.75	2×1	IE3	160	67	1½"	1½"	4.064,00
GP2W - FCR 100/5	K52WCRI1005AEU	2×0.90	2×1.25		260	63	2"		4.148,00

- Elettropompe centrifughe multigrigianti
- Corpo pompa: acciaio inox AISI 304
- Giranti: acciaio inox AISI 304

ESECUZIONE A RICHIESTA

- Gruppi GP2W non presenti a listino

* Portata massima del gruppo con entrambe le pompe in funzionamento

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

Il gruppo è composto da:

- Due elettropompe con collettori in aspirazione e in mandata
- Due variatori di frequenza **STEADYPRES** programmati per una pressione costante
- Un quadro elettrico con interruttori automatici magnetotermici
- Cavi di collegamento tra INVERTER, elettropompe e quadro elettrico

Alimentazione elettrica:

- Alimentazione monofase: 230 V - 50/60 Hz
- Alimentazione trifase: 400 V - 50/60 Hz
- Motore trifase: 230/400 V - 50 Hz

Il quadro elettrico e gli inverter del gruppo garantiscono l'**alternanza delle pompe** a ogni ciclo di avviamento/arresto, l'autoesclusione di un'eventuale elettropompa fuori servizio e la protezione generale del gruppo di pompaggio.



GP3W - MK GRUPPI DI POMPAGGIO A VELOCITÀ VARIABILE

TIPO		P ₂ GRUPPO			PRESTAZIONI		COLLETTORI		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q max* l/min	H max m	DN ₁	DN ₂	€
GP3Wm - MK 3/5	K53WPM0305A1	3×1.1	3×1.5	IE3	240	87	2½"	2"	6.962,00
GP3Wm - MK 3/6	K53WPM0306A1	3×1.5	3×2		240	100			6.993,00
GP3Wm - MK 5/5	K53WPM0505A1	3×1.1	3×1.5		360	71			6.962,00
GP3Wm - MK 5/7	K53WPM0507A1	3×1.5	3×2		360	99			6.993,00
GP3Wm - MK 5/8	K53WPM0508A1	3×2.2	3×3		360	100			7.245,00
GP3Wm - MK 8/4	K53WPM0804A1	3×1.1	3×1.5		540	56			6.878,00
GP3Wm - MK 8/5	K53WPM0805A1	3×1.5	3×2		540	70			6.962,00
GP3Wm - MK 8/6	K53WPM0806A1	3×2.2	3×3		540	84			7.109,00

Trifase									
GP3W - MK 3/5	K53WPM0305A	3×1.1	3×1.5	IE3	240	87	2½"	2"	7.802,00
GP3W - MK 3/6	K53WPM0306A	3×1.5	3×2		240	100			7.854,00
GP3W - MK 5/5	K53WPM0505A	3×1.1	3×1.5		360	71			7.802,00
GP3W - MK 5/7	K53WPM0507A	3×1.5	3×2		360	99			7.917,00
GP3W - MK 5/8	K53WPM0508A	3×2.2	3×3		360	100			8.085,00
GP3W - MK 8/4	K53WPM0804A	3×1.1	3×1.5		540	56			7.718,00
GP3W - MK 8/5	K53WPM0805A	3×1.5	3×2		540	70			7.823,00
GP3W - MK 8/6	K53WPM0806A	3×2.2	3×3		540	84			7.959,00

- Elettropompe centrifughe multigrigianti
- Corpo pompa: ghisa e acciaio inox AISI 304
- Giranti: Noryl

ESECUZIONE A RICHIESTA

- Gruppi GP3W non presenti a listino

* Portata massima del gruppo con tutte le pompe in funzionamento

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

Il gruppo è composto da:

- Tre elettropompe con collettori in aspirazione e in mandata
- Tre variatori di frequenza **STEADYPRES** programmati per una pressione costante
- Un quadro elettrico con interruttori automatici magnetotermici
- Cavi di collegamento tra INVERTER, elettropompa e quadro elettrico

Alimentazione elettrica:

- Alimentazione monofase: 230 V - 50/60 Hz
- Alimentazione trifase: 400 V - 50/60 Hz
- Motore trifase: 230/400 V - 50 Hz

Il quadro elettrico e gli inverter del gruppo garantiscono l'**alternanza delle pompe** a ogni ciclo di avviamento/arresto, l'autoesclusione di un'eventuale elettropompa fuori servizio e la protezione generale del gruppo di pompaggio.



GP2A - HT GRUPPI DI POMPAGGIO A VELOCITÀ VARIABILE

TIPO		P ₂ GRUPPO			PRESTAZIONI		COLLETTORI		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q max* l/min	H max m	DN ₁	DN ₂	€
GP2Am - HT 3/5	K52A0HT10305A1	2×1.1	2×1.5	IE3	180	81	2"	2"	6.069,00
GP2Am - HT 3/6	K52A0HT10306A1	2×1.5	2×2.0		180	97			6.185,00
GP2Am - HT 3/7	K52A0HT10307A1	2×1.8	2×2.5		180	113			6.332,00
GP2Am - HT 5/3	K52A0HT10503A1	2×1.1	2×1.5		260	51.5	2"	2"	6.069,00
GP2Am - HT 5/4	K52A0HT10504A1	2×1.5	2×2.0		260	68.5			6.185,00
GP2Am - HT 5/5	K52A0HT10505A1	2×1.8	2×2.5		260	86			6.332,00
GP2Am - HT 5/6	K52A0HT10506A1	2×2.2	2×3.0		260	103			6.437,00
GP2Am - HT 8/3	K52A0HT10803A1	2×1.1	2×1.5		400	47	2½"	2½"	6.069,00
GP2Am - HT 8/4	K52A0HT10804A1	2×1.5	2×2.0		400	62.5			6.185,00
GP2Am - HT 8/5	K52A0HT10805A1	2×1.8	2×2.5		400	78			6.332,00
GP2Am - HT 8/6	K52A0HT10806A1	2×2.2	2×3.0		400	94			6.437,00
GP2Am - HT 10/3	K52A0HT1103A1	2×1.5	2×2.0		480	47	2½"	2½"	6.185,00
GP2Am - HT 10/4	K52A0HT1104A1	2×1.8	2×2.5		480	62			6.332,00
GP2Am - HT 10/5	K52A0HT1105A1	2×2.2	2×3.0		480	77			6.437,00

Trifase									
GP2A - HT 3/5	K52A0HT10305A	2×1.1	2×1.5	IE3	180	81	2"	2"	6.909,00
GP2A - HT 3/6	K52A0HT10306A	2×1.5	2×2.0		180	97			7.035,00
GP2A - HT 3/7	K52A0HT10307A	2×1.8	2×2.5		180	113			7.172,00
GP2A - HT 3/8	K52A0HT1038A	2×2.2	2×3.0		180	130			8.148,00
GP2A - HT 3/9	K52A0HT1039A	2×3.0	2×4.0		180	146			8.243,00
GP2A - HT 3/10	K52A0HT10310A	2×3.0	2×4.0		180	160			8.327,00
GP2A - HT 5/3	K52A0HT10503A	2×1.1	2×1.5	IE3	260	51.5	2"	2"	6.909,00
GP2A - HT 5/4	K52A0HT10504A	2×1.5	2×2.0		260	68.5			7.035,00
GP2A - HT 5/5	K52A0HT10505A	2×1.8	2×2.5		260	86			7.172,00
GP2A - HT 5/6	K52A0HT10506A	2×2.2	2×3.0		260	103			7.287,00
GP2A - HT 5/7	K52A0HT1057A	2×3.0	2×4.0		260	120			8.190,00
GP2A - HT 5/8	K52A0HT1058A	2×3.0	2×4.0		260	137			8.285,00
GP2A - HT 5/9	K52A0HT1059A	2×4.0	2×5.5		260	154			8.390,00
GP2A - HT 8/3	K52A0HT10803A	2×1.1	2×1.5	IE3	400	47	2½"	2½"	6.909,00
GP2A - HT 8/4	K52A0HT10804A	2×1.5	2×2.0		400	62.5			7.035,00
GP2A - HT 8/5	K52A0HT10805A	2×1.8	2×2.5		400	78			7.172,00
GP2A - HT 8/6	K52A0HT10806A	2×2.2	2×3.0		400	94			7.277,00
GP2A - HT 8/7	K52A0HT1087A	2×3.0	2×4.0		400	109			8.190,00
GP2A - HT 8/8	K52A0HT1088A	2×4.0	2×5.5		400	125			8.285,00
GP2A - HT 8/9	K52A0HT1089A	2×4.0	2×5.5		400	141			8.558,00
GP2A - HT 8/10	K52A0HT10810A	2×5.5	2×7.5		400	156			8.736,00
GP2A - HT 10/3	K52A0HT1103A	2×1.5	2×2.0	IE3	480	47	2½"	2½"	7.035,00
GP2A - HT 10/4	K52A0HT1104A	2×1.8	2×2.5		480	62			7.172,00
GP2A - HT 10/5	K52A0HT1105A	2×2.2	2×3.0		480	77			7.277,00
GP2A - HT 10/6	K52A0HT1106A	2×3.0	2×4.0		480	93			8.190,00
GP2A - HT 10/7	K52A0HT1107A	2×3.0	2×4.0		480	108			8.316,00
GP2A - HT 10/8	K52A0HT1108A	2×4.0	2×5.5		480	124			8.453,00
GP2A - HT 10/9	K52A0HT1109A	2×4.0	2×5.5		480	139			8.726,00

Segue ►

GRUPPI DI POMPAGGIO A VELOCITÀ VARIABILE

Trifase									
GP2A - HT 15/2R	K52A0HT3152A	2x2.2	2x3.0	IE3	700	44	3"	3"	8.631,00
GP2A - HT 15/3R	K52A0HT3153A	2x3.0	2x4.0		700	64.5			8.852,00
GP2A - HT 15/3	K52A0HT1153A	2x4.0	2x5.5		760	72			8.894,00
GP2A - HT 15/4	K52A0HT1154A	2x5.5	2x7.5		760	96			13.230,00
GP2A - HT 15/5	K52A0HT1155A	2x7.5	2x10		760	120			13.755,00
GP2A - HT 15/6	K52A0HT1156A	2x9.2	2x12.5		760	140			16.580,00
GP2A - HT 15/7	K52A0HT1157A	2x9.2	2x12.5		760	160			16.779,00
GP2A - HT 22/2	K52A0HT1222A	2x3.0	2x4.0	IE3	1200	38	DN 100	DN 100	14.102,00
GP2A - HT 22/3	K52A0HT1223A	2x4.0	2x5.5		1200	57			14.375,00
GP2A - HT 22/4	K52A0HT1224A	2x5.5	2x7.5		1200	76			18.323,00
GP2A - HT 22/5	K52A0HT1225A	2x7.5	2x10		1200	95			18.648,00
GP2A - HT 22/6	K52A0HT1226A	2x9.2	2x12.5		1200	115			21.389,00
GP2A - HT 22/7	K52A0HT1227A	2x11	2x15		1200	134			21.588,00
GP2A - HT 22/8	K52A0HT1228A	2x15	2x20		1200	152			21.987,00
GP2A - HT 30/2R	K52A0HT3302A	2x3.0	2x4.0	IE3	1400	35	DN 125	DN 125	14.175,00
GP2A - HT 30/2	K52A0HT1302A	2x4.0	2x5.5		1600	40			14.228,00
GP2A - HT 30/3	K52A0HT1303A	2x5.5	2x7.5		1600	60			18.144,00
GP2A - HT 30/4	K52A0HT1304A	2x7.5	2x10		1600	80			18.501,00
GP2A - HT 30/5	K52A0HT1305A	2x9.2	2x12.5		1600	100			21.273,00
GP2A - HT 30/6	K52A0HT1306A	2x11	2x15		1600	120			21.483,00

- Elettropompe centrifughe multigrigianti
- Corpo pompa: ghisa
- Giranti e diffusori: acciaio inox AISI 304

ESECUZIONE A RICHIESTA

- Gruppi GP2A non presenti a listino

* Portata massima del gruppo con tutte le pompe in funzionamento

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

Il gruppo è composto da:

- Due elettropompe trifase con collettori in aspirazione e in mandata
- Due variatori di frequenza **PRO-DG**
- Un quadro elettrico con interruttori automatici magnetotermici
- Trasduttore di pressione
- Cavi di collegamento tra INVERTER, elettropompe e quadro elettrico

Alimentazione elettrica:

- Alimentazione monofase: 230 V - 50/60 Hz
- Alimentazione trifase: 400 V - 50/60 Hz
- Motori trifase: fino a 4 kW: 230/400 V - 50 Hz
da 5.5 kW: 400/690 V - 50 Hz

Il quadro elettrico e gli inverter del gruppo garantiscono l'**alternanza delle pompe** a ogni ciclo di avviamento/arresto, l'autoesclusione di un'eventuale elettropompa fuori servizio e la protezione generale del gruppo di pompaggio.



GP3A - HT GRUPPI DI POMPAGGIO A VELOCITÀ VARIABILE

TIPO		P ₂ GRUPPO			PRESTAZIONI		COLLETTORI		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q max* l/min	H max m	DN ₁	DN ₂	€
GP3Am - HT 3/5	K53A0HT10305A1	3×1.1	3×1.5	IE3	270	81	2½"	2½"	9.230,00
GP3Am - HT 3/6	K53A0HT10306A1	3×1.5	3×2.0		270	97			9.419,00
GP3Am - HT 3/7	K53A0HT10307A1	3×1.8	3×2.5		270	113			9.671,00
GP3Am - HT 5/3	K53A0HT10503A1	3×1.1	3×1.5		390	51.5	2½"	2½"	9.051,00
GP3Am - HT 5/4	K53A0HT10504A1	3×1.5	3×2.0		390	68.5			9.230,00
GP3Am - HT 5/5	K53A0HT10505A1	3×1.8	3×2.5		390	86			9.471,00
GP3Am - HT 5/6	K53A0HT10506A1	3×2.2	3×3.0		390	103			9.618,00
GP3Am - HT 8/3	K53A0HT10803A1	3×1.1	3×1.5		600	47	3"	3"	9.093,00
GP3Am - HT 8/4	K53A0HT10804A1	3×1.5	3×2.0		600	62.5			9.272,00
GP3Am - HT 8/5	K53A0HT10805A1	3×1.8	3×2.5		600	78			9.524,00
GP3Am - HT 8/6	K53A0HT10806A1	3×2.2	3×3.0		600	94			9.671,00
GP3Am - HT 10/3	K53A0HT1103A1	3×1.5	3×2.0		720	47	3"	3"	9.135,00
GP3Am - HT 10/4	K53A0HT1104A1	3×1.8	3×2.5		720	62			9.387,00
GP3Am - HT 10/5	K53A0HT1105A1	3×2.2	3×3.0		720	77			9.513,00

Trifase									
GP3A - HT 3/5	K53A0HT10305A	3×1.1	3×1.5	IE3	270	81	2½"	2½"	10.595,00
GP3A - HT 3/6	K53A0HT10306A	3×1.5	3×2.0		270	97			10.773,00
GP3A - HT 3/7	K53A0HT10307A	3×1.8	3×2.5		270	113			11.015,00
GP3A - HT 3/8	K53A0HT1038A	3×2.2	3×3.0		270	130			12.579,00
GP3A - HT 3/9	K53A0HT1039A	3×3.0	3×4.0		270	146			12.716,00
GP3A - HT 3/10	K53A0HT10310A	3×3.0	3×4.0		270	160			12.863,00
GP3A - HT 5/3	K53A0HT10503A	3×1.1	3×1.5	IE3	390	51.5	2½"	2½"	10.416,00
GP3A - HT 5/4	K53A0HT10504A	3×1.5	3×2.0		390	68.5			10.584,00
GP3A - HT 5/5	K53A0HT10505A	3×1.8	3×2.5		390	86			10.826,00
GP3A - HT 5/6	K53A0HT10506A	3×2.2	3×3.0		390	103			10.983,00
GP3A - HT 5/7	K53A0HT1057A	3×3.0	3×4.0		390	120			12.537,00
GP3A - HT 5/8	K53A0HT1058A	3×3.0	3×4.0		390	137			12.684,00
GP3A - HT 5/9	K53A0HT1059A	3×4.0	3×5.5		390	154			12.894,00
GP3A - HT 8/3	K53A0HT10803A	3×1.1	3×1.5	IE3	600	47	3"	3"	10.458,00
GP3A - HT 8/4	K53A0HT10804A	3×1.5	3×2.0		600	62.5			10.637,00
GP3A - HT 8/5	K53A0HT10805A	3×1.8	3×2.5		600	78			10.878,00
GP3A - HT 8/6	K53A0HT10806A	3×2.2	3×3.0		600	94			11.025,00
GP3A - HT 8/7	K53A0HT1087A	3×3.0	3×4.0		600	109			12.569,00
GP3A - HT 8/8	K53A0HT1088A	3×4.0	3×5.5		600	125			12.800,00
GP3A - HT 8/9	K53A0HT1089A	3×4.0	3×5.5	IE3	600	141	3"	3"	12.936,00
GP3A - HT 8/10	K53A0HT10810A	3×5.5	3×7.5		600	156			13.220,00
GP3A - HT 10/3	K53A0HT1103A	3×1.5	3×2.0		720	47			10.479,00
GP3A - HT 10/4	K53A0HT1104A	3×1.8	3×2.5		720	62			10.742,00
GP3A - HT 10/5	K53A0HT1105A	3×2.2	3×3.0		720	77			10.878,00
GP3A - HT 10/6	K53A0HT1106A	3×3.0	3×4.0		720	93			12.422,00
GP3A - HT 10/7	K53A0HT1107A	3×3.0	3×4.0	IE3	720	108	3"	3"	12.569,00
GP3A - HT 10/8	K53A0HT1108A	3×4.0	3×5.5		720	124			12.800,00
GP3A - HT 10/9	K53A0HT1109A	3×4.0	3×5.5		720	139			12.926,00

Segue ►

GRUPPI DI POMPAGGIO A VELOCITÀ VARIABILE

Trifase									
GP3A - HT 15/2R	K53A0HT3152A	3x2.2	3x3.0	IE3	1050	44	DN 100	DN 100	18.995,00
GP3A - HT 15/3R	K53A0HT3153A	3x3.0	3x4.0		1050	64.5			19.362,00
GP3A - HT 15/3	K53A0HT1153A	3x4.0	3x5.5		1140	72			19.425,00
GP3A - HT 15/4	K53A0HT1154A	3x5.5	3x7.5		1140	96			25.788,00
GP3A - HT 15/5	K53A0HT1155A	3x7.5	3x10		1140	120			26.324,00
GP3A - HT 15/6	K53A0HT1156A	3x9.2	3x12.5		1140	140			30.723,00
GP3A - HT 15/7	K53A0HT1157A	3x9.2	3x12.5		1140	160			31.059,00
GP3A - HT 22/2	K53A0HT1222A	3x3.0	3x4.0	IE3	1800	38	DN 125	DN 125	20.706,00
GP3A - HT 22/3	K53A0HT1223A	3x4.0	3x5.5		1800	57			21.126,00
GP3A - HT 22/4	K53A0HT1224A	3x5.5	3x7.5		1800	76			27.489,00
GP3A - HT 22/5	K53A0HT1225A	3x7.5	3x10		1800	95			28.014,00
GP3A - HT 22/6	K53A0HT1226A	3x9.2	3x12.5		1800	115			32.414,00
GP3A - HT 22/7	K53A0HT1227A	3x11	3x15		1800	134			32.739,00
GP3A - HT 22/8	K53A0HT1228A	3x15	3x20		1800	152			33.369,00
GP3A - HT 30/2R	K53A0HT3302A	3x3.0	3x4.0	IE3	2100	35	DN 125	DN 125	20.811,00
GP3A - HT 30/2	K53A0HT1302A	3x4.0	3x5.5		2400	40			20.895,00
GP3A - HT 30/3	K53A0HT1303A	3x5.5	3x7.5		2400	60			27.206,00
GP3A - HT 30/4	K53A0HT1304A	3x7.5	3x10		2400	80			27.773,00
GP3A - HT 30/5	K53A0HT1305A	3x9.2	3x12.5		2400	100			32.235,00
GP3A - HT 30/6	K53A0HT1306A	3x11	3x15		2400	120			32.571,00

- Elettropompe centrifughe multigiranti
- Corpo pompa: ghisa
- Giranti e diffusori: acciaio inox AISI 304

ESECUZIONE A RICHIESTA

- Gruppi GP3A non presenti a listino

* Portata massima del gruppo con tutte le pompe in funzionamento

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

Il gruppo è composto da:

- Tre elettropompe trifase con collettori in aspirazione e in mandata
- Tre variatori di frequenza **PRO-DG**
- Un quadro elettrico con interruttori automatici magnetotermici
- Trasduttore di pressione
- Cavi di collegamento tra INVERTER, elettropompe e quadro elettrico

Alimentazione elettrica:

- Alimentazione monofase: 230 V - 50/60 Hz
- Alimentazione trifase: 400 V - 50/60 Hz
- Motori trifase: fino a 4 kW: 230/400 V - 50 Hz
da 5.5 kW: 400/690 V - 50 Hz

Il quadro elettrico e gli inverter del gruppo garantiscono l'**alternanza delle pompe** a ogni ciclo di avviamento/arresto, l'autoesclusione di un'eventuale elettropompa fuori servizio e la protezione generale del gruppo di pompaggio.





SF

SF SERBATOIO SFERICO

TIPO	CODICE	ATTACCO	CAPACITÀ	PREZZO € cad.			
				1 pz.	5 pz.	10 pz.	20 pz.
24 SF	50011	1"	24 litri	50,00	48,00	46,00	44,00

- Pressione massima di esercizio 8 bar
- Membrana intercambiabile in gomma butile



CL

CL SERBATOI CILINDRICI

TIPO	CODICE	ATTACCO	CAPACITÀ	PREZZO € cad.			
				1 pz.	5 pz.	10 pz.	20 pz.
24 CL	50012	1"	20 litri	58,00	56,00	54,00	52,00
60 CL	50031	1"	60 litri	175,00	–	–	–
100 CL	50032	1"	100 litri	307,00	–	–	–

- Pressione massima di esercizio 10 bar
- Membrana intercambiabile in gomma butile



VT

VT SERBATOI VERTICALI

TIPO	CODICE	ATTACCO	CAPACITÀ	PREZZO € cad.			
				1 pz.	5 pz.	10 pz.	20 pz.
8 VT	50051	1"	8 litri	50,00	45,00	44,00	42,00
19 VT	50052	1"	19 litri	56,00	52,00	50,00	48,00
60 VT	50040	1"	60 litri	175,00	–	–	–
100 VT	50041	1"	100 litri	307,00	–	–	–
200 VT	50042	1½"	200 litri	591,00	–	–	–
300 VT	50043	1½"	300 litri	738,00	–	–	–

- Pressione massima di esercizio 10 bar (8 bar per 8 VT e 19 VT)

MEMBRANA DI RICAMBIO

24 SF	Cod. 50019	€ 20,00
24 CL	Cod. 50019	€ 20,00
60 CL	Cod. 5001960	€ 90,00
100 CL	Cod. 50019100	€ 142,00

MEMBRANA DI RICAMBIO

8 VT	Cod. 5001905/8	€ 15,00
19 VT	Cod. 50019	€ 20,00
60 VT	Cod. 5001960	€ 90,00
100 VT	Cod. 50019100	€ 142,00
200 VT	Cod. 50019200C	€ 213,00
300 VT	Cod. 50019300	€ 280,00



1SF

05SF

SF SERBATOIO SFERICI CON MEMBRANA FISSA

TIPO	CODICE	ATTACCO	CAPACITÀ	PREZZO €
05SF-0.5	500570045	½"	½ litro	40,00
05SF-1.0	500570090	1"	½ litro	40,00
1SF-0.5	50057005	½"	1 litro	40,00
1SF-1.0	50057010	1"	1 litro	40,00

- Pressione massima di esercizio 10 bar

A RICHIESTA

- Serbatoi con altre capacità

KSP-24



PSG-1



P50

KIT SFERICI

TIPO	CODICE	PREZZO € cad.			
		1 pz.	5 pz.	10 pz.	20 pz.
KSP-24 • Serbatoio sferico da 24 litri • Manometro 0 – 6 bar • Raccordo a 5 vie - G 1" • Pressostato " PSG-1 "	50008SP24	84,00	83,00	81,00	79,00
KSD-24 • Serbatoio sferico da 24 litri • Manometro 0 – 6 bar • Raccordo a 5 vie - G 1" • Pressostato " P50 "	5000801000	82,00	81,00	79,00	77,00

KCP-24



PSG-1



P50

KIT CILINDRICI

TIPO	CODICE	PREZZO € cad.			
		1 pz.	5 pz.	10 pz.	20 pz.
KCP-24 • Serbatoio cilindrico da 20 litri • Manometro 0 – 6 bar • Raccordo a 5 vie - G 1" • Tubo flessibile da G 1" (500 mm) • Pressostato " PSG-1 "	50008CP24	110,00	105,00	103,00	101,00
KCD-24 • Serbatoio cilindrico da 20 litri • Manometro 0 – 6 bar • Raccordo a 5 vie - G 1" • Tubo flessibile da G 1" (500 mm) • Pressostato " P50 "	5000800900	108,00	103,00	101,00	99,00

KCP-60



PSG-1



P50

TIPO	CODICE	PREZZO € cad.		
		1 pz.	5 pz.	10 pz.
KCP-60 • Serbatoio cilindrico da 60 litri • Manometro 0 – 6 bar • Raccordo a 5 vie - G 1" • Tubo flessibile da G 1" (600 mm) • Pressostato " PSG-1 "	50008CP60	231,00	228,00	226,00
KCD-60 • Serbatoio cilindrico da 60 litri • Manometro 0 – 6 bar • Raccordo a 5 vie - G 1" • Tubo flessibile da G 1" (600 mm) • Pressostato " P50 "	5000800967	229,00	226,00	224,00

ACCESSORI PER ELETTOPOMPE SOMMERSE

Fune di sicurezza in POLIPROPILENE

TIPO	CODICE	PESO FUNE	CARICO DI ROTTURA	BOBINA da	PREZZO BOBINA €
Fune Ø 8 mm	116310030	30 g/m	960 kg	27 m	18,00
	116310050			55 m	36,00
	116310100			110 m	69,00
	116310220			220 m	143,00
Fune Ø 10 mm	116311030	45 g/m	1425 kg	27 m	28,00
	116311050			55 m	50,00
	116311100			110 m	103,00
	116311220			220 m	208,00
Fune Ø 12 mm	116312030	65 g/m	2030 kg	27 m	40,00
	116312050			55 m	73,00
	116312100			110 m	145,00
	116312220			220 m	303,00
Fune Ø 14 mm	116313030	90 g/m	2790 kg	27 m	51,00
	116313050			55 m	103,00
	116313100			110 m	202,00
	116313220			220 m	404,00
Fune Ø 16 mm	116314030	115 g/m	3500 kg	27 m	63,00
	116314050			55 m	131,00
	116314100			110 m	257,00
	116314220			220 m	517,00

• Fune ritorta in filato di polipropilene stabilizzato UV

Fune di sicurezza in acciaio inox AISI 316

Fune Ø 5 mm	116305030	100 g/m	1500 kg	31 m	187,00
	116305050			62 m	368,00
	116305100			125 m	725,00
	116305250			250 m	998,00

• Fune da 49 fili in acciaio inox AISI 316

TIPO	CODICE	PREZZO €
GRILLO DIRITTO CON PERNO (Per funi Ø max 8 mm) (in acciaio inox AISI 316)	1160305	4,00
MORSETTO PER FUNE DA 5 mm (in acciaio inox AISI 316)	1160304	3,00

AIRFLO ALIMENTATORI D'ARIA PER SERBATOI AUTOCLAVI

TIPO	CODICE	CAPACITÀ SERBATOIO	PREZZO €
AIRFLO 1	50021	100 – 500 litri	61,00
AIRFLO 2	50022	750 – 2000 litri	99,00

• Alimentatori d'aria idonei a mantenere il cuscino d'aria nei serbatoi autoclavi senza membrana.

NA - NIPPLE A 3 VIE PER ALIMENTATORI D'ARIA

TIPO	CODICE	ATTACCO	ATTACCO CENTRALE DOPPIO	PREZZO €
NA 1.00	50023	1" x 1"	½" x ¼" (maschio/femmina)	12,00
NA 1.25	50023/1	1¼" x 1¼"	½" x ¼" (maschio/femmina)	17,00
NA 1.50	50023/2	1½" x 1½"	½" x ¼" (maschio/femmina)	21,00
NA 2.00	50023/3	2" x 2"	½" x ¼" (maschio/femmina)	27,00

• Raccordi in ottone a 3 vie per connessioni con alimentatori d'aria (AIRFLO)



P50



PSG

PRESSOSTATI

TIPO	CODICE	ATTACCO	TARATURA STANDARD REGOLABILE	PREZZO € cad.			
				1 pz.	10 pz.	50 pz.	100 pz.
P50	50018401A	1/4" femmina	1.4 – 2.8 bar	12,60	11,60	10,00	8,90
PSG-1	50018/8	1/4" femmina	1.4 – 2.8 bar	14,70	13,70	13,10	12,60
PSG-1M	50018/8M	1/4" maschio	1.4 – 2.8 bar	15,80	14,20	13,70	13,10
FSG 2	50018	1/4" femmina	1.4 – 2.8 bar	27,30	26,30	25,20	24,20
FYG 22	50018/1	1/4" femmina	5.4 – 7.0 bar	37,80	36,80	35,70	34,70
FYG 32	50018/2	1/4" femmina	8 – 10.5 bar	38,90	37,80	36,80	35,70
PT/5 SK ⁽¹⁾	50018/8T	1/4" femmina	1.4 – 2.8 bar	21,00	20,00	18,90	17,90

• Modello comunitario registrato n° 002248955 PSG

• Modello depositato n° 402025000003583

⁽¹⁾ Trifase

MANOMETRI

TIPO	CODICE	ATTACCO	Ø	SCALA	PREZZO € cad.			
					1 pz.	10 pz.	50 pz.	100 pz.
MC 6	50015/2	1/4" - centrale	50	0 – 6 bar	6,80	5,60	5,40	5,10
MR 6	50015	1/4" - radiale	63	0 – 6 bar	6,80	5,60	5,40	5,10
MR 10	50015/0	1/4" - radiale	63	0 – 10 bar	6,80	5,60	5,40	5,10

MANOMETRI IN BAGNO DI GLICERINA

TIPO	CODICE	ATTACCO	Ø mm	SCALA	PREZZO € cad.			
MCG 6	50015/2G	1/4" - centrale	50	0 – 6 bar	10,10			
MRG 6	50015G	1/4" - radiale	63	0 – 6 bar	10,10			
MRG 10	50015/0G	1/4" - radiale	63	0 – 10 bar	10,10			

GALLEGGIANTI

TIPO	CODICE		LUNGHEZZA	PREZZO € cad.			
	CAVO H07 RN-F	CAVO PVC		H07 RN-F 1 pz.	PVC		
0315/3	50014H	50014	3 metri	29,00	24,00	22,00	21,00
0315/5	500145H	500145	5 metri	37,00	29,00	27,00	26,00
0315/10	5001410H	5001410	10 metri	56,00	40,00	–	–

• Con cavo **H07 RN-F**: galleggianti a semplice funzione (svuotamento), con interruttore da 10 A

• Con cavo **PVC**: galleggianti a doppia funzione (svuotamento e riempimento), con interruttore da 10 A

T 80/3	50014/1H	50014/1	3 metri	32,00	27,00	25,00	24,00
T 80/5	50014/5H	50014/5	5 metri	39,00	33,00	30,00	29,00
T 80/10	50014/10H	50014/10	10 metri	60,00	41,00	–	–

• Con cavo **H07 RN-F**: galleggianti a semplice funzione (svuotamento), a doppia camera stagna di protezione, con interruttore da 10 A

• Con cavo **PVC**: galleggianti a doppia funzione (svuotamento e riempimento), a doppia camera stagna di protezione, con interruttore da 10 A

SMALL 3	50014S4	ASS50014S3	3 metri	30,00	26,00	24,00	23,00
SMALL 5	50014S5	50014S51	5 metri	37,00	32,00	29,00	28,00

• Con cavo **H07 RN-F**: galleggianti a semplice funzione (svuotamento), a doppia camera stagna di protezione, con interruttore da 10 A

• Con cavo **PVC**: galleggianti a doppia funzione (svuotamento e riempimento), a doppia camera stagna di protezione, con interruttore da 10 A

TIPO	CODICE	CAVO	LUNGHEZZA	PREZZO €
MAC 5	54SARGL001	PVC	10 metri	90,00

• Galleggiante a ribaltamento: a doppia funzione (svuotamento e riempimento), a doppia camera stagna di protezione, con interruttore da 10 A

• Consigliato per stazioni di recupero acque reflue (SAR)



RACCORDI 3-5 VIE

TIPO	CODICE	ATTACCO	PREZZO € cad.				
			1 pz.	10 pz.	20 pz.	50 pz.	100 pz.
R 3 - 3 vie	50017	1"	11,60	10,50	10,00	9,50	8,90
R 4 - 4 vie	50016V8	1"	14,70	13,70	12,60	-	-
R 5 - 5 vie	50016	1"	12,10	11,00	10,50	10,00	9,50

- R 3: raccordo a tre vie in ottone con connessioni da G 1"
- R 4: raccordo a quattro vie in ottone con connessioni da G ½" e G ¼"
- R 5: raccordo a cinque vie in ottone con connessioni da G 1" e G ¼"

TUBI FLESSIBILI

TIPO	CODICE	TUBO	ATTACCHI	LUNGHEZZA	PREZZO € cad.			
					1 pz.	5 pz.	10 pz.	20 pz.
TF 5	50013	1"	1" x 1"	500 mm	17,90	15,80	14,70	13,70
TF 6	50013/1	1"	1" x 1"	600 mm	18,90	16,80	15,80	14,70
TF 10	50013/6	1"	1" x 1"	1000 mm	24,20	22,10	21,00	20,00

TUBI FLESSIBILI COMPLETI DI GOMITO

TIPO	CODICE	TUBO	ATTACCHI	LUNGHEZZA	PREZZO € cad.			
					1 pz.	5 pz.	10 pz.	20 pz.
TFG 5	50013/01	¾"	1" x 1"	500 mm	18,90	16,80	15,80	14,70
TFG 6	50013/10	1"	1" x 1"	600 mm	20,00	17,90	16,80	15,80

- Tubi flessibili in gomma EPDM
- Pressione massima di esercizio 10 bar

RACCORDI PORTAGOMMA RAPIDI

TIPO	CODICE	Diametro portagomma del raccordo femmina	Filetto maschio del raccordo maschio	PREZZO €
FASTFIT 1.25	5027125	Ø 32 mm	1¼"	32,00
FASTFIT 1.5	5027150	Ø 38 mm	1½"	35,00
FASTFIT 2	5027200	Ø 50 mm	2"	46,00
FASTFIT 3	5027300	Ø 75 mm	3"	60,00

- Kit raccordi rapidi in polipropilene:
 - n.1 raccordo femmina con portagomma
 - n.1 raccordo maschio con filetto maschio

RACCORDI PORTAGOMMA

TIPO	CODICE	PORTAGOMMA	ATTACCO FILETTATO	PREZZO € cad.	
				1 pz.	5 pz.
RP 0.75	50210	Ø 25 mm	¾"	4,00	2,80
RP 1	50211	Ø 30 mm	1"	3,90	3,20
RP 1.25	50212	Ø 35 mm	1¼"	5,00	4,50
RP 1.5	50213	Ø 40 mm	1½"	5,30	4,70
RP 2	50214	Ø 50 mm	2"	7,90	7,40

TIPO	CODICE	PORTAGOMMA	ATTACCO FILETTATO	PREZZO € cad.	
				1 pz.	5 pz.
RPG 0.75	50220	Ø 25 mm	¾"	4,70	4,20
RPG 1	50221	Ø 30 mm	1"	5,00	4,50
RPG 1.25	50222	Ø 35 mm	1¼"	7,40	6,80
RPG 1.5	50223	Ø 40 mm	1½"	7,90	7,40
RPG 2	50224	Ø 50 mm	2"	10,50	10,00

- Raccordi in nylon

TUBI PIATTI IN PVC



TIPO	CODICE		ATTACCO	PREZZO €	
	Lunghezza 10 metri	Lunghezza 20 metri		10 metri	20 metri
TP 1.25	50013P125B	50013P125C	1¼"	63,00	122,00
TP 1.50	50013P150B	50013P150C	1½"	81,00	154,00
TP 2.00	50013P200B	50013P200C	2"	101,00	189,00

- Tubo di mandata piatto plastificato resistente alle abrasioni e agli agenti atmosferici, completo di portagomma
- ➔ Indicato per irrigazioni anche con fertilizzanti e per evacuazioni di acque in accoppiamento alle elettropompe da drenaggio

TUBO DI ASPIRAZIONE FLESSIBILE



TIPO	CODICE	ATTACCO	LUNGHEZZA	PREZZO €
GARDEN KIT	50200	1"	7 metri	47,00

- Tubo flessibile, completo di valvola di fondo

VF VALVOLE DI FONDO



TIPO	CODICE	ATTACCO	PREZZO € cad.			
			1 pz.	5 pz.	10 pz.	20 pz.
VF 0.5	50100	½"	9,00	7,00	6,50	6,00
VF 0.75	50101	¾"	13,00	10,00	9,50	9,00
VF 1	50102	1"	17,00	15,00	14,50	14,00
VF 1.25	50103	1¼"	20,00	18,00	17,50	17,00
VF 1.5	50104	1½"	28,50	26,50	26,00	25,50
VF 2	50105	2"	38,00	36,00	35,50	35,00

- Valvole di fondo in ottone, filtro di aspirazione in acciaio inossidabile

VR VALVOLE DI RITEGNO



TIPO	CODICE	ATTACCHI	PREZZO € cad.			
			1 pz.	5 pz.	10 pz.	20 pz.
VR 0.5	50110	½"	10,50	8,50	8,00	7,50
VR 0.75	50111	¾"	13,00	10,50	10,00	9,50
VR 1	50112	1"	17,00	15,00	14,50	14,00
VR 1.25	50113	1¼"	23,50	21,00	20,50	20,00
VR 1.5	50114	1½"	29,50	28,00	27,50	27,00
VR 2	50115	2"	48,50	46,50	46,00	45,50

- Valvole di ritegno in ottone

VR-FT VALVOLE DI RITEGNO A PALLA



TIPO	CODICE	ATTACCHI	PREZZO €
VR-FT 1.25	501201	1¼"	78,00
VR-FT 1.5	501202	1½"	101,00
VR-FT 2	501203	2"	124,00

- Valvole di ritegno per elettropompe sommergibili (acque cariche).
- Pressione max di esercizio 16 bar
- Pressione min di esercizio 0.5 bar
- Temperatura di esercizio da 0 °C a +80 °C

A RICHIESTA

- Valvole di ritegno a palla flangiate



PRESA SCHUKO CON GUSCI DI PROTEZIONE

TIPO	CODICE	PREZZO €
PSC	117985	21,00

- Protezione da acqua e polvere con grado di protezione IP 65 o IP 67
- Protezione meccanica da strappi



CAVO ELETTRICO PER SONDE DI LIVELLO

TIPO	CODICE	LUNGHEZZA	SEZIONE	PESO	PREZZO €
CSL-100	117FE00C01	100 m	1.5 mm ²	1.9 kg	70,00



CAVI ELETTRICI PER ELETTROPOMPE SOMMERSE

TIPO	CODICE	TIPO	PESO AL METRO	PREZZO € al metro
4 x 1 mm ²	117G100AN	H07 RN-F	0.165 kg	4,00
4 x 1.5 mm ²	117G150AN	H07 RN-F	0.205 kg	5,00
4 x 2.5 mm ²	117G200AN	H07 RN-F	0.290 kg	7,00
4 x 4 mm ²	117G250AN	H07 RN-F	0.420 kg	10,00
4 x 6 mm ²	117G300AN	H07 RN-F	0.505 kg	15,00
4 x 10 mm ²	117G350AN	H07 RN-F	1.030 kg	25,00
4 x 16 mm ²	117G400AN	H07 RN-F	2.050 kg	37,00



CAVI CON SPINA

TIPO	CODICE	SEZIONE CAVO	LUNGHEZZA	SPINA	PREZZO € cad.		
					1 pz.	50 pz.	100 pz.
H05 VV-F (PVC)	117FGA21G	3 x 0.75 mm ²	150 cm	SCHUKO	6,00	5,00	4,00
H07 RN-F (NEOPRENE)	117GLA21G	3 x 1 mm ²	150 cm	SCHUKO	9,00	8,00	7,00



(CONSIGLIATO)

KIT GIUNZIONE CAVI A RESINA COLATA

TIPO	CODICE	NUMERO CONDUTTORI	SEZIONE CAVI	DIAMETRO INTERNO GIUNZIONE	PREZZO € cad.	
					1 pz.	5 pz.
RPS 1	530GT3M82A1	4	1 - 4 mm ²	Ø 38 mm	63,00	61,00
RPS 2	530GT3M82A2	4	1 - 10 mm ²	Ø 32 mm	84,00	82,00
RPS 3	530GT3M92A1	4	6 - 16 mm ²	Ø 36 mm	107,00	104,00



(ECONOMICO)

KIT GIUNZIONE CAVI TERMORESTRINGENTE

TIPO	CODICE	NUMERO CONDUTTORI	SEZIONE CAVI	PREZZO € cad.	
				1 pz.	5 pz.
GPS 1	530GT3MGPS1	4	1 - 2.5 mm ²	36,00	34,00
GPS 2	530GT3MGPS2	4	4 - 6 mm ²	39,00	37,00



F - PORTAFILTRI CON TESTATA IN PLASTICA

TIPO	CODICE	ATTACCHI FILETTATI	ALTEZZA CARTUCCIA	PREZZO €
MEDIUM - F 0.75	504F075M	¾"	5"	33,00
MEDIUM - F 1	504F100M	1"	5"	34,00
JUNIOR - F 0.75	504F075J	¾"	7"	34,00
JUNIOR - F 1	504F100J	1"	7"	35,00
SENIOR - F 0.75	504F075S	¾"	10"	35,00
SENIOR - F 1	504F100S	1"	10"	36,00

- Massima pressione di esercizio 5 bar (alla temperatura di +20°C)
- Massima temperatura + 45 °C (alla press. di 2 bar)



Chiave per smontaggio contenitore portafiltri F (cod. 504KNPP)

€ 8,00



RL - CARTUCCE FILTRANTI IN POLIESTERE

TIPO	CODICE	FILTRAZIONE	ALTEZZA CARTUCCIA	TIPO PORTAFILTRO	PREZZO €
RL 5	504C05	50 µm	5"	MEDIUM-F	12,00
RL 7	504C07	50 µm	7"	JUNIOR-F	14,00
RL 10	504C10	50 µm	10"	SENIOR-F	16,00



FA - CARTUCCE FILTRANTI IN POLIPROPILENE

TIPO	CODICE	FILTRAZIONE	ALTEZZA CARTUCCIA	TIPO PORTAFILTRO	PREZZO €
FA 5	504F05	50 µm	5"	MEDIUM-F	7,00
FA 7	504F07	50 µm	7"	JUNIOR-F	8,00
FA 10	504F10	50 µm	10"	SENIOR-F	8,00



HA - CARTUCCIA FILTRANTE CON CRISTALLI DI POLIFOSFATO

TIPO	CODICE	ALTEZZA CARTUCCIA	TIPO PORTAFILTRO	PREZZO €
HA 10	504F08	10"	SENIOR-F	33,00



LA - CARTUCCIA FILTRANTE CON CARBONE ATTIVO

TIPO	CODICE	ALTEZZA CARTUCCIA	TIPO PORTAFILTRO	PREZZO €
LA 10 BX	504LA10BX	10"	SENIOR-F	18,00



TEFLON PER GIUNZIONI IDRAULICHE

TIPO	CODICE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA NASTRO	PREZZO € cad.		
				1 pz.	50 pz.	100 pz.
TFN 1	14TFN/1	12 m	12 mm	1,00	0,95	0,89
TFN 2	14TFN/21	30 m	12 mm	4,73	3,99	3,78
TFN 3	14TFN/3	12 m	19 mm	3,36	2,73	2,52



BOMBOLETTA SPRAY

TIPO	CODICE	COLORE	CAPACITÀ	PREZZO €
SPRAY 1	120200A/2	Pedrollo blue	400 ml	18,00

CUSCINETTI PER ELETTROPOMPE E MOTORI ELETTRICI

TIPO	CODICE	DIMENSIONI	PREZZO € cad.	
			1 pz.	20 pz.
6201 ZZ	113001	12 x 32 x 10 mm	2,00	1,80
6201 ZZ - C3E	113001C3E	12 x 32 x 10 mm	3,20	3,00
6201 2RS - C3	113001SC3E	12 x 32 x 10 mm	3,40	3,20
6202 ZZ - C3	113012	15 x 35 x 11 mm	2,90	2,70
6202 2RS - C3	113012SC3	15 x 35 x 11 mm	5,00	4,80
6203	113002A	17 x 40 x 12 mm	2,90	2,70
6203 ZZ	113002	17 x 40 x 12 mm	2,40	2,30
6203 ZZ - C3E	113002C3E	17 x 40 x 12 mm	3,20	3,00
6203 2RS - C3E	113002RC3E	17 x 40 x 12 mm	4,50	4,30
6203 2RS - C3W	113002RC3W	17 x 40 x 12 mm	14,00	13,00
6204 ZZ - C3	113003C3E	20 x 47 x 14 mm	4,20	4,00
6204 ZZ - C3E	113003	20 x 47 x 14 mm	4,20	4,00
6204 2RS - C3E	113004RC3E	20 x 47 x 14 mm	6,50	6,30
6205 ZZ	113004	25 x 52 x 15 mm	5,50	5,30
6206 ZZ - C3	113005C3E	30 x 62 x 16 mm	9,30	9,10
6206 2RS - C3E	113005C3ES	30 x 62 x 16 mm	10,00	9,50
			1 pz.	10 pz.
6208 ZZ - C3	113008	40 x 80 x 18 mm	20,00	19,00
6003 ZZ - C3	113010	17 x 35 x 10 mm	4,50	4,30
6212 ZZ - C3	113020	60 x 110 x 22 mm	44,50	43,50
6302	1130145	15 x 42 x 13 mm	5,00	4,80
6303 2RS - C3	113014SC3	17 x 47 x 14 mm	7,00	6,80
6304 ZZ	113013	20 x 52 x 15 mm	7,00	6,80
6304 ZZ - C3	113013C3E	20 x 52 x 15 mm	7,00	6,80
6304 2RS - C3	113013SC3	20 x 52 x 15 mm	7,70	7,50
6305	113043	25 x 62 x 17 mm	8,50	8,30
6306 ZZ - C3	113015	30 x 72 x 19 mm	15,00	14,00
6307 ZZ - C3	113017	35 x 80 x 21 mm	22,00	21,00
6307 2RS - C3	1130451	35 x 80 x 21 mm	23,00	22,00
6308 ZZ - C3	113018	40 x 90 x 23 mm	30,00	29,00
6308 2RS - C3M	1130181	40 x 90 x 23 mm	32,00	31,00
6309 ZZ - C3	1130185	45 x 100 x 25 mm	40,00	39,00
6310 ZZ - C3	113019	50 x 110 x 27 mm	51,00	49,00
6312 ZZ - C3	113021	60 x 130 x 31 mm	85,00	83,00
6313 ZZ - C3	113023	65 x 140 x 33 mm	94,00	92,00
6314 ZZ - C3	113024	70 x 150 x 35 mm	130,00	128,00
3203 B 2RS - C3	113040RC3E	17 x 40 x 17,5 mm	32,00	31,00
3205 A 2RS	113045	25 x 52 x 20,6 mm	138,00	136,00
3304 B ZZ - C3	113041	20 x 52 x 22,2 mm	42,00	41,00
3305 B 2RS - C3	113042	25 x 62 x 25,4 mm	84,00	83,00
3307 A 2RS	1130425	35 x 80 x 34,9 mm	130,00	128,00
3309 A 2RS	1130446	45 x 100 x 39,7 mm	175,00	173,00
3309 B 2RS - C3	1130445	45 x 100 x 39,7 mm	150,00	148,00
7202 B	113029	15 x 35 x 22,2 mm	18,00	17,00
7203 B	113030	17 x 40 x 12 mm	5,00	4,80

VENTOLE PER ELETTROPOMPE E MOTORI ELETTRICI

TIPO	CODICE	DIMENSIONI	DIAMETRO ALBERO	PREZZO €
FAN-63	14VN059	104 x 21 mm	12 mm	1,80
FAN-63/1	14VN067	99 x 22 mm	12 mm	1,80
FAN-63/2	14VN068	99 x 26 mm	12 mm	1,80
FAN-71R	14VN07	125 x 24 mm	14,5 mm	2,30
FAN-71	14VN076	114 x 20 mm	14,5 mm	2,30
FAN-71/1	14VN072	116 x 23 mm	14,5 mm	2,30
FAN-80R	14VN08	138 x 27 mm	20 mm	3,20
FAN-80	14VN08181	126 x 26 mm	20 mm	3,20
FAN-90R	14VN09	162 x 32 mm	24 mm	3,80
FAN-90	14VN095	148 x 33 mm	24 mm	4,30
FAN-100R	14VN10162	176 x 38 mm	28 mm	7,20
FAN-100	14VN10164	155 x 37 mm	28 mm	7,20
FAN-132	14VN132	165 x 45 mm	36 mm	9,30
FAN-180	14VN180	240 x 60 mm	55 mm	13,00
FAN-200	14VN2023	170 x 80 mm	55 mm	11,00
FAN-250	14VN250	230 x 90 mm	63 mm	38,00

CONDENSATORI CON ATTACCHI FASTON



Tipo F
Condensatore con faston

TIPO	CODICE	CAPACITÀ	TENSIONE	PREZZO € cad.	
				1 pz.	10 pz.
10 F	111010F	10 μ F	450 VL	2,50	2,40
10 FC*	111010FC	10 μ F	450 VL	3,50	2,70
12 F	111012F	12,5 μ F	450 VL	3,20	2,70
14 F	111014F	14 μ F	450 VL	3,50	2,90
16 F - 500	111016F5	16 μ F	500 VL	5,50	5,00
16 F - 450	111016F		450 VL	4,50	4,00
16 F - 250	112016F		250 VL	4,20	3,70
20 F - 500	111020F5	20 μ F	500 VL	6,50	6,00
20 F - 450	111020F		450 VL	4,20	3,70
25 F - 450	111025F	25 μ F	450 VL	5,30	4,80
25 F - 250	112025F		250 VL	4,30	3,80
30 F - 450	111030F	30 μ F	450 VL	7,00	6,50
30 F - 250	112030F	30 μ F	250 VL	6,10	5,60
31 F	111031F	31,5 μ F	450 VL	6,40	5,80
35 F	111035F	35 μ F	450 VL	7,50	6,90
35 FC*	111035F1	35 μ F	450 VL	9,00	8,50
40 F	111040F	40 μ F	450 VL	9,00	8,50
45 F	111045F	45 μ F	450 VL	9,60	9,00
50 F	111050F	50 μ F	450 VL	10,50	10,00
60 F - 450	111060F	60 μ F	450 VL	14,20	13,70
60 F - 300	112061F		300 VL	15,00	14,00
60 F - 250	112060F		250 VL	11,10	10,60
70 F	111070F	70 μ F	450 VL	15,00	14,50
80 F	112080F	80 μ F	250 VL	14,50	14,00
90 F	111090F	90 μ F	450 VL	23,00	22,00

* FC = Condensatore speciale di dimensioni ridotte

• Condensatori omologati VDE-IMQ

CONDENSATORI CON CAVI USCENTI



Tipo C
Condensatore con cavi uscenti

TIPO	CODICE	CAPACITÀ	TENSIONE	PREZZO € cad.	
				1 pz.	5 pz.
12 C	1110122F	12,5 μ F	450 VL	4,80	4,30
16 C - 500	1110162F5C	16 μ F	500 VL	7,00	6,50
16 C - 450	1110162F		450 VL	4,80	4,30
20 C - 500	1110202FC5	20 μ F	500 VL	12,00	11,00
20 C - 450	1110202F		450 VL	5,30	4,80
25 C - 450	1110252F	25 μ F	450 VL	6,30	5,80
30 C - 250	1120302F	30 μ F	250 VL	7,00	6,50
31 C - 500	1110312F5C	31,5 μ F	500 VL	10,50	9,50
35 C - 500	1110352FC5	35 μ F	500 VL	14,00	13,00
35 C - 450	1110352F		450 VL	8,50	8,00
35 CC* - 450	1110352F1	35 μ F	450 VL	8,50	8,00
40 C	1110402F	40 μ F	450 VL	9,00	8,50
50 C	1110502F	50 μ F	450 VL	10,50	10,00
70 C - 450	1110702F	70 μ F	450 VL	17,00	16,00
70 C - 300	1120702FC	70 μ F	300 VL	17,00	16,00
75 C	1110752F	75 μ F	450 VL	17,50	16,50
80 C - 250	1120802F	80 μ F	250 VL	19,50	18,50
80 C - 450	1110802FC	80 μ F	450 VL	23,50	22,50
100 C	1111002FC	100 μ F	450 VL	26,00	25,00

* CC = Condensatore speciale di dimensioni ridotte

• Condensatori omologati VDE-IMQ



CONDENSATORE CON DISGIUNTORE

TIPO	CODICE	CAPACITÀ	TENSIONE	PREZZO € cad.	
				1 pz.	5 pz.
80 D	111080D2F	80 μ F	320-480 VL	68,00	66,00

• Condensatore per elettropompe sommergibili con tritatore (TRITUS)



AR



ST1



FN, FH

TENUTE MECCANICHE PER ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE

TIPO	CODICE	ELETTROPOMPA	MATERIALI				ALBERO	PREZZO € cad.	
			Anello fisso	Anello rotante	Elasto-mero	Molla		1 pz.	10 pz.
AR-12	115161012012	PK60-65-80, PQ60-61-65-80, PKS60-65-80, CP100-130-132, CP100-130-132 ST4, FUTURE JET 1, FUTURE JET 1-ST, HF50	Ceramica	Grafite	NBR	AISI304	Ø 12 mm	4,80	4,30
AR-12 ST6	11516101214	CP100-130-132 ST6				AISI316	Ø 12 mm	5,10	4,60
ST1-12	11516471200	PK90, PQ90, PQ-Bs, PQ81-PPS, PQA, PV	Carburo silicio				Ø 12 mm	23,50	22,50
AR-12V	11516101203	CK, CKR	Ceramica			VITON	Ø 12 mm	8,00	7,50
AR-13	11516101301	2-5CR, 2-5CP, FCR80-100, , PLURIJET/80-100-120, PLURIJET3-4/90			NBR	AISI304	Ø 13 mm	5,30	4,80
A3S1-13	11516471301	DG-BLU	Carburo silicio			AISI316	Ø 13 mm	17,00	16,00
AR-14	11516121401	CP150-158, CP150-158 ST4, 2CP25/130, FUTURE JET 2, FUTURE JET 2-ST, NGA1, NGA2, HF4-5-51	Ceramica			AISI304	Ø 14 mm	5,10	4,60
AR-14 ST6	11516121404	CP150-158 ST6				VITON	Ø 14 mm	6,30	5,80
AR-14S	11516141402	NGA1-PRO, NGA2-PRO	Ø 14 mm		17,00		16,00		
FN-14	11516301401	PK100-200-300, PQ100-200-300	Ceramica		NBR		Ø 14 mm	8,00	7,50
FNC-14	11516301408	WR 40/125-S, WR 50/125-S	Grafite	Carburo silicio	EPDM	AISI316	Ø 14 mm	22,00	21,00
AR-15	11516301506	PRIMA	Ceramica	Grafite	NBR		Ø 15 mm	16,50	15,50
AR-17	11516101701	MAGNIFICA 1-2					Ø 17 mm	17,50	16,50
AR-17_2	11516101703	VILLABELLA					Ø 17 mm	24,00	23,00
								1 pz.	5 pz.
FN-18	11516301801	CP160-170-170M-190-200, CP170-170M-180-190-200 ST4/ST6, MK, HT 3-5-8-10 1-3HP, HT-PRO 3-5-8-10 1-3HP, 2T, FCR90-130-200-240, 2CP25/14, 2CP25/16, JSW3, SKR, PLURIJET 5-6/90 /130 /200, NGA3, HF5M-6-70	Grafite	Ceramica	NBR	AISI316	Ø 18 mm	8,50	8,00
FN-18 SIC	115163018041	HT 3-5-8-10 4-7.5HP, HT-PRO 3-5-8-10 4-7.5HP		Carburo silicio			Ø 18 mm	30,00	28,00
FN-18 NU	11516301821	PQ3000, PQ3000-MF	Ceramica	VITON	Ø 18 mm		15,00	14,00	
FN-18 V6	11516301803	NGA3-PRO			Ø 18 mm		22,00	20,00	
FN-20	11516302001	CP220C, 2CP32/200, HF20, F-F4 32/160, F 40/125, F-F4 40/160,	Grafite	NBR	Ø 20 mm		10,00	9,50	
FN-20E	11516302008	WR 50/125		Carburo silicio	EPDM		Ø 20 mm	65,00	63,00
FN-20 NUD	11516302030	FG32/160, FG40/125, FG40/160	Ceramica		Ø 20 mm		40,00	38,00	
AR-20R	11516102001	MAGNIFICA 3-4-5	Ceramica	Grafite	Ø 20 mm		25,00	24,00	
FN-24	11516302401	CP210, CP220B-A-AH, CP230C-B-A, CP250B, 2CP32/210, 2CP40/180, HF30, HF8, F-F4 32/200, F-F4 40/200, F-F4 50/125, F-F4 50/160, F-F4 65/125	Grafite	Ceramica	NBR		Ø 24 mm	14,00	13,00
FN-24 KU	11516402401	FCR 15-30, HT 15-30 3-10HP, HT-PRO 15-30 3-10HP, FG50/125		Carburo silicio			Ø 24 mm	26,00	24,00
FN-24 KU SIC	11516402404	HT 15-30 12.5-20HP, HT-PRO 15-30 12.5-20HP		Carburo silicio		Ø 24 mm	49,00	47,00	
FN-24 NUD	11516302430	FG32/200, FG40/200, FG50/160, FG65/125	Carburo silicio	Ceramica	VITON	Ø 24 mm	53,00	51,00	
FN-24 SV	11516302408	F-INOX		Carburo silicio		Ø 24 mm	123,00	121,00	
AR-30	11516303001	MAXIMA	Grafite	Ceramica	NBR	Ø 30 mm	104,00	102,00	
FN-32 NU	11516303220	CP250A, 2CP40/200, F-F4 50/200, F-F4 65/160, F-F4 65/200, F-F4 80/160, F-F4 100/160				Ø 32 mm	39,00	37,00	
FN-32 NUD	11516303230	FG50/200, FG65/160, FG65/200, FG80/160, FG100/160				Ø 32 mm	69,00	67,00	
FN-35 NUD	11516303530	FG32/250, FG40/250, FG50/250	Grafite	Carburo silicio	NBR	Ø 35 mm	85,00	83,00	
FN-38	11516803801	F-F4 32/250, F-F4 40/250, F-F4 50/250	Grafite	Ceramica	NBR	Ø 38 mm	72,00	70,00	
FN-40 NU	11516314010	F-F4 65/250, F-F4 80/200, F 80/250B, F-F4 100/200, FG80/200, FG 100/200				Ø 40 mm	96,00	94,00	
FH-43 NU	11516314300	FG65/250, FG80/250, FG100/250				Ø 43 mm	367,00	362,00	
FH-45 NU	11516314500	F 80/250A, F4 80/250, F-F4 100/250				Ø 45 mm	305,00	300,00	

• Tenute meccaniche speciali a richiesta



AR, STA



ST1, MG1



MG1-D, ED560



ST4

TENUTE MECCANICHE PER ELETTROPOMPE SOMMERSE E SOMMERGIBILI

TIPO	CODICE	ELETTROPOMPA	MATERIALI				ALBERO	PREZZO € cad.	
			Anello fisso	Anello rotante	Elasto-mero	Molla		1 pz.	10 pz.
STA-12R	11516101250	TOP MULTI 1, TOP MULTI 1-EVO, TOP1-2-3, TOP FLOOR, TOP VORTEX, TEX, RX1-2-3, ZX1, FAMILY	Ceramica	Grafite	NBR	AISI304	Ø 12 mm	5,30	4,80
AR-12R LA	11516101245	TOP 2-3 LA	Ceramica	Grafite		AISI316	Ø 12 mm	5,80	5,30
STA-12R SIC	11516101248	RX2-3/20, TRITUS-TX	Ceramica	Carburo silicio			Ø 12 mm	13,00	12,50
STA-12R SGE	11516101244	TOP MULTI 1-AD	Carburo silicio	Grafite	EPDM		Ø 12 mm	13,00	12,50
STA-13R SIC	11516101314	TOP MULTI 2-3-4-5 TOP MULTI 2-3-4-5 EVO TOP MULTI-TECH 2-3-4-5 TOP MULTI-EVOTECH 2-3-4-5	Carburo silicio	Grafite	NBR	AISI304	Ø 13 mm	8,50	8,00
STA-13R	11516101313	TOP MULTI 2-3-4-5 TOP MULTI 2-3-4-5 EVO TOP MULTI-TECH 2-3-4-5 TOP MULTI-EVOTECH 2-3-4-5	Ceramica	Grafite			Ø 13 mm	5,80	5,30
AR-14	11516121401	DAVIS	Ceramica	Grafite			Ø 14 mm	5,10	4,60
ST1-14 SIC	11516151002	DAVIS, D30, DC30, TIG 1.1-1.3	Ceramica	Carburo silicio		Ø 14 mm	15,00	14,50	
MG1-14D SIC	11516152000	TOP4-5, RX4-5, RX 4-5/40, VX-ST, BC-ST, VX-MF, BC-MF, D8-10-20, ZX2, VX8-10-15-20/35-50, BC10-15-20/50, VXC/35-45, MC/45, DC10-20, TIG 0.55-0.75, TR0.75-0.9-1.1-1.3	Carburo silicio — Carburo silicio	Grafite — Carburo silicio		AISI316	Ø 14 mm	34,00	33,00
								1 pz.	5 pz.
ST4-16	11516531600	4BLOCK, FLUID SOLAR	Ceramica	Grafite	NBR	AISI304	Ø 16 mm	11,00	10,50
ST1-16	11516521600	UP, NK	Carburo silicio	Grafite			Ø 16 mm	16,00	15,50
ST4-16 4PD	5PMR0700815	4PD	Ceramica	Grafite		AISI316	Ø 16 mm	10,50	10,00
STA-17	11516201705	UP, NK	Ceramica	Grafite			Ø 17 mm	10,50	10,00
STA-19	11516601901	TR1.5-2.2	Carburo silicio	Carburo silicio		AISI304	Ø 19 mm	37,00	35,00
STA-20	11516602000	TR1.5-2.2	Ceramica	Grafite			Ø 20 mm	14,00	13,00
STA-20 SIC	11516602001	VXC/50-65, MC/50-65, VXC-F/50-65, MC-F/50-65	Carburo silicio	Carburo silicio			Ø 20 mm	37,00	35,00
STA-22	11516602200	VXC/50-65, MC/50-65, VXC-F/50-65, MC-F/50-65	Ceramica	Grafite			Ø 22 mm	20,00	19,00
STA-22 SIC	11516602201	DC42-43-44, TR 2.2-3 AP, TR 3-4	Carburo silicio	Carburo silicio			Ø 22 mm	54,00	52,00
STA-24	11516602400	DC42-43-44, TR 2.2-3 AP, TR 3-4	Ceramica	Grafite			Ø 24 mm	20,00	19,00
EMG-25	11516122502	TR 5-6	Carburo silicio	Carburo silicio			Ø 25 mm	122,00	117,00
ED560-25	11516172501	VX40-55/50	Ceramica — Carburo silicio	Grafite — Carburo silicio			Ø 25 mm	165,00	160,00
AR-25	11516122501	VX40-55-75/65-80, VX4/50-65-80, BC40-55-75/35-50, BC4/50	Carburo silicio	Carburo silicio			Ø 25 mm	122,00	117,00
ST4-25	5PMR0600804	6PD	Ceramica	Grafite			Ø 25.4 mm	40,00	38,00
AR-27	11516122701	VX40-55-75/65-80, VX4/50-65-80, BC40-55-75/35-50, BC4/50	Carburo silicio	Grafite	Ø 27 mm	40,00	38,00		
MG91-40D	11516174001	VXC4 40-50-55/100, MC4 40-50-55/55	Ceramica — Carburo silicio	Grafite — Carburo silicio		Ø 40 mm	478,00	468,00	
ARP-40	11516134001	VXC4/80, MC4/80	Carburo silicio	Carburo silicio	AISI316	Ø 40 mm	207,00	197,00	
MG1-43	11516164301	VXC4/80, MC4/80	Ceramica	Grafite		Ø 43 mm	360,00	350,00	

• Tenute meccaniche speciali a richiesta



E1 Quadro elettronico multifunzione per 1 elettropompa

TIPO	CODICE	TENSIONE	CORRENTE NOMINALE (*) A	PREZZO €
E1 MONO	533QPED001M	monofase 230V 50 Hz	fino a 18 A	300,00
E1 TRI/1 - 400	533QPED001T	trifase 400 V 50 Hz	fino a 18 A	414,00
E1 TRI/1 - 230	533QPED601T	trifase 230 V 50 Hz		414,00
E1 TRI/2 - 400	533QPED011T	trifase 400 V 50 Hz	fino a 25 A	436,00
E1 TRI/2 - 230	533QPED611T	trifase 230 V 50 Hz		436,00

● Il quadro elettronico multifunzione **E1** per la protezione e il comando di un'elettropompa è concepito per adattarsi a qualsiasi applicazione, sia per impianti per acque pulite che per acque reflue. Grazie alla possibilità di selezionare sei tipologie di funzionamento, permette di gestire in modo semplice ed intuitivo ogni impianto di pompaggio.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Display LCD multifunzione
- Modulo Wi-Fi e Bluetooth opzionale
- Protezione IP 55

INGRESSI DI TIPO ANALOGICO E DIGITALE

- Pressostati
- Galleggianti
- Contatti da remoto
- Galleggianti di marcia/arresto
- Sonde di livello
- Trasduttori di pressione 4-20 mA
- Segnali 0-10 V

PROTEZIONI

- Protezione da marcia a secco programmabile attraverso il controllo del cos ϕ , della corrente, di galleggianti o sensori di livello.
- Protezione da mancanza o inversione di fase
- Controllo corrente minima e massima di funzionamento
- Controllo tensione minima e massima di alimentazione
- Gestione allarmi anomalie del motore
- Gestione allarmi di minimo e massimo livello

(*) Il valore della corrente nominale fa riferimento ad una singola elettropompa



E2 Quadro elettronico multifunzione per 2 elettropompe

TIPO	CODICE	TENSIONE	CORRENTE NOMINALE (*) A	PREZZO €
E2 MONO	533QPED002M	monofase 230 V 50 Hz	fino a 18 A	320,00
E2 TRI - 400	533QPED002T	trifase 400 V 50 Hz	fino a 16 A	494,00
E2 TRI - 230	533QPED602T	trifase 230 V 50 Hz		494,00

● Il quadro elettronico multifunzione **E2** per la protezione e il comando di due elettropompe è concepito per adattarsi a qualsiasi applicazione, sia per impianti per acque pulite che per acque reflue. Grazie alla possibilità di selezionare sei tipologie di funzionamento, permette di gestire in modo semplice ed intuitivo ogni impianto di pompaggio.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Gestione programmabile dell'alternanza delle pompe
- Display LCD multifunzione
- Modulo Wi-Fi e Bluetooth opzionale
- Protezione IP 55

INGRESSI DI TIPO ANALOGICO E DIGITALE

- Pressostati
- Galleggianti
- Contatti da remoto
- Galleggianti di marcia/arresto
- Sonde di livello
- Trasduttori di pressione 4-20 mA
- Segnali 0-10 V

PROTEZIONI

- Gestione pompa ausiliaria in caso di anomalia alla pompa in funzione.
- Protezione da marcia a secco programmabile attraverso il controllo del cos ϕ , della corrente, di galleggianti o sensori di livello.
- Protezione da mancanza o inversione di fase.
- Controllo corrente minima e massima di funzionamento.
- Controllo tensione minima e massima di alimentazione.
- Gestione allarmi anomalie del motore.
- Gestione allarmi di minimo e massimo livello.

(*) Il valore della corrente nominale fa riferimento ad una singola elettropompa

ESECUZIONE A RICHIESTA

- Quadri elettronici per due elettropompe trifase con corrente nominale da 16 a 25 A



QEM/3 Quadro elettrico per elettropompe sommerse da 3" monofase

TIPO	CODICE	POTENZA MOTORE (P ₂)		CONDENSATORE CAPACITÀ	CORRENTE NOMINALE A	PREZZO €
		kW	HP			
Monofase						
QEM/3-050	530QEM305A1	0.37	0.50	12.5 µF	5	86,00
QEM/3-075	530QEM307A1	0.55	0.75	16 µF	6	86,00
QEM/3-100	530QEM310A1	0.75	1	20 µF	7	86,00
QEM/3-150	530QEM315A1	1.1	1.5	30 µF	10	86,00

• Monofase 230 V 50 Hz



QEM Quadro elettrico per elettropompe sommerse da 4" monofase

TIPO	CODICE	POTENZA MOTORE (P ₂)		CONDENSATORE CAPACITÀ	CORRENTE NOMINALE A	PREZZO €
		kW	HP			
Monofase						
QEM 050	530QEMA05A1	0.37	0.50	20 µF	5	86,00
QEM 075	530QEMA07A1	0.55	0.75	25 µF	6	86,00
QEM 100	530QEMA10A1	0.75	1	35 µF	7	89,00
QEM 150	530QEMA15A1	1.1	1.5	40 µF	11	93,00
QEM 200	530QEMA20A1	1.5	2	60 µF	13	93,00
QEM 300	530QEMA30A1	2.2	3	75 µF	18	103,00

• Monofase 230 V 50 Hz



QET Quadro elettrico per elettropompe sommerse da 3", 4" e 6" trifase

TIPO	CODICE	POTENZA MOTORE (P ₂)		CORRENTE NOMINALE A	PREZZO €
		kW	HP		
Trifase					
QET 050	530QETA05A	0.37	0.50	1.7	223,00
QET 075	530QETA07A	0.55	0.75	2	223,00
QET 100	530QETA10A	0.75	1	2.5	240,00
QET 150	530QETA15A	1.1	1.5	3.9	240,00
QET 200	530QETA20A	1.5	2	4.8	242,00
QET 300	530QETA30A	2.2	3	7	244,00
QET 400	530QETA40A	3	4	9	269,00
QET 550	530QETA55A	4	5.5	11.5	280,00
QET 750	530QETA75A	5.5	7.5	15.5	288,00
QET 1000	530QETA100A	7.5	10	21.5	406,00
QET 1250	530QETA125A	9.2	12.5	23.5	425,00
QET 1500	530QETA150A	11	15	27.5	584,00
QET 2000	530AD200A	15	20	36	876,00
QET 2500	530AD250A	18.5	25	45	1.000,00
QET 3000	530AD300A	22	30	54	1.000,00
QET 4000	530AD400A	30	40	68	1.307,00
QET 5000	530AD500A	37	50	85	1.407,00

• Il quadro elettrico è dotato di un selettore per il funzionamento manuale o automatico con predisposizione per il collegamento di un galleggiante (o di un pressostato, ecc.).

• Trifase 400 V 50 Hz



Sonde di livello

QSM Quadro elettrico per elettropompe da 4" monofase con sonde di livello

TIPO	CODICE	POTENZA MOTORE (P ₂)		CONDENSATORE CAPACITÀ	CORRENTE NOMINALE A	PREZZO €
		kW	HP			
Monofase						
QSM 050	530QSMA05A1	0.37	0.50	20 µF	5	288,00
QSM 075	530QSMA07A1	0.55	0.75	25 µF	6	301,00
QSM 100	530QSMA10A1	0.75	1	35 µF	7	305,00
QSM 150	530QSMA15A1	1.1	1.5	40 µF	11	311,00
QSM 200	530QSMA20A1	1.5	2	60 µF	13	326,00
QSM 300	530QSMA30A1	2.2	3	75 µF	18	403,00

- Il quadro elettrico è dotato di un selettore per il funzionamento manuale o automatico con predisposizione per il collegamento di un galleggiante (o di un pressostato, ecc.) e di tre sonde di livello per la protezione dell'elettropompa dal funzionamento a secco.

• **Monofase 230 V 50 Hz**

Sonda di livello di ricambio Cod. 530300

€ 20,00



Sonde di livello

QST Quadro elettrico per elettropompe da 3", 4" e 6" trifase con sonde di livello

TIPO	CODICE	POTENZA MOTORE (P ₂)		CORRENTE NOMINALE A	PREZZO €
		kW	HP		
Trifase					
QST 050	530QSTA05A	0.37	0.50	1.7	431,00
QST 075	530QSTA07A	0.55	0.75	2	439,00
QST 100	530QSTA10A	0.75	1	2.5	446,00
QST 150	530QSTA15A	1.1	1.5	3.9	448,00
QST 200	530QSTA20A	1.5	2	4.8	448,00
QST 300	530QSTA30A	2.2	3	7	448,00
QST 400	530QSTA40A	3	4	9	448,00
QST 550	530QSTA55A	4	5.5	11.5	448,00
QST 750	530QSTA75A	5.5	7.5	15.5	460,00
QST 1000	530QSTA100A	7.5	10	21.5	668,00
QST 1250	530QSTA125A	9.2	12.5	23.5	714,00
QST 1500	530QSTA150A	11	15	27.5	805,00
QST 2000	530ADL200A	15	20	36	1.061,00
QST 2500	530ADL250A	18.5	25	45	1.162,00
QST 3000	530ADL300A	22	30	54	1.218,00
QST 4000	530ADL400A	30	40	68	1.382,00
QST 5000	530ADL500A	37	50	85	1.596,00

- Il quadro elettrico è dotato di un selettore per il funzionamento manuale o automatico con predisposizione per il collegamento di un galleggiante (o di un pressostato, ecc.) e di tre sonde di livello per la protezione dell'elettropompa dal funzionamento a secco.

• **Trifase 400 V 50 Hz**

Sonda di livello di ricambio Cod. 530300

€ 20,00



QES Quadro elettrico per elettropompe da drenaggio trifase

TIPO	CODICE	POTENZA MOTORE (P ₂)		CORRENTE NOMINALE A	PREZZO €
		kW	HP		
Trifase					
QES 150	530QESA150A	1.1	1.5	4.2	252,00
QES 200	530QESA200A	1.5	2	5.2	259,00
QES 300	530QESA300A	2.2	3	6.5	263,00
QES 400	530QESA400A	3	4	8	269,00

- Il quadro elettrico è dotato di un selettore per il funzionamento manuale o automatico con predisposizione per il collegamento di un galleggiante e del protettore termico inserito nell'avvolgimento delle elettropompe da drenaggio VXC, VXC-F, MC, MC-F
- Trifase 380 – 415V 50 Hz



QAL Quadro elettronico per SAR 250 e SAR 550

TIPO	CODICE	TENSIONE	PREZZO €
QAL	KSKIT-ALLARME	monofase 230V 50 Hz	497,00

- Il quadro contiene una scheda elettronica, una batteria tampone per alimentare il quadro, un lampeggiante rosso ed una sirena d'allarme 90 dB a 1 m.
- Il quadro è predisposto per il collegamento di un galleggiante (incluso nel kit) che aziona l'allarme alla chiusura del contatto.

MONOFASE 230 V - 50 Hz

POTENZA MOTORE (P ₂)		sezione del cavo in mm ²						
kW	HP	4 x 1	4 x 1.5	4 x 2.5	4 x 4	4 x 6	4 x 10	4 x 16
massima lunghezza del cavo in metri								
0.37	0.50	60	90	140				
0.55	0.75	45	70	110	180			
0.75	1	35	50	85	140	210		
1.1	1.5	25	35	60	95	145	240	
1.5	2		30	45	75	115	190	305
2.2	3			30	50	75	125	200

TRIFASE 230 V - 50 Hz

POTENZA MOTORE (P ₂)		sezione del cavo in mm ²										
kW	HP	4x1	4 x 1.5	4 x 2.5	4 x 4	4 x 6	4 x 10	4 x 16	4 x 25	4 x 35	4 x 50	4 x 70
massima lunghezza del cavo in metri												
0.37	0.50	100	152	255								
0.55	0.75	83	126	210	338							
0.75	1	65	99	165	265	405						
1.1	1.5	48	72	120	192	292	485					
1.5	2		53	88	142	215	360					
2.2	3			60	97	147	245	392				
3	4			47	73	110	183	295	510			
4	5.5				55	83	138	220	380			
5.5	7.5					60	100	160	275	385		
7.5	10					45	73	114	195	275	395	
9.2	12.5						64	100	157	220	315	
11	15						54	87	135	190	270	378
13	17.5							75	117	164	236	330
15	20							65	102	144	205	287
18.5	25								82	114	162	225
22	30								69	95	137	190
30	40									70	102	142
37	50									52	68	95


TRIFASE 400 V - 50 Hz

POTENZA MOTORE (P ₂)		sezione del cavo in mm ²										
kW	HP	4x1	4 x 1.5	4 x 2.5	4 x 4	4 x 6	4 x 10	4 x 16	4 x 25	4 x 35	4 x 50	4 x 70
massima lunghezza del cavo in metri												
0.37	0.50	300										
0.55	0.75	250	380									
0.75	1	195	295									
1.1	1.5	145	215	360								
1.5	2	105	160	265	425							
2.2	3	70	110	180	290	440						
3	4	55	85	140	220	330						
4	5.5	40	60	105	165	250	415					
5.5	7.5		45	75	120	180	300	480				
7.5	10		35	55	95	135	220	340	585			
9.2	12.5			47	75	115	190	300	470			
11	15			40	65	95	160	260	405			
13	17.5				60	85	140	225	350	490		
15	20				50	75	125	195	305	430		
18.5	25					58	100	155	245	340	485	
22	30					49	85	130	205	285	410	570
30	40					36	63	96	152	210	305	425
37	50						47	74	115	156	205	284

Caduta di tensione 3% - Massima temperatura ambiente + 30 °C

DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

(per tubazioni diritte di 15-250 mm di diametro interno e portate da 8 a 8330 l/min)

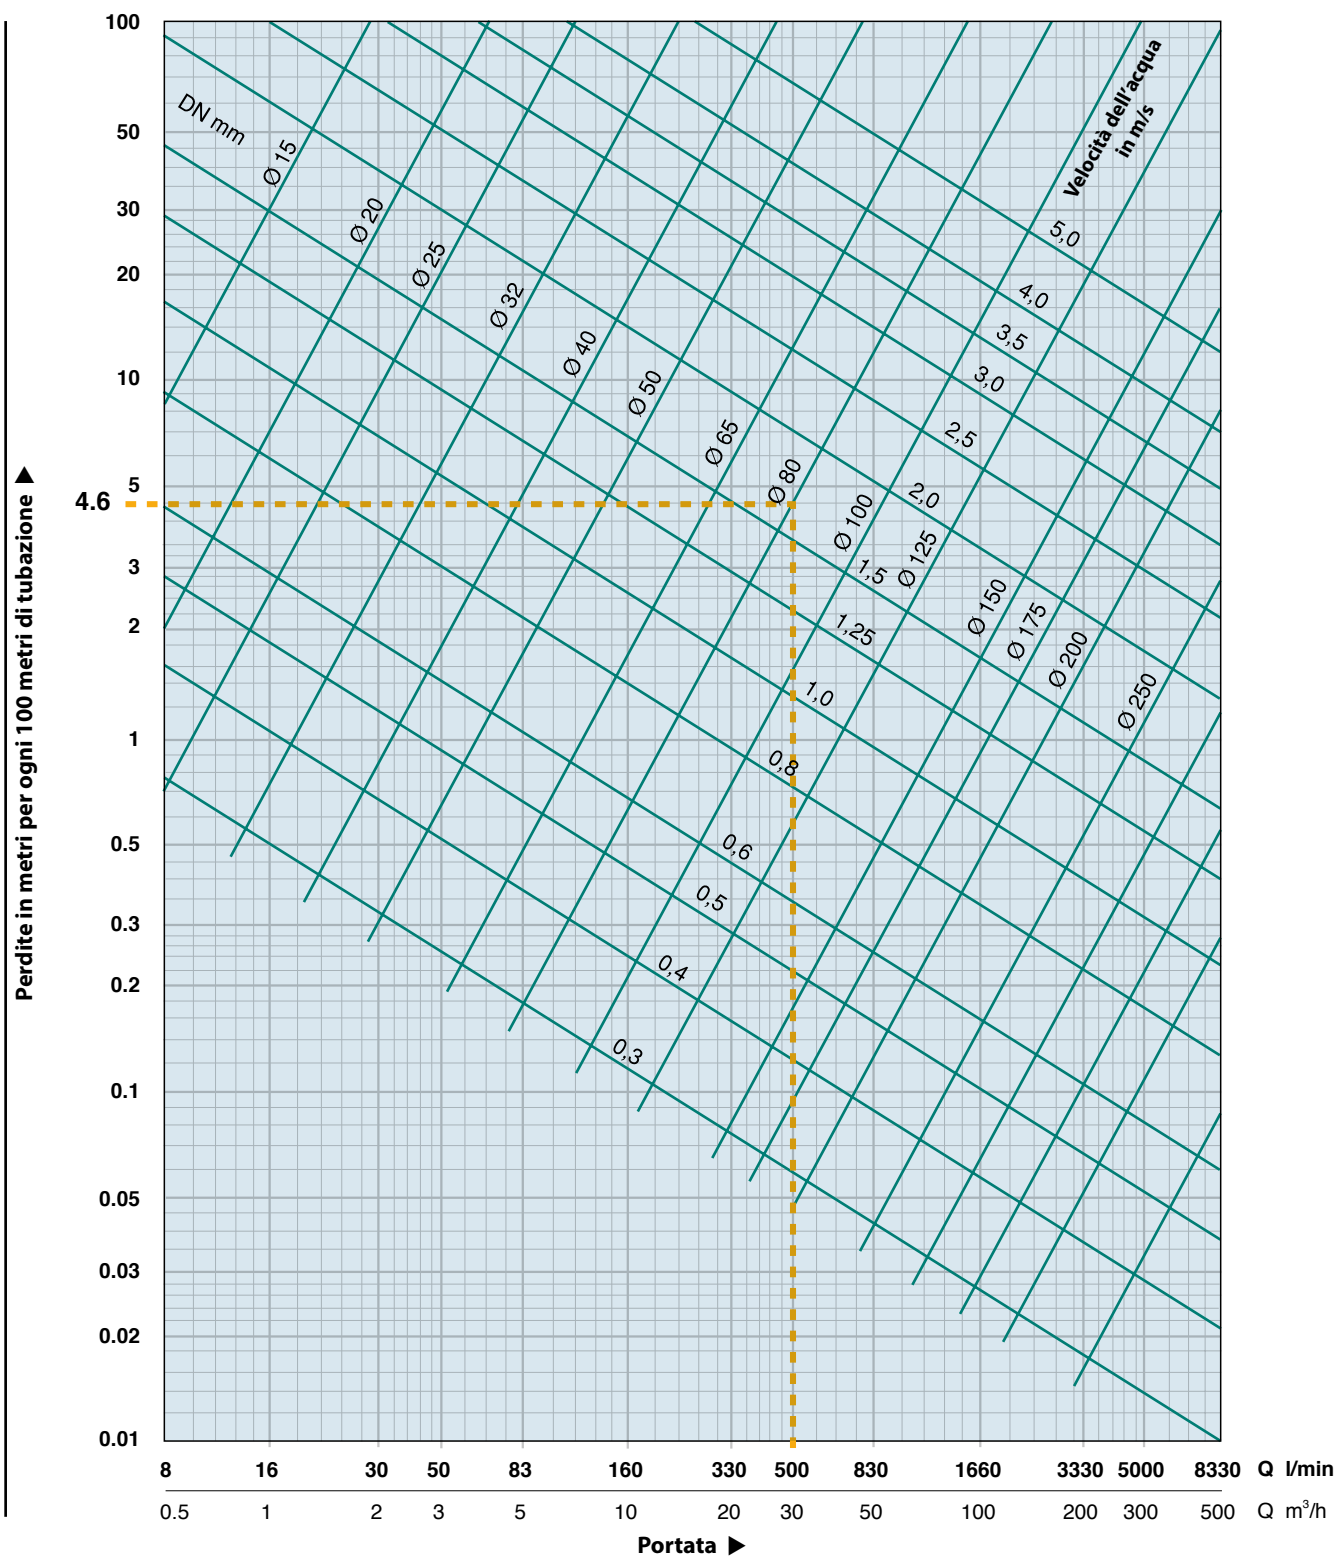

I dati della tavola hanno valore per acqua fredda e per liquidi con uguale viscosità cinematica, per tubi nuovi di fabbrica, in ghisa. Le perdite di carico **hv** risultanti dalle tavole devono essere moltiplicati per: **0.8** per tubi di acciaio, laminati nuovi; **1.25** per tubi di ferro, vecchi, leggermente arrugginiti; **1.7** per tubi vecchi per i quali occorre tenere presente la sezione ridotta per effetto della incrostazione.

➡ **ESEMPIO:** Dati di portata **Q = 500 l/min**, tubo in acciaio nuovo Ø 80 mm, lunghezza tubo 50 m.

Sull'asse orizzontale si individua la portata e si prosegue in verticale fino ad incontrare la retta di DN 80 mm.

Le perdite di carico si leggono quindi sull'asse verticale.

hv = 4,6 m ogni 100 m di tubo.

hv1 = 4,6 x 0,8 = 3,68 m/100 (tubo di acciaio).

Per considerare la lunghezza reale della tubazione:

hv2 = 3,68 x 50:100 = 1,84 m (per 50 m di tubo).

La velocità del flusso si determina considerando il punto d'intersezione che si trova fra le rette oblique di valore 1,5-2 m/sec. Quindi nel caso in esame si ha:

C = 1,7 metri/sec. c.a.

PUMP SELECTOR

■ The spring of data

Il selettore di elettropompe Pedrollo.

Lo strumento che ti aiuta a scegliere l'elettropompa più adatta alle tue esigenze.

The screenshot shows the Pedrollo Pump Selector web application. At the top, there's a navigation bar with the Pedrollo logo and the tagline "The spring of data". Below this, the main content area is divided into two columns. The left column, titled "Prodotti", displays a grid of various pump models including PK, PQ, PKS, PQ-EKO, PQ-PRO, PQ-Bs, PGA, PQ 3000, PV, CK, CKR, JSW1, JSW2, JSW3, SPRINKLER, JCR1, JCR2, PLURJET 80X100X, PLURJET 80-100, and PLURJET 90X200X. The right column, titled "Filtri", contains a search bar and filter options for "Tipologia liquido" (Tutti) and application types (Agricolo, Domestico, Civile, Industriale). Below the product grid, there's a "Punto di Lavoro" section with input fields for Portata (l/min), Prevalenza (m), Altezza geodetica (m), and NPSHa (m), along with a "Seleziona" button and a "Reset" button.

Per accedere al **Pump Selector – The spring of data**

<https://springofdata.pedrollo.com/selector>



Per avere una panoramica generale delle principali funzioni guarda il Video Tutorial

<https://www.youtube.com/watch?v=P9KGM0aDz58>



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA

1 ORDINI E CONFERME D'ORDINE

- 1.1 Il Cliente è tenuto a effettuare gli ordini relativi ai prodotti di Pedrollo S.p.A. ("Prodotti") per iscritto, preferibilmente tramite e-mail. Gli ordini devono indicare le denominazioni esatte dei Prodotti così come risultanti dal listino in vigore e le relative quantità richieste. Pedrollo S.p.A. si riserva la facoltà di accettare gli ordini entro 15 giorni dal ricevimento degli stessi, impegnandosi a compiere ogni ragionevole sforzo per confermarli ed evaderli nel rispetto della propria capacità produttiva, logistica e organizzativa. Se Pedrollo S.p.A. non comunica l'accettazione degli ordini entro 15 giorni da quando sono stati ricevuti, gli ordini si considerano rifiutati e il Cliente può procedere con un nuovo ordine. Pedrollo S.p.A. è tenuta a fornire tutti i Prodotti ordinati solo se disponibili e a condizione che il loro pagamento sia adeguatamente garantito. Pedrollo S.p.A., in ragione di comprovate esigenze organizzative e produttive, si riserva la facoltà di annullare, anche parzialmente, gli ordini già accettati prima dell'avvio delle pratiche di spedizione. In tale ipotesi, Pedrollo S.p.A. si impegna a darne tempestiva comunicazione al Cliente e, in caso di annullamento totale o parziale dell'ordine non reversibile, a restituire al Cliente, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione l'eventuale corrispettivo già versato per i Prodotti annullati, oppure a trattenerlo in acconto su futuri ordini, previo consenso del Cliente. Resta inteso che Pedrollo S.p.A. non è responsabile per gli eventuali danni subiti dal Cliente o da terzi, salvo i casi di dolo o colpa grave. Per ordini inferiori a euro 100,00 è previsto un addebito minimo per spese di gestione ordine.

2 PREZZI E PAGAMENTI

- 2.1 I prezzi dei Prodotti sono quelli risultanti dal listino in vigore al momento del ricevimento dell'ordine, salvo eventuali offerte o sconti di periodo, e non includono l'I.V.A. I prezzi si intendono al netto delle eventuali spese di trasporto, che non sono vincolate al contratto di vendita o a eventuali offerte o sconti di periodo. Le Parti danno atto che i costi del trasporto possono essere soggetti a eventuali aumenti che dovessero intervenire prima della spedizione.
- 2.2 I pagamenti sono effettuati di regola in via anticipata, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, e direttamente al domicilio di Pedrollo S.p.A., secondo le modalità ed entro i termini indicati nelle fatture. Eventuali pagamenti fatti ad agenti o rappresentanti non sono efficaci fino a che le relative somme non siano state incassate da Pedrollo S.p.A.
- 2.3 In caso di mancato o ritardato pagamento entro i termini concordati, sono applicati, senza necessità di preavviso, gli interessi moratori nella misura prevista dal D. Lgs. 231/2002 e ss. mm.
- 2.4 In caso di mancato o ritardato pagamento, a Pedrollo S.p.A. è riconosciuta la facoltà di sospendere la fabbricazione e la consegna dei Prodotti oggetto dell'ordine, dandone avviso al Cliente senza che ciò possa dare diritto alcuno a eventuali rivalse, risarcimenti o indennizzi di sorta, fatto salvo invece ogni altro diritto di Pedrollo S.p.A.

3 CONSEGNE

- 3.1 La consegna dei Prodotti viene effettuata secondo le modalità descritte su ciascun singolo ordine ed entro il termine di volta in volta concordato tra le Parti, da ritenersi in ogni caso non essenziale. Salvo diverso accordo tra le Parti, la scelta dei mezzi di trasporto, dei vettori e/o degli spedizionieri è rimessa unicamente alla decisione insindacabile di Pedrollo S.p.A. È esclusa ogni responsabilità di Pedrollo S.p.A. per eventuali danni derivati da ritardi nella consegna, salvo i casi di dolo o colpa grave.
- 3.2 Nel caso in cui il trasporto sia, in tutto o in parte, a carico del Cliente, quest'ultimo è tenuto a stipulare un'adeguata polizza assicurativa a copertura dell'intero valore dei Prodotti trasportati. In mancanza, il Cliente si impegna a tenere indenne e manlevare Pedrollo S.p.A. da qualsiasi danno, perdita o ammanco che dovesse verificarsi durante il trasporto.
- 3.3 La consegna dei Prodotti si intende sempre effettuata per conto del Cliente e a suo esclusivo rischio e pericolo, salvo diverso accordo scritto tra le Parti da definirsi tassativamente al momento dell'ordine, anche mediante l'indicazione dell'Incoterms applicabile. In assenza di diversa pattuizione, Pedrollo S.p.A. non è responsabile per eventuali danni, avarie o perdite che possano verificarsi durante il trasporto, salvo i casi di dolo o colpa grave. Resta inteso che, in caso di trasporto di container, gli oneri per i giorni di sosta aggiuntivi dovuti a ritardi nel ritiro al porto di destinazione sono a carico del Cliente.
- 3.4 Pedrollo S.p.A. si riserva il diritto di prorogare il termine di consegna o di recedere dal contratto senza alcun obbligo di indennizzo o risarcimento nei seguenti casi:
- a) cause di forza maggiore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi, agitazioni sindacali, guerre, insurrezioni, embarghi, terremoti, inondazioni, incendi, mancanza o insufficienza di energia e ogni altro evento indipendente dalla volontà o comunque imprevedibile al momento della conclusione del contratto di vendita;
 - b) difficoltà nell'approvvigionamento di materie prime;
 - c) errori o ritardi da parte del Cliente nella trasmissione delle indicazioni necessarie all'esecuzione dell'ordine;
 - d) inadempimento alle obbligazioni di pagamento da parte del Cliente;
 - e) modifiche dell'ordine, anche se accettate da Pedrollo S.p.A., successive alla conferma d'ordine.

4 RECLAMI E RESI

- 4.1 I reclami per danni o ammanchi di materiale visibili al momento della consegna - ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli riconducibili a manomissioni dell'imballo o del bancale - devono essere presentati tempestivamente al vettore al momento della consegna dei Prodotti tramite riserva specifica e comunicati a Pedrollo S.p.A. entro 5 (cinque) giorni dalla consegna medesima, a pena di decadenza.
- 4.2 I reclami relativi a danni, schiacciamenti o ammanchi non rilevabili al momento della consegna, ma riscontrabili esclusivamente all'atto dell'apertura del bancale o del collo, devono essere denunciati per iscritto a Pedrollo S.p.A., corredati da idonea documentazione fotografica comprovante il danno o l'ammanco, entro e non oltre 4 (quattro) giorni dalla consegna, a pena di decadenza.
- 4.3 I reclami relativi a errori, scambi di Prodotti o differenze nelle quantità devono essere trasmessi per iscritto a Pedrollo S.p.A. entro 4 (quattro) giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti, a pena di decadenza. In caso di differenze di quantità, fa fede il peso lordo del collo così come rilevato al momento del caricamento.

- 4.4 Per il reso di Prodotti ordinati per errore dal Cliente è necessaria la previa autorizzazione scritta di Pedrollo S.p.A. La restituzione viene effettuata in porto franco, secondo le istruzioni di Pedrollo S.p.A.
- 4.5 Eventuali contestazioni relative a Prodotti in fase di fabbricazione, pronti per la spedizione, spediti o già in possesso del Cliente non sollevano quest'ultimo dall'obbligo di ritirare l'intero quantitativo ordinato né dall'obbligo di effettuare il pagamento entro la scadenza stabilita.

5 GARANZIA

- 5.1 Pedrollo S.p.A. concede ai propri Clienti una garanzia di buon funzionamento dei Prodotti per difetti di fabbricazione e del materiale con validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di acquisto, da comprovarsi tramite regolare documentazione fiscale. La garanzia è in ogni caso soggetta alle seguenti condizioni:
- a) la garanzia ha ad oggetto unicamente i Prodotti acquistati direttamente da Pedrollo S.p.A. o dai suoi rivenditori autorizzati;
 - b) i Prodotti devono essere installati da personale tecnicamente qualificato, non essendo concepiti per essere installati dal consumatore generico.
- 5.2 Sono in ogni caso esclusi dalla garanzia:
- a) malfunzionamenti o danni provocati da errori di collegamento elettrico, mancanza di protezione adeguata, montaggio difettoso, errate manovre o mancanza di cura nell'esecuzione dell'installazione o dell'impianto;
 - b) avarie provocate da corrosioni o abrasioni dei materiali derivanti dall'utilizzo o dal pompaggio di un liquido non idoneo o diverso da quello previsto;
 - c) malfunzionamenti causati da installazioni non eseguite a perfetta regola d'arte;
 - d) malfunzionamenti o danneggiamenti dei Prodotti derivanti da sovraccarichi dei medesimi rispetto ai relativi limiti di targa;
 - e) malfunzionamenti o danni derivanti dall'usura normale dei Prodotti.
- 5.3 In caso di operatività della garanzia, Pedrollo S.p.A. si impegna a riparare o sostituire il Prodotto difettoso presso le proprie sedi o presso un Centro Assistenza Autorizzato, con esclusione di qualsiasi pretesa risarcitoria o indennizzo.
- 5.4 Il Prodotto ritenuto difettoso deve pervenire presso una delle sedi di Pedrollo S.p.A., previa espressa autorizzazione di quest'ultima, in porto franco, o presso la sede di un Centro Assistenza Autorizzato. Pedrollo S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la scelta tra riparazione o sostituzione. A riparazione o sostituzione avvenuta, in caso di operatività della garanzia, il Prodotto è riconsegnato al Cliente in porto franco.
- 5.5 L'operatività della garanzia è altresì esclusa nei seguenti casi:
- a) mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi da parte del Cliente;
 - b) manomissione del Prodotto ad opera di terzi non autorizzati;
 - c) mancata denuncia del vizio e/o del malfunzionamento entro il termine tassativo di giorni 8 (otto) dalla scoperta.
- 5.6 Il Cliente riconosce che Pedrollo S.p.A. non effettua vendite dirette ad acquirenti qualificabili come "consumatori" ai sensi della normativa sulla vendita di beni di consumo di cui al D. Lgs. n. 206/2005 (cd. "Codice del Consumo"). Le condizioni di garanzia di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai Clienti che abbiano acquistato direttamente i Prodotti da Pedrollo S.p.A., con espressa esclusione di qualsiasi diritto o pretesa in capo a clienti finali o terzi privi di rapporto contrattuale diretto con la stessa. In caso di rivendita di un Prodotto da parte del Cliente ad acquirente finale qualificabile come consumatore Pedrollo S.p.A. riconosce al Cliente il diritto di regresso previsto dal Codice del Consumo alle seguenti condizioni, a pena di decadenza, ferme le condizioni di garanzia di cui sopra:
- a) Pedrollo S.p.A. deve essere informata, con un mezzo di comunicazione che assicuri la prova della ricezione, entro il termine tassativo di giorni 8 (otto) dalla prima contestazione del consumatore;
 - b) Pedrollo S.p.A. deve essere informata, con le stesse modalità ed entro il medesimo termine di cui al punto precedente, di ogni eventuale iniziativa stragiudiziale o giudiziale del consumatore;
 - c) il diritto di regresso è riconosciuto unicamente nel caso in cui risulti riconosciuta da Pedrollo S.p.A. o accertata giudizialmente la tempestività della contestazione da parte del consumatore e l'operatività della garanzia secondo le condizioni di garanzia di cui agli articoli precedenti.
- 5.7 Fermo restando quanto inderogabilmente previsto dalla legge, la responsabilità di Pedrollo S.p.A. per danni derivanti da difetti dei Prodotti non potrà eccedere il valore del singolo Prodotto difettoso che ha dato origine al danno, come risultante dal prezzo di vendita fatturato o, in mancanza, da quello risultante dal listino. In nessun caso il Pedrollo S.p.A. potrà essere ritenuta responsabile per danni indiretti, consequenziali, perdita di profitto, perdita di produzione o di avviamento, salvo il caso di dolo o colpa grave.

6 DISPOSIZIONI VARIE

- 6.1 Pedrollo S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche unilaterali alle presenti condizioni generali di vendita e di garanzia in ragione di comprovate esigenze organizzative, logistiche o gestionali, previa comunicazione scritta al Cliente. In tal caso, il Cliente avrà facoltà di recedere dal contratto nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, la modifica si considera accettata e vincolante tra le Parti.
- 6.2 Le presenti condizioni generali di vendita e garanzia sono regolate dalla legge italiana, con esclusione dell'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili.
- 6.3 Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione o esecuzione delle presenti condizioni generali di vendita e di garanzia, anche in relazione all'operatività di quest'ultima è competente in via esclusiva il Foro di Verona (Italia). In deroga a quanto sopra stabilito, Pedrollo S.p.A. si riserva comunque la facoltà di adire il giudice competente presso il foro del Cliente.
- 6.4 I dati del Cliente sono trattati conformemente alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR e D. Lgs. 196/2003 – Codice della Privacy).

UFFICIO COMMERCIALE ITALIA

Pedrollo S.p.A.

Via Enrico Fermi, 7 - 37047 San Bonifacio (VR)

tel. +39 045 6136311

fax +39 045 7612253

vendite@pedrollo.com

www.pedrollo.com

ABRUZZO

CLIMAPIÙ di Federico di Clerico

Via G. Di Vittorio, 4

65015 Montesilvano (PE)

tel. +39 085 4684974

cell. +39 347 3769741

fax +39 085 4684974

vendite@pedrollo.com

BASILICATA

**ACQUAMOVE snc
di Cipriani Pietro & Co.**

SP1 Modugno/Bari

Km 0,800 - Lotto C1

70026 Modugno (BA)

tel. +39 080 2460532

cell. +39 329 5852272

fax +39 080 9643588

vendite@pedrollo.com

CALABRIA

MICHELE GRUTTERIA

Via Calabria, 46

88046 Lamezia Terme (CZ)

tel. +39 335 5635620

fax +39 0968 441962

vendite@pedrollo.com

CAMPANIA

PARTENOMOTOR sas

Via Trivio Quaranta, snc

81025 Marcianise (CE)

tel. +39 0823 1497440

fax +39 0823 1497443

vendite@pedrollo.com

EMILIA ROMAGNA

(BO-FE-FC-MO-RA-RE-RN-PR-PC)

ALBERGHINI ENRICO

Via Malafarina, 20

40066 Pieve di Cento (BO)

cell. +39 348 5827947

fax +39 051 6861728

vendite@pedrollo.com

FRIULI VENEZIA GIULIA

MATTEO RUFFIN

Via Casolina, 11

35020 Masera' di Padova (PD)

cell. +39 347 7724337

vendite@pedrollo.com

LAZIO

(RM - LT - FR)

TIENI & VENDETTI Rapp.ze

Viale Timocle, 60

00124 Roma

Salvatore Tieni: +39 342 0024714

Adriano Vendetti: +39 329 7335169

vendite@pedrollo.com

(RI-VT)

DANILO NOCCHI Rapp.ze

Piazza della Concordia, 10

06039 Borgo Trevi (PG)

tel. +39 0742 780342

cell. +39 348 2321799

fax +39 0742 780342

vendite@pedrollo.com

LIGURIA

S.T. SISTEMI TECNOLOGICI snc

Corso Marengo, 175

15067 Novi Ligure (AL)

Claudio Bontà: +39 347 2768361

Marco Sgarbi: +39 348 2225755

fax +39 010 6459530

vendite@pedrollo.com

LOMBARDIA

BRUSADELLI LUCA

Via S. Agostino 17

23892 Bulciago (LC)

Luca Brusadelli: **cell. 320 4038806**

Alessio Rovelli: **cell. 391 4533748**

MARCHE

NEW CLIMA snc di Ciccola & Molini

Via Concordia, 68

62100 Piediripa di Macerata (MC)

tel. +39 0733 292574

fax +39 0733 292574

vendite@pedrollo.com

MOLISE

CLIMAPIÙ di Federico Di Clerico

Via G. Di Vittorio, 4

65015 Montesilvano (PE)

tel. +39 085 4684974

cell. +39 347 3769741

fax +39 085 4684974

vendite@pedrollo.com

PIEMONTE

IDROTECH sas

Via Antonio De Francisco, 133/1

10036 Settimo Torinese (TO)

tel. +39 011 8982217

vendite@pedrollo.com

PUGLIA

**ACQUAMOVE snc
di Cipriani Pietro & Co.**

SP1 Modugno/Bari -

Km 0,800 - Lotto C1

70026 Modugno (BA)

tel. +39 080 2460532

cell. +39 329 5852272

fax +39 080 9643588

vendite@pedrollo.com

SARDEGNA

SINERGIE Rapp.ze di Pau e Pili snc

Via Sardegna, 7

09170 Oristano

tel. +39 0783 359975

Nicola Pili: +39 347 9534846

Stefano Pau: +39 328 6173139

vendite@pedrollo.com

SICILIA

CIANCIO AGENZIE snc

Via Napoli, 7/A

95020 Cannizzaro Acicastello (CT)

tel. +39 095 7125387

fax +39 095 7125115

vendite@pedrollo.com

TOSCANA

**AGENZIA MDR S.N.C. di
Dubois David e Ceglia Massimiliano**

Via Gattinella 18/5

50013 Campi Bisenzio (FI)

Dubois David: **+39 348 23 10 255**

Ceglia Massimiliano: **+39 348 31 31 177**

vendite@pedrollo.com

TRENTINO ALTO ADIGE

MATTEO RUFFIN

Via Casolina, 11

35020 Masera' di Padova (PD)

cell. +39 347 7724337

vendite@pedrollo.com

UMBRIA

DANILO NOCCHI Rapp.ze

Piazza della Concordia, 10

06039 Borgo Trevi (PG)

tel. +39 0742 780342

cell. +39 348 2321799

fax +39 0742 780342

vendite@pedrollo.com

VALLE D'AOSTA

IDROTECH sas

Via Antonio De Francisco, 133/1

10036 Settimo Torinese (TO)

tel. +39 011 8982217

vendite@pedrollo.com

VENETO

MATTEO RUFFIN

Via Casolina, 11

35020 Masera' di Padova (PD)

cell. +39 347 7724337

vendite@pedrollo.com

I dati contenuti nella presente pubblicazione non devono essere considerati impegnativi.
La PEDROLLO S.p.a. si riserva la facoltà di apportare le modifiche che riterrà più opportune ai fini del miglioramento della propria produzione.

COD. Z-LIS061EUITR00