



2026.06
LISTINO PREZZI



LA STORIA

HISTORY

Un'azienda storica. Pintossi+C è una delle aziende più longeve in Italia e nel mondo operanti nella produzione di articoli e componenti per **riscaldamento, impianti sanitari e distribuzione gas**, con oltre 100 anni di esperienza alle spalle.

L'azienda nasce agli inizi del secolo scorso, nel **1916** a Lumezzane, in provincia di Brescia, dai **Fratelli Domenico, Benedetto e Francesco** col nome di *Fratelli Pintossi fu Vincenzo*.

Nel 1955 la società si trasforma in **Officina Idrotermotecnica Pintossi snc** specializzandosi nella produzione di prodotti per idraulica e riscaldamento.

Nel 1975 la gestione dell'azienda passa a **Caterina**, figlia di Benedetto, e al marito **Paolo Gnutti**. In seguito a questo passaggio l'azienda diventa **Pintossi+C snc**.

In seguito alla forte espansione nel mercato domestico e internazionale, nel 1998 Pintossi+C decide di mantenere lo stampaggio e la lavorazione dei prodotti nello storico sito di Lumezzane e spostare nei nuovi stabilimenti di Gussago i reparti di assemblaggio e stoccaggio della merce, garantendo così anche un miglior supporto logistico ai propri clienti. Attualmente tutti gli stabilimenti occupano un'area di 25.000 mq di cui 10.000 coperti.

La lunga storia dell'azienda certifica meglio di qualsiasi altro dato, come Pintossi+C abbia saputo superare indenne due conflitti mondiali e diverse crisi, adattandosi ai cambiamenti del tempo e costruendo il proprio futuro.

Oggi, arrivati alla **quarta generazione**, Pintossi+C continua a mantenere un importante legame con il proprio **passato**, raccogliendo le nuove sfide e cercando di trasformare ogni momento che il **futuro** offre in nuove opportunità.



An historical company. Pintossi+C is one of the most enduring companies in Italy and in the world, operating in the production of articles and components for **heating and plumbing systems and gas distribution**, with over 100 years experience behind them.

The company has been founded at the beginning of the last century, in **1916** in Lumezzane, in Brescia area, by the will of the **Brothers Domenico, Benedetto and Francesco Pintossi** with the name of *Fratelli Pintossi fu Vincenzo*.

In 1955 the company turns in **Officina Idrotermotecnica Pintossi snc** specializing in the production of heating and plumbing products.

In 1975 the company management moves to **Caterina**, daughter of Benedetto, and her husband **Paolo Gnutti**. As a result of this step the company turns in **Pintossi+C snc**.

Following of the strong increase of the domestic and international market, in 1998 Pintossi+C took the decision to maintain hot forging and machining departments in the historical site of Lumezzane and to move in the new plants situated in Gussago, the assembling department and warehouse, in order to guarantee a better logistical support to the customers. Currently all the facilities cover an extensive area of 25.000 mq of which 10.000 are covered.

The long history of the company certifies better than anything else how Pintossi+C has been able to get through two World Wars and several crisis undamaged, adapting itself to the changes of time and building its own future.

Today, in its **fourth generation**, Pintossi+C continues to keep an important bond with its own **past**, gathering new challenges and trying to shape every chance the **future** offers in new opportunities.



1916



Nasce a Lumezzane la FRATELLI PINTOSSÌ FU VINCENZO, dai Fratelli Benedetto, Francesco e Domenico, specializzata in fusione ottone, bronzo e lavorazioni meccaniche.

FRATELLI PINTOSSÌ FU VINCENZO was founded in Lumezzane by brothers Benedetto, Francesco e Domenico, specialized in brass and bronze casting and mechanical machining.

1955



La società si trasforma in OFFICINA IDROTERMOTECNICA PINTOSSÌ SNC specializzandosi nella produzione di prodotti per idraulica e riscaldamento.

In 1955 the company turns in OFFICINA IDROTERMOTECNICA PINTOSSÌ SNC specializing in the production of heating and plumbing products.

1975



Paolo Gnutti, marito di Caterina Pintossi, entra nel capitale sociale dell'azienda che diventa PINTOSSÌ+C SNC.

Paolo Gnutti, husband of Caterina Pintossi, becomes a shareholder of the company that turns in PINTOSSÌ+C SNC.

1982



PINTOSSÌ+C SNC si trasforma in SPA. PINTOSSÌ+C SNC turns in a LTD company.


1998



Acquisizione del nuovo polo logistico di Gussago (BS).




Construction of the new logistic area and working site of Gussago (BS).

2017



Riqualificazione e rinnovamento del reparto di assemblaggio automatizzato negli stabilimenti di Gussago.

Renewing and improving of the automatized assembling department in Gussago buildings.

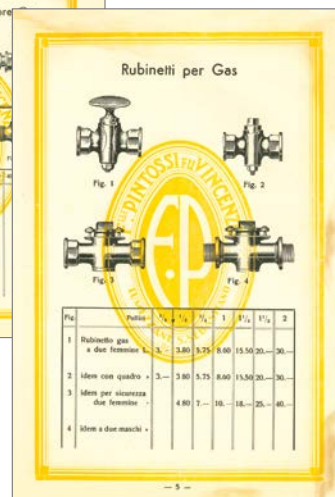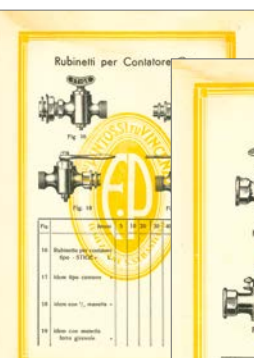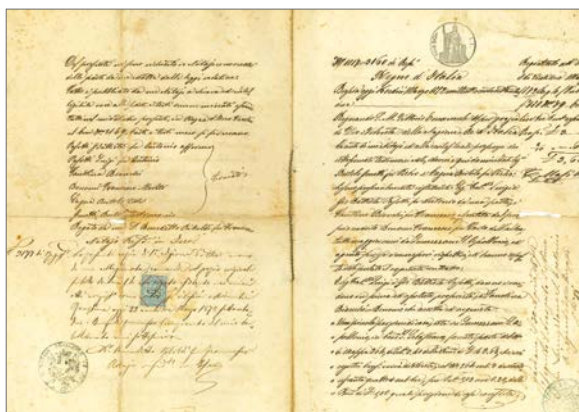

CICLO PRODUTTIVO INTEGRATO

INTEGRATED PRODUCTION CYCLE

La **totale gestione interna** della filiera produttiva permette a Pintossi+C di garantire un controllo capillare di ogni fase e un'estrema flessibilità produttiva.


Tutto il ciclo produttivo, dallo stampaggio a caldo dell'ottone fino allo stoccaggio nello stabilimento dedicato di Gussago, viene interamente gestito all'interno dell'azienda, garantendo il massimo rispetto degli standard qualitativi aziendali e normativi.

L'utilizzo dei metodi più avanzati e di ultima generazione, sia nel **controllo e test** dei singoli prodotti durante le varie fasi di lavorazione sia di progetti legati all'**industria 4.0**, hanno permesso di sfruttare le innovazioni tecnologiche, garantendo un'**elevata qualità** e migliorando l'**efficienza produttiva**.

The **internal total management** of the supply chain allows Pintossi+C to grant a capillary control of each step and an ultimate production flexibility.

All the supply chain, from hot brass forging up to the stocking department in the dedicated logistic site in Gussago, is entirely carried out and managed by the company itself, complying with the highest internal and regulatory quality standards.

Using the most advanced **control** and **test** methods for the produced componets during the different manufacturing steps and the applications of the **industry 4.0** concepts, allowed to take advantage of the ultimate technological innovations, granting an **excellent quality** and improving the **production efficiency**.

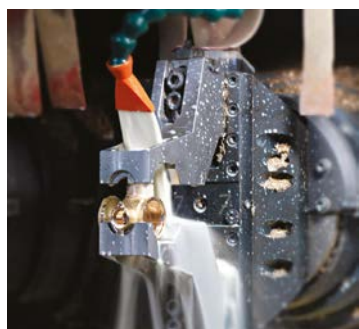

01

Ricezione materie prime
Raw materials receiving

02

Stampaggio a caldo
Hot brass forging

03

Reparto transfer
Transfer department

QUALITÀ E CERTIFICAZIONI

QUALITY AND CERTIFICATIONS

Pintossi+C è un'azienda solida, che negli anni è maturata e si è rinnovata per offrire ai propri clienti un servizio attento e puntuale, proponendo esclusivamente **prodotti sicuri e certificati**.

Il sistema di qualità aziendale è certificato secondo la UNI EN ISO 9001:2015 dal lontano 1997. Per Pintossi+C questa certificazione non rappresenta soltanto una sigla, ma un modo di lavorare e di fare azienda che si ispira a dei principi ben precisi. L'azienda ha recentemente rinnovato questa certificazione nel 2020, in base ai nuovi requisiti imposti.

Con l'obiettivo di aumentare sempre maggiormente le prestazioni e l'affidabilità dei propri prodotti, l'azienda collabora con i maggiori **enti e laboratori italiani e europei**, oltre ad aver conseguito importanti riconoscimenti e certificazioni sulle varie tipologie di articoli che identificano il core business di Pintossi+C.

Pintossi+C is a strong company, that over the years has matured and renewed itself in order to offer to its customers an accurate and professional service, by offering only **safe and certified products**.

The company quality system is certified according to UNI EN ISO 9001:2015 since 1997. For Pintossi+C this certification does not represent just an acronym, but a way of working and doing business which takes inspiration by very specific principles. The company has recently renewed this certification in 2020, following the new updated requirements and standards.

With the purpose to increase the performance and reliability of its products more and more, the company cooperates with the most important **italian and european bodies and laboratories**, other than having achieved important awards and certifications on the different items which identify Pintossi+C core business.



04

Assemblaggio
Assembling department

05

Confezionamento
Packing department

06

Stoccaggio
Storage

I NOSTRI VALORI


OUR VALUES



MADE IN ITALY

Pintossi+C è fortemente legata al proprio territorio e alle proprie origini. L'intero processo produttivo è concentrato negli **stabilimenti italiani** di Lumezzane e Gussago, che vedono impiegate oltre **50 persone**. Una produzione 100% Made in Italy.

Pintossi+C is strongly bound to its territory and origins. The entire productive process is located in the **italian factories** of Lumezzane and Gussago, in which are working over **50 employees**. A production 100% Made in Italy.

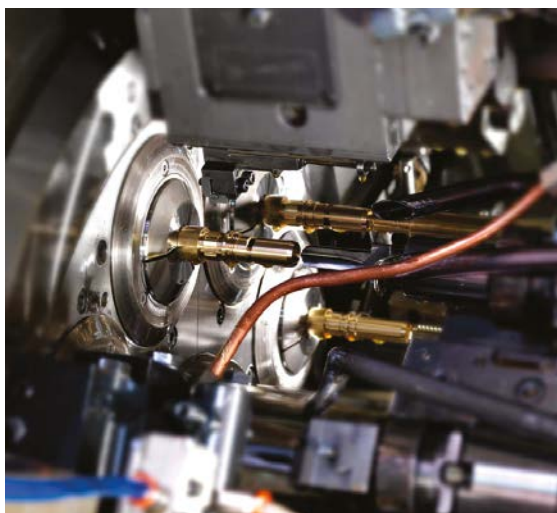

INNOVAZIONE & ISPIRAZIONE

INNOVATION & INSPIRATION

Pintossi+C è un'azienda in **costante evoluzione**, sia nella ricerca di nuove soluzioni nei vari ambiti applicativi, sia nell'introduzione di nuove tecnologie produttive e di monitoraggio, volte al miglioramento dei termini di efficienza produttiva e qualità dei propri prodotti.

Pintossi+C is a company in **constant evolution**, both in researching new solutions in the different fields of application and in introducing new monitoring and production technologies, with the aim of the continuous improvement in terms of production efficiency and quality of product.



QUALITÀ & CONTROLLO

QUALITY & CONTROLS

Pintossi+C ha fondato le proprie basi su un valore chiamato **"gestione totale della qualità"**. Tutte le attività strategiche sono internalizzate, in maniera tale da permettere il monitoraggio accurato di tutte le fasi produttive. L'azienda è costantemente impegnata nel soddisfare i sempre più stringenti standard interni e quelli richiesti dalle nuove normative di riferimento.

Pintossi+C founded its roots on a value called **"total quality management"**. All the strategic activities have been insourced, in order to allow an accurate monitoring of all the different production steps. The company is constantly engaged in satisfying the increasingly stringent standards and the ones requested from the reference regulation.

BIM - LA RIVOLUZIONE DIGITALE

BIM - THE DIGITAL REVOLUTION

BIM, acronimo di **Building Information Modeling**, è il futuro della progettazione edilizia.

In ogni parte del mondo tutti i professionisti del settore, sono sempre maggiormente focalizzati alla digitalizzazione dei processi di gestione degli edifici, dalle loro fasi di creazione fino alla demolizione e smaltimento.

Per questo motivo le aziende devono essere in grado di rendere accessibili ai propri clienti, in maniera facile e completa, il maggior numero di informazioni tecniche dei propri prodotti, attraverso la fornitura di un **modello digitale**, che permetta l'accesso completo a queste informazioni.


Grazie alla stretta collaborazione con **Bimobject**, la principale piattaforma al mondo per numero di accessi e download di contenuti BIM, Pintossi+C è entrata a far parte di questa rivoluzione digitale.

BIM, acronym of **Building Information Modeling**, is the future of building design.

In every part of the world all the professionals in the sector are always more focused in the digitalization of the building management processes, from their design phases up to demolition and disposal.

For this reason companies must be able to make accesible to their customers, in an easy and complete way, the biggest number of technical information possible, through the provision of a **digital model**, which allows total access to this information.

Thanks to the strict cooperation with **Bimobject**, the biggest world platform for number of access and download of BIM contents, Pintossi+C became part of this digital revolution.

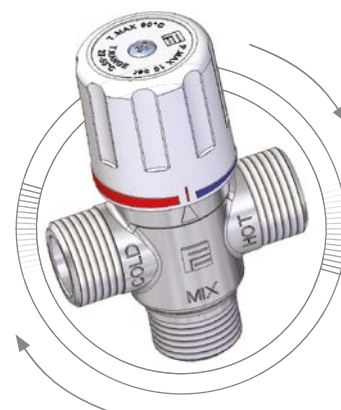

PRODOTTI SU MISURA - OEM

CUSTOM MADE PRODUCTS - OEM

Puntando sull'**esperienza** acquisita nel corso degli anni, implementata e valorizzata da una sempre più ampia collaborazione con i principali OEM del settore ITS e delle energie rinnovabili, Pintossi+C è in grado di gestire e sviluppare qualsiasi tipo di soluzione.

Grazie ad un team interno di collaboratori altamente specializzati sia lato tecnico che commerciale, l'azienda è specializzata nel tradurre le richieste dei clienti in nuovi prodotti, con un supporto costante durante tutte le varie fasi di **sviluppo dell'idea**, dalla progettazione fino alla sua realizzazione.

Focusing on the **experience** gained over the years, implemented and enhanced by an ever growing cooperation with the main OEMs, which operate in the field of plumbing applications, heating systems and renewable energy, Pintossi+C is able to manage and develop any kind of solution.

Thanks to an in-house team highly qualified on the technical and customer care side, the company is specialized in translating requests from customers in new products, with a continuous support during all the different steps, from designing until the final realization.



ENERGIE RINNOVABILI RENEWABLE ENERGY

Realizziamo componenti per impianti solari termici, idrostufe a biomassa, pompe di calore, trattamento aria, sistemi di interfaccia tra impianti tradizionali e ad energia alternativa.

Pintossi+C manufactures components for solar and thermal systems, biomass stoves, heating pumps, air treatment systems and interface circuits between traditional heating and renewable energy systems.



PRODUTTORI DI CALDAIE BOILERS MANUFACTURERS

Realizziamo componenti di sicurezza, gruppi di regolazione e miscelazione, kit allacciamento caldaia, gruppi di riempimento e regolazione, rubinetti di scarico automatico e manuale.

Pintossi+C produces safety groups, mixing and control units, boiler connection kits, filling and control valves and manual and automatic drain valves.



APPLICAZIONI SPECIALI SPECIAL APPLICATIONS

Realizziamo componenti in diverse leghe di ottone per la distribuzione e regolazione dell'acqua, aria, gas, e altri fluidi, seguendo le specifiche esigenze del cliente.

Pintossi+C realizes various brass alloys components for water, air, gas and special fluids distribution and control, following the specific requirements of the customer.





INDICE

INDEX

01



Componenti per
centrale termica
Components for
central heating system

PP. 14 > 23

VALVOLE SFOGO ARIA MANUALI E AUTOMATICHE
MANUAL & AUTOMATIC AIR VENT VALVES

DISAERATORI
DEAERATORS

SEPARATORI IDRAULICI
HYDRAULIC SEPARATORS

GRUPPI DI RIEMPIMENTO
AUTOMATIC FILLING UNITS

VALVOLE DI BY PASS
BY PASS VALVES

VALVOLE MISCELATRICI TERMOSTATICHE
THERMOSTATIC MIXING VALVES

VALVOLE ANTICONDENSA
ANTI-CONDENSATION VALVES

RUBINETTI PER VASI D'ESPANSIONE
SHUT-OFF COCKS FOR EXPANSION VESSELS

RUBINETTI SCARICO CALDAIA
BOILER DRAIN COCKS

TERMOSTATI DI SICUREZZA
SAFETY THERMOSTATS

MANOMETRI E TERMOMANOMETRI
MANOMETERS & THERMOMANOMETERS

02



Defangazione, filtrazione
e trattamento acqua
Magnetic treatment
and water filtration

PP. 24 > 37

DEFANGATORI MAGNETICI COMPATTI
COMPACT MAGNETIC DIRT SEPARATORS

DEFANGATORI MAGNETICI MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION MAGNETIC DIRT SEPARATORS

DEFANGATORI MAGNETICI IN OTTONE
BRASS DIRT SEPARATORS WITH MAGNET

DOSATORI POLIFOSFATI
POLYPHOSPHATE DOSERS

NEUTRALIZZATORE CONDENSA ACIDA
ACID CONDENSATE NEUTRALIZER

KIT PROTEZIONE CALDAIA
BOILER PROTECTION KIT

FILTRI A Y
Y FILTERS

VALVOLA FILTRO MONOBLOCCO
MONOBLOCK FILTER VALVE

FILTRI AUTOPULENTI
SELF CLEANING FILTERS

COLLETTORE DI BY PASS PER ADDOLCITORI
BY PASS MANIFOLD FOR SOFTENERS

CONTENITORI-FILTRO PER ACQUA
WATER FILTER HOUSINGS

CARTUCCE FILTRAZIONE E TRATTAMENTO ACQUA
WATER FILTRATION AND TREATMENT CARTRIDGES

ACCESSORI E RICAMBI
ACCESSORIES & SPARE PARTS

03



Dispositivi di
sicurezza
Safety
devices

PP. 38 > 49

VALVOLE DI SICUREZZA
SAFETY VALVES

VALVOLE DI SICUREZZA
PRESSIONE/TEMPERATURA
PRESSURE/TEMPERATURE SAFETY VALVES

GRUPPI DI SICUREZZA PER CALDAIA
BOILER SAFETY UNITS

VALVOLE DI SICUREZZA PER SCALDABAGNO
SAFETY VALVES FOR WATER HEATERS

GRUPPI DI SICUREZZA PER SCALDA ACQUA
SAFETY GROUPS FOR HOT WATER STORAGE HEATERS

RIDUTTORI DI PRESSIONE
PRESSURE REDUCERS

AMMORTIZZATORI COLPO D'ARIETE
WATER HAMMER ABSORBERS

VALVOLE ANTIGELO PER POMPE DI CALORE
ANTI-FREEZE VALVES FOR HEAT PUMPS

04



Componenti per
impianti solari
Components for
solar systems

PP. 50 > 57

VALVOLE MISCELATRICI TERMOSTATICHE
THERMOSTATIC MIXING VALVES

VALVOLA DEVIATRICE TERMOSTATICA SOLARE
SOLAR THERMOSTATIC DIVERTING VALVE

KIT INTERFACCIA SOLARE-CALDAIA
SOLAR-BOILER CONNECTION KIT

VALVOLE DI SICUREZZA
SAFETY VALVES

VALVOLE DI SICUREZZA PRESSIONE/TEMPERATURA
PRESSURE/TEMPERATURE SAFETY VALVES

VALVOLE DI ZONA
ZONE VALVES

VALVOLE SFOGO ARIA AUTOMATICHE
AUTOMATIC AIR VENT VALVES

VALVOLE SCARICO CALDAIA
DRAIN BALL VALVES

RUBINETTI PER VASI D'ESPANSIONE
SHUT-OFF COCKS FOR EXPANSION VESSELS

05



Collettori e
valvole di zona
Manifolds &
zone valves

PP. 58 > 75

COLLETTORI IN ACCIAIO INOX PREMONTATI
PRE-ASSEMBLED STAINLESS STEEL MANIFOLDS

GRUPPO DI MISCELAZIONE A PUNTO FISSO
SET POINT MIXING UNIT

COMANDI ELETTROTHERMICI
ACTUATORS

VALVOLE A SFERA CON TERMOMETRO
BALL VALVES WITH THERMOMETER

RACCORDI PER COLLETTORI IN ACCIAIO
FITTINGS FOR STAINLESS STEEL MANIFOLDS

ISOLAMENTO ANTICONDENSA PER COLLETTORI IN ACCIAIO INOX
ANTI CONDENSATION INSULATION FOR STAINLESS STEEL MANIFOLDS

COLLETTORI LINEARI componibili
MODULAR LINEAR MANIFOLDS

COLLETTORI COMPLANARI
MONOBLOCK DISTRIBUTION MANIFOLDS

COLLETTORI LINEARI componibili con VALVOLA
MODULAR LINEAR MANIFOLDS WITH VALVES

TERMINALI PER COLLETTORI
END PARTS FOR MANIFOLDS

TAPPI E RACCORDI PER COLLETTORI
PLUGS & FITTINGS FOR MANIFOLDS

CASSETTE DI ISPEZIONE PER COLLETTORI
CABINETS FOR MANIFOLDS

VALVOLE DI ZONA A SFERA
ZONE BALL VALVES

SERVOCOMANDI PER VALVOLE DI ZONA A SFERA
ACTUATORS FOR ZONE BALL VALVES

VALVOLE DI ZONA A MOLLA CON SERVOCOMANDO
SPRING ZONE VALVES WITH ACTUATOR

ACCESSORI E RICAMBI
ACCESSORIES & SPARE PARTS

06



Valvole per
corpi scaldanti
Radiator
valves

PP. 76 > 97

VALVOLE MANUALI
MANUAL VALVES

DETENTORI
LOCKSHIELDS

VALVOLE TERMOSTATICHE E TERMOSTATIZZABILI
THERMOSTATIC & CONVERTIBLE VALVES

VALVOLE PER RADIATORI DI DESIGN
VALVES FOR DESIGNER RADIATORS

KIT DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
THERMOSTATIC KIT

VALVOLE MONOTUBO E BITUBO
SINGLE AND DOUBLE PIPES VALVES

TESTE TERMOSTATICHE
THERMOSTATIC HEADS

ACCESSORI PER TESTE TERMOSTATICHE
ACCESSORIES FOR THERMOSTATIC HEADS

CRONOTERMOSTATO DA RADIATORE
RADIATOR CHRONOTHERMOSTAT

TERMOSTATI AMBIENTE
ROOM THERMOSTATS

ROSETTE IN PLASTICA
PLASTIC COVERS

ACCESSORI E RICAMBI
ACCESSORIES & SPARE PARTS

07



Adattatori e
raccordi
Adaptors &
fittings

PP. 98 > 107

ADATTATORI PER TUBO RAME
COPPER PIPE ADAPTORS

ADATTATORI PER TUBO PLASTICA E MULTISTRATO
PLASTIC AND MULTILAYER PIPE ADAPTORS

RACCORDI A 2 PEZZI
2 PIECES FITTINGS

RACCORDI A 2 PEZZI PER TUBO MULTISTRATO
2 PIECES FITTINGS FOR MULTILAYER PIPE

RACCORDI PER CIRCOLATORI
PUMPS FITTINGS

RACCORDO TELESCOPICO
TELESCOPIC FITTING

RACCORDI A 3 PEZZI
3 PIECES FITTINGS

RACCORDI FILETTATI
THREADED FITTINGS

ACCESSORI E RICAMBI
ACCESSORIES & SPARE PARTS

08



Valvole a sfera,
rubinetti e ritegno
Ball and
check valves

PP. 108 > 119

VALVOLE A SFERA
BALL VALVES

VALVOLE CON BOCCHETTONE
BALL VALVES WITH PIPE UNION

VALVOLE CON DADO GIREVOLE
BALL VALVES WITH SWIVEL NUT

VALVOLE GAS CON DADO GIREVOLE
GAS BALL VALVES WITH SWIVEL NUT

VALVOLE MINI
MINI BALL VALVES

VALVOLE SCARICO CALDAIA
DRAIN BALL VALVES

VALVOLE DI RITEGNO
CHECK VALVES

RUBINETTI LAVATRICE
WASHING MACHINE VALVES

RUBINETTI SOTTOLAVABO
UNDERSINK VALVES

RACCORDI E CURVE SOTTOLAVABO
UNDERSINK FITTINGS



01

COMPONENTI PER CENTRALE TERMICA
COMPONENTS FOR CENTRAL HEATING
SYSTEM



bintossi+

**VALVOLE SFOGO ARIA
MANUALI E AUTOMATICHE**
MANUAL & AUTOMATIC
AIR VENT VALVES



16

DISAERATORI
DEAERATORS



18

SEPARATORI IDRAULICI
HYDRAULIC SEPARATORS



18

GRUPPI DI RIEMPIMENTO
AUTOMATIC FILLING UNITS




19

VALVOLE DI BY PASS
BY PASS VALVES



19

**VALVOLE MISCELATRICI
TERMOSTATICHE**
THERMOSTATIC
MIXING VALVES



20

**VALVOLE
ANTICONDENSA**
ANTI-CONDENSATION
VALVES



20

**RUBINETTI PER VASI
D'ESPANSIONE**
SHUT-OFF COCKS
FOR EXPANSION VESSELS



21

**RUBINETTI SCARICO
CALDAIA**
BOILER DRAIN COCKS



21

**TERMOSTATI
DI SICUREZZA**
SAFETY
THERMOSTATS



22

**MANOMETRI E
TERMOMANOMETRI**
MANOMETERS &
THERMOMANOMETERS



23

PRODOTTI IN
OTTONE ADZ 
DZR BRASS
PRODUCTS

PRODOTTI CON
TENUTA MORBIDA 
PRODUCTS WITH SOFT
SEALING

PRODOTTI CON
MAGLIA FILTRANTE 
PRODUCTS
WITH FILTER

PRODOTTI
CON MAGNETE 
PRODUCTS
WITH MAGNET

VALVOLE SFOGO ARIA MANUALI E AUTOMATICHE

MANUAL & AUTOMATIC AIR VENT VALVES

Temperatura massima di esercizio: 110°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
 Max working temperature: 110°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Valvola automatica di sfogo aria con tenuta morbida

Automatic air vent valve with soft sealing



507

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0050700038	3/8"		●	9,12	1	100
0050710038	3/8"		●	9,59	1	100
0050700012	1/2"		●	9,12	1	100
0050710012	1/2"		●	9,59	1	100
0050700034	3/4"		●	10,35	1	100
0050710034	3/4"		●	10,67	1	100

Valvola automatica di sfogo aria con valvola di intercettazione e tenuta morbida

Automatic air vent valve with shut-off valve and soft sealing



508

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0050800038	3/8"		●	11,62	1	100
0050810038	3/8"		●	12,18	1	100
0050800012	1/2"		●	11,62	1	100
0050810012	1/2"		●	12,18	1	100

Valvola automatica di sfogo aria con attacco a compressione

Compression automatic air vent valve



511

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0051100015	1/2"	Ø 15		13,27	1	100

Valvola automatica con sfogo aria laterale

Automatic air vent valve with lateral discharge



515

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0051500038	3/8"		●	10,05	10	100
0051510038	3/8"		●	10,38	10	100
0051500012	1/2"		●	10,05	10	100
0051510012	1/2"		●	10,38	10	100

Valvola automatica sfogo aria con attacco laterale e tenuta morbida

Automatic air vent valve with lateral connection and soft sealing



519

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0051910012	1/2"			11,55	1	100

Valvola di intercettazione automatica per valvole sfogo aria

Automatic shut-off valve for air vent valves



503

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0050300038	3/8"		●	3,33	1	200
0050310038	3/8"		●	3,45	1	200
0050300012	1/2"		●	3,33	1	200
0050310012	1/2"		●	3,45	1	200



VALVOLE SFOGO ARIA MANUALI E AUTOMATICHE

MANUAL & AUTOMATIC AIR VENT VALVES

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
 Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Valvola manuale sfogo aria
per radiatori orientabile
con tenuta morbida

Adjustable manual radiator
air vent valve with soft sealing



340

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0034010014	1/4"			3,02	30	240
0034010038	3/8"			3,46	30	240
0034010012	1/2"			3,84	25	200

Valvola manuale sfogo aria
per radiatori orientabile
con tenuta morbida

Adjustable manual radiator
air vent valve with soft sealing



341

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0034110014	1/4"			1,90	50	400
0034110038	3/8"			1,60	50	400
0034110012	1/2"			1,60	40	320

Valvola manuale sfogo aria
per radiatori con cappuccio ottone

Manual radiator air vent valve
with brass cap



342

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0034210018	1/8"			1,82	50	500
0034210014	1/4"			2,11	50	500
0034210038	3/8"			2,45	50	500
0034210012	1/2"			3,74	50	500

Valvola manuale sfogo aria
per radiatori con cappuccio plastica e
anello PTFE

Manual radiator air vent valve
with plastic cap and PTFE ring



343

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0034311018	1/8"		NBR	1,52	50	500
0034310014	1/4"			1,62	50	500
0034310038	3/8"			2,11	50	500
0034310012	1/2"			2,97	50	500

Tappo per radiatori con valvola
sfogo aria automatica

Radiator plug with automatic
air vent valve



512

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0051211100	1		SX - LEFT	8,53	10	100
0051210100	1		DX - RIGHT	8,53	10	100
0051211114	1 1/4"		SX - LEFT	14,95	5	50
0051210114	1 1/4"		DX - RIGHT	14,95	5	50

DISAERATORI DEAERATORS

Temperatura massima di esercizio: 110°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
Max working temperature: 110°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Disaeratore con attacchi femmina in linea provvisto di cartuccia in acciaio inox per la cattura delle microbolle d'aria. Dispositivo di sfogo aria orientabile a 360°.

Deaerator with inline female connections equipped with a stainless steel cartridge to keep the micro bubbles. 360° adjustable air vent device.



520

Disaeratore con attacchi femmina ruotabili provvisto di cartuccia in acciaio inox per la cattura delle microbolle d'aria. Dispositivo di sfogo aria orientabile a 360°.

Deaerator with swiveling female connections equipped with a stainless steel cartridge to keep the micro bubbles. 360° adjustable air vent device.



521

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0052000034	3/4"		●	148,20	1	6
0052000100	1"		●	148,20	1	6
0052000114	1 1/4"		●	163,15	1	6

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0052100034	3/4"		●	208,27	1	6
0052100100	1"		●	208,93	1	6

SEPARATORI IDRAULICI HYDRAULIC SEPARATORS

Temperatura massima di esercizio: 110°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Separatore idraulico **COMBIFLOW** con attacchi femmina in ferro verniciato. Maglia filtrante interna per la cattura delle bolle d'aria e per la raccolta delle impurità. Completo di valvola di sfogo automatica e intercettazione e valvola di scarico.

COMBIFLOW hydraulic separator in coated steel with female connections. Internal filtering net for collecting air bubbles and for impurities. Air vent with automatic shut-off cock and drain valve included.

NEW

531



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0053100100	1"			337,01	1	-
0053100114	1 1/4"			471,63	1	-
0053100112	1 1/2"			1.285,66	1	-
0053100200	2"			1.512,91	1	-

Separatore idraulico **COMBIFLOW** con attacchi femmina in ferro verniciato e magnete da 12.000 gauss. Maglia filtrante interna per la cattura delle bolle d'aria e per la raccolta delle impurità. Completo di valvola di sfogo automatica e intercettazione e valvola di scarico.

COMBIFLOW hydraulic separator in coated steel with female connections and 12.000 gauss magnet. Internal filtering net for collecting air bubbles and for impurities. Air vent with automatic shut-off cock and drain valve included.

NEW

533



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0053300100	1"			364,75	1	-
0053300114	1 1/4"			499,37	1	-
0053300112	1 1/2"			1.313,40	1	-
0053300200	2"			1.540,65	1	-



GRUPPI DI RIEMPIMENTO

AUTOMATIC FILLING UNITS

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar
Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar

Gruppo di riempimento automatico serie **EASYFILL**, con rubinetto, filtro, valvola di non ritorno e manometro

EASYFILL series automatic filling unit, with shut-off valve, strainer, check valve and manometer



513



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0051301012	1/2"			57,61	1	30

Gruppo di riempimento automatico serie **EASYFILL**, con rubinetto, filtro, valvola di non ritorno e attacco manometro

EASYFILL series automatic filling unit, with shut-off valve, strainer, check valve and manometer connection



514



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0051401012	1/2"			50,65	1	30

VALVOLE DI BY PASS

BY PASS VALVES

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
Campo di regolazione: 0,1bar - 0,6bar
Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%) • Setting pressure range: 0,1bar - 0,6bar

Valvola by-pass differenziale con scala graduata con bocchettone

Automatic by-pass valve with pipe union



554

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0055400034	3/4"			57,57	1	50

VALVOLE MISCELATRICI TERMOSTATICHE

THERMOSTATIC MIXING VALVES

Temperatura massima di esercizio: 85°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)

Campo di regolazione: 27°C - 55°C • Funzione protettiva anticottatura integrata

Max working temperature: 85°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%) • Mixed water temperature range: 27°C - 55°C
Anti-burning protection function

Valvola miscelatrice termostatica
con attacchi maschio,
cartuccia estraibile,
finitura cromata

Thermostatic mixing valve
with male connection,
removable cartridge,
chromed plated



1562

Valvola miscelatrice termostatica
con bocchettoni,
cartuccia estraibile,
finitura cromata

Thermostatic mixing valve
with pipe unions,
removable cartridge,
chromed plated



1564

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0156270034	3/4"			62,17	1	28

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0156470012	1/2"			67,62	1	10
0156470034	3/4"			78,96	1	10

VALVOLE ANTICONDENSA TERMOSTATICHE

THERMOSTATIC ANTI-CONDENSATION VALVES

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)

Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Valvola anticondensa termostatica
per generatori a combustibile solido
con attacchi maschio

Thermostatic anti-condensation valve
for solid fuel boilers
with male connections



1532

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0153250100	1"		50°C	95,65	1	28
0153270100	1"		70°C	95,65	1	28



RUBINETTI AUTOMATICI PER VASI D'ESPANSIONE

AUTOMATIC SHUT-OFF COCKS FOR EXPANSION VESSELS

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
 Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Rubinetto automatico
per vasi di espansione

Automatic intercepting valve
for expansion vessel

540



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0054002034	3/4"			14,44	25	50

Rubinetto automatico
per vasi di espansione
con valvola di scarico

Automatic intercepting valve
for expansion vessel
with drain valve

ON REQUEST

543



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0054300034	3/4"			19,83	25	25

RUBINETTI SCARICO CALDAIA

BOILER DRAIN COCKS

Temperatura massima di esercizio: 60°C (Art. 347) - 90°C (Art. 350) • Pressione massima di esercizio: 6bar (Art. 347) - 16bar (Art. 350)
 Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)

Max working temperature: 60°C (Art. 347) - 90°C (Art. 350) • Max working pressure: 6bar (Art. 347) - 16bar (Art. 350) • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Rubinetto di scarico orientabile
con tenuta morbida

Adjustable drain cock
with soft sealing

347

PTM



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0034700014	1/4"			3,39	40	400

Rubinetto di scarico orientabile
con volantino ergonomico
e tenuta morbida

Adjustable drain cock
with ergonomic handle and soft sealing

ON REQUEST

350

PTM



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0035000014	1/4"			5,46	50	300

TERMOSTATI DI SICUREZZA **SAFETY THERMOSTATS**

Temperatura di esercizio: 20°C - 90°C • Classe di protezione: IP20 / IP40
 Working temperature: 20°C - 90°C • Protection: IP20 / IP40

Termostato a contatto bimetallico,
 con contatti in commutazione,
 completo di passacavo
 e fascetta per fissaggio

Contact thermostat with bimetallic device,
 switch contacts and spring-band

9018



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0901830000			230 V	33,81	1	50

Termostato regolatore ad immersione
 con contatti in commutazione

Immersion adjustable thermostat
 with switch contacts

9045



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0904530000	1/2"		230 V	47,03	1	20

MANOMETRI E TERMOMANOMETRI

MANOMETERS & THERMOMANOMETERS

Manometro con
attacco posteriore e
indicatore regolabile

Pressure manometer
with back connection and
adjustable indicator



561

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0056131404	1/4"	Ø 50	4 bar	6,58	5	100
0056130014	1/4"	Ø 50	10 bar	6,58	5	100

Manometro con
attacco posteriore e
indicatore regolabile

Pressure manometer
with back connection and
adjustable indicator



564

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0056431404	1/4"	Ø 50	4 bar	7,22	5	100

Manometro con
attacco verticale
e indicatore regolabile

Manometer with
vertical connection and
adjustable indicator



562

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0056230014	1/4"	Ø 50	4 bar	7,18	5	100
0056231410	1/4"	Ø 50	10 bar	7,18	5	100
0056233804	3/8"	Ø 63	4 bar	9,96	5	100


Termomanometro
con attacco posteriore

Thermomanometer with
back connection



570

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0057031260	1/2"	Ø 80	6 bar - 120°C	21,38	1	50



02

**DEFANGAZIONE, FILTRAZIONE
E TRATTAMENTO ACQUA**

**MAGNETIC TREATMENT
AND WATER FILTRATION**



pintossi+

**DEFANGATORI
MAGNETICI COMPATTI**
COMPACT MAGNETIC
DIRT SEPARATORS



26

**DEFANGATORI MAGNETICI
MULTIFUNZIONE**
MULTIFUNCTION MAGNETIC
DIRT SEPARATORS



27

**DEFANGATORI MAGNETICI
IN OTTONE**
BRASS MAGNETIC
DIRT SEPARATORS



28

**DOSATORI
POLIFOSFATI**
POLYPHOSPHATE
DOSERS



28

**NEUTRALIZZATORE
CONDENSA ACIDA**
ACID CONDENSATE
NEUTRALIZER



30

**KIT PROTEZIONE
CALDAIA**
BOILER
PROTECTION KIT



30

FILTRI A Y
Y FILTERS




31

**VALVOLA FILTRO
MONOBLOCCO**
MONOBLOCK FILTER VALVE



31

**FILTRI
AUTOPULENTI**
SELF CLEANING
FILTERS



32

**COLLETTORE DI BY PASS
PER ADDOLCITORI**
BY PASS MANIFOLD
FOR SOFTENERS



33

**CONTENITORI
FILTRO PER ACQUA**
WATER FILTER
HOUSINGS



34

**CARTUCCE FILTRAZIONE
E TRATTAMENTO ACQUA**
WATER FILTRATION AND
TREATMENT CARTRIDGES



35

**ACCESSORI
E RICAMBI**
ACCESSORIES
& SPARE PARTS



37

PRODOTTI IN
OTTONE ADZ 
DZR BRASS
PRODUCTS

PRODOTTI CON
TENUTA MORBIDA 
PRODUCTS WITH SOFT
SEALING

PRODOTTI CON
MAGLIA FILTRANTE 
PRODUCTS
WITH FILTER

PRODOTTI
CON MAGNETE 
PRODUCTS
WITH MAGNET

DEFANGATORI MAGNETICI COMPATTI

COMPACT MAGNETIC DIRT SEPARATORS

Temperatura massima di esercizio: 90°C • Pressione massima di esercizio: 6bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
 Magnete estraibile • Filtro acciaio inox: 800 micron • Possibilità di montare il defangatore in posizioni diverse in base agli attacchi sottocaldaia
 Max working temperature: 90°C • Max working pressure: 6bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%) • Removable magnet
 Stainless steel strainer: 800 micron • Possibility to install the magnetic filter in different positions, depending on boilers' connections

Filtro defangatore magnetico **MINIMAG**. Specifico per installazione sottocaldaia grazie alle sue dimensioni estremamente compatte. Duplice azione protettiva grazie ad una rete filtrante interna e al potente magnete da 13.100 gauss. Valvola a sfera, raccordo girevole, tappo di scarico e chiave di apertura inclusi.

MINIMAG magnetic dirt separator. Specifically designed to be used on underboiler installations thanks to the extremely compact dimensions. Double protective action thanks to the internal stainless steel filtering net and to the 13.100 gauss powerful magnet. Ball valve, swivel nut, drain cap and opening key included.



9080



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0908013434	3/4"			62,39	1	12

Filtro defangatore magnetico **DUOMAG**. Specifico per installazione sottocaldaia grazie alle sue dimensioni compatte. Duplice azione protettiva grazie ad una rete filtrante interna e al potente magnete da 14.200 gauss. Valvola a sfera, raccordo girevole, tappo di scarico e chiave di apertura inclusi.

DUOMAG magnetic dirt separator. Specifically designed to be used on underboiler installations thanks to the compact dimensions. Double protective action thanks to the internal stainless steel filtering net and to the 14.200 gauss powerful magnet. Ball valve, swivel nut, drain cap and opening key included.



9085



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0908513434	3/4"			71,24	1	12

Filtro a Y con maglia filtrante in acciaio inox, magnete da 11.700 gauss e tappo di ispezione

Y strainer with internal stainless steel filtering net, 11.700 gauss magnet and inspection cap



9028



NEW

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0902800034	3/4"		400 micron	20,01	4	48
0902800100	1"		400 micron	28,99	4	40
0902800114	1 1/4"		500 micron	52,83	-	-
0902800112	1 1/2"		500 micron	75,55	-	-
0902800200	2"		500 micron	118,39	-	-



DEFANGATORI MAGNETICI MULTIFUNZIONE

MULTIFUNCTION MAGNETIC DIRT SEPARATORS

Temperatura massima di esercizio: 90°C • Pressione massima di esercizio: 4bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)

Magnete estraibile • Doppio filtro in acciaio inox: 800 micron + 300 micron • Possibilità di montare il defangatore in posizioni diverse grazie agli attacchi girevoli

Max working temperature: 90°C • Max working pressure: 4bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%) • Removable magnet

Double stainless steel strainer: 800 micron + 300 micron • Possibility to install the magnetic filter in different positions thanks to the swivel connections

Filtro defangatore magnetico multifunzione serie **MULTIMAG** con attacchi maschio. Adatto sia per sistemi a pompa di calore che per centrale termica grazie alle elevate portate.

Triplice azione protettiva grazie ad una doppia rete filtrante interna e al potente magnete da 14.000 gauss. Porta magnete esterno per la facile estrazione durante le operazioni di pulizia. Raccordo connessioni girevole a 360°.

Comprendivo di sfiato manuale, valvola di scarico e chiave di apertura.

MULTIMAG series multifunction magnetic dirt separator with male connections. Suitable to be used in heat pumps and heating systems thanks to the high flow rates.

Triple protective action thanks to the double internal stainless steel filtering net and to the 14.000 gauss powerful magnet.

External magnet holder for easy maintainance and cleaning operations.

360° connection swivel fitting.

Manual air vent, drain valve and opening key included.

9064



NEW



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0906430034	3/4"			129,28	1	4
0906430100	1"			135,22	1	4
0906430114	1 1/4"			142,41	1	4

Filtro defangatore magnetico multifunzione serie **MULTIMAG** con attacchi femmina. Adatto sia per sistemi a pompa di calore che per centrale termica grazie alle elevate portate.

Triplice azione protettiva grazie ad una doppia rete filtrante interna e al potente magnete da 14.000 gauss. Porta magnete esterno per la facile estrazione durante le operazioni di pulizia. Raccordo connessioni girevole a 360°.

Comprendivo di sfiato manuale, valvola di scarico e chiave di apertura.

MULTIMAG series multifunction magnetic dirt separator with female connections.

Suitable to be used in heat pumps and heating systems thanks to the high flow rates.

Triple protective action thanks to the double internal stainless steel filtering net and to the 14.000 gauss powerful magnet.

External magnet holder for easy maintainance and cleaning operations.

360° connection swivel fitting.

Manual air vent, drain valve and opening key included.

9066



NEW



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0906630100	1"			135,22	1	4

Filtro defangatore magnetico multifunzione serie **MULTIMAG** con valvole a sfera. Adatto sia per sistemi a pompa di calore che per centrale termica grazie alle elevate portate.

Triplice azione protettiva grazie ad una doppia rete filtrante interna e al potente magnete da 14.000 gauss. Porta magnete esterno per la facile estrazione durante le operazioni di pulizia. Raccordo connessioni girevole a 360°.

Comprendivo di sfiato manuale, valvola di scarico e chiave di apertura.

MULTIMAG series multifunction magnetic dirt separator with ball valves. Suitable to be used in heat pumps and heating systems thanks to the high flow rates.

Triple protective action thanks to the double internal stainless steel filtering net and to the 14.000 gauss powerful magnet.

External magnet holder for easy maintainance and cleaning operations.

360° connection swivel fitting.

Manual air vent, drain valve and opening key included.

9068



NEW



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0906830034	3/4"			149,31	1	4
0906830100	1"			171,24	1	4

Guscio anti condensa per defangatore **MULTIMAG**

Insulation shell for **MULTIMAG** magnetic filter

9164

NEW



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0916430000				58,94	1	-

DEFANGATORI MAGNETICI IN OTTONE

BRASS MAGNETIC DIRT SEPARATORS

Temperatura massima di esercizio: 110°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)

Magnete estraibile • Filtro acciaio inox: 300 micron

Max working temperature: 110°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%) • Removable magnet
Stainless steel strainer: 300 micron

Filtro defangatore magnetico autopulente serie **TOTALMAG**. Specifico per impianti a pompa di calore grazie alle portate particolarmente elevate. Duplice azione protettiva grazie ad una rete filtrante interna e al potente magnete da 12.000 gauss.

TOTALMAG series self-cleaning magnetic dirt separator. Suitable to be used in heat pumps systems thanks to the very high flow rates. Double protective action thanks to the internal stainless steel filtering net and to the 12.000 gauss powerful magnet.



9063



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0906300034	3/4"			166,36	1	5
0906300100	1"			171,62	1	5
0906300114	1 1/4"			203,20	1	5
0906300112	1 1/2"			209,86	1	5

DOSATORI DI POLIFOSFATI

POLYPHOSPHATE DOSERS

Temperatura massima di esercizio: 45°C • Pressione massima di esercizio: 5bar

Max working temperature: 45°C • Max working pressure: 5bar

Dosatore proporzionale di polifosfati in polvere **DOSAPOL** con dadi girevoli e valvola di by-pass, prima ricarica inclusa

DOSAPOL proportional polyphosphate powder doser with swivel nuts and by-pass valve, first refill included



9087

Ricarica di polvere polifosfato per dosatore DOSAPOL

Polyphosphate powder refill for DOSAPOL doser

9082



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0908700012	1/2"			51,99	1	12
0908701034	3/4" - 1"			156,30	1	8

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0908230001	1/2"			2,72	6	-
0908230002	3/4" - 1"		Maxi	15,85	4	-



DOSATORI DI POLIFOSFATI

POLYPHOSPHATE DOSERS

Dosatore con cristalli di polifosfato per lavatrice/lavastoviglie, prima ricarica inclusa

Crystals polyphosphate doser for washing machine and dish machine, first refill included



9083

Dosatore con cristalli di polifosfato, comprensivo di tubo di pescaggio. Le connessioni al circuito possono essere fatte in linea o ad angolo. Prima ricarica inclusa

Crystals polyphosphate doser with tubular diffuser included. The installation to the circuit can be done with in-line or angle connections. First refill included



9086

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0908330034	3/4"			13,86	1	50

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0908635012	1/2"			26,31	1	36

Ricarica di cristalli di polifosfato per dosatore art. 9083 - 9086

Polyphosphate crystals refill for doser art. 9083 - 9086



9084

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0908430001			1,5 kg	30,84	1	-

NEUTRALIZZATORE CONDENSA ACIDA

ACID CONDENSATE NEUTRALIZER

Temperatura massima di esercizio: 35°C • Pressione massima di esercizio: 5bar • Fluidi: acqua o condensa acida
Max working temperature: 35°C • Max working pressure: 5bar • Fluids: Water or acid condensate

Neutralizzatore di condensa acida **AQUAFIX** con attacco dritto e ad angolo, prima ricarica inclusa

AQUAFIX acid condensate neutralizer with straight and angle connection, first refill included



9088

Ricarica per neutralizzatore di condensa acida **AQUAFIX**

Refill for **AQUAFIX** acid condensed neutralizer

9089



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0908830000	Ø16			30,85	1	12

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0908930000				9,11	1	-

KIT DI PROTEZIONE CALDAIA

BOILER PROTECTION KIT

KIT DI PROTEZIONE CALDAIA con defangatore magnetico DUOMAG, dosatore di polifosfati DOSAPOL e neutralizzatore di condensa acida **AQUAFIX**

BOILER PROTECTION KIT with magnetic dirt separator DUOMAG, polyphosphate doser DOSAPOL and acid condensate neutralizer **AQUAFIX**

9090



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0909030000				143,10	1	6



FILTRI A Y Y FILTERS

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 20 bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 20 bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Filtro a Y con maglia filtrante in acciaio inox e tappo di ispezione

Y strainer with internal stainless steel filtering net and inspection cap



9023



Filtro a Y con maglia filtrante in acciaio inox e tappo di ispezione

Y strainer with internal stainless steel filtering net and inspection cap



ON REQUEST

9026



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0902300012	1/2"		400 micron	7,22	20	120
0902300034	3/4"		400 micron	12,23	20	100
0902300100	1"		400 micron	19,38	10	60
0902300114	1 1/4"		500 micron	28,25	10	40
0902300112	1 1/2"		500 micron	39,86	5	30
0902300200	2"		500 micron	62,20	2	20
0902300212	2 1/2"		600 micron	116,00	1	14
0902300300	3"		600 micron	179,84	1	9
0902300400	4"		1000 micron	413,44	1	4

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0902600012	1/2"		1000 micron	7,94	20	120
0902600034	3/4"		1000 micron	13,46	20	100
0902600100	1"		1000 micron	21,31	10	60
0902600114	1 1/4"		1000 micron	31,08	10	40
0902600112	1 1/2"		1000 micron	43,85	5	30
0902600200	2"		1000 micron	68,42	2	20
0902600212	2 1/2"		1000 micron	127,60	1	14
0902600300	3"		1000 micron	197,82	1	9

VALVOLA FILTRO MONOBLOCCO MONOBLOCK FILTER VALVE

Valvola a sfera monoblocco **FILTERBLOC** con filtro integrato, ritegno e dado girevole. Superficie filtrante molto ampia per mantenere elevate le portate anche in caso di acqua particolarmente sporca. La valvola a sfera e il ritegno incorporato permettono di effettuare facilmente le periodiche operazioni di pulizia del filtro, estraibile tramite il tappo di ispezione.

FILTERBLOC monoblock ball valve with integrated filter, check valve and swivel nut. Wide filtering net surface to keep high flow rates even in very dirt water systems. The ball and check valves allow easy cleaning filter operations, through the inspection cap.



NEW

9027



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0902700100	1"		400 micron	63,88	1	-

FILTRI AUTOPULENTI

SELF CLEANING FILTERS

Temperatura massima di esercizio: 130°C • Pressione massima di esercizio: 10 bar • Fluidi: acqua • Filtro acciaio inox: 300 micron
 Max working temperature: 130°C • Max working pressure: 10 bar • Fluids: Water • Stainless steel filter: 300 micron

Filtro autopulente
 con attacchi femmina,
 con rubinetto di scarico

Self-cleaning filter
 with female connections,
 with drain valve



9059



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0905900012	1/2"			85,98	1	10
0905900034	3/4"			87,60	1	10
0905900100	1"			112,90	1	5
0905900114	1 1/4"			115,93	1	5
0905900112	1 1/2"			152,29	1	6
0905900200	2"			155,58	1	6

Filtro autopulente
 con attacchi femmina,
 con manometri
 e rubinetto di scarico

Self-cleaning filter
 with female connections,
 with manometers
 and drain valve



9060



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0906000012	1/2"			113,25	1	10
0906000034	3/4"			113,25	1	10
0906000100	1"			141,21	1	5
0906000114	1 1/4"			141,21	1	5
0906000112	1 1/2"			176,13	1	6
0906000200	2"			176,13	1	6

Filtro autopulente compatto
 con bocchettoni, doppia filettatura
 e rubinetto di scarico

Compact self-cleaning filter
 with pipe unions, double threads
 and drain valve



9067



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0906703412	1/2"-3/4"			72,29	1	20

COLLETTORE DI BY PASS PER ADDOLCITORI

BY PASS MANIFOLD FOR SOFTNERS

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima: 16 bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)

Idoneo all'utilizzo con acqua potabile e conforme al D.M. 174/2004

Max working temperature: 100°C • Max pressure: 16 bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Suitable to be used with drinking water and in compliance with Italian Ministerial Decree 174/2004

Collettore monoblocco con valvole di by pass **MULTIFLEX** in ottone speciale ADZ. Specifico per effettuare operazioni di manutenzione e pulizia in sistemi di addolcimento, filtrazione e depurazione dell'acqua. Sistema di ricircolo interno integrato con funzione anti legionella.

MULTIFLEX monoblock by pass manifold with valves in special DZR brass. Particularly suitable in maintainance and cleaning operations for softner, water filtration and purification systems. Integrated internal water recirculation system with anti legionella function.

5029



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0502900034	3/4"			99,12	1	12

CONTENITORI-FILTRO PER ACQUA

WATER FILTER HOUSINGS

Temperatura massima di esercizio: 45°C • Fluidi: acqua • Idoneo all'utilizzo con acqua potabile e conforme al D.M. 174/2004 e alla normativa per acqua potabile ACS
 Max working temperature: 45°C • Fluids: Water • Suitable to be used with drinking water and in compliance with Italian Ministerial Decree 174/2004 and Norm for drinking water ACS

Contenitore-filtro acqua
 con attacchi ad angolo,
 pressione di esercizio 5 bar

Water filter housing
 with angle connections,
 working pressure 5 bar



9071

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0907135012	5"	1/2"		13,39	1	36

Contenitore-filtro acqua
 con tappino di sfiato,
 pressione di esercizio 7 bar

Water filter housing
 with discharge cap,
 working pressure 7 bar



9072

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0907235012	5"	1/2"		21,55	1	24
0907235034	5"	3/4"		21,55	1	24
0907237034	7"	3/4"		24,74	1	12
0907231034	10"	3/4"		24,71	1	12
0907231100	10"	1"		27,80	1	12
0907231114	10"	1 1/4"		44,07	1	12
0907231112	10"	1 1/2"		48,95	1	12
0907232034	20"	3/4"	MAXI	47,97	1	12
0907232100	20"	1"	MAXI	52,00	1	12
0907232114	20"	1 1/4"	MAXI	69,70	1	12
0907232112	20"	1 1/2"	MAXI	77,40	1	12

Contenitore-filtro acqua doppio
 con tappino di sfiato,
 pressione di esercizio 7 bar
 Staffa per attacco a muro inclusa

Double water filter housing
 with discharge cap,
 working pressure 7 bar
 Wall hung bracket included



9069

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0906937034	7"	3/4"		60,44	1	6
0906931034	10"	3/4"		64,20	1	6
0906931100	10"	1"		68,06	1	6

Contenitore-filtro acqua triplo
 con tappino di sfiato,
 pressione di esercizio 7 bar
 Staffa per attacco a muro inclusa

Triple water filter housing
 with discharge cap,
 working pressure 7 bar
 Wall hung bracket included



9070

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0907031034	10"	3/4"		94,37	1	4
0907031100	10"	1"		98,64	1	4



CONTENITORI-FILTRO PER ACQUA

WATER FILTER HOUSINGS

Temperatura massima di esercizio: 45°C • Fluidi: acqua • Idoneo all'utilizzo con acqua potabile e conforme al D.M. 174/2004 e alla normativa per acqua potabile ACS
Max working temperature: 45°C • Fluids: Water • Suitable to be used with drinking water and in compliance with Italian Ministerial Decree 174/2004 and Norm for drinking water ACS

Contenitore-filtro acqua autopulente con tappino di sfogo, pressione di esercizio 7 bar

Self-cleaning water filter housing with discharge cap, working pressure 7 bar



9072B

NEW

Staffa per attacco a muro per contenitori in plastica Art. 9071 con viti di fissaggio incluse

Wall hung bracket for plastic housings Art. 9071 with screws included

9078



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0907241034	10"	3/4"		66,15	1	12
0907241100	10"	1"		66,91	1	12

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0907830000				6,36	1	-

CARTUCCE FILTRAZIONE E TRATTAMENTO ACQUA

WATER FILTRATION AND TREATMENT CARTRIDGES

Temperatura massima di esercizio: 45°C • Fluidi: acqua • Idoneo all'utilizzo con acqua potabile e conforme al D.M. 174/2004 e alla normativa per acqua potabile ACS

Max working temperature: 45°C • Fluids: Water • Suitable to be used with drinking water and in compliance with Italian Ministerial Decree 174/2004 and Norm for drinking water ACS

Cartuccia filtrante in filo di polipropilene avvolto. Composta da un filo di polipropilene cardato avvolto su un'anima dello stesso materiale con diversi gradi di filtrazione. Sono particolarmente indicate per la rimozione dei sedimenti nelle varie applicazioni domestiche

Polypropylene filter cartridge. It consists of a resistant polypropylene fibers wound on a polypropylene core and various filtration rates. Particularly suitable to be used for sediments removal in various domestic applications



9073



Cartuccia filtrante lavabile in polipropilene. La cartuccia è costituita da una rete di poliestere e un'armatura di polipropilene lavabile. Le cartucce lavabili sono particolarmente indicate in uno stadio di prefiltrazione per la rimozione dei sedimenti più grandi nelle varie applicazioni domestiche, garantendo perdite di carico minime.

Washable polypropylene filter cartridge. The cartridge is made by a polyester mesh cartridge printed on a washable polypropylene reinforcement. This cartridge type is particularly indicated for prefiltration stages for sediments removal of medium size in domestic applications, with minimal head loss.



9074



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0907331005	5" *		20 micron	2,44	1	100
0907330505	5"		5 micron	2,44	1	100
0907330005	5"		20 micron	2,44	1	100
0907335005	5"		50 micron	2,44	1	100
0907330507	7"		5 micron	2,94	1	90
0907330007	7"		20 micron	2,94	1	90
0907335007	7"		50 micron	2,94	1	90
0907330510	10"		5 micron	3,20	1	60
0907330010	10"		20 micron	3,20	1	60
0907335010	10"		50 micron	3,20	1	60
0907330020	20"		20 micron	6,82	1	30

* per art. 9071 - for art. 9071

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0907435034	5" *			5,35	1	125
0907430005	5"			5,60	1	100
0907437034	7"			7,46	1	90
0907431034	10"			8,45	1	60
0907432034	20"			20,35	1	30

* per art. 9071 - for art. 9071

CARTUCCE FILTRAZIONE E TRATTAMENTO ACQUA

WATER FILTRATION AND TREATMENT CARTRIDGES

Temperatura massima di esercizio: 45°C • Fluidi: acqua • Idoneo all'utilizzo con acqua potabile e conforme al D.M. 174/2004 e alla normativa per acqua potabile ACS

Max working temperature: 45°C • Fluids: Water • Suitable to be used with drinking water and in compliance with Italian Ministerial Decree 174/2004 and Norm for drinking water ACS

Cartuccia filtrante con carbone monoblocco. La cartuccia è costituita da carbone monoblocco monouso adatta per la filtrazione di pesticidi, cloro, odori sgradevoli e sedimenti fini. Negli impianti domestici possono essere utilizzati per rimuovere cloro, odori e sapori sgradevoli, per migliorare il gusto dell'acqua. Negli impianti industriali possono essere utilizzati per rimuovere contaminanti organici e chimici.

Filter cartridge with carbon block. It's a carbon block filter cartridge designed for highly effective filtration of water for certain pesticide, chlorine, odor and sediment reduction. In domestic system can be used for removing chlorine, odours and unpleasant taste and to improve the taste of water. In industrial system can be used for removing Organic and chemical contaminants.



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0907530007	7"			6,90	1	50
0907530010	10"			8,45	1	25

Cartuccia filtrante lavabile in acciaio inox. La cartuccia è costituita da una rete in acciaio inox e un'armatura di polipropilene lavabile. Le cartucce lavabili sono particolarmente indicate in uno stadio di prefiltrazione per la rimozione dei sedimenti più grandi nelle varie applicazioni domestiche, garantendo perdite di carico minime.

Washable stainless steel filter cartridge. The cartridge is made by a stainless steel mesh cartridge printed on a washable polypropylene reinforcement. This cartridge type is particularly indicated for prefiltration stages for sediments removal of medium size in domestic applications, with minimal head loss.



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0907630005	5" *			18,86	1	125
0907630010	10"			33,28	1	100

* per art. 9071 - for art. 9071

Cartuccia con doppia filtrazione in filo polipropilene avvolto e trattamento al carbone attivo. La cartuccia è adatta per l'eliminazione di sedimenti, riduzione di cloro, odori e sapori sgradevoli.

Polypropylene filter cartridge with active carbon treatment. This cartridge is suitable for remove sediment, chlorine, unpleasant odor and taste from domestic water.



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0907530007	7"			22,58	1	50
0907530010	10"			24,63	1	25

Cartuccia con cristalli di polifosfato. La cartuccia è composta da un contenitore in materiale atossico riempito con cristalli di polifosfato per la prevenzione della formazione di calcare.

Polyphosphate crystals cartridge. The cartridge consists of a non-toxic container filled with polyphosphate crystals to prevent limescale formation.



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0905430005	5"			20,67	1	20
0905430007	7"			22,02	1	20
0905430010	10"			24,27	1	20
0905434010	10" *			26,57	1	20
0905430020	20"			59,98	1	12

* per art. 9072 1 1/4" / 1 1/2" - for art. 9072 1 1/4" / 1 1/2"

Cartuccia con carbone attivo granulare di noce di cocco. la cartuccia è ottimale per la filtrazione dei sedimenti e la riduzione del sapore e odore di cloro.

Granular activated carbon cartridge from coconut shell. The cartridge is ideal for filtering sediments and reducing chlorine taste and odor.



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0905530005	5"			12,94	1	20
0905530007	7"			14,79	1	20
0905530010	10"			17,10	1	20



ACCESSORI E RICAMBI

ACCESSORIES & SPARE PARTS

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10 bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
 Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10 bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Cartuccia filtrante in acciaio
 inox per filtri a Y Art. 9023

Stainless steel filter cartridge
 for Y filter Art. 9023



9123



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0912300012	1/2"		400 micron	1,71	1	-
0912300034	3/4"		400 micron	2,52	1	-
0912300100	1"		400 micron	3,42	1	-
0912300114	1 1/4"		500 micron	4,77	1	-
0912300112	1 1/2"		500 micron	6,03	1	-
0912300200	2"		500 micron	8,55	1	-
0912300212	2 1/2"		600 micron	16,20	1	-
0912300300	3"		600 micron	21,15	1	-

Cartuccia filtrante in acciaio
 inox per filtri a Y Art. 9026

Stainless steel filter cartridge
 for Y filter Art. 9026



9126



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0912600012	1/2"		1000 micron	1,71	1	-
0912600034	3/4"		1000 micron	2,52	1	-
0912600100	1"		1000 micron	3,42	1	-
0912600114	1 1/4"		1000 micron	4,77	1	-
0912600112	1 1/2"		1000 micron	6,03	1	-
0912600200	2"		1000 micron	8,55	1	-
0912600212	2 1/2"		1000 micron	16,20	1	-
0912600300	3"		1000 micron	21,15	1	-
0912600400	4"		1000 micron	63,00	1	-

Cartuccia filtrante in acciaio
 inox per filtri autopulenti e
 defangatori magnetici

Stainless steel filter cartridge
 for self-cleaning filters and dirt
 separators



9061



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0906130001			300 micron	8,69	1	-
0906130002			300 micron	11,58	1	-
0906130003			300 micron	23,17	1	-
0906130004			300 micron	14,48	1	-
0906131002			1000 micron	15,06	1	-
0906131003			1000 micron	28,96	1	-

Cartuccia filtrante in acciaio
 inox per filtri autopulenti e
 defangatori magnetici

Stainless steel filter cartridge
 for self-cleaning filters and dirt
 separators



9062



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0906230001			100 micron	19,12	1	-
0906230002			100 micron	23,17	1	-
0906230003			100 micron	31,86	1	-
0906230004			100 micron	16,22	1	-

Chiave in plastica per
 contenitore-filtro acqua

Plastic tool for water filter
 housing



9077

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0907730005			Art. 9071	7,02	1	-
0907730010			Art. 9072	8,94	1	-



03

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
SAFETY DEVICES



pintossi+

VALVOLE DI SICUREZZA
SAFETY VALVES



40

**GRUPPI DI SICUREZZA
PER SCALDA ACQUA**
SAFETY GROUPS FOR HOT
WATER STORAGE HEATER



45

**VALVOLE DI SICUREZZA
PRESSIONE/TEMPERATURA**
PRESSURE/TEMPERATURE
SAFETY VALVES



43

**RIDUTTORI
DI PRESSIONE**
PRESSURE REDUCERS



46

**GRUPPI DI SICUREZZA
PER CALDAIA**
SAFETY UNITS FOR BOILER



43

**AMMORTIZZATORE PER
COLPO D'ARIETE**
WATER HAMMER ABSORBER



48

**VALVOLE DI SICUREZZA
PER SCALDABAGNO**
SAFETY VALVES
FOR WATER HEATER



44

**VALVOLE ANTIGELO
PER POMPE DI CALORE**
ANTI-FREEZE VALVES
FOR HEAT PUMPS



49

PRODOTTI IN
OTTONE ADZ 
DZR BRASS
PRODUCTS

PRODOTTI CON
TENUTA MORBIDA 
PRODUCTS WITH SOFT
SEALING

PRODOTTI CON
MAGLIA FILTRANTE 
PRODUCTS
WITH FILTER

PRODOTTI
CON MAGNETE 
PRODUCTS
WITH MAGNET

VALVOLE DI SICUREZZA

SAFETY VALVES

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%) e aria
 Tolleranza: 10% (0,5 bar per valvole con setpoint >5bar) • Costruite nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla Direttiva Europea 2014/68/EU (PED)
 Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%) and air
 Tolerance: 10% (0,5bar for valves with setpoint>5bar) • Made in accordance with the safety requirements laid down by European Directive 2014/68/EU (PED)

Valvola di sicurezza
con attacco femmina

Safety valve with
female connection



581-1581



Valvola di sicurezza
con attacco maschio

Safety valve with
male connection



582-1582



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0058101215	1/2"		● 1,5 bar	8,93	1	100
0058101218	1/2"		● 1,8 bar	8,93	1	100
0058101220	1/2"		● 2 bar	8,93	1	100
0058101225	1/2"		● 2,5 bar	8,93	1	100
0058101230	1/2"		● 3 bar	8,93	1	100
0058101235	1/2"		● 3,5 bar	8,93	1	100
0058101240	1/2"		● 4 bar	8,93	1	100
0058101260	1/2"		● 6 bar	8,93	1	100
0058101270	1/2"		● 7 bar	8,93	1	100
0058101280	1/2"		● 8 bar	8,93	1	100
0058101210	1/2"		● 10 bar	8,93	1	100
0158103415	3/4"		● 1,5 bar	20,53	1	100
0158103425	3/4"		● 2,5 bar	20,53	1	100
0158103430	3/4"		● 3 bar	20,53	1	100
0158103435	3/4"		● 3,5 bar	20,53	1	100
0158103440	3/4"		● 4 bar	20,53	1	100
0158103460	3/4"		● 6 bar	20,53	1	100
0158101080	3/4"		● 8 bar	20,53	1	100
0158101010	3/4"		● 10 bar	20,53	1	100
0058101025	1"		● 2,5 bar	30,83	5	45
0058101030	1"		● 3 bar	30,82	5	45
0058101040	1"		● 4 bar	30,82	5	45
0058101060	1"		● 6 bar	30,82	5	45

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0058201215	1/2"		● 1,5 bar	8,93	1	100
0058201220	1/2"		● 2 bar	8,93	1	100
0058201225	1/2"		● 2,5 bar	8,93	1	100
0058201230	1/2"		● 3 bar	8,93	1	100
0058201240	1/2"		● 4 bar	8,93	1	100
0058201260	1/2"		● 6 bar	8,93	1	100
0058201270	1/2"		● 7 bar	8,93	1	100
0058201280	1/2"		● 8 bar	8,93	1	100
0058201210	1/2"		● 10 bar	8,93	1	100
0158203425	3/4"		● 2,5 bar	20,53	1	100
0158203430	3/4"		● 3 bar	20,53	1	100
0158203460	3/4"		● 6 bar	20,53	1	100
0158201010	3/4"		● 10 bar	20,53	1	100

Valvola di sicurezza regolabile
con attacco femmina

Adjustable safety valve
with female connection



581



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0058111410	1 1/4"		10 bar	105,36	1	15
0058111210	1 1/2"		10 bar	134,41	1	10
0058120010	2"		10 bar	194,80	1	5



VALVOLE DI SICUREZZA

SAFETY VALVES

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%) e aria
 Tolleranza: 10% (0,5 bar per valvole con setpoint >5bar) • Costruite nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla Direttiva Europea 2014/68/EU (PED)
 Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%) and air
 Tolerance: 10% (0,5bar for valves with setpoint>5bar) • Made in accordance with the safety requirements laid down by European Directive 2014/68/EU (PED)

Valvola di sicurezza
 con attacco femmina
 e attacco manometro 1/4"

Safety valve with
 female connection and
 1/4" manometer connection

583-1583



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0058301225	1/2"		● 2,5 bar	10,71	1	100
0058301230	1/2"		● 3 bar	10,71	1	100
0058302035	1/2"		● 3,5 bar	10,71	1	100
0158303425	3/4"		● 2,5 bar	24,33	1	50

Valvola di sicurezza
 con attacco maschio
 e attacco manometro 1/4"

Safety valve with
 male connection and
 1/4" manometer connection

584-1584



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0058401230	1/2"		● 3 bar	10,71	1	100
0058401260	1/2"		● 6 bar	10,71	1	100
0058401270	1/2"		● 7 bar	10,71	1	100
0158403430*	3/4"		● 3 bar	24,33	1	50

*on request

Valvola di sicurezza
 con attacco femmina
 e manometro

Safety valve with
 female connection
 and manometer

593



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0059302230	1/2"		● 3 bar	22,78	1	25

Valvola di sicurezza
 con attacco maschio
 e manometro

Safety valve with
 male connection
 and manometer

594



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0059402230	1/2"		● 3 bar	22,78	1	25

VALVOLE DI SICUREZZA

SAFETY VALVES

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%) e aria
 Tolleranza: 10% (0,5 bar per valvole con setpoint >5bar) • Costruite nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla Direttiva Europea 2014/68/EU (PED)
 Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%) and air
 Tolerance: 10% (0,5bar for valves with setpoint >5bar) • Made in accordance with the safety requirements laid down by European Directive 2014/68/EU (PED)

Valvola di sicurezza
con attacco femmina
e scarico maggiorato,

Safety valve
with female connection
and bigger discharge



575



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0057502215	1/2"	3/4"	● 1,5 bar	10,28	1	100
0057502225	1/2"	3/4"	● 2,5 bar	10,28	1	100
0057502230	1/2"	3/4"	● 3 bar	10,28	1	100
0057502240	1/2"	3/4"	● 4 bar	10,28	1	100
0057503260	1/2"	3/4"	● 6 bar	10,28	1	100
0057503210	1/2"	3/4"	● 10 bar	10,28	1	100

Valvola di sicurezza
con attacco femmina
e scarico maggiorato

Safety valve
with female connection
and bigger discharge



576



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0057602215	1/2"	3/4"	● 1,5 bar	10,28	1	100
0057602230	1/2"	3/4"	● 3 bar	10,28	1	100
0057602280	1/2"	3/4"	● 8 bar	10,28	1	100

Valvola di sicurezza
con attacco femmina,
scarico maggiorato
e attacco manometro 1/4"

Safety valve
with female connection,
bigger discharge
and 1/4" manometer connection



ON REQUEST **577**



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0057702225	1/2"	3/4"	● 2,5 bar	11,96	1	100
0057702230	1/2"	3/4"	● 3 bar	11,96	1	100

Valvola di sicurezza
con attacco maschio,
scarico a compressione
e attacco manometro 1/4"

Safety valve with
male connection,
compression discharge
and 1/4" manometer connection



592



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0059201230	1/2"	Ø15	● 3 bar	12,87	1	100

Valvola di sicurezza
con attacco maschio
e scarico a compressione

Safety valve with
male connection
and compression discharge



597



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0059701215	1/2"	Ø15	● 1,5 bar	11,46	1	100
0059701225	1/2"	Ø15	● 2,5 bar	11,46	1	100
0059701230	1/2"	Ø15	● 3 bar	11,46	1	100
0059701260	1/2"	Ø15	● 6 bar	11,46	1	100
0059703290	1/2"	Ø15	● 9 bar	11,46	1	100
0059703210	1/2"	Ø15	● 10 bar	11,46	1	100

Valvola di sicurezza
con attacco maschio
in ADZ

DZR safety valve with
male connection



582dZR



CR

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0058204260	1/2"	1/2"	● 6 bar	10,03	1	100



VALVOLE DI SICUREZZA PRESSIONE/TEMPERATURA

PRESSURE/TEMPERATURE SAFETY VALVES

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Tolleranza: 10%

Costruite nel rispetto dei requisiti di prestazione della Normativa Europea EN1490

Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Tolerance: 10%

Made in accordance with the performance requirements of the European Standard EN1490

Valvola di sicurezza combinata pressione e temperatura per accumuli sanitari di acqua calda in ADZ

DZR double function pressure and temperature safety valve for hot water storage heaters



574-1574

CR

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0057401230	1/2"		● 3 bar-90°C	34,69	1	24
0057401240	1/2"		● 4 bar-90°C	34,69	1	24
0057401270	1/2"		● 7 bar-90°C	34,69	1	24
0157403430	3/4"		● 3 bar-90°C	34,69	1	24
0157403440	3/4"		● 4 bar-90°C	34,69	1	24
0157403470	3/4"		● 7 bar-90°C	34,69	1	24

GRUPPI DI SICUREZZA PER CALDAIA

SAFETY UNITS FOR BOILER

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)

Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Gruppo valvola di sicurezza per caldaia con valvola sfiato automatica, valvola di sicurezza e manometro

Safety group for boiler with automatic air vent, safety valve and manometer



536

Collettore portastrumenti per vasi di espansione con valvola sfiato automatica, valvola di sicurezza, manometro e rubinetto di intercettazione

Expansion vessel manifold with automatic air vent, safety valve, manometer and shut-off cock



539

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0053682100			● 3 bar	57,78	1	7
0053692100*			● 3 bar	71,09	1	7

* con coibentazione | with insulation

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0053900015	3/4"		● 1,5 bar	91,06	1	10
0053900030	3/4"		● 3 bar	91,06	1	10

VALVOLE DI SICUREZZA PER SCALDABAGNO

SAFETY VALVES FOR WATER HEATER

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%) e aria
Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%) and air

Valvola di sicurezza
per scaldabagno con levetta
per lo scarico manuale
del fluido

Safety valve
for water heaters
with lever handle for
manual fluid discharge



1550

Valvola di sicurezza
per scaldabagno

Safety valve
for water heaters



1551

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0155016012	1/2"		● 8,5 bar	6,40	20	180
0155016034	3/4"		● 8,5 bar	13,04	10	90

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0155116012	1/2"		8,5 bar	5,37	25	225



GRUPPI DI SICUREZZA PER SCALDA ACQUA

SAFETY GROUPS FOR HOT WATER STORAGE HEATER

Temperatura massima di esercizio: 120°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)

Tolleranza: +/- 1 bar • Costruite nel rispetto dei requisiti di prestazione della Normativa Europea EN1487

Max working temperature: 120°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Tolerance: +/- 1 bar • Made in accordance with the performance requirements of the European Standard EN1487

Gruppo di sicurezza verticale per scaldacqua ad accumulo composto da valvola di sicurezza, valvola di ritegno e vitone di intercettazione

Vertical safety group for hot water storage heaters composed of safety valve, check valve and interception screw valve



750

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0075003470	3/4"		● 7 bar	37,49	1	12

Gruppo di sicurezza orizzontale per scaldacqua ad accumulo composto da valvola di sicurezza, valvola di ritegno e vitone di intercettazione

Horizontal safety group for hot water storage heaters composed of safety valve, check valve and interception screw valve



752

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0075203450	3/4"		● 5 bar	41,94	1	12
0075203470	3/4"		● 7 bar	41,94	1	12

Sifone per scarico gruppi di sicurezza

Drain siphon for safety groups



753

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0075300100	1"			8,13	1	30

RIDUTTORI DI PRESSIONE

PRESSURE REDUCERS

Temperatura massima di esercizio: 80°C • Pressione massima di esercizio: 16bar • Fluidi: acqua
Max working temperature: 80°C • Max working pressure: 16bar • Fluids: Water

Riduttore di pressione
serie **EASY**
con attacchi femmina

EASY series pressure reducer
with female connections



9011

Riduttore di pressione
serie **EASY**
con attacchi femmina,
attacco manometro 1/4"

EASY series pressure reducer
with female connections,
1/4" manometer connection



9012

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0901110038	3/8"		1-4 bar	21,37	1	50
0901110012	1/2"		1-4 bar	21,37	1	50
0901110034	3/4"		1-4 bar	22,06	1	50

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0901200012	1/2"		1-4 bar	22,50	1	50
0901200034	3/4"		1-4 bar	23,61	1	50



RIDUTTORI DI PRESSIONE

PRESSURE REDUCERS

Temperatura massima di esercizio: 80°C • Pressione massima di esercizio: 25bar • Fluidi: acqua
Max working temperature: 80°C • Max working pressure: 25bar • Fluids: Water

Riduttore di pressione
serie **CORE**,
con bocchettoni,
sede in acciaio inox,
attacchi manometro 1/4"

CORE series pressure reducer with
pipe unions, stainless steel seat,
1/4" manometer connections



9014

Riduttore di pressione
serie **CORE**,
con attacchi femmina,
sede in acciaio inox,
attacchi manometro 1/4"

CORE series pressure reducer
with female connections,
stainless steel seat,
1/4" manometer connections



9015

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0901400012	1/2"		0,5-6 bar	49,26	1	25
0901400034	3/4"		0,5-6 bar	54,86	1	15
0901400100	1"		0,5-6 bar	88,10	1	10
0901400114	1 1/4"		0,5-6 bar	166,59	1	6
0901400112	1 1/2"		0,5-6 bar	180,61	1	6
0901400200	2"		0,5-6 bar	299,15	1	

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0901510012	1/2"		0,5-6 bar	43,34	1	25
0901510034	3/4"		0,5-6 bar	50,45	1	25
0901510100	1"		0,5-6 bar	71,66	1	15
0901510114	1 1/4"		0,5-6 bar	142,40	1	6
0901510112	1 1/2"		0,5-6 bar	159,16	1	6
0901510200	2"		0,5-6 bar	251,72	1	4
0901510212	2 1/2"		0,5-6 bar	361,02	1	4
0901510300	3"		0,5-6 bar	525,31	1	3
0901510400	4"		0,5-6 bar	1.288,85	1	2

Riduttore di pressione
serie **CORE**,
in ADZ con attacchi femmina,
sede in acciaio inox,
attacchi manometro 1/4"

CORE series DZR pressure reducer
with female connections,
stainless steel seat,
1/4" manometer connections



9015dzt

CR

Riduttore di pressione
serie **CORE**,
con bocchettoni femmina,
sede in acciaio inox,
attacchi manometro 1/4"

CORE series pressure reducer
with female pipe unions,
stainless steel seat,
1/4" manometer connections



9016

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0901505012	1/2"		0,5-6 bar	52,22	1	25
0901505034	3/4"		0,5-6 bar	58,84	1	25
0901505100	1"		0,5-6 bar	83,23	1	15
0901505114	1 1/4"		0,5-6 bar	170,17	1	6
0901505112	1 1/2"		0,5-6 bar	184,78	1	6
0901505200	2"		0,5-6 bar	295,70	1	4

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0901600012	1/2"		0,5-6 bar	50,38	1	30
0901600034	3/4"		0,5-6 bar	81,58	1	20
0901600100	1"		0,5-6 bar	88,13	1	20
0901600114	1 1/4"		0,5-6 bar	172,13	1	10
0901600112	1 1/2"		0,5-6 bar	185,91	1	10
0901600200	2"		0,5-6 bar	295,73	1	6

RIDUTTORI DI PRESSIONE

PRESSURE REDUCERS

Temperatura massima di esercizio: 80°C • Pressione massima di esercizio: 40bar • Fluidi: acqua
Max working temperature: 80°C • Max working pressure: 40bar • Fluids: Water

Riduttore di pressione
serie **TITAN**,
per alte pressioni
con bocchettoni femmina,
sede in acciaio inox,
attacchi manometro 1/4"

TITAN series high pressure reducer
with female pipe unions,
stainless steel seat,
1/4" manometer connections

9017



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0901700012	1/2"		1-9 bar	57,73	1	15
0901700034	3/4"		1-9 bar	91,12	1	10
0901700100	1"		1-9 bar	129,94	1	10
0901700114	1 1/4"		1-9 bar	227,52	1	
0901700112	1 1/2"		1-9 bar	285,60	1	
0901700200	2"		1-9 bar	385,55	1	

AMMORTIZZATORI COLPO D'ARIE

WATER HAMMER ABSORBERS

Temperatura massima di esercizio: 80°C • Fluidi: acqua
Max working temperature: 80°C • Fluids: Water

Ammortizzatore per colpo d'ariete
con attacco maschio,
pressione max. 40 bar

Water-hammer absorber
with male connection,
max pressure 40 bar

9019



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0901900012	1/2"			29,82	1	50
0901910012	1/2"			30,44	1	50



VALVOLE ANTIGELO PER POMPE DI CALORE

ANTI-FREEZE VALVES FOR HEAT PUMPS

Temperatura massima di esercizio: 75°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
 Temperatura fluido (apertura): 3°C • Temperatura fluido (chiusura): 4°C • Temperatura esterna attivazione antigelo: < 5°C
 Max working temperature: 75°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)
 Opening fluid temperature: 3°C • Closing fluid temperature: 4°C • External temperature anti-freeze activation: < 5°C

Valvola antigelo specifica
 per impianti a pompa di calore
 monoblocco per evitare
 il congelamento del fluido

Anti-freeze valve specifically
 designed for monoblock heat pumps
 to prevent ice forming of the fluid



1520

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0152000100	1"			104,03	1	25
0152000114	1 1/4"			127,68	1	25
0152000112	1 1/2"			147,46	1	10



04

COMPONENTI PER IMPIANTI SOLARI
COMPONENTS FOR SOLAR SYSTEMS



bintossi+

**VALVOLE MISCELATRICI
THERMOSTATICHE**

THERMOSTATIC
MIXING VALVES



52

**VALVOLA DEVIATRICE
THERMOSTATICA SOLARE**

SOLAR THERMOSTATIC
DIVERTING VALVE



53

**KIT INTERFACCIA
SOLARE-CALDAIA**

SOLAR-BOILER
CONNECTION KIT



53

VALVOLE DI SICUREZZA

SAFETY VALVES



54

**VALVOLE DI SICUREZZA
PRESSIONE/TEMPERATURA**

PRESSURE/TEMPERATURE
SAFETY VALVES



54

VALVOLE DI ZONA

ZONE VALVES



55

**VALVOLE SFOGO ARIA
AUTOMATICHE**

AUTOMATIC
AIR VENT VALVES



55

**RUBINETTI PER VASI
D'ESPANSIONE**

SHUT-OFF COCKS
FOR EXPANSION VESSELS



56

**VALVOLE
SCARICO CALDAIA**

DRAIN BALL VALVES



56

PRODOTTI IN
OTTONE ADZ 
DZR BRASS
PRODUCTS

PRODOTTI CON
TENUTA MORBIDA 
PRODUCTS WITH SOFT
SEALING

PRODOTTI CON
MAGLIA FILTRANTE 
PRODUCTS
WITH FILTER

PRODOTTI
CON MAGNETE 
PRODUCTS
WITH MAGNET

VALVOLE MISCELATRICI TERMOSTATICHE

THERMOSTATIC MIXING VALVES

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)

Funzione protettiva antiscottatura integrata

Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%) • Anti-burning protection function

Valvola miscelatrice termostatica solare **HELYOS** con attacchi maschio, cartuccia estraibile e funzione protettiva antiscottatura integrata. Filtro incorporato nella cartuccia. Adatta per sistemi con uso acqua potabile. Specifica per impianti domestici.

Temperatura mix. 27-55°C

HELYOS solar thermostatic mixing valve with male connection, removable cartridge and protective anti-burning function. Filter incorporated in the cartridge. Suitable to be used with drinking water systems. Specific for domestic systems. Mix temperature 27-55°C



1561s

Valvola miscelatrice termostatica solare **HELYOS** con bocchettoni cartuccia estraibile e funzione protettiva antiscottatura integrata. Filtro incorporato nella cartuccia. Adatta per sistemi con uso acqua potabile. Specifica per impianti domestici.

Temperatura mix. 27-55°C

HELYOS solar thermostatic mixing valve with pipe unions, removable cartridge and protective anti-burning function. Filter incorporated in the cartridge. Suitable to be used with drinking water systems. Specific for domestic systems. Mix temperature 27-55°C



1563s



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version
0156170034	3/4"		

euro		
66,10	1	28



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version
0156370012	1/2"		
0156370034	3/4"		

euro		
71,00	1	10
83,71	1	10

Valvola miscelatrice termostatica solare **HELYOS XL** con attacchi maschio. Funzione protettiva antiscottatura integrata e adatta a impianti che richiedono portate elevate. Adatta per sistemi con uso acqua potabile. Specifica per impianti domestici, commerciali e industriali grazie alle portate elevate.

Temperatura mix. 30-65°C

HELYOS XL solar thermostatic mixing valve with male connection. Protective anti-burning function and high flow rates. Suitable to be used with drinking water systems. Specific for domestic, commercial and industrial systems. Mix temperature 30-65°C



1567s

Valvola miscelatrice termostatica solare **HELYOS XL** con bocchettoni. Funzione protettiva antiscottatura integrata e adatta a impianti che richiedono portate elevate. Adatta per sistemi con uso acqua potabile. Specifica per impianti domestici, commerciali e industriali grazie alle portate elevate.

Temperatura mix. 30-65°C

HELYOS XL solar thermostatic mixing valve with pipe unions. Protective anti-burning function and high flow rates. Suitable to be used with drinking water systems. Specific for domestic, commercial and industrial systems. Mix temperature 30-65°C



1569s



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version
0156710100	1"		
0156710112	1 1/2"		

euro		
84,70	1	28
292,23	1	5



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version
0156910100	1"		
0156910114	1 1/4"		

euro		
102,16	1	10
338,94	1	10



VALVOLA DEVIATRICE TERMOSTATICA SOLARE

SOLAR THERMOSTATIC DIVERTING VALVE

Temperatura massima di esercizio: 90°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
 Max working temperature: 90°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Valvola deviatrice termostatica
 solare con attacchi maschio

Solar thermostatic diverting valve
 with male connections



1541s



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0154110034	3/4"		45°C	64,07	1	28

KIT INTERFACCIA SOLARE-CALDAIA

SOLAR-BOILER CONNECTION KIT

Temperatura massima di esercizio: 90°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
 Max working temperature: 90°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Kit di interfaccia solare-caldaia composto da valvola
 deviatrice termostatica, raccordo a T con dadi girevoli
 e valvola miscelatrice termostatica.

Particolarmente indicato nei sistemi integrati, composti
 da un accumulo solare insieme ad una caldaia con
 accumulo. Adatta per sistemi con uso acqua potabile.

Solar-storage boiler connection kit composed by a thermosta-
 tic diverting valve, T fitting with swivel nuts and a thermostatic
 mixing valve. Particularly suitable for integrated systems con-
 sisting of a solar storage together with a boiler with storage.
 Suitable to be used with drinking water systems.

1641s



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0164110012	1/2"		45°C	173,57	1	28
0164110034	3/4"		45°C	192,29	1	28

VALVOLE DI SICUREZZA

SAFETY VALVES

Temperatura massima di esercizio: 160°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%) e aria
 Tolleranza: 10% (0,5 bar per valvole con setpoint >5bar) • Costruite nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla Direttiva Europea 2014/68/EU (PED)
 Max working temperature: 160°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%) and air
 Tolerance: 10% (0,5bar for valves with setpoint>5bar) • Made in accordance with the safety requirements laid down by European Directive 2014/68/EU (PED)

Valvola di sicurezza solare
 con attacco femmina,
 scarico maggiorato

Solar safety valve
 with female connection,
 bigger discharge

1555s



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0155570030	1/2"	3/4"	● 3 bar	16,82	1	100
0155570040	1/2"	3/4"	● 4 bar	16,82	1	100
0155570060	1/2"	3/4"	● 6 bar	16,82	1	100

VALVOLE DI SICUREZZA PRESSIONE/TEMPERATURA

PRESSURE/TEMPERATURE SAFETY VALVES

Temperatura massima di esercizio: 160°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Tolleranza: 10%
 Costruite nel rispetto dei requisiti di prestazione della Normativa Europea EN1490
 Max working temperature: 160°C • Max working pressure: 10bar • Tolerance: 10%
 Made in accordance with the performance requirements of the European Standard EN1490

Valvola di sicurezza
 combinata pressione e
 temperatura per accumuli
 sanitari di acqua calda
 in ADZ

DZR double function pressure
 and temperature safety valve
 for hot water storage heaters

1559s

CR

NEW



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0155911260	1/2"		● 6 bar-90°C	48,70	1	24
0155913460	3/4"		● 6 bar-90°C	48,70	1	24



VALVOLE DI ZONA

ZONE VALVES

Temperatura massima di esercizio: 160°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
 Funzionamento On/Off (2 punti) • Tempo di chiusura e apertura: 5-12 sec • Protezione: IP20 • Possibilità di utilizzo manuale
 Max working temperature: 160°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)
 On/Off functioning (2 points) • Opening/closing time: 5-12 sec • Protection: IP20 • Manual opening/closing function available

Valvola di zona motorizzata 3 vie a molla solare, con microinterruttore ausiliario, con attacchi femmina. Conformi alle seguenti Direttive Europee:
 2014/35/UE (LVD)
 2014/30/UE (EMCD)
 2014/68/UE (PED)

Solar 3 way motorised zone valve with spring and micro-switch, with female connections.
 In compliance with European Directive:
 2014/35/UE (LVD)
 2014/30/UE (EMCD)
 2014/68/UE (PED)



703s



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0070331034	3/4"		230 V	174,83	1	10
0070331100	1"		230 V	183,75	1	10

VALVOLE SFOGO ARIA AUTOMATICHE

AUTOMATIC AIR VENT VALVES

Temperatura massima di esercizio: 160°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
 Max working temperature: 160°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Valvola automatica di sfogo aria solare con tenuta morbida

Solar automatic air vent valve with soft sealing

507s

PTM



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0050774038	3/8"			13,70	1	100
0050774012	1/2"			13,70	1	100

VALVOLE SCARICO CALDAIA

DRAIN BALL VALVES

Temperatura massima di esercizio: 160°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
 Max working temperature: 160°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Le valvole a sfera devono essere utilizzate in posizione totalmente aperta-chiusa
 Ball valves must be used in totally open-close position

Rubinetto di scarico caldaia solare,
 levetta in plastica.

Solar rain ball valve for boiler,
 plastic mini lever handle.

ON REQUEST

5001s

PTM



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0500104038	3/8"		●	9,04	120	-
0500106012	1/2"		●	9,04	120	-

RUBINETTI AUTOMATICI PER VASI D'ESPANSIONE

AUTOMATIC SHUT-OFF COCKS FOR EXPANSION VESSELS

Temperatura massima di esercizio: 160°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
 Max working temperature: 160°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Rubinetto automatico solare
 per vasi di espansione


Solar automatic intercepting valve
 for expansion vessel

540s



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0054003034	3/4"			17,07	25	50





05

COLLETTORI E VALVOLE DI ZONA
MANIFOLDS & ZONE VALVES



bintossi+

**COLLETTORI IN ACCIAIO
INOX PREMONTATI**
PRE-ASSEMBLED
STAINLESS STEEL MANIFOLDS



62

**COLLETTORI LINEARI
COMPONIBILI CON VALVOLA**
MODULAR LINEAR MANIFOLDS
WITH VALVES



67

**GRUPPO DI MISCELAZIONE
A PUNTO FISSO**
SET POINT
MIXING UNIT



63

**TERMINALI
PER COLLETTORI**
END PARTS
FOR MANIFOLDS



68

**COMANDI
ELETTROTHERMICI**
ACTUATORS



64

**TAPPI E RACCORDI
PER COLLETTORI**
PLUGS & FITTINGS
FOR MANIFOLDS



69

**VALVOLE A SFERA
CON TERMOMETRO**
BALL VALVES WITH
THERMOMETER



64

**CASSETTE DI ISPEZIONE
PER COLLETTORI**
CABINETS FOR MANIFOLDS



70

**RACCORDI PER
COLLETTORI IN ACCIAIO**
FITTINGS FOR STAINLESS
STEEL MANIFOLDS



65

**VALVOLE DI ZONA
A SFERA**
ZONE BALL VALVES



72

**ISOLAMENTO ANTICONDENSA
PER COLLETTORI IN ACCIAIO INOX**
ANTI CONDENSATION INSULATION
FOR STAINLESS STEEL MANIFOLDS



65

**SERVOCOMANDI PER
VALVOLE DI ZONA
A SFERA**
ACTUATORS FOR ZONE
BALL VALVES



73

**COLLETTORI LINEARI
COMPONIBILI**
MODULAR LINEAR
MANIFOLDS




66

**VALVOLE DI ZONA
A MOLLA CON
SERVOCOMANDO**
SPRING ZONE VALVES
WITH ACTUATOR



74

**COLLETTORI
COMPLANARI**
MONOBLOCK DISTRIBUTION
MANIFOLDS



66

**ACCESSORI E
RICAMBI**
ACCESSORIES &
SPARE PARTS



74

PRODOTTI IN
OTTONE ADZ
DZR BRASS
PRODUCTS



PRODOTTI CON
TENUTA MORBIDA
PTM
PRODUCTS WITH SOFT
SEALING



PRODOTTI CON
MAGLIA FILTRANTE
PRODUCTS
WITH FILTER



PRODOTTI
CON MAGNETE
PRODUCTS
WITH MAGNET



COLLETTORI IN ACCIAIO INOX PREMONTATI

PRE-ASSEMBLED STAINLESS STEEL MANIFOLDS

Temperatura massima di esercizio: 90°C con detentori / 70°C con flussimetri • Pressione massima di esercizio: 10bar con detentori / 6bar con flussimetri
Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%) • Scala flussimetro: 0-5 l/min • Adattabili per uso con tubo plastica o tubo multistrato attraverso gli adattatori art. 697
Abbinabili alle testine elettrotermiche art. 126

I collettori vengono forniti montati su staffe di supporto. Gli accessori sono forniti smontati all'interno della scatola.

Max working temperature: 90°C with lockshields / 70°C with flowmeters • Max working pressure: 10bar with lockshields / 6bar with flowmeters • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%) • Flowmeter scale: 0-5l/min • Suitable for plastic and multilayer pipes using art. 697 adaptor • Available with thermo-electric actuators art. 126

Manifolds are supplied assembled on steel brackets. Accessories are supplied separately inside the box

Collettori in acciaio inox premontati
dotati di detentori e vitoni termostatici,
interasse derivazioni 50mm
distanza tra le barre 200mm

Pre-assembled stainless steel manifolds
with lockshields and thermostatic screws,
outlets interaxis 50mm
distance between bars 200mm



8042

Collettori in acciaio inox premontati
dotati di flussimetri e vitoni termostatici,
interasse derivazioni 50mm
distanza tra le barre 200mm

Pre-assembled stainless steel manifolds
with flowmeters and thermostatic screws,
outlets interaxis 50mm
distance between bars 200mm



8043

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0804230103	1"	3/4" EK	3 vie/ways	105,19	1	-
0804230104	1"	3/4" EK	4 vie/ways	133,56	1	-
0804230105	1"	3/4" EK	5 vie/ways	159,95	1	-
0804230106	1"	3/4" EK	6 vie/ways	182,58	1	-
0804230107	1"	3/4" EK	7 vie/ways	204,52	1	-
0804230108	1"	3/4" EK	8 vie/ways	229,45	1	-
0804230109	1"	3/4" EK	9 vie/ways	255,91	1	-
0804230110	1"	3/4" EK	10 vie/ways	279,87	1	-
0804230111	1"	3/4" EK	11 vie/ways	304,00	1	-
0804230112	1"	3/4" EK	12 vie/ways	329,00	1	-
0804230113	1"	3/4" EK	13 vie/ways	374,02	1	-
0804230114	1"	3/4" EK	14 vie/ways	403,94	1	-

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0804330103	1"	3/4" EK	3 vie/ways	121,74	1	-
0804330104	1"	3/4" EK	4 vie/ways	155,64	1	-
0804330105	1"	3/4" EK	5 vie/ways	187,52	1	-
0804330106	1"	3/4" EK	6 vie/ways	215,16	1	-
0804330107	1"	3/4" EK	7 vie/ways	249,35	1	-
0804330108	1"	3/4" EK	8 vie/ways	280,55	1	-
0804330109	1"	3/4" EK	9 vie/ways	313,30	1	-
0804330110	1"	3/4" EK	10 vie/ways	343,50	1	-
0804330111	1"	3/4" EK	11 vie/ways	375,46	1	-
0804330112	1"	3/4" EK	12 vie/ways	406,94	1	-
0804330113	1"	3/4" EK	13 vie/ways	472,83	1	-
0804330114	1"	3/4" EK	14 vie/ways	515,20	1	-



COLLETTORI IN ACCIAIO INOX PREMONTATI

PRE-ASSEMBLED STAINLESS STEEL MANIFOLDS

Temperatura massima di esercizio: 90°C con detentori / 70°C con flussimetri • Pressione massima di esercizio: 10bar con detentori / 6bar con flussimetri
Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%) • Scala flussimetro: 0-5 l/min • Adattabili per uso con tubo plastica o tubo multistrato attraverso gli adattatori art. 697
Abbinabili alle testine elettrotermiche art. 126


I collettori vengono forniti montati su staffe di supporto. Gli accessori sono forniti smontati all'interno della scatola.

Max working temperature: 90°C with lockshields / 70°C with flowmeters • Max working pressure: 10bar with lockshields / 6bar with flowmeters • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%) • Flowmeter scale: 0-5l/min • Suitable for plastic and multilayer pipes using art. 697 adaptor • Available with thermo-electric actuators art. 126

Manifolds are supplied assembled on steel brackets. Accessories are supplied separately inside the box

Collettori in acciaio inox premontati dotati di detentori e vitoni termostatici, con terminali con valvola di scarico e valvola di sfiato aria manuale, interasse derivazioni 50mm distanza tra le barre 200mm


Pre-assembled stainless steel manifolds with lockshields and thermostatic screws, with end parts equipped with drain valve and manual air vent, outlets interaxis 50mm distance between bars 200mm

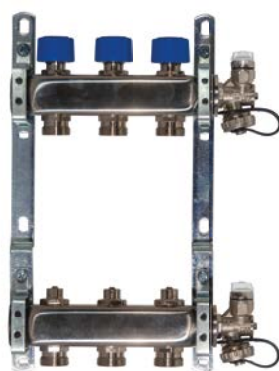

8044

Collettori in acciaio inox premontati dotati di flussimetri e vitoni termostatici, con terminali con valvola di scarico e valvola di sfiato aria manuale, interasse derivazioni 50mm distanza tra le barre 200mm

Pre-assembled stainless steel manifolds with flowmeters and thermostatic screws, with end parts equipped with drain valve and manual air vent, outlets interaxis 50mm distance between bars 200mm

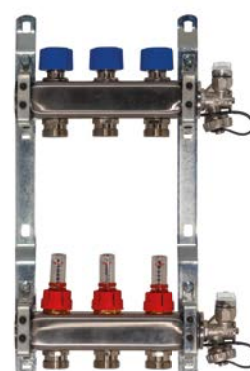

8045

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0804430103	1"	3/4" EK	3 vie/ways	135,70	1	-
0804430104	1"	3/4" EK	4 vie/ways	164,08	1	-
0804430105	1"	3/4" EK	5 vie/ways	190,46	1	-
0804430106	1"	3/4" EK	6 vie/ways	212,61	1	-
0804430107	1"	3/4" EK	7 vie/ways	241,36	1	-
0804430108	1"	3/4" EK	8 vie/ways	267,12	1	-
0804430109	1"	3/4" EK	9 vie/ways	294,47	1	-
0804430110	1"	3/4" EK	10 vie/ways	319,23	1	-
0804430111	1"	3/4" EK	11 vie/ways	344,16	1	-
0804430112	1"	3/4" EK	12 vie/ways	369,99	1	-
0804430113	1"	3/4" EK	13 vie/ways	420,62	1	-
0804430114	1"	3/4" EK	14 vie/ways	454,27	1	-

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0804530103	1"	3/4" EK	3 vie/ways	152,25	1	-
0804530104	1"	3/4" EK	4 vie/ways	186,16	1	-
0804530105	1"	3/4" EK	5 vie/ways	218,03	1	-
0804530106	1"	3/4" EK	6 vie/ways	245,19	1	-
0804530107	1"	3/4" EK	7 vie/ways	279,38	1	-
0804530108	1"	3/4" EK	8 vie/ways	310,58	1	-
0804530109	1"	3/4" EK	9 vie/ways	343,33	1	-
0804530110	1"	3/4" EK	10 vie/ways	373,53	1	-
0804530111	1"	3/4" EK	11 vie/ways	405,49	1	-
0804530112	1"	3/4" EK	12 vie/ways	436,96	1	-
0804530113	1"	3/4" EK	13 vie/ways	504,44	1	-
0804530114	1"	3/4" EK	14 vie/ways	546,81	1	-

COLLETTORI IN ACCIAIO INOX PREMONTATI

PRE-ASSEMBLED STAINLESS STEEL MANIFOLDS

Temperatura massima di esercizio: 90°C con detentori / 70°C con flussimetri • Pressione massima di esercizio: 10bar con detentori / 6bar con flussimetri
Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%) • Scala flussimetro: 0-5 l/min • Adattabili per uso con tubo plastica o tubo multistrato attraverso gli adattatori art. 697
Abbinabili alle testine elettrotermiche art. 126


I collettori vengono forniti montati su staffe di supporto. Gli accessori sono forniti smontati all'interno della scatola.

Max working temperature: 90°C with lockshields / 70°C with flowmeters • Max working pressure: 10bar with lockshields / 6bar with flowmeters • Fluids: Water or glycol solutions (max 30) • Flowmeter scale: 0-5l/min • Suitable for plastic and multilayer pipes using art. 697 adaptor • Available with thermo-electric actuators art. 126

Manifolds are supplied assembled on steel brackets. Accessories are supplied separately inside the box

Collettori in acciaio inox premontati dotati di detentori e vitoni termostatici, con terminali con valvola di scarico e valvola di sfiato aria automatica, interasse derivazioni 50mm distanza tra le barre 200mm


Pre-assembled stainless steel manifolds with lockshields and thermostatic screws, with end parts equipped with drain valve and automatic air vent, outlets interaxis 50mm distance between bars 200mm

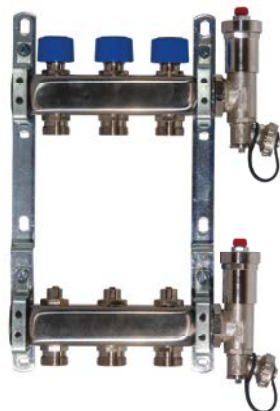

8046

Collettori in acciaio inox premontati dotati di flussimetri e vitoni termostatici, con terminali con valvola di scarico e valvola di sfiato aria automatica, interasse derivazioni 50mm distanza tra le barre 200mm

Pre-assembled stainless steel manifolds with flowmeters and thermostatic screws, with end parts equipped with drain valve and automatic air vent, outlets interaxis 50mm distance between bars 200mm

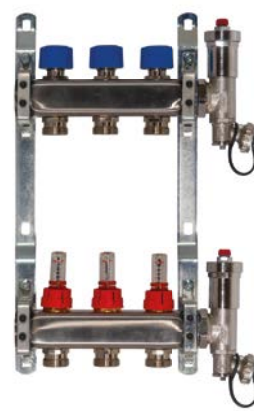

8047

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0804630103	1"	3/4" EK	3 vie/ways	150,46	1	-
0804630104	1"	3/4" EK	4 vie/ways	178,84	1	-
0804630105	1"	3/4" EK	5 vie/ways	205,23	1	-
0804630106	1"	3/4" EK	6 vie/ways	227,14	1	-
0804630107	1"	3/4" EK	7 vie/ways	255,90	1	-
0804630108	1"	3/4" EK	8 vie/ways	281,66	1	-
0804630109	1"	3/4" EK	9 vie/ways	309,00	1	-
0804630110	1"	3/4" EK	10 vie/ways	333,76	1	-
0804630111	1"	3/4" EK	11 vie/ways	358,69	1	-
0804630112	1"	3/4" EK	12 vie/ways	384,52	1	-
0804630113	1"	3/4" EK	13 vie/ways	437,14	1	-
0804630114	1"	3/4" EK	14 vie/ways	472,12	1	-

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0804730103	1"	3/4" EK	3 vie/ways	167,02	1	-
0804730104	1"	3/4" EK	4 vie/ways	200,92	1	-
0804730105	1"	3/4" EK	5 vie/ways	232,80	1	-
0804730106	1"	3/4" EK	6 vie/ways	259,72	1	-
0804730107	1"	3/4" EK	7 vie/ways	293,91	1	-
0804730108	1"	3/4" EK	8 vie/ways	325,11	1	-
0804730109	1"	3/4" EK	9 vie/ways	357,86	1	-
0804730110	1"	3/4" EK	10 vie/ways	388,06	1	-
0804730111	1"	3/4" EK	11 vie/ways	420,02	1	-
0804730112	1"	3/4" EK	12 vie/ways	451,50	1	-
0804730113	1"	3/4" EK	13 vie/ways	519,74	1	-
0804730114	1"	3/4" EK	14 vie/ways	562,11	1	-



GRUPPO DI MISCELAZIONE A PUNTO FISSO

SET POINT MIXING UNIT

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)

Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Gruppo di miscelazione a punto fisso serie **VALMIX** con testa termostatica per la regolazione della temperatura di mandata dei collettori, porta bulbo, termostato di sicurezza, valvola di non ritorno incorporata, valvola a sfera e termometro, interasse connessioni 200mm connessione pompa 1", campo regolazione testa termostatica: 20-70°C

VALMIX series set point mixing unit with thermostatic head for the regulation of the supply flow, probe holder, safety thermostat, incorporated check valve, shut-off valve and thermometer, connections interaxis 200mm pump connection 1", thermostatic head temperature range: 20-70°C



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0815010000	1"			308,59	1	-

Gruppo di miscelazione a punto fisso serie **VALMIX** con pompa ad alta efficienza, con testa termostatica per la regolazione della temperatura di mandata dei collettori, porta bulbo, termostato di sicurezza, valvola di non ritorno incorporata, valvola a sfera e termometro, interasse connessioni 200mm connessione pompa 1", campo regolazione testa termostatica: 20-70°C

VALMIX series set point mixing unit with high efficiency pump, with thermostatic head for the regulation of the supply flow, probe holder, safety thermostat, incorporated check valve, shut-off valve and thermometer, connections interaxis 200mm pump connection 1", thermostatic head temperature range: 20-70°C



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0815011000	1"		Grundfos UPM3	567,58	1	-

Gruppo di miscelazione a punto fisso serie **THERMOMIX** con valvola miscelatrice termostatica per la regolazione della temperatura di mandata dei collettori, sfiato manuale e termometro a cristalli liquidi, interasse connessioni 200-211mm connessione pompa 1 1/2", campo regolazione valvola miscelatrice: 20-55°C

THERMOMIX series set point mixing unit with mixing valve for the regulation of the supply flow, manual airvent and liquid crystal thermometer, connections interaxis 200-211mm pump connection 1 1/2", mixing valve temperature range: 20-55°C



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0815510000	1"			261,04	1	7

Gruppo di miscelazione a punto fisso serie **THERMOMIX** con pompa ad alta efficienza, con valvola miscelatrice termostatica per la regolazione della temperatura di mandata dei collettori, sfiato manuale e termometro a cristalli liquidi, interasse connessioni 200-211mm connessione pompa 1 1/2", campo regolazione valvola miscelatrice: 20-55°C

THERMOMIX series set point mixing unit with high efficiency pump, with mixing valve for the regulation of the supply flow, manual airvent and liquid crystal thermometer, connections interaxis 200-211mm pump connection 1 1/2", mixing valve temperature range: 20-55°C



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0815511000	1"		Grundfos UPM3	504,87	1	-

COMANDI ELETTROTHERMICI

ACTUATORS

Tempo di chiusura e apertura: 3 min • Attuatore normalmente chiuso • Movimento: rotativo • Funzionamento: ON/OFF
Opening/closing time: 3 min • Normally closed • Motion: rotative • Functioning: ON/OFF

Comando elettrotermico a 2 cavi
Potenza di esercizio: 1W
Protezione: IP54
Lunghezza cavo: 100cm

Thermo-electric actuator with 2 cables
Operating power: 1W
Protection: IP54
Cable length: 100cm



126

Comando elettrotermico a 4 cavi
con microinterruttore ausiliario
Potenza di esercizio: 1W
Protezione: IP54
Lunghezza cavo: 100cm

Thermo-electric actuator with 4 cables
and micro-switch included
Operating power: 1W
Protection: IP54
Cable length: 100cm



126m

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0012630230	Ø26x1,5*		230 V	34,38	1	100
0012640230	Ø30x1,5**		230 V	30,37	1	100

* per valvole radiatore termostatiche - for thermostatic radiator valves

** per collettori in acciaio inox - for stainless steel manifolds

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0012631230	Ø26x1,5*		230 V	47,77	1	100
0012641230	Ø30x1,5**		230 V	42,99	1	100

* per valvole radiatore termostatiche - for thermostatic radiator valves

** per collettori in acciaio inox - for stainless steel manifolds

VALVOLE A SFERA CON TERMOMETRO

BALL VALVES WITH THERMOMETER

Temperatura massima di esercizio: 110°C • Pressione massima di esercizio: 40bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%) • Scala termometro: 0-80°C / 32-187°F
Max working temperature: 110°C • Max working pressure: 40bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%) • Thermometer temperature range: 0-80°C / 32-187°F

Le valvole a sfera devono essere utilizzate in posizione totalmente aperta-chiusa
Ball valves must be used in totally open-close position

Kit composto da 2 valvole
a sfera con bocchettone,
termometro e tenuta morbida

Kit composed of 2 pipe union
ball valves with thermometer
and soft sealing



5136k

PTM

Kit composto da 2 valvole
a sfera ad angolo con
bocchettone, termometro
e tenuta morbida

Kit composed of 2 angle
pipe union ball valves
with thermometer
and soft sealing



5137k

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
051361K100	1"		● ●	57,04	1	25

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
051371K100	1"		● ●	66,75	1	12



RACCORDI PER COLLETTORI IN ACCIAIO INOX

FITTINGS FOR STAINLESS STEEL MANIFOLDS

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar
Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar

Raccordo sdoppiatore per derivazioni collettori

Splitter fitting for manifolds connections



426

Kit composto da 2 raccordi maschio dritti con tenuta morbida per connessione collettori alta temperatura, per kit miscelazione VALMIX

Kit composed of 2 straight male fittings with soft sealing for high temperature manifolds connection, for VALMIX mixing unit



670k

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0042610034	3/4" EK			22,63	10	100

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
006701K100	1"	3/4"		34,84	10	80

ISOLAMENTO ANTICONDENSA PER COLLETTORI IN ACCIAIO INOX

ANTI CONDENSATION INSULATION FOR STAINLESS STEEL MANIFOLDS

Temperatura massima di esercizio: 90°C • Pressione massima di esercizio: 6bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
Max working temperature: 90°C • Max working pressure: 6bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Copertura isolante per collettori in acciaio inox da 12 derivazioni adattabile, adatto per impianti di riscaldamento/raffrescamento

Adjustable 12 ways Insulating cover for stainless steel manifolds, suitable for radiant heating/cooling systems



8261

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0826130100	1"		12 vie/ways	24,74	1	-

COLLETTORI LINEARI COMPONENTI

MODULAR LINEAR MANIFOLDS

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
Sistema di allineamento perfetto • Adattabili per uso con tubo rame, tubo plastica o tubo multistrato attraverso gli adattatori artt. 690 - 691 - 696
Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%) • Perfect aligning system
Suitable for copper, plastic and multilayer pipes using art. 690 - 691 - 696 adaptors

Collettore semplice componibile
serie **BASIC** con tenuta morbida,
interasse derivazioni 38 mm

BASIC series modular manifold
with soft sealing, outlets interaxis 38 mm



432

PTM

Valvola a sfera MF con dado girevole
utilizzabile con adattatori
per tubo rame, plastica, multistrato,
levetta in plastica

MF ball valve with swivel nut
suitable for adaptors for
copper, plastic and multilayer pipes,
plastic mini lever handle

4431



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0043213402	3/4"	24x19	2 vie/ways	10,99	10	50
0043213403	3/4"	24x19	3 vie/ways	14,81	10	50
0043213404	3/4"	24x19	4 vie/ways	18,45	8	40
0043211002	1"	24x19	2 vie/ways	13,80	10	50
0043211003	1"	24x19	3 vie/ways	17,52	10	50
0043211004	1"	24x19	4 vie/ways	21,84	8	40
0043211142	1 1/4" *	24x19	2 vie/ways	23,48	8	80
0043211143	1 1/4" **	24x19	3 vie/ways	33,12	4	20

* interasse derivazioni 50mm - outlets interaxis 50mm

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
00443112419	24x19		●	12,24	12	120

COLLETTORI COMPLANARI

MONOBLOCK DISTRIBUTION MANIFOLDS

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
Adattabili per uso con tubo rame, tubo plastica o tubo multistrato attraverso gli adattatori artt. 690 - 691 - 696
Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)
Suitable for copper, plastic and multilayer pipes using art. 690 - 691 - 696 adaptors

Collettore complanare,
interasse principale 55 mm,
interasse derivazioni 38 mm

Complanar manifold,
inlets interaxis 55 mm,
outlets interaxis 38 mm



421

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0042113402	3/4"	24x19	2+2	58,77	1	-
0042113404	3/4"	24x19	4+4	73,48	1	-
0042113406	3/4"	24x19	6+6	101,17	1	-
0042113408	3/4"	24x19	8+8	143,66	1	-
0042113410	3/4"	24x19	10+10	178,36	1	-



COLLETTORI LINEARI componibili con VALVOLA

MODULAR LINEAR MANIFOLDS WITH VALVES

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
 Sistema di allineamento perfetto • Adattabili per uso con tubo rame, tubo plastica o tubo multistrato attraverso gli adattatori artt. 690 - 691 - 696 - 697ek
 Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%) • Perfect aligning system
 Suitable for copper, plastic and multilayer pipes using art. 690 - 691 - 696 - 697ek adaptors

Collettori componibili serie **MONOLIT**
 con valvole inclinate incorporate
 con tenuta morbida,
 Interasse derivazioni 40 mm,
 completo di etichette rosse e blu

MONOLIT series modular manifold
 with oblique valves with soft sealing,
 outlets interaxis 40 mm,
 with red and blue labels included



461

PTM

Collettori componibili serie **MONOLIT**
 con valvole inclinate incorporate
 con tenuta morbida,
 Interasse derivazioni 40 mm,
 completo di etichette rosse e blu

MONOLIT series modular manifold
 with oblique valves with soft sealing,
 outlets interaxis 40 mm,
 with red and blue labels included



461ek

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0046115342	3/4"	24x19	2 vie/ways	18,50	1	25
0046115343	3/4"	24x19	3 vie/ways	24,19	1	25
0046115344	3/4"	24x19	4 vie/ways	32,94	1	25

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0046116342	3/4"	3/4" EK	2 vie/ways	18,87	1	25
0046116343	3/4"	3/4" EK	3 vie/ways	25,42	1	25
0046116344	3/4"	3/4" EK	4 vie/ways	33,60	1	25

Collettori componibili serie **MONOLIT PLUS**
 con valvole d'intercettazione incorporate
 con tenuta morbida,
 Interasse derivazioni 38 mm,
 completo di etichette rosse e blu

MONOLIT PLUS series modular manifold
 with valves with soft sealing,
 outlets interaxis 38 mm,
 with red and blue labels included



460

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0046015342	3/4"	24x19	2 vie/ways	28,92	1	25
0046015343	3/4"	24x19	3 vie/ways	40,48	1	25
0046015344	3/4"	24x19	4 vie/ways	52,38	1	25
0046015102	1"	24x19	2 vie/ways	33,39	1	25
0046015103	1"	24x19	3 vie/ways	44,19	1	25
0046015104	1"	24x19	4 vie/ways	56,86	1	25

TERMINALI PER COLLETTORI **END PARTS FOR MANIFOLDS**

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
 Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Terminale per collettore con valvola di scarico e valvola sfiato manuale

End part for manifold with drain valve and manual air vent



440

PTM

Terminale per collettore con valvola di scarico e valvola sfiato automatica

End part for manifold with drain valve and automatic air vent



441

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0044010100	1"			16,13	6	60

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0044110100	1"			24,40	6	30

Raccordo ad angolo per collettori, con attacco 3/8"

Angle fitting for manifolds, with 3/8" connection



438

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0043813438	3/4"	3/8"		6,87	10	120
0043811038	1"	3/8"		8,54	10	100



TAPPI E RACCORDI PER COLLETTORI


PLUGS & FITTINGS FOR MANIFOLDS

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar
Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar

Tappo femmina con
guarnizione per collettori

Female plug with gasket for
manifolds

410



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0041010034	3/4"			2,61	10	250
0041010100	1"			3,88	10	250

Tappo femmina con
guarnizione per uscite collettori

Female plug with gasket for
manifolds outlets

410b



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0041012419	24x19			3,11	10	250

Tappo maschio con riduzione 3/8"
per collettori

Male plug with 3/8" reduction for
manifolds with soft sealing

425

PTM



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0042513438	3/4"	3/8"		3,30	25	200
0042511038	1"	3/8"		4,67	20	160

Tappo maschio con tenuta
morbida per collettori

Male plug with soft sealing
for manifolds

429

PTM



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0042910034	3/4"			3,30	25	200
0042910100	1"			4,86	20	160

CASSETTE DI ISPEZIONE PER COLLETTORI

CABINETS FOR MANIFOLDS

Portello in plastica piatto

Flat plastic cover



471

Cassetta in plastica piatta
per collettori complanari e lineari,
completa di supporti universali
per il fissaggio dei collettori

Flat plastic inspection box
for complanar and linear manifolds,
with universal brackets included



472

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
00 471 34024	432x315	15		21,68	1	-
00 471 35024	532x315	15		25,13	1	-

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
00 472 33226	347x290	90		29,81	1	8
00 472 34026	427x290	90		32,77	1	8
00 472 35026	527x290	90		36,55	1	8
00 472 36026	627x290	90		41,35	1	8

Coperchio in plastica piatto
per cassetta art. 472

Flat plastic cover for
inspection box art. 472



473

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
00 473 33226	355x300			14,46	1	-
00 473 34026	435x300			16,32	1	-
00 473 35026	535x300			20,40	1	-
00 473 36026	635x300			25,95	1	-

CASSETTE DI ISPEZIONE PER COLLETTORI

CABINETS FOR MANIFOLDS

Portello in plastica bombato

Curved plastic cover

475



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
00 475 34024	432x315	15		21,68	1	-
00 475 35024	532x315	15		25,14	1	-

Cassetta in plastica bombata per collettori complanari e lineari, completa di supporti universali per il fissaggio dei collettori

Curved plastic inspection box for complanar and linear manifolds, with universal brackets included

476



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
00 476 33226	347x290	90		29,81	1	8
00 476 34026	427x290	90		32,78	1	8
00 476 35026	527x290	90		36,55	1	8
00 476 36026	627x290	90		41,35	1	8

Coperchio in plastica bombato per cassetta art. 476

Curved plastic cover for inspection box art. 476

477



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
00 477 33226	355x300			14,47	1	-
00 477 34026	435x300			16,32	1	-
00 477 35026	535x300			20,40	1	-
00 477 36026	635x300			25,96	1	-

Cassetta in acciaio per collettori

Steel inspection box for manifolds

8061



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0 8061 54063	400x630	80/130		116,01	1	-
0 8061 55063	500x630	80/130		121,25	1	-
0 8061 57063	700x630	80/130		142,76	1	-
0 8061 58063	850x630	80/130		153,41	1	-
0 8061 51063	1000x630	80/130		166,29	1	-

VALVOLE DI ZONA A SFERA

ZONE BALL VALVES

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Pressione differenziale massima: 10bar

Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)

Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Max differential pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Valvola di zona serie **STREAM**
a sfera 2 vie,
connessioni maschio

STREAM series
2 way zone ball valve,
male threats



762

NEW

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0076200100	1"			25,46	1	24

Valvola di zona serie **STREAM**
a sfera 2 vie,
con bocchettoni

STREAM series
2 way zone ball valve,
with pipe unions



772

NEW

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0077200012	1/2"			34,98	1	25
0077200034	3/4"			34,98	1	25
0077200100	1"			39,89	1	25

Valvola di zona serie **STREAM**
a sfera 3 vie deviatrice,
connessioni maschio

STREAM series
3 way diverter zone ball valve,
male threats



766

NEW

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0076600100	1"			30,72	1	25

Valvola di zona serie **STREAM**
a sfera 3 vie deviatrice,
con bocchettoni

STREAM series
3 way diverter zone ball valve,
with pipe unions



776

NEW

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0077600012	1/2"			42,17	1	25
0077600034	3/4"			42,17	1	25
0077600100	1"			48,39	1	25



VALVOLE DI ZONA A SFERA

ZONE BALL VALVES

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Pressione differenziale massima: 10bar

Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)

Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Max differential pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Valvola di zona serie **STREAM**
a sfera 3 vie,
con bypass e bocchettoni


STREAM series
3 way zone ball valve,
with bypass and pipe unions



773

Valvola di zona serie **STREAM**
a sfera 4 vie,
con bypass e bocchettoni

STREAM series
4 way zone ball valve,
with bypass and pipe unions

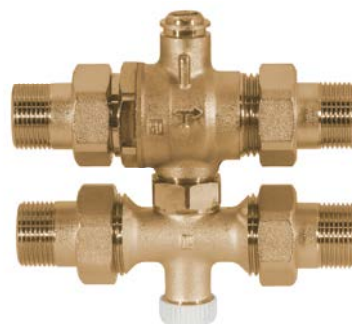

774

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0077300034	3/4"			69,70	1	25
0077300100	1"			73,10	1	25

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0077400034	3/4"			80,29	1	30
0077400100	1"			86,32	1	30

SERVOCOMANDI PER VALVOLE DI ZONA A SFERA

ACTUATORS FOR ZONE BALL VALVES

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Pressione differenziale massima: 10bar

Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%) • Tempo di apertura/chiusura: 45 sec

Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Max differential pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Opening/closing time: 45 sec

Servocomandi per valvole di
zona art. 772, 773, 774, 776
con microinterruttore ausiliario e
funzione manuale.
Conforme alla Direttiva Europea
89/336 CE per la compatibilità
elettromagnetica.
Conforme alla Direttiva Europea
73/23 CE per la bassa tensione

Actuators for zone valves art. 772,
773, 774, 776 with micro-switch
and manual function.
In conformity with Electromagnetic
Compatibility Directive 89/336 EEC.
In conformity with Low Voltage
Directive 73/23/EEC



770

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0077030230			230 V	116,08	1	20

VALVOLE DI ZONA A MOLLA CON SERVOCOMANDO

SPRING ZONE VALVES WITH ACTUATOR

Temperatura massima di esercizio: 90°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
 Funzionamento On/Off (2 punti) • Tempo di chiusura e apertura: 5-12 sec • Protezione: IP20 • Possibilità di utilizzo manuale
 Max working temperature: 90°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)
 On/Off functioning (2 points) • Opening/closing time: 5-12 sec • Protection: IP20 • Manual opening/closing function available

Valvola di zona motorizzata serie **SPRING**
 2 vie a molla, con microinterruttore ausiliario, con attacchi femmina.
 Conformi alle seguenti Direttive Europee:
 2014/35/UE (LVD)
 2014/30/UE (EMCD)
 2014/68/UE (PED)

SPRING series 2 way motorised zone valve with spring and micro-switch, with female connections.
 In compliance with European Directive:
 2014/35/UE (LVD)
 2014/30/UE (EMCD)
 2014/68/UE (PED)



702



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0070230012	1/2"		230 V	151,96	1	10
0070230034	3/4"		230 V	140,38	1	10
0070230100	1"		230 V	151,96	1	10

Valvola di zona motorizzata serie **SPRING**
 3 vie a molla, con microinterruttore ausiliario, con attacchi femmina.
 Conformi alle seguenti Direttive Europee:
 2014/35/UE (LVD)
 2014/30/UE (EMCD)
 2014/68/UE (PED)

SPRING series 3 way motorised zone valve with spring and micro-switch, with female connections.
 In compliance with European Directive:
 2014/35/UE (LVD)
 2014/30/UE (EMCD)
 2014/68/UE (PED)



703



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0070330012	1/2"		230 V	175,16	1	10
0070330034	3/4"		230 V	166,66	1	10
0070330100	1"		230 V	175,16	1	10

ACCESSORI E RICAMBI

ACCESSORIES & SPARE PARTS

Molla a clip per motore valvole di zona art. 770

Spring clip for zone valves actuator art. 770



449

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0044930000				2,42	1	-

Motore per servocomando art. 702 - 703

Motor for actuator art. 702 - 703.



700

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0070030230			230 V	102,68	1	-



ACCESSORI E RICAMBI

ACCESSORIES & SPARE PARTS

Etichette rosse e blu per collettori

Red and blue labels for manifolds



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0046350000			● ●	3,21	1	-

463

Volantino per collettori con valvole

Wheelhandle for manifolds with valves



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0046530000			Art. 460	1,09	10	100
0046531000			Art. 461	1,09	10	100

465

Kit composto da 2 viti in plastica
per cassette art.472

Kit composed of 2 plastic screws
for inspection boxes art.472



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0046930000				6,80	1	-

469

Supporti in plastica per fissaggio
collettori complanari e lineari nelle
cassette art. 472

Plastic bracket to secure complanar
and linear manifolds to inspections
box art. 472



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0048330000				17,99	1	-

483

Adattatore per comandi
elettrotermici

Adapter for electrothermic
actuators




327

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0032730000	Ø26x1,5*			10,38	1	-
0032730001	Ø30x1,5**			7,47	1	-

* per valvole radiatore termostatiche - for thermostatic radiator valves

** per collettori in acciaio inox - for stainless steel manifolds



06

VALVOLE PER CORPI SCALDANTI
RADIATOR VALVES



bintossi+

**VALVOLE
MANUALI**
MANUAL VALVES



78

DETENTORI
LOCKSHIELDS



79

**VALVOLE TERMOSTATICHE
E TERMOSTATIZZABILI**
THERMOSTATIC &
CONVERTIBLE VALVES



81

**VALVOLE PER RADIATORI
DI DESIGN**
VALVES FOR DESIGNER
RADIATORS



83

**KIT DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA**
THERMOSTATIC KIT



84

**VALVOLE MONOTUBO
E BITUBO**
SINGLE AND DOUBLE
PIPES VALVES



86

**TESTE
TERMOSTATICHE**
THERMOSTATIC
HEADS



88

**ACCESSORI PER
TESTE TERMOSTATICHE**
ACCESSORIES FOR
THERMOSTATIC HEADS



89

**CRONOTERMOSTATO
DA RADIATORE**
RADIATOR
CHRONOTHERMOSTAT




90

**TERMOSTATI
AMBIENTE**
ROOM
THERMOSTATS



90

ROSETTE IN PLASTICA
PLASTIC COVERS



91

**ACCESSORI E
RICAMBI**
ACCESSORIES &
SPARE PARTS



92

PRODOTTI IN
OTTONE ADZ 
DZR BRASS
PRODUCTS

PRODOTTI CON
TENUTA MORBIDA 
PRODUCTS WITH SOFT
SEALING

PRODOTTI CON
MAGLIA FILTRANTE 
PRODUCTS
WITH FILTER

PRODOTTI
CON MAGNETE 
PRODUCTS
WITH MAGNET

VALVOLE MANUALI

MANUAL VALVES

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)

Le valvole con filetto 24x19 sono adattabili per uso con tubo rame, tubo plastica o tubo multistrato attraverso gli adattatori art. 690 - 691 - 696

Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Valves with 24x19 thread are suitable for copper, plastic and multilayer pipes using art. 690 - 691 - 696 adaptors

Valvola manuale ad angolo
serie **STRONG**
a semplice regolazione,
attacco tubo ferro

STRONG series manual angle
radiator valve,
iron pipe connection



238

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0023860038	3/8"	3/8"		11,29	10	60
0023810012	1/2"	1/2"	NO PTM	12,14	10	60
0023860012	1/2"	1/2"		13,77	10	60
0023810034	3/4"	3/4"	NO PTM	23,31	10	60

Valvola manuale diretta
serie **STRONG**
a semplice regolazione,
attacco tubo ferro

STRONG series manual straight
radiator valve,
iron pipe connection



239

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0023960038	3/8"	3/8"		13,00	10	60
0023910012	1/2"	1/2"	NO PTM	13,68	10	60
0023960012	1/2"	1/2"		15,20	10	60
0023910034	3/4"	3/4"	NO PTM	25,00	10	60

Valvola manuale ad angolo
serie **STRONG**
a semplice regolazione,
attacco tubo rame,
plastica o multistrato

STRONG series manual angle
radiator valve,
connection for copper,
plastic and multilayer pipe



240

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0024060038	3/8"	24x19		9,73	10	60
0024010012	1/2"	24x19	NO PTM	11,34	10	60
0024060012	1/2"	24x19		12,60	10	60

Valvola manuale diretta
serie **STRONG**
a semplice regolazione,
attacco tubo rame,
plastica o multistrato

STRONG series manual straight
radiator valve,
connection for copper,
plastic and multilayer pipe



241

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0024160038	3/8"	24x19		12,23	10	60
0024110012	1/2"	24x19	NO PTM	13,09	10	60
0024160012	1/2"	24x19		14,55	10	60

Valvola manuale ad angolo
serie **STRONG**
con prerregolazione,
attacco tubo rame,
plastica o multistrato

STRONG series manual angle
radiator valve
with presetting device,
connection for copper,
plastic and multilayer pipe



242

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0024260012	1/2"	24x19		15,58	10	60

Valvola manuale ad angolo
serie **STRONG**
a semplice regolazione,
attacco a saldare

STRONG series manual angle
radiator valve,
solder pipe connection



220

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0022061215	1/2"	Ø15		14,98	10	60



DETENTORI LOCKSHIELDS

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
Le valvole con filetto 24x19 sono adattabili per uso con tubo rame, tubo plastica o tubo multistrato attraverso gli adattatori artt. 690 - 691 - 696
Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)
Valves with 24x19 thread are suitable for copper, plastic and multilayer pipes using art. 690 - 691 - 696 adaptors

Detentore ad angolo
serie **STRONG**,
attacco tubo ferro,
cappuccio in plastica

STRONG series angle lockshield,
iron pipe connection,
plastic cap



330

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0033060038	3/8"	3/8"		11,18	10	60
0033010012	1/2"	1/2"	NO PTM	11,52	10	60
0033060012	1/2"	1/2"		13,19	10	60
0033010034	3/4"	3/4"	NO PTM	21,22	10	60

Detentore diritto
serie **STRONG**,
attacco tubo ferro
cappuccio in plastica

STRONG series straight lockshield,
iron pipe connection
plastic cap



331

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0033160038	3/8"	3/8"		12,28	10	60
0033110012	1/2"	1/2"	NO PTM	13,10	10	60
0033160012	1/2"	1/2"		14,56	10	60
0033110034	3/4"	3/4"	NO PTM	22,48	10	60

Detentore ad angolo
serie **STRONG**,
attacco tubo rame, plastica
o multistrato,
cappuccio in plastica

STRONG series angle lockshield,
connection for copper, plastic
and multilayer pipe,
plastic cap



332

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0033260038	3/8"	24x19		10,01	10	60
0033210012	1/2"	24x19	NO PTM	10,93	10	60
0033260012	1/2"	24x19		12,14	10	60

Detentore diritto
serie **STRONG**,
attacco tubo rame, plastica
o multistrato,
cappuccio in plastica

STRONG series straight lockshield,
connection for copper, plastic
and multilayer pipe,
plastic cap



333

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0033360038	3/8"	24x19		12,08	10	60
0033310012	1/2"	24x19	NO PTM	12,88	10	60
0033360012	1/2"	24x19		14,17	10	60

Detentore ad angolo
serie **STRONG**,
attacco a saldare,
cappuccio in plastica

STRONG series angle lockshield,
solder pipe connection,
plastic cap



224

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0022461215	1/2"	Ø15		12,78	10	60

DETENTORI LOCKSHIELDS

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)

Le valvole con filetto 24x19 sono adattabili per uso con tubo rame, tubo plastica o tubo multistrato attraverso gli adattatori artt. 690 - 691 - 696

Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Valves with 24x19 thread are suitable for copper, plastic and multilayer pipes using art. 690 - 691 - 696 adaptors

Detentore ad angolo
serie **COMPACT**,
attacco tubo ferro,
cappuccio in plastica

COMPACT series angle lockshield,
iron pipe connection,
plastic cap



58

PTM

Detentore ad angolo
serie **COMPACT**,
attacco tubo rame, plastica
o multistrato.
cappuccio in plastica

COMPACT series angle lockshield,
connection for copper, plastic
and multilayer pipe,
plastic cap



60

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
000 58 61038	3/8"	3/8"		8,89	10	60
000 58 11012	1/2"	1/2"	NO PTM	9,72	10	60
000 58 61012	1/2"	1/2"		10,46	10	60

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
000 60 61038	3/8"	24x19		7,99	10	60
000 60 11012	1/2"	24x19	NO PTM	8,84	10	60
000 60 61012	1/2"	24x19		9,65	10	60



VALVOLE TERMOSTATICHE E TERMOSTATIZZABILI

THERMOSTATIC & CONVERTIBLE VALVES

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%) • Filetto vitone termostatico: 26x1,5
 Le valvole con filetto 24x19 sono adattabili per uso con tubo rame, tubo plastica o tubo multistrato attraverso gli adattatori artt. 690 - 691 - 696 • Abbinamento con teste termostatiche art.130 - 130cr - 131 o con attuatori art.126 • Progettate e costruite per il funzionamento a bassa inerzia termica
 Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%) • Thermostatic head thread: 26x1,5 • Valves with 24x19 thread are suitable for copper, plastic and multilayer pipes using art. 690 - 691 - 696 adaptors • Suitable for thermostatic heads art. 130 - 130cr - 131 or actuators art.126
 Designed and built for low thermal inertia functioning

Valvola termostatica ad angolo
 serie **THERMO**,
 attacco tubo ferro,
 cappuccio in plastica

THERMO series thermostatic
 angle radiator valve,
 iron pipe connection,
 plastic cap



100

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0010060038	3/8"	3/8"		14,40	10	60
0010010012	1/2"	1/2"	NO PTM	15,59	10	60
0010060012	1/2"	1/2"		16,95	10	60

Valvola termostatica diritta
 serie **THERMO**,
 attacco tubo ferro,
 cappuccio in plastica

THERMO series thermostatic
 straight radiator valve,
 iron pipe connection,
 plastic cap



101

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0010160038	3/8"	3/8"		16,41	10	60
0010110012	1/2"	1/2"	NO PTM	18,04	10	60
0010160012	1/2"	1/2"		20,05	10	60

Valvola termostatica ad angolo
 serie **THERMO**,
 attacco tubo rame,
 plastica o multistrato,
 cappuccio in plastica

THERMO series thermostatic
 angle radiator valve,
 connection for copper,
 plastic and multilayer pipe,
 plastic cap



104

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0010460038	3/8"	24x19		12,91	10	60
0010410012	1/2"	24x19	NO PTM	14,22	10	60
0010460012	1/2"	24x19		15,46	10	60

Valvola termostatica diritta
 serie **THERMO**,
 attacco tubo rame,
 plastica o multistrato,
 cappuccio in plastica

THERMO series thermostatic
 straight radiator valve,
 connection for copper,
 plastic and multilayer pipe,
 plastic cap



105

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0010560038	3/8"	24x19		15,13	10	60
0010510012	1/2"	24x19	NO PTM	16,36	10	60
0010560012	1/2"	24x19		17,78	10	60

VALVOLE TERMOSTATICHE E TERMOSTATIZZABILI

THERMOSTATIC & CONVERTIBLE VALVES

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%) • Filetto vitone termostatico: 26x1,5
 Le valvole con filetto 24x19 sono adattabili per uso con tubo rame, tubo plastica o tubo multistrato attraverso gli adattatori artt. 690 - 691 - 696 • Abbinamento con teste termostatiche art.130 - 130cr - 131 o con attuatori art.126 • Progettate e costruite per il funzionamento a bassa inerzia termica
 Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%) • Thermostatic head thread: 26x1,5 • Valves with 24x19 thread are suitable for copper, plastic and multilayer pipes using art. 690 - 691 - 696 adaptors • Suitable for thermostatic heads art. 130 - 130cr - 131 or actuators art.126
 Designed and built for low thermal inertia functioning

Valvola termostattizzabile ad angolo serie **THERMO**, attacco tubo ferro, volantino in plastica

THERMO series thermostatic angle radiator valve, with manual wheelhandle, iron pipe connection



110

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0011060038	3/8"	3/8"		15,90	10	60
0011060012	1/2"	1/2"		18,04	10	60
0011010034	3/4"	3/4"	NO PTM	27,30	10	60

Valvola termostattizzabile diritta serie **THERMO**, attacco tubo ferro, volantino in plastica

THERMO series thermostatic straight radiator valve, with manual wheelhandle, iron pipe connection



111

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0011160038	3/8"	3/8"		17,71	10	60
0011160012	1/2"	1/2"		20,69	10	60
0011110034	3/4"	3/4"	NO PTM	30,21	10	60

Valvola termostattizzabile ad angolo serie **THERMO**, attacco tubo rame, plastica o multistrato, volantino in plastica

THERMO series thermostatic angle radiator valve, with manual wheelhandle, connection for copper, plastic and multilayer pipe



114

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0011460038	3/8"	24x19		15,55	10	60
0011460012	1/2"	24x19		16,65	10	60

Valvola termostattizzabile diritta serie **THERMO**, attacco tubo rame, plastica o multistrato, volantino in plastica

THERMO series thermostatic straight radiator valve, with manual wheelhandle, connection for copper, plastic and multilayer pipe



115

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0011560038	3/8"	24x19		17,10	10	60
0011560012	1/2"	24x19		18,54	10	60

Valvola termostattizzabile reversa serie **THERMO**, attacco tubo rame, plastica o multistrato

THERMO series thermostatic reverse radiator valve, with manual wheelhandle, connection for copper, plastic and multilayer pipe



116

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0011660012	1/2"	24x19		21,65	12	72

Valvola termostattizzabile diritta serie **THERMO**, attacco tubo rame, plastica o multistrato

THERMO series thermostatic straight radiator valve, with manual wheelhandle, connection for copper, plastic and multilayer pipe



276

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0027610000	24x19	3/4"		16,90	12	120



VALVOLE PER RADIATORI DI DESIGN

VALVES FOR DESIGNER RADIATORS

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%) • Filetto vitone termostatico: 26x1,5
Le valvole con filetto 24x19 sono adattabili per uso con tubo rame, tubo plastica o tubo multistrato attraverso gli adattatori art. 690 - 691 - 696 • Progettate e costruite per il funzionamento a bassa inerzia termica
Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%) • Thermostatic head thread: 26x1,5 • Valves with 24x19 thread are suitable for copper, plastic and multilayer pipes using art. 690 - 691 - 696 adaptors • Designed and built for low thermal inertia functioning

Valvola termostaticabile ad angolo serie **DELUXE**, attacco tubo rame, plastica o multistrato, volantino in plastica, finitura cromata

DELUXE series thermostatic angle radiator valve, with manual wheelhandle, connection for copper, plastic and multilayer pipe, chromed plated



114cr

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0011470012	1/2"	24x19		19,87	10	60

Detentore ad angolo serie **DELUXE**, attacco tubo rame, plastica o multistrato, cappuccio in plastica, finitura cromata

DELUXE series angle lockshield, connection for copper, plastic and multilayer pipe, plastic cap, chromed plated



332cr

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0033270012	1/2"	24x19		15,45	10	60

Comando termostatico serie **DELUXE** con elemento sensibile a liquido, finitura cromata

DELUXE series thermostatic head with liquid sensor, chromed plated



130cr

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0013070000	Ø 26x1,5			34,91	1	100

Kit termostatico cromato serie **DELUXE** ad angolo per tubo rame, plastica o multistrato, composto da: valvola termostatica art. 114cr detentore art. 332cr testa termostatica art. 130cr

DELUXE series chromed thermostatic angle radiator valve kit, connection for copper, plastic and multilayer pipe, composed by: thermostatic radiator valve art. 114cr lockshield art. 332cr thermostatic head art. 130cr



288cr

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0028870012	1/2"	24x19		53,82	1	25

KIT DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

THERMOSTATIC KIT

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%) • Filetto vitone termostatico: 26x1,5
Le valvole con filetto 24x19 sono adattabili per uso con tubo rame, tubo plastica o tubo multistrato attraverso gli adattatori artt. 690 - 691 - 696 • Progettate e costruite per il funzionamento a bassa inerzia termica

Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%) • Thermostatic head thread: 26x1,5 • Valves with 24x19 thread are suitable for copper, plastic and multilayer pipes using art. 690 - 691 - 696 adaptors • Designed and built for low thermal inertia functioning

Kit termostatico ad angolo
per tubo ferro, composto da:
valvola termostatica art. 100
detentore serie STRONG art. 330
testa termostatica art. 130

Thermostatic angle radiator valve kit,
iron pipe connection, composed by:
thermostatic radiator valve art. 100
lockshield STRONG series art. 330
thermostatic head art. 130



218

PTM

Kit termostatico diritto
per tubo ferro, composto da:
valvola termostatica art. 101
detentore serie STRONG art. 331
testa termostatica art. 130

Thermostatic straight radiator valve kit,
iron pipe connection, composed by:
thermostatic radiator valve art. 101
lockshield STRONG series art. 331
thermostatic head art. 130



219

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0021810038	3/8"	3/8"		52,74	1	25
0021810012	1/2"	1/2"		56,71	1	25

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0021910038	3/8"	3/8"		54,72	1	25
0021910012	1/2"	1/2"		59,01	1	25

Kit termostatico ad angolo
per tubo rame, plastica o
multistrato, composto da:
valvola termostatica art. 104
detentore serie STRONG art. 332
testa termostatica art. 130

Thermostatic angle radiator valve kit,
connection for copper, plastic and
multilayer pipe, composed by:
thermostatic radiator valve art. 104
lockshield STRONG series art. 332
thermostatic head art. 130



288

PTM

Kit termostatico diritto
per tubo rame, plastica o
multistrato, composto da:
valvola termostatica art. 105
detentore serie STRONG art. 333
testa termostatica art. 130

Thermostatic straight radiator valve kit,
connection for copper, plastic and
multilayer pipe, composed by:
thermostatic radiator valve art. 105
lockshield STRONG series art. 333
thermostatic head art. 130



289

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0028810038	3/8"	24x19		50,96	1	25
0028810012	1/2"	24x19		54,36	1	25

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0028910038	3/8"	24x19		53,42	1	25
0028910012	1/2"	24x19		57,56	1	25



KIT DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

THERMOSTATIC KIT

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%) • Filetto vitone termostatico: 26x1,5
Le valvole con filetto 24x19 sono adattabili per uso con tubo rame, tubo plastica o tubo multistrato attraverso gli adattatori artt. 690 - 691 - 696 • Progettate e costruite per il funzionamento a bassa inerzia termica
Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%) • Thermostatic head thread: 26x1,5 • Valves with 24x19 thread are suitable for copper, plastic and multilayer pipes using art. 690 - 691 - 696 adaptors • Designed and built for low thermal inertia functioning

Kit termostatico ad angolo per tubo ferro, composto da: valvola termostatica art. 100 detentore serie COMPACT art. 58 testa termostatica art. 130

Thermostatic angle radiator valve kit, iron pipe connection, composed by: thermostatic radiator valve art. 100 lockshield COMPACT series art. 58 thermostatic head art. 130



216

PTM

Kit termostatico ad angolo per tubo rame, plastica o multistrato, composto da: valvola termostatica art. 104 detentore serie COMPACT art. 60 testa termostatica art. 130

Thermostatic angle radiator valve kit, connection for copper, plastic and multilayer pipe, composed by: thermostatic radiator valve art. 104 lockshield COMPACT series art. 60 thermostatic head art. 130



286

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0021660038	3/8"	3/8"		48,34	1	25
0021660012	1/2"	1/2"		51,69	1	25

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0028660038	3/8"	24x19		46,60	1	25
0028660012	1/2"	24x19		49,89	1	25

VALVOLE MONOTUBO E BITUBO

SINGLE AND DOUBLE PIPES VALVES

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%) • Filetto vitone termostatico: 26x1,5 • Le valvole con filetto 24x19 sono adattabili per uso con tubo rame, tubo plastica o tubo multistrato attraverso gli adattatori cromati artt. 690 - 691 - 696 • Abbinamento con teste termostatiche art.130 - 130cr - 131 o con attuatori art.126 • Progettate e costruite per il funzionamento a bassa inerzia termica
Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%) • Thermostatic head thread: 26x1,5 • Valves with 24x19 thread are suitable for copper, plastic and multilayer pipes using art. 690 - 691 - 696 adaptors • Suitable for thermostatic heads art. 130 - 130cr - 131 or actuators art.126 • Designed and built for low thermal inertia functioning

Valvola per impianti monotubo, attacchi tubo rame, plastica o multistrato, con flussi invertibili, attacco al radiatore filetto destro. Sonda in ottone 290 mm Portata al radiatore 75%

Valve for one pipe systems, connections for copper, plastic and multilayer pipes, reversible flow, radiator connection thread clockwise. Brass probe 290 mm Radiator flow 75%



260

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0026010012	1/2"	24x19		36,71	6	30
0026010034	3/4"	24x19		40,05	6	30

Gruppo per impianti monotubo, attacchi tubo rame, plastica o multistrato, con flussi invertibili, portata al radiatore 75%.

Radiator unit for one pipe systems, connections for copper, plastic and multilayer pipes, reversible flow, radiator flow 75%



266

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0026610012	1/2"	24x19	Ø12	47,22	5	30
0026610015	1/2"	24x19	Ø15	47,22	5	30

Valvola termostattizzabile monotubo, con detentore integrato, attacchi tubo rame, plastica o multistrato. Sonda in ottone 290 mm

Thermostatic valve with manual wheelhandle for one pipe systems, integrated lockshield, connection for copper, plastic and multilayer pipes. Brass probe 290 mm



267

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0026710012	1/2"	24x19		48,22	6	30

Valvola termostattizzabile convertibile per impianti monotubo e bitubo, attacchi tubo rame, plastica o multistrato, con flussi invertibili. Sonda in ottone 290 mm Portata al radiatore 75%

Adjustable thermostatic valve for one or two pipe systems, with manual wheelhandle, connections for copper, plastic and multilayer pipes, reversible flow. Brass probe 290 mm Radiator flow 75%



270

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0027060012	1/2"	24x19		47,11	6	24
0027010034	3/4"	24x19	NO PTM	48,29	6	24

VALVOLE MONOTUBO E BITUBO

SINGLE AND DOUBLE PIPES VALVES

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%) • Filetto vitone termostatico: 26x1,5 • Le valvole con filetto 24x19 sono adattabili per uso con tubo rame, tubo plastica o tubo multistrato attraverso gli adattatori cromati artt. 690 - 691 - 696 • Abbinamento con teste termostatiche art.130 - 130cr - 131 o con attuatori art.126 • Progettate e costruite per il funzionamento a bassa inerzia termica
 Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%) • Thermostatic head thread: 26x1,5 • Valves with 24x19 thread are suitable for copper, plastic and multilayer pipes using art. 690 - 691 - 696 adaptors • Suitable for thermostatic heads art. 130 - 130cr - 131 or actuators art.126 • Designed and built for low thermal inertia functioning

Gruppo termostattizzabile per impianti monotubo, con valvola ad angolo, attacchi tubo rame, plastica o multistrato, derivazioni a pavimento, per tubo cromato Ø12
 Portata al radiatore 50%

Thermostatic group for one pipe systems, with angle valve and manual wheelhandle, connections for copper, plastic and multilayer pipes, bottom connections, for chromed tube Ø12
 Radiator flow 50%



284

PTM



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0028460012	1/2"	24x19		55,75	2	24

Gruppo termostattizzabile per impianti monotubo, con valvola dritta, attacchi tubo rame, plastica o multistrato, derivazioni a pavimento, per tubo cromato Ø12
 Portata al radiatore 50%

Thermostatic group for one pipe systems, with straight valve and manual wheelhandle, connections for copper, plastic and multilayer pipes, bottom connections, for chromed tube Ø12
 Radiator flow 50%



285

PTM



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0028560012	1/2"	24x19		60,22	2	24

Valvola per impianti bitubo, attacchi tubo rame, plastica o multistrato, derivazioni a pavimento.
 Portata al radiatore 100%

Valve for two pipe systems, connections for copper, plastic and multilayer pipes, bottom connections.
 Radiator flow 100%



278

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0027860012	1/2"	24x19		26,08	12	72

Valvola per impianti monotubo, attacchi tubo rame, plastica o multistrato, derivazioni a pavimento.
 Portata al radiatore 50%

Valve for one pipe systems, connections for copper, plastic and multilayer pipes, bottom connections.
 Radiator flow 50%



279

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0027960012	1/2"	24x19		25,60	12	72

Tubo di collegamento per valvole monotubo e bitubo, finitura cromata

Connection pipe for one and two pipe valves, chromed plated



294

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0029420600	600	Ø12		9,80	100	-
0029420900	900	Ø12		11,39	100	-
0029425900	900	Ø15		12,05	70	-

TESTE TERMOSTATICHE

THERMOSTATIC HEADS

Filetto vitone termostatico: 26x1,5 • Elemento sensibile: a liquido • Intervallo temperatura: 6°C – 30°C • Tempo di apertura/chiusura: 25 min • Possibilità di blocco della posizione di temperatura • Fornibile con guscio antivandalico art.132 o con adattatore art.328 per trasformazione filetto vitone in 30x1,5 • Progettate e costruite per il funzionamento a bassa inerzia termica

Thermostatic head thread: 26x1,5 • Sensitive sensor: Liquid • Adjustable temperature range: 6°C – 30°C • Opening/closing time: 25 min • Temperature blocking position option • Available with a tamper proof shell art.132 or with adaptor art.328 for switching screw thread to 30x1,5 • Designed and built for low thermal inertia functioning

Comando termostatico con
elemento sensibile a liquido

Thermostatic head with liquid sensor



130

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0013030000	Ø 26x1,5			28,89	1	100

Comando termostatico con
elemento sensibile a liquido

Thermostatic head
with liquid sensor



129

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0012930000	Ø 30x1,5			28,89	1	100

Comando termostatico con elemento sensibile
a liquido e sensore a distanza.
Lunghezza tubo capillare 2m

Thermostatic head with liquid and remote sensor.
Capillary tube lenght 2m



131

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0013130000	Ø 26x1,5			55,89	1	25



ACCESSORI PER TESTE TERMOSTATICHE

ACCESSORIES FOR THERMOSTATIC HEADS

Guscio antivandalico per testa termostatica

Tamper proof shell for thermostatic head

132



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0013230000				7,46	1	-

Chiave specifica per guscio antivandalico

Specific spanner for tamper proof shell

133



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0013330000				14,10	1	-

Adattatore per teste termostatiche per passaggio da filetto Pintossi a filetto Ø 30x1,5

Adapter for thermostatic heads to switch from Pintossi thread to Ø 30x1,5 thread

328



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0032813026	Ø 30x1,5	Ø 26x1,5		4,75	1	50

CRONOTERMOSTATO DA RADIATORE

RADIATOR CHRONOTHERMOSTAT

Funzione auto adattiva per uso su tutte le valvole termostatiche in commercio • Alimentazione: 2 batterie tipo AA • Grado di protezione: IP30
Auto adaptive function for using on all thermostatic valves • Power supply: 2 alkaline batteries type AA • Protection: IP30

Cronotermistato elettronico comprensivo di adattatore art. 328 per installazione su valvole termostatiche Pintossi.

Electronic cronothermostat equipped with adaptor art. 328 for installation on all Pintossi thermostatic valves.

140

NEW



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0014035000	30x1,5			137,83	1	25

TERMOSTATI AMBIENTE

ROOM THERMOSTATS

Temperatura di funzionamento 0°C – 50°C
Functioning temperature: 0°C – 50°C

Termistato da parete meccanico per la regolazione della temperatura ambiente con funzione riscaldamento.
Campo di regolazione: 5°C ÷ 30°C
Funzionamento: invernale

Mechanical wall-mounting thermostat for the regulation of the room temperature with heating function.
Setting range: 5°C ÷ 30°C
Functioning: winter mode

9040



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0904031003				27,23	1	-

Cronotermistato da parete touch screen con funzione Wi-Fi per la programmazione giornaliera e settimanale della temperatura. Gestibile tramite app gratuita. Compatibile con Google Home o Amazon Alexa. Conforme alle Direttive Comunitarie: 2014/35/EU (LVD) – 2014/30/EU (EMCD).
Funzionamento: modalità invernale ed estiva

9051

Wi-Fi touch-screen chronothermostat for the weekly and daily temperature programming.
The free app allows the programming and the complete control from a smartphone or tablet. The device is also suitable with Google Home or Amazon Alexa.
Produced in compliance with Community Directives: 1999/5/CE (R&TTE) 2006/95/CE (Low Voltage) 2014/108/CE (Electromagnetic Compatibility).
Functioning: winter and summer mode



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0905130000			230V	258,71	1	-



ROSETTE IN PLASTICA

PLASTIC COVERS

Rosetta in plastica

Plastic cover

363



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
00 363 30012	Ø 12			0,53	25	-
00 363 30014	Ø 14			0,53	25	-
00 363 30016	Ø 16			0,53	25	-

Rosetta in plastica adattabile

Adjustable plastic cover

364



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
00 364 30000	Ø 8-22			0,47	25	-

Rosetta doppia in plastica
adattabile

Double adjustable plastic cover

365



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
00 365 30000	Ø 8-22			1,11	25	-

Bocchettone con sede conica
per valvole radiatore,
finitura nichelata

Pipe union with conical seat
for radiator valves,
nickel plated



360

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0036010038	3/8"			5,24	20	160
0036010012	1/2"			6,47	20	160
0036010034	3/4"			10,03	15	120

Bocchettone con tenuta morbida
per valvole radiatore,
finitura nichelata

Pipe union with soft sealing
for radiator valve,
nickel plated



362

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0036210038	3/8"			6,43	20	160
0036210012	1/2"			7,27	20	160

Bocchettone con tenuta morbida
per valvole radiatore,
finitura cromata

Pipe union with soft sealing
for radiator valve,
chromed plated



362cr

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0036270012	1/2"			8,77	20	160

Bocchettone per valvola monotubo
art. 270 con sonda,
filetto destro

Pipe union for valve art. 270
with internal tube,
clockwise thread



379

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0037910012	1/2"			16,19	10	100
0037910034	3/4"		NO PTM	19,11	10	100

Bocchettone per valvola monotubo
art. 260 con sonda,
filetto destro

Pipe union for valve art. 260
with internal tube,
clockwise thread



380

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0038010012	1/2"			17,34	10	50
0038010034	3/4"			17,34	10	50

Bocchettone con sonda
per valvola art. 267

Pipe union with internal tube
for valve art. 267



383

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0038360012	1/2"			11,16	10	50

ACCESSORI E RICAMBI

ACCESSORIES & SPARE PARTS

Raccordo ad angolo per collegamento
valvola art. 276 a radiatore

Elbow fitting for connecting
valve art. 276 to radiator

275

PTM



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0027560012	1/2"	3/4"		13,49	10	120

Raccordo ad angolo
con due adattatori art. 690
per art. 266

Angle fitting with
two adaptors art. 690
for art. 266

292



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0029210012	1/2"	24x19	Ø12	8,98	1	100
0029210015	1/2"	24x19	Ø15	8,98	1	100

Raccordo angolo per
art. 266

Angle fitting for art. 266

299



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0029910012	1/2"			22,82	10	100

O-ring interno codolo per tenuta con corpo valvola radiatore.

Internal tail o-ring for radiator valve body sealing

9306



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0930630554	3/8"			1,03	1	-

O-ring interno codolo per tenuta con corpo valvola radiatore.

Internal tail o-ring for radiator valve body sealing

9315



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0931532064	1/2"			1,03	1	-

O-ring per bocchettone con tenuta morbida

O-ring for pipe union with soft sealing

9322



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0932232873	3/8"			1,44	1	-

O-ring per bocchettone con tenuta morbida

O-ring for pipe union with soft sealing

9323



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0932332874	1/2"			1,44	1	-

Guarnizione piana

Flat gasket

1302



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0130230025			art.267	2,10	1	-
0130230030			art.270	2,10	1	-
0130230035			art.260-266	2,10	1	-

Ghiera interna per vitone termostatico.

Internal nut for thermostatic screw

9348



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0934800000				4,50	1	-

ACCESSORI E RICAMBI

ACCESSORIES & SPARE PARTS

Volantino per valvole
termostattizzabili

Wheelhandle for
thermostatic valves



355

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0035530000				1,78	10	100

Cappuccio per detentori

Cap for lockshield



356

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0035630001				1,37	10	100

Volantino per valvole
termostattizzabili,
finitura cromata

Wheelhandle for
thermostatic valves,
chromed plated



355cr

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0035570000				4,78	10	100

Cappuccio per detentori,
finitura cromata

Cap for lockshield,
chromed plated



356cr

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0035670001				4,41	10	100

Manopola per valvole
termostattizzabili con vitone

Wheelhandle for thermostatic
valves with screw



125

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0012530000	Ø 26x1,5			5,34	10	100

Cappuccio di protezione
per valvole termostatiche

Protection cap for
thermostatic valves



9316

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0931632218				1,49	10	100

Volantino per valvole
monotubo e bitubo manuali

Wheelhandle for one and
two pipe radiator manual valves

352



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
00 352 30000				1,44	10	100

Volantino per valvole
radiatore manuali

Wheelhandle for manual
radiator valves

366



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
00 366 30001	3/8" - 1/2"			1,58	10	100
00 366 30002	3/4"			1,75	10	100


Vite per volantino

Wheelhandle screw

361



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
00 361 10000				0,49	10	-



07

ADATTATORI E RACCORDI
ADAPTORS & FITTINGS




bintossi+

**ADATTATORI PER
TUBO RAME**
COPPER PIPE ADAPTORS



100

**ADATTATORI PER
TUBO PLASTICA
E MULTISTRATO**
PLASTIC AND MULTILAYER
PIPE ADAPTORS



101

RACCORDI A 2 PEZZI
2 PIECES FITTINGS



102

**RACCORDI A 2 PEZZI
PER TUBO MULTISTRATO**
2 PIECES FITTINGS
FOR MULTILAYER PIPE



102

**RACCORDI PER
CIRCOLATORI**
PUMPS FITTINGS



103

RACCORDO TELESCOPICO
TELESCOPIC FITTING



103

RACCORDI A 3 PEZZI
3 PIECES FITTINGS



104

**RACCORDI
FILETTATI**
THREADED FITTINGS



105

**ACCESSORI E
RICAMBI**
ACCESSORIES &
SPARE PARTS



107

PRODOTTI IN
OTTONE ADZ 
DZR BRASS
PRODUCTS

PRODOTTI CON
TENUTA MORBIDA 
PRODUCTS WITH SOFT
SEALING

PRODOTTI CON
MAGLIA FILTRANTE 
PRODUCTS
WITH FILTER

PRODOTTI
CON MAGNETE 
PRODUCTS
WITH MAGNET

ADATTATORI PER TUBO RAME

COPPER PIPE ADAPTORS

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
 Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Adattatore per tubo rame,
nichelato

Adaptor for copper pipe,
nickel plated



690

Adattatore per tubo rame,
cromato

Adaptor for copper pipe,
chromed plated



690cr

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
00 690 10010	Ø10	24x19		2,86	10	120
00 690 10012	Ø12	24x19		2,86	10	120
00 690 11260	Ø12,6	24x19		2,86	10	120
00 690 10014	Ø14	24x19		2,86	10	120
00 690 10015	Ø15	24x19		2,86	10	120
00 690 10016	Ø16	24x19		2,86	10	120

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
00 690 20012	Ø 12	24x19		4,70	10	120
00 690 20014	Ø 14	24x19		4,70	10	120

Adattatore per tubo
rame crudo,
nichelato

Adaptor for hard copper pipe,
nickel plated



699

Adattatore per tubo rame,
nichelato

Adaptor for copper pipe,
nickel plated



690ek

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
00 699 10018	Ø18	24x19		7,48	10	120

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
00 690 17012	Ø12	3/4" EK		3,92	10	120
00 690 17015	Ø15	3/4" EK		3,92	10	120

ADATTATORI PER TUBO PLASTICA E MULTISTRATO

PLASTIC AND MULTILAYER PIPE ADAPTORS

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
 Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Adattatore per tubo plastica,
 nichelato


Adaptor for plastic pipe,
 nickel plated



691

Adattatore per tubo multistrato,
 nichelato

Adaptor for multilayer pipe,
 nickel plated



696

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0069111612	16x2	24x19		4,88	10	120
0069111713	17x2	24x19		4,88	10	120
0069111814	18x2	24x19		4,88	10	120
0069111813	18x2,5	24x19		4,88	10	120

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0069611410	14x2	24x19		5,01	10	120
0069611612	16x2	24x19		5,01	10	120
0069611615	16x2,25	24x19		5,01	10	120
0069616211	16,2x2,6	24x19	REHAU	5,82	10	120
0069612112	17x2,75	24x19	TECE	5,82	10	120
0069611814	18x2	24x19		5,01	10	120
0069612016	20x2	24x19		5,01	10	120
0069612015	20x2,5	24x19		5,01	10	120

Adattatore per tubo multistrato,
 cromato

Adaptor for multilayer pipe,
 chromed plated



696cr

Adattatore universale per tubo plastica
 e multistrato, nichelato

Universal adaptor for plastic and multilayer
 pipe, nickel plated



697ek

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0069671612	16x2	24x19		8,54	10	120

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0069771612	16x2	3/4" EK		4,12	10	120
0069771615	16x2,25	3/4" EK		4,13	10	120
0069771713	17x2	3/4" EK		4,12	10	120
0069772016	20x2	3/4" EK		4,13	10	120
0069772015	20x2,5	3/4" EK		4,13	10	120


RACCORDI A 2 PEZZI

2 PIECES FITTINGS

Temperatura massima di esercizio: 130°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
 Max working temperature: 130°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Raccordo MF 2 pezzi
 con sede piana e guarnizione
 in fibra

MF 2 pieces fitting with flat seat
 and fiber gasket



358

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0035800038	3/8"	1/2"	●	2,66	1	200
0035810038	3/8"	1/2"	●	2,85	1	200
0035800012	1/2"	3/4"	●	3,07	1	200
0035810012	1/2"	3/4"	●	3,29	1	200
0035800034	3/4"	1"	●	5,10	1	150
0035810034	3/4"	1"	●	5,47	1	150
0035800110	1"	1 1/4"	●	8,96	1	100
0035810110	1"	1 1/4"	●	9,59	1	100
0035800114	1 1/4"	1 1/2"	●	13,06	1	50
0035810114	1 1/4"	1 1/2"	●	14,00	1	50
0035800112	1 1/2"	2"	●	20,75	1	25
0035810112	1 1/2"	2"	●	22,21	1	25
0035800200	2"	2 1/2"	●	42,55	1	15
0035810200	2"	2 1/2"	●	45,53	1	15

Raccordo MF 2 pezzi
 con sede piana e guarnizione
 in fibra

MF 2 pieces fitting with flat seat
 and fiber gasket



358b

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0035803434	3/4"	3/4"	●	5,93	1	150
0035813434	3/4"	3/4"	●	6,06	1	150
0035800100	1"	1"	●	6,71	1	100
0035810100	1"	1"	●	7,05	1	100

RACCORDI A 2 PEZZI PER TUBO MULTISTRATO

2 PIECES FITTINGS FOR MULTILAYER PIPE

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
 Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Raccordo 2 pezzi per tubo
 multistrato con sede piana e
 guarnizione in fibra

2 pieces fitting for multilayer pipe
 with flat seat and fiber gasket



359

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0035911216	1/2"	Ø16	●	6,06	10	100
0035913416	3/4"	Ø16	●	6,34	10	100
0035913420	3/4"	Ø20	●	8,72	10	100
0035911026	1"	Ø26	●	13,08	5	50

Raccordo 2 pezzi ad angolo
 per tubo multistrato
 con sede piana e guarnizione in fibra

2 pieces angle fitting for multilayer pipe
 with flat seat and fiber gasket



369

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0036911216	1/2"	Ø16	●	7,31	10	100
0036913416	3/4"	Ø16	●	7,47	10	100
0036913420	3/4"	Ø20	●	9,55	10	100
0036911026	1"	Ø26	●	14,95	5	50



RACCORDI PER CIRCOLATORI

PUMPS FITTINGS

Temperatura massima di esercizio: 130°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
 Max working temperature: 130°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Raccordo FF 2 pezzi
 con sede piana e guarnizione
 in fibra

FF 2 pieces fitting with flat seat
 and fiber gasket



367

Raccordo FF con dado girevole e
 valvola a sfera integrata per circolatori

FF fitting with swivel nut and integrated
 ball valve for pumps



5175

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0036700012	1/2"	1"	●	4,86	1	100
0036701012	1/2"	1 1/2"	●	10,70	1	100
0036700034	3/4"	1 1/4"	●	8,68	1	100
0036701034	3/4"	1 1/2"	●	11,76	1	100
0036700100	1"	1 1/2"	●	9,05	1	100
0036700114	1 1/4"	2"	●	17,44	1	80
0036700112	1 1/2"	2 1/4"	●	23,61	1	50
0036700200	2"	2 3/4"	●	37,77	1	30

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0517501112	1"	1 1/2"		15,68	4	40
0517501142	1 1/4"	2"		27,36	5	25

RACCORDO TELESCOPICO

TELESCOPIC FITTING

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 16bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
 Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 16bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Raccordo telescopico universale
 ruotabile per riparazioni **EASY FIX**

Telescopic repair swivel fitting
EASY FIX



370

Raccordo per cambio da
 tenuta conica a tenuta piana

Fitting for shifting from
 conical seal to flat seal



371

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0037000034	3/4" EK		●	24,35	4	400

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0037100034	3/4" EK		●	2,42	20	2000

RACCORDI A 3 PEZZI

3 PIECES FITTINGS

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
 Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Raccordo a 3 pezzi
 con o-ring,
 esecuzione ad angolo

3 pieces fitting with o-ring,
 elbow pattern



18

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
000180K012	1/2"			6,84	24	-
000181K012	1/2"			7,29	24	-
000180K034	3/4"			10,90	12	-
000181K034	3/4"			11,45	12	-
000180K100	1"			18,42	8	-
000181K100	1"			19,47	8	-
0001800114	1" 1/4"			26,53	6	-
0001810114	1" 1/4"			28,80	6	-
0001800112	1" 1/2"			47,09	3	-
0001810112	1" 1/2"			48,39	3	-
0001800200	2"			80,57	2	-
0001810200	2"			85,62	2	-

Raccordo a 3 pezzi
 con o-ring,
 esecuzione diritta

3 pieces fitting with o-ring,
 straight pattern



19

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
000190K012	1/2"			4,95	30	-
000191K012	1/2"			5,43	30	-
000190K034	3/4"			7,80	20	-
000191K034	3/4"			8,19	20	-
000190K100	1"			13,34	10	-
000191K100	1"			14,21	10	-
0001900114	1" 1/4"			19,26	8	-
0001910114	1" 1/4"			20,24	8	-
0001900112	1" 1/2"			34,78	6	-
0001910112	1" 1/2"			36,30	6	-
0001900200	2"			61,81	3	-
0001910200	2"			65,58	3	-

Raccordo con doppio dado girevole

Fitting with double swivel nut

427



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0042713434	3/4"			7,31	20	100

RACCORDI FILETTATI

THREADED FITTINGS

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
 Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Riduzione MM

MM Reduction

671



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0067110012	1/2"	24x19		4,01	20	160
0067110034	3/4"	24x19		4,58	20	160

Raccordo diritto MM

MM straight fitting

673



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0067310000	24x19			4,23	20	160

Raccordo curvo MM

MM angle fitting

674



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0067410012	1/2"	24x19		5,86	10	100

Raccordo curvo MF

MF angle fitting

675



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0067510012	1/2"	24x19		5,86	10	100

Raccordo curvo MM

MM angle fitting

676



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0067610000	24x19			5,86	10	100

Raccordo a T maschio

T male fitting

679



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0067910000	24x19			6,33	10	100

RACCORDI FILETTATI

THREADED FITTINGS

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
 Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Raccordo curvo MF a muro
 MF angle fitting wall connection

682



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0068210012	1/2"	24x19		7,73	10	100

Raccordo diritto FF
 FF straight fitting

683



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0068310012	24x19	1/2"		4,03	20	160

Raccordo dritto MF
 MF straight fitting

684



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0068410012	1/2"	24x19		4,10	20	160
0068410034	3/4"	24x19		5,45	20	160

Prolunga MF
 con guarnizione
 MF straight extension
 with gasket

684b



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0068412419	24x19	24x19		5,70	10	120



ACCESSORI E RICAMBI

ACCESSORIES & SPARE PARTS

Chiave per serraggio
adattatori

Wrench for adaptors
tightening

616



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0061630027			CH 27	21,44	1	-



08

VALVOLE A SFERA, RUBINETTI E RITEGNO
BALL AND CHECK VALVES



bintossi+

VALVOLE A SFERA
BALL VALVES



110

**VALVOLE
SCARICO CALDAIA**
DRAIN BALL VALVES



115

**VALVOLE CON
BOCCHETTONE**
BALL VALVES WITH
PIPE UNION



111

VALVOLE DI RITEGNO
CHECK VALVES



116

**VALVOLE CON
DADO GIREVOLE**
BALL VALVES WITH
SWIVEL NUT



112

RUBINETTI LAVATRICE
WASHING MACHINE VALVES



117

**VALVOLE GAS CON
DADO GIREVOLE**
GAS BALL VALVES
WITH SWIVEL NUT



113

RUBINETTI SOTTOLAVABO
UNDERSINK VALVES



118

VALVOLE MINI
MINI BALL VALVES



114

**RACCORDI E CURVE
SOTTOLAVABO**
UNDERSINK FITTINGS



119

PRODOTTI IN
OTTONE ADZ
DZR BRASS
PRODUCTS



PRODOTTI CON
TENUTA MORBIDA
PRODUCTS WITH SOFT
SEALING



PRODOTTI CON
MAGLIA FILTRANTE
PRODUCTS
WITH FILTER



PRODOTTI
CON MAGNETE
PRODUCTS
WITH MAGNET



VALVOLE A SFERA

BALL VALVES

Temperatura massima di esercizio: 120°C • Pressione massima di esercizio: 20bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%) • Passaggio totale
 Max working temperature: 120°C • Max working pressure: 20bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%) • Full Flow

Le valvole a sfera devono essere utilizzate in posizione totalmente aperta-chiusa
 Ball valves must be used in totally open-close position

Valvola sfera a passaggio totale FF,
 leva alluminio

FF full bore ball valve,
 aluminum lever handle

2110



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0211072014	1/4"		●	8,36	30	240
0211072038	3/8"		●	8,36	30	240
0211072012	1/2"		●	8,36	20	180
0211072034	3/4"		●	12,61	15	90
0211072100	1"		●	20,63	10	60
0211072114	1 1/4"		●	33,48	10	40
0211072112	1 1/2"		●	46,57	5	30
0211072200	2"		●	69,09	3	21
0211072212	2 1/2"		●	154,29	1	-
0211072300	3"		●	218,18	1	-
0211072400	4"		●	494,74	1	-

Valvola sfera a passaggio totale MF,
 leva alluminio

MF full bore ball valve,
 aluminum lever handle

2111



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0211172014	1/4"		●	8,36	30	240
0211172038	3/8"		●	8,36	30	240
0211172012	1/2"		●	8,36	20	140
0211172034	3/4"		●	12,26	15	120
0211172100	1"		●	19,37	10	70
0211172114	1 1/4"		●	33,48	10	50
0211172112	1 1/2"		●	45,28	5	30
0211172200	2"		●	67,17	3	21

Valvola sfera a passaggio totale FF,
 farfalla alluminio

FF full bore ball valve,
 aluminum butterfly

2120



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0212072014	1/4"		●	8,36	40	240
0212072038	3/8"		●	8,36	30	240
0212072012	1/2"		●	8,36	30	150
0212072034	3/4"		●	12,26	20	100
0212072100	1"		●	19,37	10	70

Valvola sfera a passaggio totale MF,
 farfalla alluminio

MF full bore ball valve,
 aluminum butterfly

2121



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0212172014	1/4"		●	8,36	40	240
0212172038	3/8"		●	8,36	30	240
0212172012	1/2"		●	8,36	30	150
0212172034	3/4"		●	12,26	15	105
0212172100	1"		●	19,37	10	70

VALVOLE CON BOCCHETTONE

BALL VALVES WITH PIPE UNION

Temperatura massima di esercizio: 120°C • Pressione massima di esercizio: 20bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%) • Passaggio totale
 Max working temperature: 120°C • Max working pressure: 20bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%) • Full Flow

Le valvole a sfera devono essere utilizzate in posizione totalmente aperta-chiusa
 Ball valves must be used in totally open-close position

Valvola sfera con bocchettone,
 farfalla alluminio.

Ball valve with pipe union,
 aluminum butterfly

5130



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0513012012	1/2"		●	12,91	20	100
0513012034	3/4"		●	17,49	10	60
0513012100	1"		●	27,77	10	50
0513012114	1 1/4"		●	43,77	6	30

VALVOLE CON DADO GIREVOLE

BALL VALVES WITH SWIVEL NUT

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 30bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)

Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 30bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Le valvole a sfera devono essere utilizzate in posizione totalmente aperta-chiusa

Ball valves must be used in totally open-close position

Valvola a sfera FF con dado girevole,
levetta metallica

FF ball valve with swivel nut,
metal lever handle

5018



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0501811012	1/2"		●	9,40	8	80
0501812012	1/2"		●	9,40	8	80
0501811034	3/4"		●	12,04	6	60
0501812034	3/4"		●	12,04	6	60
0501811010	1"		●	22,89	10	40

Valvola a sfera MF con dado girevole,
levetta metallica

MF ball valve with swivel nut,
metal lever handle

5553



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0555311012	1/2"		●	10,12	8	80
0555312012	1/2"		●	10,12	8	80
0555311034	3/4"		●	12,48	6	60
0555312034	3/4"		●	12,48	6	60
0555300100	1"		●	22,27	8	80

Valvola a sfera MF ad angolo
con dado girevole,
levetta metallica

MF angle ball valve with swivel nut,
metal lever handle

2200



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0220011012	1/2"		●	10,67	8	80
0220012012	1/2"		●	10,67	8	80
0220011034	3/4"		●	13,09	6	60
0220012034	3/4"		●	13,09	6	60
0220000100	1"		●	25,67	6	60

VALVOLE GAS CON DADO GIREVOLE

GAS BALL VALVES WITH SWIVEL NUT

Temperatura massima di esercizio: 60°C • Pressione massima di esercizio: 5 MOP • Certificate secondo le prescrizioni della Normativa Europea EN 331
Max working temperature: 60°C • Max working pressure: 5 MOP • Certified following European Norm EN 331

Le valvole a sfera devono essere utilizzate in posizione totalmente aperta-chiusa
Ball valves must be used in totally open-close position

Valvola a sfera FF per gas
con dado girevole,
levetta metallica

FF gas ball valve with swivel nut,
metal lever handle

7018

EN331



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0701810012	1/2"		●	9,87	8	80
0701810034	3/4"		●	12,64	6	60
0701810100	1"		●	24,03	10	40

Valvola a sfera MF per gas
con dado girevole,
levetta metallica

MF gas ball valve with swivel nut,
metal lever handle

7553

EN331



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0755310012	1/2"		●	10,63	8	80
0755310034	3/4"		●	13,10	6	60
0755300100	1"		●	23,39	8	80

Valvola a sfera MF per gas
ad angolo con dado girevole,
levetta metallica

Gas MF angle ball valve with swivel nut,
metal lever handle

7200

EN331



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0720010012	1/2"		●	11,20	8	80
0720010034	3/4"		●	13,74	6	60
0720000100	1"		●	26,95	6	60

VALVOLE MINI

MINI BALL VALVES

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
 Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Le valvole a sfera devono essere utilizzate in posizione totalmente aperta-chiusa
 Ball valves must be used in totally open-close position

Valvola a sfera mini FF da stampato,
 levetta in plastica

FF forged mini ball valve,
 plastic mini lever handle

4420



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0442010014	1/4"		●	5,48	20	200
0442010038	3/8"		●	5,48	20	200
0442010012	1/2"		●	6,22	20	200

Valvola a sfera mini MF da stampato,
 levetta in plastica

MF forged mini ball valve,
 plastic mini lever handle

4421



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0442110014	1/4"		●	5,48	20	200
0442110038	3/8"		●	5,48	20	200
0442110012	1/2"		●	6,22	20	200

Valvola a sfera mini FF da barra,
 levetta in plastica

FF brass bar mini ball valve,
 plastic mini lever handle

4440



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0444070014	1/4"		●	5,05	20	200
0444070038	3/8"		●	5,05	20	200
0444070012	1/2"		●	5,81	20	200

Valvola a sfera mini MF da barra,
 levetta in plastica

MF brass bar mini ball valve,
 plastic mini lever handle

4441



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0444170018	1/8"		●	5,63	20	200
0444170014	1/4"		●	5,06	20	200
0444170038	3/8"		●	5,05	20	200
0444170012	1/2"		●	5,81	20	200

Valvola a sfera mini MM da barra,
 levetta in plastica

MM brass bar mini ball valve,
 plastic mini lever handle

4442



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0444210014	1/4"		●	6,52	20	200
0444210038	3/8"		●	6,52	20	200
0444210012	1/2"		●	7,62	20	200



VALVOLE SCARICO CALDAIA

DRAIN BALL VALVES

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
 Max working temperature: 100°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Le valvole a sfera devono essere utilizzate in posizione totalmente aperta-chiusa
 Ball valves must be used in totally open-close position

Rubinetto di scarico caldaia,
 levetta in plastica

Drain ball valve for boiler,
 plastic mini lever handle



5001

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0500104012	1/2"	3/4"	●	7,08	20	160

Rubinetto di scarico caldaia
 con portagomma e tappo,
 levetta in plastica

Drain ball valve for boiler
 with hose connection and plug,
 plastic mini lever handle



5002

PTM

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0500201012	1/2"		●	10,11	20	120

Valvola a sfera mini MF
 con dado girevole

MF mini ball valve
 with swivel nut



4432

NEW

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0443200012	1/2"	3/4"	●	8,75	20	200

Tappo con guarnizione e catenella

Plug and chain with gasket



5005

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0500520012	3/4"		●	2,28	50	400
0500510012	3/4"		●	2,34	50	400

Portagomma con guarnizione

Hose connection with gasket



5006

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0500620012	3/4"			2,60	1	500

VALVOLE DI RITEGNO

CHECK VALVES

Temperatura massima di esercizio: 100°C • Fluidi: acqua o soluzioni glicolate (max 30%)
Max working temperature: 100°C • Fluids: Water or glycol solutions (max 30%)

Valvola di ritegno
con otturatore metallico

Check valve
with metal shutter



5075

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0507500012	1/2"		PN 50	9,50	20	100
0507500034	3/4"		PN 50	12,32	12	60
0507500100	1"		PN 50	16,73	8	40
0507500114	1 1/4"		PN 35	26,97	8	40
0507500112	1 1/2"		PN 35	36,10	6	36
0507500200	2"		PN 35	55,22	5	20
0507500212	2 1/2"		PN 12	120,12	1	-
0507500300	3"		PN 12	162,04	1	-
0507500400	4"		PN 12	251,28	1	-

Valvola di ritegno
con otturatore in plastica

Check valve
with plastic shutter



5076

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0507600012	1/2"		PN 16	6,36	20	100
0507600034	3/4"		PN 16	8,78	12	60
0507600100	1"		PN 16	11,60	8	40
0507600114	1 1/4"		PN 10	16,78	8	40
0507600112	1 1/2"		PN 10	23,01	6	36
0507600200	2"		PN 10	38,02	5	20

Filtro in acciaio inox
per valvola di ritegno

Stainless steel filter
for check valve



5077

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0507700012	1/2"			1,46	20	100
0507700034	3/4"			1,69	12	60
0507700100	1"			1,94	8	40
0507700114	1 1/4"			2,61	8	40
0507700112	1 1/2"			3,06	6	36
0507700200	2"			4,02	5	20

Valvola clapet
con otturatore metallico

Swing check valve
with metal shutter



5078

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0507800012	1/2"		PN 16	10,30	20	100
0507800034	3/4"		PN 16	13,07	15	75
0507800100	1"		PN 16	18,99	10	50
0507800114	1 1/4"		PN 16	27,61	6	36
0507800112	1 1/2"		PN 16	35,84	5	30
0507800200	2"		PN 16	50,29	5	20
0507800212	2 1/2"		PN 16	96,62	1	-
0507800300	3"		PN 16	130,68	1	-
0507800400	4"		PN 10	207,77	1	-



RUBINETTI LAVATRICE

WASHING MACHINE VALVES

Temperatura massima di esercizio: 90°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua
Max working temperature: 90°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water

Rubinetto lavatrice
con rosetta scorrevole
e levetta metallica
Finitura cromata

Washing machine valve
with sliding flange and
metal handle
Chromed plated



4890

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0489071234	1/2"	3/4"		8,52	10	100

Rubinetto lavatrice pesante
con rosetta scorrevole
e levetta grande
Finitura cromata

Heavy washing machine valve
with sliding flange and
lever handle
Chromed plated



4892

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0489271234	1/2"	3/4"		9,83	10	100

Rubinetto combinato lavatrice
e sottolavabo con
rosetta scorrevole
e vitone
Finitura cromata

Combined washing machine
and undersink valve
with sliding flange and
screw valve
Chromed plated



4895

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0489570000	1/2"	3/4" - Ø10		20,01	8	48

RUBINETTI SOTTOLAVABO

UNDERSINK VALVES

Temperatura massima di esercizio: 90°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua
Max working temperature: 90°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water

Sottolavabo con filtro,
rosetta scorrevole
e levetta metallica
Finitura cromata

Undersink valve with filter,
sliding flange
and metal handle
Chromed plated



4893



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0489371238	1/2"	3/8"		8,15	10	100
0489371212	1/2"	1/2"		8,34	10	100

Sottolavabo con filtro,
snodo a compressione,
rosetta scorrevole
e levetta metallica
Finitura cromata

Undersink valve with filter,
compression joint,
sliding flange
and metal handle
Chromed plated



4894



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0489471210	1/2"	Ø 10		10,21	10	100

Sottolavabo con vitone,
filtro e rosetta scorrevole
Finitura cromata

Undersink valve with screw
valve, filter and sliding flange
Chromed plated



4896



codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0489671238	1/2"	3/8"		8,52	10	100
0489671212	1/2"	1/2"		8,74	10	100

Sottolavabo con
rosetta scorrevole
Finitura cromata

Undersink valve with
sliding flange
Chromed plated



4897

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0489771238	1/2"	3/8"		6,82	10	100
0489771212	1/2"	1/2"		7,03	10	100

RACCORDI E CURVE SOTTOLAVABO

UNDERSINK FITTINGS

Temperatura massima di esercizio: 90°C • Pressione massima di esercizio: 10bar • Fluidi: acqua
Max working temperature: 90°C • Max working pressure: 10bar • Fluids: Water

Curvetta semplice 90°
per attacco doccia
con rosetta scorrevole
Finitura cromata

Shower hose connection 90°
elbow with sliding flange
Chromed plated



4880

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0488071212	1/2"			5,61	10	100

Curvetta sottolavabo
ad angolo 90°
con attacco a compressione
e rosetta scorrevole
Finitura cromata

Undersink 90° elbow
with compression fitting
and sliding flange
Chromed plated



4882

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0488271210	1/2"	Ø 10		8,83	10	100

Curvetta sottolavabo
ad angolo 45°
con rosetta scorrevole
Finitura cromata

Undersink 45°
elbow with sliding flange
Chromed plated



4884

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0488471238	1/2"	3/8"		5,09	10	100

Curvetta sottolavabo
ad angolo 45°
con attacco a compressione
e rosetta scorrevole
Finitura cromata

Undersink 45° elbow
with compression fitting
and sliding flange
Chromed plated



4885

codice code	misura 1 size 1	misura 2 size 2	versione version	euro		
0488571210	1/2"	Ø 10		6,17	10	100



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

IMPORTO MINIMO ORDINE: 400€

IN CASO DI ORDINI DI IMPORTO INFERIORE VERRANNO AUTOMATICAMENTE ADDEBITATI 30€ COME SPESE DI GESTIONE

Le forniture effettuate da Pintossi+C S.p.A. (di seguito denominata "venditore") sono regolate esclusivamente in base alle seguenti condizioni di vendita che si intendono tacitamente approvate dal compratore con l'accettazione delle nostre offerte, conferme d'ordine e fatture. Condizioni diverse si intendono valide solo se da noi espressamente confermate.

ORDINI: L'importo minimo di ogni singolo ordine è di 400€. La quantità minima accettata per ogni singolo articolo deve corrispondere alla quantità contenuta nella scatola. Gli ordini si intendono validi dopo nostra regolare conferma e non impegnano il venditore alla consegna anche parziale di quanto ordinato.

OGGETTI E PREZZI: I prezzi sono quelli in vigore al momento della consegna ed in ogni caso non sono impegnativi, anche per ordini da evadere ancora parzialmente. I nostri prezzi indicati nelle offerte o nei listini sono al netto dell'IVA. I dati, misure, gli articoli, le caratteristiche tecniche riprodotte nei nostri listini, cataloghi, brochure, etc. hanno carattere meramente indicativo e possono essere variati senza alcun preavviso.

SPEDIZIONI: la merce viaggia a rischio e pericolo del compratore anche se per particolari convenzioni viene venduta franco destino. In ogni caso ci riteremo sollevati da qualsiasi responsabilità per ammanchi o avarie. Le spedizioni vengono effettuate con il mezzo disponibile al momento e le indicazioni del compratore hanno valore di semplice raccomandazione. Le spedizioni vengono sempre effettuate in porto assegnato salvo speciali accordi in contrario.

CONSEGNE: I termini di consegna eventualmente pattuiti non sono vincolanti e si intendono salvo imprevisti e salvo cause di forza maggiore. La mancata osservanza da parte nostra di detti termini non dà diritto al cliente di annullare l'ordine, differire pagamenti o reclamare indennizzi, compensi o penali.

PAGAMENTI: I pagamenti devono essere effettuati direttamente a Pintossi+C S.p.A. in valuta Euro, alle condizioni preventivamente pattuite. Eventuali contestazioni non danno diritto al committente di differirli. Trascorsi i termini stabiliti segnati in fattura il venditore si intende autorizzato ad emettere tratta a vista con spese ed interessi. Il ritardato pagamento autorizza il venditore a sospendere senza preavviso alcuno le forniture in corso.

RICEVIMENTO DELLA MERCE: La verifica della merce deve essere fatta dal compratore al momento della ricezione della merce. Non si accettano reclami se non fatti entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce e fa fede a tale scopo la data della bolla di consegna del corriere.

RESI COMMERCIALI: In caso di reso per motivi commerciali, la merce resa subirà una riduzione del 10%. In ogni caso l'azienda si riserva la facoltà di non accettare il reso richiesto. La merce dovrà essere resa all'azienda in porto franco e dovrà essere debitamente imballata. Il rimborso o la sostituzione dei prodotti avverrà solo dopo attenta verifica da parte del personale preposto al controllo della qualità.

PAGAMENTI: i pagamenti devono essere effettuati direttamente all'azienda alle condizioni preventivamente pattuite. Eventuali contestazioni non danno diritto al committente di differirli. Trascorsi i termini stabiliti segnati in fattura il venditore si intende autorizzata ad emettere tratta a vista con spese ed interessi. Il ritardato pagamento ci autorizza a sospendere senza preavviso alcuno le forniture in corso.



GARANZIE: Il periodo di garanzia decorre dalla data di fatturazione e copre un periodo di due anni. Questa garanzia ci obbliga solo alla sostituzione degli articoli difettosi e non al rimborso di danni o spese per sostituzioni o riparazioni effettuate dal compratore. I prodotti sono assicurati dalla compagnia La Fondiaria secondo la normativa CEE 85/374 riguardante la responsabilità del fabbricante per qualsiasi danno derivante da prodotti difettosi.

Tutti i prodotti devono essere installati conformemente alla normativa di riferimento, alle buone norme di installazione idraulica, in ottemperanza a tutte le leggi locali e statali.

L'installatore deve utilizzare tecniche di costruzioni in conformità con le leggi applicabili per l'installazione del prodotto e l'uso stesso del prodotto deve avvenire all'interno di tutti i parametri contenuti all'interno delle guide di installazione e note tecniche. Il mancato utilizzo delle prescrizioni tecniche del produttore o delle leggi applicabili comporterà l'automatica decadenza della garanzia e potrebbe comportare gravi danni.

I prodotti devono essere sempre maneggiati e utilizzati in maniera coerente con il loro uso e essere usati in installazioni e ambienti conformi alle specifiche tecniche e di materiale, incluso non essere installati in sistemi che possano operare in condizioni di pressione e temperature che eccedono le caratteristiche specificate dal produttore o nella letteratura tecnica.

Senza limitare il carattere generale di quanto segue, la garanzia non viene applicata e viene meno la richiesta di risarcimento, se il guasto del prodotto e il conseguente danno è causato da:

- a. manomissione, maltrattamento, negligenza, abuso, danno accidentale, danni da congelamento, modifiche o riparazioni non autorizzate che causano danni ai prodotti oggetto di garanzia;
- b. esposizione a sostanze chimiche o liquidi dannosi o corrosivi, non autorizzati o non previsti;
- c. installazione non eseguita correttamente;
- d. danni provocati da condizioni operative anomale, incluse pressioni d'esercizio e temperature oltre il range operativo specificato;
- e. mancata capacità di testare e superare correttamente i metodi di prova standard (compresi i test di pressione) dopo l'installazione e prima che il prodotto o il sistema sia messo in servizio;
- f. componenti non fabbricati o venduti da Pintossi+C S.p.A.;
- g. eventi naturali come terremoti, incendi, inondazioni o fulmini.

I prodotti possono essere installati congiuntamente ai prodotti di altri produttori solamente nel caso in cui l'idoneità sia stata approvata dall'azienda e i prodotti siano stati costruiti seguendo gli standard e leggi applicabili. I problemi nei prodotti fabbricati da un'altra azienda devono essere segnalati a quel produttore.

Per poter usufruire della presente garanzia è necessario restituire il prodotto difettoso all'azienda entro 30 giorni dalla data di scoperta del presunto difetto, così da poter effettuare le analisi e i test del caso. I danni provocati dalla presunta difettosità di un prodotto dovranno essere segnalati all'azienda in maniera tempestiva. Dovranno essere inviate quante più informazioni possibili relative al danno, quali fotografie, tipologia di installazione, codice articolo del prodotto (se disponibile), prova e data dell'acquisto, natura del presunto difetto, etc.

RECESSO E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA: Nel caso di eventi imprevisi o di forza maggiore (quali a merito titolo esemplificativo scioperi, mancati o ridotto approvvigionamento di materie prime, difficoltà nei trasporti, guerre, insurrezioni, interruzione di comunicazioni, epidemie, etc.) il venditore avrà la facoltà di recedere dal presente accordo e di sospendere la fornitura in corso.

FORO: Foro competente in caso di controversia è riconosciuta la sola competenza del Tribunale di Brescia.

PRIVACY: Il compratore presta il consenso al trattamento dei propri dati personali, dando atto di aver ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 D.lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati del compratore è Pintossi+C S.p.A. Il compratore potrà esercitare in ogni momento i propri diritti rivolgendosi direttamente al titolare del trattamento.



GENERAL SALES CONDITIONS

MINIMUM ORDER AMOUNT: 400€

IN CASE OF ORDERS WITH LOWER AMOUNT IT WILL AUTOMATICALLY BE INVOICED AN IMPORT OF 30€ AS MANAGEMENT COSTS. The below General Terms and Commercial conditions entered into by Pintossi+C S.p.A. (hereinafter the "seller") shall entirely apply to all our supplies of goods and are considered tacitly approved by submitting a purchase order and especially with the acceptance of our offers, orders confirmations and invoices. Any change to these General Terms shall be valid only if expressly confirmed by the seller.

ORDERS: The minimum order amount is set in 400€. The minimum quantity order for each single article corresponds to the quantity contained in a small box. Orders are considered valid only after our regular confirmation and they do not engage the seller to the delivery even partial of what ordered.

PURPOSE AND PRICES: Prices will be those gone in force at the moment of delivery and in any case they are not binding, even for orders to be partially fulfilled. All prices mentioned in our offers and pricelist do not value added tax. The data, measurements, items, technical performances and all other data shown in our catalogues, pricelists, brochures, etc., are given only as indications. They may be change without any warning.

SHIPMENTS: Goods are carried at buyer's risk, even it for special agreements they are sold with carriage paid term and we shall not be responsible for lacks of goods or damages. Goods will be forwarder by the most convenient transport mean at the moment of delivery and buyer's instructions will be considered as simple recommendations. All shipments are made on "ex works" basis, except otherwise agreed.

DELIVERY TIMES: Delivery times specified by the seller shall be deemed as indicative only, not binding us and merely represents our best estimate of time required to send the goods. Failure to comply with these delivery terms do not entitle the customer to cancel the order, postpone payments, require compensation, reimbursements or penalties.

PAYMENTS: Payments have to be made directly to Pintossi+C S.p.A.'s address in Euro at the agreed terms and possible complaints in course do not give the Buyer the right to put them off. Being the agreed term mentioned in the invoice expired, the seller is allowed to draw a sight draft considering expenses and interests at buyer's charge. The delayed payment allow us to stop deliveries in course without any advise.

RECEIPT OF GOODS: The inspection of the goods shall be done by the buyer at the place of delivery of the goods. Claims made 8 days after receipt will not be taken into consideration and to this aim delivery note date of the carrier will be the proof.

COMMERCIAL GOODS RETURN: In case of goods returns for commercial reasons, the value of the goods will suffer a 10% reduction from the original price. In any case the seller reserves the right not to accept the goods return required. The goods must be sent to the seller Free Port and duly packaged. The reimbursement or the substitution of the goods will be carried out only after inspection of our quality control.



GUARANTEE: The period of warranty shall start from the invoice date of the product to the customer and shall cover a period of 2 years. The guarantee engages us to replace faulty products but not to reimburse damages caused or charges for replacements and or reparations made by the buyer. Products are insured by La Fondiaria according to the CEE 85/374 rules concerning the seller's responsibility for any damage caused by faulty products.

All products must be installed in accordance with all then applicable codes, good plumbing practice, in accordance with any local, state and provincial requirements.

The installer must use construction techniques compliant with then applicable codes to install the product and use the product within the design parameters specified in any installation guidelines and technical notes for the applicable system. Failure to install Pintossi+C S.p.A. products according to seller's installation instruction will void all applicable warranties and may result in severe water damage.

Products must at all times be used in a manner consistent with their intended use and be used in installations and environments acceptable to their material and design specifications, including not being installed in a system that may operate at temperatures or at pressures that exceed the approved ratings specified by the seller or by the technical plumbing literature.

Without limiting the foregoing, this Limited Warranty does not apply and you do not have a right of reimbursement if the product failure or resulting damage is caused by:

- a. evidence of tampering, mishandling, neglect, abuse, accidental damage, freeze damage, unauthorized modifications or repairs that cause damage to warranted products;
- b. exposure to harmful, unauthorized, or unanticipated chemicals or substances or corrosive water conditions;
- c. faulty installation;
- d. damage from abnormal operating conditions including exposure pressures and temperatures beyond the specified operating range;
- e. failure to properly test and pass common testing methods (including pressure testing) after the installation and before the product or system is put in service;
- f. components not manufactured or sold by Pintossi+C S.p.A.;
- g. acts of nature such as earthquakes, fire, flood or lightning.

The products can be installed together with other manufacturers products only if the suitability has been approved by the seller and the products have been manufactured in compliance with applicable standards and laws. Problems in products manufactured by another company should be reported to that manufacturer.

In order to be eligible for service under this warranty you must return the defective product to Pintossi+C S.p.A. for inspection and testing within 30 days after detection of alleged failure or defect. The damages caused by the alleged defect of a product must be reported to the company in a timely manner.

It must be sent as much information as possible, including photos, installation conditions, the model number of the product (if available), the original date of purchase, proof of purchase and the nature of the alleged product failure or defect.

WITHDRAWAL AND SUSPENSION OF SUPPLY: In case of unforeseen circumstances, force majeure and fortuitous events (such but not limited to strikes, missed or reduces supply of raw materials, difficult of transport, wars, interruption of communication, pandemic events, etc.) the seller has the right to withdraw from this agreement and suspend the current supply.

APPLICABLE LAW: The authority of the Court in Brescia will be recognized as the sole competent organ for any dispute.

PRIVACY: The buyer gives its consent to the processing of its personal data, acknowledging that it has received the information provided by art. 13 (Italian) Legislative Decree no. 196/2003. The data controller of the buyer is Pintossi+C S.p.A. The buyer can exercise at any time its rights by addressing the data controller directly.



10

INDICE PRODOTTI PRODUCTS INDEX


Art.	Page	Art.	Page	Art.	Page	Art.	Page	Art.	Page
18	104	241	78	352	96	440	68	540	21
19	104	242	78	355	95	441	68	540s	56
58	80	260	86	355cr	95	449	74	543	21
60	80	266	86	356	95	460	67	554	19
100	81	267	86	356cr	95	461	67	561	23
101	81	270	86	358	102	461ek	67	562	23
104	81	275	93	358b	102	463	75	564	23
105	81	276	82	359	102	465	75	570	23
110	82	278	87	360	92	469	75	574	43
111	82	279	87	361	96	471	70	575	42
114	82	284	87	362	92	472	70	576	42
114cr	83	285	87	362cr	92	473	70	577	42
115	82	286	85	363	91	475	71	581	40
116	82	288	84	364	91	476	71	582	40
125	95	288cr	83	365	91	477	71	582dzt	42
126	64	289	84	366	96	483	75	583	41
126m	64	292	93	367	103	503	16	584	41
129	88	294	87	369	102	507	16	592	42
130	88	299	93	370	103	507s	55	593	41
130cr	83	327	75	371	103	508	16	594	41
131	88	328	89	379	92	511	16	597	42
132	89	330	79	380	92	512	17	616	107
133	89	331	79	383	92	513	19	670k	65
140	90	332	79	410	69	514	19	671	105
216	85	332cr	83	410b	69	515	16	673	105
218	84	333	79	421	66	519	16	674	105
219	84	340	17	425	69	520	18	675	105
220	78	341	17	426	65	521	18	676	105
224	79	342	17	427	104	531	18	679	105
238	78	343	17	429	69	533	18	682	106
239	78	347	21	432	66	536	43	683	106
240	78	350	21	438	68	539	43	684	106



Art.	Page	Art.	Page	Art.	Page	Art.	Page	Art.	Page
684b	106	1562	20	4896	118	8261	65	9073	35
690	100	1563s	52	4897	118	9011	46	9074	35
690ek	100	1564	20	5001	115	9012	46	9075	36
690cr	100	1567s	52	5001s	56	9014	47	9076	36
691	101	1569s	52	5002	115	9015	47	9077	37
696	101	1574	43	5005	115	9015dzt	47	9078	35
696cr	101	1581	40	5006	115	9016	47	9079	36
697ek	101	1582	40	5018	112	9017	48	9080	26
699	100	1583	41	5029	33	9018	22	9082	28
700	74	1584	41	5075	116	9019	48	9083	29
702	74	1641s	53	5076	116	9023	31	9084	29
703	74	2110	110	5077	116	9026	31	9085	26
703s	55	2111	110	5078	116	9027	31	9086	29
750	45	2120	110	5130	111	9040	90	9087	28
752	45	2121	110	5136k	64	9045	22	9088	30
753	45	2200	112	5137k	64	9051	90	9089	30
762	72	4420	114	5175	103	9054	36	9090	30
766	72	4421	114	5553	112	9055	36	9123	37
770	73	4431	66	7018	113	9059	32	9126	37
772	72	4432	115	7200	113	9060	32	9164	27
773	73	4440	114	7553	113	9061	37	9306	94
774	73	4441	114	8042	60	9062	37	9315	94
776	72	4442	114	8043	60	9063	28	9316	95
1302	94	4880	119	8044	61	9064	27	9322	94
1520	49	4882	119	8045	61	9066	27	9323	94
1532	20	4884	119	8046	62	9067	32	9348	94
1541s	53	4885	119	8047	62	9068	27		
1550	44	4890	117	8061	71	9069	34		
1551	44	4892	117	8150	63	9070	34		
1555s	54	4893	118	8150p	63	9071	34		
1559s	54	4894	118	8155	63	9072	34		
1561s	52	4895	117	8155p	63	9072b	35		



DOVE SIAMO WHERE WE ARE

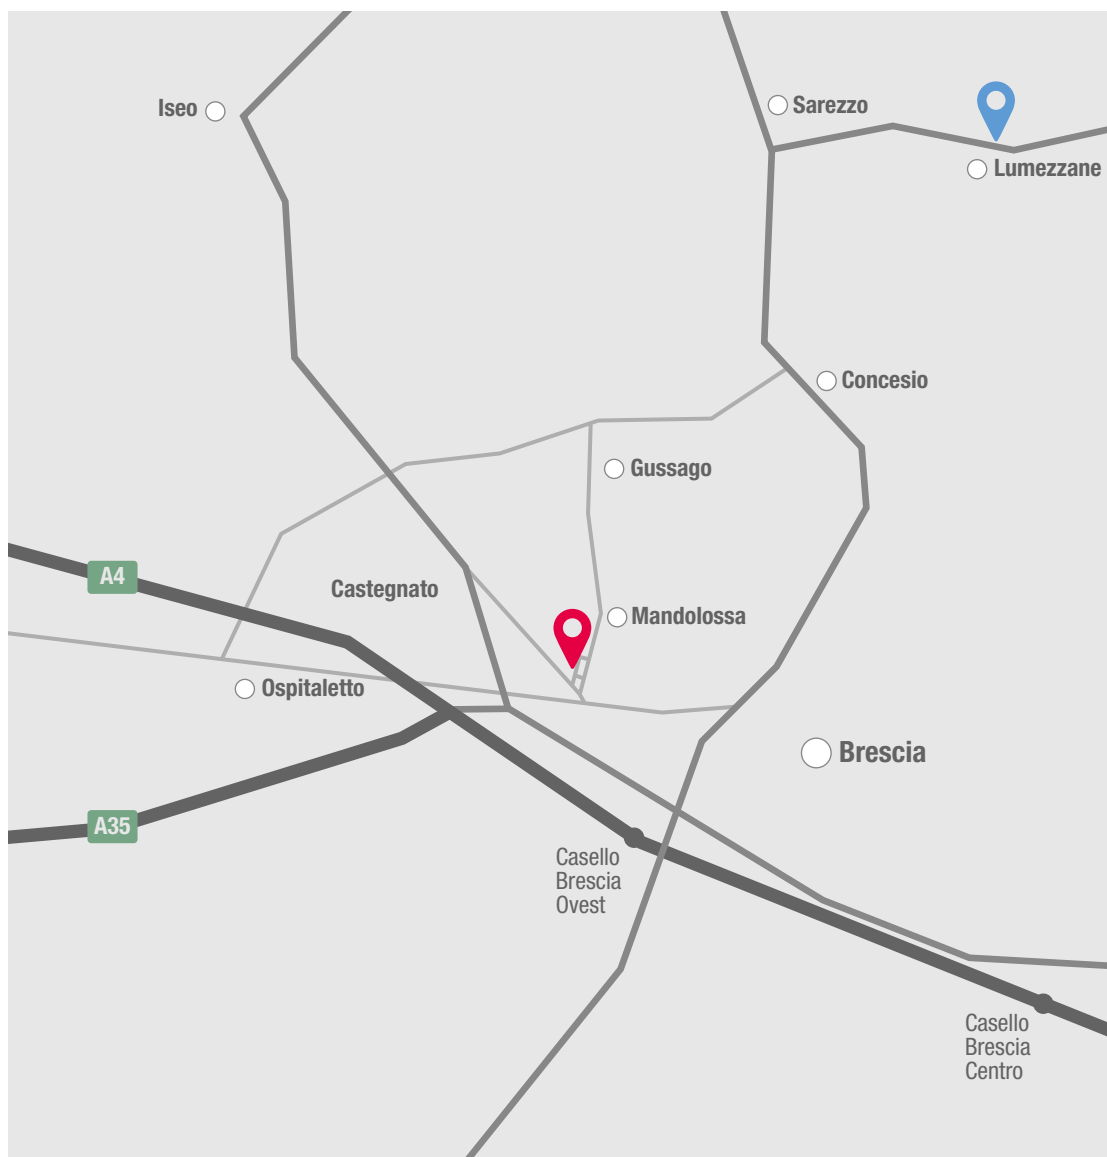

Uffici e magazzino

Offices and warehouse


via Ponte Gandovere 43 | 25064 Gussago | BS | Italia



Stampaggio e produzione

Forging and production

via Industriale 44 | 25065 Lumezzane | BS | Italia

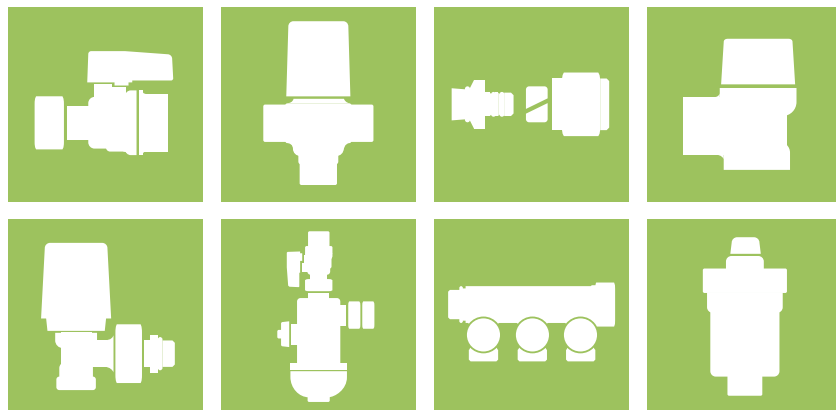

PINTOSSI+C S.p.A.

via Ponte Gandovere 43 | 25064 Gussago | BS | Italia
tel. +39.030.3733138 | info@pintossi.it

www.pintossi.it