PEDROLLO®

the spring of life

LISTINO 62/2026

MADE IN ITALY

Il distretto industriale Pedrollo si estende su
240 mila m² di area industriale a San Bonifacio, di cui **130 mila m²** coperti.

PEDROLLO S.p.A.
Via Enrico Fermi 7
37047 San Bonifacio (Verona) ITALIA

Capitale Sociale € 200.000.000,00

Anno di fondazione 1974

---

tel. +39 045 6136311
fax +39 045 7612253

vendite@pedrollo.com
www.pedrollo.com

Seguici anche su:

Il selettore di elettropompe Pedrollo
Pump Selector – The spring of data

https://springofdata.pedrollo.com/selector

CERTIFIED ITALIAN EXCELLENCE

INDICE

TIPO	P.
PK **PQ** **PKS** Elettropompa con girante periferica	6
CK **CKR** Elettropompe autoadescanti ad anello liquido	7
PQ-IND Elettropompe periferiche per uso industriale	8
PQ-Bs **PQ81-PPS** Elettropompe periferiche per uso industriale	8
PQA **PV** Elettropompe periferiche per uso industriale	9
PQ 3000 Elettropompe periferiche per uso industriale	9
CP-ST4 **CP-ST6** Pompe centrifughe in acciaio inox	10
CP Elettropompe centrifughe	11
TURBO **2CP** Elettropompe centrifughe bigiranti	12 13
2-4CP - I Elettropompe centrifughe multigiranti	14
2-5CR Elettropompe centrifughe multigiranti	15
FCR Elettropompe centrifughe multigiranti	16
MK Elettropompe centrifughe multigiranti	17
HT **HT-PRO** Elettropompe centrifughe multigiranti	18 20

TIPO	P.
FUTURE JET **JSW3** Elettropompe autoadescanti "JET"	22 23
FUTURE JET-ST Elettropompe autoadescanti "JET"	23
SPRINKLER Elettropompe centrifughe autoadescanti	24
PLURIJET Elettropompe multigiranti autoadescanti	24
MAGNIFICA **MAXIMA** Elettropompe da piscina autoadescanti	26
NGA **NGA-PRO** Elettropompe centrifughe con girante aperta	27
HF Elettropompe centrifughe	28
WR Elettropompe centrifughe monoblocco	29
DHL Circolatori per impianti di riscaldamento	29
F **F4** **F-I** Elettropompe centrifughe normalizzate EN733	30 32 33
FG Pompe centrifughe normalizzate EN733	34
3SR Elettropompe sommerse da 3"	36

TIPO	P.
DAVIS Elettropompa sommersa periferica da 4"	37
4-BLOCK Elettropompe sommerse monoblocco da 4"	37
FLUID SOLAR Elettropompe sommerse solari da 4"	38
4SR **6SR** Elettropompe sommerse da 4" e 6"	39 44
6ST Elettropompe sommerse 6"	46
4HR **6HR** Elettropompe sommerse da 4" e 6"	48 50
4PD **4PS** **6PD** **6PSR** Motori sommersi da 4" e da 6"	52 53 54 55
TOP MULTI Elettropompe sommergibili multigiranti	56
UP **NK** Elettropompe sommerse multigiranti	58 59

INDICE

TIPO	P.
TOP Elettropompe sommergibili da drenaggio	60
TEX Elettropompe sommergibili VORTEX	62
TOP MULTI-AD Elettropompa sommergibile per AdBlue®	62
PLUG & DRAIN Kit anti-allagamento	63
RX Elettropompe sommergibili da drenaggio	64
VX-ST **BC-ST** Elettropompe sommergibili in acciaio inox	66
VX-MF **BC-MF** Pompe sommergibili in acciaio inox microfuso	68
D Elettropompe sommergibili per drenaggio	70
ZXm2 Elettropompa sommergibile	70
ZXm1 Elettropompe sommergibili	70
FAMILY Elettropompe sommergibili	71
VX **BC** Elettropompe sommergibili	71
VXC **MC** Elettropompe sommergibili	72
DC Elettropompe sommergibili	73
TRITUS-TX Elettropompe sommergibili con trituratore	74
TRITUS-INOX Elettropompe sommergibili con trituratore	74
TRITUS Elettropompe sommergibili con trituratore	74
VXC **MC** Elettropompe sommergibili	76 77
VXC-F **MC-F** Elettropompe sommergibili flangiate	78
VX50-65-80 **BC35** Elettropompe sommergibili	80
VX4 **BC4** Elettropompe sommergibili - 4 POLI	80
VXC4 **MC4** Elettropompe sommergibili - 4 POLI	82
SAR Stazioni di accumulo e sollevamento	84
EASYPUMP Elettropompe con regolatore di pressione	88
HYDROFRESH Gruppi automatici di pressione	88
DG-BLU Sistema di pressurizzazione con inverter	89
EASYSMALL **EASYPRESS** Dispositivi di controllo automatico	90
PRESFLO VARIO **PRESFLO MULTI** **PRESET** Dispositivi di controllo automatico	91
EP Dispositivo elettronico di protezione	91
STEADYPRES Inverter a passaggio d'acqua	92
DG-FIT **PRO-DG** Inverter a parete	93
CB2 Gruppi di pressione a velocità fissa	94
TISSEL-100 Elettropompe con inverter	96
VSP **VSP2** Elettropompe con inverter	97 100
GP2W **GP3W** Gruppi di pompaggio a velocità variabile	102 103
GP2A **GP3A** Gruppi di pompaggio a velocità variabile	104 106
ACCESSORI	108
QUADRI DI COMANDO	120

VERSIONE STANDARD

VOLTAGGIO

- Monofase: **230 V - 50 Hz** con protettore termico incorporato (salvamotore).
- Trifase fino a 4 kW: **230/400 V - 50 Hz**.
- Trifase da 5.5 kW: **400/690 V - 50 Hz**.

CONDENSATORI

- Condensatori conformi alla normativa EN 60252-1/A1

RENDIMENTI ED EFFICIENZA ENERGETICA

- Le elettropompe di superficie monofase sono equipaggiate con motori ad alto rendimento in classe **IE2 (IEC 60034-30-1)**
- Le elettropompe di superficie trifase sono equipaggiate con motori ad alto rendimento in classe **IE3 (IEC 60034-30-1)**
- Le elettropompe che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE N. 547/2012 hanno l'indice di efficienza minimo **MEI ≥ 0.40**

REGOLAMENTO (UE) N. 547/2012

- Elettropompe con indice di efficienza minimo **MEI ≥ 0.40** conformi al Regolamento (UE) in vigore dal 1° gennaio 2015.
- Il valore di riferimento per le pompe per acqua più efficienti è **MEI ≥ 0.70**.
- L'efficienza di una pompa con girante tornita è generalmente inferiore a quella di una pompa con diametro di girante pieno. La tornitura della girante adegua la pompa a un punto di lavoro fisso, con un conseguente minore consumo di energia. L'indice di efficienza minima (MEI) è basato sul diametro massimo della girante.
- Il funzionamento della presente pompa per acqua con punti di funzionamento variabili può essere più efficiente ed economico se controllato, ad esempio, tramite un motore a velocità variabile che adegua il funzionamento della pompa al sistema.
- Le informazioni sull'efficienza di riferimento sono disponibili all'indirizzo: *www.europump.net/publications*

UTILIZZI

- L'installazione è da effettuarsi in luoghi chiusi ben arieggiati o comunque protetti dalle intemperie
- Il cavo di alimentazione da **10 m** è obbligatorio per l'uso all'esterno secondo la normativa EN 60335-2-41

ESECUZIONI SPECIALI

- Elettropompe con tensioni speciali o frequenza a 60 Hz.
- Elettropompe con tenute meccaniche speciali, adatte ai diversi liquidi da convogliare.
- Elettropompe di superficie con grado di protezione IP X5.

AVVOLGIMENTI SPECIALI A RICHIESTA

- 110 V - 50 Hz (Monofase)
- 240 V - 50 Hz (Monofase)
- 110 V - 60 Hz (Monofase)
- 220 V - 60 Hz (Monofase)
- 240/415 V - 50 Hz (Trifase)
- 220/380 V - 60 Hz (Trifase)

ESECUZIONE E NORME DI SICUREZZA

- **EN 60335-1**
- **IEC 60335-1**
- **CEI 61-150**
- **EN 60034-1**
- **IEC 60034-1**
- **CEI 2-3**

CERTIFICAZIONI E MARCHI

GARANZIA

- 2 anni secondo le nostre condizioni generali di vendita

I dati contenuti nella presente pubblicazione non devono essere considerati impegnativi.

La PEDROLLO S.p.A. si riserva la facoltà di apportare le modifiche che riterrà più opportune ai fini del miglioramento della propria produzione.

PK ELETTROPOMPE CON GIRANTE PERIFERICA

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN1	DN2	€
PKm 60	41PNK60A1EU	0.30	0.40		5 – **40**	38 – 5			**112,00**
PKm 65	41PNK67A1	0.55	0.75		5 – **50**	50 – 8	**1"**	**1"**	**151,00**
PKm 80	41PM81A1	0.75	1		5 – **50**	66 – 22			**234,00**
PKm 90	41PM901A1	0.75	1	**IE2**	5 – **40**	82 – 5	**¾"**	**¾"**	**274,00**
PKm 100	41PM9117A1	1.1	1.5		5 – **70**	80 – 15			**402,00**
PKm 200	41PM9217A1	1.5	2		5 – **80**	86 – 10	**1"**	**1"**	**431,00**
PKm 300	41PM9317A1	2.2	3		5 – **90**	95 – 10			**462,00**
Trifase									
PK 60	41PNK60AEU	0.30	0.40		5 – **40**	38 – 5			**142,00**
PK 65	41PNK67A	0.55	0.75		5 – **50**	50 – 8	**1"**	**1"**	**173,00**
PK 80	41PT81A	0.75	1		5 – **50**	66 – 22			**258,00**
PK 90	41PT901A	0.75	1	**IE3**	5 – **40**	82 – 5	**¾"**	**¾"**	**297,00**
PK 100	41PT9117A	1.1	1.5		5 – **70**	80 – 15			**413,00**
PK 200	41PT9217A	1.5	2		5 – **80**	86 – 10	**1"**	**1"**	**442,00**
PK 300	41PT9317A	2.2	3		5 – **90**	95 – 10			**454,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: ottone
- Brevetto n° 202022000000431
- Modello comunitario registrato n° 018625876
- Modello internazionale registrato n° DM/220613
- PKm 60® Marchio registrato n° 009875394

PQ ELETTROPOMPE CON GIRANTE PERIFERICA

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN1	DN2	€
PQm 60	41PNQ60A1EU	0.30	0.40		5 – **40**	38 – 5	**1"**	**1"**	**112,00**
PQm 61	41PNQ63A1EU	0.30	0.40		5 – **40**	38 – 5	**½"**	**½"**	**112,00**
PQm 65	41PNQ67A1	0.55	0.75		5 – **50**	50 – 8	**1"**	**1"**	**151,00**
PQm 80	41PQ80A1	0.75	1		5 – **50**	66 – 22			**234,00**
PQm 90	41PQ90A1	0.75	1	**IE2**	5 – **40**	82 – 5	**¾"**	**¾"**	**274,00**
PQm 100	41PQ917A1	1.1	1.5		5 – **70**	80 – 15			**402,00**
PQm 200	41PQ927A1	1.5	2		5 – **80**	86 – 10	**1"**	**1"**	**431,00**
PQm 300	41PQ937A1	2.2	3		5 – **90**	95 – 10			**466,00**
Trifase									
PQ 60	41PNQ60AEU	0.30	0.40		5 – **40**	38 – 5	**1"**	**1"**	**142,00**
PQ 61	41PNQ63AEU	0.30	0.40		5 – **40**	38 – 5	**½"**	**½"**	**142,00**
PQ 65	41PNQ67A	0.55	0.75		5 – **50**	50 – 8	**1"**	**1"**	**173,00**
PQ 80	41PQT80A	0.75	1		5 – **50**	66 – 22			**258,00**
PQ 90	41PQT90A	0.75	1	**IE3**	5 – **40**	82 – 5	**¾"**	**¾"**	**297,00**
PQ 100	41PQT917A	1.1	1.5		5 – **70**	80 – 15			**413,00**
PQ 200	41PQT927A	1.5	2		5 – **80**	86 – 10	**1"**	**1"**	**442,00**
PQ 300	41PQT937A	2.2	3		5 – **90**	95 – 10			**454,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: ottone
- Brevetto n° 202022000000431
- Modello comunitario registrato n° 002146548
- PQm 60® Marchio registrato n° 0001520591

ELETTROPOMPE PERIFERICHE AUTOADESCANTI

PKS ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI CON GIRANTE PERIFERICA

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
					Q	H			
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
PKSm 60	41PNKS60A1EU	0.30	0.40	IE2	5 – **40**	38 – 5	1"	1"	**145,00**
PKSm 65	41PNKS67A1	0.55	0.75		5 – **50**	50 – 8			**197,00**
PKSm 80	41PMA81A1	0.75	1		5 – **50**	66 – 22			**260,00**
Trifase									
PKS 60	41PNKS60AEU	0.30	0.40	IE3	5 – **40**	38 – 5	1"	1"	**170,00**
PKS 65	41PNKS67A	0.55	0.75		5 – **50**	50 – 8			**222,00**
PKS 80	41PTA81A	0.75	1		5 – **50**	66 – 22			**284,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: ottone
- Valvola di ritegno a clapet incorporata
- Brevetto n° 202022000000431

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI

CKR ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI AD ANELLO LIQUIDO

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
					Q	H			
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
CKRm 90	46CKR90A1	0.75	1	IE2	5 – **50**	55 – 7	1"	1"	**387,00**
CKRm 100	46CKR95A1	0.75	1		5 – **70**	37.5 – 5			**393,00**
Trifase									
CKR 90	46CKR90A	0.75	1	IE3	5 – **50**	55 – 7	1"	1"	**409,00**
CKR 100	46CKR95A	0.75	1		5 – **70**	37.5 – 5			**415,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- **Corpo pompa: ghisa, con rasamento antibloccaggio in acciaio inox**
- Girante: bronzo

CK ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI AD ANELLO LIQUIDO

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
					Q	H			
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
CKm 50	46CKM55A1	0.37	0.50	IE2	5 – **40**	31 – 5	¾"	¾"	**250,00**
CKm 50 - BP (*)	46CKM56A1	0.25	0.33		5 – **40**	20 – 5	¾"	¾"	**278,00**
Trifase									
CK 50	46CKT55A	0.37	0.50	IE3	5 – **40**	31 – 5	¾"	¾"	**271,00**
CK 50 - BP (*)	46CKT56A	0.25	0.33		5 – **40**	20 – 5	¾"	¾"	**300,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: ottone

(*) Elettropompa con by-pass che ne limita la prevalenza massima a 20 metri

PQ-IND ELETTROPOMPE CON GIRANTE PERIFERICA

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
					Q	H			
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
PQm 60 - IND	41PQI060A1	0.37	0.50	IE2	5 – **35**	39 – 5	1"	1"	**258,00**
PQm 61 - IND	41PQI061A1	0.37	0.50		5 – **35**	39 – 5	½"	½"	**258,00**
PQm 65 - IND	41PQI065A1	0.55	0.75		5 – **40**	53 – 7	1"	1"	**280,00**
PQm 80 - IND	41PQI080A1	0.75	1		5 – **50**	67 – 6			**306,00**
PQm 81 - IND	41PQI081A1	0.55	0.75		5 – **24**	70 – 5	½"	½"	**306,00**
PQm 90 - IND	41PQI090A1	0.75	1		5 – **40**	82 – 5	¾"	¾"	**317,00**
PQm 100 - IND	41PQI100A1	1.1	1.5		5 – **70**	70 – 15	1"	1"	**459,00**
PQm 200 - IND	41PQI200A1	1.5	2		5 – **80**	86 – 10			**480,00**
PQm 300 - IND	41PQI300A1	2.2	3		5 – **90**	95 – 10			**514,00**
Trifase									
PQ 60 - IND	41PQI060A	0.30	0.40	IE3	5 – **35**	39 – 5	1"	1"	**280,00**
PQ 61 - IND	41PQI061A	0.30	0.40		5 – **35**	39 – 5	½"	½"	**280,00**
PQ 65 - IND	41PQI065A	0.55	0.75		5 – **40**	53 – 7	1"	1"	**302,00**
PQ 80 - IND	41PQI080A	0.75	1		5 – **50**	67 – 6			**328,00**
PQ 81 - IND	41PQI081A	0.55	0.75		5 – **24**	70 – 5	½"	½"	**328,00**
PQ 90 - IND	41PQI090A	0.75	1		5 – **40**	82 – 5	¾"	¾"	**339,00**
PQ 100 - IND	41PQI100A	1.1	1.5		5 – **70**	70 – 15	1"	1"	**470,00**
PQ 200 - IND	41PQI200A	1.5	2		5 – **80**	86 – 10			**492,00**
PQ 300 - IND	41PQI300A	2.2	3		5 – **90**	95 – 10			**524,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: ottone
- Brevetto n° 202022000000431
- Modello comunitario registrato n° 002146548

PQ-Bs ELETTROPOMPE PERIFERICHE CON CORPO POMPA IN OTTONE

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
					Q	H			
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
PQm 60-Bs	41PQ604YA1	0.37	0.50	IE2	2 – **35**	43 – 5	¾"	¾"	**320,00**
PQm 65-Bs	41PQ654YA1	0.55	0.75		1 – **46**	62 – 5			**361,00**
PQm 81-Bs	41PQ88YA1	0.55	0.75		1 – **24**	92 – 5	½"	½"	**371,00**
PQm 80-Bs	41PQ80YA1	0.75	1		2 – **50**	69 – 5	¾"	¾"	**371,00**
Trifase									
PQ 60-Bs	41PQ604YA	0.37	0.50	IE3	2 – **35**	43 – 5	¾"	¾"	**336,00**
PQ 65-Bs	41PQ654YA	0.55	0.75		1 – **46**	62 – 5			**383,00**
PQ 81-Bs	41PQT88YA	0.55	0.75		1 – **24**	92 – 5	½"	½"	**393,00**
PQ 80-Bs	41PQT80YA	0.75	1		2 – **50**	69 – 5	¾"	¾"	**393,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- **Corpo pompa: ottone stampato**
- Girante: ottone
- Brevetto n° 202022000000431
- Modello comunitario n° 009068877-0001

PQ 81-PPS ELETTROPOMPA PERIFERICA CON CORPO POMPA IN PPS

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
					Q	H			
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
PQm 81-PPS	41PQP88XA1	0.55	0.75	IE2	2 – **22**	83.5 – 10	½"	½"	**319,00**
Trifase									
PQ 81-PPS	41PQP88XA	0.55	0.75	IE3	2 – **22**	83.5 – 10	½"	½"	**341,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- **Corpo pompa: tecnopolimero PPS con inserti in ottone filettati**
- Girante: ottone
- Brevetto n° 202022000000431

PQA ELETTROPOMPE CON GIRANTE PERIFERICA

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN1	DN2	€
PQAm 60	41PNQA6PA1EU	0.30	0.40	IE2	2 – **32**	38 – 5	½"	½"	**226,00**
PQAm 70	41PQA71PA1	0.55	0.75		2 – **45**	65 – 10			**355,00**
PQAm 90	41PQA9PA1	0.75	1		2 – **38**	86 – 6	½"	½"	**383,00**
Trifase									
PQA 60	41PNQA6PAEU	0.30	0.40	IE3	2 – **32**	38 – 5	½"	½"	**248,00**
PQA 70	41PQAT71PA	0.55	0.75		2 – **45**	65 – 10			**376,00**
PQA 90	41PQAT9PA	0.75	1		2 – **38**	86 – 6	½"	½"	**405,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- **Corpo pompa: tecnopolimero PPS con inserti in ottone filettati**
- Girante: ottone
- Coperchio frontale del corpo pompa: ottone stampato
- Brevetto n° 202022000000431

PV ELETTROPOMPE PERIFERICHE CON CORPO POMPA IN OTTONE

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN1	DN2	€
PVm 55 (*)	41PNV55A1N	0.18	0.25	IE2	2 – **10**	35 – 5	¼"	¼"	**237,00**
PVm 60	41PNV60A1	0.37	0.50		2 – **33**	41 – 6	½"	½"	**353,00**
PVm 81	41PNV81A1	0.37	0.50		2 – **17**	75 – 6			**374,00**
PVm 65	41PNV65A1	0.55	0.75		2 – **40**	55 – 7	¾"	¾"	**385,00**
PVm 70	41PNV70A1	0.75	1		2 – **45**	70 – 7			**420,00**
PVm 90	41PNV90A1	0.75	1		2 – **36**	98 – 7			**431,00**
Trifase									
PV 55 (*)	41PNV55AN	0.18	0.25	IE3	2 – **10**	35 – 5	¼"	¼"	**259,00**
PV 60	41PNV60A	0.37	0.50		2 – **33**	41 – 6	½"	½"	**374,00**
PV 81	41PNV81A	0.37	0.50		2 – **17**	75 – 6			**396,00**
PV 65	41PNV65A	0.55	0.75		2 – **40**	55 – 7	¾"	¾"	**407,00**
PV 70	41PNV70A	0.75	1		2 – **45**	70 – 7			**442,00**
PV 90	41PNV90A	0.75	1		2 – **36**	98 – 7			**452,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ottone stampato con bocche di aspirazione/mandata affiancate
- Girante: ottone

(*) Le PVm55 e PV55 sono progettate per funzionare anche a 60 Hz con le seguenti prestazioni	**Q** l/min	**H** m
	2 – **10**	46 – 10

- **A richiesta: versione con corpo pompa ruotato**

PQ3000-MF ELETTROPOMPA CON GIRANTE PERIFERICA

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
Trifase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN1	DN2	€
PQ 3000-MF	41PQT948A5	2.2	3	IE3	5 – **50**	180 – 50	¾"	¾"	**1.022,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- **Corpo pompa e coperchio portatenuta in acciaio inox microfuso AISI 316**
- **Girante: bronzo**
- Modello comunitario registrato n° 002714469

PQ3000 ELETTROPOMPA CON GIRANTE PERIFERICA

Trifase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
PQ 3000	41PQT949A5	2.2	3	IE3	5 – **50**	180 – 50	¾"	¾"	**874,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- **Corpo pompa in ghisa con trattamento antibloccaggio**
- **Girante: bronzo**

CP-ST4 ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE IN ACCIAIO INOX AISI 304

CP-ST4 (AISI 304)

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
					Q	H			
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
CPm 100-ST4	44CP100IA1	0.25	0.33	IE2	10 – **90**	15.5 – 6.5	1¼"	1"	**274,00**
CPm 130-ST4	44CP130IA1	0.37	0.50		10 – **100**	21.5 – 9			**282,00**
CPm 132-ST4	44CP132IA1	0.55	0.75		20 – **120**	23 – 12			**295,00**
CPm 150-ST4	44CP150IA1	0.75	1		20 – **150**	31 – 14			**349,00**
CPm 158-ST4	44CP158IA1	0.75	1		10 – **120**	35.5 – 19			**349,00**
CPm 170-ST4	44CP170IA1EU	1.1	1.5		10 – **140**	40 – 20			**498,00**
CPm 170M-ST4	44CP170MIA1EU	1.1	1.5		20 – **160**	35.5 – 19			**498,00**
CPm 180-ST4	44CP180IA1	1.1	1.5		40 – **230**	30 – 13			**502,00**
CPm 190-ST4	44CP190IA1	1.5	2		40 – **250**	35 – 15.5			**524,00**
CPm 200-ST4	44CP200IA1	2.2	3		40 – **270**	43 – 18			**571,00**
Trifase									
CP 100-ST4	44CP100IA	0.25	0.33	IE3	10 – **90**	15.5 – 6.5	1¼"	1"	**297,00**
CP 130-ST4	44CP130IA	0.37	0.50		10 – **100**	21.5 – 9			**309,00**
CP 132-ST4	44CP132IA	0.55	0.75		20 – **120**	23 – 12			**319,00**
CP 150-ST4	44CP150IA	0.75	1		20 – **150**	31 – 14			**361,00**
CP 158-ST4	44CP158IA	0.75	1		10 – **120**	35.5 – 19			**361,00**
CP 170-ST4	44CP170IA	1.1	1.5		10 – **140**	40 – 20			**512,00**
CP 170M-ST4	44CP170MIA	1.1	1.5		20 – **160**	35.5 – 19			**512,00**
CP 180-ST4	44CP180IA	1.1	1.5		40 – **230**	30 – 13			**512,00**
CP 190-ST4	44CP190IA	1.5	2		40 – **250**	35 – 15.5			**536,00**
CP 200-ST4	44CP200IA	2.2	3		40 – **270**	43 – 18			**579,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: **acciaio inox AISI 304**
- Girante: **acciaio inox AISI 304**
- Albero: **acciaio inox AISI 431**

CP-ST6 ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE IN ACCIAIO INOX AISI 316L

CP-ST6 (AISI 316L)

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
					Q	H			
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
CPm 100-ST6	44CP100I16A1	0.25	0.33	IE2	10 – **90**	15.5 – 6.5	1¼"	1"	**359,00**
CPm 130-ST6	44CP130I16A1	0.37	0.50		10 – **100**	21.5 – 9			**367,00**
CPm 132-ST6	44CP132I16A1	0.55	0.75		20 – **120**	23 – 12			**379,00**
CPm 150-ST6	44CP150I16A1	0.75	1		20 – **150**	31 – 14			**474,00**
CPm 158-ST6	44CP158I16A1	0.75	1		10 – **120**	35.5 – 19			**474,00**
CPm 170-ST6	44CP170I16A1EU	1.1	1.5		10 – **140**	40 – 20			**651,00**
CPm 170M-ST6	44CP170MI16A1EU	1.1	1.5		20 – **160**	35.5 – 19			**651,00**
CPm 180-ST6	44CP180I16A1	1.1	1.5		40 – **230**	30 – 13			**662,00**
CPm 190-ST6	44CP190I16A1	1.5	2		40 – **250**	35 – 15.5			**675,00**
CPm 200-ST6	44CP200I16A1	2.2	3		40 – **270**	43 – 18			**717,00**
Trifase									
CP 100-ST6	44CP100I16A	0.25	0.33	IE3	10 – **90**	15.5 – 6.5	1¼"	1"	**383,00**
CP 130-ST6	44CP130I16A	0.37	0.50		10 – **100**	21.5 – 9			**391,00**
CP 132-ST6	44CP132I16A	0.55	0.75		20 – **120**	23 – 12			**402,00**
CP 150-ST6	44CP150I16A	0.75	1		20 – **150**	31 – 14			**498,00**
CP 158-ST6	44CP158I16A	0.75	1		10 – **120**	35.5 – 19			**498,00**
CP 170-ST6	44CP170I16A	1.1	1.5		10 – **140**	40 – 20			**662,00**
CP 170M-ST6	44CP170MI16A	1.1	1.5		20 – **160**	35.5 – 19			**662,00**
CP 180-ST6	44CP180I16A	1.1	1.5		40 – **230**	30 – 13			**662,00**
CP 190-ST6	44CP190I16A	1.5	2		40 – **250**	35 – 15.5			**686,00**
CP 200-ST6	44CP200I16A	2.2	3		40 – **270**	43 – 18			**721,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: **acciaio inox AISI 316L**
- Girante: **acciaio inox AISI 316L**
- Albero: **acciaio inox AISI 316L**

CP ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
					Q	H			
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
CPm 100	44CI00A1	0.25	0.33	IE2	10 – **60**	15 – 7	1"	1"	**178,00**
CPm 130	44CI03A1	0.37	0.50		10 – **80**	22 – 14			**184,00**
CPm 132	44CI04A1	0.55	0.75		20 – **120**	22.5 – 12			**197,00**
CPm 150	44CI160A1	0.75	1		20 – **120**	29 – 15			**240,00**
CPm 158	44CI16A1	0.75	1		10 – **90**	34 – 25			**240,00**
CPm 170	44CI175A1EU	1.1	1.5		30 – **120**	38 – 22	1¼"	1"	**420,00**
CPm 170M	44CI17MA1EU	1.1	1.5		30 – **160**	35 – 19			**420,00**
CPm 190	44CI19A1	1.5	2		30 – **140**	46 – 26			**484,00**
CPm 200	44CI20A1	2.2	3		30 – **150**	55 – 36			**510,00**
Trifase									
CP 100	44CIT00A	0.25	0.33	IE3	10 – **60**	15 – 7	1"	1"	**205,00**
CP 130	44CIT03A	0.37	0.50		10 – **80**	22 – 14			**210,00**
CP 132	44CIT04A	0.55	0.75		20 – **120**	22.5 – 12			**226,00**
CP 150	44CIT160A	0.75	1		20 – **120**	29 – 15			**254,00**
CP 158	44CIT16A	0.75	1		10 – **90**	34 – 25			**254,00**
CP 170	44CIT175A	1.1	1.5		30 – **120**	38 – 22	1¼"	1"	**433,00**
CP 170M	44CIT17MA	1.1	1.5		30 – **160**	35 – 19			**433,00**
CP 190	44CIT19A	1.5	2		30 – **140**	46 – 26			**487,00**
CP 200	44CIT20A	2.2	3		30 – **150**	55 – 36			**512,00**

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: acciaio inox AISI 304
- Modello comunitario registrato n° 002098434 (CP 100÷200)
- Brevetto n° EP3889437 (CP 158)
- CPm 158® Marchio registrato n° 0001516350

CP ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE

TIPO			POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
						Q	H			
Monofase	Codice	■	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
CPm 160C	44CM26CA1	1	1.1	1.5	IE3	50 – **200**	31 – 20	1½"	1"	**435,00**
CPm 160B	44CM26BA1		1.5	2		50 – **220**	36 – 23			**457,00**
CPm 160A	44CM26AA1		2.2	3		50 – **240**	42 – 26			**505,00**
CPm 220C	44CM216C1A1	1	2.2	3		50 – **550**	34 – 14	2"	2"	**879,00**
Trifase										
CP 160C	44CT26CA	1	1.1	1.5		50 – **200**	31 – 20	1½"	1"	**446,00**
CP 160B	44CT26BA		1.5	2		50 – **220**	36 – 23			**472,00**
CP 160A	44CT26AA		2.2	3		50 – **240**	42 – 26			**510,00**
CP 210B	44CT27BA	1	3	4		50 – **270**	50 – 32			**966,00**
CP 210A	44CT27AA		4	5.5		50 – **280**	60.7 – 41			**1.000,00**
CP 220C	44CT216C7A		2.2	3		50 – **550**	34 – 14	2"	2"	**802,00**
CP 220B	44CT216B1A		3	4		50 – **600**	39 – 16.5			**1.012,00**
CP 220A	44CT216AA		4	5.5		50 – **600**	49.5 – 27			**1.012,00**
CP 220AH	44CT217HAE		5.5	7.5		50 – **600**	57.5 – 33			**1.092,00**
CP 230C	44CT217C1A		3	4		100 – **700**	29 – 11			**988,00**
CP 230B	44CT217BA		4	5.5		100 – **800**	38.5 – 13			**1.012,00**
CP 230A	44CT217AE		5.5	7.5		100 – **900**	49.5 – 18			**1.086,00**
CP 250B	44CP250BNE	1	7.5	10		100 – **800**	57.5 – 30			**1.463,00**
CP 250A	44CP250ANE	2	11	15		100 – **900**	76 – 45			**2.289,00**

■ Girante: 1=acciaio inox AISI 304; 2=ghisa

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Protezione: IP X5 per CP 220, CP 230, CP 250
- Modello comunitario registrato n° 002098434 (CP 160÷210, CP 250)

2CP 25/130 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA BIGIRANTE

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
Monofase	Codice	**kW**	**HP**	▲	Q l/min	H m	DN1	DN2	€
2CPm 25/130	452CM130A1	0.75	1	**IE2**	20 – **100**	39 – 15	**1¼"**	**1"**	**328,00**
Trifase									
2CP 25/130	452CT130A	0.75	1	**IE3**	20 – **100**	39 – 15	**1¼"**	**1"**	**349,00**

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: acciaio inox AISI 304

TURBO ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE BIGIRANTI

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
Monofase	Codice	**kW**	**HP**	▲	Q l/min	H m	DN1	DN2	€
TURBOm 4B	452T040BA1EU	1.1	1.5		20 – **120**	50 – 25			**529,00**
TURBOm 4A	452T040AA1	1.5	2		20 – **140**	63.5 – 31			**601,00**
TURBOm 6C	452T060CA1EU	1.1	1.5	**IE2**	20 – **160**	47 – 13	**1¼"**	**1"**	**529,00**
TURBOm 6B	452T060BA1	1.5	2		20 – **180**	56.5 – 20			**601,00**
TURBOm 6A	452T060AA1	2.2	3		20 – **200**	66.5 – 21			**675,00**
Trifase									
TURBO 4B	452T040BA	1.1	1.5		20 – **120**	50 – 25			**538,00**
TURBO 4A	452T040AA	1.5	2		20 – **140**	63.5 – 31			**601,00**
TURBO 6C	452T060CA	1.1	1.5	**IE3**	20 – **160**	47 – 13	**1¼"**	**1"**	**538,00**
TURBO 6B	452T060BA	1.5	2		20 – **180**	56.5 – 20			**601,00**
TURBO 6A	452T060AA	2.2	3		20 – **200**	66.5 – 21			**641,00**

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: acciaio inox AISI 304
- Brevetto europeo n° EP4124757
- Modello registrato n° 015111564-0001, 015111564-0002
- TURBO® Marchio registrato n° 019247041

2CP ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE BIGIRANTI

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
					Q	H			
Trifase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
2CP 32/200C	452CT303CA	3	4		40 – **250**	67 – 36	**1½"**	**1¼"**	**1.119,00**
2CP 32/200B	452CT313BA	4	5.5		40 – **250**	81 – 49			**1.153,00**
2CP 32/210B	452CT343BE	5.5	7.5		40 – **250**	94 – 56	**2"**		**1.308,00**
2CP 32/210A	452CT353AE	7.5	10		40 – **250**	111 – 74			**1.396,00**
2CP 40/180C	452CT383CA	4	5.5	**IE3**	100 – **350**	63 – 35	**2"**	**1½"**	**1.245,00**
2CP 40/180B	452CT393BE	5.5	7.5		100 – **400**	78 – 42			**1.308,00**
2CP 40/180A	452CT403AE	7.5	10		100 – **450**	90 – 48			**1.396,00**
2CP 40/200B	452CT420BE	9.2	12.5		100 – **450**	95 – 61			**2.324,00**
2CP 40/200A	452CT420AE	11	15		100 – **450**	105 – 71			**2.359,00**

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: acciaio inox AISI 304

Giranti in **acciaio inox AISI 304**

2-5CP - I ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
					Q	H			
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
2CPm 80-I	43CP08I2A1EU	0.30	0.40		5 – **70**	26 – 5			**248,00**
3CPm 80-I	43CP08I3A1	0.45	0.60		5 – **80**	38 – 5			**269,00**
4CPm 80-I	43CP08I4A1	0.55	0.75		5 – **80**	50 – 10			**300,00**
5CPm 80-I	43CP08I5A1	0.75	1	**IE2**	5 – **80**	66 – 12	**1"**	**1"**	**353,00**
3CPm 100-I	43CP10I3A1	0.55	0.75		5 – **120**	37 – 5			**277,00**
4CPm 100-I	43CP10I4A1	0.75	1		5 – **130**	50 – 5			**341,00**
5CPm 100-I	43CP10I5A1EU	0.90	1.25		5 – **130**	62 – 8			**359,00**
Trifase									
2CP 80-I	43CP08I2AEU	0.30	0.40		5 – **70**	26 – 5			**278,00**
3CP 80-I	43CP08I3A	0.45	0.60		5 – **80**	38 – 5			**291,00**
4CP 80-I	43CP08I4A	0.55	0.75		5 – **80**	50 – 10			**323,00**
5CP 80-I	43CP08I5A	0.75	1	**IE3**	5 – **80**	66 – 12	**1"**	**1"**	**363,00**
3CP 100-I	43CP10I3A	0.55	0.75		5 – **120**	37 – 5			**301,00**
4CP 100-I	43CP10I4A	0.75	1		5 – **130**	50 – 5			**355,00**
5CP 100-I	43CP10I5AEU	0.90	1.25		5 – **130**	62 – 8			**369,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Giranti: **acciaio inox AISI 304**
- Modello comunitario registrato n° 007253869-0001

Giranti in **Noryl**

VERSIONI CON GIRANTE IN TECNOPOLIMERO

Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
2CPm 80	43CPN277AA1EU	0.30	0.40		5 – **70**	26 – 5			**230,00**
3CPm 80	43CPN382A1	0.45	0.60		5 – **80**	38 – 5			**245,00**
4CPm 80	43CPN283A1	0.55	0.75	**IE2**	5 – **80**	50 – 10	**1"**	**1"**	**274,00**
3CPm 100	43CPN384A1	0.55	0.75		5 – **120**	37 – 5			**276,00**
4CPm 100	43CPN286A1	0.75	1		5 – **130**	50 – 5			**315,00**
Trifase									
2CP 80	43CPN277AAEU	0.30	0.40		5 – **70**	26 – 5			**254,00**
3CP 80	43CPN382A	0.45	0.60		5 – **80**	38 – 5			**269,00**
4CP 80	43CPN283A	0.55	0.75	**IE3**	5 – **80**	50 – 10	**1"**	**1"**	**295,00**
3CP 100	43CPN384A	0.55	0.75		5 – **120**	37 – 5			**295,00**
4CP 100	43CPN286A	0.75	1		5 – **130**	50 – 5			**326,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Giranti: Noryl

2-5CR ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI

Giranti in **acciaio inox AISI 304**

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI Q	H	BOCCHE		PREZZO
Monofase	Codice	**kW**	**HP**	▲	l/min	m	DN1	DN2	**€**
2CRm 80	43CR08I2A1EU	0.30	0.40		5 – **70**	26 – 5			**260,00**
3CRm 80	43CR08I3A1	0.45	0.60		5 – **80**	38 – 5			**280,00**
4CRm 80	43CR08I4A1	0.55	0.75		5 – **80**	50 – 10			**315,00**
5CRm 80	43CR08I5A1	0.75	1	**IE2**	5 – **80**	66 – 12	**1"**	**1"**	**383,00**
3CRm 100	43CR10I3A1	0.55	0.75		5 – **120**	37 – 5			**300,00**
4CRm 100	43CR10I4A1	0.75	1		5 – **130**	50 – 5			**359,00**
5CRm 100	43CR10I5A1EU	0.90	1.25		5 – **130**	62 – 8			**398,00**
Trifase									
2CR 80	43CR08I2AEU	0.30	0.40		5 – **70**	26 – 5			**289,00**
3CR 80	43CR08I3A	0.45	0.60		5 – **80**	38 – 5			**311,00**
4CR 80	43CR08I4A	0.55	0.75		5 – **80**	50 – 10			**339,00**
5CR 80	43CR08I5A	0.75	1	**IE3**	5 – **80**	66 – 12	**1"**	**1"**	**398,00**
3CR 100	43CR10I3A	0.55	0.75		5 – **120**	37 – 5			**326,00**
4CR 100	43CR10I4A	0.75	1		5 – **130**	50 – 5			**371,00**
5CR 100	43CR10I5AEU	0.90	1.25		5 – **130**	62 – 8			**398,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: **acciaio inox AISI 304**
- Giranti: **acciaio inox AISI 304**

ESECUZIONE A RICHIESTA
- Elettropompe certificate WRAS

VERSIONI CON GIRANTE IN TECNOPOLIMERO

Giranti in **Noryl**

Monofase	Codice	**kW**	**HP**	▲	l/min	m	DN1	DN2	**€**
2CRm 80X	43CR08N2A1EU	0.30	0.40		5 – **70**	26 – 5			**245,00**
3CRm 80X	43CR08D3A1	0.45	0.60		5 – **80**	38 – 5			**260,00**
4CRm 80X	43CR08D4A1	0.55	0.75	**IE2**	5 – **80**	50 – 10	**1"**	**1"**	**282,00**
3CRm 100X	43CR10D3A1	0.55	0.75		5 – **120**	37 – 5			**282,00**
4CRm 100X	43CR10D4A1	0.75	1		5 – **130**	50 – 5			**335,00**
Trifase									
2CR 80X	43CR08N2AEU	0.37	0.50		5 – **70**	26 – 5			**271,00**
3CR 80X	43CR08D3A	0.45	0.60		5 – **80**	38 – 5			**284,00**
4CR 80X	43CR08D4A	0.55	0.75	**IE3**	5 – **80**	50 – 10	**1"**	**1"**	**306,00**
3CR 100X	43CR10D3A	0.55	0.75		5 – **120**	37 – 5			**300,00**
4CR 100X	43CR10D4A	0.75	1		5 – **130**	50 – 5			**345,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: **acciaio inox AISI 304**
- Giranti: Noryl

Giranti in **acciaio inox AISI 304**

FCR ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI IN ACCIAIO INOX

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
					Q	H			
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
FCRm 80/2	43CRI0802A1EU	0.30	0.40	IE2	5 – **70**	26 – 5	1"	1"	**349,00**
FCRm 80/3	43CRI0803A1	0.45	0.60		5 – **80**	38 – 5			**363,00**
FCRm 80/4	43CRI0804A1	0.55	0.75		5 – **80**	50 – 10			**389,00**
FCRm 80/5	43CRI0805A1	0.75	1		5 – **80**	66 – 12			**440,00**
FCRm 100/3	43CRI1003A1	0.55	0.75		5 – **120**	37 – 5			**389,00**
FCRm 100/4	43CRI1004A1	0.75	1		5 – **130**	50 – 5			**437,00**
FCRm 100/5	43CRI1005A1EU	0.90	1.25		5 – **130**	62 – 8			**451,00**
FCRm 90/5	43CRI0905A1	1.1	1.5	IE2	5 – **90**	80 – 44	1¼"	1"	**883,00**
FCRm 90/6	43CRI0906A1	1.5	2		5 – **90**	96 – 52			**942,00**
FCRm 90/7	43CRI0907A1	1.8	2.5		5 – **90**	112 – 61			**1.018,00**
FCRm 130/3	43CRI1303A1	1.1	1.5		5 – **130**	51.5 – 31			**780,00**
FCRm 130/4	43CRI1304A1	1.5	2		5 – **130**	68.5 – 41			**850,00**
FCRm 130/5	43CRI1305A1	1.8	2.5		5 – **130**	85 – 51.5			**917,00**
FCRm 130/6	43CRI1306A1	2.2	3		5 – **130**	103 – 62			**1.048,00**
FCRm 200/3	43CRI2003A1	1.1	1.5		20 – **200**	46.5 – 17			**780,00**
FCRm 200/4	43CRI2004A1	1.5	2		20 – **200**	62 – 23			**852,00**
FCRm 200/5	43CRI2005A1	1.8	2.5		20 – **200**	77.5 – 28.5			**917,00**
FCRm 200/6	43CRI2006A1	2.2	3		20 – **200**	93 – 34.5			**1.048,00**
FCRm 240/3	43CRI2403A1	1.5	2		20 – **240**	46 – 11.5			**852,00**
FCRm 240/4	43CRI2404A1	1.8	2.5		20 – **240**	61 – 15.5			**917,00**
FCRm 240/5	43CRI2405A1	2.2	3		20 – **240**	76.5 – 19			**1.048,00**
Trifase									
FCR 80/2	43CRI0802AEU	0.30	0.40	IE3	5 – **70**	26 – 5	1"	1"	**385,00**
FCR 80/3	43CRI0803A	0.45	0.60		5 – **80**	38 – 5			**396,00**
FCR 80/4	43CRI0804A	0.55	0.75		5 – **80**	50 – 10			**413,00**
FCR 80/5	43CRI0805A	0.75	1		5 – **80**	66 – 12			**466,00**
FCR 100/3	43CRI1003A	0.55	0.75		5 – **120**	37 – 5			**413,00**
FCR 100/4	43CRI1004A	0.75	1		5 – **130**	50 – 5			**462,00**
FCR 100/5	43CRI1005AEU	0.90	1.25		5 – **130**	62 – 8			**472,00**
FCR 90/5	43CRI0905A	1.1	1.5	IE3	5 – **90**	80 – 44	1¼"	1"	**895,00**
FCR 90/6	43CRI0906A	1.5	2		5 – **90**	96 – 52			**944,00**
FCR 90/7	43CRI0907A	1.8	2.5		5 – **90**	112 – 61			**1.022,00**
FCR 130/3	43CRI1303A	1.1	1.5		5 – **130**	51.5 – 31			**791,00**
FCR 130/4	43CRI1304A	1.5	2		5 – **130**	68.5 – 41			**863,00**
FCR 130/5	43CRI1305A	1.8	2.5		5 – **130**	85 – 51.5			**929,00**
FCR 130/6	43CRI1306A	2.2	3		5 – **130**	103 – 62			**1.000,00**
FCR 200/3	43CRI2003A	1.1	1.5		20 – **200**	46.5 – 17			**791,00**
FCR 200/4	43CRI2004A	1.5	2		20 – **200**	62 – 23			**863,00**
FCR 200/5	43CRI2005A	1.8	2.5		20 – **200**	77.5 – 28.5			**929,00**
FCR 200/6	43CRI2006A	2.2	3		20 – **200**	93 – 34.5			**1.000,00**
FCR 240/3	43CRI2403A	1.5	2		20 – **240**	46 – 11.5			**863,00**
FCR 240/4	43CRI2404A	1.8	2.5		20 – **240**	61 – 15.5			**929,00**
FCR 240/5	43CRI2405A	2.2	3		20 – **240**	76.5 – 19			**1.000,00**
FCR 15/2R	43FCR1152A	2.2	3	IE3	50 – **350**	43 – 20.5	2½"	2"	**1.485,00**
FCR 15/3R	43FCR1153A	3	4		50 – **350**	62.5 – 27			**1.606,00**
FCR 15/3	43FCR0153A	4	5.5		50 – **400**	70 – 27			**1.649,00**
FCR 15/4	43FCR0154E	5.5	7.5		50 – **400**	94 – 36			**1.860,00**
FCR 15/5	43FCR0155E	7.5	10		50 – **400**	117 – 45			**2.092,00**
FCR 22/2	43FCR0222A	3	4		100 – **600**	39 – 17.5			**1.628,00**
FCR 22/3	43FCR0223A	4	5.5		100 – **600**	58.5 – 26			**1.671,00**
FCR 22/4	43FCR0224E	5.5	7.5		100 – **600**	78 – 34.5			**1.883,00**
FCR 22/5	43FCR0225E	7.5	10		100 – **600**	97 – 43			**2.118,00**
FCR 30/2R	43FCR1302A	3	4		100 – **700**	34 – 10			**1.488,00**
FCR 30/2	43FCR0302A	4	5.5		100 – **800**	39 – 8			**1.523,00**
FCR 30/3	43FCR0303E	5.5	7.5		100 – **800**	58.5 – 12			**1.747,00**
FCR 30/4	43FCR0304E	7.5	10		100 – **800**	78 – 16			**1.999,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: **acciaio inox AISI 304**
- Giranti: **acciaio inox AISI 304**

ESECUZIONI A RICHIESTA

- Elettropompe certificate WRAS

Flange in **acciaio inox AISI 304**
(a richiesta)

KIT FLANGE			
Per **FCR 80** e **FCR 100**	Cod. ASS14FL0001	**DN 25** (1") + **DN 25** (1")	**57,00**
Per **FCR 90**, **FCR 130, FCR 200** e **FCR 240**	Cod. ASS14FL0002	**DN 32** (1¼") + **DN 25** (1")	**59,00**
Per **FCR 15, FCR 22** e **FCR 30**	Cod. ASS14FL0003	**DN 65** (2½") + **DN 50** (2")	**125,00**

MK ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN1	DN2	€
MKm 3/3	43PM0303A1EU	0.75	1	IE2	10 – **80**	51.5 – 29	1¼"	1"	**655,00**
MKm 3/5	43PM0305A1	1.1	1.5		10 – **80**	85 – 48			**702,00**
MKm 3/6	43PM0306A1	1.5	2		10 – **80**	103 – 58			**746,00**
MKm 5/4	43PM0504A1EU	0.75	1		20 – **120**	54 – 17			**677,00**
MKm 5/5	43PM0505A1	1.1	1.5		20 – **120**	67.5 – 21.5			**702,00**
MKm 5/7	43PM0507A1	1.5	2		20 – **120**	95 – 30			**736,00**
MKm 5/8	43PM0508A1	2.2	3		20 – **120**	108 – 34			**826,00**
MKm 8/4	43PM0804A1	1.1	1.5		40 – **180**	53.5 – 12			**704,00**
MKm 8/5	43PM0805A1	1.5	2		40 – **180**	67 – 15.5			**736,00**
MKm 8/6	43PM0806A1	2.2	3		40 – **180**	80 – 18.5			**815,00**
Trifase									
MK 3/3	43PM0303A	0.75	1	IE3	10 – **80**	51.5 – 29	1¼"	1"	**677,00**
MK 3/5	43PM0305A	1.1	1.5		10 – **80**	85 – 48			**714,00**
MK 3/6	43PM0306A	1.5	2		10 – **80**	103 – 58			**752,00**
MK 5/4	43PM0504A	0.75	1		20 – **120**	54 – 17			**677,00**
MK 5/5	43PM0505A	1.1	1.5		20 – **120**	67.5 – 21.5			**714,00**
MK 5/7	43PM0507A	1.5	2		20 – **120**	95 – 30			**752,00**
MK 5/8	43PM0508A	2.2	3		20 – **120**	108 – 34			**824,00**
MK 8/4	43PM0804A	1.1	1.5		40 – **180**	53.5 – 12			**677,00**
MK 8/5	43PM0805A	1.5	2		40 – **180**	67 – 15.5			**752,00**
MK 8/6	43PM0806A	2.2	3		40 – **180**	80 – 18.5			**824,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa e acciaio inox AISI 304
- Giranti: Noryl

Flange a richiesta

KIT FLANGE

Cod. ASSMKF032	Flangia aspirazione 1¼" + Flangia mandata 1"	**€ 92,00**

- Kit composto da:
  – due flange in ghisa filettata ISO 228/1
  – due guarnizioni
  – quattro viti per il fissaggio alle bocche della pompa MK

HT ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
					Q	H			
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
HTm 3/4	48HT10304A1	0.75	1	IE2	5 – **90**	65 – 33	DN25 1"	DN25 1"	**1.090,00**
HTm 3/5	48HT10305A1	1.1	1.5		5 – **90**	80 – 41			**1.127,00**
HTm 3/6	48HT10306A1	1.5	2		5 – **90**	96 – 48			**1.187,00**
HTm 3/7	48HT10307A1	1.8	2.5		5 – **90**	112 – 56			**1.270,00**
HTm 3/8	43HT1038A1	2.2	3		5 – **90**	128 – 64			**1.802,00**
HTm 5/2	48HT10502A1	0.75	1		5 – **130**	35 – 20.5	DN32 1¼"	DN32 1¼"	**1.064,00**
HTm 5/3	48HT10503A1	1.1	1.5		5 – **130**	51.5 – 31			**1.099,00**
HTm 5/4	48HT10504A1	1.5	2		5 – **130**	68.5 – 41			**1.187,00**
HTm 5/5	48HT10505A1	1.8	2.5		5 – **130**	85 – 51.5			**1.243,00**
HTm 5/6	48HT10506A1	2.2	3		5 – **130**	103 – 62			**1.326,00**
HTm 8/3	48HT10803A1	1.1	1.5		20 – **200**	46.5 – 17	DN40 1½"	DN40 1½"	**1.099,00**
HTm 8/4	48HT10804A1	1.5	2		20 – **200**	62 – 23			**1.187,00**
HTm 8/5	48HT10805A1	1.8	2.5		20 – **200**	77.5 – 28.5			**1.243,00**
HTm 8/6	48HT10806A1	2.2	3		20 – **200**	93 – 34.5			**1.326,00**
HTm 10/3	48HT1103A1	1.5	2		30 – **250**	45.5 – 13	DN40 1½"	DN40 1½"	**1.187,00**
HTm 10/4	48HT1104A1	1.8	2.5		30 – **250**	61 – 18			**1.243,00**
HTm 10/5	48HT1105A1	2.2	3		30 – **250**	75.5 – 21.5			**1.326,00**
Trifase									
HT 3/4	48HT10304A	0.75	1	IE3	5 – **90**	65 – 33	DN25 1"	DN25 1"	**1.092,00**
HT 3/5	48HT10305A	1.1	1.5		5 – **90**	80 – 41			**1.139,00**
HT 3/6	48HT10306A	1.5	2		5 – **90**	96 – 48			**1.208,00**
HT 3/7	48HT10307A	1.8	2.5		5 – **90**	112 – 56			**1.278,00**
HT 3/8	43HT1038A	2.2	3		5 – **90**	128 – 64			**1.813,00**
HT 3/9	43HT1039A	3	4		5 – **90**	144 – 72			**1.922,00**
HT 3/10	43HT10310A	3	4		5 – **90**	160 – 80			**1.955,00**
HT 5/2	48HT10502A	0.75	1		5 – **130**	35 – 20.5	DN32 1¼"	DN32 1¼"	**1.092,00**
HT 5/3	48HT10503A	1.1	1.5		5 – **130**	51.5 – 31			**1.139,00**
HT 5/4	48HT10504A	1.5	2		5 – **130**	68.5 – 41			**1.187,00**
HT 5/5	48HT10505A	1.8	2.5		5 – **130**	85 – 51.5			**1.278,00**
HT 5/6	48HT10506A	2.2	3		5 – **130**	103 – 62			**1.337,00**
HT 5/7	43HT1057A	3	4		5 – **130**	120 – 72			**1.835,00**
HT 5/8	43HT1058A	3	4		5 – **130**	137 – 82			**1.922,00**
HT 5/9	43HT1059A	4	5.5		5 – **130**	154 – 93			**1.977,00**
HT 8/3	48HT10803A	1.1	1.5		20 – **200**	46.5 – 17	DN40 1½"	DN40 1½"	**1.139,00**
HT 8/4	48HT10804A	1.5	2		20 – **200**	62 – 23			**1.187,00**
HT 8/5	48HT10805A	1.8	2.5		20 – **200**	77.5 – 28.5			**1.278,00**
HT 8/6	48HT10806A	2.2	3		20 – **200**	93 – 34.5			**1.337,00**
HT 8/7	43HT1087A	3	4		20 – **200**	108 – 40			**1.835,00**
HT 8/8	43HT1088A	4	5.5		20 – **200**	124 – 45.5			**1.944,00**
HT 8/9	43HT1089A	4	5.5		20 – **200**	139 – 51.5			**1.977,00**
HT 8/10	43HT10810E	5.5	7.5		20 – **200**	155 – 57			**2.082,00**
HT 10/3	48HT1103A	1.5	2		30 – **250**	45.5 – 13	DN40 1½"	DN40 1½"	**1.173,00**
HT 10/4	48HT1104A	1.8	2.5		30 – **250**	61 – 18			**1.278,00**
HT 10/5	48HT1105A	2.2	3		30 – **250**	75.5 – 21.5			**1.337,00**
HT 10/6	43HT1106A	3	4		30 – **250**	91 – 26			**1.813,00**
HT 10/7	43HT1107A	3	4		30 – **250**	106 – 30			**1.856,00**
HT 10/8	43HT1108A	4	5.5		30 – **250**	121 – 34.5			**1.944,00**
HT 10/9	43HT1109A	4	5.5		30 – **250**	136 – 38.5			**1.977,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: **ghisa**
- Giranti e diffusori: **acciaio inox AISI 304**

HT ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
Trifase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN1	DN2	€
HT 15/2R	43HT3152A	2.2	3	IE3	50 – **350**	43 – 20.5	DN50 2"	DN50 2"	**1.878,00**
HT 15/3R	43HT3153A	3	4		50 – **350**	62.5 – 27			**1.987,00**
HT 15/3	43HT1153A	4	5.5		50 – **400**	70 – 27			**2.031,00**
HT 15/4	43HT1154E	5.5	7.5		50 – **400**	94 – 36			**2.206,00**
HT 15/5	43HT1155E	7.5	10		50 – **400**	117 – 45			**2.402,00**
HT 15/6	43HT1156E	9.2	12.5		50 – **400**	137 – 52.5			**3.909,00**
HT 15/7	43HT1157E	9.2	12.5		50 – **400**	160 – 61.5			**4.030,00**
HT 22/2	43HT1222A	3	4	IE3	100 – **600**	39 – 17.5	DN50 2"	DN50 2"	**1.878,00**
HT 22/3	43HT1223A	4	5.5		100 – **600**	58.5 – 26			**2.031,00**
HT 22/4	43HT1224E	5.5	7.5		100 – **600**	78 – 34.5			**2.206,00**
HT 22/5	43HT1225E	7.5	10		100 – **600**	97 – 43			**2.402,00**
HT 22/6	43HT1226E	9.2	12.5		100 – **600**	117 – 52			**3.909,00**
HT 22/7	43HT1227E	11	15		100 – **600**	136 – 60.5			**4.030,00**
HT 22/8	43HT1228E	15	20		100 – **600**	156 – 69			**4.096,00**
HT 30/2R	43HT3302A	3	4	IE3	100 – **700**	34 – 10	DN65 2½"	DN65 2½"	**1.922,00**
HT 30/2	43HT1302A	4	5.5		100 – **800**	39 – 8			**1.933,00**
HT 30/3	43HT1303E	5.5	7.5		100 – **800**	58.5 – 12			**2.118,00**
HT 30/4	43HT1304E	7.5	10		100 – **800**	78 – 16			**2.326,00**
HT 30/5	43HT1305E	9.2	12.5		100 – **800**	98 – 20			**3.833,00**
HT 30/6	43HT1306E	11	15		100 – **800**	117 – 24			**3.975,00**
HT 30/7	43HT1307E	15	20		100 – **800**	134 – 27.5			**4.227,00**
HT 30/8	43HT1308E	15	20		100 – **800**	154 – 31.5			**4.346,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: **ghisa**
- Giranti e diffusori: **acciaio inox AISI 304**

Kit controflange
(a richiesta)

KIT CONTROFLANGE

Per **HT 3**	Cod. ASS14FL0252	**DN 25** (1")	**47,00**
Per **HT 5**	Cod. ASS14FL0322	**DN 32** (1¼")	**67,00**
Per **HT 8, HT 10**	Cod. ASS14FL0402	**DN 40** (1½")	**76,00**
Per **HT 15, HT 22**	Cod. ASS14FL0502	**DN 50** (2")	**76,00**
Per **HT 30**	Cod. ASS14FL0652	**DN 65** (2½")	**81,00**

• Kit composto da 2 controflange, viti, dadi e guarnizioni

HT-PRO ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI IN ACCIAIO INOX

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
					Q	H			
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
HTm 3/4 - PRO	48HT00304A1	0.75	1	IE2	5 – **90**	65 – 33	DN25 1"	DN25 1"	**1.671,00**
HTm 3/5 - PRO	48HT00305A1	1.1	1.5		5 – **90**	80 – 41			**1.725,00**
HTm 3/6 - PRO	48HT00306A1	1.5	2		5 – **90**	96 – 48			**1.780,00**
HTm 3/7 - PRO	48HT00307A1	1.8	2.5		5 – **90**	112 – 56			**1.856,00**
HTm 3/8 - PRO	43HT0038A1	2.2	3		5 – **90**	128 – 64			**2.424,00**
HTm 5/2 - PRO	48HT00502A1	0.75	1		5 – **130**	35 – 20.5	DN32 1¼"	DN32 1¼"	**1.671,00**
HTm 5/3 - PRO	48HT00503A1	1.1	1.5		5 – **130**	51.5 – 31			**1.725,00**
HTm 5/4 - PRO	48HT00504A1	1.5	2		5 – **130**	68.5 – 41			**1.780,00**
HTm 5/5 - PRO	48HT00505A1	1.8	2.5		5 – **130**	85 – 51.5			**1.856,00**
HTm 5/6 - PRO	48HT00506A1	2.2	3		5 – **130**	103 – 62			**1.890,00**
HTm 8/3 - PRO	48HT00803A1	1.1	1.5		20 – **200**	46.5 – 17	DN40 1½"	DN40 1½"	**1.725,00**
HTm 8/4 - PRO	48HT00804A1	1.5	2		20 – **200**	62 – 23			**1.780,00**
HTm 8/5 - PRO	48HT00805A1	1.8	2.5		20 – **200**	77.5 – 28.5			**1.856,00**
HTm 8/6 - PRO	48HT00806A1	2.2	3		20 – **200**	93 – 34.5			**1.890,00**
HTm 10/3 - PRO	48HT0103A1	1.5	2		30 – **250**	45.5 – 13	DN40 1½"	DN40 1½"	**1.780,00**
HTm 10/4 - PRO	48HT0104A1	1.8	2.5		30 – **250**	61 – 18			**1.856,00**
HTm 10/5 - PRO	48HT0105A1	2.2	3		30 – **250**	75.5 – 21.5			**1.890,00**
Trifase									
HT 3/4 - PRO	48HT00304A	0.75	1	IE3	5 – **90**	65 – 33	DN25 1"	DN25 1"	**1.671,00**
HT 3/5 - PRO	48HT00305A	1.1	1.5		5 – **90**	80 – 41			**1.737,00**
HT 3/6 - PRO	48HT00306A	1.5	2		5 – **90**	96 – 48			**1.791,00**
HT 3/7 - PRO	48HT00307A	1.8	2.5		5 – **90**	112 – 56			**1.890,00**
HT 3/8 - PRO	43HT0038A	2.2	3		5 – **90**	128 – 64			**2.446,00**
HT 3/9 - PRO	43HT0039A	3	4		5 – **90**	144 – 72			**2.545,00**
HT 3/10 - PRO	43HT00310A	3	4		5 – **90**	160 – 80			**2.621,00**
HT 5/2 - PRO	48HT00502A	0.75	1		5 – **130**	35 – 20.5	DN32 1¼"	DN32 1¼"	**1.671,00**
HT 5/3 - PRO	48HT00503A	1.1	1.5		5 – **130**	51.5 – 31			**1.737,00**
HT 5/4 - PRO	48HT00504A	1.5	2		5 – **130**	68.5 – 41			**1.791,00**
HT 5/5 - PRO	48HT00505A	1.8	2.5		5 – **130**	85 – 51.5			**1.890,00**
HT 5/6 - PRO	48HT00506A	2.2	3		5 – **130**	103 – 62			**1.922,00**
HT 5/7 - PRO	43HT0057A	3	4		5 – **130**	120 – 72			**2.392,00**
HT 5/8 - PRO	43HT0058A	3	4		5 – **130**	137 – 82			**2.446,00**
HT 5/9 - PRO	43HT0059A	4	5.5		5 – **130**	154 – 93			**2.555,00**
HT 8/3 - PRO	48HT00803A	1.1	1.5		20 – **200**	46.5 – 17	DN40 1½"	DN40 1½"	**1.747,00**
HT 8/4 - PRO	48HT00804A	1.5	2		20 – **200**	62 – 23			**1.791,00**
HT 8/5 - PRO	48HT00805A	1.8	2.5		20 – **200**	77.5 – 28.5			**1.890,00**
HT 8/6 - PRO	48HT00806A	2.2	3		20 – **200**	93 – 34.5			**1.922,00**
HT 8/7 - PRO	43HT0087A	3	4		20 – **200**	108 – 40			**2.446,00**
HT 8/8 - PRO	43HT0088A	4	5.5		20 – **200**	124 – 45.5			**2.555,00**
HT 8/9 - PRO	43HT0089A	4	5.5		20 – **200**	139 – 51.5			**2.654,00**
HT 8/10 - PRO	43HT00810E	5.5	7.5		20 – **200**	155 – 57			**2.763,00**
HT 10/3 - PRO	48HT0103A	1.5	2		30 – **250**	45.5 – 13	DN40 1½"	DN40 1½"	**1.791,00**
HT 10/4 - PRO	48HT0104A	1.8	2.5		30 – **250**	61 – 18			**1.890,00**
HT 10/5 - PRO	48HT0105A	2.2	3		30 – **250**	75.5 – 21.5			**1.922,00**
HT 10/6 - PRO	43HT0106A	3	4		30 – **250**	91 – 26			**2.392,00**
HT 10/7 - PRO	43HT0107A	3	4		30 – **250**	106 – 30			**2.446,00**
HT 10/8 - PRO	43HT0108A	4	5.5		30 – **250**	121 – 34.5			**2.555,00**
HT 10/9 - PRO	43HT0109A	4	5.5		30 – **250**	136 – 38.5			**2.654,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: **acciaio inox AISI 304**
- Giranti e diffusori: **acciaio inox AISI 304**

ESECUZIONE A RICHIESTA
- Elettropompe certificate WRAS

HT-PRO ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI IN ACCIAIO INOX

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
Trifase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN1	DN2	€
HT 15/2R - PRO	43HT2152A	2.2	3	IE3	50 – **350**	43 – 20.5	DN50 2"	DN50 2"	**2.118,00**
HT 15/3R - PRO	43HT2153A	3	4		50 – **350**	62.5 – 27			**2.261,00**
HT 15/3 - PRO	43HT0153A	4	5.5		50 – **400**	70 – 27			**2.305,00**
HT 15/4 - PRO	43HT0154E	5.5	7.5		50 – **400**	94 – 36			**2.446,00**
HT 15/5 - PRO	43HT0155E	7.5	10		50 – **400**	117 – 45			**2.654,00**
HT 15/6 - PRO	43HT0156E	9.2	12.5		50 – **400**	137 – 52.5			**4.150,00**
HT 15/7 - PRO	43HT0157E	9.2	12.5		50 – **400**	160 – 61.5			**4.281,00**
HT 22/2 - PRO	43HT0222A	3	4	IE3	100 – **600**	39 – 17.5	DN50 2"	DN50 2"	**2.118,00**
HT 22/3 - PRO	43HT0223A	4	5.5		100 – **600**	58.5 – 26			**2.305,00**
HT 22/4 - PRO	43HT0224E	5.5	7.5		100 – **600**	78 – 34.5			**2.446,00**
HT 22/5 - PRO	43HT0225E	7.5	10		100 – **600**	97 – 43			**2.654,00**
HT 22/6 - PRO	43HT0226E	9.2	12.5		100 – **600**	117 – 52			**4.150,00**
HT 22/7 - PRO	43HT0227E	11	15		100 – **600**	136 – 60.5			**4.281,00**
HT 22/8 - PRO	43HT0228E	15	20		100 – **600**	156 – 69			**4.477,00**
HT 30/2R - PRO	43HT2302A	3	4	IE3	100 – **700**	34 – 10	DN65 2½"	DN65 2½"	**2.140,00**
HT 30/2 - PRO	43HT0302A	4	5.5		100 – **800**	39 – 8			**2.162,00**
HT 30/3 - PRO	43HT0303E	5.5	7.5		100 – **800**	58.5 – 12			**2.359,00**
HT 30/4 - PRO	43HT0304E	7.5	10		100 – **800**	78 – 16			**2.577,00**
HT 30/5 - PRO	43HT0305E	9.2	12.5		100 – **800**	98 – 20			**4.106,00**
HT 30/6 - PRO	43HT0306E	11	15		100 – **800**	117 – 24			**4.215,00**
HT 30/7 - PRO	43HT0307E	15	20		100 – **800**	134 – 27.5			**4.477,00**
HT 30/8 - PRO	43HT0308E	15	20		100 – **800**	154 – 31.5			**4.586,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: **acciaio inox AISI 304**
- Giranti e diffusori: **acciaio inox AISI 304**

ESECUZIONE A RICHIESTA
- Elettropompe certificate WRAS

Patented

Girante in **acciaio inox AISI 304**

FUTURE JET ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI "JET"

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI Q	H	BOCCHE		PREZZO
Monofase	Codice	**kW**	**HP**	▲	l/min	m	DN1	DN2	**€**
FUTURE JETm 1C	46FJ001CA1	0.37	0.50	**IE2**	5 – **90**	30.5 – 3.5	**1"**	**1"**	**218,00**
FUTURE JETm 1B	46FJ001BA1	0.48	0.65		5 – **95**	36 – 5.5			**224,00**
FUTURE JETm 1A	46FJ001AA1	0.55	0.75		5 – **100**	44 – 9			**233,00**
FUTURE JETm 2C	46FJ002CA1EU	0.75	1	**IE2**	5 – **120**	52 – 10	**1"**	**1"**	**250,00**
FUTURE JETm 2A	46FJ002AA1EU	0.90	1.25		5 – **120**	56 – 13.7			**274,00**
FUTURE JETm 2AH	46FJ002AHA1EU	0.90	1.25		5 – **95**	66 – 15			**297,00**
Trifase									
FUTURE JET 1C	46FJ001CA	0.37	0.50	**IE3**	5 – **90**	30.5 – 3.5	**1"**	**1"**	**243,00**
FUTURE JET 1B	46FJ001BA	0.48	0.65		5 – **95**	36 – 5.5			**245,00**
FUTURE JET 1A	46FJ001AA	0.55	0.75		5 – **100**	44 – 9			**254,00**
FUTURE JET 2C	46FJ002CAEU	0.75	1	**IE3**	5 – **120**	52 – 10	**1"**	**1"**	**258,00**
FUTURE JET 2A	46FJ002AAEU	0.90	1.25		5 – **120**	56 – 13.7			**287,00**
FUTURE JET 2AH	46FJ002AHAEU	0.90	1.25		5 – **95**	66 – 15			**306,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: **acciaio inox AISI 304**

Con un brevetto depositato a livello internazionale, FUTURE JET riesce ad ottenere la stessa pressione di una classica JET **raddoppiandone però la portata**, ottenendo una riduzione del consumo energetico fino al 50%.

- **Riduzione del consumo energetico fino al 50%**
- **Riduzione delle turbolenze per un funzionamento molto stabile della pompa**
- **Un miglior rapporto consumo/portata**

Patented

Girante in **Noryl**

VERSIONI CON GIRANTE IN TECNOPOLIMERO

Monofase	Codice	**kW**	**HP**	▲	l/min	m	DN1	DN2	**€**
FUTURE JETm 2CX	46FJ102CA1EU	0.75	1	**IE2**	5 – **120**	52 – 10	**1"**	**1"**	**240,00**
FUTURE JETm 2AX	46FJ102AA1EU	0.90	1.25		5 – **120**	56 – 13.7			**267,00**
Trifase									
FUTURE JET 2CX	46FJ102CAEU	0.75	1	**IE3**	5 – **120**	52 – 10	**1"**	**1"**	**252,00**
FUTURE JET 2AX	46FJ102AAEU	0.90	1.25		5 – **120**	56 – 13.7			**276,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: Noryl

- Modello comunitario registrato n° 002218610
- Brevetto n° PCT/IT2019/050168
- FUTURE JET® Marchio registrato n° 018198453

ESECUZIONE A RICHIESTA

- Elettropompe **FUTURE JET 1** monofase con girante in tecnopolimero

Giranti in **acciaio inox AISI 304**

FUTURE JET-ST ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI "JET"

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN1	DN2	€
FUTURE JETm 1C-ST	46FJ201CA1	0.37	0.50		5 – **90**	30.5 – 3.5			**230,00**
FUTURE JETm 1B-ST	46FJ201BA1	0.48	0.65		5 – **95**	36 – 5.5			**232,00**
FUTURE JETm 1A-ST	46FJ201AA1	0.55	0.75	**IE2**	5 – **100**	44 – 9	**1"**	**1"**	**240,00**
FUTURE JETm 2C-ST	46FJ202CA1EU	0.75	1		5 – **120**	52 – 10			**282,00**
FUTURE JETm 2A-ST	46FJ202AA1EU	0.90	1.25		5 – **120**	56 – 13.7			**304,00**
Trifase									
FUTURE JET 1C-ST	46FJ201CA	0.37	0.50		5 – **90**	30.5 – 3.5			**254,00**
FUTURE JET 1B-ST	46FJ201BA	0.48	0.65		5 – **95**	36 – 5.5			**256,00**
FUTURE JET 1A-ST	46FJ201AA	0.55	0.75	**IE3**	5 – **100**	44 – 9	**1"**	**1"**	**265,00**
FUTURE JET 2C-ST	46FJ202CAEU	0.75	1		5 – **120**	52 – 10			**295,00**
FUTURE JET 2A-ST	46FJ202AAEU	0.90	1.25		5 – **120**	56 – 13.7			**317,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: **acciaio inox AISI 304**
- Girante: **acciaio inox AISI 304**
- Brevetto n° PCT/IT2019/050168
- FUTURE JET® Marchio registrato n° 018198453

Con un brevetto depositato a livello internazionale, FUTURE JET riesce ad ottenere la stessa pressione di una classica JET **raddoppiandone però la portata**, ottenendo una riduzione del consumo energetico fino al 50%.

- **Riduzione del consumo energetico fino al 50%**
- **Riduzione delle turbolenze per un funzionamento molto stabile della pompa**
- **Un miglior rapporto consumo/portata**

Girante in **acciaio inox AISI 304**

JSW3 ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI "JET"

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN1	DN2	€
JSWm 3CH	46JS8AH05A1	1.1	1.5		10 – **80**	55 – 30			**518,00**
JSWm 3BH	46JS8AH10A1	1.5	2		10 – **80**	68 – 38			**531,00**
JSWm 3AH	46JS8AH15A1	2.2	3		10 – **80**	88 – 52			**588,00**
JSWm 3CM	46JS8AM05A1	1.1	1.5		20 – **120**	46 – 20			**518,00**
JSWm 3BM	46JS8AM10A1	1.5	2	**IE2**	20 – **120**	56 – 30	**1¼"**	**1"**	**531,00**
JSWm 3AM	46JS8AM15A1	2.2	3		20 – **120**	70 – 40			**588,00**
JSWm 3CL	46JS8AL05A1	1.1	1.5		30 – **160**	39 – 14			**518,00**
JSWm 3BL	46JS8AL10A1	1.5	2		30 – **160**	46 – 24			**531,00**
JSWm 3AL	46JS8AL15A1	2.2	3		30 – **160**	58 – 36			**588,00**
Trifase									
JSW 3CH	46JS8AH05A	1.1	1.5		10 – **80**	55 – 30			**536,00**
JSW 3BH	46JS8AH10A	1.5	2		10 – **80**	68 – 38			**546,00**
JSW 3AH	46JS8AH15A	2.2	3		10 – **80**	88 – 52			**581,00**
JSW 3CM	46JS8AM05A	1.1	1.5		20 – **120**	46 – 20			**536,00**
JSW 3BM	46JS8AM10A	1.5	2	**IE3**	20 – **120**	56 – 30	**1¼"**	**1"**	**546,00**
JSW 3AM	46JS8AM15A	2.2	3		20 – **120**	70 – 40			**581,00**
JSW 3CL	46JS8AL05A	1.1	1.5		30 – **160**	39 – 14			**536,00**
JSW 3BL	46JS8AL10A	1.5	2		30 – **160**	46 – 24			**546,00**
JSW 3AL	46JS8AL15A	2.2	3		30 – **160**	58 – 36			**581,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: **acciaio inox AISI 304**
- JSW® Marchio registrato n° 013073135

SPRINKLER ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
					Q	H			
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
SKRm 1.1	46SKRA11A1	1.1	1.5	IE2	50 – **250**	24 – 11	1½"	1½"	**422,00**
SKRm 1.5	46SKRA15A1	1.5	2		50 – **300**	25 – 15			**442,00**
Trifase									
SKR 1.1	46SKRA11A	1.1	1.5	IE3	50 – **250**	24 – 11	1½"	1½"	**442,00**
SKR 1.5	46SKRA15A	1.5	2		50 – **300**	25 – 15			**462,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: Noryl

Giranti in **acciaio inox AISI 304**

PLURIJET ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI MULTIGIRANTI IN ACCIAIO

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
					Q	H			
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
PLURIJETm 3/80	43PJ08I3A1	0.48	0.65	IE2	5 – **80**	38 – 5	1"	1"	**287,00**
PLURIJETm 4/80	43PJ08I4A1	0.55	0.75		5 – **80**	50 – 10			**315,00**
PLURIJETm 3/100	43PJ10I3A1	0.55	0.75		5 – **120**	37 – 5			**315,00**
PLURIJETm 4/100	43PJ10I4A1	0.75	1		5 – **130**	50 – 5			**359,00**
Trifase									
PLURIJET 3/80	43PJ08I3A	0.48	0.65	IE3	5 – **80**	38 – 5	1"	1"	**311,00**
PLURIJET 4/80	43PJ08I4A	0.55	0.75		5 – **80**	50 – 10			**337,00**
PLURIJET 3/100	43PJ10I3A	0.55	0.75		5 – **120**	37 – 5			**337,00**
PLURIJET 4/100	43PJ10I4A	0.75	1		5 – **130**	50 – 5			**371,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa e giranti: **acciaio inox AISI 304**
- PLURIJET® Marchio registrato n° 003974301
- Brevetto n° EP14755156.8

ESECUZIONE A RICHIESTA
- Elettropompe certificate WRAS

Giranti in **acciaio inox AISI 304**

PLURIJET ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI MULTIGIRANTI IN ACCIAIO

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
					Q	H			
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
PLURIJETm 3/90	43PJAI06038A1	0.48	0.65	IE2	5 – **80**	38 – 5	1"	1"	**363,00**
PLURIJETm 4/90	43PJAI07048A1	0.55	0.75		5 – **80**	50 – 10			**398,00**
PLURIJETm 3/120	43PJAI07038A1	0.55	0.75		5 – **120**	37 – 5			**398,00**
PLURIJETm 4/120	43PJAI10048A1	0.75	1		5 – **130**	50 – 5			**440,00**
Trifase									
PLURIJET 3/90	43PJAI06038A	0.48	0.65	IE3	5 – **80**	38 – 5	1"	1"	**387,00**
PLURIJET 4/90	43PJAI07048A	0.55	0.75		5 – **80**	50 – 10			**422,00**
PLURIJET 3/120	43PJAI07038A	0.55	0.75		5 – **120**	37 – 5			**422,00**
PLURIJET 4/120	43PJAI10048A	0.75	1		5 – **130**	50 – 5			**454,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa e giranti: **acciaio inox AISI 304**
- PLURIJET® Marchio registrato n° 003974301

Giranti in **acciaio inox AISI 304**

PLURIJET ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI MULTIGIRANTI IN ACCIAIO

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
					Q	H			
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
PLURIJETm 5/90	43PJBI25058A1	1.1	1.5	IE2	5 – **90**	78 – 38	1¼"	1"	**839,00**
PLURIJETm 6/90	43PJBI30068A1	1.5	2		5 – **90**	94 – 45			**911,00**
PLURIJETm 3/130	43PJCI15038A1	1.1	1.5		5 – **130**	49 – 24	1¼"	1"	**839,00**
PLURIJETm 4/130	43PJCI20048A1	1.5	2		5 – **130**	65 – 31			**911,00**
PLURIJETm 5/130	43PJCI25058A1	1.8	2.5		5 – **130**	81 – 39			**957,00**
PLURIJETm 6/130	43PJCI30068A1	2.2	3		5 – **130**	97 – 46			**1.000,00**
PLURIJETm 3/200	43PJDI15038A1	1.1	1.5		20 – **200**	43 – 13	1¼"	1"	**839,00**
PLURIJETm 4/200	43PJDI20048A1	1.5	2		20 – **200**	57 – 17			**911,00**
PLURIJETm 5/200	43PJDI25058A1	1.8	2.5		20 – **200**	71 – 22			**957,00**
PLURIJETm 6/200	43PJDI30068A1	2.2	3		20 – **200**	85 – 26			**1.000,00**
Trifase									
PLURIJET 5/90	43PJBI25058A	1.1	1.5	IE3	5 – **90**	78 – 38	1¼"	1"	**855,00**
PLURIJET 6/90	43PJBI30068A	1.5	2		5 – **90**	94 – 45			**911,00**
PLURIJET 3/130	43PJCI15038A	1.1	1.5		5 – **130**	49 – 24	1¼"	1"	**855,00**
PLURIJET 4/130	43PJCI20048A	1.5	2		5 – **130**	65 – 31			**911,00**
PLURIJET 5/130	43PJCI25058A	1.8	2.5		5 – **130**	81 – 39			**957,00**
PLURIJET 6/130	43PJCI30068A	2.2	3		5 – **130**	97 – 46			**1.018,00**
PLURIJET 3/200	43PJDI15038A	1.1	1.5		20 – **200**	43 – 13	1¼"	1"	**855,00**
PLURIJET 4/200	43PJDI20048A	1.5	2		20 – **200**	57 – 17			**911,00**
PLURIJET 5/200	43PJDI25058A	1.8	2.5		20 – **200**	71 – 22			**957,00**
PLURIJET 6/200	43PJDI30068A	2.2	3		20 – **200**	85 – 26			**1.018,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa e giranti: **acciaio inox AISI 304**
- Diffusori **acciaio inox AISI 304**
- PLURIJET® Marchio registrato n° 003974301

ESECUZIONE A RICHIESTA

- Elettropompe certificate WRAS

PISCINE RESIDENZIALI

PISCINE COMMERCIALI

MAGNIFICA ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI DA PISCINA

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN1	DN2	€
MAGNIFICA 1Rm	43MA111A1	0.45	0.60	IE2	100 – **325**	12.7 – 4	2"	2"	**500,00**
MAGNIFICA 1m	43MA011A1	0.55	0.75		100 – **350**	13.5 – 4			**512,00**
MAGNIFICA 2m	43MA021A1	0.75	1		100 – **400**	16 – 5			**522,00**
MAGNIFICA 3m	43MA031A1	1.1	1.5		100 – **525**	15 – 6			**662,00**
MAGNIFICA 4m	43MA041A1	1.5	2		100 – **600**	17.3 – 7			**686,00**
MAGNIFICA 5m	43MA051A1	2.2	3		100 – **700**	22.2 – 8			**721,00**
Trifase									
MAGNIFICA 1R	43MA111A	0.45	0.60	IE3	100 – **325**	12.7 – 4	2"	2"	**522,00**
MAGNIFICA 1	43MA011A	0.55	0.75		100 – **350**	13.5 – 4			**536,00**
MAGNIFICA 2	43MA021A	0.75	1		100 – **400**	16 – 5			**546,00**
MAGNIFICA 3	43MA031A	1.1	1.5		100 – **525**	15 – 6			**675,00**
MAGNIFICA 4	43MA041A	1.5	2		100 – **600**	17.3 – 7			**697,00**
MAGNIFICA 5	43MA051A	2.2	3		100 – **700**	22.2 – 8			**721,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Elettropompe autoadescanti ad alto rendimento con filtro incorporato per la circolazione dell'acqua in piscine di piccole e medie dimensioni fino ai **180 m³**.
- Prefiltro completo di coperchio trasparente per facilitare l'ispezione visiva, manopole a galletto per una rapida apertura senza utensili aggiuntivi, **cestello-filtro extra large** per ridurre la frequenza delle operazioni di pulizia.
- Speciale base in materiale plastico anticorrosione che garantisce un supporto stabile alla pompa e alle tubazioni.
- Raccordi di collegamento filettati e ad incollaggio forniti di serie.
- **Doppio isolamento** tra parte idraulica e motore elettrico.
- Parte idraulica robusta e **rinforzata in fibra di vetro**.
- MAGNIFICA® Marchio registrato n° 018159079
- Modello comunitario registrato n° 007671839

MAXIMA ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI DA PISCINA

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
Trifase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN1	DN2	€
MAXIMA 4/300	43MC0120A	2.2	3	IE3	200 – **1100**	12 – 4	110 mm	110 mm	**2.293,00**
MAXIMA 4/400	43MC0130A	3	4		200 – **1250**	13.5 – 4			**2.348,00**
MAXIMA 4/550	43MC0140A	4	5.5		200 – **2100**	12.5 – 5			**2.643,00**
MAXIMA 4/750	43MC0150E	5.5	7.5		200 – **2300**	14.5 – 6			**3.550,00**
MAXIMA 4/1000	43MC0160E	7.5	10		200 – **2400**	15.5 – 7			**3.800,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Per piscine fino a **1080 m³**

NGA ELETTROPOMPE CON GIRANTE APERTA

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN1	DN2	€
NGAm 1B	44GEX51BA1	0.55	0.75	IE2	50 – **350**	17.4 – 5	1½"	1½"	**323,00**
NGAm 1A	44GEX51AA1	0.75	1		50 – **400**	20 – 5			**331,00**
NGAm 2B	44NG016BA1	0.55	0.75		50 – **450**	9.4 – 4	1½"	1½"	**323,00**
NGAm 2A	44NG016AA1	0.75	1		50 – **550**	10.8 – 4			**331,00**
NGAm 3D	44NGA21DA1	1.1	1.5		100 – **700**	12 – 5	2"	2"	**601,00**
NGAm 3C	44NGA21CA1	1.5	2		100 – **770**	14.4 – 5.7			**633,00**
NGAm 3B	44NGA21BA1	1.8	2.5		100 – **840**	16.5 – 7			**658,00**
NGAm 3A	44NGA21AA1	2.2	3		100 – **900**	19 – 8.5			**695,00**
Trifase									
NGA 1B	44GEX51BA	0.55	0.75	IE3	50 – **350**	17.4 – 5	1½"	1½"	**347,00**
NGA 1A	44GEX51AA	0.75	1		50 – **400**	20 – 5			**355,00**
NGA 2B	44NG016BA	0.55	0.75		50 – **450**	9.4 – 4	1½"	1½"	**347,00**
NGA 2A	44NG016AA	0.75	1		50 – **550**	10.8 – 4			**355,00**
NGA 3D	44NGA21DA	1.1	1.5		100 – **700**	12 – 5	2"	2"	**612,00**
NGA 3C	44NGA21CA	1.5	2		100 – **770**	14.4 – 5.7			**636,00**
NGA 3B	44NGA21BA	1.8	2.5		100 – **840**	16.5 – 7			**658,00**
NGA 3A	44NGA21AA	2.2	3		100 – **900**	19 – 8.5			**695,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: acciaio inox microfuso AISI 316

NGA-PRO ELETTROPOMPE IN ACCIAIO INOX CON GIRANTE APERTA

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN1	DN2	€
NGAm 1B - PRO	44GEX32BA1	0.55	0.75	IE2	50 – **350**	17.4 – 5	1½"	1½"	**684,00**
NGAm 1A - PRO	44GEX32AA1	0.75	1		50 – **400**	20 – 5			**691,00**
NGAm 2B - PRO	44NG015BA1	0.55	0.75		50 – **450**	9.4 – 4	1½"	1½"	**684,00**
NGAm 2A - PRO	44NG015AA1	0.75	1		50 – **550**	10.8 – 4			**691,00**
NGAm 3D - PRO	44NGA20DA1	1.1	1.5		100 – **700**	12 – 5	2"	2"	**1.136,00**
NGAm 3C - PRO	44NGA20CA1	1.5	2		100 – **770**	14.4 – 5.7			**1.173,00**
NGAm 3B - PRO	44NGA20BA1	1.8	2.5		100 – **840**	16.5 – 7			**1.197,00**
NGAm 3A - PRO	44NGA20AA1	2.2	3		100 – **900**	19 – 8.5			**1.232,00**
Trifase									
NGA 1B - PRO	44GEX32BA	0.55	0.75	IE3	50 – **350**	17.4 – 5	1½"	1½"	**708,00**
NGA 1A - PRO	44GEX32AA	0.75	1		50 – **400**	20 – 5			**714,00**
NGA 2B - PRO	44NG015BA	0.55	0.75		50 – **450**	9.4 – 4	1½"	1½"	**708,00**
NGA 2A - PRO	44NG015AA	0.75	1		50 – **550**	10.8 – 4			**714,00**
NGA 3D - PRO	44NGA20DA	1.1	1.5		100 – **700**	12 – 5	2"	2"	**1.151,00**
NGA 3C - PRO	44NGA20CA	1.5	2		100 – **770**	14.4 – 5.7			**1.173,00**
NGA 3B - PRO	44NGA20BA	1.8	2.5		100 – **840**	16.5 – 7			**1.197,00**
NGA 3A - PRO	44NGA20AA	2.2	3		100 – **900**	19 – 8.5			**1.232,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa, girante e coperchio: acciaio inox microfuso AISI 316
- Albero: acciaio inox AISI 316L

Indicate per il trasferimento di liquidi relativamente carichi di impurità.
Passaggio corpi solidi in sospensione fino a:
– Ø 12 mm per NGA 1-PRO e NGA 2-PRO
– Ø 20 mm per NGA 3-PRO

Flange in **acciaio inox AISI 316**
(a richiesta)

KIT FLANGE			
Per **NGA 1-2, NGA 1-2 PRO**	Cod. ASS14FL0004	**DN 40** (1½") + **DN 40** (1½")	**86,00**
Per **NGA 3, NGA 3-PRO**	Cod. ASS14FL0005	**DN 50** (2") + **DN 50** (2")	**134,00**

HF ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE

TIPO			POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
Monofase	Codice	■	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN1	DN2	€
HFm 50B	47HF50M6BA1	1	0.37	0.50	IE2	50 – **300**	10 – 4	1½"	1½"	**240,00**
HFm 50A	47HF50M6AA1		0.55	0.75		50 – **300**	12 – 6			**248,00**
HFm 51B	47HF5M1BA1		0.55	0.75		50 – **300**	17.2 – 5.4			**293,00**
HFm 51A	47HF5M1AA1		0.75	1		50 – **300**	20.2 – 8.4			**300,00**
HFm 70C	47HF61MC7A1EU		1.1	1.5		50 – **300**	26.5 – 18			**488,00**
HFm 70B	47HF61MB7A1		1.5	2		50 – **300**	31 – 21			**510,00**
HFm 5B	47HF5M0BA1		0.75	1		100 – **500**	13.2 – 5	2"	2"	**317,00**
HFm 5A	47HF5M0AA1EU		0.90	1.25		100 – **600**	15.4 – 4.3			**335,00**
HFm 5BM	47HF5M2B7A1EU		1.1	1.5		100 – **600**	18.5 – 6			**478,00**
HFm 5AM	47HF5M2A7A1		1.5	2		100 – **600**	21.5 – 10			**502,00**
HFm 5ARM	47HF5M2RA0A1		2.2	3		100 – **700**	23 – 10			**551,00**
HFm 4	47HF5M0LA1	1	0.75	1	IE2	200 – **800**	9.5 – 4	2½"	2½"	**311,00**
HFm 6C	47HF6M0C7A1		1.1	1.5		200 – **1000**	12 – 4	3"	3"	**551,00**
HFm 6B	47HF6M0B7A1		1.5	2		200 – **1100**	14.8 – 5			**575,00**
HFm 6A	47HF6M0A7A1		2.2	3		200 – **1200**	18 – 6			**641,00**
Trifase										
HF 50B	47HF50T6BA	1	0.37	0.50	IE3	50 – **300**	10 – 4	1½"	1½"	**265,00**
HF 50A	47HF50T6AA		0.55	0.75		50 – **300**	12 – 6			**276,00**
HF 51B	47HF5T1BA		0.55	0.75		50 – **300**	17.2 – 5.4			**317,00**
HF 51A	47HF5T1AA		0.75	1		50 – **300**	20.2 – 8.4			**326,00**
HF 70C	47HF61TC7A		1.1	1.5		50 – **300**	26.5 – 18			**516,00**
HF 70B	47HF61TB7A		1.5	2		50 – **300**	31 – 21			**529,00**
HF 70A	47HF61TA7A		2.2	3		50 – **300**	38 – 30			**564,00**
HF 5B	47HF5T0BA		0.75	1		100 – **500**	13.2 – 5	2"	2"	**339,00**
HF 5A	47HF5T0AAEU		0.90	1.25		100 – **600**	15.4 – 4.3			**349,00**
HF 5BM	47HF5T2B7A		1.1	1.5		100 – **600**	18.5 – 6			**492,00**
HF 5AM	47HF5T2A7A		1.5	2		100 – **600**	21.5 – 10			**516,00**
HF 5ARM	47HF5T2RA0A		2.2	3		100 – **700**	23 – 10			**551,00**
HF 4	47HF5T0LA	1	0.75	1	IE3	200 – **800**	9.5 – 4	2½"	2½"	**335,00**
HF 6C	47HF6T0C7A		1.1	1.5		200 – **1000**	12 – 4	3"	3"	**573,00**
HF 6B	47HF6T0B7A		1.5	2		200 – **1100**	14.8 – 5			**599,00**
HF 6A	47HF6T0A7A		2.2	3		200 – **1200**	18 – 6			**629,00**
HF 8B	47HF8T0B1A	1	3	4		200 – **1200**	21.5 – 9	4"	4"	**1.012,00**
HF 8A	47HF83T0AA		4	5.5		200 – **1200**	24.5 – 13			**1.058,00**
HF 20B	47HF826BA		3	4		400 – **1700**	19 – 9.5			**1.048,00**
HF 20A	47HF826AA		4	5.5		400 – **1700**	21.5 – 11			**1.070,00**
HF 30C	47HF93TCA	2	4	5.5		600 – **2400**	15.2 – 5.5			**1.201,00**
HF 30B	47HF93TBE		5.5	7.5		600 – **2400**	18 – 10			**1.234,00**
HF 30A	47HF93TAE		7.5	10		600 – **2400**	23 – 15			**1.300,00**

■ Girante: 1= acciaio inox AISI 304; 2=ghisa

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa

WR ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO IN-LINE

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN1	DN2	€
WRm 40/125-SB	4W40S125BA1	0.55	0.75	IE2	50 – **300**	18.2 – 7	DN 40	DN 40	**756,00**
WRm 40/125-SA	4W40S125AA1	0.75	1		50 – **300**	21.8 – 9			**768,00**
WRm 50/125-SB	4W50S125BA1	0.55	0.75		100 – **500**	13.5 – 6	DN 50	DN 50	**756,00**
WRm 50/125-SA	4W50S125AA1	0.75	1		100 – **600**	14.5 – 3.5			**768,00**
WRm 50/125C	4W500125CA1	1.1	1.5		100 – **550**	16 – 6			**1.136,00**
WRm 50/125B	4W500125BA1	1.5	2		100 – **600**	20.5 – 9			**1.155,00**
WRm 50/125A	4W500125AA1	2.2	3		100 – **700**	26 – 10			**1.270,00**
Trifase									
WR 40/125-SB	4W40S125BA	0.55	0.75	IE3	50 – **300**	18.2 – 7	DN 40	DN 40	**762,00**
WR 40/125-SA	4W40S125AA	0.75	1		50 – **300**	21.8 – 9			**770,00**
WR 50/125-SB	4W50S125BA	0.55	0.75		100 – **500**	13.5 – 6	DN 50	DN 50	**780,00**
WR 50/125-SA	4W50S125AA	0.75	1		100 – **600**	14.5 – 3.5			**791,00**
WR 50/125C	4W500125CA	1.1	1.5		100 – **550**	16 – 6			**1.158,00**
WR 50/125B	4W500125BA	1.5	2		100 – **600**	20.5 – 9			**1.175,00**
WR 50/125A	4W500125AA	2.2	3		100 – **700**	26 – 10			**1.211,00**
WR 65/125C	4W650125CA	2.2	3		200 – **1100**	17.3 – 7	DN 65	DN 65	**1.544,00**
WR 65/125B	4W650125BA	3	4		200 – **1200**	20.8 – 8			**1.544,00**
WR 65/125A	4W650125AA	4	5.5		200 – **1200**	24.8 – 13			**1.568,00**
WR 65/160C	4W650160CA	4	5.5		300 – **1000**	27 – 16			**1.568,00**
WR 65/160B	4W650160BE	5.5	7.5		300 – **1200**	32 – 18			**1.628,00**
WR 65/160A	4W650160AE	7.5	10		300 – **1350**	37.5 – 20			**1.687,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: acciaio inox AISI 304

CIRCOLATORI ELETTRONICI

DHL CIRCOLATORI ELETTRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

TIPO		Potenza assorbita (P_1)	Corrente assorbita (I_1)	Bocche	Interasse mm	PREZZO €		
Monofase	Codice					1 pz.	5 pz.	20 pz.
DHL 25-60/130	4CDHLT2560130	Min 3 W Max 42 W	Min 0.03 A Max 0.33 A	G 1½" G 1½"	130	**222,00**	**210,00**	**208,00**
DHL 25-60/180	4CDHLT2560180				180	**226,00**	**212,00**	**210,00**

- Monofase 230 V - 50 Hz
- Circolatori elettronici a basso consumo energetico di classe A superiore
- Consigliati per impianti di riscaldamento domestico e residenziale
- **Gestione della curva di lavoro preferenziale attraverso tre programmi di funzionamento**

F ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO (EN 733)

	TIPO (n= 2900 min⁻¹)			POTENZA P2			PRESTAZIONI Q	PRESTAZIONI H	PREZZO Elettropompa	KIT controflange *		PREZZO
	Monofase	Codice	■	**kW**	**HP**	▲	l/min	m	**€**	DN	Codice	**€**
F 32	**Fm 32/160C**	4FN32148C7A1	1	1.5	2	**IE2**	100 – **350**	24 – 15	**885,00**	**DN 50** x **32** (2" x 1¼")	ASS14FL0320	**60,00**
F 32	**Fm 32/160B**	4FN32159B1A1	1	2.2	3	**IE2**	100 – **400**	30.5 – 18	**1.060,00**	**DN 50** x **32** (2" x 1¼")	ASS14FL0320	**60,00**
	Trifase											
F 32	**F 32/160C**	4FN32148C7A	1	1.5	2	**IE3**	100 – **350**	24 – 15	**850,00**	**DN 50** x **32** (2" x 1¼")	ASS14FL0320	**60,00**
F 32	**F 32/160B**	4FN32149B7A	1	2.2	3	**IE3**	100 – **400**	30.5 – 18	**885,00**	**DN 50** x **32** (2" x 1¼")	ASS14FL0320	**60,00**
F 32	**F 32/160A**	4FN32160A1A	1	3	4	**IE3**	100 – **450**	37 – 23	**1.060,00**	**DN 50** x **32** (2" x 1¼")	ASS14FL0320	**60,00**
F 32	**F 32/200C**	4FN32203CA	1	4	5.5	**IE3**	100 – **500**	45 – 31	**1.151,00**	**DN 50** x **32** (2" x 1¼")	ASS14FL0320	**60,00**
F 32	**F 32/200B**	4FN32203BE	1	5.5	7.5	**IE3**	100 – **550**	51 – 35	**1.223,00**	**DN 50** x **32** (2" x 1¼")	ASS14FL0320	**60,00**
F 32	**F 32/200A**	4FN32203AE	1	7.5	10	**IE3**	100 – **600**	58.5 – 40	**1.278,00**	**DN 50** x **32** (2" x 1¼")	ASS14FL0320	**60,00**
F 32	**F 32/200BH**	4FN3220HBA	1	3	4	**IE3**	100 – **300**	46.5 – 32	**1.127,00**	**DN 50** x **32** (2" x 1¼")	ASS14FL0320	**60,00**
F 32	**F 32/200AH**	4FN3220HAA	1	4	5.5	**IE3**	100 – **320**	56 – 38.5	**1.163,00**	**DN 50** x **32** (2" x 1¼")	ASS14FL0320	**60,00**
F 32	**F 32/250C**	4FN32250CE	1	9.2	12.5	**IE3**	100 – **450**	75 – 60	**2.512,00**	**DN 50** x **32** (2" x 1¼")	ASS14FL0320	**60,00**
F 32	**F 32/250B**	4FN32250BE	1	11	15	**IE3**	100 – **500**	87 – 70	**2.555,00**	**DN 50** x **32** (2" x 1¼")	ASS14FL0320	**60,00**
F 32	**F 32/250A**	4FN32250AE	1	15	20	**IE3**	100 – **500**	97 – 80	**2.632,00**	**DN 50** x **32** (2" x 1¼")	ASS14FL0320	**60,00**
	Monofase											
F 40	**Fm 40/125C**	4FN40125CA1	1	1.1	1.5	**IE2**	100 – **550**	16.3 – 8	**863,00**	**DN 65** x **40** (2½" x 1½")	ASS14FL0400	**67,00**
F 40	**Fm 40/125B**	4FN40125BA1	1	1.5	2	**IE2**	100 – **600**	20.5 – 9.5	**885,00**	**DN 65** x **40** (2½" x 1½")	ASS14FL0400	**67,00**
F 40	**Fm 40/160C**	4FN40158C1A1	1	2.2	3	**IE2**	100 – **700**	27 – 7.5	**1.060,00**	**DN 65** x **40** (2½" x 1½")	ASS14FL0400	**67,00**
	Trifase											
F 40	**F 40/125C**	4FN40125CA	1	1.1	1.5	**IE3**	100 – **550**	16.3 – 8	**826,00**	**DN 65** x **40** (2½" x 1½")	ASS14FL0400	**67,00**
F 40	**F 40/125B**	4FN40125BA	1	1.5	2	**IE3**	100 – **600**	20.5 – 9.5	**848,00**	**DN 65** x **40** (2½" x 1½")	ASS14FL0400	**67,00**
F 40	**F 40/125A**	4FN40125AA	1	2.2	3	**IE3**	100 – **700**	26.5 – 11	**885,00**	**DN 65** x **40** (2½" x 1½")	ASS14FL0400	**67,00**
F 40	**F 40/160C**	4FN40158C7A	1	2.2	3	**IE3**	100 – **700**	27 – 7.5	**885,00**	**DN 65** x **40** (2½" x 1½")	ASS14FL0400	**67,00**
F 40	**F 40/160B**	4FN40159B1A	1	3	4	**IE3**	100 – **750**	32 – 11.8	**1.048,00**	**DN 65** x **40** (2½" x 1½")	ASS14FL0400	**67,00**
F 40	**F 40/160A**	4FN40163AA	1	4	5.5	**IE3**	100 – **800**	38 – 13	**1.092,00**	**DN 65** x **40** (2½" x 1½")	ASS14FL0400	**67,00**
F 40	**F 40/200B**	4FN40203BE	1	5.5	7.5	**IE3**	100 – **700**	47 – 28	**1.223,00**	**DN 65** x **40** (2½" x 1½")	ASS14FL0400	**67,00**
F 40	**F 40/200A**	4FN40203AE	1	7.5	10	**IE3**	100 – **700**	59.5 – 41	**1.278,00**	**DN 65** x **40** (2½" x 1½")	ASS14FL0400	**67,00**
F 40	**F 40/250C**	4FN40250CE	2	9.2	12.5	**IE3**	100 – **700**	64 – 47	**2.490,00**	**DN 65** x **40** (2½" x 1½")	ASS14FL0400	**67,00**
F 40	**F 40/250B**	4FN40250BE	2	11	15	**IE3**	100 – **700**	71 – 55	**2.523,00**	**DN 65** x **40** (2½" x 1½")	ASS14FL0400	**67,00**
F 40	**F 40/250A**	4FN40250AE	2	15	20	**IE3**	100 – **700**	88 – 72	**2.593,00**	**DN 65** x **40** (2½" x 1½")	ASS14FL0400	**67,00**
	Monofase											
F 50	**Fm 50/125C**	4FN50162C1A1	1	2.2	3	**IE2**	300 – **1200**	17.5 – 6	**1.060,00**	**DN 65** x **50** (2½" x 2")	ASS14FL0500	**67,00**
	Trifase											
F 50	**F 50/125C**	4FN50162C7A	1	2.2	3	**IE3**	300 – **1100**	17.5 –6	**885,00**	**DN 65** x **50** (2½" x 2")	ASS14FL0500	**67,00**
F 50	**F 50/125B**	4FN50162B1A	1	3	4	**IE3**	300 – **1200**	20.7 – 9	**1.060,00**	**DN 65** x **50** (2½" x 2")	ASS14FL0500	**67,00**
F 50	**F 50/125A**	4FN50161AA	1	4	5.5	**IE3**	300 – **1200**	23.5 – 13	**1.092,00**	**DN 65** x **50** (2½" x 2")	ASS14FL0500	**67,00**
F 50	**F 50/160C**	4FN50163CA	1	4	5.5	**IE3**	300 – **1000**	27 – 16	**1.163,00**	**DN 65** x **50** (2½" x 2")	ASS14FL0500	**67,00**
F 50	**F 50/160B**	4FN50163BE	1	5.5	7.5	**IE3**	300 – **1200**	32 – 18	**1.223,00**	**DN 65** x **50** (2½" x 2")	ASS14FL0500	**67,00**
F 50	**F 50/160A**	4FN50163AE	1	7.5	10	**IE3**	300 – **1350**	37.5 – 20	**1.278,00**	**DN 65** x **50** (2½" x 2")	ASS14FL0500	**67,00**
F 50	**F 50/200C**	4FN50165CE	2	11	15	**IE3**	400 – **1700**	44 – 30	**2.490,00**	**DN 65** x **50** (2½" x 2")	ASS14FL0500	**67,00**
F 50	**F 50/200B**	4FN50165BE	2	15	20	**IE3**	400 – **1700**	52 – 38	**2.577,00**	**DN 65** x **50** (2½" x 2")	ASS14FL0500	**67,00**
F 50	**F 50/200A**	4FN50165AE	2	18.5	25	**IE3**	400 – **1800**	61 – 45	**2.752,00**	**DN 65** x **50** (2½" x 2")	ASS14FL0500	**67,00**
F 50	**F 50/200AR**	4FN50166AE	2	22	30	**IE3**	400 – **1800**	69 – 53	**2.916,00**	**DN 65** x **50** (2½" x 2")	ASS14FL0500	**67,00**
F 50	**F 50/250D**	4FN50167E	1	9.2	12.5	**IE3**	300 – **900**	50.5 – 37	**2.501,00**	**DN 65** x **50** (2½" x 2")	ASS14FL0500	**67,00**
F 50	**F 50/250C**	4FN50168E	1	11	15	**IE3**	300 – **1000**	59 – 43	**2.523,00**	**DN 65** x **50** (2½" x 2")	ASS14FL0500	**67,00**
F 50	**F 50/250B**	4FN50169E	1	15	20	**IE3**	300 – **1000**	72 – 59	**2.615,00**	**DN 65** x **50** (2½" x 2")	ASS14FL0500	**67,00**
F 50	**F 50/250A**	4FN50170E	1	18.5	25	**IE3**	300 – **1000**	85 – 73	**2.752,00**	**DN 65** x **50** (2½" x 2")	ASS14FL0500	**67,00**
F 50	**F 50/250AR**	4FN50172AE	1	22	30	**IE3**	300 – **1000**	95 – 83	**2.916,00**	**DN 65** x **50** (2½" x 2")	ASS14FL0500	**67,00**

F ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO (EN 733)

	TIPO (n= 2900 min^{-1})			POTENZA P2			PRESTAZIONI		PREZZO	KIT controflange *		
							Q	H	Elettropompa			PREZZO
	Trifase	Codice	■	kW	HP	▲	l/min	m	€	DN	Codice	€
F 65	F 65/125C	4FN65125CA	2	4	5.5	IE3	600 – **1800**	16 – 11	**1.278,00**	**DN 80** x **65** (3" x 2½")	ASS14FL0650	**86,00**
	F 65/125B	4FN65125BE		5.5	7.5		600 – **2000**	18 – 13	**1.326,00**			
	F 65/125A	4FN65125AE		7.5	10		600 – **2200**	23 – 18	**1.383,00**			
	F 65/160C	4FN65158E	2	9.2	12.5		600 – **2200**	32 – 22	**2.440,00**			
	F 65/160B	4FN65159E		11	15		600 – **2400**	36.5 – 23	**2.501,00**			
	F 65/160A	4FN65160E		15	20		600 – **2400**	40.5 – 28	**2.555,00**			
	F 65/200B	4FN65165BE	2	15	20		200 – **2400**	44 – 30.5	**2.632,00**			
	F 65/200A	4FN65165AE		18.5	25		200 – **2500**	50 – 36.5	**2.752,00**			
	F 65/200AR	4FN65170AE		22	30		200 – **2600**	57 – 42	**2.938,00**			
	F 65/250C	4FN65250CE	2	30	40		400 – **2350**	76 – 53	**6.280,00**			
	F 65/250B	4FN65250BE		37	50		400 – **2500**	87 – 62	**6.694,00**			
	F 65/250A	4FN65250AE		45	60		400 – **2600**	95 – 68	**6.880,00**			
F 80	Trifase											
	F 80/160D	4FN80160DE	2	11	15	IE3	500 – **4000**	25 – 10	**2.501,00**	**DN 100** x **80** (4" x 3")	ASS14FL0800	**118,00**
	F 80/160C	4FN80160CE		15	20		500 – **4000**	30 – 15	**2.555,00**			
	F 80/160B	4FN80160BE		18.5	25		500 – **4000**	35 – 20	**2.752,00**			
	F 80/160A	4FN80160AE		22	30		500 – **4000**	40 – 25	**2.916,00**			
	F 80/200B	4FN80200BE	2	30	40		500 – **3650**	56 – 34.5	**6.159,00**			
	F 80/200A	4FN80200AE		37	50		500 – **3900**	62 – 40	**6.334,00**			
	F 80/250B	4FN80250BE	2	45	60		600 – **3600**	77 – 54	**6.508,00**			
	F 80/250A	4FN80250AE		55	75		600 – **3900**	88.5 – 60	**17.090,00**			
F 100	Trifase											
	F 100/160C	4FNA10160CNE	2	15	20	IE3	1000 – **5000**	30 – 12	**2.948,00**	**DN 125** x **100** (5" x 4")	ASS14FL1000	**146,00**
	F 100/160B	4FNA10160BNE		18.5	25		1000 – **5200**	34 – 14.5	**3.004,00**			
	F 100/160A	4FNA10160ANE		22	30		1000 – **5500**	38 – 17.5	**3.145,00**			
	F 100/200C	4FNA10200CE	2	30	40		833 – **4650**	51 – 28	**6.443,00**			
	F 100/200B	4FNA10200BE		37	50		833 – **4900**	57 – 33	**6.913,00**			
	F 100/200A	4FNA10200AE		45	60		833 – **5250**	63 – 38	**7.032,00**			
	F 100/250B	4FNA10250BE	2	55	75		800 – **5150**	75 – 48	**17.090,00**			
	F 100/250A	4FNA10250AE		75	100		800 – **5750**	89 – 58	**17.472,00**			

■ Girante: 1= acciaio inox AISI 304; 2=ghisa

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Protezione: IP X5

∗ KIT ordinabile a parte composto da 2 controflange, viti, dadi e guarnizioni

F4 ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO (EN 733)

	TIPO (n= 1450 min-1)			POTENZA P2			PRESTAZIONI Q	H	PREZZO Elettropompa	KIT controflange *		PREZZO
	Trifase	Codice	■	kW	HP	▲	l/min	m	€	DN	Codice	€
F4 - 32	F4-32/160B	4FP32160BA	1	0.37	0.5	IE3	50 – **200**	7.5 – 4.5	**874,00**	**DN 50** x **32** (2" x 1¼")	ASS14FL0320	**60,00**
	F4-32/160A	4FP32160AA		0.37	0.5		50 – **225**	9 – 5	**885,00**			
	F4-32/200B	4FP32203BA	1	0.75	1		50 – **250**	12.7 – 9.5	**1.376,00**			
	F4-32/200A	4FP32203AA		1.1	1.5		50 – **250**	15 – 11.5	**1.398,00**			
	F4-32/200BH	4FP3220HBA	1	0.75	1		50 – **150**	12 – 8.5	**1.376,00**			
	F4-32/200AH	4FP3220HAA		0.75	1		50 – **160**	14.5 – 10	**1.376,00**			
	F4-32/250C	4FP32250CA	1	1.1	1.5		50 – **220**	18.4 – 15	**1.955,00**			
	F4-32/250B	4FP32250BA		1.5	2		50 – **250**	21.7 – 17.4	**2.031,00**			
	F4-32/250A	4FP32250AA		2.2	3		50 – **270**	23.8 – 18.7	**2.130,00**			
F4 - 40	Trifase											
	F4-40/160B	4FP40160BA	1	0.37	0.5	IE3	50 – **320**	7.5 – 3.5	**874,00**	**DN 65** x **40** (2½" x 1½")	ASS14FL0400	**67,00**
	F4-40/160A	4FP40160AA		0.55	0.75		50 – **350**	9 – 4.5	**885,00**			
	F4-40/200B	4FP40203BA	1	0.75	1		50 – **350**	12 – 7.5	**1.376,00**			
	F4-40/200A	4FP40203AA		1.1	1.5		50 – **350**	14.5 – 10	**1.398,00**			
	F4-40/250C	4FP40250CA	2	1.1	1.5		50 – **400**	15.5 – 10	**1.955,00**			
	F4-40/250B	4FP40250BA		1.5	2		50 – **400**	17.5 – 12	**2.031,00**			
	F4-40/250A	4FP40250AA		2.2	3		50 – **400**	22 – 17	**2.130,00**			
F4 - 50	Trifase											
	F4-50/125B	4FP50160BA	1	0.55	0.75	IE3	150 – **600**	5 – 2	**874,00**	**DN 65** x **50** (2½" x 2")	ASS14FL0500	**67,00**
	F4-50/125A	4FP50160AA		0.55	0.75		150 – **600**	6 – 3	**885,00**			
	F4-50/160B	4FP50163BA	1	0.75	1		150 – **650**	8 – 3.8	**1.376,00**			
	F4-50/160A	4FP50163AA		1.1	1.5		150 – **700**	9.3 – 4.5	**1.398,00**			
	F4-50/200C	4FP50165CA	2	1.5	2		200 – **850**	11 – 7.5	**2.031,00**			
	F4-50/200B	4FP50165BA		2.2	3		200 – **850**	13 – 9.5	**2.130,00**			
	F4-50/200A	4FP50165AA		2.2	3		200 – **900**	15 – 11.2	**2.130,00**			
	F4-50/200AR	4FP50166AA		3	4		200 – **900**	17 – 13.2	**2.140,00**			
	F4-50/250D	4FP50167A	1	1.1	1.5		150 – **650**	12.5 – 5	**1.977,00**			
	F4-50/250C	4FP50168A		1.5	2		150 – **700**	14 – 5	**2.031,00**			
	F4-50/250B	4FP50169A		2.2	3		150 – **700**	18 – 10.5	**2.130,00**			
	F4-50/250A	4FP50170A		2.2	3		150 – **700**	20 – 13	**2.130,00**			
	F4-50/250AR	4FP50172AA		3	4		150 – **700**	23.5 – 17	**2.140,00**			
F4 - 65	Trifase											
	F4-65/125B	4FP65125BA	2	0.75	1	IE3	300 – **1100**	4.7 – 3	**1.568,00**	**DN 80** x **65** (3" x 2½")	ASS14FL0650	**86,00**
	F4-65/125A	4FP65125AA		1.1	1.5		300 – **1200**	5.7 – 4	**1.594,00**			
	F4-65/160C	4FP65158A	2	1.1	1.5		300 – **1100**	8 – 5.5	**1.890,00**			
	F4-65/160B	4FP65159A		1.5	2		300 – **1200**	9.1 – 5.7	**1.933,00**			
	F4-65/160A	4FP65160A		2.2	3		300 – **1200**	10.1 – 7	**2.021,00**			
	F4-65/200A	4FP65165AA	2	2.2	3		300 – **1250**	12 – 8.5	**2.130,00**			
	F4-65/200AR	4FP65170AA		3	4		300 – **1300**	14 – 10	**2.162,00**			
	F4-65/250B	4FP65250BA	2	4	5.5		200 – **1250**	21.8 – 15.5	**3.025,00**			
	F4-65/250A	4FP65250AE		5.5	7.5		200 – **1300**	23.5 – 17	**3.139,00**			
F4 - 80	Trifase											
	F4-80/160D	4FP80160DA	2	1.5	2	IE3	300 – **2000**	6.3 – 2.5	**1.933,00**	**DN 100** x **80** (4" x 3")	ASS14FL0800	**118,00**
	F4-80/160C	4FP80160CA		2.2	3		300 – **2000**	7.5 – 3.8	**2.021,00**			
	F4-80/160B	4FP80160BA		2.2	3		300 – **2000**	8.8 – 5	**2.021,00**			
	F4-80/160A	4FP80160AA		3	4		300 – **2000**	10 – 6.2	**2.069,00**			
	F4-80/200B	4FP80200BA	2	4	5.5		300 – **1800**	14 – 9	**3.025,00**			
	F4-80/200A	4FP80200AE		5.5	7.5		300 – **1900**	15.5 – 10.5	**3.139,00**			
	F4-80/250B	4FP80250BE	2	5.5	7.5		300 – **1800**	19.5 – 13.5	**3.674,00**			
	F4-80/250A	4FP80250AE		7.5	10		300 – **1950**	22 – 15	**3.790,00**			

F4 ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO (EN 733)

	TIPO (n= 1450 min^{-1})			POTENZA P2			PRESTAZIONI		PREZZO	KIT controflange *		
	Trifase	Codice	■	kW	HP	▲	Q l/min	H m	Elettropompa €	DN	Codice	PREZZO €
F4 - 100	F4-100/160B	4FPA10160BNA	2	2.2	3	IE3	400 – **2600**	8.3 – 3.5	**2.305,00**	DN 125 x 100 (5" x 4")	ASS14FL1000	146,00
	F4-100/160A	4FPA10160ANA		3	4		400 – **2800**	10 – 4.7	**2.359,00**			
	F4-100/200C	4FPA10200CA	2	4	5.5		400 – **2300**	12.7 – 7	**3.156,00**			
	F4-100/200B	4FPA10200BE		5.5	7.5		400 – **2400**	14.2 – 8.5	**3.254,00**			
	F4-100/200A	4FPA10200AE		5.5	7.5		400 – **2600**	15.8 – 9.5	**3.254,00**			
	F4-100/250B	4FPA10250BE	2	7.5	10		400 – **2600**	18.5 – 11.5	**3.888,00**			
	F4-100/250A	4FPA10250AE		9.2	12.5		400 – **2900**	22 – 13.5	**4.390,00**			

■ Girante: 1= acciaio inox AISI 304; 2=ghisa

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Protezione: IP X5

∗ KIT ordinabile a parte composto da 2 controflange, viti, dadi e guarnizioni

F-INOX ELETTROPOMPE MONOBLOCCO IN ACCIAIO INOX (EN 733)

	TIPO (n= 2900 min^{-1})		POTENZA P2			PRESTAZIONI		PREZZO
	Trifase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	€
F 50-I	F 50/160C-I	4F50163XCA	4	5.5	IE3	300 – **1000**	27 – 16	**3.025,00**
	F 50/160B-I	4F50163XBE	5.5	7.5		300 – **1100**	32 – 21	**3.135,00**
	F 50/160A-I	4F50163XAE	7.5	10		300 – **1100**	37 – 27	**3.244,00**
F 65-I	Trifase							
	F 65/125C-I	4F65125XCA	4	5.5	IE3	600 – **1800**	16 – 11	**3.866,00**
	F 65/125B-I	4F65125XBE	5.5	7.5		600 – **2000**	18 – 13	**3.975,00**
	F 65/125A-I	4F65125XAE	7.5	10		600 – **2200**	23 – 18	**4.084,00**

F4-INOX ELETTROPOMPE MONOBLOCCO IN ACCIAIO INOX (EN 733)

	TIPO (n= 1450 min^{-1})		POTENZA P2			PRESTAZIONI		PREZZO
	Trifase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	€
F4 50-I	F4 50/160B-I	4FP50163XBA	0.75	1	IE3	150 – **650**	8 – 3.8	**3.407,00**
	F4 50/160A-I	4FP50163XAA	1.1	1.5		150 – **700**	9.3 – 4.5	**3.429,00**
F4 65-I	Trifase							
	F4 65/125B-I	4FP65125XBA	0.75	1	IE3	300 – **1100**	4.7 – 3	**4.346,00**
	F4 65/125A-I	4FP65125XAA	1.1	1.5		300 – **1200**	5.7 – 4	**4.368,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: acciaio inox AISI 316 microfuso (senza controflange)
- Girante: acciaio inox AISI 316
- Albero: acciaio inox AISI 316L
- Protezione: IP X5

FG POMPE CENTRIFUGHE AD ASSE NUDO (EN 733)

	TIPO			2 POLI n= 2900 min^{-1}				4 POLI n= 1450 min^{-1}				PREZZO	PREZZO
				Motore da accoppiare P2		PRESTAZIONI		Motore da accoppiare P2		PRESTAZIONI		Pompa	KIT controflange*
	Pompa	Codice	■	kW	HP	Q m^3/h	H m	kW	HP	Q m^3/h	H m	€	€
FG 32	FG 32/160C	4FG3216C010		1.5	2	6 – **21**	24 – 15	0.25	0.33	3 – **10.5**	6 – 3.5	**1.169,00**	
	FG 32/160B	4FG3216B010	1	2.2	3	6 – **24**	30.5 – 18	0.37	0.5	3 – **12**	7.5 – 4.5	**1.169,00**	
	FG 32/160A	4FG3216A010		3	4	6 – **27**	37 – 23	0.37	0.5	3 – **13.5**	9 – 5	**1.169,00**	
	FG 32/200C	4FG3220C010		4	5.5	6 – **30**	45 – 31	0.55	0.75	3 – **13.5**	12.7 – 10	**1.278,00**	**60,00**
	FG 32/200B	4FG3220B010	1	5.5	7.5	6 – **33**	51 – 35	0.75	1	3 – **15**	15 – 11.5	**1.278,00**	
	FG 32/200A	4FG3220A010		7.5	10	6 – **36**	58.5 – 40	1.1	1.5	3 – **15**	14 – 11	**1.278,00**	
	FG 32/200BH	4FG3221BH010	1	3	4	6 – **18**	46.5 – 32	0.55	0.75	3 – **9**	12 – 8.5	**1.278,00**	
	FG 32/200AH	4FG3221AH010		4	5.5	6 – **19.2**	56 – 38.5	0.55	0.75	3 – **9.6**	14.5 – 10	**1.278,00**	**DN 50 x 32**
	FG 32/250C	4FG3225C010		9.2	12.5	6 – **27**	75 – 60	1.1	1.5	3 – **13.2**	18.4 – 15	**1.693,00**	(2" x 1¼")
	FG 32/250B	4FG3225B010	1	11	15	6 – **30**	87 – 70	1.5	2	3 – **15**	21.7 – 17.4	**1.693,00**	
	FG 32/250A	4FG3225A010		15	20	6 – **30**	97 – 80	2.2	3	3 – **16.2**	23.8 – 18.7	**1.693,00**	ASS14FL0320
FG 40	Pompa												
	FG 40/160C	4FG4016C010		2.2	3	6 – **36**	27 – 14	0.37	0.5	3 – **18**	6.5 – 3.1	**1.169,00**	
	FG 40/160B	4FG4016B010	1	3	4	6 – **36**	32 – 20	0.37	0.5	3 – **18**	7.5 – 4.1	**1.169,00**	
	FG 40/160A	4FG4016A010		4	5.5	6 – **42**	38 – 20	0.55	0.75	3 – **21**	9 – 4.5	**1.169,00**	**67,00**
	FG 40/200B	4FG4020B010	1	5.5	7.5	6 – **42**	47 – 28	0.75	1	3 – **21**	12 – 7.5	**1.310,00**	
	FG 40/200A	4FG4020A010		7.5	10	6 – **42**	59.5 – 41	1.1	1.5	3 – **21**	14.5 – 10	**1.310,00**	**DN 65 x 40**
	FG 40/250C	4FG4025C010		9.2	12.5	6 – **42**	64 – 47	1.1	1.5	3 – **21**	16 – 11.5	**1.693,00**	(2½" x 1½")
	FG 40/250B	4FG4025B010	2	11	15	6 – **42**	71 – 55	1.5	2	3 – **21**	17.5 – 13.5	**1.693,00**	
	FG 40/250A	4FG4025A010		15	20	6 – **42**	88 – 72	2.2	3	3 – **21**	22 – 18	**1.693,00**	ASS14FL0400
FG 50	Pompa												
	FG 50/125C	4FG5012C010		2.2	3	18 – **66**	17.5 –6	0.37	0.5	9 – **33**	4.2 – 1.5	**1.169,00**	
	FG 50/125B	4FG5012B010	1	3	4	18 – **72**	20.7 – 9	0.55	0.75	9 – **36**	5 – 2	**1.169,00**	
	FG 50/125A	4FG5012A010		4	5.5	18 – **72**	23.5 – 13	0.55	0.75	9 – **36**	6 – 3	**1.169,00**	
	FG 50/160C	4FG5016C010		4	5.5	18 – **60**	27 – 16	0.55	0.75	9 – **30**	6.2 – 4.3	**1.278,00**	
	FG 50/160B	4FG5016B010	1	5.5	7.5	18 – **72**	32 – 18	0.75	1	9 – **33**	8 – 5	**1.278,00**	
	FG 50/160A	4FG5016A010		7.5	10	18 – **81**	37.5 – 20	1.1	1.5	9 – **33**	9 – 7	**1.278,00**	
	FG 50/200C	4FG5020C010		11	15	24 – **102**	44 – 30	1.5	2	12 – **51**	11 – 7.5	**1.693,00**	**67,00**
	FG 50/200B	4FG5020B010	2	15	20	24 – **102**	52 – 38	2.2	3	12 – **51**	13 – 9.5	**1.693,00**	
	FG 50/200A	4FG5020A010		18.5	25	24 – **108**	61 – 45	2.2	3	12 – **54**	15 – 11	**1.693,00**	
	FG 50/200AR	4FG5021AR010		22	30	24 – **108**	69 – 53	3	4	12 – **54**	17 – 13	**1.693,00**	
	FG 50/250D	4FG5025D010		9.2	12.5	18 – **54**	50.5 – 37	1.1	1.5	9 – **27**	12.5 – 8	**1.693,00**	
	FG 50/250C	4FG5025C010		11	15	18 – **60**	59 – 43	1.5	2	9 – **27**	14.5 – 10.5	**1.693,00**	**DN 65 x 50**
	FG 50/250B	4FG5025B010	1	15	20	18 – **60**	72 – 59	2.2	3	9 – **30**	18 – 14.5	**1.693,00**	(2½" x 2")
	FG 50/250A	4FG5025A010		18.5	25	18 – **60**	85 – 73	2.2	3	9 – **30**	21 – 18	**1.693,00**	
	FG 50/250AR	4FG5026AR010		22	30	18 – **60**	95 – 83	3	4	9 – **30**	24 – 21	**1.693,00**	ASS14FL0500
FG 65	Pompa												
	FG 65/125C	4FG6512C010		4	5.5	36 – **108**	16 – 11	0.55	0.75	18 – **54**	4 – 2.7	**1.398,00**	
	FG 65/125B	4FG6512B010	2	5.5	7.5	36 – **120**	18 – 13	0.75	1	18 – **60**	4.5 – 3.2	**1.398,00**	
	FG 65/125A	4FG6512A010		7.5	10	36 – **132**	23 – 18	1.1	1.5	18 – **66**	5.8 – 4.5	**1.398,00**	
	FG 65/160C	4FG6516C010		9.2	12.5	36 – **132**	32 – 22	1.1	1.5	18 – **66**	8 – 5.5	**1.638,00**	
	FG 65/160B	4FG6516B010	2	11	15	36 – **144**	36.5 – 23	1.5	2	18 – **72**	9 – 5.5	**1.638,00**	**86,00**
	FG 65/160A	4FG6516A010		15	20	36 – **144**	40.5 – 28	2.2	3	18 – **72**	10 – 7	**1.638,00**	
	FG 65/200B	4FG6520B010		15	20	12 – **144**	44 – 30.5	2.2	3	6 – **72**	10.5 – 7.3	**1.693,00**	
	FG 65/200A	4FG6520A010	2	18.5	25	12 – **150**	50 – 36.5	2.2	3	6 – **75**	12 – 8.5	**1.693,00**	
	FG 65/200AR	4FG6521AR010		22	30	12 – **156**	57 – 42	3	4	6 – **78**	14 – 10	**1.693,00**	**DN 80 x 65**
	FG 65/250C	4FG6525C010		30	40	24 – **141**	76 – 53	3	4	12 – **70.5**	19 – 13	**2.326,00**	(3" x 2½")
	FG 65/250B	4FG6525B010	2	37	50	24 – **150**	87 – 62	4	5.5	12 – **75**	21.5 – 15.5	**2.326,00**	
	FG 65/250A	4FG6525A010		45	60	24 – **156**	95 – 68	5.5	7.5	12 – **78**	23.5 – 17	**2.326,00**	ASS14FL0650

FG POMPE CENTRIFUGHE AD ASSE NUDO (EN 733)

	TIPO			2 POLI n= 2900 min^{-1}				4 POLI n= 1450 min^{-1}				PREZZO	PREZZO
				Motore da accoppiare P2		PRESTAZIONI		Motore da accoppiare P2		PRESTAZIONI		Pompa	KIT controflange*
	Pompa	Codice	■	kW	HP	Q m^3/h	H m	kW	HP	Q m^3/h	H m	€	€
FG 80	FG 80/160D	4FG8016D010	2	11	15	30 – **240**	25 – 10	1.5	2	15 – **120**	6 – 2.5	**1.638,00**	**118,00**
	FG 80/160C	4FG8016C010		15	20	30 – **240**	30 – 15	2.2	3	15 – **120**	7.5 – 3.5	**1.638,00**	
	FG 80/160B	4FG8016B010		18.5	25	30 – **240**	35 – 20	2.2	3	15 – **120**	8.5 – 5	**1.638,00**	
	FG 80/160A	4FG8016A010		22	30	30 – **240**	40 – 25	3	4	15 – **120**	10 – 6	**1.638,00**	
	FG 80/200B	4FG8020B010	2	30	40	30 – **219**	56 – 34.5	4	5.5	15 – **109.5**	14 – 8.5	**2.031,00**	**DN 100 x 80**
	FG 80/200A	4FG8020A010		37	50	30 – **234**	62 – 40	5.5	7.5	15 – **117**	15.5 – 10	**2.031,00**	(4" x 3")
	FG 80/250B	4FG8025B010	2	45	60	36 – **216**	77 – 54	5.5	7.5	18 – **108**	19 – 13.5	**2.621,00**	
	FG 80/250A	4FG8025A010		55	75	36 – **234**	88.5 – 60	7.5	10	18 – **117**	22 – 15	**2.621,00**	ASS14FL0800

	Pompa												
FG 100	FG 100/160C	4FG9116CN010	2	15	20	60 – **300**	30 – 12	2.2	3	24 – **144**	7.5 – 3	**1.977,00**	**146,00**
	FG 100/160B	4FG9116BN010		18.5	25	60 – **312**	34 – 14.5	2.2	3	24 – **156**	8.3 – 3.5	**1.977,00**	
	FG 100/160A	4FG9116AN010		22	30	60 – **330**	38 – 17.5	3	4	24 – **168**	9.5 – 3.8	**1.977,00**	
	FG 100/200C	4FG9120C010	2	30	40	50 – **279**	51 – 28	4	5.5	24 – **139.5**	12.5 – 7	**2.206,00**	
	FG 100/200B	4FG9120B010		37	50	50 – **294**	57 – 33	5.5	7.5	24 – **147**	14 – 8	**2.206,00**	**DN 125 x 100**
	FG 100/200A	4FG9120A010		45	60	50 – **315**	63 – 38	5.5	7.5	24 – **157.5**	15.5 – 9.5	**2.206,00**	(5" x 4")
	FG 100/250B	4FG9125B010	2	55	75	48 – **309**	75 – 48	7.5	10	24 – **154.5**	18.5 – 12	**2.676,00**	
	FG 100/250A	4FG9125A010		75	100	48 – **345**	89 – 58	9.2	12.5	24 – **172.5**	22 – 14.5	**2.676,00**	ASS14FL1000

■ Girante: 1= acciaio inox AISI 304; 2=ghisa

- Corpo pompa: ghisa

*** KIT ordinabile a parte composto da 2 controflange, viti, dadi e guarnizioni**

● A richiesta le pompe FG possono essere messe in prova e collaudate secondo la norma EN 12845 per l'utilizzo in gruppi antincendio.

3SR ELETTROPOMPE SOMMERSE DA 3"

	TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO
					Q	H		
	Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	€
3SR 1	**3SRm 1/15**	4931115PLA1	0.25	0.33	5 – **30**	61 – 17	1"	**526,00**
	3SRm 1/21	4931121PLA1	0.37	0.50	5 – **30**	85 – 24		**571,00**
	3SRm 1/31	4931131PLA1	0.55	0.75	5 – **30**	126 – 35		**658,00**
	3SRm 1/42	4931142PLA1	0.75	1	5 – **30**	170 – 47.5		**829,00**
	3SRm 1/62	4931162PLA1	1.1	1.5	5 – **30**	252 – 70		**1.025,00**
	Trifase							
	3SR 1/15	4931115PLA	0.25	0.33	5 – **30**	61 – 17	1"	**530,00**
	3SR 1/21	4931121PLA	0.37	0.50	5 – **30**	85 – 24		**575,00**
	3SR 1/31	4931131PLA	0.55	0.75	5 – **30**	126 – 35		**663,00**
	3SR 1/42	4931142PLA	0.75	1	5 – **30**	170 – 47.5		**829,00**
	3SR 1/62	4931162PLA	1.1	1.5	5 – **30**	252 – 70		**1.025,00**
3SR 2	**Monofase**							
	3SRm 2/11	4931211PLA1	0.25	0.33	10 – **50**	43.5 – 12	1"	**492,00**
	3SRm 2/15	4931215PLA1	0.37	0.50	10 – **50**	59.5 – 16.5		**530,00**
	3SRm 2/21	4931221PLA1	0.55	0.75	10 – **50**	83 – 23		**590,00**
	3SRm 2/28	4931228PLA1	0.75	1	10 – **50**	111 – 30.5		**739,00**
	3SRm 2/41	4931241PLA1	1.1	1.5	10 – **50**	162 – 45		**894,00**
	Trifase							
	3SR2/11	4931211PLA	0.25	0.33	10 – **50**	43.5 – 12	1"	**496,00**
	3SR2/15	4931215PLA	0.37	0.50	10 – **50**	59.5 – 16.5		**534,00**
	3SR2/21	4931221PLA	0.55	0.75	10 – **50**	83 – 23		**595,00**
	3SR2/28	4931228PLA	0.75	1	10 – **50**	111 – 30.5		**739,00**
	3SR2/41	4931241PLA	1.1	1.5	10 – **50**	162 – 45		**894,00**
3SR 4	**Monofase**							
	3SRm 4/6	4931406PLA1	0.25	0.33	15 – **90**	22 – 5.5	1"	**462,00**
	3SRm 4/8	4931408PLA1	0.37	0.50	15 – **90**	29 – 7		**482,00**
	3SRm 4/12	4931412PLA1	0.55	0.75	15 – **90**	43.5 – 11		**529,00**
	3SRm 4/17	4931417PLA1	0.75	1	15 – **90**	61.5 – 15.5		**652,00**
	3RSm 4/24	4931424PLA1	1.1	1.5	15 – **90**	87 – 21.5		**750,00**
	Trifase							
	3SR 4/6	4931406PLA	0.25	0.33	15 – **90**	22 – 5.5	1"	**466,00**
	3SR 4/8	4931408PLA	0.37	0.50	15 – **90**	29 – 7		**486,00**
	3SR 4/12	4931412PLA	0.55	0.75	15 – **90**	43.5 – 11		**534,00**
	3SR 4/17	4931417PLA	0.75	1	15 – **90**	61.5 – 15.5		**652,00**
	3SR 4/24	4931424PLA	1.1	1.5	15 – **90**	87 – 21.5		**750,00**
3SR 5	**Monofase**							
	3SRm 5/6	4931506PLA1	0.25	0.33	15 – **120**	17.5 – 6	1"	**519,00**
	3SRm 5/9	4931509PLA1	0.37	0.50	15 – **120**	26.5 – 9		**569,00**
	3SRm 5/12	4931512PLA1	0.55	0.75	15 – **120**	35 – 12		**633,00**
	3SRm 5/16	4931516PLA1	0.75	1	15 – **120**	47 – 16		**787,00**
	3SRm 5/24	4931524PLA1	1.1	1.5	15 – **120**	70 – 24		**957,00**
	Trifase							
	3SR 5/6	4931506PLA	0.25	0.33	15 – **120**	17.5 – 6	1"	**523,00**
	3SR 5/9	4931509PLA	0.37	0.50	15 – **120**	26.5 – 9		**573,00**
	3SR 5/12	4931512PLA	0.55	0.75	15 – **120**	35 – 12		**638,00**
	3SR 5/16	4931516PLA	0.75	1	15 – **120**	47 – 16		**787,00**
	3SR 5/24	4931524PLA	1.1	1.5	15 – **120**	70 – 24		**957,00**

- Per i quadri elettrici **QEM/3, QET, QST** vedi pag. 121-122
- Per i quadri elettronici **E1, E2** vedi pag. 120

Elettropompe equipaggiate con motore in bagno d'olio riavvolgibile

- Cavo di alimentazione: 1.5 m per potenze da 0.25 a 0.75 kW, 2 m per potenze da 1.1 kW
- Brevetto n° EP3123031, EP2419642, 102022000007931
- 3SR® Marchio registrato n° 017526658

CAVI INTEGRALI CON CONNETTORE PER ELETTROPOMPE 3SR

TIPO	Codice	Lunghezza	Sezione cavo	PREZZO €
4G1.5 – 10m – 3SR	3ZC3C01100F	**10 m**	**4x1.5** mm²	**100,00**
4G1.5 – 20m – 3SR	3ZC3C01200F	**20 m**	**4x1.5** mm²	**151,00**
4G1.5 – 30m – 3SR	3ZC3C01300F	**30 m**	**4x1.5** mm²	**207,00**
4G1.5 – 40m – 3SR	3ZC3C01400F	**40 m**	**4x1.5** mm²	**269,00**

3SR: sono consigliate per pompare acqua pulita anche in presenza di sabbia (fino a 150 g/m³)

DAVIS ELETTROPOMPA SOMMERSA CON GIRANTE PERIFERICA DA 4"

TIPO		DIAMETRO POMPA	POTENZA P2		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO
Monofase	Codice	mm	kW	HP	Q l/min	H m	DN	€
DAVIS®	484DAV00A1	101	0.75	1	5 – **50**	68 – 5	**1"**	**420,00**

- Cavo di alimentazione: **dotazione standard 20 metri**
- Girante: ottone
- Condensatore e salvamotore termico integrati nel motore
- Brevetto n° EP2419642

Esempio di installazione



● **DAVIS®: Elettropompa sommersa pronta da installare. Completa di condensatore e salvamotore termico incorporati nel motore.**
N.B. Consigliata per l'approvvigionamento da pozzi d'acqua pulita (senza sabbia).

CONSIGLIATO

EP: Dispositivo elettronico per la protezione dell'elettropompa

4-BLOCK ELETTROPOMPE SOMMERSE MONOBLOCCO DA 4"

	TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO
	Monofase	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	DN	€
4-BLOCK 2	**4-BLOCKm 2/7**	49M42207LA1	0.37	0.50	10 – **60**	52.5 – 21	1¼"	**538,00**
	4-BLOCKm 2/10	49M42210LA1	0.55	0.75	10 – **60**	75 – 29.5		**551,00**
	4-BLOCKm 2/13	49M42213LA1	0.75	1	10 – **60**	97 – 38.5		**581,00**
	4-BLOCKm 2/18	49M42218LA1	1.1	1.5	10 – **60**	135 – 53.5		**671,00**
4-BLOCK 4	Monofase							
	4-BLOCKm 4/7	49M42407LA1	0.55	0.75	20 – **100**	52 – 17.5	1¼"	**549,00**
	4-BLOCKm 4/9	49M42409LA1	0.75	1	20 – **100**	67 – 22.5		**571,00**
	4-BLOCKm 4/13	49M42413LA1	1.1	1.5	20 – **100**	97 – 32.5		**651,00**
4-BLOCK 6	Monofase							
	4-BLOCKm 6/5	49M42605LA1	0.55	0.75	25 – **150**	31.5 – 10	1¼"	**540,00**
	4-BLOCKm 6/7	49M42607LA1	0.75	1	25 – **150**	44 – 14.5		**563,00**
	4-BLOCKm 6/10	49M42610LA1	1.1	1.5	25 – **150**	63 – 20.5		**633,00**
4-BLOCK 8	Monofase							
	4-BLOCKm 8/5	49M42805LA1	0.75	1	40 – **200**	33.5 – 7	1¼"	**557,00**
	4-BLOCKm 8/8	49M42808LA1	1.1	1.5	40 – **200**	53.5 – 11.5		**633,00**

- Cavo di alimentazione: **dotazione standard 20 metri**
- Condensatore e salvamotore termico integrati nel motore
- Brevetto n° EP3123031, EP2419642
- Brevetto n° 102021000030575
- 4-BLOCK® è un marchio registrato n° 018702380

● **4-BLOCK: Elettropompa sommersa pronta da installare. Completa di condensatore e salvamotore termico incorporati nel motore. Consigliata per l'approvvigionamento di acqua pulita anche in presenza di sabbia (fino a 200 g/m³).**

Per la versione con 30 metri di cavo di alimentazione applicare una maggiorazione di	**€ 42,00**

FLUID SOLAR KIT ELETTROPOMPE SOLARI DA 4"

TIPO		POTENZA ASSORBITA P1	PRESTAZIONI MASSIME (*)		BOCCA	PREZZO
			Q	H		
Elettropompa	Codice		l/min	m	DN	€
FLUID SOLAR 1/11	49M4FS111A	750 W	5 – **38**	80.5 – 10	1"	**1.802,00**
FLUID SOLAR 1/18	49M4FS118A	1500 W	5 – **40**	187 – 41.5		**2.097,00**
FLUID SOLAR 2/5	49M4FS205A	750 W	5 – **70**	60.5 – 7		**1.802,00**
FLUID SOLAR 2/11	49M4FS211A	1500 W	5 – **70**	129.5 – 19.5		**2.097,00**
FLUID SOLAR 4/3	49M4FS403A	750 W	5 – **110**	40.5 – 13		**1.802,00**
FLUID SOLAR 4/7	49M4FS407A	1500 W	5 – **120**	90.5 – 24		**2.097,00**
FLUID SOLAR 6/3	49M4FS603A	750 W	5 – **160**	32.5 – 8.5	1¼"	**1.802,00**
FLUID SOLAR 6/6	49M4FS606A	1500 W	5 – **180**	67 – 18		**2.097,00**

(*) Prestazioni con:
- irraggiamento solare di 1000 W/m²;
- moduli fotovoltaici con tensione a vuoto di 100 VDC e con potenza nominale totale:
  – maggiore di 980 Wp per modelli con P1=750 W
  – maggiore di 1850 Wp per modelli con P1=1500 W
- moduli fotovoltaici orientati verso SUD (verso NORD per installazioni nell'emisfero australe) con l'angolo di inclinazione rispetto all'orizzonte ottimizzato a seconda della latitudine del luogo di installazione.

(1)

COMPONENTI
- Elettropompa con cavo di alimentazione da 2 metri
- Quadro elettrico predisposto per la protezione dal funzionamento a secco dell'elettropompa (1)
- N° 1 connettori maschio tipo SMK (2)
- N° 1 connettori femmina tipo SMK (3)
- N° 1 connettori a Y femmina/maschio-maschio tipo MC4 (4) (solo per FLUID SOLAR con P1=1500 W)
- N° 1 connettori a Y maschio/femmina-femmina tipo MC4 (5) (solo per FLUID SOLAR con P1=1500 W)
- Kit di giunzione cavi RPS2 (6)

- Brevetto n° EP2419642
- Brevetto n° 102021000030575
- FLUID SOLAR® Marchio registrato n° 0001516301

CAVI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

TIPO	Codice	PESO	PREZZO € al metro
1 x 4 mm² colore rosso	117SF104R	60 g/m	**3,50**
1 x 4 mm² colore nero	117SF104N	60 g/m	**3,50**
1 x 6 mm² colore rosso	117SF106R	80 g/m	**4,60**
1 x 6 mm² colore nero	117SF106N	80 g/m	**4,60**

➠ Questi cavi devono essere utilizzati per collegare il quadro elettrico ai moduli fotovoltaici secondo lo schema riportato nel manuale d'installazione.
➠ La lunghezza complessiva dei collegamenti deve rispettare le seguenti prescrizioni:
– utilizzare cavi con sezione 4 mm² per collegamenti fino a 40 metri di lunghezza massima
– utilizzare cavi con sezione 6 mm² per collegamenti da 40 metri di lunghezza fino ad un massimo di 80 metri
➠ Per collegare il quadro elettrico alla pompa utilizzare un cavo quadripolare secondo lo schema riportato nel manuale.

MODULI FOTOVOLTAICI

TIPO	Codice	QUANTITÀ	PREZZO €
KIT MODULI FOTOVOLTAICI	538MF0072	n° 2 moduli	**471,00**
	538MF0074	n° 4 moduli	**901,00**

- Per alimentare l'elettropompa FLUID SOLAR con **P1=750 W** sono necessari **n° 2 moduli fotovoltaici**.
- Per alimentare l'elettropompa FLUID SOLAR con **P1=1500 W** sono necessari **n° 4 moduli fotovoltaici**.

4SR - S - HYD POMPE SOMMERSE DA 4"

Brevettata

	TIPO		P2 MOTORE da accoppiare		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO
					Q	H		
	Pompa	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	€
4SR 1 - S - HYD	4SR 1/10 - S - HYD	49480010WI5	0.37	0.50	5 – **30**	67.5 – 31	1¼"	271,00
	4SR 1/15 - S - HYD	49480015WI5	0.55	0.75	5 – **30**	101 – 46.5		331,00
	4SR 1/20 - S - HYD	49480020WI5	0.75	1	5 – **30**	135 – 62		391,00
	4SR 1/29 - S - HYD	49480029WI5	1.1	1.5	5 – **30**	196 – 90		500,00
	4SR 1/39 - S - HYD	49480039WI5	1.5	2	5 – **30**	264 – 121		651,00
	4SR 1/50 - S - HYD	49480050WI5	2.2	3	5 – **30**	338 – 155		988,00
4SR 1.5 - S - HYD	4SR 1.5/7 - S - HYD	49480107WI5	0.37	0.50	5 – **45**	50 – 17	1¼"	232,00
	4SR 1.5/11 - S - HYD	49480111WI5	0.55	0.75	5 – **45**	78 – 26.5		265,00
	4SR 1.5/15 - S - HYD	49480115WI5	0.75	1	5 – **45**	106 – 36		323,00
	4SR 1.5/22 - S - HYD	49480122WI5	1.1	1.5	5 – **45**	154 – 52.5		396,00
	4SR 1.5/30 - S - HYD	49480130WI5	1.5	2	5 – **45**	206 – 70		470,00
	4SR 1.5/44 - S - HYD	49480144WI5	2.2	3	5 – **45**	295 – 100		917,00
4SR 2 - S - HYD	4SR 2/6 - S - HYD	49480206WI5	0.37	0.50	10 – **65**	45 – 13	1¼"	228,00
	4SR 2/9 - S - HYD	49480209WI5	0.55	0.75	10 – **65**	67 – 19.5		256,00
	4SR 2/12 - S - HYD	49480212WI5	0.75	1	10 – **65**	90 – 25.5		282,00
	4SR 2/17 - S - HYD	49480217WI5	1.1	1.5	10 – **65**	127 – 36.5		337,00
	4SR 2/23 - S - HYD	49480223WI5	1.5	2	10 – **65**	172 – 49		407,00
	4SR 2/33 - S - HYD	49480233WI5	2.2	3	10 – **65**	246 – 71		516,00
	4SR 2/44 - S - HYD	49480244WI5	3	4	10 – **65**	328 – 94		895,00
	4SR 2/58 - S - HYD	49480258WI5	4	5.5	10 – **65**	433 – 124		1.058,00
4SR 4 - S - HYD	4SR 4/6 - S - HYD	49480406WI5	0.55	0.75	20 – **100**	45.5 – 17	1¼"	230,00
	4SR 4/8 - S - HYD	49480408WI5	0.75	1	20 – **100**	60.5 – 22.5		254,00
	4SR 4/12 - S - HYD	49480412WI5	1.1	1.5	20 – **100**	91 – 33.5		287,00
	4SR 4/15 - S - HYD	49480415WI5	1.5	2	20 – **100**	114 – 42		335,00
	4SR 4/22 - S - HYD	49480422WI5	2.2	3	20 – **100**	167 – 61.5		415,00
	4SR 4/30 - S - HYD	49480430WI5	3	4	20 – **100**	228 – 84		519,00
	4SR 4/40 - S - HYD	49480440WI5	4	5.5	20 – **100**	304 – 112		885,00
	4SR 4/54 - S - HYD	49480454WI5	5.5	7.5	20 – **100**	410 – 151		1.058,00
	4SR 4/72 - S - HYD	49480472WI5	7.5	10	20 – **100**	547 – 202		1.234,00
4SR 6 - S - HYD	4SR 6/4 - S - HYD	49480604WI5	0.55	0.75	25 – **150**	25.5 – 9.5	2"	222,00
	4SR 6/6 - S - HYD	49480606WI5	0.75	1	25 – **150**	38 – 14.5		245,00
	4SR 6/9 - S - HYD	49480609WI5	1.1	1.5	25 – **150**	57 – 21.5		271,00
	4SR 6/13 - S - HYD	49480613WI5	1.5	2	25 – **150**	83 – 31.5		323,00
	4SR 6/17 - S - HYD	49480617WI5	2.2	3	25 – **150**	108 – 41		383,00
	4SR 6/24 - S - HYD	49480624WI5	3	4	25 – **150**	152 – 58		492,00
	4SR 6/32 - S - HYD	49480632WI5	4	5.5	25 – **150**	203 – 77		597,00
	4SR 6/43 - S - HYD	49480643WI5	5.5	7.5	25 – **150**	273 – 104		813,00
	4SR 6/58 - S - HYD	49480658WI5	7.5	10	25 – **150**	368 – 140		1.163,00
4SR 8 - S - HYD	4SR 8/4 - S - HYD	49480804WI5	0.75	1	40 – **200**	27 – 8	2"	228,00
	4SR 8/7 - S - HYD	49480807WI5	1.1	1.5	40 – **200**	47 – 14.5		254,00
	4SR 8/9 - S - HYD	49480809WI5	1.5	2	40 – **200**	60.5 – 18.5		276,00
	4SR 8/13 - S - HYD	49480813WI5	2.2	3	40 – **200**	87 – 26.5		335,00
	4SR 8/17 - S - HYD	49480817WI5	3	4	40 – **200**	114 – 35		396,00
	4SR 8/24 - S - HYD	49480824WI5	4	5.5	40 – **200**	161 – 49		496,00
	4SR 8/32 - S - HYD	49480832WI5	5.5	7.5	40 – **200**	214 – 65.5		599,00
	4SR 8/43 - S - HYD	49480843WI5	7.5	10	40 – **200**	288 – 88		828,00

- Brevetti europei n° EP3123031, EP2419642
- Brevetto n° 102021000030575, 102024000012208
- 4SR® è un marchio registrato n° 017539313 – 4SR-S® è un marchio registrato n° 018702382
- SABBIA® è un marchio registrato n° 5456231

● **4SR - S - HYD: sono consigliate per pompare acqua pulita anche in presenza di sabbia (fino a 200 g/m³)**

4SR - S ELETTROPOMPE ACCOPPIATE CON MOTORI SOMMERSI 4PD o 4PS

TIPO	Codice Elettropompa con motore 4PD	Codice Elettropompa con motore 4PS	POTENZA P2 kW	POTENZA P2 HP	PRESTAZIONI Q l/min	PRESTAZIONI H m	BOCCA DN	PREZZO € Elettropompa con motore 4PD	PREZZO € Elettropompa con motore 4PS
4SR 1 - S									
Monofase								**4PD**	**4PS**
4SRm 1/10 - S	49480010WLA1	49480010WNA1	0.37	0.50	5 – **30**	67.5 – 31	1¼"	**527,00**	**656,00**
4SRm 1/15 - S	49480015WLA1	49480015WNA1	0.55	0.75	5 – **30**	101 – 46.5		**593,00**	**740,00**
4SRm 1/20 - S	49480020WLA1	49480020WNA1	0.75	1	5 – **30**	135 – 62		**671,00**	**824,00**
4SRm 1/29 - S	49480029WLA1	49480029WNA1	1.1	1.5	5 – **30**	196 – 90		**802,00**	**990,00**
4SRm 1/39 - S	49480039WLA1	49480039WNA1	1.5	2	5 – **30**	264 – 121		**997,00**	**1.244,00**
4SRm 1/50 - S	49480050WLA1	49480050WNA1	2.2	3	5 – **30**	338 – 155		**1.397,00**	**1.720,00**
Trifase									
4SR 1/10 - S	49480010WLA	49480010WNA	0.37	0.50	5 – **30**	67.5 – 31	1¼"	**527,00**	**656,00**
4SR 1/15 - S	49480015WLA	49480015WNA	0.55	0.75	5 – **30**	101 – 46.5		**596,00**	**740,00**
4SR 1/20 - S	49480020WLA	49480020WNA	0.75	1	5 – **30**	135 – 62		**671,00**	**824,00**
4SR 1/29 - S	49480029WLA	49480029WNA	1.1	1.5	5 – **30**	196 – 90		**797,00**	**962,00**
4SR 1/39 - S	49480039WLA	49480039WNA	1.5	2	5 – **30**	264 – 121		**964,00**	**1.169,00**
4SR 1/50 - S	49480050WLA	49480050WNA	2.2	3	5 – **30**	338 – 155		**1.349,00**	**1.624,00**
4SR 1.5 - S									
Monofase								**4PD**	**4PS**
4SRm 1.5/7 - S	49480107WLA1	49480107WNA1	0.37	0.50	5 – **45**	50 – 17	1¼"	**488,00**	**617,00**
4SRm 1.5/11 - S	49480111WLA1	49480111WNA1	0.55	0.75	5 – **45**	78 – 26.5		**527,00**	**674,00**
4SRm 1.5/15 - S	49480115WLA1	49480115WNA1	0.75	1	5 – **45**	106 – 36		**603,00**	**756,00**
4SRm 1.5/22 - S	49480122WLA1	49480122WNA1	1.1	1.5	5 – **45**	154 – 52.5		**698,00**	**886,00**
4SRm 1.5/30 - S	49480130WLA1	49480130WNA1	1.5	2	5 – **45**	206 – 70		**816,00**	**1.063,00**
4SRm 1.5/44 - S	49480144WLA1	49480144WNA1	2.2	3	5 – **45**	295 – 100		**1.326,00**	**1.649,00**
Trifase									
4SR 1.5/7 - S	49480107WLA	49480107WNA	0.37	0.50	5 – **45**	50 – 17	1¼"	**488,00**	**617,00**
4SR 1.5/11 - S	49480111WLA	49480111WNA	0.55	0.75	5 – **45**	78 – 26.5		**530,00**	**674,00**
4SR 1.5/15 - S	49480115WLA	49480115WNA	0.75	1	5 – **45**	106 – 36		**603,00**	**756,00**
4SR 1.5/22 - S	49480122WLA	49480122WNA	1.1	1.5	5 – **45**	154 – 52.5		**693,00**	**858,00**
4SR 1.5/30 - S	49480130WLA	49480130WNA	1.5	2	5 – **45**	206 – 70		**783,00**	**988,00**
4SR 1.5/44 - S	49480144WLA	49480144WNA	2.2	3	5 – **45**	295 – 100		**1.278,00**	**1.553,00**
4SR 2 - S									
Monofase								**4PD**	**4PS**
4SRm 2/6 - S	49480206WLA1	49480206WNA1	0.37	0.50	10 – **65**	45 – 13	1¼"	**484,00**	**613,00**
4SRm 2/9 - S	49480209WLA1	49480209WNA1	0.55	0.75	10 – **65**	67 – 19.5		**518,00**	**665,00**
4SRm 2/12 - S	49480212WLA1	49480212WNA1	0.75	1	10 – **65**	90 – 25.5		**562,00**	**715,00**
4SRm 2/17 - S	49480217WLA1	49480217WNA1	1.1	1.5	10 – **65**	127 – 36.5		**639,00**	**827,00**
4SRm 2/23 - S	49480223WLA1	49480223WNA1	1.5	2	10 – **65**	172 – 49		**753,00**	**1.000,00**
4SRm 2/33 - S	49480233WLA1	49480233WNA1	2.2	3	10 – **65**	246 – 71		**925,00**	**1.248,00**
Trifase									
4SR 2/6 - S	49480206WLA	49480206WNA	0.37	0.50	10 – **65**	45 – 13	1¼"	**484,00**	**613,00**
4SR 2/9 - S	49480209WLA	49480209WNA	0.55	0.75	10 – **65**	67 – 19.5		**521,00**	**665,00**
4SR 2/12 - S	49480212WLA	49480212WNA	0.75	1	10 – **65**	90 – 25.5		**562,00**	**715,00**
4SR 2/17 - S	49480217WLA	49480217WNA	1.1	1.5	10 – **65**	127 – 36.5		**634,00**	**799,00**
4SR 2/23 - S	49480223WLA	49480223WNA	1.5	2	10 – **65**	172 – 49		**720,00**	**925,00**
4SR 2/33 - S	49480233WLA	49480233WNA	2.2	3	10 – **65**	246 – 71		**877,00**	**1.152,00**
4SR 2/44 - S	49480244WLA	49480244WNA	3	4	10 – **65**	328 – 94		**1.367,00**	**1.772,00**
4SR 2/58 - S	49480258WLA	49480258WNA	4	5.5	10 – **65**	433 – 124		**1.698,00**	**2.070,00**

Talent Driven Innovation - SABBIA

Brevettata

- Per i quadri elettrici **QEM, QSM, QET, QST** vedi pag. 121-122
- Per i quadri elettronici **E1, E2** vedi pag. 120

4PD = motore in bagno d'olio riavvolgibile

4PS = motore incapsulato in bagno d'acqua

- **Le elettropompe equipaggiate con motore monofase vengono fornite con il condensatore compreso nel prezzo**

- Cavo di alimentazione: 2 m per potenze da 0.37 a 2.2 kW, 3.6 m per potenze da 3 a 7.5 kW
- Brevetti europei n° EP3123031, EP2419642 – Brevetto n° 102021000030575, 102024000012208
- 4SR® è un marchio registrato n° 017539313 – 4SR-S® è un marchio registrato n° 018702382
- SABBIA® è un marchio registrato n° 5456231

- **4SR - S: sono consigliate per pompare acqua pulita anche in presenza di sabbia (fino a 200 g/m³)**

Brevettata

- Per i quadri elettrici **QEM, QSM, QET, QST** vedi pag. 121-122
- Per i quadri elettronici **E1, E2** vedi pag. 120

4SR - S ELETTROPOMPE ACCOPPIATE CON MOTORI SOMMERSI 4PD o 4PS

TIPO	Codice Elettropompa con motore 4PD	Codice Elettropompa con motore 4PS	POTENZA P2 kW	POTENZA P2 HP	PRESTAZIONI Q l/min	PRESTAZIONI H m	BOCCA DN	PREZZO € Elettropompa con motore 4PD	PREZZO € Elettropompa con motore 4PS
4SR 4 - S									
Monofase								**4PD**	**4PS**
4SRm 4/6 - S	49480406WLA1	49480406WNA1	0.55	0.75	20 – **100**	45.5 – 17	1¼"	**492,00**	**639,00**
4SRm 4/8 - S	49480408WLA1	49480408WNA1	0.75	1	20 – **100**	60.5 – 22.5		**534,00**	**687,00**
4SRm 4/12 - S	49480412WLA1	49480412WNA1	1.1	1.5	20 – **100**	91 – 33.5		**589,00**	**777,00**
4SRm 4/15 - S	49480415WLA1	49480415WNA1	1.5	2	20 – **100**	114 – 42		**681,00**	**928,00**
4SRm 4/22 - S	49480422WLA1	49480422WNA1	2.2	3	20 – **100**	167 – 61.5		**824,00**	**1.147,00**
Trifase									
4SR 4/6 - S	49480406WLA	49480406WNA	0.55	0.75	20 – **100**	45.5 – 17	1¼"	**495,00**	**639,00**
4SR 4/8 - S	49480408WLA	49480408WNA	0.75	1	20 – **100**	60.5 – 22.5		**534,00**	**687,00**
4SR 4/12 - S	49480412WLA	49480412WNA	1.1	1.5	20 – **100**	91 – 33.5		**584,00**	**749,00**
4SR 4/15 - S	49480415WLA	49480415WNA	1.5	2	20 – **100**	114 – 42		**648,00**	**853,00**
4SR 4/22 - S	49480422WLA	49480422WNA	2.2	3	20 – **100**	167 – 61.5		**776,00**	**1.051,00**
4SR 4/30 - S	49480430WLA	49480430WNA	3	4	20 – **100**	228 – 84		**991,00**	**1.396,00**
4SR 4/40 - S	49480440WLA	49480440WNA	4	5.5	20 – **100**	304 – 112		**1.525,00**	**1.897,00**
4SR 4/54 - S	49480454WLA	49480454WNA	5.5	7.5	20 – **100**	410 – 151		**1.829,00**	**2.245,00**
4SR 4/72 - S	49480472WLA	49480472WNA	7.5	10	20 – **100**	547 – 202		**2.151,00**	**2.806,00**
4SR 6 - S									
Monofase								**4PD**	**4PS**
4SRm 6/4 - S	49480604WLA1	49480604WNA1	0.55	0.75	25 – **150**	25.5 – 9.5	2"	**484,00**	**631,00**
4SRm 6/6 - S	49480606WLA1	49480606WNA1	0.75	1	25 – **150**	38 – 14.5		**525,00**	**678,00**
4SRm 6/9 - S	49480609WLA1	49480609WNA1	1.1	1.5	25 – **150**	57 – 21.5		**573,00**	**761,00**
4SRm 6/13 - S	49480613WLA1	49480613WNA1	1.5	2	25 – **150**	83 – 31.5		**669,00**	**916,00**
4SRm 6/17 - S	49480617WLA1	49480617WNA1	2.2	3	25 – **150**	108 – 41		**792,00**	**1.115,00**
Trifase									
4SR 6/4 - S	49480604WLA	49480604WNA	0.55	0.75	25 – **150**	25.5 – 9.5	2"	**487,00**	**631,00**
4SR 6/6 - S	49480606WLA	49480606WNA	0.75	1	25 – **150**	38 – 14.5		**525,00**	**678,00**
4SR 6/9 - S	49480609WLA	49480609WNA	1.1	1.5	25 – **150**	57 – 21.5		**568,00**	**733,00**
4SR 6/13 - S	49480613WLA	49480613WNA	1.5	2	25 – **150**	83 – 31.5		**636,00**	**841,00**
4SR 6/17 - S	49480617WLA	49480617WNA	2.2	3	25 – **150**	108 – 41		**744,00**	**1.019,00**
4SR 6/24 - S	49480624WLA	49480624WNA	3	4	25 – **150**	152 – 58		**964,00**	**1.369,00**
4SR 6/32 - S	49480632WLA	49480632WNA	4	5.5	25 – **150**	203 – 77		**1.237,00**	**1.609,00**
4SR 6/43 - S	49480643WLA	49480643WNA	5.5	7.5	25 – **150**	273 – 104		**1.584,00**	**2.000,00**
4SR 6/58 - S	49480658WLA	49480658WNA	7.5	10	25 – **150**	368 – 140		**2.080,00**	**2.735,00**
4SR 8 - S									
Monofase								**4PD**	**4PS**
4SRm 8/4 - S	49480804WLA1	49480804WNA1	0.75	1	40 – **200**	27 – 8	2"	**508,00**	**661,00**
4SRm 8/7 - S	49480807WLA1	49480807WNA1	1.1	1.5	40 – **200**	47 – 14.5		**556,00**	**744,00**
4SRm 8/9 - S	49480809WLA1	49480809WNA1	1.5	2	40 – **200**	60.5 – 18.5		**622,00**	**869,00**
4SRm 8/13 - S	49480813WLA1	49480813WNA1	2.2	3	40 – **200**	87 – 26.5		**744,00**	**1.067,00**
Trifase									
4SR 8/4 - S	49480804WLA	49480804WNA	0.75	1	40 – **200**	27 – 8	2"	**508,00**	**661,00**
4SR 8/7 - S	49480807WLA	49480807WNA	1.1	1.5	40 – **200**	47 – 14.5		**551,00**	**716,00**
4SR 8/9 - S	49480809WLA	49480809WNA	1.5	2	40 – **200**	60.5 – 18.5		**589,00**	**794,00**
4SR 8/13 - S	49480813WLA	49480813WNA	2.2	3	40 – **200**	87 – 26.5		**696,00**	**971,00**
4SR 8/17 - S	49480817WLA	49480817WNA	3	4	40 – **200**	114 – 35		**868,00**	**1.273,00**
4SR 8/24 - S	49480824WLA	49480824WNA	4	5.5	40 – **200**	161 – 49		**1.136,00**	**1.508,00**
4SR 8/32 - S	49480832WLA	49480832WNA	5.5	7.5	40 – **200**	214 – 65.5		**1.370,00**	**1.786,00**
4SR 8/43 - S	49480843WLA	49480843WNA	7.5	10	40 – **200**	288 – 88		**1.745,00**	**2.400,00**

4PD = motore in bagno d'olio riavvolgibile

4PS = motore incapsulato in bagno d'acqua

- **Le elettropompe equipaggiate con motore monofase vengono fornite con il condensatore compreso nel prezzo**

- Cavo di alimentazione: 2 m per potenze da 0.37 a 2.2 kW, 3.6 m per potenze da 3 a 7.5 kW
- Brevetti europei n° EP3123031, EP2419642 – Brevetto n° 102021000030575, 102024000012208
- 4SR® è un marchio registrato n° 017539313 – 4SR-S® è un marchio registrato n° 018702382
- SABBIA® è un marchio registrato n° 5456231

- **4SR - S: sono consigliate per pompare acqua pulita anche in presenza di sabbia (fino a 200 g/m³)**

4SR - N - HYD POMPE SOMMERSE DA 4"

	TIPO		P2 MOTORE da accoppiare		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO
	Pompa	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	DN	€
4SR 10 - N - HYD	**4SR 10/5 - N - HYD**	49481005WI5	0.75	1	50 – **250**	29.5 – 6	2"	**284,00**
	4SR 10/7 - N - HYD	49481007WI5	1.1	1.5	50 – **250**	41.5 – 8.5		**317,00**
	4SR 10/9 - N - HYD	49481009WI5	1.5	2	50 – **250**	53 – 10.5		**357,00**
	4SR 10/13 - N - HYD	49481013WI5	2.2	3	50 – **250**	77 – 15.5		**431,00**
	4SR 10/18 - N - HYD	49481018WI5	3	4	50 – **250**	106 – 21		**522,00**
	4SR 10/24 - N - HYD	49481024WI5	4	5.5	50 – **250**	141 – 28.5		**699,00**
	4SR 10/32 - N - HYD	49481032WI5	5.5	7.5	50 – **250**	189 – 38		**841,00**
	4SR 10/43 - N - HYD	49481043WI5	7.5	10	50 – **250**	254 – 51		**1.082,00**
4SR 12 - N - HYD	**4SR 12/5 - N - HYD**	49481205WI5	0.75	1	50 – **300**	26 – 6	2"	**295,00**
	4SR 12/7 - N - HYD	49481207WI5	1.1	1.5	50 – **300**	36.5 – 8.5		**326,00**
	4SR 12/9 - N - HYD	49481209WI5	1.5	2	50 – **300**	47 – 11		**371,00**
	4SR 12/13 - N - HYD	49481213WI5	2.2	3	50 – **300**	68 – 15.5		**462,00**
	4SR 12/18 - N - HYD	49481218WI5	3	4	50 – **300**	94 – 21.5		**581,00**
	4SR 12/24 - N - HYD	49481224WI5	4	5.5	50 – **300**	126 – 29		**776,00**
	4SR 12/32 - N - HYD	49481232WI5	5.5	7.5	50 – **300**	168 – 38.5		**946,00**
	4SR 12/40 - N - HYD	49481240WI5	7.5	10	50 – **300**	210 – 48		**1.103,00**
4SR 15 - N - HYD	**4SR 15/6 - N - HYD**	49481506WI5	1.1	1.5	50 – **350**	31.5 – 6	2"	**306,00**
	4SR 15/8 - N - HYD	49481508WI5	1.5	2	50 – **350**	41.5 – 7.5		**357,00**
	4SR 15/12 - N - HYD	49481512WI5	2.2	3	50 – **350**	62.5 – 11.5		**440,00**
	4SR 15/16 - N - HYD	49481516WI5	3	4	50 – **350**	83 – 15.5		**524,00**
	4SR 15/21 - N - HYD	49481521WI5	4	5.5	50 – **350**	110 – 20		**699,00**
	4SR 15/29 - N - HYD	49481529WI5	5.5	7.5	50 – **350**	151 – 28		**861,00**
	4SR 15/39 - N - HYD	49481539WI5	7.5	10	50 – **350**	203 – 37.5		**1.082,00**
4SR 18 - N - HYD	**4SR 18/4 - N - HYD**	49481804WI5	1.1	1.5	50 – **450**	22 – 7	2"	**323,00**
	4SR 18/6 - N - HYD	49481806WI5	1.5	2	50 – **450**	33 – 10		**365,00**
	4SR 18/9 - N - HYD	49481809WI5	2.2	3	50 – **450**	49.5 – 15		**440,00**
	4SR 18/12 - N - HYD	49481812WI5	3	4	50 – **450**	66 – 20.5		**492,00**
	4SR 18/16 - N - HYD	49481816WI5	4	5.5	50 – **450**	88 – 27		**643,00**
	4SR 18/22 - N - HYD	49481822WI5	5.5	7.5	50 – **450**	121 – 37		**837,00**
	4SR 18/30 - N - HYD	49481830WI5	7.5	10	50 – **450**	165 – 50.5		**1.046,00**
	4SR 18/34 - N - HYD	49481834WI5	9.2	12.5	50 – **450**	186 – 57.5		**1.139,00**

- Brevetti europei n° EP3123031
- 4SR® è un marchio registrato n° 017539313

4SR - N - HYD: sono consigliate per pompare acqua pulita anche in presenza di sabbia (fino a 150 g/m³)

- **Tutte le pompe 4SR - N rispettano il regolamento UE N. 547/2012 con indice di efficienza minimo MEI≥0.40**

- Per i quadri elettrici **QEM, QSM, QET, QST** vedi pag. 121-122
- Per i quadri elettronici **E1, E2** vedi pag. 120

4SR - N ELETTROPOMPE ACCOPPIATE CON MOTORI SOMMERSI 4PD o 4PS

	TIPO	Codice Elettropompa con motore 4PD	Codice Elettropompa con motore 4PS	POTENZA P2 kW	POTENZA P2 HP	PRESTAZIONI Q l/min	PRESTAZIONI H m	BOCCA DN	PREZZO € Elettropompa con motore 4PD	PREZZO € Elettropompa con motore 4PS
4SR 10 - N	**Monofase**									
	4SRm 10/5 - N	49481005WLA1	49481005WNA1	0.75	1	50 – **250**	29.5 – 6	2"	**564,00**	**717,00**
	4SRm 10/7 - N	49481007WLA1	49481007WNA1	1.1	1.5	50 – **250**	41.5 – 8.5		**619,00**	**807,00**
	4SRm 10/9 - N	49481009WLA1	49481009WNA1	1.5	2	50 – **250**	53 – 10.5		**703,00**	**950,00**
	4SRm 10/13 - N	49481013WLA1	49481013WNA1	2.2	3	50 – **250**	77 – 15.5		**840,00**	**1.163,00**
	Trifase									
	4SR 10/5 - N	49481005WLA	49481005WNA	0.75	1	50 – **250**	29.5 – 6	2"	**564,00**	**717,00**
	4SR 10/7 - N	49481007WLA	49481007WNA	1.1	1.5	50 – **250**	41.5 – 8.5		**614,00**	**779,00**
	4SR 10/9 - N	49481009WLA	49481009WNA	1.5	2	50 – **250**	53 – 10.5		**670,00**	**875,00**
	4SR 10/13 - N	49481013WLA	49481013WNA	2.2	3	50 – **250**	77 – 15.5		**792,00**	**1.067,00**
	4SR 10/18 - N	49481018WLA	49481018WNA	3	4	50 – **250**	106 – 21		**994,00**	**1.399,00**
	4SR 10/24 - N	49481024WLA	49481024WNA	4	5.5	50 – **250**	141 – 28.5		**1.339,00**	**1.711,00**
	4SR 10/32 - N	49481032WLA	49481032WNA	5.5	7.5	50 – **250**	189 – 38		**1.612,00**	**2.028,00**
	4SR 10/43 - N	49481043WLA	49481043WNA	7.5	10	50 – **250**	254 – 51		**1.999,00**	**2.654,00**
4SR 12 - N	**Monofase**								**4PD**	**4PS**
	4SRm 12/5 - N	49481205WLA1	49481205WNA1	0.75	1	50 – **300**	26 – 6	2"	**575,00**	**728,00**
	4SRm 12/7 - N	49481207WLA1	49481207WNA1	1.1	1.5	50 – **300**	36.5 – 8.5		**628,00**	**816,00**
	4SRm 12/9 - N	49481209WLA1	49481209WNA1	1.5	2	50 – **300**	47 – 11		**717,00**	**964,00**
	4SRm 12/13 - N	49481213WLA1	49481213WNA1	2.2	3	50 – **300**	68 – 15.5		**871,00**	**1.194,00**
	Trifase									
	4SR 12/5 - N	49481205WLA	49481205WNA	0.75	1	50 – **300**	26 – 6	2"	**575,00**	**728,00**
	4SR 12/7 - N	49481207WLA	49481207WNA	1.1	1.5	50 – **300**	36.5 – 8.5		**623,00**	**788,00**
	4SR 12/9 - N	49481209WLA	49481209WNA	1.5	2	50 – **300**	47 – 11		**684,00**	**889,00**
	4SR 12/13 - N	49481213WLA	49481213WNA	2.2	3	50 – **300**	68 – 15.5		**823,00**	**1.098,00**
	4SR 12/18 - N	49481218WLA	49481218WNA	3	4	50 – **300**	94 – 21.5		**1.053,00**	**1.458,00**
	4SR 12/24 - N	49481224WLA	49481224WNA	4	5.5	50 – **300**	126 – 29		**1.416,00**	**1.788,00**
	4SR 12/32 - N	49481232WLA	49481232WNA	5.5	7.5	50 – **300**	168 – 38.5		**1.717,00**	**2.133,00**
	4SR 12/40 - N	49481240WLA	49481240WNA	7.5	10	50 – **300**	210 – 48		**2.020,00**	**2.675,00**
4SR 15 - N	**Monofase**								**4PD**	**4PS**
	4SRm 15/6 - N	49481506WLA1	49481506WNA1	1.1	1.5	50 – **350**	31.5 – 6	2"	**608,00**	**796,00**
	4SRm 15/8 - N	49481508WLA1	49481508WNA1	1.5	2	50 – **350**	41.5 – 7.5		**703,00**	**950,00**
	4SRm 15/12 - N	49481512WLA1	49481512WNA1	2.2	3	50 – **350**	62.5 – 11.5		**849,00**	**1.172,00**
	Trifase									
	4SR 15/6 - N	49481506WLA	49481506WNA	1.1	1.5	50 – **350**	31.5 – 6	2"	**603,00**	**768,00**
	4SR 15/8 - N	49481508WLA	49481508WNA	1.5	2	50 – **350**	41.5 – 7.5		**670,00**	**875,00**
	4SR 15/12 - N	49481512WLA	49481512WNA	2.2	3	50 – **350**	62.5 – 11.5		**801,00**	**1.076,00**
	4SR 15/16 - N	49481516WLA	49481516WNA	3	4	50 – **350**	83 – 15.5		**996,00**	**1.401,00**
	4SR 15/21 - N	49481521WLA	49481521WNA	4	5.5	50 – **350**	110 – 20		**1.339,00**	**1.711,00**
	4SR 15/29 - N	49481529WLA	49481529WNA	5.5	7.5	50 – **350**	151 – 28		**1.632,00**	**2.048,00**
	4SR 15/39 - N	49481539WLA	49481539WNA	7.5	10	50 – **350**	203 – 37.5		**1.999,00**	**2.654,00**
4SR 18 - N	**Monofase**								**4PD**	**4PS**
	4SRm 18/4 - N	49481804WLA1	49481804WNA1	1.1	1.5	50 – **450**	22 – 7	2"	**625,00**	**813,00**
	4SRm 18/6 - N	49481806WLA1	49481806WNA1	1.5	2	50 – **450**	33 – 10		**711,00**	**958,00**
	4SRm 18/9 - N	49481809WLA1	49481809WNA1	2.2	3	50 – **450**	49.5 – 15		**849,00**	**1.172,00**
	Trifase									
	4SR 18/4 - N	49481804WLA	49481804WNA	1.1	1.5	50 – **450**	22 – 7	2"	**620,00**	**785,00**
	4SR 18/6 - N	49481806WLA	49481806WNA	1.5	2	50 – **450**	33 – 10		**678,00**	**883,00**
	4SR 18/9 - N	49481809WLA	49481809WNA	2.2	3	50 – **450**	49.5 – 15		**801,00**	**1.076,00**
	4SR 18/12 - N	49481812WLA	49481812WNA	3	4	50 – **450**	66 – 20.5		**964,00**	**1.369,00**
	4SR 18/16 - N	49481816WLA	49481816WNA	4	5.5	50 – **450**	88 – 27		**1.283,00**	**1.655,00**
	4SR 18/22 - N	49481822WLA	49481822WNA	5.5	7.5	50 – **450**	121 – 37		**1.608,00**	**2.024,00**
	4SR 18/30 - N	49481830WLA	49481830WNA	7.5	10	50 – **450**	165 – 50.5		**1.963,00**	**2.618,00**
	4SR 18/34 - N	49481834WLA	–	9.2	12.5	50 – **450**	186 – 57.5		**2.093,00**	**–**

4PD = motore in bagno d'olio riavvolgibile

4PS = motore incapsulato in bagno d'acqua

- **Le elettropompe equipaggiate con motore monofase vengono fornite con il condensatore compreso nel prezzo**
- Cavo di alimentazione: 2 m per potenze da 0.75 a 2.2 kW, 3.6 m per potenze da 3 a 9.2 kW
- Brevetti europei n° EP3123031 – 4SR® è un marchio registrato n° 017539313

4SR - N: sono consigliate per pompare acqua pulita anche in presenza di sabbia (fino a 150 g/m³)

- **Tutte le pompe 4SR - N rispettano il regolamento UE N. 547/2012 con indice di efficienza minimo MEI≥0.40**

6SR - HYD POMPE SOMMERSE DA 6"

	TIPO		P2 MOTORE da accoppiare		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO
					Q	H		
	Pompe	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	€
6SR 12 - HYD	6SR 12/8 - HYD	49I6A1208A1	4	5.5	50 – **330**	106 – 32	3"	**857,00**
	6SR 12/11 - HYD	49I6A1211A1	5.5	7.5	50 – **330**	146 – 44		**922,00**
	6SR 12/15 - HYD	49I6A1215A1	7.5	10	50 – **330**	199 – 60		**1.020,00**
	6SR 12/18 - HYD	49I6A1218A1	9.2	12.5	50 – **330**	239 – 72		**1.123,00**
	6SR 12/21 - HYD	49I6A1221A1	11	15	50 – **330**	279 – 84		**1.195,00**
	6SR 12/25 - HYD	49I6A1225A1	13	17.5	50 – **330**	331 – 100		**1.278,00**
	6SR 12/28 - HYD	49I6A1228A1	15	20	50 – **330**	371 – 112		**1.344,00**
6SR 18 - HYD	6SR 18/4 - HYD	49I6A1804A1	4	5.5	50 – **450**	53.8 – 22	3"	**776,00**
	6SR 18/6 - HYD	49I6A1806A1	5.5	7.5	50 – **450**	80.5 – 32		**815,00**
	6SR 18/9 - HYD	49I6A1809A1	7.5	10	50 – **450**	121 – 48		**877,00**
	6SR 18/11 - HYD	49I6A1811A1	9.2	12.5	50 – **450**	148 – 59		**922,00**
	6SR 18/13 - HYD	49I6A1813A1	11	15	50 – **450**	175 – 70		**977,00**
	6SR 18/15 - HYD	49I6A1815A1	13	17.5	50 – **450**	202 – 80		**1.020,00**
	6SR 18/18 - HYD	49I6A1818A1	15	20	50 – **450**	242 – 96		**1.123,00**
	6SR 18/22 - HYD	49I6A1822A1	18.5	25	50 – **450**	296 – 118		**1.213,00**
	6SR 18/26 - HYD	49I6A1826A1	22	30	50 – **450**	350 – 139		**1.298,00**
6SR 27 - HYD	6SR 27/4 - HYD	49I6A2704A1	4	5.5	100 – **600**	53 – 18	3"	**782,00**
	6SR 27/5 - HYD	49I6A2705A1	5.5	7.5	100 – **600**	66 – 22		**815,00**
	6SR 27/7 - HYD	49I6A2707A1	7.5	10	100 – **600**	92 – 31		**857,00**
	6SR 27/8 - HYD	49I6A2708A1	9.2	12.5	100 – **600**	106 – 35		**877,00**
	6SR 27/10 - HYD	49I6A2710A1	11	15	100 – **600**	132 – 44		**922,00**
	6SR 27/12 - HYD	49I6A2712A1	13	17.5	100 – **600**	159 – 53		**977,00**
	6SR 27/14 - HYD	49I6A2714A1	15	20	100 – **600**	185 – 62		**1.020,00**
	6SR 27/17 - HYD	49I6A2717A1	18.5	25	100 – **600**	224 – 75		**1.147,00**
	6SR 27/20 - HYD	49I6A2720A1	22	30	100 – **600**	264 – 88		**1.213,00**
	6SR 27/27 - HYD	49I6A2727A1	30	40	100 – **600**	356 – 119		**1.409,00**
6SR 36 - HYD	6SR 36/4 - HYD	49623604WI5	4	5.5	100 – **800**	46.5 – 17	3"	**857,00**
	6SR 36/5 - HYD	49623605WI5	5.5	7.5	100 – **800**	58.5 – 21		**922,00**
	6SR 36/6 - HYD	49623606WI5	5.5	7.5	100 – **800**	70 – 25		**977,00**
	6SR 36/7 - HYD	49623607WI5	7.5	10	100 – **800**	82 – 29.5		**1.020,00**
	6SR 36/9 - HYD	49623609WI5	9.2	12.5	100 – **800**	105 – 37.5		**1.123,00**
	6SR 36/11 - HYD	49623611WI5	11	15	100 – **800**	128 – 46		**1.245,00**
	6SR 36/13 - HYD	49623613WI5	13	17.5	100 – **800**	152 – 54.5		**1.332,00**
	6SR 36/15 - HYD	49623615WI5	15	20	100 – **800**	175 – 63		**1.492,00**
	6SR 36/18 - HYD	49623618WI5	18.5	25	100 – **800**	210 – 75		**1.638,00**
	6SR 36/22 - HYD	49623622WI5	22	30	100 – **800**	257 – 92		**1.872,00**
6SR 44 - HYD	6SR 44/4 - HYD	49624404WI5	4	5.5	200 – **1000**	43 – 8	3"	**861,00**
	6SR 44/5 - HYD	49624405WI5	5.5	7.5	200 – **1000**	53.5 – 10		**927,00**
	6SR 44/6 - HYD	49624406WI5	7.5	10	200 – **1000**	64 – 11.5		**988,00**
	6SR 44/8 - HYD	49624408WI5	9.2	12.5	200 – **1000**	86 – 15.5		**1.060,00**
	6SR 44/10 - HYD	49624410WI5	11	15	200 – **1000**	107 – 19.5		**1.163,00**
	6SR 44/12 - HYD	49624412WI5	13	17.5	200 – **1000**	128 – 23.5		**1.289,00**
	6SR 44/14 - HYD	49624414WI5	15	20	200 – **1000**	150 – 27.5		**1.409,00**
	6SR 44/16 - HYD	49624416WI5	18.5	25	200 – **1000**	171 – 31		**1.582,00**
	6SR 44/20 - HYD	49624420WI5	22	30	200 – **1000**	214 – 39		**1.767,00**
	6SR 44/25 - HYD	49624425WI5	30	40	200 – **1000**	267 – 49		**2.043,00**

- 6SR® Marchio registrato n° 017539321

6SR-HYD: sono consigliate per pompare acqua pulita anche in presenza di sabbia (fino a 100 g/m³)

6SR ELETTROPOMPE ACCOPPIATE CON MOTORI SOMMERSI 6PD o 6PSR

TIPO	Codice		POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO €	
	Elettropompa con motore	Elettropompa con motore	P2		Q	H		Elettropompa con motore	
Trifase	6PD	6PSR	kW	HP	l/min	m	DN	6PD	6PSR
6SR 12									
6SR 12/8	496B1208A	496B1208NA	4	5.5	50 – **330**	106 – 32	3"	**2.070,00**	**2.594,00**
6SR 12/11	496B1211A	496B1211NA	5.5	7.5	50 – **330**	146 – 44		**2.178,00**	**2.659,00**
6SR 12/15	496B1215A	496B1215NA	7.5	10	50 – **330**	199 – 60		**2.330,00**	**2.838,00**
6SR 12/18	496B1218A	496B1218NA	9.2	12.5	50 – **330**	239 – 72		**2.532,00**	**3.052,00**
6SR 12/21	496B1221A	496B1221NA	11	15	50 – **330**	279 – 84		**2.648,00**	**3.313,00**
6SR 12/25	496B1225A	496B1225NA	13	17.5	50 – **330**	331 – 100		**3.003,00**	**3.462,00**
6SR 12/28	496B1228A	496B1228NA	15	20	50 – **330**	371 – 112		**3.069,00**	**3.768,00**
6SR 18									
6SR 18/4	496B1804A	496B1804NA	4	5.5	50 – **450**	53.8 – 22	3"	**1.989,00**	**2.513,00**
6SR 18/6	496B1806A	496B1806NA	5.5	7.5	50 – **450**	80.5 – 32		**2.071,00**	**2.552,00**
6SR 18/9	496B1809A	496B1809NA	7.5	10	50 – **450**	121 – 48		**2.187,00**	**2.695,00**
6SR 18/11	496B1811A	496B1811NA	9.2	12.5	50 – **450**	148 – 59		**2.331,00**	**2.851,00**
6SR 18/13	496B1813A	496B1813NA	11	15	50 – **450**	175 – 70		**2.430,00**	**3.095,00**
6SR 18/15	496B1815A	496B1815NA	13	17.5	50 – **450**	202 – 80		**2.745,00**	**3.204,00**
6SR 18/18	496B1818A	496B1818NA	15	20	50 – **450**	242 – 96		**2.848,00**	**3.547,00**
6SR 18/22	496B1822A	496B1822NA	18.5	25	50 – **450**	296 – 118		**3.452,00**	**3.863,00**
6SR 18/26	496B1826A	496B1826NA	22	30	50 – **450**	350 – 139		**3.853,00**	**4.574,00**
6SR 27									
6SR 27/4	496B2704A	496B2704NA	4	5.5	100 – **600**	53 – 18	3"	**1.995,00**	**2.519,00**
6SR 27/5	496B2705A	496B2705NA	5.5	7.5	100 – **600**	66 – 22		**2.071,00**	**2.552,00**
6SR 27/7	496B2707A	496B2707NA	7.5	10	100 – **600**	92 – 31		**2.167,00**	**2.675,00**
6SR 27/8	496B2708A	496B2708NA	9.2	12.5	100 – **600**	106 – 35		**2.286,00**	**2.806,00**
6SR 27/10	496B2710A	496B2710NA	11	15	100 – **600**	132 – 44		**2.375,00**	**3.040,00**
6SR 27/12	496B2712A	496B2712NA	13	17.5	100 – **600**	159 – 53		**2.702,00**	**3.161,00**
6SR 27/14	496B2714A	496B2714NA	15	20	100 – **600**	185 – 62		**2.745,00**	**3.444,00**
6SR 27/17	496B2717A	496B2717NA	18.5	25	100 – **600**	224 – 75		**3.386,00**	**3.797,00**
6SR 27/20	496B2720A	496B2720NA	22	30	100 – **600**	264 – 88		**3.768,00**	**4.489,00**
6SR 27/27	496B2727A	496B2727NA	30	40	100 – **600**	356 – 119		**4.347,00**	**5.129,00**
6SR 36									
6SR 36/4	49623604WLA	49623604WNA	4	5.5	100 – **800**	46.5 – 17	3"	**2.070,00**	**2.594,00**
6SR 36/5	49623605WLA	49623605WNA	5.5	7.5	100 – **800**	58.5 – 21		**2.178,00**	**2.659,00**
6SR 36/6	49623606WLA	49623606WNA	5.5	7.5	100 – **800**	70 – 25		**2.233,00**	**2.714,00**
6SR 36/7	49623607WLA	49623607WNA	7.5	10	100 – **800**	82 – 29.5		**2.330,00**	**2.838,00**
6SR 36/9	49623609WLA	49623609WNA	9.2	12.5	100 – **800**	105 – 37.5		**2.532,00**	**3.052,00**
6SR 36/11	49623611WLA	49623611WNA	11	15	100 – **800**	128 – 46		**2.698,00**	**3.363,00**
6SR 36/13	49623613WLA	49623613WNA	13	17.5	100 – **800**	152 – 54.5		**3.057,00**	**3.516,00**
6SR 36/15	49623615WLA	49623615WNA	15	20	100 – **800**	175 – 63		**3.217,00**	**3.916,00**
6SR 36/18	49623618WLA	49623618WNA	18.5	25	100 – **800**	210 – 75		**3.877,00**	**4.288,00**
6SR 36/22	49623622WLA	49623622WNA	22	30	100 – **800**	257 – 92		**4.427,00**	**5.148,00**
6SR 44									
6SR 44/4	49624404WLA	49624404WNA	4	5.5	200 – **1000**	43 – 8	3"	**2.074,00**	**2.598,00**
6SR 44/5	49624405WLA	49624405WNA	5.5	7.5	200 – **1000**	53.5 – 10		**2.183,00**	**2.664,00**
6SR 44/6	49624406WLA	49624406WNA	7.5	10	200 – **1000**	64 – 11.5		**2.298,00**	**2.806,00**
6SR 44/8	49624408WLA	49624408WNA	9.2	12.5	200 – **1000**	86 – 15.5		**2.469,00**	**2.989,00**
6SR 44/10	49624410WLA	49624410WNA	11	15	200 – **1000**	107 – 19.5		**2.616,00**	**3.281,00**
6SR 44/12	49624412WLA	49624412WNA	13	17.5	200 – **1000**	128 – 23.5		**3.014,00**	**3.473,00**
6SR 44/14	49624414WLA	49624414WNA	15	20	200 – **1000**	150 – 27.5		**3.134,00**	**3.833,00**
6SR 44/16	49624416WLA	49624416WNA	18.5	25	200 – **1000**	171 – 31		**3.821,00**	**4.232,00**
6SR 44/20	49624420WLA	49624420WNA	22	30	200 – **1000**	214 – 39		**4.322,00**	**5.043,00**
6SR 44/25	49624425WLA	49624425WNA	30	40	200 – **1000**	267 – 49		**4.981,00**	**5.763,00**

- Per i quadri elettrici **QET, QST** vedi pag. 121-122
- Per i quadri elettronici **E1, E2** vedi pag. 120

- **6PD = motore in bagno d'olio riavvolgibile**
- **6PSR = motore in bagno d'acqua riavvolgibile**

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 4 metri
- 6SR® Marchio registrato n° 017539321

ESECUZIONE A RICHIESTA
- Elettropompe con motore a doppia tensione 400/690 V (stella/triangolo) da 11 kW a 30 kW

6SR: sono consigliate per pompare acqua pulita anche in presenza di sabbia (fino a 100 g/m³)

6ST ELETTROPOMPE ACCOPPIATE CON MOTORI SOMMERSI 6PD

	TIPO		P2 MOTORE da accoppiare		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO
	Pompe	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	DN	€
6ST 17 - PD	**6ST 17/7 - PD**	496ST31707WLA	4	5.5	50 – **400**	75 – 27.5	3"	**2.087,00**
	6ST 17/10 - PD	496ST31710WLA	5.5	7.5	50 – **400**	107 – 39		**2.233,00**
	6ST 17/13 - PD	496ST31713WLA	7.5	10	50 – **400**	139 – 50.5		**2.413,00**
	6ST 17/16 - PD	496ST31716WLA	9.2	12.5	50 – **400**	170 – 62.5		**2.622,00**
	6ST 17/20 - PD	496ST31720WLA	11	15	50 – **400**	213 – 78		**2.763,00**
	6ST 17/24 - PD	496ST31724WLA	13	17.5	50 – **400**	256 – 94		**3.188,00**
	6ST 17/28 - PD	496ST31728WLA	15	20	50 – **400**	298 – 109		**3.331,00**
	6ST 17/33 - PD	496ST31733WLA	18.5	25	50 – **400**	352 – 129		**4.008,00**
	6ST 17/40 - PD	496ST31740WLA	22	30	50 – **400**	426 – 156		**4.608,00**
	6ST 17/45 - PD	496ST31745WLA	26	35[1]	50 – **400**	479 – 175		**5.275,00**
6ST 30 - PD	**6ST 30/4 - PD**	496ST33004WLA	4	5.5	100 – **700**	41.5 – 13	3"	**2.043,00**
	6ST 30/6 - PD	496ST33006WLA	5.5	7.5	100 – **700**	62.5 – 19.5		**2.185,00**
	6ST 30/8 - PD	496ST33008WLA	7.5	10	100 – **700**	83 – 25.5		**2.358,00**
	6ST 30/10 - PD	496ST33010WLA	9.2	12.5	100 – **700**	104 – 32		**2.545,00**
	6ST 30/12 - PD	496ST33012WLA	11	15	100 – **700**	125 – 38.5		**2.666,00**
	6ST 30/15 - PD	496ST33015WLA	13	17.5	100 – **700**	156 – 48		**3.091,00**
	6ST 30/18 - PD	496ST33018WLA	15	20	100 – **700**	187 – 58		**3.222,00**
	6ST 30/22 - PD	496ST33022WLA	18.5	25	100 – **700**	229 – 71		**3.910,00**
	6ST 30/26 - PD	496ST33026WLA	22	30	100 – **700**	270 – 84		**4.449,00**
6ST 46 - PD	**6ST 46/4 - PD**	496ST34604WLA	5.5	7.5	100 – **1100**	52.5 – 13	3"	**2.130,00**
	6ST 46/5 - PD	496ST34605WLA	7.5	10	100 – **1100**	65.5 – 16		**2.239,00**
	6ST 46/6 - PD	496ST34606WLA	9.2	12.5	100 – **1100**	79 – 19.5		**2.386,00**
	6ST 46/7 - PD	496ST34607WLA	11	15	100 – **1100**	92 – 22.5		**2.535,00**
	6ST 46/8 - PD	496ST34608WLA	13	17.5	100 – **1100**	105 – 26		**2.850,00**
	6ST 46/10 - PD	496ST34610WLA	15	20	100 – **1100**	131 – 32		**2.938,00**
	6ST 46/12 - PD	496ST34612WLA	18.5	25	100 – **1100**	157 – 38.5		**3.605,00**
	6ST 46/14 - PD	496ST34614WLA	22	30	100 – **1100**	183 – 45		**4.018,00**
	6ST 46/16 - PD	496ST34616WLA	22	30	100 – **1100**	210 – 51.5		**4.161,00**
	6ST 46/18 - PD	496ST34618WLA	26	35[1]	100 – **1100**	236 – 58		**4.647,00**
	6ST 46/21 - PD	496ST34621WLA	30	40	100 – **1100**	275 – 67.5		**4.843,00**
	6ST 46/24 - PD	496ST34624WLA	37	50	100 – **1100**	314 – 77		**5.422,00**
6ST 60 - PD	**6ST 60/2 - PD**	496ST36002WLA	4	5.5	200 – **1300**	26.5 – 5.5	3"	**1.969,00**
	6ST 60/3 - PD	496ST36003WLA	5.5	7.5	200 – **1300**	39.5 – 8.5		**2.071,00**
	6ST 60/4 - PD	496ST36004WLA	7.5	10	200 – **1300**	53 – 11		**2.184,00**
	6ST 60/5 - PD	496ST36005WLA	9.2	12.5	200 – **1300**	66 – 14		**2.386,00**
	6ST 60/6 - PD	496ST36006WLA	11	15	200 – **1300**	79 – 17		**2.535,00**
	6ST 60/7 - PD	496ST36007WLA	13	17.5	200 – **1300**	93 – 19.5		**2.850,00**
	6ST 60/8 - PD	496ST36008WLA	15	20	200 – **1300**	106 – 22.5		**2.912,00**
	6ST 60/10 - PD	496ST36010WLA	18.5	25	200 – **1300**	132 – 28		**3.517,00**
	6ST 60/12 - PD	496ST36012WLA	22	30	200 – **1300**	159 – 33.5		**3.964,00**
	6ST 60/14 - PD	496ST36014WLA	26	35[1]	200 – **1300**	185 – 39		**4.461,00**
	6ST 60/17 - PD	496ST36017WLA	30	40	200 – **1300**	225 – 47.5		**4.647,00**
	6ST 60/20 - PD	496ST36020WLA	37	50	200 – **1300**	265 – 56		**5.258,00**

[1] Motore 6PD da 40 HP

- Per i quadri elettrici **QET, QST** vedi pag. 121-122
- Per i quadri elettronici **E1, E2** vedi pag. 120

- **6PD = motore in bagno d'olio riavvolgibile**
- **Pompe completamente in acciaio inox AISI 304**
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 4 metri
- Modello comunitario registrato n° 004675106-0001, 004675106-0002

ESECUZIONE A RICHIESTA
- Elettropompe con motore a doppia tensione 400/690 V (stella/triangolo) da 11 kW a 37 kW

6ST: sono consigliate per pompare acqua pulita anche in presenza di sabbia (fino a 100 g/m³)

6ST ELETTROPOMPE ACCOPPIATE CON MOTORI SOMMERSI 6PSR

	TIPO		P2 MOTORE da accoppiare		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO
					Q	H		
	Pompe	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	€
6ST 17- PSR	**6ST 17/7 - PSR**	496ST31707WNA	4	5.5	50 – **400**	75 – 27.5	3"	**2.611,00**
	6ST 17/10 - PSR	496ST31710WNA	5.5	7.5	50 – **400**	107 – 39		**2.714,00**
	6ST 17/13 - PSR	496ST31713WNA	7.5	10	50 – **400**	139 – 50.5		**2.921,00**
	6ST 17/16 - PSR	496ST31716WNA	9.2	12.5	50 – **400**	170 – 62.5		**3.142,00**
	6ST 17/20 - PSR	496ST31720WNA	11	15	50 – **400**	213 – 78		**3.428,00**
	6ST 17/24 - PSR	496ST31724WNA	13	17.5	50 – **400**	256 – 94		**3.647,00**
	6ST 17/28 - PSR	496ST31728WNA	15	20	50 – **400**	298 – 109		**4.030,00**
	6ST 17/33 - PSR	496ST31733WNA	18.5	25	50 – **400**	352 – 129		**4.419,00**
	6ST 17/40 - PSR	496ST31740WNA	22	30	50 – **400**	426 – 156		**5.329,00**
	6ST 17/45 - PSR	496ST31745WNA	26	35	50 – **400**	479 – 175		**5.941,00**
6ST 30- PSR	**6ST 30/4 - PSR**	496ST33004WNA	4	5.5	100 – **700**	41.5 – 13	3"	**2.567,00**
	6ST 30/6 - PSR	496ST33006WNA	5.5	7.5	100 – **700**	62.5 – 19.5		**2.666,00**
	6ST 30/8 - PSR	496ST33008WNA	7.5	10	100 – **700**	83 – 25.5		**2.866,00**
	6ST 30/10 - PSR	496ST33010WNA	9.2	12.5	100 – **700**	104 – 32		**3.065,00**
	6ST 30/12 - PSR	496ST33012WNA	11	15	100 – **700**	125 – 38.5		**3.331,00**
	6ST 30/15 - PSR	496ST33015WNA	13	17.5	100 – **700**	156 – 48		**3.550,00**
	6ST 30/18 - PSR	496ST33018WNA	15	20	100 – **700**	187 – 58		**3.921,00**
	6ST 30/22 - PSR	496ST33022WNA	18.5	25	100 – **700**	229 – 71		**4.321,00**
	6ST 30/26 - PSR	496ST33026WNA	22	30	100 – **700**	270 – 84		**5.170,00**
6ST 46- PSR	**6ST 46/4 - PSR**	496ST34604WNA	5.5	7.5	100 – **1100**	52.5 – 13	3"	**2.611,00**
	6ST 46/5 - PSR	496ST34605WNA	7.5	10	100 – **1100**	65.5 – 16		**2.747,00**
	6ST 46/6 - PSR	496ST34606WNA	9.2	12.5	100 – **1100**	79 – 19.5		**2.906,00**
	6ST 46/7 - PSR	496ST34607WNA	11	15	100 – **1100**	92 – 22.5		**3.200,00**
	6ST 46/8 - PSR	496ST34608WNA	13	17.5	100 – **1100**	105 – 26		**3.309,00**
	6ST 46/10 - PSR	496ST34610WNA	15	20	100 – **1100**	131 – 32		**3.637,00**
	6ST 46/12 - PSR	496ST34612WNA	18.5	25	100 – **1100**	157 – 38.5		**4.016,00**
	6ST 46/14 - PSR	496ST34614WNA	22	30	100 – **1100**	183 – 45		**4.739,00**
	6ST 46/16 - PSR	496ST34616WNA	22	30	100 – **1100**	210 – 51.5		**4.882,00**
	6ST 46/18 - PSR	496ST34618WNA	26	35	100 – **1100**	236 – 58		**5.313,00**
	6ST 46/21 - PSR	496ST34621WNA	30	40	100 – **1100**	275 – 67.5		**5.625,00**
	6ST 46/24 - PSR	496ST34624WNA	37	50	100 – **1100**	314 – 77		**6.184,00**
6ST 60- PSR	**6ST 60/2 - PSR**	496ST36002WNA	4	5.5	200 – **1300**	26.5 – 5.5	3"	**2.493,00**
	6ST 60/3 - PSR	496ST36003WNA	5.5	7.5	200 – **1300**	39.5 – 8.5		**2.552,00**
	6ST 60/4 - PSR	496ST36004WNA	7.5	10	200 – **1300**	53 – 11		**2.692,00**
	6ST 60/5 - PSR	496ST36005WNA	9.2	12.5	200 – **1300**	66 – 14		**2.906,00**
	6ST 60/6 - PSR	496ST36006WNA	11	15	200 – **1300**	79 – 17		**3.200,00**
	6ST 60/7 - PSR	496ST36007WNA	13	17.5	200 – **1300**	93 – 19.5		**3.309,00**
	6ST 60/8 - PSR	496ST36008WNA	15	20	200 – **1300**	106 – 22.5		**3.611,00**
	6ST 60/10 - PSR	496ST36010WNA	18.5	25	200 – **1300**	132 – 28		**3.928,00**
	6ST 60/12 - PSR	496ST36012WNA	22	30	200 – **1300**	159 – 33.5		**4.685,00**
	6ST 60/14 - PSR	496ST36014WNA	26	35	200 – **1300**	185 – 39		**5.127,00**
	6ST 60/17 - PSR	496ST36017WNA	30	40	200 – **1300**	225 – 47.5		**5.429,00**
	6ST 60/20 - PSR	496ST36020WNA	37	50	200 – **1300**	265 – 56		**6.020,00**

- Per i quadri elettrici **QET, QST** vedi pag. 121-122
- Per i quadri elettronici **E1, E2** vedi pag. 120

- **6PSR = motore in bagno d'acqua riavvolgibile**
- **Pompe completamente in acciaio inox AISI 304**
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 4 metri
- Modello comunitario registrato n° 004675106-0001, 004675106-0002

ESECUZIONE A RICHIESTA
- Elettropompe con motore a doppia tensione 400/690 V (stella/triangolo) da 11 kW a 37 kW

6ST: sono consigliate per pompare acqua pulita anche in presenza di sabbia (fino a 100 g/m³)

4HR - HYD POMPE SOMMERSE DA 4"

	TIPO		P2 MOTORE da accoppiare		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO
	Pompa	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	DN	€
4HR 10 - HYD	**4HR 10/5 - HYD**	494H1005WI5	0.75	1	50 – **250**	25.5 – 7	2"	**780,00**
	4HR 10/7 - HYD	494H1007WI5	1.1	1.5	50 – **250**	36 – 10		**1.022,00**
	4HR 10/10 - HYD	494H1010WI5	1.5	2	50 – **250**	51.5 – 14		**1.376,00**
	4HR 10/15 - HYD	494H1015WI5	2.2	3	50 – **250**	77 – 21		**1.944,00**
	4HR 10/20 - HYD	494H1020WI5	3	4	50 – **250**	103 – 28		**2.533,00**
	4HR 10/28 - HYD	494H1028WI5	4	5.5	50 – **250**	144 – 39		**3.440,00**
4HR 14 - HYD	**4HR 14/6 - HYD**	494H1406WI5	1.1	1.5	50 – **340**	28.5 – 7.5	2"	**925,00**
	4HR 14/8 - HYD	494H1408WI5	1.5	2	50 – **340**	38.5 – 10		**1.163,00**
	4HR 14/12 - HYD	494H1412WI5	2.2	3	50 – **340**	57.5 – 15		**1.649,00**
	4HR 14/16 - HYD	494H1416WI5	3	4	50 – **340**	77 – 20		**2.130,00**
	4HR 14/21 - HYD	494H1421WI5	4	5.5	50 – **340**	100 – 26.5		**2.730,00**
	4HR 14/29 - HYD	494H1429WI5	5.5	7.5	50 – **340**	139 – 36.5		**3.702,00**
4HR 18 - HYD	**4HR 18/4 - HYD**	494H1804WI5	1.1	1.5	50 – **420**	22 – 5	2"	**688,00**
	4HR 18/6 - HYD	494H1806WI5	1.5	2	50 – **420**	33.5 – 7		**917,00**
	4HR 18/9 - HYD	494H1809WI5	2.2	3	50 – **420**	50 – 11		**1.278,00**
	4HR 18/12 - HYD	494H1812WI5	3	4	50 – **420**	66.5 – 14.5		**1.649,00**
	4HR 18/16 - HYD	494H1816WI5	4	5.5	50 – **420**	89 – 19		**2.130,00**
	4HR 18/22 - HYD	494H1822WI5	5.5	7.5	50 – **420**	122 – 26.5		**2.851,00**
	4HR 18/30 - HYD	494H1830WI5	7.5	10	50 – **420**	167 – 36		**3.812,00**

- **Pompe completamente in acciaio inox microfuso AISI 304**
- Modello comunitario registrato n° 004128619
- Brevetto n° EP2419642

4HR-HYD: sono consigliate per pompare acqua pulita anche in presenza di sabbia (fino a 100 g/m^3)

4HR ELETTROPOMPE ACCOPPIATE CON MOTORI SOMMERSI 4PD o 4PS

	TIPO	Codice Elettropompa con motore 4PD	Codice Elettropompa con motore 4PS	POTENZA P2 kW	POTENZA P2 HP	PRESTAZIONI Q l/min	PRESTAZIONI H m	BOCCA DN	PREZZO € Elettropompa con motore 4PD	PREZZO € Elettropompa con motore 4PS
4HR 10	**Monofase**									
	4HRm 10/5	494H1005WLA1	494H1005WNA1	0.75	1	50 – **250**	25.5 – 7	2"	**1.060,00**	**1.213,00**
	4HRm 10/7	494H1007WLA1	494H1007WNA1	1.1	1.5	50 – **250**	36 – 10		**1.324,00**	**1.512,00**
	4HRm 10/10	494H1010WLA1	494H1010WNA1	1.5	2	50 – **250**	51.5 – 14		**1.722,00**	**1.969,00**
	4HRm 10/15	494H1015WLA1	494H1015WNA1	2.2	3	50 – **250**	77 – 21		**2.353,00**	**2.676,00**
	Trifase									
	4HR 10/5	494H1005WLA	494H1005WNA	0.75	1	50 – **250**	25.5 – 7	2"	**1.060,00**	**1.213,00**
	4HR 10/7	494H1007WLA	494H1007WNA	1.1	1.5	50 – **250**	36 – 10		**1.319,00**	**1.484,00**
	4HR 10/10	494H1010WLA	494H1010WNA	1.5	2	50 – **250**	51.5 – 14		**1.689,00**	**1.894,00**
	4HR 10/15	494H1015WLA	494H1015WNA	2.2	3	50 – **250**	77 – 21		**2.305,00**	**2.580,00**
	4HR 10/20	494H1020WLA	494H1020WNA	3	4	50 – **250**	103 – 28		**3.005,00**	**3.410,00**
	4HR 10/28	494H1028WLA	494H1028WNA	4	5.5	50 – **250**	144 – 39		**4.080,00**	**4.452,00**
4HR 14	**Monofase**								**4PD**	**4PS**
	4HRm 14/6	494H1406WLA1	494H1406WNA1	1.1	1.5	50 – **340**	28.5 – 7.5	2"	**1.227,00**	**1.415,00**
	4HRm 14/8	494H1408WLA1	494H1408WNA1	1.5	2	50 – **340**	38.5 – 10		**1.509,00**	**1.756,00**
	4HRm 14/12	494H1412WLA1	494H1412WNA1	2.2	3	50 – **340**	57.5 – 15		**2.058,00**	**2.381,00**
	Trifase									
	4HR 14/6	494H1406WLA	494H1406WNA	1.1	1.5	50 – **340**	28.5 – 7.5	2"	**1.222,00**	**1.387,00**
	4HR 14/8	494H1408WLA	494H1408WNA	1.5	2	50 – **340**	38.5 – 10		**1.476,00**	**1.681,00**
	4HR 14/12	494H1412WLA	494H1412WNA	2.2	3	50 – **340**	57.5 – 15		**2.010,00**	**2.285,00**
	4HR 14/16	494H1416WLA	494H1416WNA	3	4	50 – **340**	77 – 20		**2.602,00**	**3.007,00**
	4HR 14/21	494H1421WLA	494H1421WNA	4	5.5	50 – **340**	100 – 26.5		**3.370,00**	**3.742,00**
	4HR 14/29	494H1429WLA	494H1429WNA	5.5	7.5	50 – **340**	139 – 36.5		**4.473,00**	**4.889,00**
4HR 18	**Monofase**								**4PD**	**4PS**
	4HRm 18/4	494H1804WLA1	494H1804WNA1	1.1	1.5	50 – **420**	22 – 5	2"	**990,00**	**1.178,00**
	4HRm 18/6	494H1806WLA1	494H1806WNA1	1.5	2	50 – **420**	33.5 – 7		**1.263,00**	**1.510,00**
	4HRm 18/9	494H1809WLA1	494H1809WNA1	2.2	3	50 – **420**	50 – 11		**1.687,00**	**2.010,00**
	Trifase									
	4HR 18/4	494H1804WLA	494H1804WNA	1.1	1.5	50 – **420**	22 – 5	2"	**985,00**	**1.150,00**
	4HR 18/6	494H1806WLA	494H1806WNA	1.5	2	50 – **420**	33.5 – 7		**1.230,00**	**1.435,00**
	4HR 18/9	494H1809WLA	494H1809WNA	2.2	3	50 – **420**	50 – 11		**1.639,00**	**1.914,00**
	4HR 18/12	494H1812WLA	494H1812WNA	3	4	50 – **420**	66.5 – 14.5		**2.121,00**	**2.526,00**
	4HR 18/16	494H1816WLA	494H1816WNA	4	5.5	50 – **420**	89 – 19		**2.770,00**	**3.142,00**
	4HR 18/22	494H1822WLA	494H1822WNA	5.5	7.5	50 – **420**	122 – 26.5		**3.622,00**	**4.038,00**
	4HR 18/30	494H1830WLA	494H1830WNA	7.5	10	50 – **420**	167 – 36		**4.729,00**	**5.384,00**

- Per i quadri elettrici **QEM, QSM, QET, QST** vedi pag. 121-122
- Per i quadri elettronici **E1, E2** vedi pag. 120

4PD = motore in bagno d'olio riavvolgibile
4PS = motore incapsulato in bagno d'acqua

- **Le elettropompe equipaggiate con motore monofase vengono fornite con il condensatore compreso nel prezzo**
- **Pompe completamente in acciaio inox microfuso AISI 304**
- Cavo di alimentazione: 2 m per potenze da 0.75 a 2.2 kW, 3.6 m per potenze da 3 a 7.5 kW
- Modello comunitario registrato n° 004128619
- Brevetto n° EP2419642

4HR: sono consigliate per pompare acqua pulita anche in presenza di sabbia (fino a 100 g/m³)

6HR - HYD POMPE SOMMERSE DA 6"

	TIPO		P2 MOTORE da accoppiare		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO
					Q	H		
	Pompe	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	€
6HR 34 - HYD	**6HR 34/3 - HYD**	496H3403WI5	4	5.5	100 – **800**	40 – 19	3"	**1.278,00**
	6HR 34/4 - HYD	496H3404WI5	5.5	7.5	100 – **800**	53 – 25.5		**1.507,00**
	6HR 34/5 - HYD	496H3405WI5	7.5	10	100 – **800**	66.5 – 32		**1.725,00**
	6HR 34/6 - HYD	496H3406WI5	9.2	12.5	100 – **800**	80 – 38		**1.955,00**
	6HR 34/7 - HYD	496H3407WI5	11	15	100 – **800**	93 – 45		**2.162,00**
	6HR 34/8 - HYD	496H3408WI5	11	15	100 – **800**	106 – 51		**2.381,00**
	6HR 34/9 - HYD	496H3409WI5	13	17.5	100 – **800**	120 – 58		**2.589,00**
	6HR 34/11 - HYD	496H3411WI5	15	20	100 – **800**	146 – 70		**3.047,00**
	6HR 34/13 - HYD	496H3413WI5	18.5	25	100 – **800**	173 – 83		**3.473,00**
	6HR 34/16 - HYD	496H3416WI5	22	30	100 – **800**	213 – 102		**4.150,00**
	6HR 34/19 - HYD	496H3419WI5	26	35	100 – **800**	253 – 122		**4.761,00**
	6HR 34/22 - HYD	496H3422WI5	30	40	100 – **800**	293 – 141		**5.428,00**
	6HR 34/27 - HYD	496H3427WI5	37	50	100 – **800**	359 – 173		**6.530,00**
6HR 44 - HYD	**6HR 44/3 - HYD**	496H4403WI5	5.5	7.5	200 – **1000**	38 – 17	3"	**1.278,00**
	6HR 44/4 - HYD	496H4404WI5	7.5	10	200 – **1000**	51 – 23		**1.507,00**
	6HR 44/5 - HYD	496H4405WI5	7.5	10	200 – **1000**	63.5 – 29		**1.725,00**
	6HR 44/6 - HYD	496H4406WI5	9.2	12.5	200 – **1000**	76 – 35		**1.955,00**
	6HR 44/7 - HYD	496H4407WI5	11	15	200 – **1000**	89 – 40.5		**2.162,00**
	6HR 44/9 - HYD	496H4409WI5	13	17.5	200 – **1000**	114.5 – 52		**2.589,00**
	6HR 44/10 - HYD	496H4410WI5	15	20	200 – **1000**	127 – 58		**2.817,00**
	6HR 44/12 - HYD	496H4412WI5	18.5	25	200 – **1000**	152 – 70		**3.254,00**
	6HR 44/15 - HYD	496H4415WI5	22	30	200 – **1000**	191 – 87		**3.931,00**
	6HR 44/18 - HYD	496H4418WI5	26	35	200 – **1000**	229 – 104		**4.554,00**
	6HR 44/20 - HYD	496H4420WI5	30	40	200 – **1000**	254 – 116		**4.980,00**
	6HR 44/25 - HYD	496H4425WI5	37	50	200 – **1000**	318 – 145		**6.093,00**
6HR 54 - HYD	**6HR 54/3 - HYD**	496H5403WI5	5.5	7.5	300 – **1200**	34 – 15.5	3"	**1.278,00**
	6HR 54/4 - HYD	496H5404WI5	7.5	10	300 – **1200**	45.5 – 21		**1.475,00**
	6HR 54/5 - HYD	496H5405WI5	9.2	12.5	300 – **1200**	57 – 26.5		**1.671,00**
	6HR 54/6 - HYD	496H5406WI5	11	15	300 – **1200**	68.5 – 31.5		**1.890,00**
	6HR 54/8 - HYD	496H5408WI5	13	17.5	300 – **1200**	91 – 42		**2.315,00**
	6HR 54/9 - HYD	496H5409WI5	15	20	300 – **1200**	103 – 47		**2.512,00**
	6HR 54/11 - HYD	496H5411WI5	18.5	25	300 – **1200**	125 – 58		**2.938,00**
	6HR 54/13 - HYD	496H5413WI5	22	30	300 – **1200**	148 – 68		**3.353,00**
	6HR 54/16 - HYD	496H5416WI5	26	35	300 – **1200**	182 – 84		**4.008,00**
	6HR 54/18 - HYD	496H5418WI5	30	40	300 – **1200**	205 – 95		**4.390,00**
	6HR 54/22 - HYD	496H5422WI5	37	50	300 – **1200**	251 – 115		**5.242,00**
6HR 64 - HYD	**6HR 64/3 - HYD**	496H6403WI5	7.5	10	400 – **1500**	33 – 15	3"	**1.278,00**
	6HR 64/4 - HYD	496H6404WI5	9.2	12.5	400 – **1500**	43.5 – 20		**1.475,00**
	6HR 64/5 - HYD	496H6405WI5	11	15	400 – **1500**	54.5 – 25		**1.671,00**
	6HR 64/6 - HYD	496H6406WI5	13	17.5	400 – **1500**	65.5 – 30		**1.890,00**
	6HR 64/7 - HYD	496H6407WI5	15	20	400 – **1500**	76 – 35		**2.097,00**
	6HR 64/8 - HYD	496H6408WI5	18.5	25	400 – **1500**	87 – 40		**2.315,00**
	6HR 64/10 - HYD	496H6410WI5	22	30	400 – **1500**	109 – 50		**2.730,00**
	6HR 64/12 - HYD	496H6412WI5	26	35	400 – **1500**	131 – 60		**3.156,00**
	6HR 64/14 - HYD	496H6414WI5	30	40	400 – **1500**	153 – 70		**3.593,00**
	6HR 64/17 - HYD	496H6417WI5	37	50	400 – **1500**	186 – 85		**4.205,00**

- **Pompe completamente in acciaio inox microfuso AISI 304**
- Modello comunitario registrato n° 004675106-0001, 004675106-0002

6HR-HYD: sono consigliate per pompare acqua pulita anche in presenza di sabbia (fino a 100 g/m^3)

6HR ELETTROPOMPE ACCOPPIATE CON MOTORI SOMMERSI 6PD o 6PSR

	TIPO	Codice		POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO €	
		Elettropompa con motore	Elettropompa con motore	P2		Q	H		Elettropompa con motore	
	Trifase	6PD	6PSR	kW	HP	l/min	m	DN	6PD	6PSR
6HR 34	6HR 34/3	496H3403WLA	496H3403WNA	4	5.5	100 – **800**	40 – 19	3"	2.491,00	3.015,00
	6HR 34/4	496H3404WLA	496H3404WNA	5.5	7.5	100 – **800**	53 – 25.5		2.763,00	3.244,00
	6HR 34/5	496H3405WLA	496H3405WNA	7.5	10	100 – **800**	66.5 – 32		3.035,00	3.543,00
	6HR 34/6	496H3406WLA	496H3406WNA	9.2	12.5	100 – **800**	80 – 38		3.364,00	3.884,00
	6HR 34/7	496H3407WLA	496H3407WNA	11	15	100 – **800**	93 – 45		3.615,00	4.280,00
	6HR 34/8	496H3408WLA	496H3408WNA	11	15	100 – **800**	106 – 51		3.834,00	4.499,00
	6HR 34/9	496H3409WLA	496H3409WNA	13	17.5	100 – **800**	120 – 58		4.314,00	4.773,00
	6HR 34/11	496H3411WLA	496H3411WNA	15	20	100 – **800**	146 – 70		4.772,00	5.471,00
	6HR 34/13	496H3413WLA	496H3413WNA	18.5	25	100 – **800**	173 – 83		5.712,00	6.123,00
	6HR 34/16	496H3416WLA	496H3416WNA	22	30	100 – **800**	213 – 102		6.705,00	7.426,00
	6HR 34/19	496H3419WLA	496H3419WNA	26	35[1]	100 – **800**	253 – 122		7.699,00	8.365,00
	6HR 34/22	496H3422WLA	496H3422WNA	30	40	100 – **800**	293 – 141		8.366,00	9.148,00
	6HR 34/27	496H3427WLA	496H3427WNA	37	50	100 – **800**	359 – 173		9.883,00	10.645,00
6HR 44	6HR 44/3	496H4403WLA	496H4403WNA	5.5	7.5	200 – **1000**	38 – 17	3"	2.534,00	3.015,00
	6HR 44/4	496H4404WLA	496H4404WNA	7.5	10	200 – **1000**	51 – 23		2.817,00	3.325,00
	6HR 44/5	496H4405WLA	496H4405WNA	7.5	10	200 – **1000**	63.5 – 29		3.035,00	3.543,00
	6HR 44/6	496H4406WLA	496H4406WNA	9.2	12.5	200 – **1000**	76 – 35		3.364,00	3.884,00
	6HR 44/7	496H4407WLA	496H4407WNA	11	15	200 – **1000**	89 – 40.5		3.615,00	4.280,00
	6HR 44/9	496H4409WLA	496H4409WNA	13	17.5	200 – **1000**	114.5 – 52		4.314,00	4.773,00
	6HR 44/10	496H4410WLA	496H4410WNA	15	20	200 – **1000**	127 – 58		4.542,00	5.241,00
	6HR 44/12	496H4412WLA	496H4412WNA	18.5	25	200 – **1000**	152 – 70		5.493,00	5.904,00
	6HR 44/15	496H4415WLA	496H4415WNA	22	30	200 – **1000**	191 – 87		6.486,00	7.207,00
	6HR 44/18	496H4418WLA	496H4418WNA	26	35[1]	200 – **1000**	229 – 104		7.492,00	8.158,00
	6HR 44/20	496H4420WLA	496H4420WNA	30	40	200 – **1000**	254 – 116		7.918,00	8.700,00
	6HR 44/25	496H4425WLA	496H4425WNA	37	50	200 – **1000**	318 – 145		9.446,00	10.208,00
6HR 54	6HR 54/3	496H5403WLA	496H5403WNA	5.5	7.5	300 – **1200**	34 – 15.5	3"	2.534,00	3.015,00
	6HR 54/4	496H5404WLA	496H5404WNA	7.5	10	300 – **1200**	45.5 – 21		2.785,00	3.293,00
	6HR 54/5	496H5405WLA	496H5405WNA	9.2	12.5	300 – **1200**	57 – 26.5		3.080,00	3.600,00
	6HR 54/6	496H5406WLA	496H5406WNA	11	15	300 – **1200**	68.5 – 31.5		3.343,00	4.008,00
	6HR 54/8	496H5408WLA	496H5408WNA	13	17.5	300 – **1200**	91 – 42		4.040,00	4.499,00
	6HR 54/9	496H5409WLA	496H5409WNA	15	20	300 – **1200**	103 – 47		4.237,00	4.936,00
	6HR 54/11	496H5411WLA	496H5411WNA	18.5	25	300 – **1200**	125 – 58		5.177,00	5.588,00
	6HR 54/13	496H5413WLA	496H5413WNA	22	30	300 – **1200**	148 – 68		5.908,00	6.629,00
	6HR 54/16	496H5416WLA	496H5416WNA	26	35[1]	300 – **1200**	182 – 84		6.946,00	7.612,00
	6HR 54/18	496H5418WLA	496H5418WNA	30	40	300 – **1200**	205 – 95		7.328,00	8.110,00
	6HR 54/22	496H5422WLA	496H5422WNA	37	50	300 – **1200**	251 – 115		8.595,00	9.357,00
6HR 64	6HR 64/3	496H6403WLA	496H6403WNA	7.5	10	400 – **1500**	33 – 15	3"	2.588,00	3.096,00
	6HR 64/4	496H6404WLA	496H6404WNA	9.2	12.5	400 – **1500**	43.5 – 20		2.884,00	3.404,00
	6HR 64/5	496H6405WLA	496H6405WNA	11	15	400 – **1500**	54.5 – 25		3.124,00	3.789,00
	6HR 64/6	496H6406WLA	496H6406WNA	13	17.5	400 – **1500**	65.5 – 30		3.615,00	4.074,00
	6HR 64/7	496H6407WLA	496H6407WNA	15	20	400 – **1500**	76 – 35		3.822,00	4.521,00
	6HR 64/8	496H6408WLA	496H6408WNA	18.5	25	400 – **1500**	87 – 40		4.554,00	4.965,00
	6HR 64/10	496H6410WLA	496H6410WNA	22	30	400 – **1500**	109 – 50		5.285,00	6.006,00
	6HR 64/12	496H6412WLA	496H6412WNA	26	35[1]	400 – **1500**	131 – 60		6.094,00	6.760,00
	6HR 64/14	496H6414WLA	496H6414WNA	30	40	400 – **1500**	153 – 70		6.531,00	7.313,00
	6HR 64/17	496H6417WLA	496H6417WNA	37	50	400 – **1500**	186 – 85		7.558,00	8.320,00

[1] Motore 6PD da 40 HP

- Per i quadri elettrici **QET, QST** vedi pag. 121-122
- Per i quadri elettronici **E1, E2** vedi pag. 120

- **6PD = motore in bagno d'olio riavvolgibile**
- **6PSR = motore in bagno d'acqua riavvolgibile**
- **Pompe completamente in acciaio inox microfuso AISI 304**
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 4 metri
- Modello comunitario registrato n° 004675106-0001, 004675106-0002

ESECUZIONE A RICHIESTA
- Elettropompe con motore a doppia tensione 400/690 V (stella/triangolo) da 11 kW a 37 kW

6HR: sono consigliate per pompare acqua pulita anche in presenza di sabbia (fino a 100 g/m³)

4PD MOTORI SOMMERSI DA 4"

TIPO		POTENZA P2		PREZZO
Monofase (230 V / 50 Hz)	Codice	kW	HP	€
4PDm / 0.50	4ZPC05A1	0.37	0.50	**256,00**
4PDm / 0.75	4ZPC07A1	0.55	0.75	**262,00**
4PDm / 1	4ZPC10A1	0.75	1	**280,00**
4PDm / 1.5	4ZPC15A1	1.1	1.5	**302,00**
4PDm / 2	4ZPC20A1	1.5	2	**346,00**
4PDm / 3	4ZPC30A1	2.2	3	**409,00**
Trifase (400 V / 50 Hz)				
4PD / 0.50	4ZPC05A	0.37	0.50	**256,00**
4PD / 0.75	4ZPC07A	0.55	0.75	**265,00**
4PD / 1	4ZPC10A	0.75	1	**280,00**
4PD / 1.5	4ZPC15A	1.1	1.5	**297,00**
4PD / 2	4ZPC20A	1.5	2	**313,00**
4PD / 3	4ZPC30A	2.2	3	**361,00**
4PD / 4	4ZPC40A	3	4	**472,00**
4PD / 5.5	4ZPC55A	4	5.5	**640,00**
4PD / 7.5	4ZPC75A	5.5	7.5	**771,00**
4PD / 10	4ZPC100A	7.5	10	**917,00**

- **Motori sommersi in bagno d'olio riavvolgibili** (olio atossico per uso alimentare)
- **Camicia: acciaio inox AISI 316**
- **Albero: acciaio inox "DUPLEX"**
- Supporto motore: ghisa con trattamento di cataforesi con coperchio in acciaio inox AISI 304
- Cavo di alimentazione: 2 m per potenze da 0.37 a 2.2 kW, 3.6 m per potenze da 3 a 7.5 kW

- **Il motore monofase viene fornito con il condensatore compreso nel prezzo**

- **Per motori trifase a 230 V - 50 Hz applicare una maggiorazione del 10%**

Anodo sacrificale per motori sommersi 4PD

ANODO 4PD	ASS4PDA01	**€ 70,00**

- Anodo sacrificale realizzato con una speciale lega zinco-alluminio "cadmium-free", adatta al contatto con acqua potabile. Si applica facilmente all'estremità inferiore dei motori 4PD per proteggerli dalla corrosione in presenza di correnti vaganti o acque particolarmente aggressive, aumentando notevolmente la durata dei componenti del motore.

Cavi integrali con connettore per motori 4PD

TIPO	Codice	Lunghezza	Sezione cavo	Potenze compatibili	PREZZO €
4G1.5 – 10m – 4PD	4ZC4C03100F	**10 m**	**4x1.5** mm²	da 0.37 a 1.1 kW	**87,00**
4G1.5 – 20m – 4PD	4ZC4C03200F	**20 m**	**4x1.5** mm²		**140,00**
4G1.5 – 30m – 4PD	4ZC4C03300F	**30 m**	**4x1.5** mm²		**192,00**
4G1.5 – 40m – 4PD	4ZC4C03400F	**40 m**	**4x1.5** mm²		**245,00**
4G2 – 10m – 4PD	4ZC4C04100F	**10 m**	**4x2** mm²	da 1.5 a 5.5 kW	**101,00**
4G2 – 20m – 4PD	4ZC4C04200F	**20 m**	**4x2** mm²		**182,00**
4G2 – 30m – 4PD	4ZC4C04300F	**30 m**	**4x2** mm²		**262,00**
4G2 – 40m – 4PD	4ZC4C04400F	**40 m**	**4x2** mm²		**349,00**

Cavi integrali con connettore per elettropompe 4SR-PD da 4 a 5.5 kW

TIPO	Codice	Lunghezza	Sezione cavo	Potenze compatibili	PREZZO €
4G2.3 – 20m – 4PD*	4ZC4C04200RRF	**20 m**	**4x2.3** mm²	da 4 a 5.5 kW	**206,00**
4G2.3 – 30m – 4PD*	4ZC4C04300RRF	**30 m**	**4x2.3** mm²		**291,00**
4G2.3 – 40m – 4PD*	4ZC4C04400RRF	**40 m**	**4x2.3** mm²		**379,00**

- Cavo di alimentazione piatto completo di connettore ad innesto rapido

(*) Verificare release del motore

4PS MOTORI SOMMERSI DA 4"

TIPO		POTENZA P2		PREZZO
Monofase (230 V / 50 Hz)	Codice	kW	HP	€
4PSm / 0.50	4ZPM05A1	0.37	0.50	**385,00**
4PSm / 0.75	4ZPM07A1	0.55	0.75	**409,00**
4PSm / 1	4ZPM10A1	0.75	1	**433,00**
4PSm / 1.5	4ZPM15A1	1.1	1.5	**490,00**
4PSm / 2	4ZPM20A1	1.5	2	**593,00**
4PSm / 3	4ZPM30A1	2.2	3	**732,00**
Trifase (400 V / 50 Hz)				
4PS / 0.50	4ZPM05A	0.37	0.50	**385,00**
4PS / 0.75	4ZPM07A	0.55	0.75	**409,00**
4PS / 1	4ZPM10A	0.75	1	**433,00**
4PS / 1.5	4ZPM15A	1.1	1.5	**462,00**
4PS / 2	4ZPM20A	1.5	2	**518,00**
4PS / 3	4ZPM30A	2.2	3	**636,00**
4PS / 4	4ZPM40A	3	4	**877,00**
4PS / 5.5	4ZPM55A	4	5.5	**1.012,00**
4PS / 7.5	4ZPM75A	5.5	7.5	**1.187,00**
4PS / 10	4ZPM910A	7.5	10	**1.572,00**

- Camicia: acciaio inox AISI 304L
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Motori sommersi incapsulati in bagno d'acqua
- Cavo di alimentazione: **1.7 m** per potenze da 0.37 a 2.2 kW, **2.7 m** per potenze da 3 a 7.5 kW

- **Il motore monofase viene fornito con il condensatore compreso nel prezzo**

- **Per motori trifase a 230 V - 50 Hz applicare una maggiorazione del 10%**

Cavi integrali con connettore per motori 4PS

TIPO	Codice	Lunghezza	Sezione cavo	Potenze compatibili	PREZZO €
4G1.5 – 10m – 4PS	4ZC4C05100F	**10 m**	**4x1.5** mm²	da 0.37 a 1.1 kW	**87,00**
4G1.5 – 20m – 4PS	4ZC4C05200F	**20 m**	**4x1.5** mm²		**140,00**
4G1.5 – 30m – 4PS	4ZC4C05300F	**30 m**	**4x1.5** mm²		**192,00**
4G1.5 – 40m – 4PS	4ZC4C05400F	**40 m**	**4x1.5** mm²		**245,00**
4G2 – 10m – 4PS	4ZC4C06100F	**10 m**	**4x2** mm²	da 1.5 a 5.5 kW	**101,00**
4G2 – 20m – 4PS	4ZC4C06200F	**20 m**	**4x2** mm²		**182,00**
4G2 – 30m – 4PS	4ZC4C06300F	**30 m**	**4x2** mm²		**262,00**
4G2 – 40m – 4PS	4ZC4C06400F	**40 m**	**4x2** mm²		**349,00**

- Cavo di alimentazione piatto completo di connettore ad innesto rapido

Camicie di raffreddamento in acciaio inox per elettropompe 4SR

Con motori sommersi 4PD

kW	HP	Codice	L (mm)	€
0.37	0.50	ASSKIT4SRCR1	535 mm	**213,00**
0.55	0.75			
0.75	1	ASSKIT4SRCR2	650 mm	**219,00**
1.1	1.5			
1.5	2			
2.2	3	ASSKIT4SRCR3	820 mm	**237,00**
3	4			
4	5.5			
5.5	7.5			
7.5	10	ASSKIT4SRCR4	1000 mm	**241,00**

Con motori sommersi 4PS

kW	HP	Codice	L (mm)	€
0.37	0.50	ASSKIT4SRCR1	535 mm	**213,00**
0.55	0.75			
0.75	1			
1.1	1.5			
1.5	2			
2.2	3	ASSKIT4SRCR2	650 mm	**219,00**
3	4	ASSKIT4SRCR3	820 mm	**237,00**
4	5.5			
5.5	7.5	ASSKIT4SRCR4	1000 mm	**241,00**
7.5	10			

6PD MOTORI SOMMERSI DA 6"

MOTORI PER AVVIAMENTO DIRETTO

TIPO		POTENZA P2		PREZZO
Trifase (400 V / 50 Hz)	Codice	**kW**	**HP**	**€**
6PD / 5.5	6ZPC6055A	4	5.5	**1.213,00**
6PD / 7.5	6ZPC6075A	5.5	7.5	**1.256,00**
6PD / 10	6ZPC6100A	7.5	10	**1.310,00**
6PD / 12.5	6ZPC6125A	9.2	12.5	**1.409,00**
6PD / 15	6ZPC6150A	11	15	**1.453,00**
6PD / 20	6ZPC6200A	15	20	**1.725,00**
6PD / 25	6ZPC6250A	18.5	25	**2.239,00**
6PD / 30	6ZPC6300A	22	30	**2.555,00**
6PD / 40	6ZPC6400A	30	40	**2.938,00**
6PD / 50	6ZPC6500A	37	50	**3.353,00**

MOTORI PER AVVIAMENTO STELLA/TRIANGOLO (Y/Δ)

TIPO		POTENZA P2		PREZZO
Trifase (380/415 V / 50 Hz)		**kW**	**HP**	**€**
6PD / 7.5 Y/Δ	6ZPC6075E	5.5	7.5	**1.431,00**
6PD / 10 Y/Δ	6ZPC6100E	7.5	10	**1.485,00**
6PD / 12.5 Y/Δ	6ZPC6125E	9.2	12.5	**1.594,00**
6PD / 15 Y/Δ	6ZPC6150E	11	15	**1.628,00**
6PD / 20 Y/Δ	6ZPC6200E	15	20	**1.922,00**
6PD / 25 Y/Δ	6ZPC6250E	18.5	25	**2.490,00**
6PD / 30 Y/Δ	6ZPC6300E	22	30	**2.817,00**
6PD / 40 Y/Δ	6ZPC6400E	30	40	**3.210,00**
6PD / 50 Y/Δ	6ZPC6500E	37	50	**3.637,00**

- **Motori sommersi in bagno d'olio riavvolgibili** (olio atossico per uso alimentare)
- **Camicia: acciaio inox AISI 316**
- **Albero: acciaio inox "DUPLEX"**
- Supporto motore: ghisa con trattamento di cataforesi
- **Cavo di alimentazione**: 4 metri

Cavi integrali con connettore per motori 6PD

TIPO	Codice	Lunghezza	Sezione cavo	Potenze compatibili	PREZZO €
4G4 – 10m – 6PD	6ZE6C01100F	**10 m**	**4x4** mm²	da 4 a 11 kW	**321,00**
4G4 – 20m – 6PD	6ZE6C01200F	**20 m**	**4x4** mm²		**444,00**
4G4 – 30m – 6PD	6ZE6C01300F	**30 m**	**4x4** mm²		**531,00**
4G4 – 40m – 6PD	6ZE6C01400F	**40 m**	**4x4** mm²		**647,00**
4G8 – 10m – 6PD	6ZE6C02100F	**10 m**	**4x8** mm²	da 15 a 22 kW	**385,00**
4G8 – 20m – 6PD	6ZE6C02200F	**20 m**	**4x8** mm²		**623,00**
4G8 – 30m – 6PD	6ZE6C02300F	**30 m**	**4x8** mm²		**895,00**
4G8 – 40m – 6PD	6ZE6C02400F	**40 m**	**4x8** mm²		**1.211,00**
4G8 – 50m – 6PD	6ZE6C02500F	**50 m**	**4x8** mm²		**1.441,00**

- Cavo di alimentazione piatto completo di connettore ad innesto rapido

6PSR MOTORI SOMMERSI DA 6"

MOTORI PER AVVIAMENTO DIRETTO

TIPO		POTENZA P2		PREZZO
Trifase (400 V / 50 Hz)	Codice	kW	HP	€
6PSR / 7.5	6ZPN6075A	5.5	7.5	**1.737,00**
6PSR / 10	6ZPN6100A	7.5	10	**1.818,00**
6PSR / 12.5	6ZPN6125A	9.2	12.5	**1.929,00**
6PSR / 15	6ZPN6150A	11	15	**2.118,00**
6PSR / 17.5	6ZPN6175A	13	17.5	**2.184,00**
6PSR / 20	6ZPN6200A	15	20	**2.424,00**
6PSR / 25	6ZPN6250A	18.5	25	**2.650,00**
6PSR / 30	6ZPN6300A	22	30	**3.276,00**
6PSR / 35	6ZPN6350A	26	35	**3.604,00**
6PSR / 40	6ZPN6400A	30	40	**3.720,00**
6PSR / 50	6ZPN6500A	37	50	**4.115,00**

MOTORI PER AVVIAMENTO STELLA/TRIANGOLO (Y/Δ)

TIPO		POTENZA P2		PREZZO
Trifase (380/415 V / 50 Hz)		kW	HP	€
6PSR / 15 Y/Δ	6ZPN6150E	11	15	**2.359,00**
6PSR / 20 Y/Δ	6ZPN6200E	15	20	**2.698,00**
6PSR / 25 Y/Δ	6ZPN6250E	18.5	25	**2.948,00**
6PSR / 30 Y/Δ	6ZPN6300E	22	30	**3.659,00**
6PSR / 40 Y/Δ	6ZPN6400E	30	40	**4.161,00**
6PSR / 50 Y/Δ	6ZPN6500E	37	50	**4.586,00**

- **Motori sommersi in bagno d'acqua riavvolgibili**
- **Camicia: acciaio inox AISI 304**
- Supporti motore e base: ghisa G25
- Albero: acciaio inox AISI 420
- Cavo di alimentazione:
  – 3 metri per potenze da 5.5 kW a 18.5 kW
  – 5 metri per potenze da 22 kW a 37 kW

Camicie di raffreddamento in acciaio inox per elettropompe 6SR, 6ST, 6HR

Con motori sommersi 6PD

Elettropompa	Codice	kW	L (mm)	€
6SR, 6ST46-60	ASSKIT6SRCR14	da 4 a 5.5	605	**601,00**
6ST17-30	ASSKIT6SRCR437			**601,00**
6HR	ASSKIT6SRCR407			**601,00**
6SR, 6ST46-60	ASSKIT6SRCR1	da 7.5 a 9.2	695	**606,00**
6ST17-30	ASSKIT6SRCR431			**606,00**
6HR	ASSKIT6SRCR401			**606,00**
6SR, 6ST46-60	ASSKIT6SRCR2	da 11 a 18.5	855	**629,00**
6ST17-30	ASSKIT6SRCR432			**629,00**
6HR	ASSKIT6SRCR402			**629,00**
6SR, 6ST46-60	ASSKIT6SRCR3	da 22 a 37	1205	**688,00**
6ST17-30	ASSKIT6SRCR433			**688,00**
6HR	ASSKIT6SRCR403			**688,00**

Con motori sommersi 6PSR

Elettropompa	Codice	kW	L (mm)	€
6SR, 6ST46-60	ASSKIT6SRCR15	da 4 a 5.5	605	**601,00**
6ST17-30	ASSKIT6SRCR438			**601,00**
6HR	ASSKIT6SRCR408			**601,00**
6SR, 6ST46-60	ASSKIT6SRCR11	da 7.5 a 9.2	695	**606,00**
6ST17-30	ASSKIT6SRCR434			**606,00**
6HR	ASSKIT6SRCR404			**606,00**
6SR, 6ST46-60	ASSKIT6SRCR12	da 11 a 18.5	855	**629,00**
6ST17-30	ASSKIT6SRCR435			**629,00**
6HR	ASSKIT6SRCR405			**629,00**
6SR, 6ST46-60	ASSKIT6SRCR13	da 22 a 37	1205	**688,00**
6ST17-30	ASSKIT6SRCR436			**688,00**
6HR	ASSKIT6SRCR406			**688,00**

TOP MULTI ELETTROPOMPE MULTIGIRANTI

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI Q	H	BOCCA	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	€
TOP MULTI 1	48TPM050A1U	0.37	0.50	10 – **75**	25 – 6		**271,00**
TOP MULTI 2	48TPM070A1U	0.55	0.75	10 – **80**	38.5 – 6		**349,00**
TOP MULTI 3	48TPM170A1U	0.55	0.75	10 – **120**	30 – 4.5	**1¼"**	**363,00**
TOP MULTI 4	48TPM270A1U	0.75	1	10 – **80**	50 – 8		**431,00**
TOP MULTI 5	48TPM370A1U	0.75	1	10 – **120**	40 – 6		**437,00**

• Galleggiante esterno di serie

➠ **per acque pulite**

TOP MULTI-EVO ELETTROPOMPE MULTIGIRANTI

Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN1	DN2	€
TOP MULTI 1-EVO	48TPM060A1U	0.37	0.50	10 – **75**	25 – 6			**328,00**
TOP MULTI 2-EVO	48TPM080A1U	0.55	0.75	10 – **80**	38.5 – 6			**406,00**
TOP MULTI 3-EVO	48TPM180A1U	0.55	0.75	10 – **120**	30 – 4.5	**1¼"**	**1¼"**	**420,00**
TOP MULTI 4-EVO	48TPM280A1U	0.75	1	10 – **80**	50 – 8			**488,00**
TOP MULTI 5-EVO	48TPM380A1U	0.75	1	10 – **120**	40 – 6			**494,00**

• Galleggiante esterno di serie

VERSIONE SENZA GALLEGGIANTE ESTERNO

Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN1	DN2	€
TOP MULTI 1-EVO	48TPM06MA1U	0.37	0.50	10 – **75**	25 – 6			**328,00**
TOP MULTI 2-EVO	48TPM08MA1U	0.55	0.75	10 – **80**	38.5 – 6			**406,00**
TOP MULTI 3-EVO	48TPM18MA1U	0.55	0.75	10 – **120**	30 – 4.5	**1¼"**	**1¼"**	**420,00**
TOP MULTI 4-EVO	48TPM28MA1U	0.75	1	10 – **80**	50 – 8			**488,00**
TOP MULTI 5-EVO	48TPM38MA1U	0.75	1	10 – **120**	40 – 6			**494,00**

➠ **per acque pulite**

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri con spina Schuko
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta per TOP MULTI 2-3-4-5 e TOP MULTI 2-3-4-5 EVO
- Giranti: Noryl
- Modello comunitario registrato n° 000885587 per TOP MULTI 2-3-4-5
- TOP MULTI® Marchio registrato n° 0001334477

● DOTAZIONE DI SERIE

Raccordo portagomma Ø 35 mm
Cod. 50207SL01

Manicotto filettato 1¼" con valvola a clapet incorporata
Cod. ASR5023118W

KGE - Kit di aspirazione galleggiante per TOP MULTI-EVO

TIPO	Codice	Attacco	PREZZO €
KGE	ASSKITKGE	**1¼"**	**76,00**

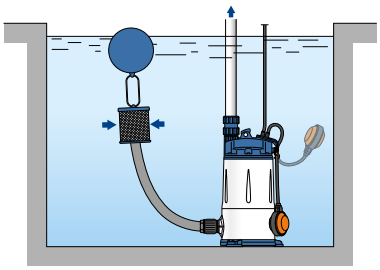

Esempio di installazione TOP MULTI-EVO



- Kit di aspirazione galleggiante KGE composto da: tubo spiralato in PVC (Ø 30 mm) lungo 1.5 metri, filtro di aspirazione in acciaio inossidabile, galleggiante sferico in polietilene, raccordi portagomma Ø 30 mm.
- Con il kit KGE l'aspirazione della TOP MULTI-EVO avviene a circa 10 cm sotto la superficie dell'acqua impedendo l'aspirazione di residui galleggianti o sedimenti depositati sul fondo del serbatoio, evitando danni all'elettropompa.

● **TOP MULTI®: Consigliate per l'approvvigionamento di acqua pulita da vasche, serbatoi o pozzi relativamente profondi, per prelevare acqua piovana da cisterne, per innaffiare a mano, alimentare un impianto di irrigazione, ecc.**

TOP MULTI-TECH ELETTROPOMPE AUTOMATICHE

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO
				Q	H		
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	€
TOP MULTI-TECH 2	48TPMA070A1U	0.55	0.75	10 – **80**	38.5 – 6	1¼"	**442,00**
TOP MULTI-TECH 3	48TPMA170A1U	0.55	0.75	10 – **120**	30 – 4.5		**452,00**
TOP MULTI-TECH 4	48TPMA270A1U	0.75	1	10 – **80**	50 – 8		**492,00**
TOP MULTI-TECH 5	48TPMA370A1U	0.75	1	10 – **120**	40 – 6		**529,00**

➠ **per acque pulite**

TOP MULTI-EVOTECH ELETTROPOMPE AUTOMATICHE

Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN1	DN2	€
TOP MULTI-EVOTECH 2	48TPMA080A1U	0.55	0.75	10 – **80**	38.5 – 6	1¼"	1¼"	**498,00**
TOP MULTI-EVOTECH 3	48TPMA180A1U	0.55	0.75	10 – **120**	30 – 4.5			**510,00**
TOP MULTI-EVOTECH 4	48TPMA280A1U	0.75	1	10 – **80**	50 – 8			**549,00**
TOP MULTI-EVOTECH 5	48TPMA380A1U	0.75	1	10 – **120**	40 – 6			**586,00**

➠ **per acque pulite**

- Pressione di ripartenza: 1.5 bar
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri con spina Schuko
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Giranti: Noryl
- Valvola di non ritorno incorporata
- TOP MULTI® Marchio registrato n° 0001334477

ESECUZIONE A RICHIESTA

- TOP MULTI-TECH 4 e TOP MULTI-EVOTECH 4 con pressione di ripartenza 2.5 bar

Scheda elettronica di ricambio per TOP MULTI-TECH 2-3 (cod. 1145A027)	**€ 64,00**
Scheda elettronica di ricambio per TOP MULTI-TECH 4-5 (cod. 1145A029)	**€ 67,00**

DOTAZIONE DI SERIE

Raccordo filettato 1¼"
Cod. 50260

Raccordo portagomma Ø 35 mm
Cod. 50207SL01

1SF-0.5

NT 1.25

1SF - Serbatoio – NT - Raccordo 3 vie

TIPO	Codice	Attacco	Capacità	Precarica	Pressione massima di esercizio	PREZZO €
1SF-0.5	50057005	½" (maschio)	1 litro	**1.2 bar**	**10 bar**	**42,00**
NT 1.25	500160001	1¼"- 1¼" - ½" gas	–	–	–	**11,00**

Esempio di installazione

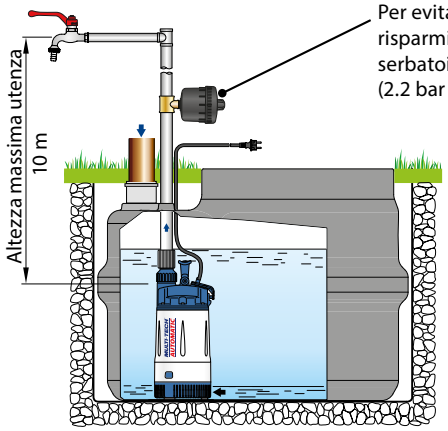

Per evitare ripartenze frequenti e per un maggior risparmio energetico è necessario installare il serbatoio **1SF** con una precarica di 1.2 bar (2.2 bar per TOP MULTI-TECH 4 / EVOTECH 4).

- **Le TOP MULTI-TECH sono provviste di un dispositivo elettronico interno che avvia l'elettropompa a seguito del calo di pressione dell'impianto al di sotto di 1.5 bar (es. apertura di un rubinetto) e la arresta quando il flusso scende sotto i 3 litri al minuto.**
  Protegge la pompa contro il funzionamento a secco e contro il bloccaggio: in periodi di inattività, il dispositivo elettronico avvia l'elettropompa ogni 48 ore per la durata di 10 secondi.

UP-GE ELETTROPOMPE SOMMERSE CON GALLEGGIANTE

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO
				Q	H		
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	€
UPm 2/2-GE	48SP2110A1U	0.37	0.5	10 – **80**	32 – 16.4	1¼"	**534,00**
UPm 2/3-GE	48SP2115A1U	0.55	0.75	10 – **80**	47 – 24		**549,00**
UPm 2/4-GE	48SP2120A1U	0.75	1	10 – **80**	62.5 – 32		**577,00**
UPm 2/5-GE	48SP2125A1U	1.1	1.5	10 – **80**	78 – 40		**607,00**
UPm 2/6-GE	48SP2130A1U	1.5	2	10 – **80**	94 – 48		**641,00**
UPm 4/3-GE	48SP2140A1U	0.55	0.75	20 – **120**	39 – 12		**549,00**
UPm 4/4-GE	48SP2145A1U	0.75	1	20 – **120**	52 – 16		**577,00**
UPm 4/5-GE	48SP2150A1U	1.1	1.5	20 – **120**	65 – 20		**607,00**
UPm 4/6-GE	48SP2155A1U	1.5	2	20 – **120**	78 – 24		**641,00**
UPm 8/3-GE	48SP2170A1U	1.1	1.5	40 – **180**	39 – 9		**607,00**
UPm 8/4-GE	48SP2175A1U	1.5	2	40 – **180**	52 – 12		**641,00**

● **Cavo di alimentazione da 10 metri**
(tipo DRINCABLE® approvato per impiego in acqua potabile dall'ente "WRAS" secondo BS 6920, approvazione n. 7513)

UP ELETTROPOMPE SOMMERSE SENZA GALLEGGIANTE

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO
				Q	H		
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	€
UPm 2/2	48SP0110A1U	0.37	0.5	10 – **80**	32 – 16.4	1¼"	**534,00**
UPm 2/3	48SP0115A1U	0.55	0.75	10 – **80**	47 – 24		**549,00**
UPm 2/4	48SP0120A1U	0.75	1	10 – **80**	62.5 – 32		**577,00**
UPm 2/5	48SP0125A1U	1.1	1.5	10 – **80**	78 – 40		**607,00**
UPm 2/6	48SP0130A1U	1.5	2	10 – **80**	94 – 48		**641,00**
UPm 4/3	48SP0140A1U	0.55	0.75	20 – **120**	39 – 12		**549,00**
UPm 4/4	48SP0145A1U	0.75	1	20 – **120**	52 – 16		**577,00**
UPm 4/5	48SP0150A1U	1.1	1.5	20 – **120**	65 – 20		**607,00**
UPm 4/6	48SP0155A1U	1.5	2	20 – **120**	78 – 24		**641,00**
UPm 8/3	48SP0170A1U	1.1	1.5	40 – **180**	39 – 9		**607,00**
UPm 8/4	48SP0175A1U	1.5	2	40 – **180**	52 – 12		**641,00**
Trifase							
UP 2/3	48SP0115AU	0.55	0.75	10 – **80**	47 – 24	1¼"	**555,00**
UP 2/4	48SP0120AU	0.75	1	10 – **80**	62.5 – 32		**583,00**
UP 2/5	48SP0125AU	1.1	1.5	10 – **80**	78 – 40		**615,00**
UP 2/6	48SP0130AU	1.5	2	10 – **80**	94 – 48		**636,00**
UP 4/3	48SP0140AU	0.55	0.75	20 – **120**	39 – 12		**555,00**
UP 4/4	48SP0145AU	0.75	1	20 – **120**	52 – 16		**583,00**
UP 4/5	48SP0150AU	1.1	1.5	20 – **120**	65 – 20		**615,00**
UP 4/6	48SP0155AU	1.5	2	20 – **120**	78 – 24		**636,00**
UP 8/3	48SP0170AU	1.1	1.5	40 – **180**	39 – 9		**615,00**
UP 8/4	48SP0175AU	1.5	2	40 – **180**	52 – 12		**636,00**

● **Cavo di alimentazione da 10 metri**
(tipo DRINCABLE® approvato per impiego in acqua potabile dall'ente "WRAS" secondo BS 6920, approvazione n. 7513)

- Giranti: Noryl
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento
- Brevetto n° EP2419642
- Brevetto n° EP3268612
- UP DOUBLE-SEAL® Marchio registrato n° 017539388

Per la versione con 20 metri di cavo di alimentazione applicare una maggiorazione di **€ 52,00**

Per elettropompe trifase a 230 V - 50 Hz applicare una maggiorazione del **10%**

Su richiesta si possono fornire elettropompe monofase con condensatore esterno

KIT SUPPORTO
PER INSTALLAZIONE ORIZZONTALE

Codice ASSKITUPFO2	**€ 67,00**



NK-GE ELETTROPOMPE SOMMERSE CON GALLEGGIANTE

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO
				Q	H		
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	€
NKm 2/2-GE	48SN2110A1U	0.37	0.5	10 – **80**	32 – 16.4	1¼"	**555,00**
NKm 2/3-GE	48SN2115A1U	0.55	0.75	10 – **80**	47 – 24		**573,00**
NKm 2/4-GE	48SN2120A1U	0.75	1	10 – **80**	62.5 – 32		**593,00**
NKm 2/5-GE	48SN2125A1U	1.1	1.5	10 – **80**	78 – 40		**623,00**
NKm 2/6-GE	48SN2130A1U	1.5	2	10 – **80**	94 – 48		**673,00**
NKm 4/3-GE	48SN2140A1U	0.55	0.75	20 – **120**	39 – 12		**568,00**
NKm 4/4-GE	48SN2145A1U	0.75	1	20 – **120**	52 – 16		**593,00**
NKm 4/5-GE	48SN2150A1U	1.1	1.5	20 – **120**	65 – 20		**623,00**
NKm 4/6-GE	48SN2155A1U	1.5	2	20 – **120**	78 – 24		**673,00**
NKm 8/3-GE	48SN2170A1U	1.1	1.5	40 – **160**	39 – 16.2		**623,00**
NKm 8/4-GE	48SN2175A1U	1.5	2	40 – **160**	52 – 21.6		**673,00**

● **Cavo di alimentazione da 10 metri**
(tipo DRINCABLE® approvato per impiego in acqua potabile dall'ente "WRAS" secondo BS 6920, approvazione n. 7513)

NK ELETTROPOMPE SOMMERSE SENZA GALLEGGIANTE

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO
				Q	H		
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	€
NKm 2/2	48SN0110A1U	0.37	0.5	10 – **80**	32 – 16.4	1¼"	**555,00**
NKm 2/3	48SN0115A1U	0.55	0.75	10 – **80**	47 – 24		**573,00**
NKm 2/4	48SN0120A1U	0.75	1	10 – **80**	62.5 – 32		**593,00**
NKm 2/5	48SN0125A1U	1.1	1.5	10 – **80**	78 – 40		**623,00**
NKm 2/6	48SN0130A1U	1.5	2	10 – **80**	94 – 48		**673,00**
NKm 4/3	48SN0140A1U	0.55	0.75	20 – **120**	39 – 12		**568,00**
NKm 4/4	48SN0145A1U	0.75	1	20 – **120**	52 – 16		**593,00**
NKm 4/5	48SN0150A1U	1.1	1.5	20 – **120**	65 – 20		**623,00**
NKm 4/6	48SN0155A1U	1.5	2	20 – **120**	78 – 24		**673,00**
NKm 8/3	48SN0170A1U	1.1	1.5	40 – **160**	39 – 16.2		**623,00**
NKm 8/4	48SN0175A1U	1.5	2	40 – **160**	52 – 21.6		**673,00**
Trifase							
NK 2/3	48SN0115AU	0.55	0.75	10 – **80**	47 – 24	1¼"	**579,00**
NK 2/4	48SN0120AU	0.75	1	10 – **80**	62.5 – 32		**599,00**
NK 2/5	48SN0125AU	1.1	1.5	10 – **80**	78 – 40		**629,00**
NK 2/6	48SN0130AU	1.5	2	10 – **80**	94 – 48		**669,00**
NK 4/3	48SN0140AU	0.55	0.75	20 – **120**	39 – 12		**575,00**
NK 4/4	48SN0145AU	0.75	1	20 – **120**	52 – 16		**599,00**
NK 4/5	48SN0150AU	1.1	1.5	20 – **120**	65 – 20		**629,00**
NK 4/6	48SN0155AU	1.5	2	20 – **120**	78 – 24		**669,00**
NK 8/3	48SN0170AU	1.1	1.5	40 – **160**	39 – 16.2		**629,00**
NK 8/4	48SN0175AU	1.5	2	40 – **160**	52 – 21.6		**669,00**

● **Cavo di alimentazione da 10 metri**
(tipo DRINCABLE® approvato per impiego in acqua potabile dall'ente "WRAS" secondo BS 6920, approvazione n. 7513)

- Giranti: Noryl
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento
- Brevetto n° EP3268612
- NK DOUBLE-SEAL® Marchio registrato n° 017539396

Per la versione con 20 metri di cavo di alimentazione applicare una maggiorazione di **€ 52,00**

Per elettropompe trifase a 230 V - 50 Hz applicare una maggiorazione del **10%**

Su richiesta si possono fornire elettropompe monofase con condensatore esterno

TOP ELETTROPOMPE DA DRENAGGIO PER ACQUE CHIARE

TIPO		POTENZA P_2		PRESTAZIONI		BOCCA	PORTA GOMMA	PREZZO
				Q	H			
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	mm	€
TOP 1	48TOP11A1	0.25	0.33	20 – **160**	6 – 1	**1¼"**	**Ø 25**	**184,00**
TOP 2	48TOP12A1	0.37	0.50	20 – **220**	8 – 1		**Ø 35**	**188,00**
TOP 3	48TOP13A1	0.55	0.75	20 – **260**	10 – 2			**218,00**
TOP 4	48TOP142A1	0.75	1	20 – **320**	12.5 – 2	**1½"**	**Ø 41**	**349,00**
TOP 5	48TOP152A1	0.92	1.25	20 – **360**	15 – 2.5			**361,00**

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta per TOP 4-5
- Galleggiante esterno di serie
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Brevetto n° EP3268612

VERSIONE CON GALLEGGIANTE MAGNETICO (indicate per pozzetti con dimensioni ridotte)

TOP 1 - GM	48TOP11A1SJR	0.25	0.33	20 – **160**	6 – 1	**1¼"**	**Ø 25**	**208,00**
TOP 2 - GM	48TOP12A1SJR	0.37	0.50	20 – **220**	8 – 1		**Ø 35**	**212,00**
TOP 3 - GM	48TOP13A1SJR	0.55	0.75	20 – **260**	10 – 2			**243,00**
TOP 4 - GM	48TOP142A1SJR	0.75	1	20 – **320**	12.5 – 2	**1½"**	**Ø 41**	**371,00**
TOP 5 - GM	48TOP152A1SJR	0.92	1.25	20 – **360**	15 – 2.5			**385,00**

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Interruttore di livello a galleggiante magnetico a scorrimento verticale (regolabile)

VERSIONE PER LIQUIDI AGGRESSIVI

TOP 2 - LA	48TOPX12A1U	0.37	0.50	20 – **220**	8 – 1	**1¼"**	**Ø 35**	**267,00**
TOP 3 - LA	48TOPX13A1U	0.55	0.75	20 – **260**	10 – 2			**297,00**

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri con spina Schuko

● **Versione TOP-LA: componenti metallici a contatto con il liquido pompato in acciaio inox AISI 316**

Attenzione: per l'uso esterno è obbligatorio il cavo da 10 metri, secondo la normativa EN 60335-2-41

Per la versione con 10 metri di cavo di alimentazione applicare una maggiorazione di **€ 26,00**

TOP-FLOOR ELETTROPOMPE PER ACQUE CHIARE A BASSA ASPIRAZIONE

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI Q	H	BOCCA	PORTA GOMMA	PREZZO
Monofase	Codice	**kW**	**HP**	l/min	m	DN	mm	€
TOP 1 - FLOOR	48TOPF11A1	0.25	0.33	20 – **120**	6 – 2	**1¼"**	**Ø 25**	**184,00**
TOP 2 - FLOOR	48TOPF12A1	0.37	0.50	20 – **150**	8 – 2.4		**Ø 35**	**188,00**
TOP 3 - FLOOR	48TOPF13A1	0.55	0.75	20 – **170**	9.8 – 2.6			**218,00**

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko

● **L'elettropompa garantisce il prosciugamento fino ad un'altezza dal pavimento di 2 mm**

TOP-VORTEX ELETTROPOMPE PER ACQUE SPORCHE

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI Q	H	BOCCA	PASSAGGIO corpi solidi	PORTA GOMMA	PREZZO
Monofase	Codice	**kW**	**HP**	l/min	m	DN	mm	mm	€
TOP 1 - VORTEX	48TOPV11A1	0.25	0.33	20 – **140**	6.3 – 1.6	**1¼"**	**Ø 25**	**Ø 35**	**199,00**
TOP 2 - VORTEX	48TOPV12A1	0.37	0.50	20 – **155**	7 – 2				**203,00**
TOP 3 - VORTEX	48TOPV13A1	0.55	0.75	20 – **170**	8.2 – 2.8				**232,00**

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Galleggiante esterno di serie
- Girante: VORTEX in tecnopolimero
- Brevetto n° EP3268612

VERSIONE CON GALLEGGIANTE MAGNETICO (indicate per pozzetti con dimensioni ridotte)

TOP 1 - VORTEX / GM	48TOPV11A1SJR	0.25	0.33	20 – **140**	6.3 – 1.6	**1¼"**	**Ø 25**	**Ø 35**	**224,00**
TOP 2 - VORTEX / GM	48TOPV12A1SJR	0.37	0.50	20 – **155**	7.1 – 2				**228,00**
TOP 3 - VORTEX / GM	48TOPV13A1SJR	0.55	0.75	20 – **170**	8.2 – 2.8				**258,00**

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Interruttore di livello a galleggiante magnetico a scorrimento verticale (regolabile)

VERSIONE PER LIQUIDI AGGRESSIVI

TOP 2 - VORTEX / LA	48TOPVX12A1U	0.37	0.50	20 – **155**	7.1 – 2	**1¼"**	**Ø 25**	**Ø 35**	**282,00**

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri con spina Schuko

● **Versione TOP-VORTEX / LA: componenti metallici a contatto con il liquido pompato in acciaio inox AISI 316**

● **A RICHIESTA PER LA SERIE TOP**

Manicotto filettato 1¼" con valvola a clapet incorporata | Cod. ASR5023118W |

€ 8,00

Attenzione: per l'uso esterno è obbligatorio il cavo da 10 metri, secondo la normativa EN 60335-2-41

Per la versione con 10 metri di cavo di alimentazione applicare una maggiorazione di **€ 26,00**

TEX ELETTROPOMPE PER ACQUE SPORCHE "VORTEX"

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI		BOCCA	PASSAGGIO corpi solidi	PORTA GOMMA	PREZZO
Monofase	Codice	**kW**	**HP**	Q l/min	H m	DN	mm	mm	€
TEX 2	48TEX02A1	0.37	0.50	20 – **220**	8.3 – 2	**1¼"**	**Ø 30**	**Ø 40**	**260,00**
TEX 3	48TEX03A1	0.55	0.75	20 – **240**	9.8 – 3				**276,00**

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Interruttore di livello a galleggiante magnetico a scorrimento verticale (regolabile)
- Girante: VORTEX in tecnopolimero caricato con fibra di vetro
- Portagomma fornito di serie
- Brevetto: 102025000013909
- Modello comunitario registrato n° 005205556
- TEX® Marchio europeo registrato n° 017884160

Attenzione: per l'uso esterno è obbligatorio il cavo da 10 metri, secondo la normativa EN 60335-2-41

Per la versione con 10 metri di cavo di alimentazione applicare una maggiorazione di **€ 26,00**

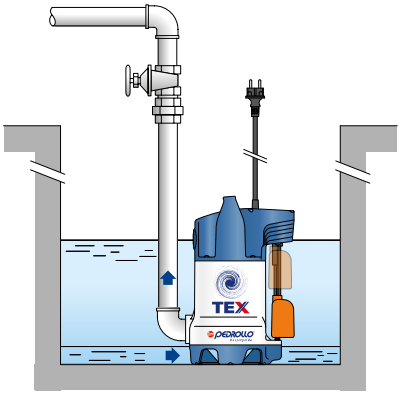

L'elettropompa **TEX** è dotata di un galleggiante magnetico, che consente di operare anche in spazi ristretti.

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER LIQUIDO ADBLUE®

TOP MULTI-AD ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER LIQUIDO ADBLUE®

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO
Monofase	Codice	**kW**	**HP**	Q l/min	H m	DN	€
TOP MULTI 1-AD	48TPM050A1ADB	0.37	0.50	10 – **70**	25 – 5	**1¼"**	**304,00**

- **Le elettropompe sommergibili TOP MULTI-AD sono progettate per pompare liquido pulito definito secondo lo standard ISO 22241 come AUS32 (Aqueous Urea Solution 32.5%).**
- Questo liquido equivale ad altri nomi commerciali conosciuti come:
  - **AdBlue®** (marchio registrato da parte di Verband der Automobilindustrie VDA)
  - **DEF** (Diesel Exhaust Fluid)
  - **Arla 32** (Agente Redutor Liquido de Óxido de Nitrogênio Automotivo)

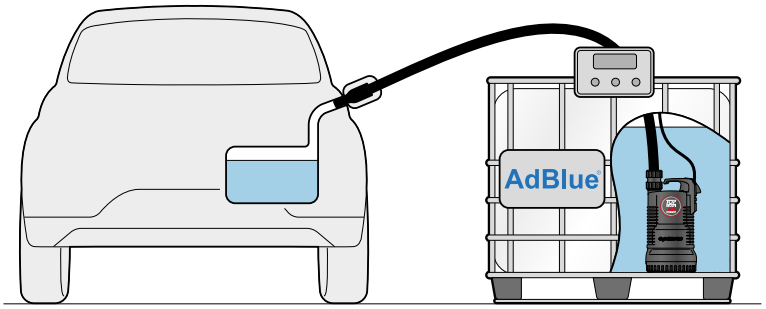

PLUG & DRAIN KIT ANTI-ALLAGAMENTO PRONTO ALL'USO

TIPO	CODICE	POTENZA P2 kW	POTENZA P2 HP	PRESTAZIONI Q l/min	PRESTAZIONI H m	PREZZO €
PLUG & DRAIN – TOP2 FLOOR	ASSKPDSTOP2FA1	0.37	0.50	20 – **150**	8 – 2.4	**420,00**

- **PLUG & DRAIN**: la soluzione immediata contro gli allagamenti in garage, cantine e locali interrati.
- **Pronta all'uso**: non richiede montaggi o attese. Basta posizionarla a terra, collegare la manichetta, inserire la spina e l'elettropompa entra subito in funzione.
- **Affidabile e pratica**, si adatta a ogni esigenza.

CONTENUTO STANDARD DEL KIT

ELETTROPOMPA TOP2 FLOOR

- Alimentazione: **1~ 230 V - 50 Hz**
- Prevalenza max: **8.5 m**
- Portata max: **150 l/min**
- Livello di svuotamento fino a **2 mm dal fondo**
- Cavo di alimentazione da **10 m** con spina Schuko
- Attacco rapido "**STORZ**"

MANICHETTA IN PVC – 12.5 m – Ø 1¼"

CASSETTA - FILTRO

Cassetta PLUG & DRAIN con pompa a scelta

PLUG & DRAIN con TOP3

- Prevalenza max: **10.4 m**
- Portata max: **150 l/min**
- Cod. ASSKPDSTOP3A1

PLUG & DRAIN con RXm 2

- Prevalenza max: **10.3 m**
- Portata max: **190 l/min**
- Cod. ASSKPDSRX2A1

PLUG & DRAIN con RXm 3

- Prevalenza max: **12.3 m**
- Portata max: **220 l/min**
- Cod. ASSKPDSRX3A1

GARAGE

PALESTRA INTERRATA

CUCINA

RX ELETTROPOMPE PER ACQUE CHIARE

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI Q	H	BOCCA	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	€
RXm 1	48TXP11A1	0.25	0.33	20 – **160**	7 – 2	1¼"	**271,00**
RXm 2	48TXP12A1	0.37	0.50	20 – **190**	9.5 – 2.8		**280,00**
RXm 3	48TXP13A1	0.55	0.75	20 – **220**	11.5 – 3.5		**309,00**
RXm 4	48TXP24A1	0.75	1	20 – **270**	15 – 4.2	1½"	**728,00**
RXm 5	48TXP25A1	1.1	1.5	20 – **320**	19.5 – 5		**757,00**
Trifase							
RX 2	48TXP12A	0.37	0.50	20 – **190**	9.5 – 2.8	1¼"	**297,00**
RX 3	48TXP13A	0.55	0.75	20 – **220**	11.5 – 3.5		**326,00**
RX 4	48TXP24A	0.75	1	20 – **270**	15 – 4.2	1½"	**738,00**
RX 5	48TXP25A	1.1	1.5	20 – **320**	19.5 – 5		**758,00**

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta per RX 4-5
- Girante: acciaio inox AISI 304
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Brevetto n° EP3268612 (RX 1-2-3)

VERSIONE CON GALLEGGIANTE MAGNETICO (indicate per pozzetti con dimensioni ridotte)

Monofase							
RXm 1 - GM	48TXPG11A1	0.25	0.33	20 – **160**	7 – 2	1¼"	**300,00**
RXm 2 - GM	48TXPG12A1	0.37	0.50	20 – **190**	9.5 – 2.8		**311,00**
RXm 3 - GM	48TXPG13A1	0.55	0.75	20 – **220**	11.5 – 3.5		**341,00**
RXm 4 - GM	48TXPG24A1	0.75	1	20 – **270**	15 – 4.2	1½"	**756,00**
RXm 5 - GM	48TXPG25A1	1.1	1.5	20 – **320**	19.5 – 5		**789,00**

- Interruttore di livello a galleggiante magnetico a scorrimento verticale (regolabile)
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta per RX 4-5 GM
- Girante: acciaio inox AISI 304
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Brevetto n° EP3268612 (RX 1-2-3 GM)

● A RICHIESTA PER LA SERIE RX

Manicotto filettato 1¼" con valvola a clapet incorporata | Cod. ASR5023218W | **€ 9,00**

Attenzione: per l'uso esterno è obbligatorio il cavo da 10 metri, secondo la normativa EN 60335-2-41

Per la versione con 10 metri di cavo di alimentazione applicare una maggiorazione di **€ 26,00**

RX-VORTEX ELETTROPOMPE PER ACQUE SPORCHE

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI		BOCCA	PASSAGGIO	PREZZO
				Q	H		corpi solidi	
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	mm	€
RXm 2/20	48TXV12A1	0.37	0.50	20 – **190**	7.5 – 2	1¼"	Ø 20	**311,00**
RXm 3/20	48TXV13A1	0.55	0.75	20 – **240**	9.5 – 2			**317,00**
RXm 4/40	48TXV24A1	0.75	1	20 – **340**	11 – 2	1½"	Ø 40	**750,00**
RXm 5/40	48TXV25A1	1.1	1.5	20 – **380**	12.5 – 2			**780,00**
Trifase								
RX 2/20	48TXV12A	0.37	0.50	20 – **190**	7.5 – 2	1¼"	Ø 20	**313,00**
RX 3/20	48TXV13A	0.55	0.75	20 – **240**	9.5 – 2			**333,00**
RX 4/40	48TXV24A	0.75	1	20 – **340**	11 – 2	1½"	Ø 40	**762,00**
RX 5/40	48TXV25A	1.1	1.5	20 – **380**	12.5 – 2			**780,00**

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta per RX 4-5/40
- Girante: acciaio inox AISI 304
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Brevetto n° EP3268612

VERSIONE CON GALLEGGIANTE MAGNETICO (indicate per pozzetti con dimensioni ridotte)

Monofase								
RXm 2/20 - GM	48TXVG12A1	0.37	0.50	20 – **190**	7.5 – 2	1¼"	Ø 20	**317,00**
RXm 3/20 - GM	48TXVG13A1	0.55	0.75	20 – **240**	9.5 – 2			**337,00**
RXm 4/40 - GM	48TXVG24A1	0.75	1	20 – **340**	11 – 2	1½"	Ø 40	**774,00**
RXm 5/40 - GM	48TXVG25A1	1.1	1.5	20 – **380**	12.5 – 2			**802,00**

- Interruttore di livello a galleggiante magnetico a scorrimento verticale (regolabile)
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta per RX 4-5/40 GM
- Girante: acciaio inox AISI 304
- Albero: acciaio inox AISI 431

● A RICHIESTA PER LA SERIE RX

Manicotto filettato 1¼" con valvola a clapet incorporata | Cod. ASR5023218W | **€ 9,00**

Attenzione: per l'uso esterno è obbligatorio il cavo da 10 metri, secondo la normativa EN 60335-2-41

Per la versione con 10 metri di cavo di alimentazione applicare una maggiorazione di **€ 26,00**

VX-ST ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "VORTEX"

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI		BOCCA	PASSAGGIO corpi solidi	PREZZO
				Q	H			
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	mm	€
VXm 8/35 - ST	48SGV96A0A1U	0.55	0.75	50 – **350**	8.5 – 1	**1½"**	**Ø 40**	**466,00**
VXm 10/35 - ST	48SGV96B0A1U	0.75	1	50 – **400**	10.5 – 2			**476,00**
VXm 15/35 - ST	48SGV96C0A1U	1.1	1.5	50 – **500**	14 – 2			**571,00**
VXm 20/35 - ST	48SGV96C2A1U	1.5	2	50 – **525**	16.5 – 2.5			**680,00**
VXm 8/50 - ST	48SGV96D0A1U	0.55	0.75	50 – **450**	7 – 1.5	**2"**	**Ø 50**	**466,00**
VXm 10/50 - ST	48SGV96E0A1U	0.75	1	50 – **550**	9.5 – 1.5			**478,00**
VXm 15/50 - ST	48SGV96F0A1U	1.1	1.5	50 – **650**	13 – 2			**571,00**
VXm 20/50 - ST	48SGV96F2A1U	1.5	2	50 – **700**	14.5 – 3			**680,00**
Trifase								
VX 8/35 - ST	48SGV96A0AU	0.55	0.75	50 – **350**	8.5 – 1	**1½"**	**Ø 40**	**484,00**
VX 10/35 - ST	48SGV96B0AU	0.75	1	50 – **400**	10.5 – 2			**494,00**
VX 15/35 - ST	48SGV96C0AU	1.1	1.5	50 – **500**	14 – 2			**571,00**
VX 20/35 - ST	48SGV96C2AU	1.5	2	50 – **525**	16.5 – 2.5			**680,00**
VX 8/50 - ST	48SGV96D0AU	0.55	0.75	50 – **450**	7 – 1.5	**2"**	**Ø 50**	**484,00**
VX 10/50 - ST	48SGV96E0AU	0.75	1	50 – **550**	9.5 – 1.5			**494,00**
VX 15/50 - ST	48SGV96F0AU	1.1	1.5	50 – **650**	13 – 2			**571,00**
VX 20/50 - ST	48SGV96F2AU	1.5	2	50 – **700**	14.5 – 3			**680,00**

- Girante: VORTEX in acciaio inox AISI 304

● **A richiesta albero in acciaio inox AISI 316L** **€ 67,00**

BC-ST ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "BICANALE"

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI		BOCCA	PASSAGGIO corpi solidi	PREZZO
				Q	H			
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	mm	€
BCm 10/50 - ST	48SGM88A0A1U	0.75	1	50 – **600**	11 – 2	**2"**	**Ø 50**	**560,00**
BCm 15/50 - ST	48SGM88B0A1U	1.1	1.5	50 – **750**	14 – 2			**617,00**
BCm 20/50 - ST	48SGM88B2A1U	1.5	2	50 – **850**	16 – 3			**732,00**
Trifase								
BC 10/50 - ST	48SGM88A0AU	0.75	1	50 – **600**	11 – 2	**2"**	**Ø 50**	**577,00**
BC 15/50 - ST	48SGM88B0AU	1.1	1.5	50 – **750**	14 – 2			**617,00**
BC 20/50 - ST	48SGM88B2AU	1.5	2	50 – **850**	16 – 3			**726,00**

- Girante: BICANALE in acciaio inox AISI 304 microfuso

● **A richiesta albero in acciaio inox AISI 316L** **€ 67,00**

- Corpo pompa: acciaio inox stampato AISI 304
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri, con spina Schuko nella versione monofase
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Brevetto n° EP3268612

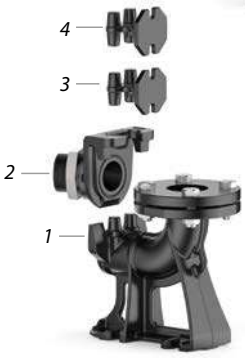

1 - Piede di accoppiamento

2 - Guida di scorrimento (ordinabile anche separatamente)

3 - Supporto intermedio (a richiesta)

4 - Supporto tubi guida

KIT PIEDE DI ACCOPPIAMENTO

VERSIONE CON MANDATA ORIZZONTALE E TUBI GUIDA DA ¾"

Per **VX /35-ST**	Cod. ASSPVX35ST	**2"**	**€ 112,00**
Per **VX /50-ST, BC /50-ST**	Cod. ASSPVX50ST	**2"**	**€ 116,00**

- Kit composto da:
  – piede di accoppiamento
  – guida di scorrimento con ghiera e guarnizione
  – supporto per i tubi di guida

VERSIONE CON MANDATA VERTICALE E TUBI GUIDA DA ¾"

Per **VX /35-ST**	Cod. ASSPVX35STV	**2½"**	**€ 192,00**
Per **VX /50-ST, BC /50-ST**	Cod. ASSPVX50STV	**2½"**	**€ 202,00**

- Kit composto da:
  – piede di accoppiamento completo di controflangia
  – guida di scorrimento con ghiera e guarnizione
  – supporto per i tubi di guida

GUIDA DI SCORRIMENTO (ordinabile anche separatamente)

Per **VX /35-ST**	Cod. ASSFL005	**€ 44,00**
Per **VX /50-ST, BC /50-ST**	Cod. ASSFL006	**€ 55,00**

- Completa di ghiera e guarnizione

SUPPORTO INTERMEDIO (a richiesta)

Per tubi guida **Ø ¾"**	Cod. 859SV340INTFA	**€ 12,50**

TUBO GUIDA (in acciaio inox AISI 304)

Tubo guida **Ø ¾"** da 2 metri	Cod. 54SARTG0052F	**€ 80,00**
Tubo guida **Ø ¾"** da 3 metri	Cod. 54SARTG0053F	**€ 108,00**
Tubo guida **Ø ¾"** da 6 metri	Cod. 54SARTG0056F	**€ 179,00**

- **Per motivi di stabilità, interporre ogni 2 metri di tubo guida un supporto intermedio**
- **Considerati gli ingombri dei tubi di guida, contattare l'ufficio vendite per la valutazione delle relative spese di trasporto**

Versione con mandata orizzontale

Versione con mandata verticale

INSTALLAZIONE TIPICA

VX-MF ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "VORTEX"

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI Q	H	BOCCA	PASSAGGIO corpi solidi	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	mm	€
VXm 8/35 - MF	48SGV92A0A1U	0.55	0.75	50 – **350**	8 – 1	**1½"**	**Ø 40**	**732,00**
VXm 10/35 - MF	48SGV92B0A1U	0.75	1	50 – **400**	10 – 2			**743,00**
VXm 15/35 - MF	48SGV92C0A1U	1.1	1.5	50 – **500**	13.5 – 2			**837,00**
VXm 20/35 - MF	48SGV92C2A1U	1.5	2	50 – **600**	15 – 1.5			**942,00**
VXm 8/50 - MF	48SGV92D0A1U	0.55	0.75	50 – **450**	6 – 1.5	**2"**	**Ø 50**	**743,00**
VXm 10/50 - MF	48SGV92E0A1U	0.75	1	50 – **550**	8.5 – 1.5			**754,00**
VXm 15/50 - MF	48SGV92F0A1U	1.1	1.5	50 – **650**	11 – 2			**837,00**
VXm 20/50 - MF	48SGV92F2A1U	1.5	2	50 – **750**	13 – 2.5			**942,00**
Trifase								
VX 8/35 - MF	48SGV92A0AU	0.55	0.75	50 – **350**	8 – 1	**1½"**	**Ø 40**	**752,00**
VX 10/35 - MF	48SGV92B0AU	0.75	1	50 – **400**	10 – 2			**762,00**
VX 15/35 - MF	48SGV92C0AU	1.1	1.5	50 – **500**	13.5 – 2			**850,00**
VX 20/35 - MF	48SGV92C2AU	1.5	2	50 – **600**	15 – 1.5			**942,00**
VX 8/50 - MF	48SGV92D0AU	0.55	0.75	50 – **450**	6 – 1.5	**2"**	**Ø 50**	**762,00**
VX 10/50 - MF	48SGV92E0AU	0.75	1	50 – **550**	8.5 – 1.5			**774,00**
VX 15/50 - MF	48SGV92F0AU	1.1	1.5	50 – **650**	11 – 2			**837,00**
VX 20/50 - MF	48SGV92F2AU	1.5	2	50 – **750**	13 – 2.5			**942,00**

- Girante: VORTEX in acciaio inox AISI 304

BC-MF ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "BICANALE"

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI Q	H	BOCCA	PASSAGGIO corpi solidi	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	mm	€
BCm 10/50 - MF	48SGM85A0A1U	0.75	1	50 – **600**	11 – 2	**2"**	**Ø 50**	**814,00**
BCm 15/50 - MF	48SGM86A0A1U	1.1	1.5	50 – **750**	14 – 2			**895,00**
BCm 20/50 - MF	48SGM86A2A1U	1.5	2	50 – **850**	16 – 3			**1.000,00**
Trifase								
BC 10/50 - MF	48SGM85A0AU	0.75	1	50 – **600**	11 – 2	**2"**	**Ø 50**	**833,00**
BC 15/50 - MF	48SGM86A0AU	1.1	1.5	50 – **750**	14 – 2			**895,00**
BC 20/50 - MF	48SGM86A2AU	1.5	2	50 – **850**	16 – 3			**1.000,00**

- Girante: BICANALE in acciaio inox AISI 304 microfuso

- **Corpo pompa: acciaio inox microfuso AISI 316L**
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri, con spina Schuko nella versione monofase
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Albero: acciaio inox AISI 316L
- Brevetto n° EP3268612

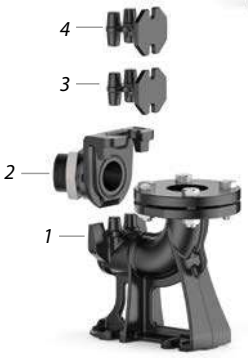

1 - Piede di accoppiamento

2 - Guida di scorrimento (ordinabile anche separatamente)

3 - Supporto intermedio (a richiesta)

4 - Supporto tubi guida

KIT PIEDE DI ACCOPPIAMENTO

VERSIONE CON MANDATA ORIZZONTALE E TUBI GUIDA DA ¾"

Per **VX /35-MF**	Cod. ASSPVX35ST	**2"**	**€ 112,00**
Per **VX /50-MF, BC /50-MF**	Cod. ASSPVX50ST	**2"**	**€ 116,00**

- Kit composto da:
  – piede di accoppiamento
  – guida di scorrimento con ghiera e guarnizione
  – supporto per i tubi di guida

VERSIONE CON MANDATA VERTICALE E TUBI GUIDA DA ¾"

Per **VX /35-MF**	Cod. ASSPVX35STV	**2½"**	**€ 192,00**
Per **VX /50-MF, BC /50-MF**	Cod. ASSPVX50STV	**2½"**	**€ 202,00**

- Kit composto da:
  – piede di accoppiamento completo di controflangia
  – guida di scorrimento con ghiera e guarnizione
  – supporto per i tubi di guida

GUIDA DI SCORRIMENTO (ordinabile anche separatamente)

Per **VX /35-MF**	Cod. ASSFL005	**€ 44,00**
Per **VX /50-MF, BC /50-MF**	Cod. ASSFL006	**€ 55,00**

- Completa di ghiera e guarnizione

SUPPORTO INTERMEDIO (a richiesta)

Per tubi guida Ø **¾"**	Cod. 859SV340INTFA	**€ 12,50**

TUBO GUIDA (in acciaio inox AISI 304)

Tubo guida Ø **¾"** da 2 metri	Cod. 54SARTG0052F	**€ 80,00**
Tubo guida Ø **¾"** da 3 metri	Cod. 54SARTG0053F	**€ 108,00**
Tubo guida Ø **¾"** da 6 metri	Cod. 54SARTG0056F	**€ 179,00**

- **Per motivi di stabilità, interporre ogni 2 metri di tubo guida un supporto intermedio**
- **Considerati gli ingombri dei tubi di guida, contattare l'ufficio vendite per la valutazione delle relative spese di trasporto**

Versione con mandata orizzontale

Versione con mandata verticale

INSTALLAZIONE TIPICA

D ELETTROPOMPE PER ACQUE CHIARE

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO
				Q	H		
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	€
Dm 8	48SGD908A1	0.55	0.75	25 – **250**	12.5 – 3	1½"	**387,00**
Dm 10	48SGD910A1	0.75	1	25 – **300**	15.5 – 3		**396,00**
Dm 20	48SGD920A1	0.75	1	25 – **250**	19 – 8		**418,00**
Dm 30	48SGD930A1U	1.1	1.5	25 – **275**	25 – 9		**500,00**
Trifase							
D 8	48SGD908A	0.55	0.75	25 – **250**	12.5 – 3	1½"	**398,00**
D 10	48SGD910A	0.75	1	25 – **300**	15.5 – 3		**407,00**
D 20	48SGD920A	0.75	1	25 – **250**	19 – 8		**420,00**
D 30	48SGD930AU	1.1	1.5	25 – **275**	25 – 9		**500,00**

- Cavo di alimentazione:
  – dotazione standard 5 metri, con spina Schuko nella versione monofase
  – dotazione standard 10 metri per D30, con spina Schuko nella versione monofase
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Girante: tecnopolimero
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta (per D30 doppia tenuta sull'albero con anello di tenuta)
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Brevetto n° EP3268612

ZXm 2 ELETTROPOMPE PER ACQUE SPORCHE "VORTEX"

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI		BOCCA	PASSAGGIO	PREZZO
				Q	H		corpi solidi	
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	mm	€
ZXm 2/30	48SDZX230A1	0.55	0.75	25 – **320**	12.5 – 2	1½"	**Ø 30**	**369,00**
ZXm 2/40	48SDZX240A1	0.55	0.75	25 – **400**	11 – 2		**Ø 40**	**376,00**

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Corpo pompa in tecnopolimero
- Girante: VORTEX in tecnopolimero
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Portagomma fornito di serie
- Brevetto n° EP3268612
- ZX2® Marchio registrato n° 302018000024501

ZXm 2-GM VERSIONE CON GALLEGGIANTE MAGNETICO

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI		BOCCA	PASSAGGIO	PREZZO
				Q	H		corpi solidi	
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	mm	€
ZXm 2/30-GM	48SDZX230A1SJR	0.55	0.75	25 – **320**	12.5 – 2	1½"	**Ø 30**	**389,00**
ZXm 2/40-GM	48SDZX240A1SJR	0.55	0.75	25 – **400**	11 – 2		**Ø 40**	**396,00**

- Interruttore di livello a galleggiante magnetico a scorrimento verticale (regolabile)

ZXm 1 ELETTROPOMPE PER ACQUE SPORCHE "VORTEX"

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI		BOCCA	PASSAGGIO	PREZZO
				Q	H		corpi solidi	
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	mm	€
ZXm 1B/40	48SDZE4BA1	0.50	0.70	25 – **350**	8.5 – 1	1½"	**Ø 40**	**361,00**
ZXm 1A/40	48SDZE4AA1	0.60	0.85	25 – **400**	10.5 – 1.5			**365,00**

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Girante: VORTEX in tecnopolimero
- Portagomma fornito di serie

Attenzione: per l'uso esterno è obbligatorio il cavo da 10 metri, secondo la normativa EN 60335-2-41

Per la versione con 10 metri di cavo di alimentazione applicare una maggiorazione di **€ 26,00**

FAMILY ELETTROPOMPE PER ACQUE SPORCHE "VORTEX"

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI Q	H	BOCCA	PASSAGGIO corpi solidi	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	mm	€
FAMILY	48SDFY22A1	0.50	0.70	10 – **250**	9.7 – 1	**1½"**	**Ø 30**	**306,00**

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Girante: VORTEX in acciaio inox AISI 304
- Portagomma fornito di serie
- FAMILY® Marchio registrato n° 018934525

VERSIONE CON GALLEGGIANTE MAGNETICO (indicate per pozzetti con dimensioni ridotte)

FAMILY-GM	48SDFY72A1	0.50	0.70	10 – **250**	9.7 – 1	**1½"**	**Ø 30**	**328,00**

- Interruttore di livello a galleggiante magnetico a scorrimento verticale (regolabile)

VX ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "VORTEX"

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI Q	H	BOCCA	PASSAGGIO corpi solidi	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	mm	€
VXm 8/35	48SGV90A0A1	0.55	0.75	50 – **350**	8 – 1	**1½"**	**Ø 40**	**400,00**
VXm 10/35	48SGV91A0A1	0.75	1	50 – **400**	10 – 2			**418,00**
VXm 15/35	48SGV91B0A1U	1.1	1.5	50 – **500**	13.5 – 2			**512,00**
VXm 20/35	48SGV91B2A1U	1.5	2	50 – **600**	15 – 1.5			**615,00**
VXm 8/50	48SGV91C0A1	0.55	0.75	50 – **450**	6 – 1.5	**2"**	**Ø 50**	**411,00**
VXm 10/50	48SGV91D0A1	0.75	1	50 – **550**	8.5 – 1.5			**431,00**
VXm 15/50	48SGV91E0A1U	1.1	1.5	50 – **650**	11 – 2			**522,00**
VXm 20/50	48SGV91E2A1U	1.5	2	50 – **750**	13 – 2.5			**625,00**
Trifase								
VX 8/35	48SGV90A0A	0.55	0.75	50 – **350**	8 – 1	**1½"**	**Ø 40**	**411,00**
VX 10/35	48SGV91A0A	0.75	1	50 – **400**	10 – 2			**428,00**
VX 15/35	48SGV91B0AU	1.1	1.5	50 – **500**	13.5 – 2			**522,00**
VX 20/35	48SGV91B2AU	1.5	2	50 – **600**	15 – 1.5			**625,00**
VX 8/50	48SGV91C0A	0.55	0.75	50 – **450**	6 – 1.5	**2"**	**Ø 50**	**422,00**
VX 10/50	48SGV91D0A	0.75	1	50 – **550**	8.5 – 1.5			**442,00**
VX 15/50	48SGV91E0AU	1.1	1.5	50 – **650**	11 – 2			**522,00**
VX 20/50	48SGV91E2AU	1.5	2	50 – **750**	13 – 2.5			**625,00**

- Cavo di alimentazione:
  – dotazione standard 5 metri per VX8 e VX10, con spina Schuko nella versione monofase
  – dotazione standard 10 metri per VX15 e VX20, con spina Schuko nella versione monofase
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Girante: VORTEX in acciaio inox AISI 304 – Albero: acciaio inox AISI 431
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Brevetto n° EP3268612

BC ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "BICANALE"

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI Q	H	BOCCA	PASSAGGIO corpi solidi	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	mm	€
BCm 10/50	48SGM81A0A1	0.75	1	50 – **600**	11 – 2	**2"**	**Ø 50**	**494,00**
BCm 15/50	48SGM82A0A1U	1.1	1.5	50 – **750**	14 – 2			**581,00**
BCm 20/50	48SGM82A2A1U	1.5	2	50 – **850**	16 – 3			**688,00**
Trifase								
BC 10/50	48SGM81A0A	0.75	1	50 – **600**	11 – 2	**2"**	**Ø 50**	**505,00**
BC 15/50	48SGM82A0AU	1.1	1.5	50 – **750**	14 – 2			**581,00**
BC 20/50	48SGM82A2AU	1.5	2	50 – **850**	16 – 3			**688,00**

- Cavo di alimentazione:
  – dotazione standard 5 metri per BC10, con spina Schuko nella versione monofase
  – dotazione standard 10 metri per BC15 e BC20, con spina Schuko nella versione monofase
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Girante: BICANALE in acciaio inox microfuso AISI 304 – Albero: acciaio inox AISI 431
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Brevetto n° EP3268612

Attenzione: per l'uso esterno è obbligatorio il cavo da 10 metri, secondo la normativa EN 60335-2-41

Per la versione con 10 metri di cavo di alimentazione applicare una maggiorazione di **€ 26,00**

VXC ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "VORTEX"

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI		BOCCA	PASSAGGIO corpi solidi	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	DN	mm	€
VXCm 10/35	48SGV95B0A1U	0.75	1	50 – **400**	10 – 2	**1½"**	**Ø 40**	**516,00**
VXCm 15/35	48SGV95C0A1U	1.1	1.5	50 – **500**	13.5 – 2			**581,00**
VXCm 10/45	48SGV95E0A1U	0.75	1	50 – **550**	8.5 – 1.5	**2"**	**Ø 50**	**529,00**
VXCm 15/45	48SGV95F0A1U	1.1	1.5	50 – **650**	11 – 2			**597,00**
Trifase								
VXC 10/35	48SGV95B0AU	0.75	1	50 – **400**	10 – 2	**1½"**	**Ø 40**	**527,00**
VXC 15/35	48SGV95C0AU	1.1	1.5	50 – **500**	13.5 – 2			**581,00**
VXC 10/45	48SGV95E0AU	0.75	1	50 – **550**	8.5 – 1.5	**2"**	**Ø 50**	**540,00**
VXC 15/45	48SGV95F0AU	1.1	1.5	50 – **650**	11 – 2			**597,00**

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri, con spina Schuko nella versione monofase
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Girante: VORTEX in acciaio inox AISI 304
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Brevetto n° EP3268612
- Modello comunitario registrato n° 002501486-0003

MC ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "BICANALE"

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI		BOCCA	PASSAGGIO corpi solidi	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	DN	mm	€
MCm 10/45	48SGM91A0A1U	0.75	1	50 – **600**	11 – 2	**2"**	**Ø 50**	**609,00**
MCm 15/45	48SGM92A0A1U	1.1	1.5	50 – **750**	14 – 2			**651,00**
Trifase								
MC 10/45	48SGM91A0AU	0.75	1	50 – **600**	11 – 2	**2"**	**Ø 50**	**621,00**
MC 15/45	48SGM92A0AU	1.1	1.5	50 – **750**	14 – 2			**651,00**

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri, con spina Schuko nella versione monofase
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Girante: BICANALE in acciaio inox microfuso AISI 304
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Brevetto n° EP3268612
- Modello comunitario registrato n° 002501486-0003

DC ELETTROPOMPE DA DRENAGGIO IN GHISA PER ACQUE CHIARE

TIPO		POTENZA P_2		PRESTAZIONI Q	H	BOCCA	PREZZO
Monofase	Codice	**kW**	**HP**	l/min	m	DN	**€**
DCm 42	48SGD9812A1	1.5	2	25 – **500**	30.5 – 3	**2"**	**1.463,00**
DCm 43	48SGD9813A1	2.2	3	25 – **550**	35 – 4		**1.584,00**
Trifase							
DC 42	48SGD9812A	1.5	2	25 – **500**	30.5 – 3	**2"**	**1.348,00**
DC 43	48SGD9813A	2.2	3	25 – **550**	35 – 4		**1.420,00**
DC 44	48SGD9814A	3	4	25 – **550**	37.5 – 7.5		**1.499,00**

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri
- Girante: acciaio inox microfuso AISI 304
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Brevetto n° EP3268612
- Modello comunitario registrato n° 008625685-0007, 008625685-0008

Dotazioni di serie versione monofase

- Galleggiante esterno
- Salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento
- Quadro elettrico dotato di:
  - interruttore di accensione;
  - spia verde che segnala quando l'elettropompa è alimentata;
  - protezione amperometrica a riarmo manuale;
  - condensatore

Dotazioni di serie versione trifase

- Salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento, da collegare al quadro elettrico esterno

TRITUS-TX ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE CON TRITURATORE

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI Q	H	BOCCA	PREZZO
Monofase	Codice	**kW**	**HP**	l/min	m	DN	**€**
TRITUS-TX	48SHTX01A1	0.55	0.75	10 – **90**	11.5 – 1	**1½"**	**415,00**

- **Trituratore in acciaio inox temprato ad alta resistenza**
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Interruttore di livello a galleggiante magnetico a scorrimento verticale (regolabile)
- Girante in Noryl
- Brevetto n° 102025000013909
- TRITUS® Marchio registrato n° 013017181

TRITUS-TIG ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI CON TRITURATORE

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI Q	H	BOCCA	PREZZO
Monofase	Codice	**kW**	**HP**	l/min	m	DN	**€**
TIGm 0.55	48SHTG055A1	0.55	0.75	20 – **130**	14.5 – 2	**1½"**	**774,00**
TIGm 0.75	48SHTG075A1	0.75	1	20 – **140**	17.5 – 2		**780,00**
TIGm 1.1	48SHTG110A1	1.1	1.5	20 – **150**	22.5 – 2		**837,00**
TIGm 1.3	48SHTG130A1	1.3	1.75	20 – **250**	20.5 – 2		**861,00**

TRITUS-TR ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI CON TRITURATORE

Monofase	Codice	**kW**	**HP**	l/min	m	DN	**€**
TRm 0.75	48SHT00A1	0.75	1	20 – **125**	15 – 2	**1¼"**	**1.000,00**
TRm 0.9	48SHT04A1	0.9	1.25	20 – **170**	15 – 2		**1.022,00**
TRm 1.1	48SHT01A1	1.1	1.5	20 – **140**	21.5 – 2		**1.070,00**
TRm 1.3	48SHT05A1	1.3	1.75	20 – **220**	22.5 – 2		**1.092,00**
Trifase							
TR 0.75	48SHT00A	0.75	1	20 – **125**	15 – 2	**1¼"**	**917,00**
TR 0.9	48SHT04A	0.9	1.25	20 – **170**	15 – 2		**929,00**
TR 1.1	48SHT01A	1.1	1.5	20 – **140**	21.5 – 2		**977,00**
TR 1.3	48SHT05A	1.3	1.75	20 – **220**	22.5 – 2		**998,00**

Monofase							
TRm 1.5	48SHT02A1	1.5	2	20 – **270**	25 – 2	**DN 40** (PN6) - **1½"**	**1.780,00**
TRm 2.2 AP	48SHT9803A1	2.2	3	20 – **275**	35 – 2	**DN 40** (PN10) - **1½"**	**2.293,00**
Trifase							
TR 1.5	48SHT02A	1.5	2	20 – **270**	25 – 2	**DN 40** (PN6) - **1½"**	**1.546,00**
TR 2.2	48SHT03A	2.2	3	20 – **280**	30 – 2		**1.638,00**
TR 2.2 AP	48SHT9803A	2.2	3	20 – **275**	35 – 2	**DN 40** (PN10) - **1½"**	**1.780,00**
TR 3 AP	48SHT9804A	3	4	20 – **305**	42.5 – 2		**1.872,00**
TR 3	48SHT07A	3	4	20 – **400**	33.5 – 2		**2.009,00**
TR 4	48SHT08A	4	5.5	20 – **410**	39.5 – 2		**2.069,00**
TR 5	48SHT15A	5	6.7	20 – **420**	46 – 2	**DN 50** (PN10) - **2"**	**3.953,00**
TR 6	48SHT16A	6	8	20 – **430**	54 – 2		**4.074,00**

- Bocca di mandata flangiata e filettata

- **Trituratore in acciaio inox temprato ad alta resistenza**
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri con spina Schuko per il modello TIG
- Girante:
  – in tecnopolimero per TIG 0.55, TIG 0.75, TIG 1.1, TIG 1.3, TR 0.75, TR 0.9, TR 1.1, TR 1.3
  – **in acciaio inox AISI 304 microfuso per TR 1.5, TR 2.2, TR 2.2 AP, TR 3 AP, TR 3, TR 4, TR5, TR6**
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Sonda interna che rileva la presenza di acqua in camera d'olio per TR5 e TR6
- **Dotazioni di serie versione monofase**:
  – quadro elettrico con condensatori di avviamento e di funzionamento (non per il modello TIG)
  – salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento
  – galleggiante esterno
- Brevetto n° EP3268612
- Modello comunitario registrato n° 002501486-0002, 008625685-0005, 008625685-0006
- TRITUS® Marchio registrato n° 013017181

(A)



(B)

(C)

1 - Piede di accoppiamento

2 - Guida di scorrimento (ordinabile anche separatamente)

3 - Supporto intermedio (a richiesta)

4 - Supporto tubi guida

KIT PIEDE DI ACCOPPIAMENTO

VERSIONE CON MANDATA ORIZZONTALE E TUBI GUIDA DA ¾"			(A)
Per **TR 0.75, TR 0.9, TR 1.1, TR 1.3**	Cod. ASSPTRITUS11	**2"**	**€ 114,00**
Per **TR 1.5, TR 2.2**	Cod. ASSPTRITUS22		**€ 114,00**
Per **TR 2.2. AP, TR 3 AP, TR 3, TR4**	Cod. ASSPTRITUS61		**€ 136,00**

- Kit composto da:
  – piede di accoppiamento;
  – guida di scorrimento completa di ghiera e guarnizione (viti e guarnizioni per TR1.5-2.2-3-4-5-6);
  – supporto per i tubi di guida.

VERSIONE CON MANDATA VERTICALE E TUBI GUIDA DA ¾"			(B)
Per **TR 0.75, TR 0.9, TR 1.1, TR 1.3**	Cod. ASSPTRITUS11V	**2½"**	**€ 197,00**
Per **TR 1.5, TR 2.2**	Cod. ASSPTRITUS22V		**€ 197,00**
Per **TR 2.2. AP, TR 3 AP, TR 3, TR4**	Cod. ASSPTRITUS61V		**€ 222,00**

VERSIONE CON MANDATA VERTICALE E TUBI GUIDA DA 2"			(C)
Per **TR5, TR6**	Cod. ASSPVX50V	**3"**	**€ 756,00**

- Kit composto da:
  – piede di accoppiamento completo di controflangia;
  – guida di scorrimento completa di ghiera e guarnizione (viti e guarnizioni per TR1.5-2.2-3-4-5-6);
  – supporto per i tubi di guida.

GUIDA DI SCORRIMENTO (ordinabile anche separatamente)

Per **TR 0.75, TR 0.9, TR 1.1, TR 1.3**	Cod. ASSFL003	**€ 49,00**
Per **TR 1.5, TR 2.2**	Cod. ASSFL004	**€ 49,00**
Per **TR 2.2 AP, TR 3 AP, TR 3, TR4**	Cod. ASSFL014	**€ 69,00**
Per **TR 5, TR6**	Cod. ASSFL050	**€ 145,00**

- Completa di ghiera e guarnizione (viti e guarnizioni per TR1.5-2.2-3-4-5-6)

SUPPORTO INTERMEDIO (a richiesta)

Per tubi guida Ø **¾"**	Cod. 859SV340INTFA	**€ 12,50**
Per tubi guida Ø **2"**	Cod. 859SV349INTFA	**€ 109,00**

TUBO GUIDA (in acciaio inox AISI 304)

Tubo guida Ø **¾"** da 2 metri	Cod. 54SARTG0052F	**€ 80,00**
Tubo guida Ø **¾"** da 3 metri	Cod. 54SARTG0053F	**€ 108,00**
Tubo guida Ø **¾"** da 6 metri	Cod. 54SARTG0056F	**€ 179,00**
Tubo guida Ø **2"** da 3 metri	Cod. 54SARTG0063F	**€ 228,00**
Tubo guida Ø **2"** da 6 metri	Cod. 54SARTG0066F	**€ 424,00**

- **Per motivi di stabilità interporre il supporto intermedio ogni 2 metri con tubi guida da ¾" (obbligatorio), ogni 3 metri con tubi guida da 2" (consigliato).**
- **Considerati gli ingombri dei tubi di guida, contattare l'ufficio vendite per la valutazione delle relative spese di trasporto**

Versione con mandata orizzontale

Versione con mandata verticale

INSTALLAZIONE TIPICA

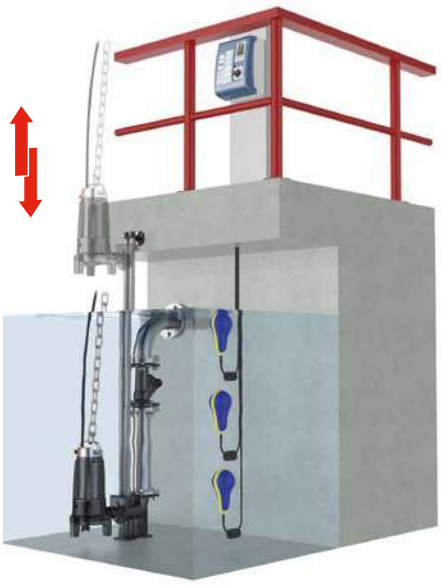

VXC ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "VORTEX"

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI		BOCCA	PASSAGGIO	PREZZO
				Q	H		corpi solidi	
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	mm	€
VXCm 15/50	48SGV9851A1	1.1	1.5	100 – **600**	11 – 2.5	**2½"**	**Ø 50**	**1.114,00**
VXCm 20/50	48SGV9852A1	1.5	2	100 – **700**	12.5 – 2.5			**1.163,00**
VXCm 30/50	48SGV9853A1	2.2	3	100 – **850**	15.5 – 2.5			**1.477,00**
VXCm 15/65	48SGV9861A1	1.1	1.5	200 – **850**	7 – 1	**3"**	**Ø 65**	**1.163,00**
VXCm 20/65	48SGV9862A1	1.5	2	200 – **1000**	8.5 – 1			**1.278,00**
VXCm 30/65	48SGV9863A1	2.2	3	200 – **1200**	11 – 1.5			**1.512,00**
Trifase								
VXC 15/50	48SGV9851A	1.1	1.5	100 – **600**	11 – 2.5	**2½"**	**Ø 50**	**1.070,00**
VXC 20/50	48SGV9852A	1.5	2	100 – **700**	12.5 – 2.5			**1.092,00**
VXC 30/50	48SGV9853A	2.2	3	100 – **850**	15.5 – 2.5			**1.114,00**
VXC 40/50	48SGV9854A	3	4	100 – **1050**	19 – 2			**1.326,00**
VXC 15/65	48SGV9861A	1.1	1.5	200 – **850**	7 – 1	**3"**	**Ø 65**	**1.114,00**
VXC 20/65	48SGV9862A	1.5	2	200 – **1000**	8.5 – 1			**1.136,00**
VXC 30/65	48SGV9863A	2.2	3	200 – **1200**	11 – 1.5			**1.163,00**
VXC 40/65	48SGV9864A	3	4	200 – **1250**	15 – 2			**1.376,00**

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri
- Girante: VORTEX in ghisa
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Brevetto n° EP3268612
- Modello comunitario registrato n° 008625685-0001, 008625685-0002

Dotazioni di serie versione monofase

- Galleggiante esterno
- Salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento
- Quadro elettrico dotato di:
  - interruttore di accensione;
  - spia verde che segnala quando l'elettropompa è alimentata;
  - protezione amperometrica a riarmo manuale;
  - condensatore

Dotazioni di serie versione trifase

- Salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento, da collegare al quadro elettrico esterno

● BASE D'APPOGGIO (a richiesta)	
Cod. ASSBAVM	**€ 37,00**

- Completa di viti

MC ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "BICANALE"

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI		BOCCA	PASSAGGIO	PREZZO
				Q	H		corpi solidi	
Monofase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	mm	€
MCm 15/50	48SGM9851A1	1.1	1.5	100 – **800**	14 – 1	**2½"**	**Ø 50**	**1.187,00**
MCm 20/50	48SGM9852A1	1.5	2	100 – **900**	16 – 1			**1.223,00**
MCm 30/50	48SGM9853A1	2.2	3	100 – **1100**	22 – 2			**1.512,00**
MCm 30/65	48SGM9863A1	2.2	3	200 – **1500**	12 – 2	**3"**	**Ø 65**	**1.594,00**
Trifase								
MC 15/50	48SGM9851A	1.1	1.5	100 – **800**	14 – 1	**2½"**	**Ø 50**	**1.163,00**
MC 20/50	48SGM9852A	1.5	2	100 – **900**	16 – 1			**1.187,00**
MC 30/50	48SGM9853A	2.2	3	100 – **1100**	22 – 2			**1.208,00**
MC 40/50	48SGM9854A	3	4	100 – **1100**	24 – 4			**1.376,00**
MC 30/65	48SGM9863A	2.2	3	200 – **1500**	12 – 2	**3"**	**Ø 65**	**1.245,00**
MC 40/65	48SGM9864A	3	4	200 – **1600**	15 – 4			**1.431,00**

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri
- Girante: BICANALE in acciaio inox microfuso AISI 304
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Brevetto n° EP3268612
- Modello comunitario registrato n° 008625685-0001, 008625685-0002

Dotazioni di serie versione monofase

- Galleggiante esterno
- Salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento
- Quadro elettrico dotato di:
  - interruttore di accensione;
  - spia verde che segnala quando l'elettropompa è alimentata;
  - protezione amperometrica a riarmo manuale;
  - condensatore

Dotazioni di serie versione trifase

- Salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento, da collegare al quadro elettrico esterno

● BASE D'APPOGGIO (a richiesta)	
Cod. ASSBAVM	**€ 37,00**

- Completa di viti

VXC-F ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "VORTEX"

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI		BOCCA DN	PASSAGGIO corpi solidi	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	(PN10)	mm	€
VXCm 15/50-F	48SGY9851A1	1.1	1.5	100 – **600**	11 – 2.5	**DN65 2½"**	**Ø 50**	**1.169,00**
VXCm 20/50-F	48SGY9852A1	1.5	2	100 – **700**	12.5 – 2.5			**1.218,00**
VXCm 30/50-F	48SGY9853A1	2.2	3	100 – **850**	15.5 – 2.5			**1.532,00**
VXCm 15/65-F	48SGY9861A1	1.1	1.5	200 – **850**	7 – 1	**DN80 3"**	**Ø 65**	**1.218,00**
VXCm 20/65-F	48SGY9862A1	1.5	2	200 – **1000**	8.5 – 1			**1.333,00**
VXCm 30/65-F	48SGY9863A1	2.2	3	200 – **1200**	11 – 1.5			**1.567,00**
Trifase								
VXC 15/50-F	48SGY9851A	1.1	1.5	100 – **600**	11 – 2.5	**DN65 2½"**	**Ø 50**	**1.125,00**
VXC 20/50-F	48SGY9852A	1.5	2	100 – **700**	12.5 – 2.5			**1.147,00**
VXC 30/50-F	48SGY9853A	2.2	3	100 – **850**	15.5 – 2.5			**1.169,00**
VXC 40/50-F	48SGY9854A	3	4	100 – **1050**	19 – 2			**1.381,00**
VXC 15/65-F	48SGY9861A	1.1	1.5	200 – **850**	7 – 1	**DN80 3"**	**Ø 65**	**1.169,00**
VXC 20/65-F	48SGY9862A	1.5	2	200 – **1000**	8.5 – 1			**1.191,00**
VXC 30/65-F	48SGY9863A	2.2	3	200 – **1200**	11 – 1.5			**1.218,00**
VXC 40/65-F	48SGY9864A	3	4	200 – **1250**	15 – 2			**1.431,00**

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri
- Girante: VORTEX in ghisa
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Brevetto n° EP3268612
- Modello comunitario registrato n° 008625685-0003, 008625685-0004

MC-F ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "BICANALE"

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI		BOCCA DN	PASSAGGIO corpi solidi	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	Q l/min	H m	(PN10)	mm	€
MCm 15/50-F	48SGQ9851A1	1.1	1.5	100 – **800**	14 – 1	**DN65 2½"**	**Ø 50**	**1.242,00**
MCm 20/50-F	48SGQ9852A1	1.5	2	100 – **900**	16 – 1			**1.278,00**
MCm 30/50-F	48SGQ9853A1	2.2	3	100 – **1100**	22 – 2			**1.567,00**
MCm 30/65-F	48SGQ9863A1	2.2	3	200 – **1500**	12 – 2	**DN80 3"**	**Ø 65**	**1.649,00**
Trifase								
MC 15/50-F	48SGQ9851A	1.1	1.5	100 – **800**	14 – 1	**DN65 2½"**	**Ø 50**	**1.218,00**
MC 20/50-F	48SGQ9852A	1.5	2	100 – **900**	16 – 1			**1.242,00**
MC 30/50-F	48SGQ9853A	2.2	3	100 – **1100**	22 – 2			**1.263,00**
MC 40/50-F	48SGQ9854A	3	4	100 – **1100**	24 – 4			**1.431,00**
MC 30/65-F	48SGQ9863A	2.2	3	200 – **1500**	12 – 2	**DN80 3"**	**Ø 65**	**1.300,00**
MC 40/65-F	48SGQ9864A	3	4	200 – **1600**	15 – 4			**1.486,00**

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri
- Girante: BICANALE in acciaio inox microfuso AISI 304
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Brevetto n° EP3268612
- Modello comunitario registrato n° 008625685-0003, 008625685-0004

Dotazioni di serie versione monofase

- Galleggiante esterno
- Salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento
- Quadro elettrico dotato di:
  - interruttore di accensione;
  - spia verde che segnala quando l'elettropompa è alimentata;
  - protezione amperometrica a riarmo manuale;
  - condensatore

Dotazioni di serie versione trifase

- Salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento, da collegare al quadro elettrico esterno

● BASE D'APPOGGIO (a richiesta)	
Cod. ASSBAVM	**€ 37,00**

- Completa di viti

(A)

(B)

(C)

1 - Piede di accoppiamento

2 - Guida di scorrimento (ordinabile anche separatamente)

3 - Supporto intermedio (a richiesta)

4 - Supporto tubi guida

KIT PIEDE DI ACCOPPIAMENTO

VERSIONE CON MANDATA ORIZZONTALE E TUBI GUIDA DA ¾"			(A)
Per **VXC /50-F, MC /50-F**	Cod. ASSVXCF051	**2"**	**€ 131,00**

- Kit composto da:
  – piede di accoppiamento;
  – guida di scorrimento con viti e guarnizioni;
  – supporto per i tubi di guida.

VERSIONE CON MANDATA VERTICALE E TUBI GUIDA DA ¾"			(B)
Per **VXC /50-F, MC /50-F**	Cod. ASSVXCF051V	**2½"**	**€ 222,00**
Per **VXC /65-F, MC /65-F**	Cod. ASSVXCF071V	**3"**	**€ 319,00**

VERSIONE CON MANDATA VERTICALE E TUBI GUIDA DA 2"			(C)
Per **VXC /50-F, MC /50-F**	Cod. ASSVXCF0704V	**3"**	**€ 680,00**
Per **VXC /65-F, MC /65-F**	Cod. ASSVXCF0705V	**3"**	**€ 791,00**

- Kit composto da:
  – piede di accoppiamento completo di controflangia;
  – guida di scorrimento con viti e guarnizioni;
  – supporto per i tubi di guida.

GUIDA DI SCORRIMENTO (ordinabile anche separatamente)

Per **VXC /50-F, MC /50-F** con tubi guida Ø **¾"**	Cod. ASSFL0017	**€ 69,00**
Per **VXC /65-F, MC /65-F** con tubi guida Ø **¾"**	Cod. ASSFL0018	**€ 93,00**
Per **VXC /50-F, MC /50-F** con tubi guida Ø **2"**	Cod. ASSFL071	**€ 129,00**
Per **VXC /65-F, MC /65-F** con tubi guida Ø **2"**	Cod. ASSFL072	**€ 184,00**

- Completa di viti e guarnizioni

SUPPORTO INTERMEDIO (a richiesta)

Per tubi guida Ø **¾"**	Cod. 859SV340INTFA	**€ 12,50**
Per tubi guida Ø **2"**	Cod. 859SV349INTFA	**€ 109,00**

TUBO GUIDA (in acciaio inox AISI 304)

Tubo guida Ø **¾"** da 2 metri	Cod. 54SARTG0052F	**€ 80,00**
Tubo guida Ø **¾"** da 3 metri	Cod. 54SARTG0053F	**€ 108,00**
Tubo guida Ø **¾"** da 6 metri	Cod. 54SARTG0056F	**€ 179,00**
Tubo guida Ø **2"** da 3 metri	Cod. 54SARTG0063F	**€ 228,00**
Tubo guida Ø **2"** da 6 metri	Cod. 54SARTG0066F	**€ 424,00**

- **Per motivi di stabilità interporre il supporto intermedio ogni 2 metri con tubi guida da ¾" (obbligatorio), ogni 3 metri con tubi guida da 2" (consigliato).**
- **Considerati gli ingombri dei tubi di guida, contattare l'ufficio vendite per la valutazione delle relative spese di trasporto**

Versione con mandata orizzontale

Versione con mandata verticale

INSTALLAZIONE TIPICA

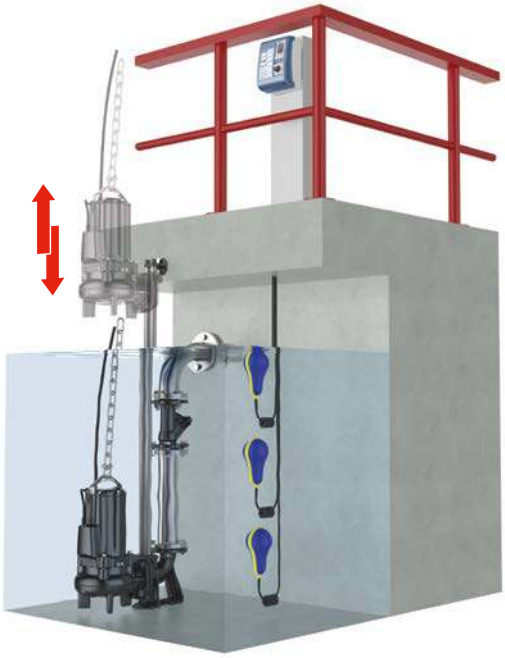

VX 50 - 65 - 80 ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "VORTEX"

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI		BOCCA	PASSAGGIO	PREZZO
				Q	H	DN	corpi solidi	
Trifase	Codice	kW	HP	l/min	m	(PN10)	mm	€
VX 40/50	48SGV970GA	3	4	100 – **900**	22 – 5.5	**DN 50 2"**	**Ø 50**	**1.856,00**
VX 55/50	48SGV970HA	4	5.5	100 – **1000**	25 – 6.5			**1.999,00**
VX 40/65	48SGV970LA	3	4	200 – **1200**	15.6 – 2.5	**DN 65 2½"**	**Ø 65**	**2.021,00**
VX 55/65	48SGV970MA	4	5.5	200 – **1350**	19.4 – 3.7			**2.162,00**
VX 75/65	48SGV970NA	5.5	7.5	200 – **1500**	23.6 – 5.5			**2.239,00**
VX 40/80	48SGV970PA	3	4	200 – **1200**	11.5 – 3	**DN 80 3"**	**Ø 80**	**2.043,00**
VX 55/80	48SGV970QA	4	5.5	200 – **1400**	16 – 4			**2.184,00**
VX 75/80	48SGV970RA	5.5	7.5	200 – **1800**	21 – 4.5			**2.255,00**

- Girante: VORTEX in ghisa con trattamento di cataforesi
- Modello comunitario registrato n° 003863158-0002

VX4 VERSIONE A 4 POLI (n = 1450 min^{-1})

Trifase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	mm	€
VX4-10/50	48SGV9704AA	0.75	1	100 – **575**	6.4 – 1	**DN 50 2"**	**Ø 50**	**2.152,00**
VX4-10/80	48SGV9704CA	0.75	1	100 – **900**	5.3 – 1	**DN 80 3"**	**Ø 80**	**2.271,00**
VX4-10/65	48SGV9704BA	0.75	1	100 – **900**	6 – 1	**DN 65 2½"**	**Ø 65**	**2.206,00**
VX4-30/65	48SGV9704B3A	2.2	3	200 – **1200**	11 – 4.5			**2.872,00**
VX4-40/65	48SGV9704B4A	3	4	200 – **1350**	12.5 – 5			**2.908,00**
VX4-50/65	48SGV9704B5A	3.7	5	200 – **1500**	14 – 5.5			**2.972,00**

BC 35 - 50 ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "BICANALE"

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI		BOCCA	PASSAGGIO	PREZZO
				Q	H	DN	corpi solidi	
Trifase	Codice	kW	HP	l/min	m	(PN10)	mm	€
BC 40/35	48SGM970CA	3	4	300 – **1500**	18.5 – 5.5	**DN 65 2½"**	**Ø 35**	**2.053,00**
BC 55/35	48SGM970DA	4	5.5	300 – **1700**	22.5 – 7.5			**2.195,00**
BC 75/35	48SGM970EA	5.5	7.5	300 – **1900**	27.5 – 10			**2.271,00**
BC 40/50	48SGM970GA	3	4	300 – **1800**	16 – 4.5	**DN 80 3"**	**Ø 50**	**2.097,00**
BC 55/50	48SGM970HA	4	5.5	300 – **2100**	20 – 6			**2.228,00**
BC 75/50	48SGM970IA	5.5	7.5	300 – **2300**	24.5 – 7.5			**2.283,00**

- Girante: BICANALE in ghisa con trattamento di cataforesi
- Modello comunitario registrato n° 003863158-0001

BC4 VERSIONE A 4 POLI (n = 1450 min^{-1})

Trifase	Codice	kW	HP	l/min	m	DN	mm	€
BC4-10/50	48SGM9704AA	0.75	1	100 – **1200**	5.8 – 1	**DN 80 3"**	**Ø 50**	**2.261,00**
BC4-30/50	48SGM9704A3A	2.2	3	300 – **1800**	11 – 3.5	**DN 65 2½"**		**2.908,00**
BC4-40/50	48SGM9704A4A	3	4	300 – **2100**	13.5 – 4			**3.045,00**
BC4-50/50	48SGM9704A5A	3.7	5	300 – **2300**	15.5 – 5			**3.118,00**

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Albero: acciaio inox AISI 431
- **Salvamotore termico inserito all'interno del motore**

(A)

(B)

(C)

1 - Piede di accoppiamento

2 - Guida di scorrimento (ordinabile anche separatamente)

3 - Supporto intermedio (a richiesta)

4 - Supporto tubi guida

KIT PIEDE DI ACCOPPIAMENTO

VERSIONE CON MANDATA ORIZZONTALE E TUBI GUIDA DA ¾"			(A)
Per **VX4 10/50**	Cod. ASSPVX50	**2"**	**€ 121,00**

- Kit composto da:
  – piede di accoppiamento, guida di scorrimento con viti e guarnizioni, supporto per i tubi di guida.

VERSIONE CON MANDATA VERTICALE E TUBI GUIDA DA ¾"			(B)
Per **VX4 10/50**	Cod. ASSPVX503V	**2½"**	**€ 214,00**
Per **VX4 10/65, 30/65, 40/65, 50/65**	Cod. ASSPVX653V	**3"**	**€ 315,00**
Per **BC4 30/50, 40/50, 50/50**	Cod. ASSPVX653V	**3"**	**€ 315,00**
Per **BC4 10/50**	Cod. ASSVXCF071V	**3"**	**€ 319,00**

VERSIONE CON MANDATA VERTICALE E TUBI GUIDA DA 2"			(C)
Per **VX4 10/50**	Cod. ASSPVX50V	**3"**	**€ 756,00**
Per **VX4 10/65, 30/65, 40/65, 50/65**	Cod. ASSPVX65V	**3"**	**€ 743,00**
Per **BC4 30/50, 40/50, 50/50**	Cod. ASSPVX65V	**3"**	**€ 743,00**
Per **VX4 10/80, BC4 10/50**	Cod. ASSVXCF0705V	**3"**	**€ 791,00**

- Kit composto da:
  – piede di accoppiamento completo di controflangia;
  – guida di scorrimento con viti e guarnizioni;
  – supporto per i tubi di guida.

GUIDA DI SCORRIMENTO (ordinabile anche separatamente)		
Per VX4 10/50 tubi guida Ø ¾"	Cod. ASSFL009	**€ 54,00**
Per VX4 10/65, 30/65, 40/65, 50/65 tubi guida Ø ¾"	Cod. ASSFL010	**€ 83,00**
Per BC4 30/50, 40/50, 50/50 tubi guida Ø ¾"	Cod. ASSFL010	**€ 83,00**
Per BC4 10/50 tubi guida Ø ¾"	Cod. ASSFL0018	**€ 93,00**
Per VX4 10/50 tubi guida Ø 2"	Cod. ASSFL050	**€ 145,00**
Per VX4 10/65, 30/65, 40/65, 50/65 tubi guida Ø 2"	Cod. ASSFL065	**€ 134,00**
Per BC4 30/50, 40/50, 50/50 tubi guida Ø 2"	Cod. ASSFL065	**€ 134,00**
Per VX4 10/80, BC4 10/50 tubi guida Ø 2"	Cod. ASSFL072	**€ 184,00**

- Completa di viti e guarnizioni

SUPPORTO INTERMEDIO (a richiesta)		
Per tubi guida Ø **¾"**	Cod. 859SV340INTFA	**€ 12,50**
Per tubi guida Ø **2"**	Cod. 859SV349INTFA	**€ 109,00**

TUBO GUIDA (in acciaio inox AISI 304)		
Tubo guida Ø **¾"** da 2 metri	Cod. 54SARTG0052F	**€ 80,00**
Tubo guida Ø **¾"** da 3 metri	Cod. 54SARTG0053F	**€ 108,00**
Tubo guida Ø **¾"** da 6 metri	Cod. 54SARTG0056F	**€ 179,00**
Tubo guida Ø **2"** da 3 metri	Cod. 54SARTG0063F	**€ 228,00**
Tubo guida Ø **2"** da 6 metri	Cod. 54SARTG0066F	**€ 424,00**

- **Per motivi di stabilità interporre il supporto intermedio ogni 2 metri con tubi guida da ¾" (obbligatorio), ogni 3 metri con tubi guida da 2" (consigliato).**
- **Considerati gli ingombri dei tubi di guida, contattare l'ufficio vendite per la valutazione delle relative spese di trasporto**

Versione con mandata orizzontale

Versione con mandata verticale

VXC4 ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "VORTEX"

4 POLI n= 1450 min^{-1}

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI Q	PRESTAZIONI H	BOCCA	PASSAGGIO corpi solidi	PREZZO
Trifase	Codice	**kW**	**HP**	l/min	m	DN	mm	€
VXC4-40/100	48SGVP970CA	3	4	300 – **1700**	7.6 – 2	**DN 100** (PN10)	**Ø 100**	**3.713,00**
VXC4-50/100	48SGVP970DA	3.7	5	300 – **2000**	10.2 – 2.7			**3.768,00**
VXC4-55/100	48SGVP970EA	4	5.5	300 – **2200**	11.7 – 3			**3.822,00**

- Girante: VORTEX in ghisa

MC4 ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "BICANALE"

Trifase	Codice	**kW**	**HP**	l/min	m	DN	mm	€
MC4-40/55	48SGMP970CA	3	4	400 – **2400**	10 – 3.6	**DN 80** (PN10)	**Ø 55**	**3.833,00**
MC4-50/55	48SGMP970DA	3.7	5	400 – **2700**	12.6 – 4.8			**3.888,00**
MC4-55/55	48SGMP970EA	4	5.5	400 – **2900**	14 – 5.3			**3.943,00**

- Girante: BICANALE in ghisa

VXC4 ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "VORTEX"

4 POLI n= 1450 min^{-1}

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI Q	PRESTAZIONI H	BOCCA	PASSAGGIO corpi solidi	PREZZO
Trifase	Codice	**kW**	**HP**	l/min	m	DN	mm	€
VXC4-100/80	48SGVP980DE	7.5	10	800 – **4000**	14.7 – 4.5	**DN 100** (PN10)	**Ø 80**	**7.426,00**
VXC4-125/80	48SGVP980FE	9.2	12.5	800 – **4250**	16.7 – 5			**7.481,00**
VXC4-150/80	48SGVP980GE	11	15	800 – **4500**	18.8 – 5.5			**7.535,00**
VXC4-200/80	48SGVP980HE	15	20	800 – **5000**	22.1 – 7			**7.644,00**

- Girante: VORTEX in ghisa

MC4 ELETTROPOMPE PER ACQUE LURIDE "BICANALE"

Trifase	Codice	**kW**	**HP**	l/min	m	DN	mm	€
MC4-100/80	48SGMP980DE	7.5	10	800 – **4250**	17 – 7	**DN 100** (PN10)	**Ø 80**	**7.819,00**
MC4-125/80	48SGMP980FE	9.2	12.5	800 – **4500**	19 – 8			**7.874,00**
MC4-150/80	48SGMP980GE	11	15	800 – **4750**	21 – 9.5			**7.928,00**
MC4-200/80	48SGMP980HE	15	20	800 – **5000**	26 – 12.5			**8.037,00**

- Girante: BICANALE in ghisa

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Sonda interna che rileva la presenza di acqua in camera d'olio per VXC4 /80 e MC4 /80
- **Avvolgimento dotato di tre salvamotori termici in serie, da collegare al quadro elettrico esterno**
- Modello comunitario registrato n° 003863158-0003 per VXC4 – n° 003863158-0004 per MC4

ESECUZIONE A RICHIESTA
– Elettropompe dotate di sonde interne che rilevano la presenza di acqua in camera d'olio (per VXC4 /100 e MC4 /55)
– Elettropompe con doppio cavo per avviamento stella/triangolo (per VXC4 /100 e MC4 /55)

CONTROFLANGIA (a richiesta)

Per **MC4 /55**	Cod. ASS14FL080MC4	**DN 80**	**€ 80,00**
Per **VXC4**, **MC4 /80**	Cod. ASS14FL100VXC4	**DN 100**	**€ 92,00**

- Completa di viti, dadi e guarnizione

BASAMENTO (a richiesta)

Per **VXC4 /80**, **MC4 /80**	Cod. ASSB01VXC4	**€ 361,00**

- Completo di viti

1 - Piede di accoppiamento

2 - Guida di scorrimento (ordinabile anche separatamente)

3 - Supporto intermedio (a richiesta)

4 - Supporto tubi guida

KIT PIEDE DI ACCOPPIAMENTO

VERSIONE CON MANDATA VERTICALE E TUBI GUIDA DA 2"

Per **VXC4**, **MC4 /80**	Cod. ASSPVXC4V	**4"**	**€ 699,00**
Per **MC4 /55**	Cod. ASSPMC4V	**3"**	**€ 686,00**

- Kit composto da:
  - piede di accoppiamento completo di controflangia;
  - guida di scorrimento con viti e guarnizioni;
  - supporto per i tubi di guida.

GUIDA DI SCORRIMENTO (ordinabile anche separatamente)

Per **VXC4**, **MC4 /80**	Cod. ASSFL100	**€ 142,00**
Per **MC4 /55**	Cod. ASSFL080	**€ 162,00**

- Completa di viti e guarnizioni

SUPPORTO INTERMEDIO (a richiesta)

Per tubi guida Ø **2"**	Cod. 859SV349INTFA	**€ 109,00**

TUBO GUIDA (in acciaio inox AISI 304)

Tubo guida Ø **2"** da 3 metri	Cod. 54SARTG0063F	**€ 228,00**
Tubo guida Ø **2"** da 6 metri	Cod. 54SARTG0066F	**€ 424,00**

- **Per motivi di stabilità interporre il supporto intermedio ogni 3 metri con tubi guida da 2" (consigliato).**
- **Considerati gli ingombri dei tubi di guida, contattare l'ufficio vendite per la valutazione delle relative spese di trasporto**

INSTALLAZIONE TIPICA

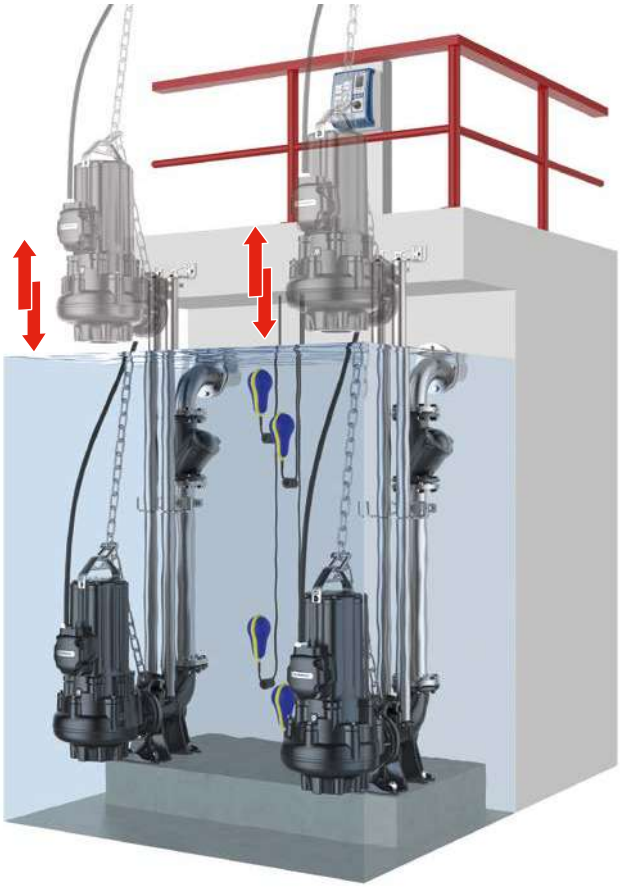

SAR 40 CON ELETTROPOMPE DA DRENAGGIO

TIPO		POTENZA P2		SERBATOIO	PORTATA MAX	PREVALENZA MAX	PREZZO
Monofase	Codice	**kW**	**HP**	litri	l/min	m	**€**
SAR 40 – TOP 1-GM	KSF04TOP11A1SJ	0.25	0.33	**40**	160	6	**568,00**
SAR 40 – TOP 2-GM	KSF04TOP12A1SJR	0.37	0.50	**40**	220	8	**579,00**
SAR 40 – RXm 1-GM	KSF04TXPG11A1	0.25	0.33	**40**	160	7	**688,00**
SAR 40 – RXm 2-GM	KSF04TXPG12A1	0.37	0.50	**40**	190	9.5	**699,00**

• **Indicate per acque reflue chiare**

SAR 40 CON ELETTROPOMPE VORTEX

TIPO		POTENZA P2		SERBATOIO	PORTATA MAX	PREVALENZA MAX	PREZZO
Monofase	Codice	**kW**	**HP**	litri	l/min	m	**€**
SAR 40 – TOP 2-VORTEX / GM	KSF04TOPV12A1SJR	0.37	0.50	**40**	155	7.1	**568,00**
SAR 40 – TEX 2	KSF04TEX02A1	0.37	0.50	**40**	220	8.3	**665,00**

• **Indicate per acque reflue sporche**

SAR 40 CON ELETTROPOMPA CON TRITURATORE (TRITUS)

TIPO		POTENZA P2		SERBATOIO	PORTATA MAX	PREVALENZA MAX	PREZZO
Monofase	Codice	**kW**	**HP**	litri	l/min	m	**€**
SAR 40 – TRITUS-TX	KSF04SHTX01A1	0.55	0.75	**40**	90	11.5	**780,00**

• **Indicate per acque luride**

DIMENSIONI

COMPONENTI
- Serbatoio in polietilene con capacità **40 litri** e provvisto di coperchio non calpestabile e non carrabile
- Elettropompa sommergibile monofase
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 m
- Valvola di non ritorno a clapet solo per versioni con elettropompe da drenaggio (acque reflue chiare).

ESECUZIONI A RICHIESTA
- Stazioni di accumulo SAR 40 con altre elettropompe sommergibili monofase con galleggiante, da scegliere secondo le esigenze
- Cavo di alimentazione da 10 metri
- Valvola di non ritorno a passaggio totale (da montare esternamente)

SAR 100 CON ELETTROPOMPE DA DRENAGGIO

TIPO		POTENZA P2		SERBATOIO	PORTATA MAX	PREVALENZA MAX	PREZZO
Monofase	Codice	**kW**	**HP**	litri	l/min	m	**€**
SAR 100 – TOP 3	KSF10TOP13A1U	0.55	0.75	**100**	260	10	**929,00**
SAR 100 – RXm 3	KSF10TXP13A1U	0.55	0.75	**100**	220	11.5	**1.012,00**
SAR 100 – Dm 10	KSF10SGD910A1U	0.75	1	**100**	300	15.5	**1.147,00**
SAR 100 – Dm 20	KSF10SGD920A1U	0.75	1	**100**	250	19	**1.147,00**

• **Indicate per acque reflue chiare**

SAR 100 CON ELETTROPOMPE VORTEX

TIPO		POTENZA P2		SERBATOIO	PORTATA MAX	PREVALENZA MAX	PREZZO
Monofase	Codice	**kW**	**HP**	litri	l/min	m	**€**
SAR 100 – TOP 3-VORTEX	KSF10TOPV13A1U	0.55	0.75	**100**	170	8.2	**929,00**
SAR 100 – RXm 3/20	KSF10TXV13A1U	0.55	0.75	**100**	240	9.5	**1.026,00**
SAR 100 – ZXm 2/30	KSF10SDZX230A1U	0.55	0.75	**100**	320	12.5	**1.147,00**
SAR 100 – VXm 10/35	KSF10SGV91A0A1U	0.75	1	**100**	400	10	**1.158,00**

• **Indicate per acque reflue sporche**

SAR 100 CON ELETTROPOMPA CON TRITURATORE (TRITUS)

TIPO		POTENZA P2		SERBATOIO	PORTATA MAX	PREVALENZA MAX	PREZZO
Monofase	Codice	**kW**	**HP**	litri	l/min	m	**€**
SAR 100 – TIGm 0.55	KSF10SHTG055A1	0.55	0.75	**100**	130	14.5	**1.529,00**
SAR 100 – TIGm 0.75	KSF10SHTG075A1	0.75	1	**100**	140	17.5	**1.540,00**
SAR 100 – TIGm 1.1	KSF10SHTG110A1	1.1	1.5	**100**	150	22.5	**1.769,00**
SAR 100 – TIGm 1.3	KSF10SHTG130EA1	1.3	1.75	**100**	250	20.5	**1.835,00**

• **Indicate per acque luride**

DIMENSIONI

COMPONENTI
- Serbatoio in polietilene con capacità **100 litri** e provvisto di coperchio non calpestabile e non carrabile
- Elettropompa sommergibile monofase
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 m
- Quadro elettrico (solo per SAR 100-TIGm 1.1 e 1.3)

ESECUZIONI A RICHIESTA
- Stazioni di accumulo SAR 100 con altre elettropompe sommergibili monofase con galleggiante, da scegliere secondo le esigenze

SAR 250 CON ELETTROPOMPE DA DRENAGGIO

TIPO		POTENZA P2		SERBATOIO	PORTATA MAX	PREVALENZA MAX	PREZZO
Monofase	Codice	**kW**	**HP**	litri	l/min	m	€
SAR 250 – TOP 3	KSE25TOP13A1U	0.55	0.75	**250**	260	10	**1.398,00**
SAR 250 – TOP 4	KSE25TOP142A1	0.75	1.0	**250**	320	12.5	**1.546,00**
SAR 250 – TOP 5	KSE25TOP152A1	0.92	1.25	**250**	360	15	**1.562,00**
SAR 250 – RXm 3	KSE25TXP13A1U	0.55	0.75	**250**	220	11.5	**1.497,00**
SAR 250 – RXm 4	KSE25TXP24A1U	0.75	1.0	**250**	270	15	**1.856,00**
SAR 250 – Dm 10	KSE25SGD910A1U	0.75	1.0	**250**	300	15.5	**1.584,00**
SAR 250 – Dm 20	KSE25SGD920A1U	0.75	1.0	**250**	250	19	**1.616,00**
SAR 250 – Dm 30	KSE25SGD930A1U	1.1	1.5	**250**	275	25	**1.660,00**

• **Indicate per acque reflue chiare**

SAR 250 CON ELETTROPOMPE VORTEX

TIPO		POTENZA P2		SERBATOIO	PORTATA MAX	PREVALENZA MAX	PREZZO
Monofase	Codice	**kW**	**HP**	litri	l/min	m	€
SAR 250 – RXm 3/20	KSE25TXV13A1U	0.55	0.75	**250**	240	9.5	**1.497,00**
SAR 250 – RXm 4/40	KSE25TXV24A1U	0.75	1	**250**	340	11	**1.883,00**
SAR 250 – ZXm 2/40	KSE25SDZX240A1	0.55	0.75	**250**	400	11	**1.562,00**
SAR 250 – VXm 10/35	KSE25SGV91A0A1U	0.75	1	**250**	400	10	**1.606,00**
SAR 250 – VXm 15/35	KSE25SGV91B0A1U	1.1	1.5	**250**	500	13.5	**1.709,00**
SAR 250 – VXm 15/50	KSE25SGV91E0A1U	1.1	1.5	**250**	650	11	**1.725,00**
SAR 250 – VXm 20/50	KSE25SGV91E2A1U	1.5	2	**250**	750	13	**1.791,00**

• **Indicate per acque reflue sporche/luride**

SAR 250 CON ELETTROPOMPA CON TRITURATORE (TRITUS)

TIPO		POTENZA P2		SERBATOIO	PORTATA MAX	PREVALENZA MAX	PREZZO
Monofase	Codice	**kW**	**HP**	litri	l/min	m	€
SAR 250 – TIGm 0.75	KSE25SHTG075A1	0.75	1	**250**	140	17.5	**2.130,00**
SAR 250 – TIGm 1.1	KSE25SHTG110EA1	1.1	1.5	**250**	150	22.5	**2.206,00**
SAR 250 – TIGm 1.3	KSE25SHTG130EA1	1.3	1.75	**250**	250	20.5	**2.228,00**

• **Indicate per acque luride**

DIMENSIONI

COMPONENTI
- Serbatoio in polietilene con capacità **250 litri** e provvisto di coperchio non carrabile, ma calpestabile fino a max 100 kg
- Elettropompa sommergibile monofase
- Quadro elettrico (solo per SAR 250-TIGm 1.1 e 1.3)
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 m

ESECUZIONI A RICHIESTA
- Stazioni di accumulo SAR 250 con altre elettropompe sommergibili monofase con galleggiante, da scegliere secondo le esigenze.
- SAR 250 con elettropompa sommergibile trifase.

OPTIONAL A RICHIESTA
- **Kit di allarme** (Cod. KSKIT-ALLARME) **€ 517,00**
  Il kit è composto da: quadro elettrico, sirena autoalimentata, galleggiante.
- **Kit prolunga da 300 mm** (Cod. KSKIT-308MA) **€ 197,00**
  Il kit è composto da una prolunga per installare il serbatoio in polietilene "SAR" ad una profondità maggiore.
- Stazioni "SAR" con valvola di ritegno a palla e valvola a sfera nella tubazione di mandata.

SAR 550 CON ELETTROPOMPE DA DRENAGGIO

TIPO		POTENZA P2		SERBATOIO	PORTATA MAX (1 pompa)	PREVALENZA MAX	PREZZO
Monofase	Codice	**kW**	**HP**	litri	l/min	m	€
SAR 550 – TOP 4	KSE55TOP142A1	0.75	1	**550**	320	12.5	**3.713,00**
SAR 550 – TOP 5	KSE55TOP152A1	0.92	1.25	**550**	360	15	**3.739,00**
SAR 550 – Dm 10	KSE55SGD910A1U	0.75	1	**550**	300	15.5	**3.767,00**
SAR 550 – Dm 20	KSE55SGD920A1U	0.75	1	**550**	250	19	**3.778,00**
SAR 550 – Dm 30	KSE55SGD930A1U	1.1	1.5	**550**	275	26	**3.920,00**

- **Indicate per acque reflue chiare**

SAR 550 CON ELETTROPOMPE VORTEX

TIPO		POTENZA P2		SERBATOIO	PORTATA MAX (1 pompa)	PREVALENZA MAX	PREZZO
Monofase	Codice	**kW**	**HP**	litri	l/min	m	€
SAR 550 – VXm 10/35	KSE55SGV91A0A1U	0.75	1	**550**	400	10	**3.832,00**
SAR 550 – VXm 15/35	KSE55SGV91B0A1U	1.1	1.5	**550**	500	13.5	**4.029,00**
SAR 550 – VXm 10/50	KSE55SGV91D0A1U	0.75	1	**550**	550	8.5	**3.876,00**
SAR 550 – VXm 15/50	KSE55SGV91E0A1U	1.1	1.5	**550**	650	11	**4.062,00**
SAR 550 – VXm 20/50	KSE55SGV91E2A1U	1.5	2	**550**	750	13	**4.267,00**
SAR 550 – BCm 10/50	KSE55SGM81A0A1U	0.75	1	**550**	600	11	**4.062,00**
SAR 550 – BCm 15/50	KSE55SGM82A0A1U	1.1	1.5	**550**	750	14	**4.171,00**
SAR 550 – BCm 20/50	KSE55SGM82A2A1U	1.5	2	**550**	850	16	**4.400,00**

- **Indicate per acque reflue sporche/luride**

SAR 550 CON ELETTROPOMPA CON TRITURATORE (TRITUS)

TIPO		POTENZA P2		SERBATOIO	PORTATA MAX (1 pompa)	PREVALENZA MAX	PREZZO
Monofase	Codice	**kW**	**HP**	litri	l/min	m	€
SAR 550 – TIGm 0.75	KSE55SHTG075A1	0.75	1	**550**	140	17.5	**4.859,00**
SAR 550 – TRm 0.9 *	KSE55SHT04A1	0.9	1.25	**550**	170	15	**5.045,00**
SAR 550 – TRm 1.1 *	KSE55SHT01A1	1.1	1.5	**550**	140	21.5	**5.078,00**
SAR 550 – TRm 1.3 *	KSE55SHT05A1	1.3	1.75	**550**	220	22.5	**5.111,00**
SAR 550 – TRm 1.5 *	KSE55SHT02A1	1.5	2	**550**	270	25	**6.585,00**

- **Indicate per acque luride**

(*) A richiesta Stazioni "SAR" con piedi di accoppiamento e tubi di guida per la discesa delle elettropompe

DIMENSIONI

COMPONENTI

- Serbatoio in polietilene con capacità **550 litri** e provvisto di due coperchi non carrabili, ma calpestabili fino a max 100 kg.
- Due elettropompe monofase (senza galleggiante) preinstallate e già collegate al quadro di comando e controllo
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 m
- Quadro elettronico
- Tre galleggianti con funzioni di: accensione alternata di una delle due pompe, massimo livello con accensione della seconda pompa, minimo livello per spegnimento pompe

ESECUZIONI A RICHIESTA

- Stazioni di accumulo SAR 550 con altre elettropompe sommergibili monofase da scegliere secondo le esigenze.
- SAR 550 con elettropompe sommergibili trifase.

OPTIONAL A RICHIESTA

- **Kit di allarme** (Cod. KSKIT-ALLARME) **€ 517,00**
  Il kit è composto da: quadro elettrico, sirena autoalimentata, galleggiante.
- **Kit prolunga da 300 mm** (Cod. KSKIT-308MA) **€ 197,00**
  Il kit è composto da una prolunga per installare il serbatoio in polietilene "SAR" ad una profondità maggiore (per SAR 550 acquistare 2 pz.)
- Stazioni "SAR" con valvola di ritegno a palla e valvola a sfera nella tubazione di mandata.

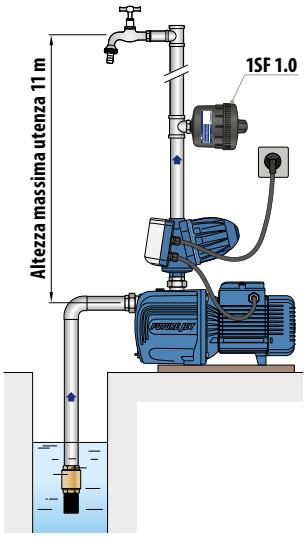

EASYPUMP-EP ELETTROPOMPE CON DISPOSITIVO ELETTRONICO DI CONTROLLO

TIPO		POTENZA P2		PRESTAZIONI Q	H	PREZZO
Monofase	Codice	**kW**	**HP**	l/min	m	**€**
3CPm 80 - EP	K63CPN382A1	0.45	0.60	5 – **80**	38 – 5	**411,00**
4CPm 80 - EP	K63CPN283A1	0.55	0.75	5 – **80**	50 – 10	**439,00**
4CPm 100 - EP	K63CPN286A1	0.75	1	5 – **130**	50 – 5	**480,00**
3CRm 80 - EP	K63CR08I3A1	0.45	0.60	5 – **80**	38 – 5	**446,00**
4CRm 80 - EP	K63CR08I4A1	0.55	0.75	5 – **80**	50 – 10	**480,00**
4CRm 100 - EP	K63CR10I4A1	0.75	1	5 – **130**	50 – 5	**523,00**
CPm 158 - EP	K64CI16A1	0.75	1	10 – **90**	34 – 25	**407,00**
FUTURE JETm 2C - EP	K66FJ002CA1EU	0.75	1	5 – **120**	52 – 10	**415,00**
FUTURE JETm 2A - EP	K66FJ002AA1EU	0.90	1.25	5 – **120**	56 – 13.7	**439,00**
FUTURE JETm 2C-ST - EP	K66FJ202CA1EU	0.75	1	5 – **120**	52 – 10	**448,00**
FUTURE JETm 2A-ST - EP	K66FJ202AA1EU	0.90	1.25	5 – **120**	56 – 13.7	**469,00**
PLURIJETm 3/80 - EP	K63PJ08I3A1	0.48	0.65	5 – **80**	38 – 5	**452,00**
PLURIJETm 4/80 - EP	K63PJ08I4A1	0.55	0.75	5 – **80**	50 – 10	**480,00**
PLURIJETm 4/100 - EP	K63PJ10I4A1	0.75	1	5 – **130**	50 – 5	**523,00**

EASYPUMP è un sistema di pressurizzazione pronto all'uso e di semplice installazione, ideale per garantire l'aumento di pressione in abitazioni o per l'irrigazione di giardini e orti.

EASYPUMP è composto da una elettropompa monofase e da un dispositivo elettronico di comando (EASYPRESS), per l'avvio/arresto automatico in base ai consumi e protezione contro la marcia a secco e perdite nell'impianto; inoltre è dotato di valvola di non ritorno integrata e di un microaccumulo che ne permette il funzionamento senza l'utilizzo di un vaso di espansione.

EASYPUMP si avvia quando la pressione dell'impianto scende sotto la soglia di taratura (1.5 bar) e continua a funzionare finché c'è flusso.

COMPONENTI
- Elettropompa monofase
- EASYPRESS con manometro
- Giunto ad attacco rapido GSR
- Cavo da 1.5 metri con spina Schuko

GRUPPI AUTOMATICI DI PRESSURIZZAZIONE (AUTOCLAVI)

HYDROFRESH GRUPPI AUTOCLAVI

TIPO		POTENZA P2		Capacità	Portata[1]	Taratura[2]	PREZZO
Monofase	Codice	**kW**	**HP**	litri	l/min	bar	**€**
HYDROFRESH 24 CL							
FUTURE JETm 1A - 24 CL	I46FJ001AA1P	0.55	0.75	**24**	90	1.2 – 3.2	**439,00**
FUTURE JETm 2C - 24 CL	I46FJ002CA1PEU	0.75	1	**24**	110	1.2 – 3.2	**454,00**
FUTURE JETm 1A-ST - 24 CL	I46FJ201AA1P	0.55	0.75	**24**	90	1.2 – 3.2	**446,00**
FUTURE JETm 2C-ST - 24 CL	I46FJ202CA1PEU	0.75	1	**24**	110	1.2 – 3.2	**487,00**
HYDROFRESH 60 CL							
FUTURE JETm 1A - 60 CL	L46FJ001AA1P	0.55	0.75	**60**	90	1.2 – 3.2	**593,00**
FUTURE JETm 2C - 60 CL	L46FJ002CA1PEU	0.75	1	**60**	110	1.2 – 3.2	**606,00**
FUTURE JETm 1A-ST - 60 CL	L46FJ201AA1P	0.55	0.75	**60**	90	1.2 – 3.2	**598,00**
FUTURE JETm 2C-ST - 60 CL	L46FJ202CA1PEU	0.75	1	**60**	110	1.2 – 3.2	**649,00**

[1] Portata massima relativa alla pressione minima di taratura del pressostato
[2] Taratura del pressostato (consigliata)

Il gruppo **HYDROFRESH** è ideale per l'approvvigionamento idrico domestico o l'irrigazione di giardini e orti ed è disponibile con vasi di espansione orizzontali da **24 litri** o **60 litri**.

È una soluzione economica pronta all'uso per la pressurizzazione domestica, grazie alla combinazione di:
– vaso di espansione, che limita il numero di avviamenti e compensa la caduta di pressione quando si apre un rubinetto;
– pressostato, che consente di avviare o arrestare automaticamente l'elettropompa

COMPONENTI
- Elettropompa monofase
- Vaso di espansione
- Pressostato PSG-1
- Manometro
- Tubo flessibile
- Raccordo in ottone
- Cavo da 1.5 metri con spina Schuko

DG BLU®

NOVITÀ
Controllo Smart

My Pedrollo
App gratuita su

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE AUTOMATICO CON INVERTER

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
					Q	H			
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
DG-BLU 2	KDGP32A1	0.55	0.75	IE3	5 – **75**	45 – 10	1"	1"	**907,00**
DG-BLU 3	KDGP33A1	0.75	1		5 – **110**	50 – 10			**964,00**
DG-BLU 5	KDGP35A1	1.1	1.5		5 – **130**	60 – 10			**1.012,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- **Connettività Wireless: controllo rapido e senza fili tramite App dedicata.**
- Può essere dotato di scheda elettronica di espansione (Cod. ASSKITS003) che permette di lavorare in parallelo con altri DG-BLU nei gruppi di pompaggio e di gestire segnali in ingresso e in uscita
- Modello comunitario registrato n° 015048622-0001
- DG BLU® Marchio registrato n° 018955577

- **DG-BLU** è un sistema di pressurizzazione automatico con inverter composto da un'elettropompa autoadescante ad alta efficienza, un vaso di accumulo, sensori di pressione e di flusso e valvola di non ritorno.
- **DG-BLU** è un vero e proprio sistema di pompaggio compatto, silenzioso e performante.
- **DG-BLU** è progettato per funzionare a 50 Hz e a 60 Hz.
- **DG-BLU** è dotato di un sofisticato sistema di controllo elettronico ad inverter in grado di gestire in modo intelligente ed intuitivo l'intero sistema:
  – mantiene costante la pressione di impianto regolando la velocità della pompa in funzione della richiesta idrica;
  – controlla i parametri di funzionamento idraulici ed elettrici e protegge l'elettropompa dalle anomalie;
  – si adatta ad ogni tipologia di impianto di pressurizzazione, anche esistente;
  – limita le correnti di spunto e di funzionamento per un maggior risparmio energetico.

Certificazioni

WRAS APPROVED PRODUCT · ACS · NSF Certified to NSF/ANSI/CAN 61 & NSF/ANSI 372 · C US 200553

TUTTO IN UNO
- Pompa multistadio autoadescante
- Variatore di frequenza (inverter)
- Vaso di espansione
- Valvola di non ritorno
- Sensore di pressione e di flusso

INSTALLABILE OVUNQUE
Grazie alla sua compattezza, silenziosità e agli attacchi regolabili a 360°, DG-BLU può essere installato ovunque

CONTROLLO SMART
Controllo rapido e senza fili tramite App dedicata

SILENZIOSO

PRESSIONE COSTANTE

SEMPLICE DA USARE

DIMENSIONI CONTENUTE

GRUPPI DI POMPAGGIO

TIPO		POTENZA P2 GRUPPO			PORTATA MAX *	PREV. MAX	COLLETTORI		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
DUAL DG-BLU 2+2	K7DDGP322A1	0.55+0.55	0.75+0.75	IE3	**150**	45	1½"	1½"	**2.625,00**
DUAL DG-BLU 3+3	K7DDGP333A1	0.75+0.75	1+1		**220**	50			**2.740,00**
DUAL DG-BLU 3+5	K7DDGP335A1	0.75+1.1	1+1.5		**240**	50			**2.785,00**
DUAL DG-BLU 5+5	K7DDGP355A1	1.1+1.1	1.5+1.5		**260**	60			**2.860,00**

(*) Portata massima del gruppo con entrambe le pompe in funzionamento ▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Gruppi di pompaggio con due DG-BLU pronti all'installazione in ambito civile

ACCESSORI OPZIONALI

Kit di collegamento per due unità **DG-BLU**
Cod. ASSKITDGP08
€ 505,00

Kit per installazione a muro di un gruppo a due unità
Cod. ASSKITDGP03
€ 92,00

Kit per l'installazione a muro di un singolo DG-BLU
Cod. ASSKITDGP02
€ 76,00

Scheda elettronica di espansione
Cod. ASSKITS003 | **€ 70,00**

EASYSMALL

TIPO	CODICE	Potenza (P2) kW	HP	Volt	Hz	Corrente per servizio continuo	Bocche (F) (M)	PREZZO €
EASYSMALL	50066/415P	1.1	1.5	230	50/60	10 A	**1" x 1"**	**77,00**

- Portata massima: **120 l/min** (7.2 m³/h)
- Pressione di esercizio: **10 bar**
- Pressione di ripartenza: **1.5 bar**
- Marchio registrato n° 0001511131 EASYSMALL®

VASO D'ACCUMULO

TIPO	CODICE	Attacco	Capacità	Precarica	PREZZO €
1SF-1.0	50057010	**1" M**	1 litro	1.2 bar	**42,00**

- **Per evitare avvii frequenti e di conseguenza per un maggior risparmio energetico, si consiglia di installare il vaso d'accumulo sul regolatore di pressione EASYSMALL**

Esempio di installazione

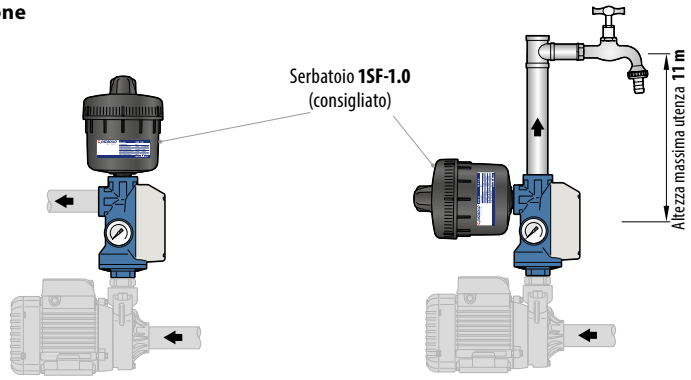

EASYPRESS

TIPO	CODICE	Potenza (P2) kW	HP	Volt	Hz	Corrente per servizio continuo	Bocche (M) (M)	PREZZO €
EASYPRESS	50066/215P	1.5	2	230	50/60	13 A	**1" x 1"**	**99,00**

- Portata massima: **170 l/min** (10 m³/h)
- Pressione di esercizio: **10 bar**
- Pressione di ripartenza: **1.5 bar** 🔵
  (disponibile su richiesta taratura a 0.8 bar 🟡 o 2.2 bar 🔴)
- Marchio registrato n° 0001334481 EASYPRESS®

Esempio di installazione

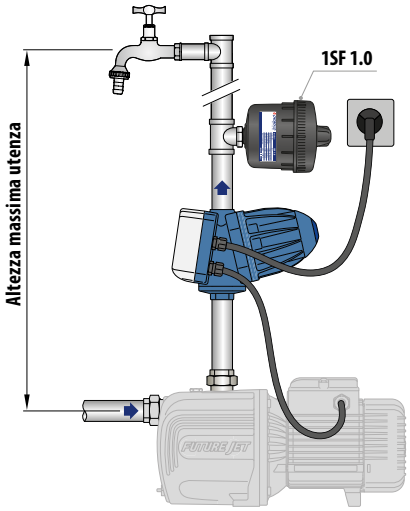

Altezza massima utenza

Versione 2.2 bar 🔴 = **18 m**
Versione 1.5 bar 🔵 = **11 m**
Versione 0.8 bar 🟡 = **5 m**

- **Dispositivi elettronici per l'avviamento (all'apertura del rubinetto) e l'arresto (alla chiusura del rubinetto) di elettropompe monofase.**
- **In caso di mancanza d'acqua tutti i modelli assicurano la protezione dell'elettropompa contro la marcia a secco ed il riavvio automatico dopo il ritorno dell'acqua.**

PRESFLO VARIO

TIPO	CODICE	Potenza (P2) kW	Potenza (P2) HP	Volt	Hz	Corrente per servizio continuo	Bocche (M) (F)	PREZZO €
PRESFLO VARIO	50064/200	1.5	2	230	50/60	13 A	**1" x 1"**	**99,00**

- Portata massima: **170 l/min** (10 m³/h)
- Pressione di esercizio: **10 bar**
- Impostazione di fabbrica:
  – Pressione di ripartenza: **1.5 bar**, regolabile su valori compresi tra **0.8** e **2.4 bar**
- PRESFLO® Marchio registrato n° 302019000066158

➠ Pressoflussostato con pressione di ripartenza regolabile

PRESFLO MULTI

TIPO	CODICE	Potenza (P2) kW	Potenza (P2) HP	Volt	Hz	Corrente per servizio continuo	Bocche (M) (F)	PREZZO €
PRESFLO MULTI	50064/240	1.5	2	230	50/60	13 A	**1" x 1"**	**205,00**

- Portata massima: **170 l/min** (10 m³/h)
- Pressione di esercizio: **8 bar**
- Impostazione di fabbrica:
  – Pressione di ripartenza: **2 bar**, regolabile su valori compresi tra **1** e **5 bar**.
  – Corrente massima: **13 A**, regolabile su valori compresi tra **4** e **13 A**.
- PRESFLO® Marchio registrato n° 302019000066158

➠ **PRESFLO MULTI** si distingue dai tradizionali pressoflussostati per alcune innovative caratteristiche:
– il vaso di espansione ad aria integrato
– selezione della pressione di ripartenza della pompa e della corrente massima.

PRESET

TIPO	CODICE	Potenza (P2) kW	Potenza (P2) HP	Volt	Hz	Corrente per servizio continuo	Bocche (M) (M)	PREZZO €
PRESET	50064/500	1.5	2	230	50/60	13 A	**1" x 1"**	**149,00**

- Portata massima: **170 l/min** (10 m³/h)
- Pressione di esercizio: **10 bar**
- Impostazioni di fabbrica:
  – Pressione di ripartenza: **2 bar**, regolabile su valori compresi tra **0.8** e **9 bar**.
  – Pressione di arresto: **3 bar,** regolabile su valori compresi tra **1** e **9.2 bar**
  – Corrente massima: **13 A**

➠ Pressostato elettronico per il controllo e la protezione di elettropompe monofase fino a 2 HP
– Pressioni di ripartenza/arresto regolabili da 0.8 a 9 bar
– Protezione amperometrica
– Protezione da marcia a secco
– Protezione da avvii troppo frequenti.

SCHEDA ELETTRONICA DI RICAMBIO

EASYSMALL*	Cod. 500699CS65A	**€ 44,00**
EASYPRESS	Cod. 50066/215SB	**€ 37,00**
PRESFLO VARIO	Cod. 7DGFDR1115K09B01	**€ 36,00**
PRESFLO MULTI	Cod. 7DGFDR1117K08	**€ 102,00**
PRESET	Cod. 7DGFDR1131K02	**€ 108,00**

* Scheda elettronica di ricambio completa di coperchio

GIUNTO AD ATTACCO RAPIDO

GSR 1	Cod. 5006991	**Attacco 1" M**	**€ 18,50**

EP DISPOSITIVO ELETTRONICO PER LA PROTEZIONE DELL'ELETTROPOMPA

TIPO	CODICE	TENSIONE	CORRENTE NOMINALE A	PREZZO €
EP	530U16001	**monofase** 110-230 V 50-60 Hz	16 A	**81,00**

- Il dispositivo elettronico EP si adatta automaticamente alle caratteristiche elettriche dell'elettropompa, grazie alla funzione di autoapprendimento.
- EP protegge l'elettropompa arrestandola automaticamente al verificarsi delle seguenti anomalie: marcia a secco, sovracorrente, sovratensione, sottotensione.

STEADYPRES 4.0 REGOLATORE ELETTRONICO A VELOCITÀ VARIABILE RAFFREDDATO AD ACQUA

TIPO	CODICE	MODALITÀ	POTENZA P_2 kW	POTENZA P_2 HP	TENSIONE IN INGRESSO Volt	TENSIONE IN USCITA Volt	FREQUENZA Hz	CORRENTE MASSIMA A	BOCCHE	PREZZO €
STEADYPRES 4.0	506241001A1	**MM**	1.1	1.5	1 x 230 V	1 x 230 V	50/60	8.5	1" x 1"	**546,00**
		MT			1 x 230 V	3 x 230 V		7.0		

- STEADYPRES è un dispositivo elettronico di comando e controllo, basato su tecnologia ad inverter, da abbinare ad una elettropompa di superficie o sommersa, MONOFASE (MM) o TRIFASE (MT), con potenza fino a 1.5 HP (1.1 kW).
- STEADYPRES protegge l'elettropompa da: marcia a secco, sovracorrente, sottotensione, sovratemperatura, corto circuito o dispersione di corrente
- Due selettori al suo interno permettono di impostare:
  – la frequenza di uscita a 50 Hz o a 60 Hz;
  – la configurazione delle fasi in uscita (monofase MM o trifase MT)
- Massima pressione di lavoro: **10 bar**
- Settaggio pressione: **1–9 bar**
- Protezione **IP 65**

Scheda elettronica di espansione STEADYPRES 4.0 per la realizzazione di gruppi di pompaggio	Cod. ASSKITS001	**€ 64,00**
Scheda elettronica di interfaccia STEADYPRES 4.0 (ricambio)	Cod. ASD10272706A	**€ 54,00**

STEADYPRES REGOLATORE ELETTRONICO A VELOCITÀ VARIABILE RAFFREDDATO AD ACQUA

TIPO	CODICE	POTENZA P_2 kW	POTENZA P_2 HP	TENSIONE IN INGRESSO Volt	TENSIONE IN USCITA Volt	FREQUENZA Hz	CORRENTE MASSIMA A	BOCCHE	PREZZO €
Alimentazione monofase / Elettropompa monofase									
STEADYPRES MM 11	50064/610	1.5	2.0	1 x 230 V	1 x 230 V	50/60	11.0	1" x 1"	**688,00**
STEADYPRES MM 16	50064/615	2.2	3.0	1 x 230 V	1 x 230 V	50/60	16.0	1" x 1"	**768,00**
Alimentazione monofase / Elettropompa trifase 230 V									
STEADYPRES MT 10	50064/625	2.2	3.0	1 x 230 V	3 x 230 V	50/60	10.5	1" x 1"	**710,00**
Alimentazione trifase / Elettropompa trifase 400 V									
STEADYPRES TT 6	50064/630	2.2	3.0	3 x 400 V	3 x 400 V	50/60	6.0	1" x 1"	**885,00**
STEADYPRES TT 8	50064/640	3.0	4.0	3 x 400 V	3 x 400 V	50/60	8.0	1" x 1"	**907,00**

- **STEADYPRES** è un dispositivo elettronico di comando e controllo per una elettropompa di superfice o sommersa, basato su tecnologia ad inverter.
- Massima pressione di lavoro: **10 bar**
- Settaggio pressione: **1–10 bar**
- Protezione **IP 65**

Scheda elettronica di espansione STEADYPRES per la realizzazione di gruppi di pompaggio	Cod. 7DGFD01531K01	**€ 80,00**
Scheda elettronica di interfaccia STEADYPRES (ricambio)	Cod. ASSKITS005	**€ 164,00**

RACCORDI

GSRP 1	Giunto a tre pezzi in tecnopolimero, tenuta ad o-ring, 1" GAS	Cod. 5006991P	**€ 16,00**
GSR 1	Giunto a tre pezzi, tenuta ad o-ring, 1" GAS	Cod. 5006991	**€ 18,50**
GSR 1.25	Giunto a tre pezzi, tenuta ad o-ring, 1¼" GAS	Cod. 500699114	**€ 51,00**

DG FIT INVERTER RAFFREDDATI AD ARIA AUTOVENTILATI

TIPO		POTENZA P2		CORRENTE MASSIMA	TENSIONE IN INGRESSO	TENSIONE IN USCITA	FREQUENZA	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	A	Volt	Volt	Hz	€
DG FIT MM 8	50065/106	1.1	1.5	8.5	1 x 230 V	1 x 230 V	50/60	**791,00**
DG FIT MM 11	50065/107	1.5	2.0	11.0	1 x 230 V	1 x 230 V	50/60	**813,00**
DG FIT MM 16	50065/108	2.2	3.0	16.0	1 x 230 V	1 x 230 V	50/60	**835,00**

- DG FIT è un dispositivo elettronico di comando e controllo per una elettropompa monofase di superficie o sommersa, basato su tecnologia ad inverter.
- Tutti i modelli sono dotati di scheda di comunicazione integrata RS485 per il collegamento fino a 3 dispositivi
- Inverter che vanno corredati di trasduttori di pressione.
- Protezione: **IP 54**

PRO-DG INVERTER RAFFREDDATI AD ARIA AUTOVENTILATI

TIPO		POTENZA P2		CORRENTE MASSIMA	TENSIONE IN INGRESSO	TENSIONE IN USCITA	FREQUENZA	PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	A	Volt	Volt	Hz	€
PRO-DG MT2-11A	500650011	2.2	3	11.0	1 x 230 V	3 x 230 V	50/60	**917,00**
PRO-DG TT3-11A	500650012	4	5.5	11.0	3 x 400 V	3 x 400 V	50/60	**1.337,00**
PRO-DG TT3-30A	500650013	11	15	30.0	3 x 400 V	3 x 400 V	50/60	**3.101,00**

- **PRO-DG** è un dispositivo elettronico di comando e controllo per elettropompe trifase di superficie o sommerse, basato su tecnologia ad inverter e destinato ad applicazioni professionali con potenze del motore fino a 15 HP.
- Tutti i modelli sono dotati di:
  – scheda di comunicazione integrata RS485 per il collegamento fino a 8 dispositivi
  – supporto WALL MOUNT SUPPORT per l'installazione a parete
- Inverter che vanno corredati di trasduttori di pressione
- Protezione: **IP 54**

Scheda di espansione per i modelli MT2-11A e TT3-11A (di serie nel modello TT3-30)
Cod. ASSKITS002 ..... **€ 112,00**

La scheda permette di:
– collegarsi a sistemi di monitoraggio con connessione ModBus;
– effettuare la lettura della pressione differenziale mediante il collegamento di un secondo trasduttore di pressione.

TRASDUTTORE DI PRESSIONE

TIPO	CODICE	ATTACCO	PRESSIONE MAX	SEGNALE IN USCITA	PREZZO €
SP528	500TISSEL2T2	¼"	16 bar	4-20 mA	**151,00**

FILTRI SINUSOIDALI

TIPO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
SF M 16	7DGFD01621002	Filtro sinusoidale monofase in uscita per lunghe distanze 16A, IP65	**561,00**
SF T 08	7DGFD01622301	Filtro sinusoidale trifase in uscita per lunghe distanze 8A, IP64	**1.557,00**
SF T 12	7DGFD01622303	Filtro sinusoidale trifase in uscita per lunghe distanze 12A, IP64	**1.889,00**
SF T 20	7DGFD01622304	Filtro sinusoidale trifase in uscita per lunghe distanze 20A, IP64	**2.544,00**

I filtri sinusoidali sono consigliati per proteggere il motore e l'inverter da picchi di tensione quando si utilizzano cavi lunghi per collegare l'inverter all'elettropompa.

CB2 - TURBO GRUPPI DI PRESSIONE

TIPO		P2 GRUPPO			PRESTAZIONI		COLLETTORI		PREZZO
					Q max*	H max			
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
CB2 - TURBOm 4B	KC2T040BA1EU	2×1.1	2×1.5	IE2	240	53	2"	1½"	**2.435,00**
CB2 - TURBOm 4A	KC2T040AA1	2×1.5	2×2		280	66			**2.468,00**
CB2 - TURBOm 6C	KC2T060CA1EU	2×1.1	2×1.5		320	48			**2.435,00**
CB2 - TURBOm 6B	KC2T060BA1	2×1.5	2×2		360	58	2½"	2"	**2.708,00**
Trifase									
CB2 - TURBO 4B	KC2T040BA	2×1.1	2×1.5	IE3	240	53	2"	1½"	**2.682,00**
CB2 - TURBO 4A	KC2T040AA	2×1.5	2×2		280	66			**2.809,00**
CB2 - TURBO 6C	KC2T060CA	2×1.1	2×1.5		320	48			**2.682,00**
CB2 - TURBO 6B	KC2T060BA	2×1.5	2×2		360	58	2½"	2"	**2.956,00**
CB2 - TURBO 6A	KC2T060AA	2×2.2	2×3		400	68			**3.097,00**

- Elettropompe centrifughe bigiranti
- Corpo pompa: ghisa

CB2 - 2CP GRUPPI DI PRESSIONE

Trifase	Codice	kW	HP	▲	l/min*	m	DN1	DN2	€
CB2 - 2CP 32/200C	KC2CT3030CA	2×3	2×4	IE3	500	70	3"	2"	**4.408,00**
CB2 - 2CP 32/200B	KC2CT3130BA	2×4	2×5.5		500	85			**4.456,00**
CB2 - 2CP 32/210B	KC2CT3430BA	2×5.5	2×7.5		500	94			**4.691,00**
CB2 - 2CP 32/210A	KC2CT3530AA	2×7.5	2×10		500	112			**4.812,00**
CB2 - 2CP 40/180C	KC2CT3830CA	2×4	2×5.5		700	65	DN100 4"	DN80 3"	**5.500,00**
CB2 - 2CP 40/180B	KC2CT3930BA	2×5.5	2×7.5		800	80			**5.642,00**
CB2 - 2CP 40/180A	KC2CT4030AA	2×7.5	2×10		900	92			**5.762,00**

- Elettropompe centrifughe bigiranti
- Corpo pompa: ghisa

CB2 - FCR GRUPPI DI PRESSIONE

Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min*	m	DN1	DN2	€
CB2 - FCRm 80/5	KCCRI0805A1	2×0.75	2×1	IE2	160	67	1½"	1½"	**2.206,00**
CB2 - FCRm 100/4	KCCRI1004A1	2×0.75	2×1		260	50	2"		**2.293,00**
CB2 - FCRm 100/5	KCCRI1005A1EU	2×0.9	2×1.25		260	63			**2.325,00**
CB2 - FCRm 90/5	KCCRI0905A1	2×1.1	2×1.5		180	81			**3.352,00**
CB2 - FCRm 130/4	KCCRI1304A1	2×1.5	2×2		260	68.5			**3.407,00**
Trifase									
CB2 - FCR 100/5	KCCRI1005AEU	2×0.9	2×1.25	IE3	260	63	2"	1½"	**2.551,00**
CB2 - FCR 90/5	KCCRI0905A	2×1.1	2×1.5		180	81			**3.611,00**
CB2 - FCR 130/4	KCCRI1304A	2×1.5	2×2		260	68.5			**3.534,00**
CB2 - FCR 130/5	KCCRI1305A	2×1.8	2×2.5		260	86			**3.687,00**
CB2 - FCR 15/3	KCFCR010530AA	2×4	2×5.5		800	72	DN100 4"	DN80 3"	**6.592,00**
CB2 - FCR 15/4	KCFCR010540AA	2×5.5	2×7.5		800	96			**6.996,00**

- Elettropompe centrifughe multigiranti in acciaio inox
- Corpo pompa e giranti: **acciaio inox AISI 304**

CB2 - MK GRUPPI DI PRESSIONE

Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min*	m	DN1	DN2	€
CB2 - MKm 3/3	KCPM0303A1EU	2×0.75	2×1	IE2	160	52.5	2"	1½"	**2.784,00**
CB2 - MKm 3/5	KCPM0305A1	2×1.1	2×1.5		160	87			**2.871,00**
CB2 - MKm 3/6	KCPM0306A1	2×1.5	2×2		160	105			**2.927,00**
CB2 - MKm 5/4	KCPM0504A1EU	2×0.75	2×1		240	57			**2.828,00**
CB2 - MKm 5/5	KCPM0505A1	2×1.1	2×1.5		240	71			**2.871,00**
CB2 - MKm 5/7	KCPM0507A1	2×1.5	2×2		240	99			**2.948,00**
CB2 - MKm 5/8	KCPM0508A1	2×2.2	2×3		240	114			**3.058,00**
CB2 - MKm 8/4	KCPM0804A1	2×1.1	2×1.5		360	56	2½"		**3.024,00**
CB2 - MKm 8/5	KCPM0805A1	2×1.5	2×2		360	70			**3.090,00**
CB2 - MKm 8/6	KCPM0806A1	2×2.2	2×3		360	84			**3.177,00**
Trifase									
CB2 - MK 3/3	KCPM0303A	2×0.75	2×1	IE3	160	52.5	2"	1½"	**3.005,00**
CB2 - MK 3/5	KCPM0305A	2×1.1	2×1.5		160	87			**3.119,00**
CB2 - MK 3/6	KCPM0306A	2×1.5	2×2		160	105			**3.184,00**
CB2 - MK 5/4	KCPM0504A	2×0.75	2×1		240	57			**3.032,00**
CB2 - MK 5/5	KCPM0505A	2×1.1	2×1.5		240	71			**3.119,00**
CB2 - MK 5/7	KCPM0507A	2×1.5	2×2		240	99			**3.184,00**
CB2 - MK 5/8	KCPM0508A	2×2.2	2×3		240	114			**3.316,00**
CB2 - MK 8/4	KCPM0804A	2×1.1	2×1.5		360	56	2½"		**3.272,00**
CB2 - MK 8/5	KCPM0805A	2×1.5	2×2		360	70			**3.337,00**
CB2 - MK 8/6	KCPM0806A	2×2.2	2×3		360	84			**3.436,00**

- Elettropompe centrifughe multigiranti verticali
- Corpo pompa: ghisa e acciaio inox AISI 304
- Giranti: Noryl

CB2 - HT GRUPPI DI PRESSIONE

TIPO		P2 GRUPPO			PRESTAZIONI		COLLETTORI		PREZZO
					Q max*	H max			
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
CB2 - HTm 3/4	KCHT10304A1	2×0.75	2×1	IE2	180	65	2"	2"	**3.320,00**
CB2 - HTm 3/5	KCHT10305A1	2×1.1	2×1.5		180	81			**3.407,00**
CB2 - HTm 3/6	KCHT10306A1	2×1.5	2×2		180	97			**3.527,00**
CB2 - HTm 3/7	KCHT10307A1	2×1.8	2×2.5		180	113			**3.625,00**
CB2 - HTm 5/2	KCHT10502A1	2×0.75	2×1		260	35			**3.407,00**
CB2 - HTm 5/3	KCHT10503A1	2×1.1	2×1.5		260	51.5			**3.429,00**
CB2 - HTm 5/4	KCHT10504A1	2×1.5	2×2		260	68.5			**3.527,00**
CB2 - HTm 5/5	KCHT10505A1	2×1.8	2×2.5		260	86			**3.625,00**
CB2 - HTm 5/6	KCHT10506A1	2×2.2	2×3.0		260	103			**3.713,00**
CB2 - HTm 8/3	KCHT10803A1	2×1.1	2×1.5		400	47	2½"	2½"	**3.789,00**
CB2 - HTm 8/4	KCHT10804A1	2×1.5	2×2		400	62.5			**3.888,00**
CB2 - HTm 8/5	KCHT10805A1	2×1.8	2×2.5		400	78			**3.997,00**
CB2 - HTm 8/6	KCHT10806A1	2×2.2	2×3		400	94			**4.096,00**
CB2 - HTm 10/3	KCHT1103A1	2×1.5	2×2		500	47			**3.811,00**
CB2 - HTm 10/4	KCHT1104A1	2×1.8	2×2.5		500	62			**3.953,00**
CB2 - HTm 10/5	KCHT11005A1	2×2.2	2×3		500	77			**3.997,00**
Trifase									
CB2 - HT 3/4	KCHT10304A	2×0.75	2×1	IE3	180	65	2"	2"	**3.545,00**
CB2 - HT 3/5	KCHT10305A	2×1.1	2×1.5		180	81			**3.626,00**
CB2 - HT 3/6	KCHT10306A	2×1.5	2×2		180	97			**3.746,00**
CB2 - HT 3/7	KCHT10307A	2×1.8	2×2.5		180	113			**3.895,00**
CB2 - HT 5/2	KCHT10502A	2×0.75	2×1		260	35			**3.611,00**
CB2 - HT 5/3	KCHT10503A	2×1.1	2×1.5		260	51.5			**3.626,00**
CB2 - HT 5/4	KCHT10504A	2×1.5	2×2		260	68.5			**3.752,00**
CB2 - HT 5/5	KCHT10505A	2×1.8	2×2.5		260	86			**3.862,00**
CB2 - HT 5/6	KCHT10506A	2×2.2	2×3		260	103			**3.993,00**
CB2 - HT 8/3	KCHT10803A	2×1.1	2×1.5		400	47	2½"	2½"	**4.014,00**
CB2 - HT 8/4	KCHT10804A	2×1.5	2×2		400	62.5			**4.135,00**
CB2 - HT 8/5	KCHT10805A	2×1.8	2×2.5		400	78			**4.282,00**
CB2 - HT 8/6	KCHT10806A	2×2.2	2×3		400	94			**4.375,00**
CB2 - HT 8/7	KCHT10807A	2×3	2×4		400	109			**5.390,00**
CB2 - HT 10/3	KCHT1103A	2×1.5	2×2		500	47			**4.026,00**
CB2 - HT 10/4	KCHT1104A	2×1.8	2×2.5		500	62			**4.189,00**
CB2 - HT 10/5	KCHT1105A	2×2.2	2×3		500	77			**4.282,00**
CB2 - HT 10/6	KCHT1106A	2×3	2×4		500	93			**5.293,00**
CB2 - HT 10/7	KCHT1107A	2×3	2×4		500	108			**5.390,00**
CB2 - HT 15/2R	KCHT3152A	2×2.2	2×3		700	44	3"	3"	**5.908,00**
CB2 - HT 15/3R	KCHT3153A	2×3	2×4		700	64.5			**6.155,00**
CB2 - HT 15/3	KCHT1153A	2×4	2×5.5		800	72			**6.242,00**
CB2 - HT 15/4	KCHT1154A	2×5.5	2×7.5		800	96			**6.504,00**
CB2 - HT 22/2	KCHT1222A	2×3	2×4		1200	38	DN 100	DN 100	**11.204,00**
CB2 - HT 22/3	KCHT1223A	2×4	2×5.5		1200	56			**11.456,00**
CB2 - HT 22/4	KCHT1224A	2×5.5	2×7.5		1200	74			**11.783,00**
CB2 - HT 22/5	KCHT1225A	2×7.5	2×10		1200	93			**12.111,00**
CB2 - HT 30/2R	KCHT3302A	2×3	2×4		1400	35	DN 125	DN 125	**11.269,00**
CB2 - HT 30/2	KCHT1302A	2×4	2×5.5		1600	40			**11.325,00**
CB2 - HT 30/3	KCHT1303A	2×5.5	2×7.5		1600	60			**11.619,00**
CB2 - HT 30/4	KCHT1304A	2×7.5	2×10		1600	80			**12.008,00**

- Elettropompe centrifughe multigiranti verticali
- Corpo pompa: ghisa
- Giranti e diffusori: acciaio inox AISI 304

* Portata massima del gruppo con entrambe le pompe in funzionamento
▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

Il gruppo è composto da:
- Due elettropompe con collettori in aspirazione e in mandata
- Due pressostati
- Un quadro elettriconico E2

Alimentazione elettrica:
- Alimentazione monofase: 230 V - 50 Hz
- Alimentazione trifase: 400 V - 50 Hz

Il quadro di comando E2 garantisce l'**alternanza delle pompe** a ogni ciclo di avviamento/arresto, l'autoesclusione di un'eventuale elettropompa fuori servizio e la protezione generale del gruppo di pompaggio.

TISSEL-100 UNITÀ DI POMPAGGIO

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN1	DN2	€
TS1 - 3CP 80-I	KTS1A3CP80IA1	0.45	0.60	IE3	10 – **80**	37 – 5	1"	1"	**1.114,00**
TS1 - 4CP 80-I	KTS1A4CP80IA1	0.55	0.75		10 – **80**	49 – 10			**1.125,00**
TS1 - 5CP 80-I	KTS1A5CP80IA1	0.75	1		10 – **80**	64 – 12			**1.179,00**
TS1 - 3CP 100-I	KTS1A3CP100IA1	0.55	0.75		10 – **120**	36 – 5			**1.125,00**
TS1 - 4CP 100-I	KTS1A4CP100A1	0.75	1		10 – **130**	49 – 5			**1.169,00**
TS1 - 5CP 100-I	KTS1A5CP100IA1EU	0.90	1.25		10 – **130**	61.5 – 8			**1.191,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Elettropompe centrifughe multigiranti con inverter
- Alimentazione monofase 230 V - 50 Hz
- Motore trifase 230 V - 50 Hz

TISSEL-100 UNITÀ DI POMPAGGIO

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN1	DN2	€
TS1 - FCR 80/3	KTS1AFCR0803A1	0.45	0.60	IE3	10 – **80**	37 – 5	1"	1"	**1.234,00**
TS1 - FCR 80/4	KTS1AFCR0804A1	0.55	0.75		10 – **80**	49 – 10			**1.245,00**
TS1 - FCR 80/5	KTS1AFCR0805A1	0.75	1		10 – **80**	64 – 12			**1.300,00**
TS1 - FCR 100/3	KTS1AFCR1003A1	0.55	0.75		10 – **120**	36 – 5			**1.234,00**
TS1 - FCR 100/4	KTS1AFCR1004A1	0.75	1		10 – **130**	49 – 5			**1.300,00**
TS1 - FCR 100/5	KTS1AFCR1005A1EU	0.90	1.25		10 – **130**	61.5 – 8			**1.310,00**
TS1 - FCR 90/5	KTS1AFCR0905A1	1.1	1.5		10 – **90**	79 – 44	1¼"	1"	**1.747,00**
TS1 - FCR 130/3	KTS1AFCR1303A1	1.1	1.5		10 – **130**	51 – 31			**1.638,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Elettropompe centrifughe multigiranti con inverter
- Alimentazione monofase 230 V - 50 Hz
- Motore trifase 230 V - 50 Hz

Il gruppo è composto da:

- Elettropompa
- Variatore di frequenza **STEADYPRES 4.0** programmato per una pressione costante con trasduttore di pressione integrato
- Cavo di collegamento tra INVERTER ed elettropompa
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 1.5 metri con spina Schuko

Flange in **acciaio inox AISI 304**
(a richiesta)

VSP - FCR UNITÀ DI POMPAGGIO

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN1	DN2	€
VSPm-FCR 75/90	KVSPAFCR0903A1	1.5	2	IE3	5 – **90**	71.5 – 50.5	1¼"	1"	**1.813,00**
VSPm-FCR 80/130	KVSPAFCR1303A1	1.5	2		5 – **130**	74.5 – 33.5			**1.813,00**
VSPm-FCR 70/200	KVSPAFCR2003A1	1.5	2		5 – **200**	67.5 – 14			**1.813,00**
Trifase									
VSP-FCR 75/90	KVSPAFCR0903A	1.5	2	IE3	5 – **90**	71.5 – 50.5	1¼"	1"	**1.769,00**
VSP-FCR 100/90	KVSPAFCR0904A	2.2	3		5 – **90**	94 – 66			**1.835,00**
VSP-FCR 80/130	KVSPAFCR1303A	1.5	2		5 – **130**	74.5 – 33.5			**1.769,00**
VSP-FCR 105/130	KVSPAFCR1304A	2.2	3		5 – **130**	98 – 61			**1.835,00**
VSP-FCR 70/200	KVSPAFCR2003A	1.5	2		5 – **200**	67.5 – 14			**1.769,00**
VSP-FCR 95/200	KVSPAFCR2004A	2.2	3		5 – **200**	87.5 – 31			**1.835,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Elettropompe centrifughe multigiranti con inverter a bordo
- Giranti e diffusori: **acciaio inox AISI 304**

ESECUZIONE A RICHIESTA
- Elettropompe certificate WRAS

VSP - PLURIJET UNITÀ DI POMPAGGIO

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN1	DN2	€
VSPm-PLURIJET 75/90	KVSPAPJ3090A1	1.5	2	IE3	5 – **90**	71.5 – 43.5	1¼"	1"	**1.824,00**
VSPm-PLURIJET 80/130	KVSPAPJ3130A1	1.5	2		5 – **130**	74.5 – 30			**1.824,00**
VSPm-PLURIJET 70/200	KVSPAPJ3200A1	1.5	2		5 – **200**	65.5 – 14			**1.824,00**
Trifase									
VSP-PLURIJET 75/90	KVSPAPJ3090A	1.5	2	IE3	5 – **90**	71.5 – 43.5	1¼"	1"	**1.780,00**
VSP-PLURIJET 100/90	KVSPAPJ4090A	2.2	3		5 – **90**	94 – 62.5			**1.846,00**
VSP-PLURIJET 80/130	KVSPAPJ3130A	1.5	2		5 – **130**	74.5 – 30			**1.780,00**
VSP-PLURIJET 105/130	KVSPAPJ4130A	2.2	3		5 – **130**	98 – 57.5			**1.846,00**
VSP-PLURIJET 70/200	KVSPAPJ3200A	1.5	2		5 – **200**	65.5 – 14			**1.780,00**
VSP-PLURIJET 95/200	KVSPAPJ4200A	2.2	3		5 – **200**	87.5 – 31			**1.846,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Elettropompe centrifughe multigiranti con inverter a bordo
- Giranti e diffusori: **acciaio inox AISI 304**

ESECUZIONE A RICHIESTA
- Elettropompe certificate WRAS

Il gruppo è composto da:
- Elettropompa centrifuga multigirante
- Variatore di frequenza **VSP** programmato per una pressione costante
- Trasduttore di pressione
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 1.5 metri con spina Schuko

Alimentazione elettrica:
- Alimentazione monofase: 230 V - 50 Hz
- Alimentazione trifase: 400 V - 50 Hz
- Motore trifase: 230/400 V - 50 Hz

VSP - MK UNITÀ DI POMPAGGIO

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
					Q	H			
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
VSPm - MK 3/3	KVSPAMK0303A1	0.75	1	IE3	5 – **80**	51 – 29	1¼"	1"	**1.682,00**
VSPm - MK 3/5	KVSPAMK0305A1	1.1	1.5		5 – **80**	84.5 – 48			**1.737,00**
VSPm - MK 3/6	KVSPAMK0306A1	1.5	2		5 – **80**	99 – 58			**1.769,00**
VSPm - MK 5/4	KVSPAMK0504A1	0.75	1		5 – **120**	54 – 17			**1.682,00**
VSPm - MK 5/5	KVSPAMK0505A1	1.1	1.5		5 – **120**	68.5 – 21.5			**1.737,00**
VSPm - MK 5/7	KVSPAMK0507A1	1.5	2		5 – **120**	95 – 30			**1.769,00**
VSPm - MK 8/4	KVSPAMK0804A1	1.1	1.5		5 – **180**	53 – 12			**1.715,00**
VSPm - MK 8/5	KVSPAMK0805A1	1.5	2		5 – **180**	67.5 – 15.5			**1.747,00**
Trifase									
VSP - MK 3/3	KVSPAMK0303A	0.75	1	IE3	5 – **80**	51 – 29	1¼"	1"	**1.649,00**
VSP - MK 3/5	KVSPAMK0305A	1.1	1.5		5 – **80**	84.5 – 48			**1.697,00**
VSP - MK 3/6	KVSPAMK0306A	1.5	2		5 – **80**	99 – 58			**1.747,00**
VSP - MK 5/4	KVSPAMK0504A	0.75	1		5 – **120**	54 – 17			**1.671,00**
VSP - MK 5/5	KVSPAMK0505A	1.1	1.5		5 – **120**	68.5 – 21.5			**1.697,00**
VSP - MK 5/7	KVSPAMK0507A	1.5	2		5 – **120**	95 – 30			**1.747,00**
VSP - MK 5/8	KVSPAMK0508A	2.2	3		5 – **120**	108 – 34			**1.813,00**
VSP - MK 8/4	KVSPAMK0804A	1.1	1.5		5 – **180**	53 – 12			**1.697,00**
VSP - MK 8/5	KVSPAMK0805A	1.5	2		5 – **180**	67.5 – 15.5			**1.747,00**
VSP - MK 8/6	KVSPAMK0806A	2.2	3		5 – **180**	81.5 – 18.5			**1.813,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Elettropompe centrifughe multigiranti con inverter a bordo
- Corpo pompa: ghisa e acciaio inox AISI 304
- Giranti: Noryl

Il gruppo è composto da:
- Elettropompa
- Variatore di frequenza **VSP** programmato per una pressione costante
- Trasduttore di pressione
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 1.5 metri con spina Schuko

Alimentazione elettrica:
- Alimentazione monofase: 230 V - 50 Hz
- Alimentazione trifase: 400 V - 50 Hz
- Motore trifase: 230/400 V - 50 Hz

VSP - HT PRO UNITÀ DI POMPAGGIO

TIPO		POTENZA P2			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO
Monofase	Codice	kW	HP	▲	Q l/min	H m	DN1	DN2	€
VSPm - HT 3/4 PRO	KVSPAHTP0304A1	0.75	1	IE3	5 – **90**	61 – 32	**DN25** o **1"**	**DN25** o **1"**	**2.664,00**
VSPm - HT 3/5 PRO	KVSPAHTP0305A1	1.1	1.5		5 – **90**	76.5 – 40			**2.708,00**
VSPm - HT 3/6 PRO	KVSPAHTP0306A1	1.5	2		5 – **90**	92 – 48			**2.767,00**
VSPm - HT 5/2 PRO	KVSPAHTP0502A1	0.75	1		5 – **130**	32.5 – 20.5	**DN32** o **1¼"**	**DN32** o **1¼"**	**2.664,00**
VSPm - HT 5/3 PRO	KVSPAHTP0503A1	1.1	1.5		5 – **130**	49 – 31			**2.708,00**
VSPm - HT 5/4 PRO	KVSPAHTP0504A1	1.5	2		5 – **130**	65.5 – 41			**2.767,00**
VSPm - HT 8/3 PRO	KVSPAHTP0803A1	1.1	1.5		5 – **200**	45 – 17	**DN40** o **1½"**	**DN40** o **1½"**	**2.708,00**
VSPm - HT 8/4 PRO	KVSPAHTP0804A1	1.5	2		5 – **200**	60 – 23			**2.767,00**
VSPm - HT 10/3 PRO	KVSPAHTP1003A1	1.5	2		5 – **250**	45 – 13			**2.767,00**
Trifase									
VSP - HT 3/4 PRO	KVSPAHTP0304A	0.75	1	IE3	5 – **90**	61 – 32	**DN25** o **1"**	**DN25** o **1"**	**2.664,00**
VSP - HT 3/5 PRO	KVSPAHTP0305A	1.1	1.5		5 – **90**	76.5 – 40			**2.708,00**
VSP - HT 3/6 PRO	KVSPAHTP0306A	1.5	2		5 – **90**	92 – 48			**2.767,00**
VSP - HT 3/7 PRO	KVSPAHTP0307A	1.8	2.5		5 – **90**	108 – 56			**2.829,00**
VSP - HT 5/2 PRO	KVSPAHTP0502A	0.75	1		5 – **130**	32.5 – 20.5	**DN32** o **1¼"**	**DN32** o **1¼"**	**2.664,00**
VSP - HT 5/3 PRO	KVSPAHTP0503A	1.1	1.5		5 – **130**	49 – 31			**2.708,00**
VSP - HT 5/4 PRO	KVSPAHTP0504A	1.5	2		5 – **130**	65.5 – 41			**2.767,00**
VSP - HT 5/5 PRO	KVSPAHTP0505A	1.8	2.5		5 – **130**	81.5 – 51.5			**2.817,00**
VSP - HT 5/6 PRO	KVSPAHTP0506A	2.2	3		5 – **130**	97 – 62			**2.851,00**
VSP - HT 8/3 PRO	KVSPAHTP0803A	1.1	1.5		5 – **200**	45 – 17	**DN40** o **1½"**	**DN40** o **1½"**	**2.708,00**
VSP - HT 8/4 PRO	KVSPAHTP0804A	1.5	2		5 – **200**	60 – 23			**2.767,00**
VSP - HT 8/5 PRO	KVSPAHTP0805A	1.8	2.5		5 – **200**	74.5 – 28.5			**2.817,00**
VSP - HT 8/6 PRO	KVSPAHTP0806A	2.2	3		5 – **200**	91 – 34.5			**2.851,00**
VSP - HT 10/3 PRO	KVSPAHTP1003A	1.5	2		5 – **250**	45 – 13			**2.767,00**
VSP - HT 10/4 PRO	KVSPAHTP1004A	1.8	2.5		5 – **250**	60 – 17			**2.817,00**
VSP - HT 10/5 PRO	KVSPAHTP1005A	2.2	3		5 – **250**	73.5 – 21.5			**2.851,00**

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

- Elettropompe centrifughe multigiranti con inverter a bordo
- Corpo pompa, giranti e diffusori: **acciaio inox AISI 304**

ESECUZIONE A RICHIESTA
- Elettropompe certificate WRAS

Il gruppo è composto da:
- Elettropompa
- Variatore di frequenza **VSP** programmato per una pressione costante
- Trasduttore di pressione
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 1.5 metri con spina Schuko

Alimentazione elettrica:
- Alimentazione monofase: 230 V - 50 Hz
- Alimentazione trifase: 400 V - 50 Hz
- Motore trifase: 230/400 V - 50 Hz

VSP2 - FCR GRUPPI DI POMPAGGIO A VELOCITÀ VARIABILE

TIPO		P2 GRUPPO			PRESTAZIONI		COLLETTORI		PREZZO
					Q max*	H max			
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
VSP2m-FCR 75/90	KVSPHFCR0903A1	2×1.5	2×2	IE3	180	71.5	2"	1½"	**4.532,00**
VSP2m-FCR 80/130	KVSPHFCR1303A1	2×1.5	2×2		260	74.5			**4.532,00**
VSP2m-FCR 70/200	KVSPHFCR2003A1	2×1.5	2×2		400	67.5	2½"	1½"	**4.739,00**
Trifase									
VSP2-FCR 75/90	KVSPHFCR0903A	2×1.5	2×2	IE3	180	71.5	2"	1½"	**4.608,00**
VSP2-FCR 100/90	KVSPHFCR0904A	2×2.2	2×3		180	94			**4.729,00**
VSP2-FCR 80/130	KVSPHFCR1303A	2×1.5	2×2		260	74.5			**4.608,00**
VSP2-FCR 105/130	KVSPHFCR1304A	2×2.2	2×3		260	98			**4.739,00**
VSP2-FCR 70/200	KVSPHFCR2003A	2×1.5	2×2		400	67.5	2½"	1½"	**4.805,00**
VSP2-FCR 95/200	KVSPHFCR2004A	2×2.2	2×3		400	87.5			**4.947,00**

- Elettropompe centrifughe multigiranti con inverter a bordo
- Giranti e diffusori: **acciaio inox AISI 304**

VSP2- PLURIJET GRUPPI DI POMPAGGIO A VELOCITÀ VARIABILE

TIPO		P2 GRUPPO			PRESTAZIONI		COLLETTORI		PREZZO
					Q max*	H max			
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
VSP2m-PLURIJET 75/90	KVSPHPJ3090A1	2×1.5	2×2	IE3	180	71.5	2"	1½"	**4.477,00**
VSP2m-PLURIJET 80/130	KVSPHPJ3130A1	2×1.5	2×2		260	74.5			**4.477,00**
VSP2m-PLURIJET 70/200	KVSPHPJ3200A1	2×1.5	2×2		400	65.5	2½"	1½"	**4.685,00**
Trifase									
VSP2-PLURIJET 75/90	KVSPHPJ3090A	2×1.5	2×2	IE3	180	71.5	2"	1½"	**4.554,00**
VSP2-PLURIJET 100/90	KVSPHPJ4090A	2×2.2	2×3		180	94			**4.652,00**
VSP2-PLURIJET 80/130	KVSPHPJ3130A	2×1.5	2×2		260	74.5			**4.554,00**
VSP2-PLURIJET 105/130	KVSPHPJ4130A	2×2.2	2×3		260	98			**4.652,00**
VSP2-PLURIJET 70/200	KVSPHPJ3200A	2×1.5	2×2		400	65.5	2½"	1½"	**4.751,00**
VSP2-PLURIJET 95/200	KVSPHPJ4200A	2×2.2	2×3		400	87.5			**4.848,00**

- Elettropompe centrifughe multigiranti con inverter a bordo
- Giranti e diffusori: **acciaio inox AISI 304**

* Portata massima del gruppo con entrambe le pompe in funzionamento
▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

Il gruppo è composto da:
- due elettropompe con inverter VSP integrati
- collettori di aspirazione e mandata
- un quadro elettrico con interruttori automatici magnetotermici
- un trasduttore di pressione

Alimentazione elettrica:
- Alimentazione monofase: 230 V - 50/60 Hz
- Alimentazione trifase: 400 V - 50/60 Hz

Il quadro elettrico e gli inverter del gruppo garantiscono l'**alternanza delle pompe** a ogni ciclo di avviamento/arresto, l'autoesclusione di un'eventuale elettropompa fuori servizio e la protezione generale del gruppo di pompaggio.

VSP2 - MK GRUPPI DI POMPAGGIO A VELOCITÀ VARIABILE

TIPO		P2 GRUPPO			PRESTAZIONI		COLLETTORI		PREZZO
					Q max*	H max			
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
VSP2m-MK 3/3	KVSPHMK0303A1	2×0.75	2×1	IE3	160	51	2"	1½"	**4.139,00**
VSP2m-MK 3/5	KVSPHMK0305A1	2×1.1	2×1.5		160	84.5			**4.248,00**
VSP2m-MK 3/6	KVSPHMK0306A1	2×1.5	2×2		160	99			**4.302,00**
VSP2m-MK 5/4	KVSPHMK0504A1	2×0.75	2×1		240	54			**4.117,00**
VSP2m-MK 5/5	KVSPHMK0505A1	2×1.1	2×1.5		240	68.5			**4.248,00**
VSP2m-MK 5/7	KVSPHMK0507A1	2×1.5	2×2		240	95			**4.324,00**
VSP2m-MK 8/4	KVSPHMK0804A1	2×1.1	2×1.5		360	53	2½"		**4.401,00**
VSP2m-MK 8/5	KVSPHMK0805A1	2×1.5	2×2		360	67.5			**4.445,00**
Trifase									
VSP2-MK 3/3	KVSPHMK0303A	2×0.75	2×1	IE3	160	51	2"	1½"	**4.215,00**
VSP2-MK 3/5	KVSPHMK0305A	2×1.1	2×1.5		160	84.5			**4.302,00**
VSP2-MK 3/6	KVSPHMK0306A	2×1.5	2×2		160	99			**4.368,00**
VSP2-MK 5/4	KVSPHMK0504A	2×0.75	2×1		240	54			**4.259,00**
VSP2-MK 5/5	KVSPHMK0505A	2×1.1	2×1.5		240	68.5			**4.324,00**
VSP2-MK 5/7	KVSPHMK0507A	2×1.5	2×2		240	95			**4.401,00**
VSP2-MK 5/8	KVSPHMK0508A	2×2.2	2×3		240	108			**4.532,00**
VSP2-MK 8/4	KVSPHMK0804A	2×1.1	2×1.5		360	53	2½"		**4.477,00**
VSP2-MK 8/5	KVSPHMK0805A	2×1.5	2×2		360	67.5			**4.532,00**
VSP2-MK 8/6	KVSPHMK0806A	2×2.2	2×3		360	81.5			**4.630,00**

- Elettropompe centrifughe multigiranti con inverter a bordo
- Corpo pompa: ghisa e acciaio inox AISI 304
- Giranti: Noryl

VSP2 - HT PRO GRUPPI DI POMPAGGIO A VELOCITÀ VARIABILE

Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
VSP2m - HT 3/4 PRO	KVSPHHTP0304A1	2×0.75	2×1	IE3	180	61	2"	2"	**6.159,00**
VSP2m - HT 3/5 PRO	KVSPHHTP0305A1	2×1.1	2×1.5		180	76.5			**6.268,00**
VSP2m - HT 3/6 PRO	KVSPHHTP0306A1	2×1.5	2×2		180	92			**6.389,00**
VSP2m - HT 5/2 PRO	KVSPHHTP0502A1	2×0.75	2×1		260	32.5			**6.181,00**
VSP2m - HT 5/3 PRO	KVSPHHTP0503A1	2×1.1	2×1.5		260	49			**6.203,00**
VSP2m - HT 5/4 PRO	KVSPHHTP0504A1	2×1.5	2×2		260	65.5			**6.323,00**
VSP2m - HT 8/3 PRO	KVSPHHTP0803A1	2×1.1	2×1.5		400	45	2½"	2½"	**6.683,00**
VSP2m - HT 8/4 PRO	KVSPHHTP0804A1	2×1.5	2×2		400	60			**6.814,00**
VSP2m - HT 10/3 PRO	KVSPHHTP1003A1	2×1.5	2×2		480	45			**6.716,00**
Trifase									
VSP2 - HT 3/4 PRO	KVSPHHTP0304A	2×0.75	2×1	IE3	180	61	2"	2"	**6.246,00**
VSP2 - HT 3/5 PRO	KVSPHHTP0305A	2×1.1	2×1.5		180	76.5			**6.334,00**
VSP2 - HT 3/6 PRO	KVSPHHTP0306A	2×1.5	2×2		180	92			**6.476,00**
VSP2 - HT 3/7 PRO	KVSPHHTP0307A	2×1.8	2×2.5		180	108			**6.651,00**
VSP2 - HT 5/2 PRO	KVSPHHTP0502A	2×0.75	2×1		260	32.5			**6.258,00**
VSP2 - HT 5/3 PRO	KVSPHHTP0503A	2×1.1	2×1.5		260	49			**6.280,00**
VSP2 - HT 5/4 PRO	KVSPHHTP0504A	2×1.5	2×2		260	65.5			**6.389,00**
VSP2 - HT 5/5 PRO	KVSPHHTP0505A	2×1.8	2×2.5		260	81.5			**6.563,00**
VSP2 - HT 5/6 PRO	KVSPHHTP0506A	2×2.2	2×3		260	97			**6.683,00**
VSP2 - HT 8/3 PRO	KVSPHHTP0803A	2×1.1	2×1.5		400	45	2½"	2½"	**6.749,00**
VSP2 - HT 8/4 PRO	KVSPHHTP0804A	2×1.5	2×2		400	60			**6.880,00**
VSP2 - HT 8/5 PRO	KVSPHHTP0805A	2×1.8	2×2.5		400	74.5			**7.044,00**
VSP2 - HT 8/6 PRO	KVSPHHTP0806A	2×2.2	2×3		400	91			**7.164,00**
VSP2 - HT 10/3 PRO	KVSPHHTP1003A	2×1.5	2×2		480	45			**6.814,00**
VSP2 - HT 10/4 PRO	KVSPHHTP1004A	2×1.8	2×2.5		480	60			**6.978,00**
VSP2 - HT 10/5 PRO	KVSPHHTP1005A	2×2.2	2×3		480	73.5			**7.076,00**

- Elettropompe centrifughe multigiranti con inverter a bordo
- Corpo pompa, giranti e diffusori: **acciaio inox AISI 304**

* Portata massima del gruppo con entrambe le pompe in funzionamento
▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

Il gruppo è composto da:
- due elettropompe con inverter VSP integrati
- collettori di aspirazione e mandata
- Un quadro elettrico con interruttori automatici magnetotermici
- Un trasduttore di pressione

Alimentazione elettrica:
- Alimentazione monofase: 230 V - 50/60 Hz
- Alimentazione trifase: 400 V - 50/60 Hz

Il quadro elettrico e gli inverter del gruppo garantiscono l'**alternanza delle pompe** a ogni ciclo di avviamento/arresto, l'autoesclusione di un'eventuale elettropompa fuori servizio e la protezione generale del gruppo di pompaggio.

GP2W - FCR GRUPPI DI POMPAGGIO A VELOCITÀ VARIABILE

TIPO		P2 GRUPPO			PRESTAZIONI		COLLETTORI		PREZZO
					Q max*	H max			
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
GP2Wm - FCR 80/5	K52WCRI0805A1	2×0.75	2×1	IE3	160	67	1½"	1½"	**3.484,00**
GP2Wm - FCR 100/5	K52WCRI1005A1EU	2×0.90	2×1.25		260	63	2"		**3.560,00**
Trifase									
GP2W - FCR 80/5	K52WCRI0805A	2×0.75	2×1	IE3	160	67	1½"	1½"	**4.227,00**
GP2W - FCR 100/5	K52WCRI1005AEU	2×0.90	2×1.25		260	63	2"		**4.314,00**

- Elettropompe centrifughe multigiranti
- Corpo pompa: acciaio inox AISI 304
- Giranti: acciaio inox AISI 304

ESECUZIONE A RICHIESTA

● Gruppi GP2W non presenti a listino

* Portata massima del gruppo con entrambe le pompe in funzionamento
▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

Il gruppo è composto da:
- Due elettropompe con collettori in aspirazione e in mandata
- Due variatori di frequenza **STEADYPRES** programmati per una pressione costante
- Un quadro elettrico con interruttori automatici magnetotermici
- Cavi di collegamento tra INVERTER, elettropompe e quadro elettrico

Alimentazione elettrica:
- Alimentazione monofase: 230 V - 50/60 Hz
- Alimentazione trifase: 400 V - 50/60 Hz
- Motore trifase: 230/400 V - 50 Hz

Il quadro elettrico e gli inverter del gruppo garantiscono l'**alternanza delle pompe** a ogni ciclo di avviamento/arresto, l'autoesclusione di un'eventuale elettropompa fuori servizio e la protezione generale del gruppo di pompaggio.

GP3W - MK GRUPPI DI POMPAGGIO A VELOCITÀ VARIABILE

TIPO		P2 GRUPPO			PRESTAZIONI		COLLETTORI		PREZZO
					Q max*	H max			
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
GP3Wm - MK 3/5	K53WPM0305A1	3×1.1	3×1.5	IE3	240	87	2½"	2"	**7.240,00**
GP3Wm - MK 3/6	K53WPM0306A1	3×1.5	3×2		240	100			**7.273,00**
GP3Wm - MK 5/5	K53WPM0505A1	3×1.1	3×1.5		360	71			**7.240,00**
GP3Wm - MK 5/7	K53WPM0507A1	3×1.5	3×2		360	99			**7.273,00**
GP3Wm - MK 5/8	K53WPM0508A1	3×2.2	3×3		360	100			**7.535,00**
GP3Wm - MK 8/4	K53WPM0804A1	3×1.1	3×1.5		540	56			**7.153,00**
GP3Wm - MK 8/5	K53WPM0805A1	3×1.5	3×2		540	70			**7.240,00**
GP3Wm - MK 8/6	K53WPM0806A1	3×2.2	3×3		540	84			**7.393,00**
Trifase									
GP3W - MK 3/5	K53WPM0305A	3×1.1	3×1.5	IE3	240	87	2½"	2"	**8.114,00**
GP3W - MK 3/6	K53WPM0306A	3×1.5	3×2		240	100			**8.168,00**
GP3W - MK 5/5	K53WPM0505A	3×1.1	3×1.5		360	71			**8.114,00**
GP3W - MK 5/7	K53WPM0507A	3×1.5	3×2		360	99			**8.234,00**
GP3W - MK 5/8	K53WPM0508A	3×2.2	3×3		360	100			**8.408,00**
GP3W - MK 8/4	K53WPM0804A	3×1.1	3×1.5		540	56			**8.027,00**
GP3W - MK 8/5	K53WPM0805A	3×1.5	3×2		540	70			**8.136,00**
GP3W - MK 8/6	K53WPM0806A	3×2.2	3×3		540	84			**8.277,00**

- Elettropompe centrifughe multigiranti
- Corpo pompa: ghisa e acciaio inox AISI 304
- Giranti: Noryl

ESECUZIONE A RICHIESTA

● Gruppi GP3W non presenti a listino

* Portata massima del gruppo con tutte le pompe in funzionamento

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

Il gruppo è composto da:
- Tre elettropompe con collettori in aspirazione e in mandata
- Tre variatori di frequenza **STEADYPRES** programmati per una pressione costante
- Un quadro elettrico con interruttori automatici magnetotermici
- Cavi di collegamento tra INVERTER, elettropompa e quadro elettrico

Alimentazione elettrica:
- Alimentazione monofase: 230 V - 50/60 Hz
- Alimentazione trifase: 400 V - 50/60 Hz
- Motore trifase: 230/400 V - 50 Hz

Il quadro elettrico e gli inverter del gruppo garantiscono l'**alternanza delle pompe** a ogni ciclo di avviamento/arresto, l'autoesclusione di un'eventuale elettropompa fuori servizio e la protezione generale del gruppo di pompaggio.

GP2A - HT GRUPPI DI POMPAGGIO A VELOCITÀ VARIABILE

TIPO		P2 GRUPPO			PRESTAZIONI		COLLETTORI		PREZZO
					Q max*	H max			
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
GP2Am - HT 3/5	K52A0HT10305A1	2×1.1	2×1.5	IE3	180	81	2"	2"	**6.312,00**
GP2Am - HT 3/6	K52A0HT10306A1	2×1.5	2×2.0		180	97			**6.432,00**
GP2Am - HT 3/7	K52A0HT10307A1	2×1.8	2×2.5		180	113			**6.585,00**
GP2Am - HT 5/3	K52A0HT10503A1	2×1.1	2×1.5		260	51.5	2"	2"	**6.312,00**
GP2Am - HT 5/4	K52A0HT10504A1	2×1.5	2×2.0		260	68.5			**6.432,00**
GP2Am - HT 5/5	K52A0HT10505A1	2×1.8	2×2.5		260	86			**6.585,00**
GP2Am - HT 5/6	K52A0HT10506A1	2×2.2	2×3.0		260	103			**6.694,00**
GP2Am - HT 8/3	K52A0HT10803A1	2×1.1	2×1.5		400	47	2½"	2½"	**6.312,00**
GP2Am - HT 8/4	K52A0HT10804A1	2×1.5	2×2.0		400	62.5			**6.432,00**
GP2Am - HT 8/5	K52A0HT10805A1	2×1.8	2×2.5		400	78			**6.585,00**
GP2Am - HT 8/6	K52A0HT10806A1	2×2.2	2×3.0		400	94			**6.694,00**
GP2Am - HT 10/3	K52A0HT1103A1	2×1.5	2×2.0		500	47	2½"	2½"	**6.432,00**
GP2Am - HT 10/4	K52A0HT1104A1	2×1.8	2×2.5		500	62			**6.585,00**
GP2Am - HT 10/5	K52A0HT1105A1	2×2.2	2×3.0		500	77			**6.694,00**
Trifase									
GP2A - HT 3/5	K52A0HT10305A	2×1.1	2×1.5	IE3	180	81	2"	2"	**7.185,00**
GP2A - HT 3/6	K52A0HT10306A	2×1.5	2×2.0		180	97			**7.316,00**
GP2A - HT 3/7	K52A0HT10307A	2×1.8	2×2.5		180	113			**7.459,00**
GP2A - HT 3/8	K52A0HT1038A	2×2.2	2×3.0		180	130			**8.474,00**
GP2A - HT 3/9	K52A0HT1039A	2×3.0	2×4.0		180	146			**8.573,00**
GP2A - HT 3/10	K52A0HT10310A	2×3.0	2×4.0		180	160			**8.660,00**
GP2A - HT 5/3	K52A0HT10503A	2×1.1	2×1.5	IE3	260	51.5	2"	2"	**7.185,00**
GP2A - HT 5/4	K52A0HT10504A	2×1.5	2×2.0		260	68.5			**7.316,00**
GP2A - HT 5/5	K52A0HT10505A	2×1.8	2×2.5		260	86			**7.459,00**
GP2A - HT 5/6	K52A0HT10506A	2×2.2	2×3.0		260	103			**7.578,00**
GP2A - HT 5/7	K52A0HT1057A	2×3.0	2×4.0		260	120			**8.518,00**
GP2A - HT 5/8	K52A0HT1058A	2×3.0	2×4.0		260	137			**8.616,00**
GP2A - HT 5/9	K52A0HT1059A	2×4.0	2×5.5		260	154			**8.726,00**
GP2A - HT 8/3	K52A0HT10803A	2×1.1	2×1.5	IE3	400	47	2½"	2½"	**7.185,00**
GP2A - HT 8/4	K52A0HT10804A	2×1.5	2×2.0		400	62.5			**7.316,00**
GP2A - HT 8/5	K52A0HT10805A	2×1.8	2×2.5		400	78			**7.459,00**
GP2A - HT 8/6	K52A0HT10806A	2×2.2	2×3.0		400	94			**7.568,00**
GP2A - HT 8/7	K52A0HT1087A	2×3.0	2×4.0		400	109			**8.518,00**
GP2A - HT 8/8	K52A0HT1088A	2×4.0	2×5.5		400	125			**8.616,00**
GP2A - HT 8/9	K52A0HT1089A	2×4.0	2×5.5		400	141			**8.900,00**
GP2A - HT 8/10	K52A0HT10810A	2×5.5	2×7.5		400	156			**9.085,00**
GP2A - HT 10/3	K52A0HT1103A	2×1.5	2×2.0	IE3	500	47	2½"	2½"	**7.316,00**
GP2A - HT 10/4	K52A0HT1104A	2×1.8	2×2.5		500	62			**7.459,00**
GP2A - HT 10/5	K52A0HT1105A	2×2.2	2×3.0		500	77			**7.568,00**
GP2A - HT 10/6	K52A0HT1106A	2×3.0	2×4.0		500	93			**8.518,00**
GP2A - HT 10/7	K52A0HT1107A	2×3.0	2×4.0		500	108			**8.649,00**
GP2A - HT 10/8	K52A0HT1108A	2×4.0	2×5.5		500	124			**8.791,00**
GP2A - HT 10/9	K52A0HT1109A	2×4.0	2×5.5		500	139			**9.075,00**

Segue ▶

Trifase									
GP2A - HT 15/2R	K52A0HT3152A	2×2.2	2×3.0		700	44			**8.976,00**
GP2A - HT 15/3R	K52A0HT3153A	2×3.0	2×4.0		700	64.5			**9.206,00**
GP2A - HT 15/3	K52A0HT1153A	2×4.0	2×5.5		760	72			**9.250,00**
GP2A - HT 15/4	K52A0HT1154A	2×5.5	2×7.5	**IE3**	760	96	**3"**	**3"**	**13.759,00**
GP2A - HT 15/5	K52A0HT1155A	2×7.5	2×10		760	120			**14.305,00**
GP2A - HT 15/6	K52A0HT1156A	2×9.2	2×12.5		760	140			**17.243,00**
GP2A - HT 15/7	K52A0HT1157A	2×9.2	2×12.5		760	160			**17.450,00**
GP2A - HT 22/2	K52A0HT1222A	2×3.0	2×4.0		1200	39			**14.666,00**
GP2A - HT 22/3	K52A0HT1223A	2×4.0	2×5.5		1200	59			**14.950,00**
GP2A - HT 22/4	K52A0HT1224A	2×5.5	2×7.5		1200	78			**19.056,00**
GP2A - HT 22/5	K52A0HT1225A	2×7.5	2×10	**IE3**	1200	98	**DN 100**	**DN 100**	**19.394,00**
GP2A - HT 22/6	K52A0HT1226A	2×9.2	2×12.5		1200	118			**22.245,00**
GP2A - HT 22/7	K52A0HT1227A	2×11	2×15		1200	137			**22.452,00**
GP2A - HT 22/8	K52A0HT1228A	2×15	2×20		1200	157			**22.866,00**
GP2A - HT 30/2R	K52A0HT3302A	2×3.0	2×4.0		1400	35			**14.742,00**
GP2A - HT 30/2	K52A0HT1302A	2×4.0	2×5.5		1500	40			**14.797,00**
GP2A - HT 30/3	K52A0HT1303A	2×5.5	2×7.5		1500	60	**DN 100**	**DN 100**	**18.870,00**
GP2A - HT 30/4	K52A0HT1304A	2×7.5	2×10	**IE3**	1500	80			**19.241,00**
GP2A - HT 30/5	K52A0HT1305A	2×9.2	2×12.5		1500	100			**22.124,00**
GP2A - HT 30/6	K52A0HT1306A	2×11	2×15		1500	120			**22.342,00**

- Elettropompe centrifughe multigiranti
- Corpo pompa: ghisa
- Giranti e diffusori: acciaio inox AISI 304

ESECUZIONE A RICHIESTA

● Gruppi GP2A non presenti a listino

* Portata massima del gruppo con tutte le pompe in funzionamento

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

Il gruppo è composto da:
- Due elettropompe trifase con collettori in aspirazione e in mandata
- Due variatori di frequenza **PRO-DG**
- Un quadro elettrico con interruttori automatici magnetotermici
- Trasduttore di pressione
- Cavi di collegamento tra INVERTER, elettropompe e quadro elettrico

Alimentazione elettrica:
- Alimentazione monofase: 230 V - 50/60 Hz
- Alimentazione trifase: 400 V - 50/60 Hz
- Motori trifase: fino a 4 kW: 230/400 V - 50 Hz; da 5.5 kW: 400/690 V - 50 Hz

Il quadro elettrico e gli inverter del gruppo garantiscono l'**alternanza delle pompe** a ogni ciclo di avviamento/arresto, l'autoesclusione di un'eventuale elettropompa fuori servizio e la protezione generale del gruppo di pompaggio.

GP3A - HT GRUPPI DI POMPAGGIO A VELOCITÀ VARIABILE

TIPO		P2 GRUPPO			PRESTAZIONI		COLLETTORI		PREZZO
					Q max*	H max			
Monofase	Codice	kW	HP	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
GP3Am - HT 3/5	K53A0HT10305A1	3×1.1	3×1.5	IE3	270	81	2½"	2½"	**9.599,00**
GP3Am - HT 3/6	K53A0HT10306A1	3×1.5	3×2.0		270	97			**9.796,00**
GP3Am - HT 3/7	K53A0HT10307A1	3×1.8	3×2.5		270	113			**10.058,00**
GP3Am - HT 5/3	K53A0HT10503A1	3×1.1	3×1.5		390	51.5	2½"	2½"	**9.413,00**
GP3Am - HT 5/4	K53A0HT10504A1	3×1.5	3×2.0		390	68.5			**9.599,00**
GP3Am - HT 5/5	K53A0HT10505A1	3×1.8	3×2.5		390	86			**9.850,00**
GP3Am - HT 5/6	K53A0HT10506A1	3×2.2	3×3.0		390	103			**10.003,00**
GP3Am - HT 8/3	K53A0HT10803A1	3×1.1	3×1.5		600	47	3"	3"	**9.457,00**
GP3Am - HT 8/4	K53A0HT10804A1	3×1.5	3×2.0		600	62.5			**9.643,00**
GP3Am - HT 8/5	K53A0HT10805A1	3×1.8	3×2.5		600	78			**9.905,00**
GP3Am - HT 8/6	K53A0HT10806A1	3×2.2	3×3.0		600	94			**10.058,00**
GP3Am - HT 10/3	K53A0HT1103A1	3×1.5	3×2.0		750	47	3"	3"	**9.500,00**
GP3Am - HT 10/4	K53A0HT1104A1	3×1.8	3×2.5		750	62			**9.762,00**
GP3Am - HT 10/5	K53A0HT1105A1	3×2.2	3×3.0		750	77			**9.894,00**
Trifase									
GP3A - HT 3/5	K53A0HT10305A	3×1.1	3×1.5	IE3	270	81	2½"	2½"	**11.019,00**
GP3A - HT 3/6	K53A0HT10306A	3×1.5	3×2.0		270	97			**11.204,00**
GP3A - HT 3/7	K53A0HT10307A	3×1.8	3×2.5		270	113			**11.456,00**
GP3A - HT 3/8	K53A0HT1038A	3×2.2	3×3.0		270	130			**13.082,00**
GP3A - HT 3/9	K53A0HT1039A	3×3.0	3×4.0		270	146			**13.225,00**
GP3A - HT 3/10	K53A0HT10310A	3×3.0	3×4.0		270	160			**13.378,00**
GP3A - HT 5/3	K53A0HT10503A	3×1.1	3×1.5	IE3	390	51.5	2½"	2½"	**10.833,00**
GP3A - HT 5/4	K53A0HT10504A	3×1.5	3×2.0		390	68.5			**11.007,00**
GP3A - HT 5/5	K53A0HT10505A	3×1.8	3×2.5		390	86			**11.259,00**
GP3A - HT 5/6	K53A0HT10506A	3×2.2	3×3.0		390	103			**11.422,00**
GP3A - HT 5/7	K53A0HT1057A	3×3.0	3×4.0		390	120			**13.038,00**
GP3A - HT 5/8	K53A0HT1058A	3×3.0	3×4.0		390	137			**13.191,00**
GP3A - HT 5/9	K53A0HT1059A	3×4.0	3×5.5		390	154			**13.410,00**
GP3A - HT 8/3	K53A0HT10803A	3×1.1	3×1.5	IE3	600	47	3"	3"	**10.876,00**
GP3A - HT 8/4	K53A0HT10804A	3×1.5	3×2.0		600	62.5			**11.062,00**
GP3A - HT 8/5	K53A0HT10805A	3×1.8	3×2.5		600	78			**11.313,00**
GP3A - HT 8/6	K53A0HT10806A	3×2.2	3×3.0		600	94			**11.466,00**
GP3A - HT 8/7	K53A0HT1087A	3×3.0	3×4.0		600	109			**13.072,00**
GP3A - HT 8/8	K53A0HT1088A	3×4.0	3×5.5		600	125			**13.312,00**
GP3A - HT 8/9	K53A0HT1089A	3×4.0	3×5.5		600	141			**13.453,00**
GP3A - HT 8/10	K53A0HT10810A	3×5.5	3×7.5		600	156			**13.749,00**
GP3A - HT 10/3	K53A0HT1103A	3×1.5	3×2.0	IE3	750	47	3"	3"	**10.898,00**
GP3A - HT 10/4	K53A0HT1104A	3×1.8	3×2.5		750	62			**11.172,00**
GP3A - HT 10/5	K53A0HT1105A	3×2.2	3×3.0		750	77			**11.313,00**
GP3A - HT 10/6	K53A0HT1106A	3×3.0	3×4.0		750	93			**12.919,00**
GP3A - HT 10/7	K53A0HT1107A	3×3.0	3×4.0		750	108			**13.072,00**
GP3A - HT 10/8	K53A0HT1108A	3×4.0	3×5.5		750	124			**13.312,00**
GP3A - HT 10/9	K53A0HT1109A	3×4.0	3×5.5		750	139			**13.443,00**

Segue ▶

Trifase									
GP3A - HT 15/2R	K53A0HT3152A	3×2.2	3×3.0		1050	44			**19.755,00**
GP3A - HT 15/3R	K53A0HT3153A	3×3.0	3×4.0		1050	64.5			**20.136,00**
GP3A - HT 15/3	K53A0HT1153A	3×4.0	3×5.5		1140	72			**20.202,00**
GP3A - HT 15/4	K53A0HT1154A	3×5.5	3×7.5	**IE3**	1140	96	**DN 100**	**DN 100**	**26.820,00**
GP3A - HT 15/5	K53A0HT1155A	3×7.5	3×10		1140	120			**27.377,00**
GP3A - HT 15/6	K53A0HT1156A	3×9.2	3×12.5		1140	140			**31.952,00**
GP3A - HT 15/7	K53A0HT1157A	3×9.2	3×12.5		1140	160			**32.301,00**
GP3A - HT 22/2	K53A0HT1222A	3×3.0	3×4.0		1800	39			**21.534,00**
GP3A - HT 22/3	K53A0HT1223A	3×4.0	3×5.5		1800	59			**21.971,00**
GP3A - HT 22/4	K53A0HT1224A	3×5.5	3×7.5		1800	78			**28.589,00**
GP3A - HT 22/5	K53A0HT1225A	3×7.5	3×10	**IE3**	1800	98	**DN 125**	**DN 125**	**29.135,00**
GP3A - HT 22/6	K53A0HT1226A	3×9.2	3×12.5		1800	118			**33.711,00**
GP3A - HT 22/7	K53A0HT1227A	3×11	3×15		1800	137			**34.049,00**
GP3A - HT 22/8	K53A0HT1228A	3×15	3×20		1800	157			**34.704,00**
GP3A - HT 30/2R	K53A0HT3302A	3×3.0	3×4.0		2100	35			**21.643,00**
GP3A - HT 30/2	K53A0HT1302A	3×4.0	3×5.5		2250	40			**21.731,00**
GP3A - HT 30/3	K53A0HT1303A	3×5.5	3×7.5		2250	60	**DN 125**	**DN 125**	**28.294,00**
GP3A - HT 30/4	K53A0HT1304A	3×7.5	3×10	**IE3**	2250	80			**28.884,00**
GP3A - HT 30/5	K53A0HT1305A	3×9.2	3×12.5		2250	100			**33.524,00**
GP3A - HT 30/6	K53A0HT1306A	3×11	3×15		2250	120			**33.874,00**

- Elettropompe centrifughe multigiranti
- Corpo pompa: ghisa
- Giranti e diffusori: acciaio inox AISI 304

ESECUZIONE A RICHIESTA

● Gruppi GP3A non presenti a listino

* Portata massima del gruppo con tutte le pompe in funzionamento

▲ Classe di rendimento del motore (IEC 60034-30-1)

Il gruppo è composto da:
- Tre elettropompe trifase con collettori in aspirazione e in mandata
- Tre variatori di frequenza **PRO-DG**
- Un quadro elettrico con interruttori automatici magnetotermici
- Trasduttore di pressione
- Cavi di collegamento tra INVERTER, elettropompe e quadro elettrico

Alimentazione elettrica:
- Alimentazione monofase: 230 V - 50/60 Hz
- Alimentazione trifase: 400 V - 50/60 Hz
- Motori trifase: fino a 4 kW: 230/400 V - 50 Hz
  da 5.5 kW: 400/690 V - 50 Hz

Il quadro elettrico e gli inverter del gruppo garantiscono l'**alternanza delle pompe** a ogni ciclo di avviamento/arresto, l'autoesclusione di un'eventuale elettropompa fuori servizio e la protezione generale del gruppo di pompaggio.

SF

SF SERBATOIO SFERICO

TIPO	CODICE	ATTACCO	CAPACITÀ	PREZZO € cad. 1 pz.	5 pz.	10 pz.	20 pz.
24 SF	50011	1"	24 litri	52,00	50,00	48,00	46,00

- Pressione massima di esercizio 8 bar
- Membrana intercambiabile in gomma butile

CL

CL SERBATOI CILINDRICI

TIPO	CODICE	ATTACCO	CAPACITÀ	PREZZO € cad. 1 pz.	5 pz.	10 pz.	20 pz.
24 CL	50012	1"	20 litri	60,00	58,00	56,00	54,00
60 CL	50031	1"	60 litri	182,00	–	–	–
100 CL	50032	1"	100 litri	319,00	–	–	–

- Pressione massima di esercizio 10 bar
- Membrana intercambiabile in gomma butile

VT

VT SERBATOI VERTICALI

TIPO	CODICE	ATTACCO	CAPACITÀ	PREZZO € cad. 1 pz.	5 pz.	10 pz.	20 pz.
8 VT	50051	1"	8 litri	52,00	47,00	46,00	44,00
19 VT	50052	1"	19 litri	58,00	54,00	52,00	50,00
60 VT	50040	1"	60 litri	182,00	–	–	–
100 VT	50041	1"	100 litri	319,00	–	–	–
200 VT	50042	1½"	200 litri	615,00	–	–	–
300 VT	50043	1½"	300 litri	768,00	–	–	–

- Pressione massima di esercizio 10 bar (8 bar per 8 VT e 19 VT)

MEMBRANA DI RICAMBIO

24 SF	Cod. 50019	€ 21,00
24 CL	Cod. 50019	€ 21,00
60 CL	Cod. 5001960	€ 94,00
100 CL	Cod. 50019100	€ 148,00

MEMBRANA DI RICAMBIO

8 VT	Cod. 5001905/8	€ 15,50
19 VT	Cod. 50019	€ 21,00
60 VT	Cod. 5001960	€ 94,00
100 VT	Cod. 50019100	€ 148,00
200 VT	Cod. 50019200C	€ 222,00
300 VT	Cod. 50019300	€ 291,00

05SF

1SF

SF SERBATOIO SFERICI CON MEMBRANA FISSA

TIPO	CODICE	ATTACCO	CAPACITÀ	PREZZO €
05SF-0.5	500570045	½"	½ litro	42,00
05SF-1.0	500570090	1"	½ litro	42,00
1SF-0.5	50057005	½"	1 litro	42,00
1SF-1.0	50057010	1"	1 litro	42,00

- Pressione massima di esercizio 10 bar

A RICHIESTA

- Serbatoi con altre capacità

KIT SFERICI

KSP-24

PSG-1

P50

TIPO	CODICE	PREZZO € cad. 1 pz.	5 pz.	10 pz.	20 pz.
KSP-24 • Serbatoio sferico da **24 litri** • Manometro **0 – 6 bar** • Raccordo a 5 vie - G 1" • Pressostato "**PSG-1**"	50008SP24	**87,00**	**86,00**	**84,00**	**82,00**
KSD-24 • Serbatoio sferico da **24 litri** • Manometro **0 – 6 bar** • Raccordo a 5 vie - G 1" • Pressostato "**P50**"	5000801000	**85,00**	**84,00**	**82,00**	**79,00**

KIT CILINDRICI

KCP-24

PSG-1

P50

TIPO	CODICE	PREZZO € cad. 1 pz.	5 pz.	10 pz.	20 pz.
KCP-24 • Serbatoio cilindrico da **20 litri** • Manometro **0 – 6 bar** • Raccordo a 5 vie - G 1" • Tubo flessibile da G 1" (500 mm) • Pressostato "**PSG-1**"	50008CP24	**114,00**	**109,00**	**107,00**	**105,00**
KCD-24 • Serbatoio cilindrico da **20 litri** • Manometro **0 – 6 bar** • Raccordo a 5 vie - G 1" • Tubo flessibile da G 1" (500 mm) • Pressostato "**P50**"	5000800900	**112,00**	**107,00**	**105,00**	**103,00**

KCP-60

PSG-1

P50

TIPO	CODICE	PREZZO € cad. 1 pz.	5 pz.	10 pz.
KCP-60 • Serbatoio cilindrico da **60 litri** • Manometro **0 – 6 bar** • Raccordo a 5 vie - G 1" • Tubo flessibile da G 1" (600 mm) • Pressostato "**PSG-1**"	50008CP60	**240,00**	**237,00**	**235,00**
KCD-60 • Serbatoio cilindrico da **60 litri** • Manometro **0 – 6 bar** • Raccordo a 5 vie - G 1" • Tubo flessibile da G 1" (600 mm) • Pressostato "**P50**"	5000800967	**238,00**	**235,00**	**233,00**

ACCESSORI PER ELETTROPOMPE SOMMERSE

Fune di sicurezza in POLIPROPILENE

TIPO	CODICE	PESO FUNE	CARICO DI ROTTURA	BOBINA da	PREZZO BOBINA €
Fune Ø 8 mm	116310030	30 g/m	960 kg	**27** m	**27,00**
	116310050			**55** m	**39,00**
	116310100			**110** m	**60,00**
	116310220			**220** m	**108,00**
Fune Ø 10 mm	116311030	45 g/m	1425 kg	**27** m	**32,00**
	116311050			**55** m	**54,00**
	116311100			**110** m	**91,00**
	116311220			**220** m	**160,00**
Fune Ø 12 mm	116312030	65 g/m	2030 kg	**27** m	**42,00**
	116312050			**55** m	**67,00**
	116312100			**110** m	**118,00**
	116312220			**220** m	**219,00**
Fune Ø 14 mm	116313030	90 g/m	2790 kg	**27** m	**49,00**
	116313050			**55** m	**86,00**
	116313100			**110** m	**150,00**
	116313220			**220** m	**278,00**
Fune Ø 16 mm	116314030	115 g/m	3500 kg	**27** m	**59,00**
	116314050			**55** m	**101,00**
	116314100			**110** m	**187,00**
	116314220			**220** m	**352,00**

• Fune ritorta in filato di polipropilene stabilizzato UV

Fune di sicurezza in acciaio inox AISI 316

Fune Ø 5 mm	116305030	100 g/m	1500 kg	**31** m	**81,00**
	116305050			**62** m	**150,00**
	116305100			**125** m	**299,00**
	116305250			**250** m	**575,00**

• Fune da 49 fili in acciaio inox AISI 316

TIPO	CODICE	PREZZO €
GRILLO DIRITTO CON PERNO (Per funi Ø max 8 mm) (in acciaio inox AISI 316)	1160305	**4,20**
MORSETTO PER FUNE DA 5 mm (in acciaio inox AISI 316)	1160304	**3,20**

AIRFLO ALIMENTATORI D'ARIA PER SERBATOI AUTOCLAVI

TIPO	CODICE	CAPACITÀ SERBATOIO	PREZZO €
AIRFLO 1	50021	100 – 500 litri	**63,00**
AIRFLO 2	50022	750 – 2000 litri	**103,00**

• Alimentatori d'aria idonei a mantenere il cuscino d'aria nei serbatoi autoclavi senza membrana.

NA - NIPPLE A 3 VIE PER ALIMENTATORI D'ARIA

TIPO	CODICE	ATTACCO	ATTACCO CENTRALE DOPPIO	PREZZO €
NA 1.00	50023	**1" x 1"**	**½" x ¼"** (maschio/femmina)	**12,40**
NA 1.25	50023/1	**1¼" x 1¼"**	**½" x ¼"** (maschio/femmina)	**17,60**
NA 1.50	50023/2	**1½" x 1½"**	**½" x ¼"** (maschio/femmina)	**22,00**
NA 2.00	50023/3	**2" x 2"**	**½" x ¼"** (maschio/femmina)	**28,00**

• Raccordi in ottone a 3 vie per connessioni con alimentatori d'aria (AIRFLO)

P50

PSG

PRESSOSTATI

TIPO	CODICE	ATTACCO	TARATURA STANDARD REGOLABILE	PREZZO € cad. 1 pz.	10 pz.	50 pz.	100 pz.
P50	50018401A	¼" femmina	1.4 – 2.8 bar	**13,00**	**12,50**	**12,00**	**11,00**
PSG-1	50018/8	¼" femmina	1.4 – 2.8 bar	**15,20**	**14,20**	**13,60**	**13,20**
PSG-1M	50018/8M	¼" maschio	1.4 – 2.8 bar	**16,40**	**14,80**	**14,20**	**13,60**
FSG 2	50018	¼" femmina	1.4 – 2.8 bar	**28,50**	**27,50**	**26,00**	**25,00**
FYG 22	50018/1	¼" femmina	5.4 – 7.0 bar	**41,50**	**40,50**	**39,50**	**38,50**
FYG 32	50018/2	¼" femmina	8 – 10.5 bar	**42,50**	**41,50**	**40,50**	**37,50**
PT/5 SK[1]	50018/8T	¼" femmina	1.4 – 2.8 bar	**23,00**	**22,00**	**21,00**	**20,00**

- Modello comunitario registrato n° 002248955 (PSG)
- Modello comunitario registrato n° 402025000003583 (P50)

[1] Trifase

MC

MR

MANOMETRI

TIPO	CODICE	ATTACCO	Ø mm	SCALA	PREZZO € cad. 1 pz.	10 pz.	50 pz.	100 pz.
MC 6	50015/2	¼" - centrale	50	0 – 6 bar	**7,10**	**5,80**	**5,60**	**5,40**
MR 6	50015	¼" - radiale	63	0 – 6 bar	**7,10**	**5,80**	**5,60**	**5,40**
MR 10	50015/0	¼" - radiale	63	0 – 10 bar	**7,10**	**5,80**	**5,60**	**5,40**

MCG

MRG

MANOMETRI IN BAGNO DI GLICERINA

TIPO	CODICE	ATTACCO	Ø mm	SCALA	PREZZO € cad.
MCG 6	50015/2G	¼" - centrale	50	0 – 6 bar	**10,60**
MRG 6	50015G	¼" - radiale	63	0 – 6 bar	**10,60**
MRG 10	50015/0G	¼" - radiale	63	0 – 10 bar	**10,60**

GALLEGGIANTI

TIPO	CODICE CAVO H07 RN-F	CODICE CAVO PVC	LUNGHEZZA	PREZZO € cad. H07 RN-F 1 pz.	PVC 1 pz.	PVC 5 pz.	PVC 10 pz.
0315/3	50014H	50014	**3** metri	**30,00**	**25,00**	**23,00**	**22,00**
0315/5	500145H	500145	**5** metri	**38,00**	**30,00**	**28,00**	**27,00**
0315/10	5001410H	5001410	**10** metri	**58,00**	**42,00**	**–**	**–**

- Con cavo **H07 RN-F**: galleggianti a semplice funzione (svuotamento), con interruttore da 10 A
- Con cavo **PVC**: galleggianti a doppia funzione (svuotamento e riempimento), con interruttore da 10 A

T 80/3	50014/1H	50014/1	**3** metri	**33,00**	**28,00**	**26,00**	**25,00**
T 80/5	50014/5H	50014/5	**5** metri	**41,00**	**34,00**	**31,00**	**30,00**
T 80/10	50014/10H	50014/10	**10** metri	**62,00**	**43,00**	**–**	**–**

- Con cavo **H07 RN-F**: galleggianti a semplice funzione (svuotamento), a doppia camera stagna di protezione, con interruttore da 10 A
- Con cavo **PVC**: galleggianti a doppia funzione (svuotamento e riempimento), a doppia camera stagna di protezione, con interruttore da 10 A

SMALL 3	50014S4	ASS50014S3	**3** metri	**31,00**	**27,00**	**25,00**	**24,00**
SMALL 5	50014S5	50014S51	**5** metri	**38,00**	**33,00**	**30,00**	**29,00**

- Con cavo **H07 RN-F**: galleggianti a semplice funzione (svuotamento), a doppia camera stagna di protezione, con interruttore da 10 A
- Con cavo **PVC**: galleggianti a doppia funzione (svuotamento e riempimento), a doppia camera stagna di protezione, con interruttore da 10 A

TIPO	CODICE	CAVO	LUNGHEZZA	PREZZO €
MAC 5	54SARGL001	PVC	**10** metri	**94,00**

- Galleggiante a ribaltamento: a doppia funzione (svuotamento e riempimento), a doppia camera stagna di protezione, con interruttore da 10 A
- Consigliato per stazioni di recupero acque reflue (SAR)

RACCORDI 3-5 VIE

TIPO	CODICE	ATTACCO	PREZZO € cad.				
			1 pz.	10 pz.	20 pz.	50 pz.	100 pz.
R 3 - 3 vie	50017	1"	12,50	11,50	11,00	10,50	10,00
R 4 - 4 vie	50016V8	1"	15,50	14,50	14,00	–	–
R 5 - 5 vie	50016	1"	13,00	12,00	11,50	11,00	10,50

- **R 3**: raccordo a tre vie in ottone con connessioni da G 1"
- **R 4**: raccordo a quattro vie in ottone con connessioni da G ½" e G ¼"
- **R 5**: raccordo a cinque vie in ottone con connessioni da G 1" e G ¼"

TUBI FLESSIBILI

TIPO	CODICE	TUBO	ATTACCHI	LUNGHEZZA	PREZZO € cad.			
					1 pz.	5 pz.	10 pz.	20 pz.
TF 5	50013	1"	1" x 1"	500 mm	18,50	17,50	16,00	15,00
TF 6	50013/1	1"	1" x 1"	600 mm	19,50	18,50	17,50	16,00
TF 10	50013/6	1"	1" x 1"	1000 mm	26,00	24,00	23,00	22,00

TUBI FLESSIBILI COMPLETI DI GOMITO

TIPO	CODICE	TUBO	ATTACCHI	LUNGHEZZA	PREZZO € cad.			
					1 pz.	5 pz.	10 pz.	20 pz.
TFG 5	50013/01	¾"	1" x 1"	500 mm	20,50	18,50	17,50	16,00
TFG 6	50013/10	1"	1" x 1"	600 mm	21,50	19,50	18,50	17,50

- Tubi flessibili in gomma EPDM
- Pressione massima di esercizio 10 bar

RACCORDI PORTAGOMMA RAPIDI

TIPO	CODICE	Diametro portagomma del raccordo femmina	Filetto maschio del raccordo maschio	PREZZO €
FASTFIT 1.25	5027125	Ø 32 mm	1¼"	34,50
FASTFIT 1.5	5027150	Ø 38 mm	1½"	37,50
FASTFIT 2	5027200	Ø 50 mm	2"	50,00
FASTFIT 3	5027300	Ø 75 mm	3"	64,00

- Kit raccordi rapidi in polipropilene:
  – n.1 raccordo femmina con portagomma
  – n.1 raccordo maschio con filetto maschio

RACCORDI PORTAGOMMA

TIPO	CODICE	PORTAGOMMA	ATTACCO FILETTATO	PREZZO € cad.	
				1 pz.	5 pz.
RP 1	50211	Ø 30 mm	1"	4,40	3,60
RP 1.25	50212	Ø 35 mm	1¼"	5,40	5,00
RP 1.5	50213	Ø 40 mm	1½"	5,80	5,20
RP 2	50214	Ø 50 mm	2"	8,60	8,00

TIPO	CODICE	PORTAGOMMA	ATTACCO FILETTATO	PREZZO € cad.	
				1 pz.	5 pz.
RPG 1	50221	Ø 30 mm	1"	5,40	5,00
RPG 1.25	50222	Ø 35 mm	1¼"	8,00	7,40
RPG 1.5	50223	Ø 40 mm	1½"	8,60	8,00
RPG 2	50224	Ø 50 mm	2"	11,40	11,00

- Raccordi in nylon

TUBI PIATTI IN PVC

TIPO	CODICE		ATTACCO	PREZZO €	
	Lunghezza **10 metri**	Lunghezza **20 metri**		**10 metri**	**20 metri**
TP 1.25	50013P125B	50013P125C	**1¼"**	**68,00**	**129,00**
TP 1.50	50013P150B	50013P150C	**1½"**	**87,00**	**160,00**
TP 2.00	50013P200B	50013P200C	**2"**	**108,00**	**202,00**

- Tubo di mandata piatto plastificato resistente alle abrasioni e agli agenti atmosferici, completo di portagomma

➠ **Indicato per irrigazioni anche con fertilizzanti e per evacuazioni di acque in accoppiamento alle elettropompe da drenaggio**

TUBO DI ASPIRAZIONE FLESSIBILE

TIPO	CODICE	ATTACCO	LUNGHEZZA	PREZZO €
GARDEN KIT	50200	**1"**	7 metri	**52,00**

- Tubo flessibile, completo di valvola di fondo

VF VALVOLE DI FONDO

TIPO	CODICE	ATTACCO	PREZZO € cad.			
			1 pz.	**5** pz.	**10** pz.	**20** pz.
VF 0.5	50100	**½"**	**9,40**	**7,30**	**6,80**	**6,20**
VF 0.75	50101	**¾"**	**13,60**	**10,50**	**10,00**	**9,40**
VF 1	50102	**1"**	**18,50**	**16,00**	**15,50**	**15,00**
VF 1.25	50103	**1¼"**	**21,00**	**18,80**	**18,20**	**17,60**
VF 1.5	50104	**1½"**	**29,50**	**27,50**	**27,00**	**26,50**
VF 2	50105	**2"**	**40,00**	**37,00**	**37,00**	**36,00**

- Valvole di fondo in ottone, filtro di aspirazione in acciaio inossidabile

VR VALVOLE DI RITEGNO

TIPO	CODICE	ATTACCHI	PREZZO € cad.			
			1 pz.	**5** pz.	**10** pz.	**20** pz.
VR 0.5	50110	**½"**	**11,00**	**8,80**	**8,30**	**7,80**
VR 0.75	50111	**¾"**	**13,60**	**11,00**	**10,50**	**10,00**
VR 1	50112	**1"**	**17,60**	**15,60**	**15,00**	**14,60**
VR 1.25	50113	**1¼"**	**24,50**	**22,00**	**21,50**	**21,00**
VR 1.5	50114	**1½"**	**30,50**	**29,00**	**28,50**	**28,00**
VR 2	50115	**2"**	**53,00**	**52,00**	**51,00**	**50,00**

- Valvole di ritegno in ottone

VR-FT VALVOLE DI RITEGNO A PALLA

TIPO	CODICE	ATTACCHI	PREZZO €
VR-FT 1.25	501201	**1¼"**	**81,00**
VR-FT 1.5	501202	**1½"**	**105,00**
VR-FT 2	501203	**2"**	**129,00**

- Valvole di ritegno per elettropompe sommergibili (acque cariche).
- Pressione max di esercizio 16 bar
- Pressione min di esercizio 0.5 bar
- Temperatura di esercizio da 0 °C a +80 °C

A RICHIESTA

- Valvole di ritegno a palla flangiate

PRESA SCHUKO CON GUSCI DI PROTEZIONE

TIPO	CODICE	PREZZO €
PSC	117985	**23,00**

- Protezione da acqua e polvere con grado di protezione IP 65 o IP 67
- Protezione meccanica da strappi

CAVO ELETTRICO PER SONDE DI LIVELLO

TIPO	CODICE	LUNGHEZZA	SEZIONE	PESO	PREZZO €
CSL-100	117FE00C01	**100 m**	**1.5** mm²	1.9 kg	**74,00**

CAVI ELETTRICI PER ELETTROPOMPE SOMMERSE

TIPO	CODICE	TIPO	PESO AL METRO	PREZZO € al metro
4 x 1 mm²	117G100AN	H07 RN-F	0.165 kg	**4,40**
4 x 1.5 mm²	117G150AN	H07 RN-F	0.205 kg	**5,40**
4 x 2.5 mm²	117G200AN	H07 RN-F	0.290 kg	**7,60**
4 x 4 mm²	117G250AN	H07 RN-F	0.420 kg	**11,00**
4 x 6 mm²	117G300AN	H07 RN-F	0.505 kg	**16,00**
4 x 10 mm²	117G350AN	H07 RN-F	1.030 kg	**27,00**
4 x 16 mm²	117G400AN	H07 RN-F	2.050 kg	**39,00**

CAVI CON SPINA

TIPO	CODICE	SEZIONE CAVO	LUNGHEZZA	SPINA	PREZZO € cad. 1 pz.	50 pz.	100 pz.
H05 VV-F (PVC)	117FGA21G	**3 x 0.75** mm²	150 cm	SCHUKO	**6,20**	**5,40**	**4,40**
H07 RN-F (NEOPRENE)	117GLA21G	**3 x 1** mm²	150 cm	SCHUKO	**9,60**	**8,60**	**7,60**

(CONSIGLIATO)

KIT GIUNZIONE CAVI A RESINA COLATA

TIPO	CODICE	NUMERO CONDUTTORI	SEZIONE CAVI	DIAMETRO INTERNO GIUNZIONE	PREZZO € cad. 1 pz.	5 pz.
RPS 1	530GT3M82A1	4	**1 – 4** mm²	Ø 38 mm	**67,00**	**63,00**
RPS 2	530GT3M82A2	4	**1 – 10** mm²	Ø 32 mm	**88,00**	**86,00**
RPS 3	530GT3M92A1	4	**6 – 16** mm²	Ø 36 mm	**112,00**	**110,00**

(ECONOMICO)

KIT GIUNZIONE CAVI TERMORESTRINGENTE

TIPO	CODICE	NUMERO CONDUTTORI	SEZIONE CAVI	PREZZO € cad. 1 pz.	5 pz.
GPS 1	530GT3MGPS1	4	**1 – 2.5** mm²	**38,00**	**36,00**
GPS 2	530GT3MGPS2	4	**4 – 6** mm²	**42,00**	**40,00**

F - PORTAFILTRI CON TESTATA IN PLASTICA

TIPO	CODICE	ATTACCHI FILETTATI	ALTEZZA CARTUCCIA	PREZZO €
MEDIUM - F 0.75	504F075M	**¾"**	5"	**34,00**
MEDIUM - F 1	504F100M	**1"**	5"	**35,00**
JUNIOR - F 0.75	504F075J	**¾"**	7"	**35,00**
JUNIOR - F 1	504F100J	**1"**	7"	**36,00**
SENIOR - F 0.75	504F075S	**¾"**	10"	**36,00**
SENIOR - F 1	504F100S	**1"**	10"	**37,00**

- Massima pressione di esercizio 5 bar (alla temperatura di +20°C)
- Massima temperatura + 45 °C (alla press. di 2 bar)

Chiave per smontaggio contenitore portafiltri F (cod. 504KNPP) **€ 8,30**

RL - CARTUCCE FILTRANTI IN POLIESTERE

TIPO	CODICE	FILTRAZIONE	ALTEZZA CARTUCCIA	TIPO PORTAFILTRO	PREZZO €
RL 5	504C05	50 µm	5"	MEDIUM–F	**12,40**
RL 7	504C07	50 µm	7"	JUNIOR–F	**14,60**
RL 10	504C10	50 µm	10"	SENIOR–F	**16,60**

FA - CARTUCCE FILTRANTI IN POLIPROPILENE

TIPO	CODICE	FILTRAZIONE	ALTEZZA CARTUCCIA	TIPO PORTAFILTRO	PREZZO €
FA 5	504F05	50 µm	5"	MEDIUM–F	**7,30**
FA 7	504F07	50 µm	7"	JUNIOR–F	**8,30**
FA 10	504F10	50 µm	10"	SENIOR–F	**8,30**

HA - CARTUCCIA FILTRANTE CON CRISTALLI DI POLIFOSFATO

TIPO	CODICE	ALTEZZA CARTUCCIA	TIPO PORTAFILTRO	PREZZO €
HA 10	504F08	10"	SENIOR–F	**34,00**

LA - CARTUCCIA FILTRANTE CON CARBONE ATTIVO

TIPO	CODICE	ALTEZZA CARTUCCIA	TIPO PORTAFILTRO	PREZZO €
LA 10 BX	504LA10BX	10"	SENIOR–F	**18,80**

TEFLON PER GIUNZIONI IDRAULICHE

TIPO	CODICE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA NASTRO	PREZZO € cad.		
				1 pz.	50 pz.	100 pz.
TFN 1	14TFN/1	12 m	12 mm	**1,10**	**1,00**	**0,95**
TFN 2	14TFN/21	30 m	12 mm	**4,90**	**4,20**	**3,90**
TFN 3	14TFN/3	12 m	19 mm	**3,50**	**2,80**	**2,60**

BOMBOLETTA SPRAY

TIPO	CODICE	COLORE	CAPACITÀ	PREZZO €
SPRAY 1	120200A/2	**Pedrollo blue**	400 ml	**22,00**

CUSCINETTI PER ELETTROPOMPE E MOTORI ELETTRICI

TIPO	CODICE	DIMENSIONI	PREZZO € cad.	
			1 pz.	20 pz.
6201 ZZ	113001	12 x 32 x 10 mm	**2,20**	**2,00**
6201 ZZ - C3E	113001C3E	12 x 32 x 10 mm	**3,50**	**3,20**
6201 2RS - C3	113001SC3E	12 x 32 x 10 mm	**3,70**	**3,50**
6202 ZZ - C3	113012	15 x 35 x 11 mm	**3,10**	**2,90**
6202 2RS - C3	113012SC3	15 x 35 x 11 mm	**5,40**	**5,20**
6203	113002A	17 x 40 x 12 mm	**3,10**	**2,90**
6203 ZZ	113002	17 x 40 x 12 mm	**2,60**	**2,50**
6203 ZZ - C3E	113002C3E	17 x 40 x 12 mm	**3,50**	**3,20**
6203 2RS - C3E	113002RC3E	17 x 40 x 12 mm	**4,90**	**4,70**
6203 2RS - C3W	113002RC3W	17 x 40 x 12 mm	**15,20**	**14,20**
6204 ZZ - C3	113003C3E	20 x 47 x 14 mm	**4,60**	**4,40**
6204 ZZ - C3E	113003	20 x 47 x 14 mm	**4,60**	**4,40**
6204 2RS - C3E	113004RC3E	20 x 47 x 14 mm	**7,10**	**6,90**
6205 ZZ	113004	25 x 52 x 15 mm	**5,90**	**5,70**
6206 ZZ - C3	113005C3E	30 x 62 x 16 mm	**10,50**	**9,90**
6206 2RS - C3E	113005C3ES	30 x 62 x 16 mm	**11,00**	**10,50**
			1 pz.	10 pz.
6208 ZZ - C3	113008	40 x 80 x 18 mm	**22,00**	**21,00**
6003 ZZ - C3	113010	17 x 35 x 10 mm	**4,90**	**4,70**
6212 ZZ - C3	113020	60 x 110 x 22 mm	**48,00**	**47,00**
6302	1130145	15 x 42 x 13 mm	**5,40**	**5,20**
6303 2RS - C3	113014SC3	17 x 47 x 14 mm	**7,60**	**7,40**
6304 ZZ	113013	20 x 52 x 15 mm	**7,60**	**7,40**
6304 ZZ - C3	113013C3E	20 x 52 x 15 mm	**7,60**	**7,40**
6304 2RS - C3	113013SC3	20 x 52 x 15 mm	**8,30**	**8,10**
6305	113043	25 x 62 x 17 mm	**9,10**	**8,90**
6306 ZZ - C3	113015	30 x 72 x 19 mm	**16,20**	**15,20**
6307 ZZ - C3	113017	35 x 80 x 21 mm	**24,00**	**23,00**
6307 2RS2 - C3W	113017WT	35 x 80 x 21 mm	**81,00**	**79,00**
6307 2RS - C3	1130451	35 x 80 x 21 mm	**25,00**	**24,00**
6308 ZZ - C3	113018	40 x 90 x 23 mm	**32,00**	**31,00**
6308 2RS - C3M	1130181	40 x 90 x 23 mm	**35,00**	**33,50**
6309 ZZ - C3	1130185	45 x 100 x 25 mm	**44,00**	**43,00**
6310 ZZ - C3	113019	50 x 110 x 27 mm	**55,00**	**53,00**
6312 ZZ - C3	113021	60 x 130 x 31 mm	**91,00**	**89,00**
6313 ZZ - C3	113023	65 x 140 x 33 mm	**102,00**	**100,00**
6314 ZZ - C3	113024	70 x 150 x 35 mm	**140,00**	**138,00**
3203 B 2RS - C3	113040RC3E	17 x 40 x 17.5 mm	**35,00**	**33,50**
3205 A 2RS	113045	25 x 52 x 20.6 mm	**149,00**	**146,00**
3304 B ZZ - C3	113041	20 x 52 x 22.2 mm	**46,00**	**45,00**
3305 B 2RS - C3	113042	25 x 62 x 25.4 mm	**90,00**	**89,00**
3307 A 2RS	1130425	35 x 80 x 34.9 mm	**140,00**	**138,00**
3309 A 2RS	1130446	45 x 100 x 39.7 mm	**188,00**	**186,00**
3309 B 2RS - C3	1130445	45 x 100 x 39.7 mm	**161,00**	**159,00**
7202 B	113029	15 x 35 x 22.2 mm	**19,60**	**18,20**
7203 B	113030	17 x 40 x 12 mm	**5,40**	**5,20**

VENTOLE PER ELETTROPOMPE E MOTORI ELETTRICI

TIPO	CODICE	DIMENSIONI	DIAMETRO ALBERO	PREZZO €
FAN-63	14VN059	104 x 21 mm	**12** mm	**2,10**
FAN-63/1	14VN067	99 x 22 mm	**12** mm	**2,10**
FAN-63/2	14VN068	99 x 26 mm	**12** mm	**2,10**
FAN-71R	14VN07	125 x 24 mm	**14.5** mm	**2,60**
FAN-71	14VN076	114 x 20 mm	**14.5** mm	**2,60**
FAN-71/1	14VN072	116 x 23 mm	**14.5** mm	**2,60**
FAN-80R	14VN08	138 x 27 mm	**20** mm	**3,70**
FAN-80	14VN08181	126 x 26 mm	**20** mm	**3,70**
FAN-90R	14VN09	162 x 32 mm	**24** mm	**4,40**
FAN-90	14VN095	148 x 33 mm	**24** mm	**4,80**
FAN-100R	14VN10162	155 x 37 mm	**28** mm	**7,90**
FAN-100	14VN10164	155 x 37 mm	**28** mm	**7,90**
FAN-132	14VN132	175 x 45 mm	**36** mm	**10,60**
FAN-180	14VN180	240 x 60 mm	**55** mm	**14,50**
FAN-200	14VN2023	170 x 60 mm	**55** mm	**11,80**
FAN-250	14VN250	230 x 90 mm	**63** mm	**42,70**

CONDENSATORI CON ATTACCHI FASTON

Tipo F
Condensatore con faston

TIPO	CODICE	CAPACITÀ	TENSIONE	PREZZO € cad. 1 pz.	PREZZO € cad. 10 pz.
10 F	111010F	**10** µF	450 VL	**3,00**	**2,60**
10 FC*	111010FC	**10** µF	450 VL	**4,00**	**2,90**
12 F	111012F	**12.5** µF	450 VL	**3,70**	**2,90**
14 F	111014F	**14** µF	450 VL	**4,20**	**3,70**
16 F - 500	111016F5	**16** µF	500 VL	**6,30**	**5,80**
16 F - 450	111016F		450 VL	**4,90**	**4,40**
16 F - 250	112016F		250 VL	**4,70**	**4,20**
20 F - 500	111020F5	**20** µF	500 VL	**7,30**	**6,70**
20 F - 450	111020F		450 VL	**4,70**	**4,20**
25 F - 450	111025F	**25** µF	450 VL	**5,80**	**5,30**
25 F - 250	112025F		250 VL	**4,80**	**4,30**
30 F - 450	111030F	**30** µF	450 VL	**7,60**	**7,10**
30 F - 250	112030F	**30** µF	250 VL	**6,70**	**6,10**
31 F	111031F	**31.5** µF	450 VL	**7,20**	**6,60**
35 F	111035F	**35** µF	450 VL	**8,20**	**7,70**
35 FC*	111035F1	**35** µF	450 VL	**9,90**	**9,30**
40 F	111040F	**40** µF	450 VL	**9,90**	**9,30**
45 F	111045F	**45** µF	450 VL	**10,60**	**10,00**
50 F	111050F	**50** µF	450 VL	**12,30**	**11,80**
60 F - 450	111060F	**60** µF	450 VL	**15,50**	**15,00**
60 F - 300	112061F		300 VL	**16,30**	**15,20**
60 F - 250	112060F		250 VL	**12,10**	**11,40**
70 F	111070F	**70** µF	450 VL	**16,30**	**15,60**
80 F	112080F	**80** µF	250 VL	**15,70**	**15,20**
90 F	111090F	**90** µF	450 VL	**25,10**	**24,00**

* **FC** = Condensatore speciale di dimensioni ridotte

• **Condensatori omologati VDE-IMQ**

CONDENSATORI CON CAVI USCENTI

Tipo C
Condensatore con cavi uscenti

TIPO	CODICE	CAPACITÀ	TENSIONE	PREZZO € cad. 1 pz.	PREZZO € cad. 5 pz.
12 C	1110122F	**12.5** µF	450 VL	**5,20**	**4,70**
16 C - 500	1110162F5C	**16** µF	500 VL	**7,70**	**7,20**
16 C - 450	1110162F		450 VL	**5,30**	**4,80**
20 C - 500	1110202FC5	**20** µF	500 VL	**12,80**	**12,30**
20 C - 450	1110202F		450 VL	**5,80**	**5,30**
25 C - 450	1110252F	**25** µF	450 VL	**7,10**	**6,40**
30 C - 250	1120302F	**30** µF	250 VL	**7,70**	**7,20**
31 C - 500	1110312F5C	**31.5** µF	500 VL	**11,50**	**11,00**
35 C - 500	1110352FC5	**35** µF	500 VL	**15,20**	**14,20**
35 C - 450	1110352F		450 VL	**9,20**	**8,70**
35 CC* - 450	1110352F1	**35** µF	450 VL	**9,20**	**8,70**
40 C	1110402F	**40** µF	450 VL	**9,90**	**9,30**
50 C	1110502F	**50** µF	450 VL	**11,50**	**11,00**
70 C - 450	1110702F	**70** µF	450 VL	**18,20**	**17,20**
70 C - 300	1120702FC	**70** µF	300 VL	**18,20**	**17,20**
75 C	1110752F	**75** µF	450 VL	**19,50**	**18,50**
80 C - 250	1120802F	**80** µF	250 VL	**21,50**	**20,50**
80 C - 450	1110802FC	**80** µF	450 VL	**26,00**	**25,00**
100 C	1111002FC	**100** µF	450 VL	**28,50**	**27,00**

* **CC** = Condensatore speciale di dimensioni ridotte

• **Condensatori omologati VDE-IMQ**

CONDENSATORE CON DISGIUNTORE

TIPO	CODICE	CAPACITÀ	TENSIONE	PREZZO € cad. 1 pz.	PREZZO € cad. 5 pz.
80 D	111080D2F	**80** µF	320-480 VL	**76,00**	**74,00**

• Condensatore per elettropompe sommergibili con trituratore (TRITUS)

AR

ST1

FN, FH

TENUTE MECCANICHE PER ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE

TIPO	CODICE	ELETTROPOMPA	MATERIALI				ALBERO	PREZZO € cad.	
			Anello fisso	Anello rotante	Elasto-mero	Molla		1 pz.	10 pz.
AR-12	115161012012	PK60-65-80, PQ60-61-65-80, PKS60-65-80, CP100-130-132, CP100-130-132 ST4, FUTURE JET 1, FUTURE JET 1-ST, HF50	Ceramica	Grafite	NBR	AISI304	Ø 12 mm	5,20	4,70
AR-12 ST6	11516101214	CP100-130-132 ST6				AISI316	Ø 12 mm	5,60	5,20
ST1-12	11516471200	PK90, PQ90, PQ60-61-65 -80-81-90-IND, PQ-Bs, PQ81-PPS, PQA, PV	Carburo silicio				Ø 12 mm	26,00	25,00
AR-12V	11516101203	CK, CKR	Ceramica		VITON	AISI304	Ø 12 mm	8,60	8,10
AR-13	11516101301	2-5CR, 2-5CP, FCR80-100, , PLURIJET/80-100-120, PLURIJET3-4/90			NBR		Ø 13 mm	5,80	5,30
A3S1-13	11516471301	DG-BLU	Carburo silicio			AISI316	Ø 13 mm	19,40	18,40
AR-14	11516121401	CP150-158, CP150-158 ST4, 2CP25/130, FUTURE JET 2, FUTURE JET 2-ST, NGA1, NGA2, HF4-5-51	Ceramica			AISI304	Ø 14 mm	5,60	5,20
AR-14 ST6	11516121404	CP150-158 ST6				AISI316	Ø 14 mm	7,10	6,50
AR-14S	11516141402	NGA1-PRO, NGA2-PRO			VITON		Ø 14 mm	19,00	18,00
FN-14	11516301401	PK100-200-300, PQ100-200-300, PQ100-200-300-IND	Grafite	Ceramica	NBR		Ø 14 mm	9,00	8,50
FNC-14	11516301408	WR 40/125-S, WR 50/125-S		Carburo silicio	EPDM		Ø 14 mm	25,00	24,00
AR-15	11516301506	PRIMA	Ceramica	Grafite	NBR		Ø 15 mm	18,00	17,00
AR-17	11516101701	MAGNIFICA 1-2					Ø 17 mm	19,00	18,00
AR-17_2	11516101703	VILLABELLA					Ø 17 mm	27,00	26,00
								1 pz.	5 pz.
FN-18	11516301801	CP160-170-170M-190-200, CP170-170M-180-190-200 ST4/ST6, MK, HT 3-5-8-10 1-3HP, HT-PRO 3-5-8-10 1-3HP, 2T, FCR90-130-200-240, TURBO4-6, JSW3, SKR, PLURIJET 5-6/90 /130 /200, NGA3, HF5M-6-70	Grafite	Ceramica	NBR	AISI316	Ø 18 mm	10,00	9,00
FN-18 SIC	115163018041	HT 3-5-8-10 4-7.5HP, HT-PRO 3-5-8-10 4-7.5HP		Carburo silicio			Ø 18 mm	32,00	30,00
FN-18 NU	11516301821	PQ3000, PQ3000-MF		Ceramica			Ø 18 mm	17,00	16,00
FN-18 V6	11516301803	NGA3-PRO			VITON		Ø 18 mm	25,00	23,00
FN-20	11516302001	CP220C, 2CP32/200, F-F4 32/160, F 40/125, F-F4 40/160,	Grafite		NBR		Ø 20 mm	12,00	11,00
FN-20E	11516302008	WR 50/125		Carburo silicio	EPDM		Ø 20 mm	77,00	75,00
FN-20 NUD	11516302030	FG32/160, FG40/125, FG40/160		Ceramica	NBR		Ø 20 mm	45,00	43,00
AR-20R	11516102001	MAGNIFICA 3-4-5	Ceramica	Grafite			Ø 20 mm	28,00	27,00
FN-24	11516302401	CP210, CP220B-A-AH, CP230C-B-A, CP250B, 2CP32/210, 2CP40/180, HF8, HF20, HF30, F-F4 32/200, F-F4 40/200, F-F4 50/125, F-F4 50/160, F-F4 65/125	Grafite	Ceramica			Ø 24 mm	17,00	16,00
FN-24E	11516302413	WR 65/125, WR 65/160		Carburo silicio	EPDM		Ø 24 mm	92,00	88,00
FN-24 KU	11516402401	FCR 15-22-30, HT 15-22-30 3-10HP, HT-PRO 15-22-30 3-10HP, FG50/125		Ceramica	NBR		Ø 24 mm	30,00	29,00
FN-24 KU SIC	11516402404	HT 15-22-30 12.5-20HP, HT-PRO 15-22-30 12.5-20HP		Carburo silicio			Ø 24 mm	58,00	56,00
FN-24 NUD	11516302430	FG32/200, FG40/200, FG50/160, FG65/125		Ceramica			Ø 24 mm	62,00	60,00
FN-24 SV	11516302408	F-INOX	Carburo silicio	Carburo silicio	VITON		Ø 24 mm	144,00	138,00
AR-30	11516303001	MAXIMA	Grafite	Ceramica	NBR		Ø 30 mm	120,00	116,00
FN-32 NU	11516303220	CP250A, 2CP40/200, F-F4 50/200, F-F4 65/160, F-F4 65/200, F-F4 80/160, F-F4 100/160					Ø 32 mm	44,00	42,00
FN-32 NUD	11516303230	FG50/200, FG65/160, FG65/200, FG80/160, FG100/160					Ø 32 mm	82,00	80,00
FN-35 NUD	11516303530	FG32/250, FG40/250, FG50/250	Grafite	Carburo silicio	NBR		Ø 35 mm	98,00	92,00
FN-38	11516803801	F-F4 32/250, F-F4 40/250, F-F4 50/250	Grafite	Ceramica	NBR		Ø 38 mm	80,00	78,00
FN-40 NU	11516314010	F-F4 65/250, F-F4 80/200, F 80/250B, F-F4 100/200, FG80/200, FG 100/200					Ø 40 mm	112,00	108,00
FH-43 NU	11516314300	FG65/250, FG80/250, FG100/250					Ø 43 mm	395,00	390,00
FH-45 NU	11516314500	F 80/250A, F4 80/250, F-F4 100/250					Ø 45 mm	352,00	346,00

• **Tenute meccaniche speciali a richiesta**

AR, STA

ST1, MG1

MG1-D, ED560

ST4

TENUTE MECCANICHE PER ELETTROPOMPE SOMMERSE E SOMMERGIBILI

TIPO	CODICE	ELETTROPOMPA	MATERIALI				ALBERO	PREZZO € cad.	
			Anello fisso	Anello rotante	Elasto-mero	Molla		1 pz.	10 pz.
STA-12R	11516101250	TOP MULTI 1, TOP MULTI 1-EVO, TOP1-2-3, TOP FLOOR, TOP VORTEX, TEX, RX1-2-3, ZX1, FAMILY	Ceramica	Grafite	NBR	AISI304	Ø 12 mm	5,70	5,20
AR-12R LA	11516101245	TOP 2-3 LA, TOP 2 - VORTEX / LA	Ceramica	Grafite		AISI316	Ø 12 mm	6,20	5,70
STA-12R SIC	11516101248	RX2-3/20, TRITUS-TX	Ceramica	Carburo silicio		AISI304	Ø 12 mm	14,20	13,60
STA-12R SGE	11516101244	TOP MULTI 1-AD	Carburo silicio	Grafite	EPDM		Ø 12 mm	14,20	13,60
STA-13R SIC	11516101314	TOP MULTI 2-3-4-5 TOP MULTI 2-3-4-5 EVO TOP MULTI-TECH 2-3-4-5 TOP MULTI-EVOTECH 2-3-4-5	Carburo silicio	Grafite	NBR		Ø 13 mm	9,10	8,60
STA-13R	11516101313	TOP MULTI 2-3-4-5 TOP MULTI 2-3-4-5 EVO TOP MULTI-TECH 2-3-4-5 TOP MULTI-EVOTECH 2-3-4-5	Ceramica	Grafite			Ø 13 mm	6,20	5,70
AR-14	11516121401	DAVIS	Ceramica	Grafite			Ø 14 mm	5,60	5,20
ST1-14 SIC	11516151002	DAVIS, D30, DC30, TIG 1.1-1.3	Ceramica	Carburo silicio		AISI316	Ø 14 mm	16,20	15,60
MG1-14D SIC	11516152000	TOP4-5, RX4-5, RX 4-5/40, VX-ST, BC-ST, VX-MF, BC-MF, D8-10-20, ZX2, VX8-10-15-20/35-50, BC10-15-20/50, VXC/35-45, MC/45, DC10-20, TIG 0.55-0.75, TR0.75-0.9-1.1-1.3	Carburo silicio – Carburo silicio	Grafite – Carburo silicio			Ø 14 mm	37,00	36,00

								1 pz.	5 pz.
ST4-16	11516531600	4BLOCK, FLUID SOLAR	Ceramica	Grafite	NBR	AISI304	Ø 16 mm	11,80	11,40
ST1-16	11516521600	UP, NK	Carburo silicio	Grafite			Ø 16 mm	17,20	16,80
ST4-16 4PD	11516531600	4PD	Ceramica	Grafite		AISI316	Ø 16 mm	11,80	11,40
STA-17	11516201705	UP, NK	Ceramica	Grafite			Ø 17 mm	11,40	11,00
STA-19	11516601901	TR1.5-2.2	Carburo silicio	Carburo silicio		AISI304	Ø 19 mm	40,00	38,00
STA-20	11516602000	TR1.5-2.2	Ceramica	Grafite			Ø 20 mm	15,20	14,20
STA-20 SIC	11516602001	VXC/50-65, MC/50-65, VXC-F/50-65, MC-F/50-65	Carburo silicio	Carburo silicio			Ø 20 mm	40,00	38,00
STA-22	11516602200	VXC/50-65, MC/50-65, VXC-F/50-65, MC-F/50-65	Ceramica	Grafite			Ø 22 mm	22,00	21,00
STA-22 SIC	11516602201	DC42-43-44, TR 2.2-3 AP, TR 3-4	Carburo silicio	Carburo silicio			Ø 22 mm	58,00	56,00
STA-24	11516602400	DC42-43-44, TR 2.2-3 AP, TR 3-4	Ceramica	Grafite			Ø 24 mm	22,00	21,00
EMG-25	11516122502	TR 5-6	Carburo silicio	Carburo silicio			Ø 25 mm	132,00	126,00
ED560-25	11516172501	VX40-55/50	Ceramica – Carburo silicio	Grafite – Carburo silicio			Ø 25 mm	178,00	172,00
AR-25	11516122501	VX40-55-75/65-80, VX4/50-65-80, BC40-55-75/35-50, BC4/50	Carburo silicio	Carburo silicio			Ø 25 mm	132,00	126,00
ST4-25	11516122503	6PD	Ceramica	Grafite			Ø 25.4 mm	43,50	42,00
AR-27	11516122701	VX40-55-75/65-80, VX4/50-65-80, BC40-55-75/35-50, BC4/50	Carburo silicio	Grafite			Ø 27 mm	43,50	41,50
MG91-40D	11516174001	VXC4 40-50-55/100, MC4 40-50-55/55	Ceramica – Carburo silicio	Grafite – Carburo silicio			Ø 40 mm	513,00	503,00
ARP-40	11516134001	VXC4/80, MC4/80	Carburo silicio	Carburo silicio		AISI316	Ø 40 mm	222,00	212,00
MG1-43	11516164301	VXC4/80, MC4/80	Ceramica	Grafite			Ø 43 mm	386,00	376,00

● **Tenute meccaniche speciali a richiesta**

E1 Quadro elettronico multifunzione per 1 elettropompa

TIPO	CODICE	TENSIONE	CORRENTE NOMINALE (*) A	PREZZO €
E1 MONO	533QPED001M	**monofase** 230V 50 Hz	fino a 18 A	**342,00**
E1 TRI/1 - 400	533QPED001T	**trifase** 400 V 50 Hz	fino a 18 A	**470,00**
E1 TRI/1 - 230	533QPED601T	**trifase** 230 V 50 Hz		**470,00**
E1 TRI/2 - 400	533QPED011T	**trifase** 400 V 50 Hz	fino a 25 A	**492,00**
E1 TRI/2 - 230	533QPED611T	**trifase** 230 V 50 Hz		**492,00**

- Il quadro elettronico multifunzione **E1** per la protezione e il comando di un'elettropompa è concepito per adattarsi a qualsiasi applicazione, sia per impianti per acque pulite che per acque reflue. Grazie alla possibilità di selezionare sei tipologie di funzionamento, permette di gestire in modo semplice ed intuitivo ogni impianto di pompaggio.

CARATTERISTICHE GENERALI
- Display LCD multifunzione
- Modulo Wi-Fi e Bluetooth opzionale
- Protezione IP 55

INGRESSI DI TIPO ANALOGICO E DIGITALE
- Pressostati
- Galleggianti
- Contatti da remoto
- Galleggianti di marcia/arresto
- Sonde di livello
- Trasduttori di pressione 4-20 mA
- Segnali 0-10 V

PROTEZIONI
- Protezione da marcia a secco programmabile attraverso il controllo del cos φ, della corrente, di galleggianti o sensori di livello.
- Protezione da mancanza o inversione di fase
- Controllo corrente minima e massima di funzionamento
- Controllo tensione minima e massima di alimentazione
- Gestione allarmi anomalie del motore
- Gestione allarmi di minimo e massimo livello

(*) Il valore della corrente nominale fa riferimento ad una singola elettropompa

E2 Quadro elettronico multifunzione per 2 elettropompe

TIPO	CODICE	TENSIONE	CORRENTE NOMINALE (*) A	PREZZO €
E2 MONO	533QPED002M	**monofase** 230 V 50 Hz	fino a 18 A	**366,00**
E2 TRI - 400	533QPED002T	**trifase** 400 V 50 Hz	fino a 16 A	**556,00**
E2 TRI - 230	533QPED602T	**trifase** 230 V 50 Hz		**556,00**

- Il quadro elettronico multifunzione **E2** per la protezione e il comando di due elettropompe è concepito per adattarsi a qualsiasi applicazione, sia per impianti per acque pulite che per acque reflue. Grazie alla possibilità di selezionare sei tipologie di funzionamento, permette di gestire in modo semplice ed intuitivo ogni impianto di pompaggio.

CARATTERISTICHE GENERALI
- Gestione programmabile dell'alternanza delle pompe
- Display LCD multifunzione
- Modulo Wi-Fi e Bluetooth opzionale
- Protezione IP 55

INGRESSI DI TIPO ANALOGICO E DIGITALE
- Pressostati
- Galleggianti
- Contatti da remoto
- Galleggianti di marcia/arresto
- Sonde di livello
- Trasduttori di pressione 4-20 mA
- Segnali 0-10 V

PROTEZIONI
- Gestione pompa ausiliaria in caso di anomalia alla pompa in funzione.
- Protezione da marcia a secco programmabile attraverso il controllo del cos φ, della corrente, di galleggianti o sensori di livello.
- Protezione da mancanza o inversione di fase.
- Controllo corrente minima e massima di funzionamento.
- Controllo tensione minima e massima di alimentazione.
- Gestione allarmi anomalie del motore.
- Gestione allarmi di minimo e massimo livello.

(*) Il valore della corrente nominale fa riferimento ad una singola elettropompa

ESECUZIONE A RICHIESTA
- Quadri elettronici per due elettropompe trifase con corrente nominale da 16 a 25 A

QEM/3 Quadro elettrico per elettropompe sommerse da 3" monofase

TIPO	CODICE	POTENZA MOTORE (P2)		CONDENSATORE	CORRENTE NOMINALE	PREZZO
Monofase		kW	HP	CAPACITÀ	A	€
QEM/3-050	530QEM305A1	0.37	0.50	12.5 µF	5	**90,00**
QEM/3-075	530QEM307A1	0.55	0.75	16 µF	6	**90,00**
QEM/3-100	530QEM310A1	0.75	1	20 µF	7	**90,00**
QEM/3-150	530QEM315A1	1.1	1.5	30 µF	10	**90,00**

• **Monofase 230 V 50 Hz**

QEM Quadro elettrico per elettropompe sommerse da 4" monofase

TIPO	CODICE	POTENZA MOTORE (P2)		CONDENSATORE	CORRENTE NOMINALE	PREZZO
Monofase		kW	HP	CAPACITÀ	A	€
QEM 050	530QEMA05A1	0.37	0.50	20 µF	5	**90,00**
QEM 075	530QEMA07A1	0.55	0.75	25 µF	6	**90,00**
QEM 100	530QEMA10A1	0.75	1	35 µF	7	**100,00**
QEM 150	530QEMA15A1	1.1	1.5	40 µF	11	**104,00**
QEM 200	530QEMA20A1	1.5	2	60 µF	13	**104,00**
QEM 300	530QEMA30A1	2.2	3	75 µF	18	**108,00**

• **Monofase 230 V 50 Hz**

QET Quadro elettrico per elettropompe sommerse da 3", 4" e 6" trifase

TIPO	CODICE	POTENZA MOTORE (P2)		CORRENTE NOMINALE	PREZZO
Trifase		kW	HP	A	€
QET 050	530QETA05A	0.37	0.50	1.7	**234,00**
QET 075	530QETA07A	0.55	0.75	2	**234,00**
QET 100	530QETA10A	0.75	1	2.5	**252,00**
QET 150	530QETA15A	1.1	1.5	3.9	**252,00**
QET 200	530QETA20A	1.5	2	4.8	**252,00**
QET 300	530QETA30A	2.2	3	7	**254,00**
QET 400	530QETA40A	3	4	9	**282,00**
QET 550	530QETA55A	4	5.5	11.5	**310,00**
QET 750	530QETA75A	5.5	7.5	15.5	**312,00**
QET 1000	530QETA100A	7.5	10	21.5	**424,00**
QET 1250	530QETA125A	9.2	12.5	23.5	**444,00**
QET 1500	530QETA150A	11	15	27.5	**608,00**
QET 2000	530AD200A	15	20	36	**912,00**
QET 2500	530AD250A	18.5	25	45	**1.042,00**
QET 3000	530AD300A	22	30	54	**1.042,00**
QET 4000	530AD400A	30	40	68	**1.362,00**
QET 5000	530AD500A	37	50	85	**1.556,00**

● Il quadro elettrico è dotato di un selettore per il funzionamento manuale o automatico con predisposizione per il collegamento di un galleggiante (o di un pressostato, ecc.).
• **Trifase 400 V 50 Hz**

Sonde di livello

QSM Quadro elettrico per elettropompe da 4" monofase con sonde di livello

TIPO	CODICE	POTENZA MOTORE (P2)		CONDENSATORE	CORRENTE NOMINALE	PREZZO
Monofase		kW	HP	CAPACITÀ	A	€
QSM 050	530QSMA05A1	0.37	0.50	20 µF	5	**302,00**
QSM 075	530QSMA07A1	0.55	0.75	25 µF	6	**314,00**
QSM 100	530QSMA10A1	0.75	1	35 µF	7	**318,00**
QSM 150	530QSMA15A1	1.1	1.5	40 µF	11	**326,00**
QSM 200	530QSMA20A1	1.5	2	60 µF	13	**340,00**
QSM 300	530QSMA30A1	2.2	3	75 µF	18	**420,00**

- Il quadro elettrico è dotato di un selettore per il funzionamento manuale o automatico con predisposizione per il collegamento di un galleggiante (o di un pressostato, ecc.) e di tre sonde di livello per la protezione dell'elettropompa dal funzionamento a secco.
- **Monofase 230 V 50 Hz**

Sonda di livello di ricambio Cod. 530300 **€ 21,00**

Sonde di livello

QST Quadro elettrico per elettropompe da 3", 4" e 6" trifase con sonde di livello

TIPO	CODICE	POTENZA MOTORE (P2)		CORRENTE NOMINALE	PREZZO
Trifase		kW	HP	A	€
QST 050	530QSTA05A	0.37	0.50	1.7	**448,00**
QST 075	530QSTA07A	0.55	0.75	2	**460,00**
QST 100	530QSTA10A	0.75	1	2.5	**466,00**
QST 150	530QSTA15A	1.1	1.5	3.9	**468,00**
QST 200	530QSTA20A	1.5	2	4.8	**468,00**
QST 300	530QSTA30A	2.2	3	7	**468,00**
QST 400	530QSTA40A	3	4	9	**468,00**
QST 550	530QSTA55A	4	5.5	11.5	**468,00**
QST 750	530QSTA75A	5.5	7.5	15.5	**480,00**
QST 1000	530QSTA100A	7.5	10	21.5	**698,00**
QST 1250	530QSTA125A	9.2	12.5	23.5	**744,00**
QST 1500	530QSTA150A	11	15	27.5	**840,00**
QST 2000	530ADL200A	15	20	36	**1.106,00**
QST 2500	530ADL250A	18.5	25	45	**1.288,00**
QST 3000	530ADL300A	22	30	54	**1.374,00**
QST 4000	530ADL400A	30	40	68	**1.532,00**
QST 5000	530ADL500A	37	50	85	**1.662,00**

- Il quadro elettrico è dotato di un selettore per il funzionamento manuale o automatico con predisposizione per il collegamento di un galleggiante (o di un pressostato, ecc.) e di tre sonde di livello per la protezione dell'elettropompa dal funzionamento a secco.
- **Trifase 400 V 50 Hz**

Sonda di livello di ricambio Cod. 530300 **€ 21,00**

QES Quadro elettrico per elettropompe da drenaggio trifase

TIPO	CODICE	POTENZA MOTORE (P2)		CORRENTE NOMINALE	PREZZO
Trifase		kW	HP	A	€
QES 150	530QESA150A	1.1	1.5	4.2	**264,00**
QES 200	530QESA200A	1.5	2	5.2	**272,00**
QES 300	530QESA300A	2.2	3	6.5	**276,00**
QES 400	530QESA400A	3	4	8	**282,00**

- Il quadro elettrico è dotato di un selettore per il funzionamento manuale o automatico con predisposizione per il collegamento di un galleggiante e del protettore termico inserito nell'avvolgimento delle elettropompe da drenaggio VXC, VXC-F, MC, MC-F
- **Trifase 380 – 415V 50 Hz**

QAL Quadro elettronico per SAR 250 e SAR 550

TIPO	CODICE	TENSIONE	PREZZO €
QAL	KSKIT-ALLARME	**monofase** 230V 50 Hz	**517,00**

- Il quadro contiene una scheda elettronica, una batteria tampone per alimentare il quadro, un lampeggiante rosso ed una sirena d'allarme 90 dB a 1 m.
- Il quadro è predisposto per il collegamento di un galleggiante (incluso nel kit) che aziona l'allarme alla chiusura del contatto.

MONOFASE 230 V - 50 Hz

POTENZA MOTORE (P2)		sezione del cavo in mm²						
kW	HP	4 x 1	4 x 1.5	4 x 2.5	4 x 4	4 x 6	4 x 10	4 x 16
		massima lunghezza del cavo in metri						
0.37	**0.50**	60	90	140				
0.55	**0.75**	45	70	110	180			
0.75	**1**	35	50	85	140	210		
1.1	**1.5**	25	35	60	95	145	240	
1.5	**2**		30	45	75	115	190	305
2.2	**3**			30	50	75	125	200

TRIFASE 230 V - 50 Hz

POTENZA MOTORE (P2)		sezione del cavo in mm²										
kW	HP	4x1	4 x 1.5	4 x 2.5	4 x 4	4 x 6	4 x 10	4 x 16	4 x 25	4 x 35	4 x 50	4 x 70
		massima lunghezza del cavo in metri										
0.37	**0.50**	100	152	255								
0.55	**0.75**	83	126	210	338							
0.75	**1**	65	99	165	265	405						
1.1	**1.5**	48	72	120	192	292	485					
1.5	**2**		53	88	142	215	360					
2.2	**3**			60	97	147	245	392				
3	**4**			47	73	110	183	295	510			
4	**5.5**				55	83	138	220	380			
5.5	**7.5**					60	100	160	275	385		
7.5	**10**					45	73	114	195	275	395	
9.2	**12.5**						64	100	157	220	315	
11	**15**						54	87	135	190	270	378
13	**17.5**							75	117	164	236	330
15	**20**							65	102	144	205	287
18.5	**25**								82	114	162	225
22	**30**								69	95	137	190
30	**40**									70	102	142
37	**50**									52	68	95

TRIFASE 400 V - 50 Hz

POTENZA MOTORE (P2)		sezione del cavo in mm²										
kW	HP	4x1	4 x 1.5	4 x 2.5	4 x 4	4 x 6	4 x 10	4 x 16	4 x 25	4 x 35	4 x 50	4 x 70
		massima lunghezza del cavo in metri										
0.37	**0.50**	300										
0.55	**0.75**	250	380									
0.75	**1**	195	295									
1.1	**1.5**	145	215	360								
1.5	**2**	105	160	265	425							
2.2	**3**	70	110	180	290	440						
3	**4**	55	85	140	220	330						
4	**5.5**	40	60	105	165	250	415					
5.5	**7.5**		45	75	120	180	300	480				
7.5	**10**		35	55	95	135	220	340	585			
9.2	**12.5**			47	75	115	190	300	470			
11	**15**			40	65	95	160	260	405			
13	**17.5**				60	85	140	225	350	490		
15	**20**				50	75	125	195	305	430		
18.5	**25**					58	100	155	245	340	485	
22	**30**					49	85	130	205	285	410	570
30	**40**					36	63	96	152	210	305	425
37	**50**						47	74	115	156	205	284

Caduta di tensione 3% - Massima temperatura ambiente + 30 °C

DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

(per tubazioni diritte di 15-250 mm di diametro interno e portate da 8 a 8330 l/min)

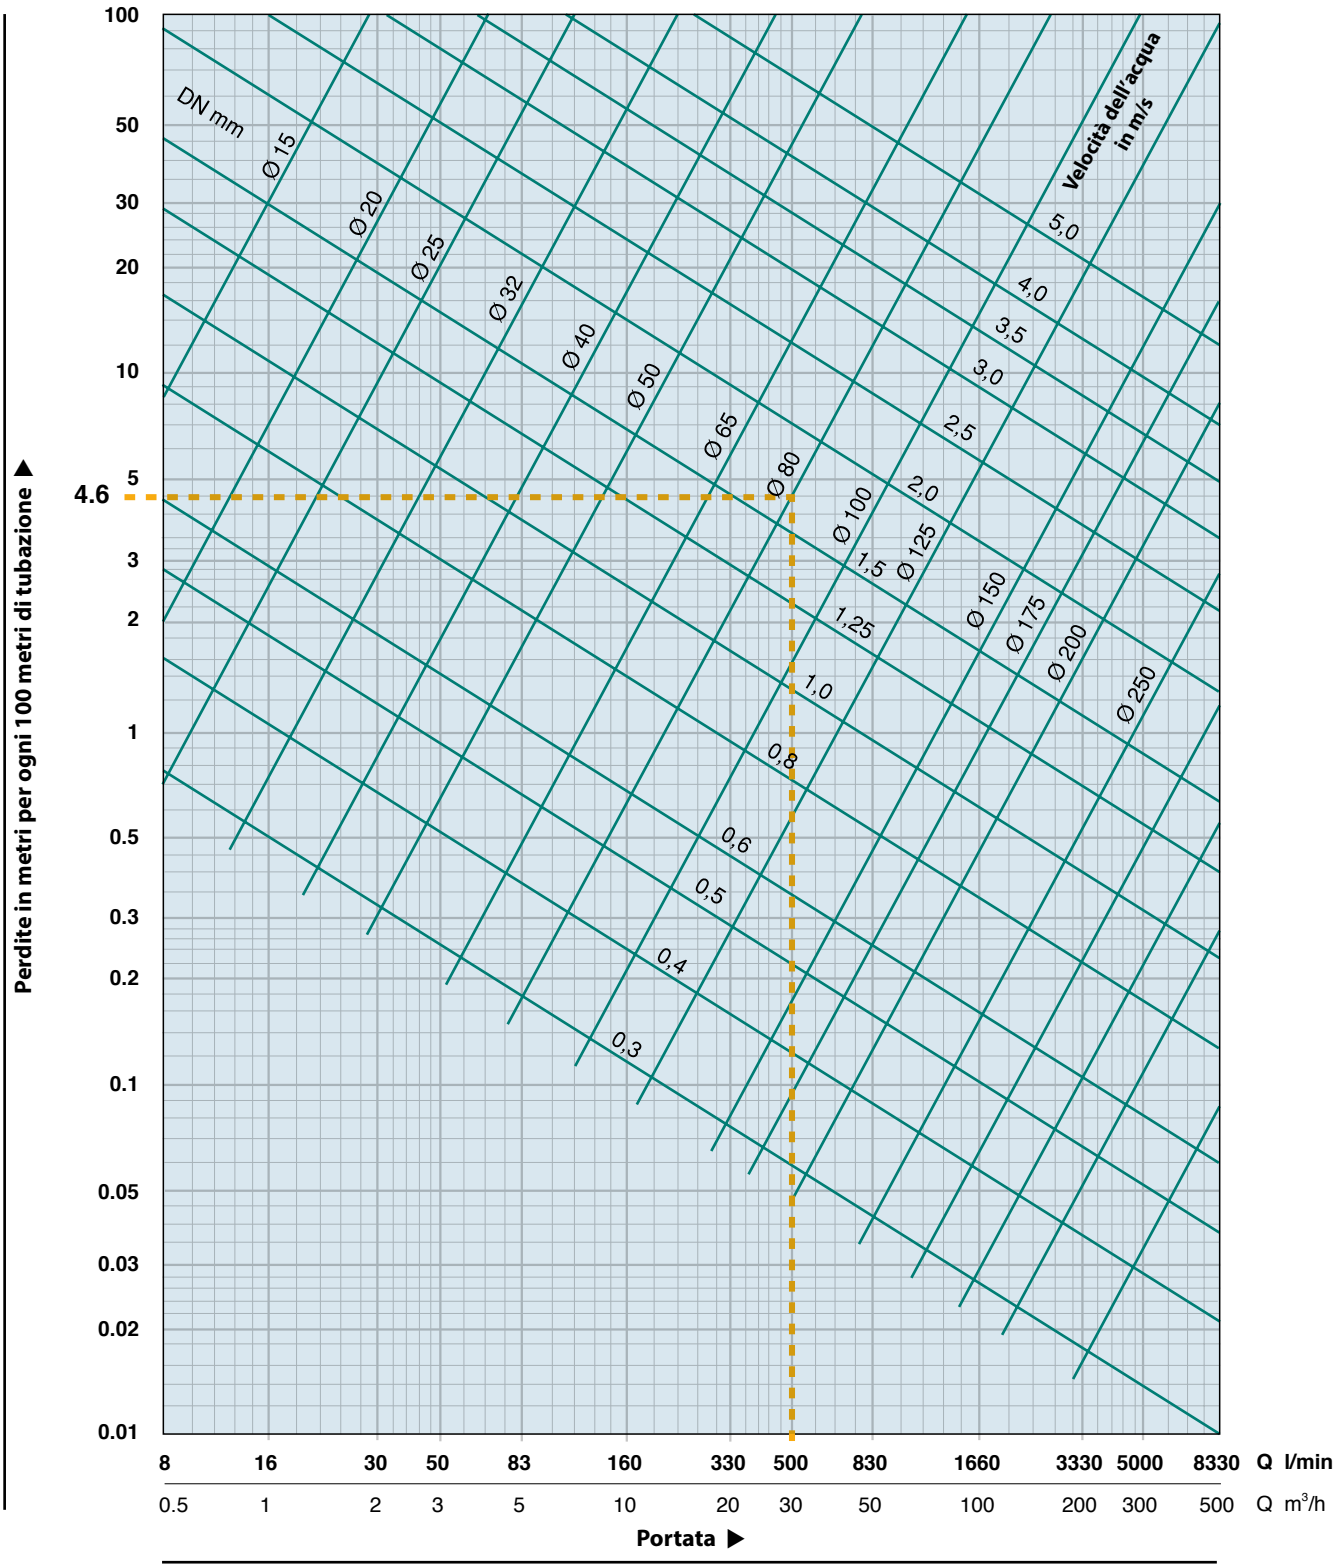

I dati della tavola hanno valore per acqua fredda e per liquidi con uguale viscosità cinematica, per tubi nuovi di fabbrica, in ghisa. Le perdite di carico **hv** risultanti dalle tavole devono essere moltiplicati per: **0.8** per tubi di acciaio, laminati nuovi; **1.25** per tubi di ferro, vecchi, leggermente arrugginiti; **1.7** per tubi vecchi per i quali occorre tener presente la sezione ridotta per effetto della incrostazione.

➠ **ESEMPIO**: Dati di portata **Q = 500 l/min**, tubo in acciaio nuovo Ø 80 mm, lunghezza tubo 50 m.
Sull'asse orizzontale si individua la portata e si prosegue in verticale fino ad incontrare la retta di DN 80 mm.
Le perdite di carico si leggono quindi sull'asse verticale.
hv = 4,6 m ogni 100 m di tubo.
hv1 = 4.6 x 0.8 = 3.68 m/100 (tubo di acciaio).
Per considerare la lunghezza reale della tubazione:
hv2 = 3.68 x 50:100 = 1.84 m (per 50 m di tubo).
La velocità del flusso si determina considerando il punto d'intersezione che si trova fra le rette oblique di valore 1,5-2 m/sec. Quindi nel caso in esame si ha:
C = 1,7 metri/sec. c.a.

PUMP SELECTOR

The spring of data

Il selettore di elettropompe Pedrollo.

Lo strumento che ti aiuta a scegliere l'elettropompa
più adatta alle tue esigenze.

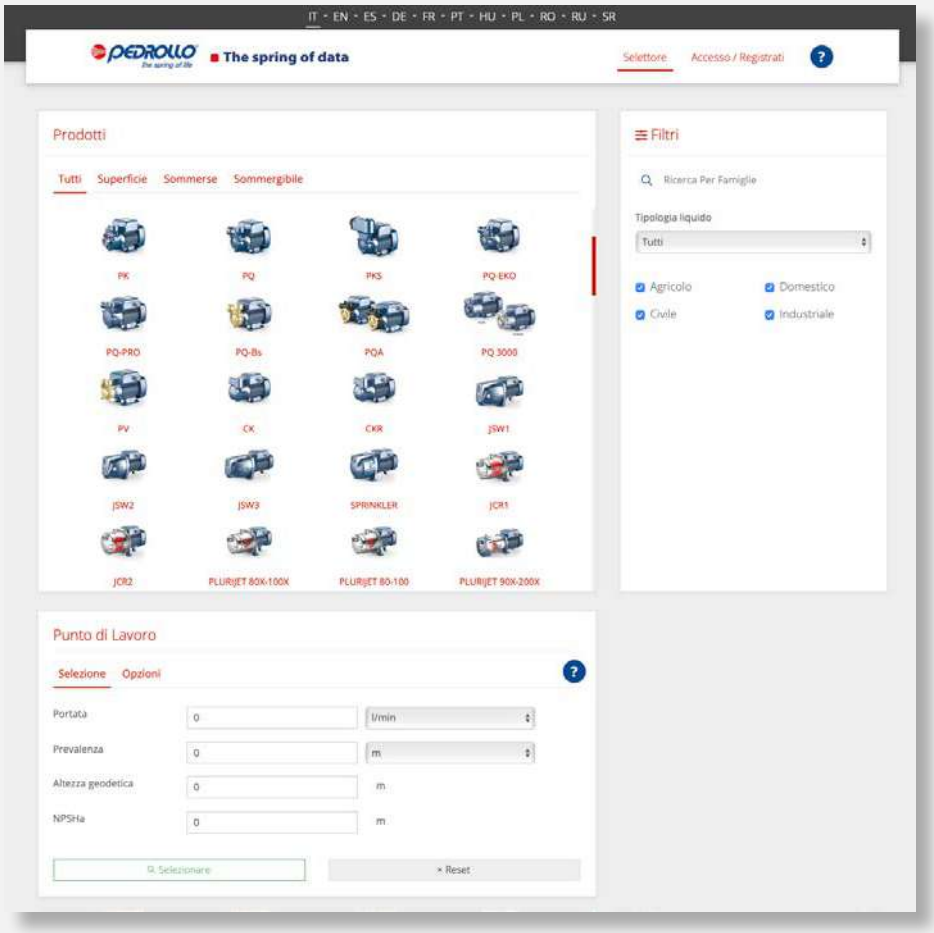

Per accedere al **Pump Selector – The spring of data**
https://springofdata.pedrollo.com/selector

PUMP SELECTOR

Per avere una panoramica generale delle principali funzioni guarda il Video Tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=P9KGMOaDz58

VIDEO TUTORIAL

PEDROLLO S.p.A.
37047 San Bonifacio (Verona) ITALY - Via E. Fermi 7
Tel. +39 045 6136311 - Fax +39 045 7612253
vendite@pedrollo.com - www.pedrollo.com

Cap. Soc. € 150.000.000 int. vers. - Iscritta Registro Imprese VR n. 00451260236
C.C.I.A.A. 139573 VR - Cod. Fiscale/Part. IVA IT00451260236 - Mec. Imp. VR008908
Società con unico socio
Società sottoposta alla direzione e coordinamento di PEDROLLO GROUP S.r.l.

COMMISSIONE _____ **del** _____

Cliente _____

Via _____

Cap. _____ **Città** _____

Tel. _____ **Fax** _____

E-mail _____

Part. IVA _____

LISTINO 62/2026 **Condizioni di trasporto** _____

Q.tà	Descrizione articolo	Monofase	Trifase	Cavo Standard	Cavo 10 m (dove previsto)	Note
		☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	

Note aggiuntive .....

.....

.....

.....

Modulo da fotocopiare, compilare e inviare tramite fax al n. +39 045 7612253 o all'indirizzo mail: vendite@pedrollo.com

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA

1 ORDINI E CONFERME D'ORDINE

1.1 Il Cliente è tenuto a effettuare gli ordini relativi ai prodotti di Pedrollo S.p.A. ("Prodotti") per iscritto, preferibilmente tramite e-mail. Gli ordini devono indicare le denominazioni esatte dei Prodotti così come risultanti dal listino in vigore e le relative quantità richieste. Pedrollo S.p.A. si riserva la facoltà di accettare gli ordini entro 15 giorni dal ricevimento degli stessi, impegnandosi a compiere ogni ragionevole sforzo per confermarli ed evaderli nel rispetto della propria capacità produttiva, logistica e organizzativa. Se Pedrollo S.p.A. non comunica l'accettazione degli ordini entro 15 giorni da quando sono stati ricevuti, gli ordini si considerano rifiutati e il Cliente può procedere con un nuovo ordine. Pedrollo S.p.A. è tenuta a fornire tutti i Prodotti ordinati solo se disponibili e a condizione che il loro pagamento sia adeguatamente garantito. Pedrollo S.p.A., in ragione di comprovate esigenze organizzative e produttive, si riserva la facoltà di annullare, anche parzialmente, gli ordini già accettati prima dell'avvio delle pratiche di spedizione. In tale ipotesi, Pedrollo S.p.A. si impegna a darne tempestiva comunicazione al Cliente e, in caso di annullamento totale o parziale dell'ordine non reversibile, a restituire al Cliente, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione l'eventuale corrispettivo già versato per i Prodotti annullati, oppure a trattenerlo in acconto su futuri ordini, previo consenso del Cliente. Resta inteso che Pedrollo S.p.A. non è responsabile per gli eventuali danni subiti dal Cliente o da terzi, salvo i casi di dolo o colpa grave. Per ordini inferiori a euro 100,00 è previsto un addebito minimo per spese di gestione ordine.

2 PREZZI E PAGAMENTI

2.1 I prezzi dei Prodotti sono quelli risultanti dal listino in vigore al momento del ricevimento dell'ordine, salvo eventuali offerte o scontistiche di periodo, e non includono l'I.V.A. I prezzi si intendono al netto delle eventuali spese di trasporto, che non sono vincolate al contratto di vendita o a eventuali offerte o scontistiche di periodo. Le Parti danno atto che i costi del trasporto possono essere soggetti a eventuali aumenti che dovessero intervenire prima della spedizione.

2.2 I pagamenti sono effettuati di regola in via anticipata, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, e direttamente al domicilio di Pedrollo S.p.A., secondo le modalità ed entro i termini indicati nelle fatture. Eventuali pagamenti fatti ad agenti o rappresentanti non sono efficaci fino a che le relative somme non siano state incassate da Pedrollo S.p.A.

2.3 In caso di mancato o ritardato pagamento entro i termini concordati, sono applicati, senza necessità di preavviso, gli interessi moratori nella misura prevista dal D. Lgs. 231/2002 e ss. mm.

2.4 In caso di mancato o ritardato pagamento, a Pedrollo S.p.A. è riconosciuta la facoltà di sospendere la fabbricazione e la consegna dei Prodotti oggetto dell'ordine, dandone avviso al Cliente senza che ciò possa dare diritto alcuno a eventuali rivalse, risarcimenti o indennizzi di sorta, fatto salvo invece ogni altro diritto di Pedrollo S.p.A.

3 CONSEGNE

3.1 La consegna dei Prodotti viene effettuata secondo le modalità descritte su ciascun singolo ordine ed entro il termine di volta in volta concordato tra le Parti, da ritenersi in ogni caso non essenziale. Salvo diverso accordo tra le Parti, la scelta dei mezzi di trasporto, dei vettori e/o degli spedizionieri è rimessa unicamente alla decisione insindacabile di Pedrollo S.p.A. È esclusa ogni responsabilità di Pedrollo S.p.A. per eventuali danni derivati da ritardi nella consegna, salvo i casi di dolo o colpa grave.

3.2 Nel caso in cui il trasporto sia, in tutto o in parte, a carico del Cliente, quest'ultimo è tenuto a stipulare un'adeguata polizza assicurativa a copertura dell'intero valore dei Prodotti trasportati. In mancanza, il Cliente si impegna a tenere indenne e manlevare Pedrollo S.p.A. da qualsiasi danno, perdita o ammanco che dovesse verificarsi durante il trasporto.

3.3 La consegna dei Prodotti si intende sempre effettuata per conto del Cliente e a suo esclusivo rischio e pericolo, salvo diverso accordo scritto tra le Parti da definirsi tassativamente al momento dell'ordine, anche mediante l'indicazione dell'Incoterm applicabile. In assenza di diversa pattuizione, Pedrollo S.p.A. non è responsabile per eventuali danni, avarie o perdite che possano verificarsi durante il trasporto, salvo i casi di dolo o colpa grave. Resta inteso che, in caso di trasporto di container, gli oneri per i giorni di sosta aggiuntivi dovuti a ritardi nel ritiro al porto di destinazione sono a carico del Cliente.

3.4 Pedrollo S.p.A. si riserva il diritto di prorogare il termine di consegna o di recedere dal contratto senza alcun obbligo di indennizzo o risarcimento nei seguenti casi:

a) cause di forza maggiore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi, agitazioni sindacali, guerre, insurrezioni, embarghi, terremoti, inondazioni, incendi, mancanza o insufficienza di energia e ogni altro evento indipendente dalla volontà o comunque imprevedibile al momento della conclusione del contratto di vendita;
b) difficoltà nell'approvvigionamento di materie prime;
c) errori o ritardi da parte del Cliente nella trasmissione delle indicazioni necessarie all'esecuzione dell'ordine;
d) inadempimento alle obbligazioni di pagamento da parte del Cliente;
e) modifiche dell'ordine, anche se accettate da Pedrollo S.p.A., successive alla conferma d'ordine.

4 RECLAMI E RESI

4.1 I reclami per danni o ammanchi di materiale visibili al momento della consegna - ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli riconducibili a manomissioni dell'imballo o del bancale - devono essere presentati tempestivamente al vettore al momento della consegna dei Prodotti tramite riserva specifica e comunicati a Pedrollo S.p.A. entro 5 (cinque) giorni dalla consegna medesima, a pena di decadenza.

4.2 I reclami relativi a danni, schiacciamenti o ammanchi non rilevabili al momento della consegna, ma riscontrabili esclusivamente all'atto dell'apertura del bancale o del collo, devono essere denunciati per iscritto a Pedrollo S.p.A., corredati da idonea documentazione fotografica comprovante il danno o l'ammanco, entro e non oltre 4 (quattro) giorni dalla consegna, a pena di decadenza.

4.3 I reclami relativi a errori, scambi di Prodotti o differenze nelle quantità devono essere trasmessi per iscritto a Pedrollo S.p.A. entro 4 (quattro) giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti, a pena di decadenza. In caso di differenze di quantità, fa fede il peso lordo del collo così come rilevato al momento del caricamento.

4.4 Per il reso di Prodotti ordinati per errore dal Cliente è necessaria la previa autorizzazione scritta di Pedrollo S.p.A. La restituzione viene effettuata in porto franco, secondo le istruzioni di Pedrollo S.p.A.

4.5 Eventuali contestazioni relative a Prodotti in fase di fabbricazione, pronti per la spedizione, spediti o già in possesso del Cliente non sollevano quest'ultimo dall'obbligo di ritirare l'intero quantitativo ordinato né dall'obbligo di effettuare il pagamento entro la scadenza stabilita.

5 GARANZIA

5.1 Pedrollo S.p.A. concede ai propri Clienti una garanzia di buon funzionamento dei Prodotti per difetti di fabbricazione e del materiale con validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di consegna al Cliente, da comprovarsi mediante idoneo documento di trasporto. In mancanza, fa fede la data della relativa fattura di acquisto. Qualora non sia disponibile alcuna documentazione idonea a comprovare né la consegna né l'acquisto, la garanzia è riconosciuta per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di produzione indicata sulla targhetta del Prodotto. Le condizioni di garanzia di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai Clienti che abbiano acquistato direttamente i Prodotti da Pedrollo S.p.A., con espressa esclusione di qualsiasi diritto o pretesa in capo a clienti finali o terzi privi di rapporto contrattuale diretto con la stessa. La garanzia è in ogni caso soggetta alle seguenti condizioni:

a) la garanzia ha ad oggetto unicamente i Prodotti acquistati direttamente da Pedrollo S.p.A. o dai suoi rivenditori autorizzati;
b) i Prodotti devono essere installati da personale tecnicamente qualificato, non essendo concepiti per essere installati dal consumatore generico.

5.2 Sono in ogni caso esclusi dalla garanzia:

a) malfunzionamenti o danni provocati da errori di collegamento elettrico, mancanza di protezione adeguata, montaggio difettoso, errate manovre o mancanza di cura nell'esecuzione dell'installazione o dell'impianto;
b) avarie provocate da corrosioni o abrasioni dei materiali derivanti dall'utilizzo o dal pompaggio di un liquido non idoneo o diverso da quello previsto;
c) malfunzionamenti causati da installazioni non eseguite a perfetta regola d'arte;
d) malfunzionamenti o danneggiamenti dei Prodotti derivanti da sovraccarichi dei medesimi rispetto ai relativi limiti di targa;
e) malfunzionamenti o danni derivanti dall'usura normale dei Prodotti.

5.3 In caso di operatività della garanzia, Pedrollo S.p.A. si impegna a riparare o sostituire il Prodotto difettoso presso le proprie sedi o presso un Centro Assistenza Autorizzato, con esclusione di qualsiasi pretesa risarcitoria o indennizzo.

5.4 Il Prodotto ritenuto difettoso deve pervenire presso una delle sedi di Pedrollo S.p.A., previa espressa autorizzazione di quest'ultima, in porto franco, o presso la sede di un Centro Assistenza Autorizzato. Pedrollo S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la scelta tra riparazione o sostituzione. A riparazione o sostituzione avvenuta, in caso di operatività della garanzia, il Prodotto è riconsegnato al Cliente in porto franco.

5.5 L'operatività della garanzia è altresì esclusa nei seguenti casi:

a) mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi da parte del Cliente;
b) manomissione del Prodotto ad opera di terzi non autorizzati;
c) mancata denuncia del vizio e/o del malfunzionamento entro il termine tassativo di giorni 8 (otto) dalla scoperta.

5.6 Il Cliente riconosce che Pedrollo S.p.A. non effettua vendite dirette ad acquirenti qualificabili come "consumatori" ai sensi della normativa sulla vendita di beni di consumo di cui al D. Lgs. n 206/2005 (cd. "Codice del Consumo"). In caso di rivendita di un Prodotto da parte del Cliente ad acquirente finale qualificabile come consumatore Pedrollo S.p.A. riconosce al Cliente il diritto di regresso previsto dal Codice del Consumo alle seguenti condizioni, a pena di decadenza, ferme le condizioni di garanzia di cui sopra:

a) Pedrollo S.p.A. deve essere informata, con un mezzo di comunicazione che assicuri la prova della ricezione, entro il termine tassativo di giorni 8 (otto) dalla prima contestazione del consumatore;
b) Pedrollo S.p.A. deve essere informata, con le stesse modalità ed entro il medesimo termine di cui al punto precedente, di ogni eventuale iniziativa stragiudiziale o giudiziale del consumatore;
c) il diritto di regresso è riconosciuto unicamente nel caso in cui risulti riconosciuta da Pedrollo S.p.A. o accertata giudizialmente la tempestività della contestazione da parte del consumatore e l'operatività della garanzia secondo le condizioni di garanzia di cui agli articoli precedenti.

5.7 Fermo restando quanto inderogabilmente previsto dalla legge, la responsabilità di Pedrollo S.p.A. per danni derivanti da difetti dei Prodotti non potrà eccedere il valore del singolo Prodotto difettoso che ha dato origine al danno, come risultante dal prezzo di vendita fatturato o, in mancanza, da quello risultante dal listino. In nessun caso il Pedrollo S.p.A. potrà essere ritenuta responsabile per danni indiretti, consequenziali, perdita di profitto, perdita di produzione o di avviamento, salvo il caso di dolo o colpa grave.

6 DISPOSIZIONI VARIE

6.1 Pedrollo S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche unilaterali alle presenti condizioni generali di vendita e di garanzia in ragione di comprovate esigenze organizzative, logistiche o gestionali, previa comunicazione scritta al Cliente. In tal caso, il Cliente avrà facoltà di recedere dal contratto nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, la modifica si considera accettata e vincolante tra le Parti.

6.2 Le presenti condizioni generali di vendita e garanzia sono regolate dalla legge italiana, con esclusione dell'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili.

6.3 Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione o esecuzione delle presenti condizioni generali di vendita e di garanzia, anche in relazione all'operatività di quest'ultima è competente in via esclusiva il Foro di Verona (Italia). In deroga a quanto sopra stabilito, Pedrollo S.p.A. si riserva comunque la facoltà di adire il giudice competente presso il foro del Cliente.

6.4 I dati del Cliente sono trattati conformemente alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR e D. Lgs. 196/2003 – Codice della Privacy).

PEDROLLO®
the spring of life

UFFICIO COMMERCIALE ITALIA

Pedrollo S.p.A.
Via Enrico Fermi, 7 - 37047 San Bonifacio (VR)
tel. +39 045 6136311
fax +39 045 7612253
vendite@pedrollo.com
www.pedrollo.com

ABRUZZO
CLIMAPIÙ di Federico di Clerico
Via G. Di Vittorio, 4
65015 Montesilvano (PE)
tel. +39 085 4684974
cell. +39 347 3769741
fax +39 085 4684974
vendite@pedrollo.com

BASILICATA
ACQUAMOVE snc
di Cipriani Pietro & Co.
SP1 Modugno/Bari
Km 0,800 - Lotto C1
70026 Modugno (BA)
tel. +39 080 2460532
cell. +39 329 5852272
fax +39 080 9643588
vendite@pedrollo.com

CALABRIA
MICHELE GRUTTERIA
Via Calabria, 46
88046 Lamezia Terme (CZ)
tel. +39 335 5635620
fax +39 0968 441962
vendite@pedrollo.com

CAMPANIA
PARTENOMOTOR sas
Via Trivio Quaranta, snc
81025 Marcianise (CE)
tel. +39 0823 1497440
fax +39 0823 1497443
vendite@pedrollo.com

EMILIA ROMAGNA
(BO-FE-FC-MO-RA-RE-RN-PR-PC)
ALBERGHINI ENRICO
Via Malafarina, 20
40066 Pieve di Cento (BO)
cell. +39 348 5827947
fax +39 051 6861728
vendite@pedrollo.com

FRIULI VENEZIA GIULIA
MATTEO RUFFIN
Via Casolina, 11
35020 Masera' di Padova (PD)
cell. +39 347 7724337
vendite@pedrollo.com

LAZIO
(RM - LT – FR)
TIENI & VENDETTI Rapp.ze
Viale Timocle, 60
00124 Roma
Salvatore Tieni: +39 342 0024714
Adriano Vendetti: +39 329 7335169
vendite@pedrollo.com

(RI-VT)
DANILO NOCCHI Rapp.ze
Piazza della Concordia, 10
06039 Borgo Trevi (PG)
tel. +39 0742 780342
cell. +39 348 2321799
fax +39 0742 780342
vendite@pedrollo.com

LIGURIA
S.T. SISTEMI TECNOLOGICI snc
Corso Marenco, 175
15067 Novi Ligure (AL)
Claudio Bontà: +39 347 2768361
Marco Sgarbi: +39 348 2225755
fax +39 010 6459530
vendite@pedrollo.com

LOMBARDIA
BRUSADELLI LUCA
Via S.Agostino 17
23892 Bulciago (LC)
Luca Brusadelli: ***cell. 320 4038806***
Alessio Rovelli: ***cell: 391 4533748***

MARCHE
NEW CLIMA snc di Ciccola & Molini
Via Concordia, 68
62100 Piediripa di Macerata (MC)
tel. +39 0733 292574
fax +39 0733 292574
vendite@pedrollo.com

MOLISE
CLIMAPIÙ di Federico Di Clerico
Via G. Di Vittorio, 4
65015 Montesilvano (PE)
tel. +39 085 4684974
cell. +39 347 3769741
fax +39 085 4684974
vendite@pedrollo.com

PIEMONTE
IDROTECH sas
Via Antonio De Francisco, 133/1
10036 Settimo Torinese (TO)
tel. +39 011 8982217
vendite@pedrollo.com

PUGLIA
ACQUAMOVE snc
di Cipriani Pietro & Co.
SP1 Modugno/Bari -
Km 0,800 - Lotto C1
70026 Modugno (BA)
tel. +39 080 2460532
cell. +39 329 5852272
fax +39 080 9643588
vendite@pedrollo.com

SARDEGNA
SINERGIE Rapp.ze di Pau e Pili snc
Via Sardegna, 7
09170 Oristano
tel. +39 0783 359975
Nicola Pili: +39 347 9534846
Stefano Pau: +39 328 6173139
vendite@pedrollo.com

SICILIA
CIANCIO AGENZIE snc
Via Napoli, 7/A
95020 Cannizzaro Acicastello (CT)
tel. +39 095 7125387
fax +39 095 7125115
vendite@pedrollo.com

TOSCANA
AGENZIA MDR S.N.C. di
Dubois David e Ceglia Massimiliano
Via Gattinella 18/5
50013 Campi Bisenzio (FI)
Dubois David: ***+39 348 23 10 255***
Ceglia Massimiliano: ***+39 348 31 31 177***
vendite@pedrollo.com

TRENTINO ALTO ADIGE
MATTEO RUFFIN
Via Casolina, 11
35020 Masera' di Padova (PD)
cell. +39 347 7724337
vendite@pedrollo.com

UMBRIA
DANILO NOCCHI Rapp.ze
Piazza della Concordia, 10
06039 Borgo Trevi (PG)
tel. +39 0742 780342
cell. +39 348 2321799
fax +39 0742 780342
vendite@pedrollo.com

VALLE D'AOSTA
IDROTECH sas
Via Antonio De Francisco, 133/1
10036 Settimo Torinese (TO)
tel. +39 011 8982217
vendite@pedrollo.com

VENETO
MATTEO RUFFIN
Via Casolina, 11
35020 Masera' di Padova (PD)
cell. +39 347 7724337
vendite@pedrollo.com

PEDROLLO SpA

Via Enrico Fermi 7
37047 San Bonifacio (VR)
telefono: +39 045 6136311
fax: +39 045 7612253
vendite@pedrollo.com
www.pedrollo.com

I dati contenuti nella presente pubblicazione non devono essere considerati impegnativi.

La PEDROLLO S.p.a. si riserva la facoltà di apportare le modifiche che riterrà più opportune ai fini del miglioramento della propria produzione.

Cod. Z-LIS062EUITR01